



INVISACOOK

3 degiklių 220V įrenginys

Modelio numeris # 8134-256-001

APRAŠYMAS

"INVISACOOK" - 3 degiklių įrenginys yra išbaigta, savarankiška sistema. Jame yra 3 indukciniai taškai, kad būtų maistas gaminamas per porcelianinį stalviršį, tolygiai ir pakankamai. Nors jis turi valdiklį, kurį galima pastatyti bet kur



PIEMONĖS

3 degiklių įrenginį galima naudoti su šiomis galimybėmis ir medžiagomis:

- Tipiška namo virtuvė
- Daugiavaikės šeimos (apartamentai)
- Valtys / kemperiai / lėktuvai
- Mažyčiai namai
- Lauko virtuvės
- Pramoginės salos arba stalai
- Maisto gamintojų vežimėliai
- **Medžiagos** - Porcelianas

SAVYBĖS

- 3 atskiri degimo įrenginio elementai
- "Power Boost" parinktis greitesniam vandens virimo greičiui užtikrinti.
- Sukurta po bet koku montuoti porcelianinio stalviršio paviršiumi bet koku būdu įmanomu

ĮRENGINIO VEIKIMAS



Kai ant indukcinės ritės uždedamas reikalavimus atitinkantis imtuvas, pvz., indukcinė keptuvė, įrenginys automatiškai sureguliuoja įkrovimo galią, remdamasis grįžamojo ryšio komanda iš valdiklio. Ieškant ryšio, LED numeris mirksi raudonai, kai keptuvė ir įrenginys bus sujungti, liks šviesti. LED numeris. Jei keptuvė pasislinks per toli indukcinės ritės, šviesos diodas mirksės IC, o po to pasigirs garsinis signalas, rodantis, kad ryšio. Jei klaidatai (arba bet kuri kita klaidos būklė), pabandykite iš naujo nustatyti įrenginį, atjungdami nuo elektros tinklo jį ir palaukdami, kol 10 sekundžių jis vėl bus prijungtas, kad būtų automatiškai iš naujo nustatytas.

Statusas	Rodiklis
Išjungta	Nėra maitinimo / neaktyvus
Ijungtas maitinimas	Raudonos spalvos prietaisų skydelio LED lemputės
Prijungta	LED numeris lieka šviesti
Prarastas ryšys	LED mirksintis IC raudonas
Išėjimas apie triukšmą	Pypsejimo triukšmas, kai nėra ryšio
Klaida	Raidė, po kurios eina skaičius (H-8)

SVETIMŲ OBJEKTŲ APTIKIMAS

INVISACOOK - 3 degiklių įrenginys - Įrenginyje yra algoritmas, leidžiantis nustatyti, ar ant įrenginio. Kai nėra pašalinių objektų veikimo, metu ant patenka siūstovo ritės pašalinis objektas įrenginys išsijungia, raudonai mirksi šviesos diodas, rodantis IC, ir pasigirsta garsinis signalas

INVISACOOK - 3 DEGIKLIŲ ĮRENGINYS

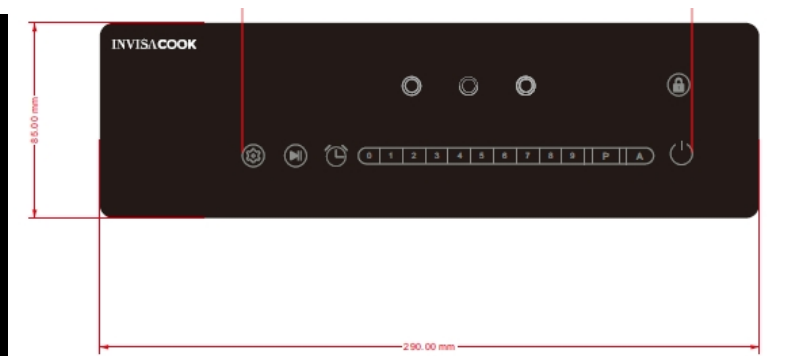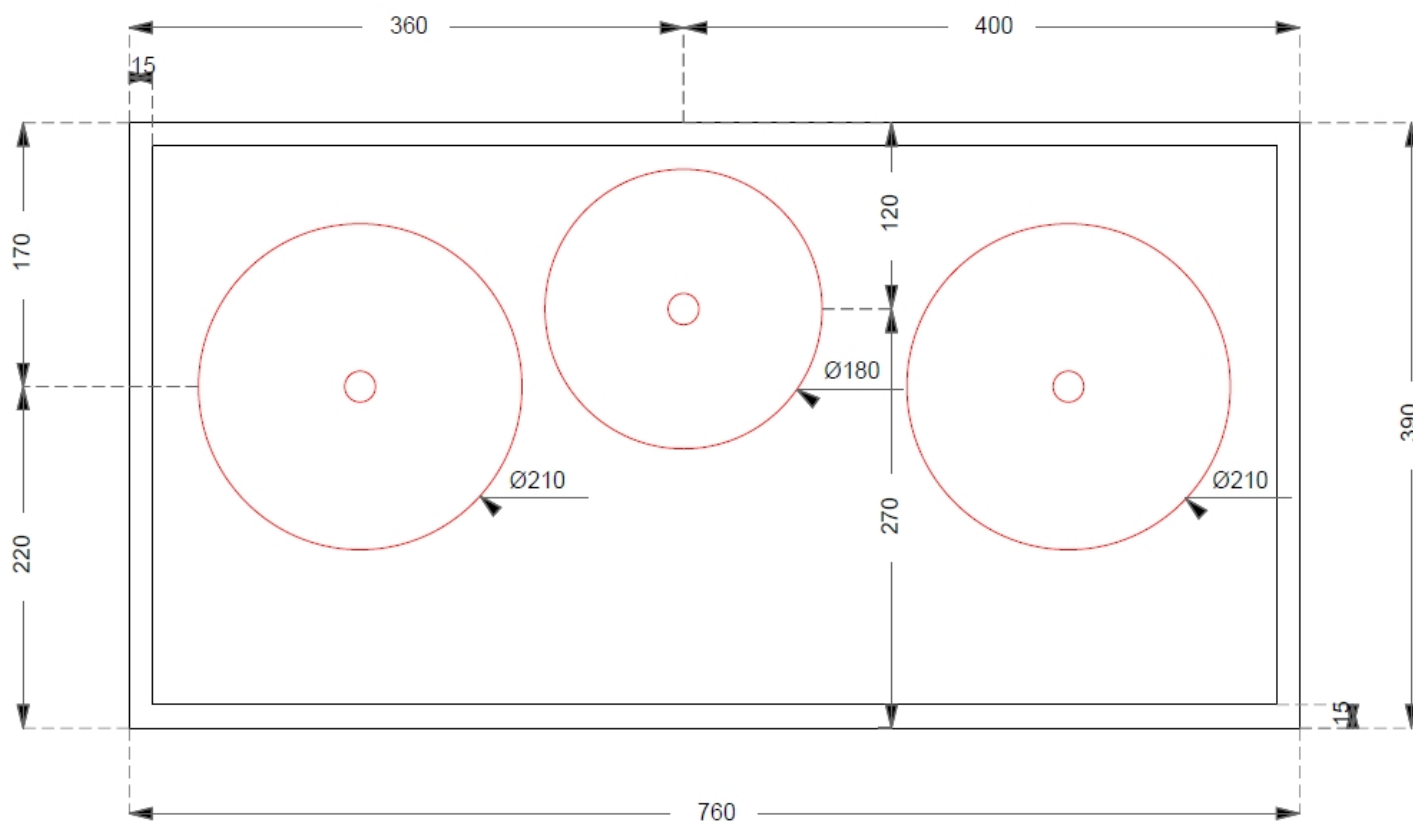

ELEKTRINĖS IR MECHANINĖS SPECIFIKACIJOS

Matmenys	Aprašymas
Matmenys	760 x 390 x 50 mm
Dugno dydis	740 x 360 x 49,5 mm
Rekomenduojama medžiaga	Didžiausias storis - 12 mm porceliano

Ryšys	Aprašymas
Kintamosios srovės įėjimas	220-240 V _{ac} 50/60 Hz
Galingumas	3 600 W (Iš viso bendrai naudojama)
Maitinimas	1600w+ 1400w+ 1600w
Plokštės degiklio dydis	210 mm - 180 mm - 210 mm

TEMPERATŪRA

Darbinės virimo temperatūros	97 °F min / 400 °F max. (36°C min / 205°C max.)
Neveikiančios temperatūros	nuo iki -40°F 158°F (nuo -40°C iki +70°C)


DRĖGNUMAS

Veikimas:	Iki 85 % santykinė drėgmė (necondensuojanti)
Neeksploatuojamas:	Iki 95 % santykinė drėgmė (necondensuojanti)

ALTITUDE

Veikimas:	iki 3 048 metrų
Ne veiklos:	iki 15 240 metrų

INVISACOOK - 3 DEGIKLIŲ ĮRENGINYS

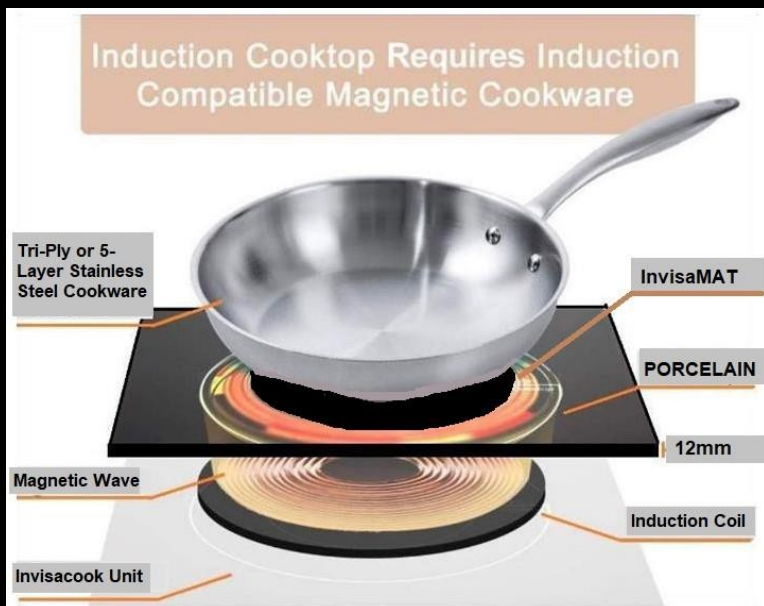

GAMINIO EMC ATITIKTIS - B KLASĖS ATITIKTIS

PASTABA: Gaminys turi atitikti B klasės išmetamųjų teršalų reikalavimus, nes galutinė sistema, kurioje jis sukonfigūruotas, yra skirta komercinei aplinkai ir rinkai. Sistema turi turėti ne mažesnę kaip 3 dB atsargą iki B klasės ribų.

UL 858 :2014 Ed.16+

EN 55014-1:2017

EN 55014-2:2015+A1:2018

EN 61000-3-2:2019

EN 61000-3-3:2013+A1:2019

CSA C22.2#46:2013 Ed.9

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019

+A2:2019+A14:2019 EN

60335-2-9:2019

EN 62233:2008

AU/NZ ISO/IEC 17025

G-MARK GLVD0016-0051

TUV (ES) Nr. 66/2014 - 2009/125/EB

GARANTUJA

INVISACOOK - 3 degiklių įrenginiui - individualiam įrenginiui suteikiama dvejų metų vartojimo garantija, pagal kurią galima pakeisti gaminį, ir penkerių metų ribota garantija.

PRODUKTŲ REGULIAVIMO REIKALAVIMAI

Numatytas naudojimas - Šis gaminys skirtas naudoti patalpose patalpose arba lauke, uždengiose, bet ne nepalankiomis oro sąlygomis.

PRODUKTO SAUGUMAS

IEC60950-1)(tarptautinis



Teisiniai pranešimai

Šiame leidinyje pateikta informacija prietaiso programos ir pan. pateikiama tik jūsų patogumui ir gali būti pakeista atnaujinimais. Jūs patys privalote užtikrinti, kad jūsų programa atitiktų jūsų specifikacijas. "Tipiniai" parametrai, kurie gali būti pateikti Energydata lapuose ir (arba) specifikacijose, gali skirtis skirtingose programose, o faktinis veikimas gali laikui bėgant kisti. Visus eksploatacinius parametrus, įskaitant "tipinius", turi patvirtinti jūsų taikymo srities techniniai ekspertai. INVISACOOK NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ AR GARANTŲ, SUSIJUSIŲ SU INFORMACIJA, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT, RAŠYTINES AR ŽODINES, ĮSTATYMINES AR KITOKIAS, ĮSKAITANT JOS BŪKLĘ, KOKYBĘ, VEIKIMĄ, TINKAMUMĄ NAUDOTI PAGAL PASKIRTĮ. Jei Pirkėjas įsigyja arba naudoja INVISACOOK gaminius tokiam nenumatytam ar neleistinam naudojimui, Pirkėjas privalo atlyginti žalą ir apsaugoti INVISACOOK LLC, jos pareigūnus, darbuotojus, dukterines įmones, filialus ir platintojus nuo visų pretenzijų, išlaidų, nuostolių ir išlaidų, ir pagrįstų išlaidų advokatui, tiesiogiai ar netiesiogiai kylančių dėl bet kokių pretenzijų, susijusių su asmens sužeidimu ar mirtimi dėl tokio nenumatyto ar neleistino naudojimo, net jei tokioje pretenzijoje teigiama, kad "LLC" INVISACOOK ir kt. aplaidžiai suprojektavo ar pagamino atitinkamą įrenginį arba pateikė pretenziją. Neperduodamos jokios netiesioginės ar licencijos kitokios pagal INVISACOOK LLC intelektines nuosavybes teises.

Copyright© 2018 - INVISACOOK INC

INVISACOOK - 3 DEGIKLIŲ ĮRENGINYS

