



Įrengimo vadovas

Turinys

Yra įvairių galimybių, išdėstymų ir būdų, kaip integruoti "Invisacook" į savo virtuvės dizainą. Parodysime pagrindines galimybes, priklausomai nuo įsigyto modelio.

Laikykitės šių instrukcijų ir parinkčių, kad įrengimo ir dizaino rezultatai būtų geriausi.

Turinys:


3-6 puslapiai:	Atskirų "Invisacook" įrenginių matmenys
7-8 puslapiai:	Kronšteinų išdėstymas
9-10 puslapiai:	Svarbios pastabos dėl tinkamo montavimo pagal keramikos gamintojų rekomendacijas
11 puslapis:	Kronšteinų montavimas
12-14 puslapiai:	15 puslapis: Stalčiaus ištraukimo valdiklio parinktis
16 puslapis:	Spintelės padėtis montuojant į stalčių stalčiuje arba esamo stalčiaus apačioje
17 puslapis:	Spintelės priekinės dalies priekinio valdiklio montavimas
18 puslapis:	18 puslapis: Valdiklio matmenys
20-21 puslapiai:	Vienetų našumas ir suvartojimas

Pastaba: "Invisacook" pateiktos "Invisacook" diegimo instrukcijos yra bendro pobūdžio. Jei stalviršio gamintojas yra pateikęs kitokias montavimo instrukcijas, jų būtina laikytis, kad stalviršiui būtų suteikta garantija.

Atskirų "Invisacook" įrenginių matmenys


"Invisacook" su 2 degikliais - 230V

INVISACOOK 2

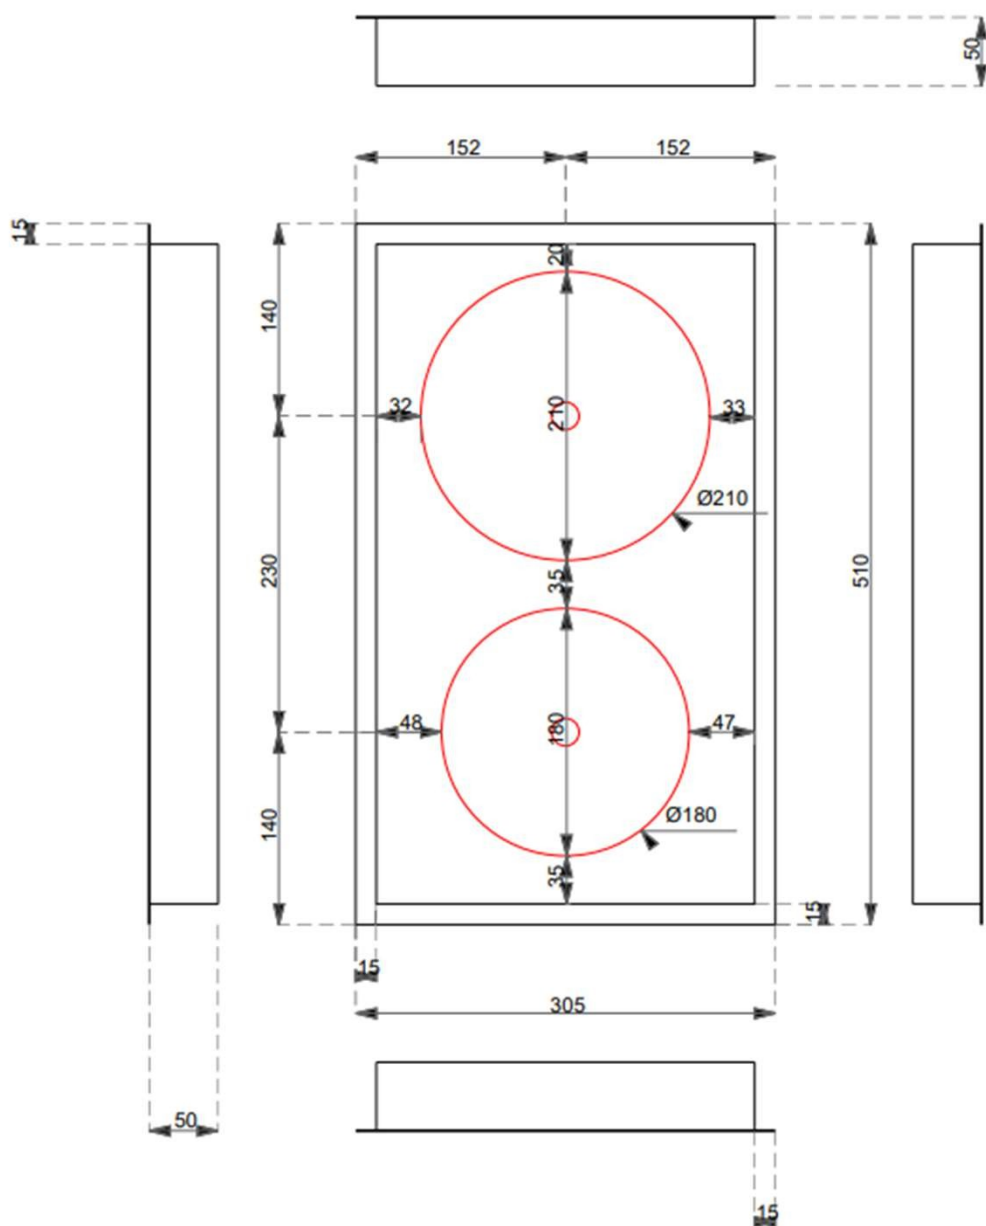


"Invisacook" su 3 degikliais - 230
V

INVISACOOK 3

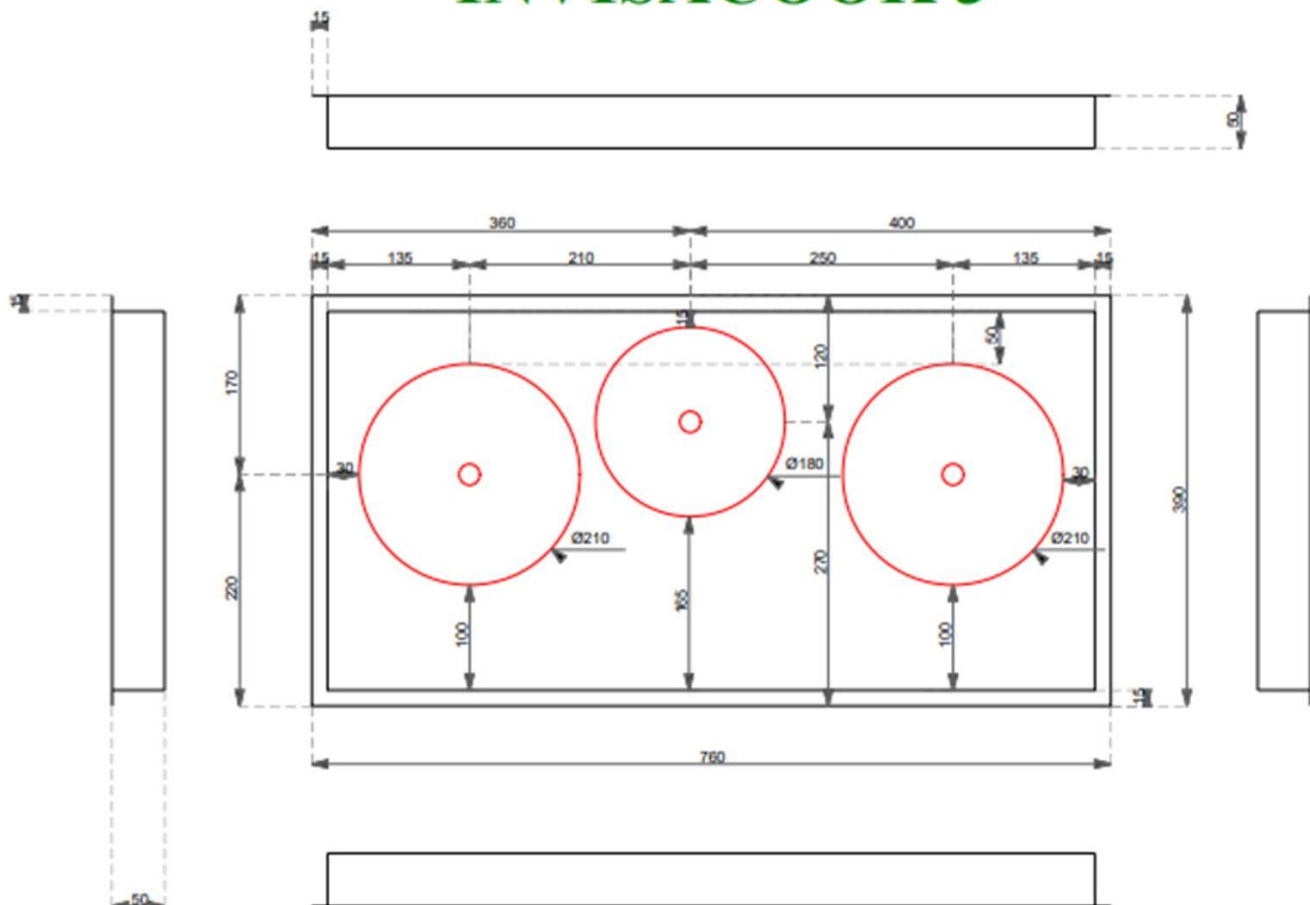


"Invisacook" su 4 degikliais - 230V

INVISACOOK 4

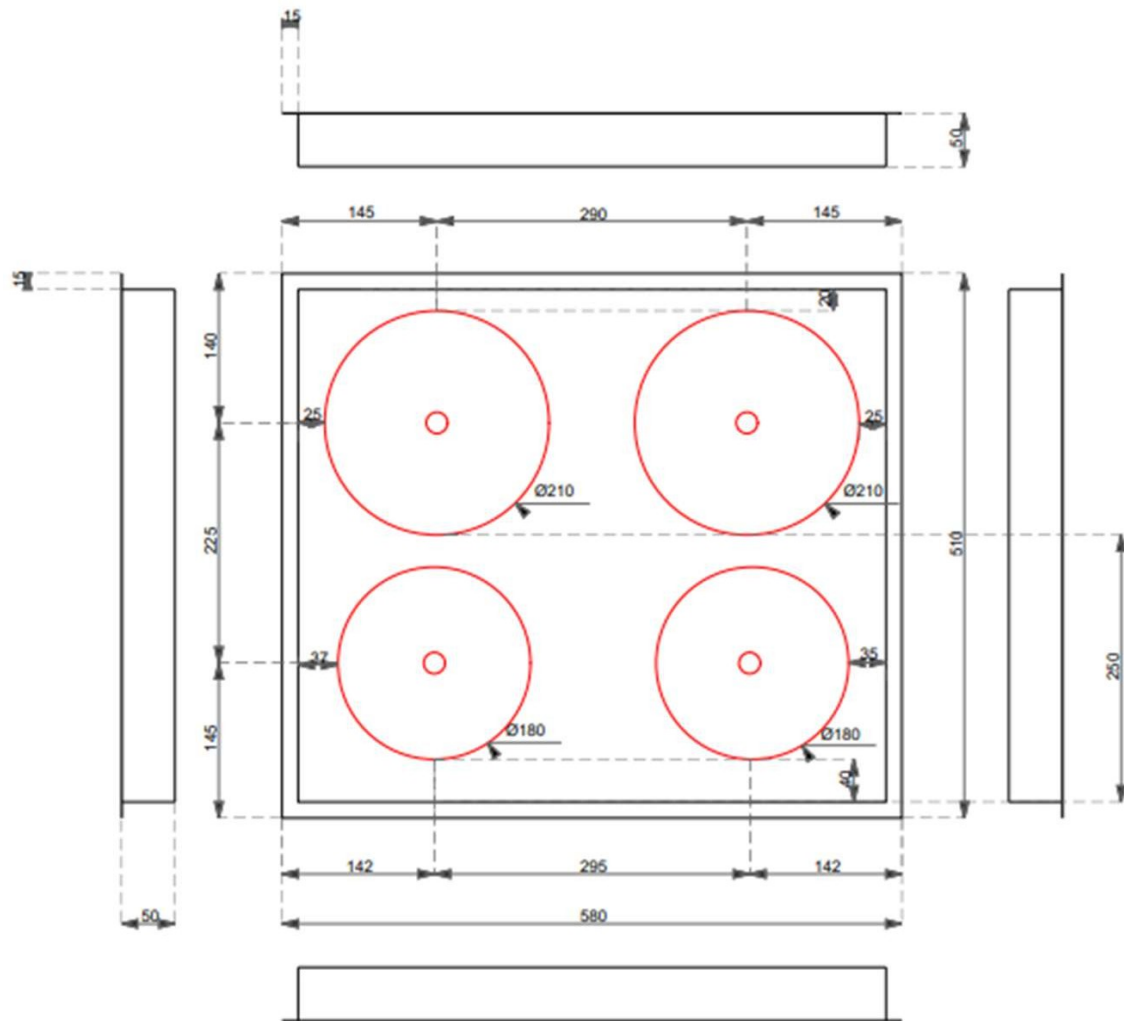




"Invisacook" su 5 degikliais - 230V

INVISACOOK 5

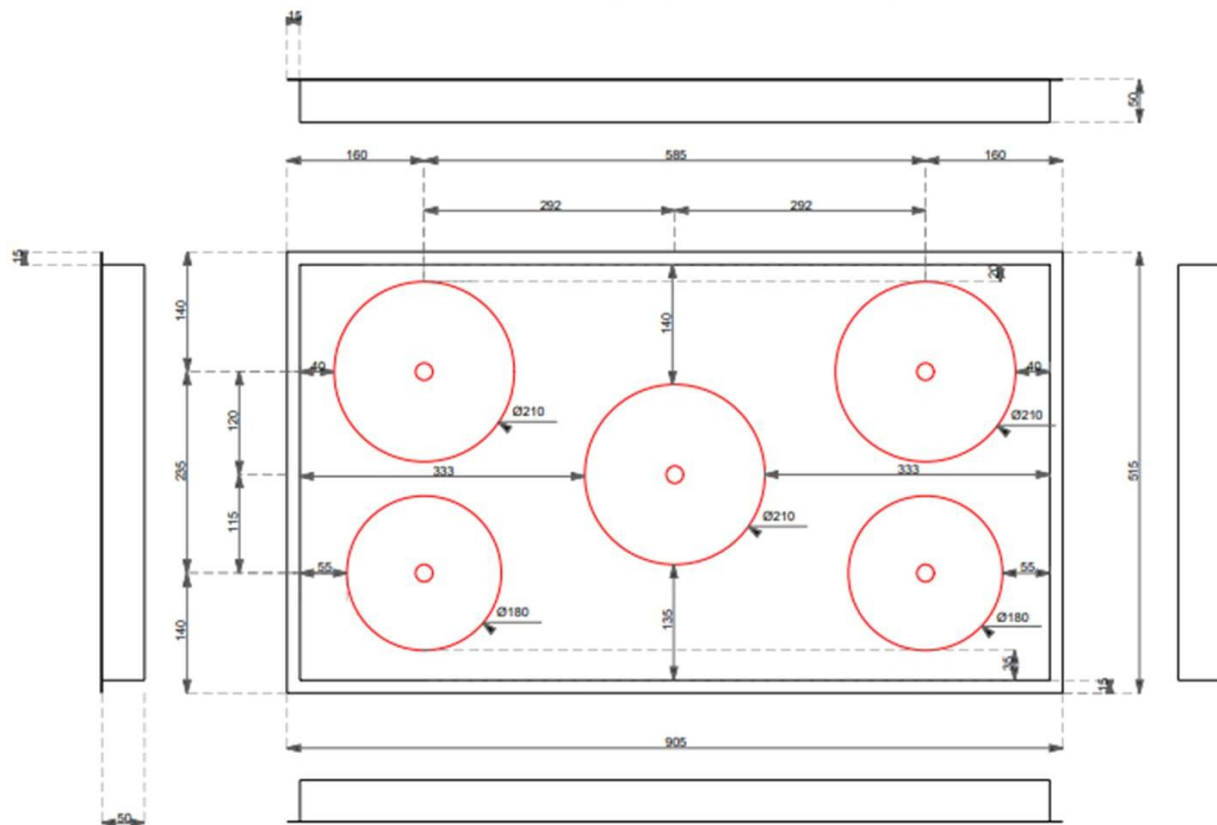


Kronšteiny išdėstymas

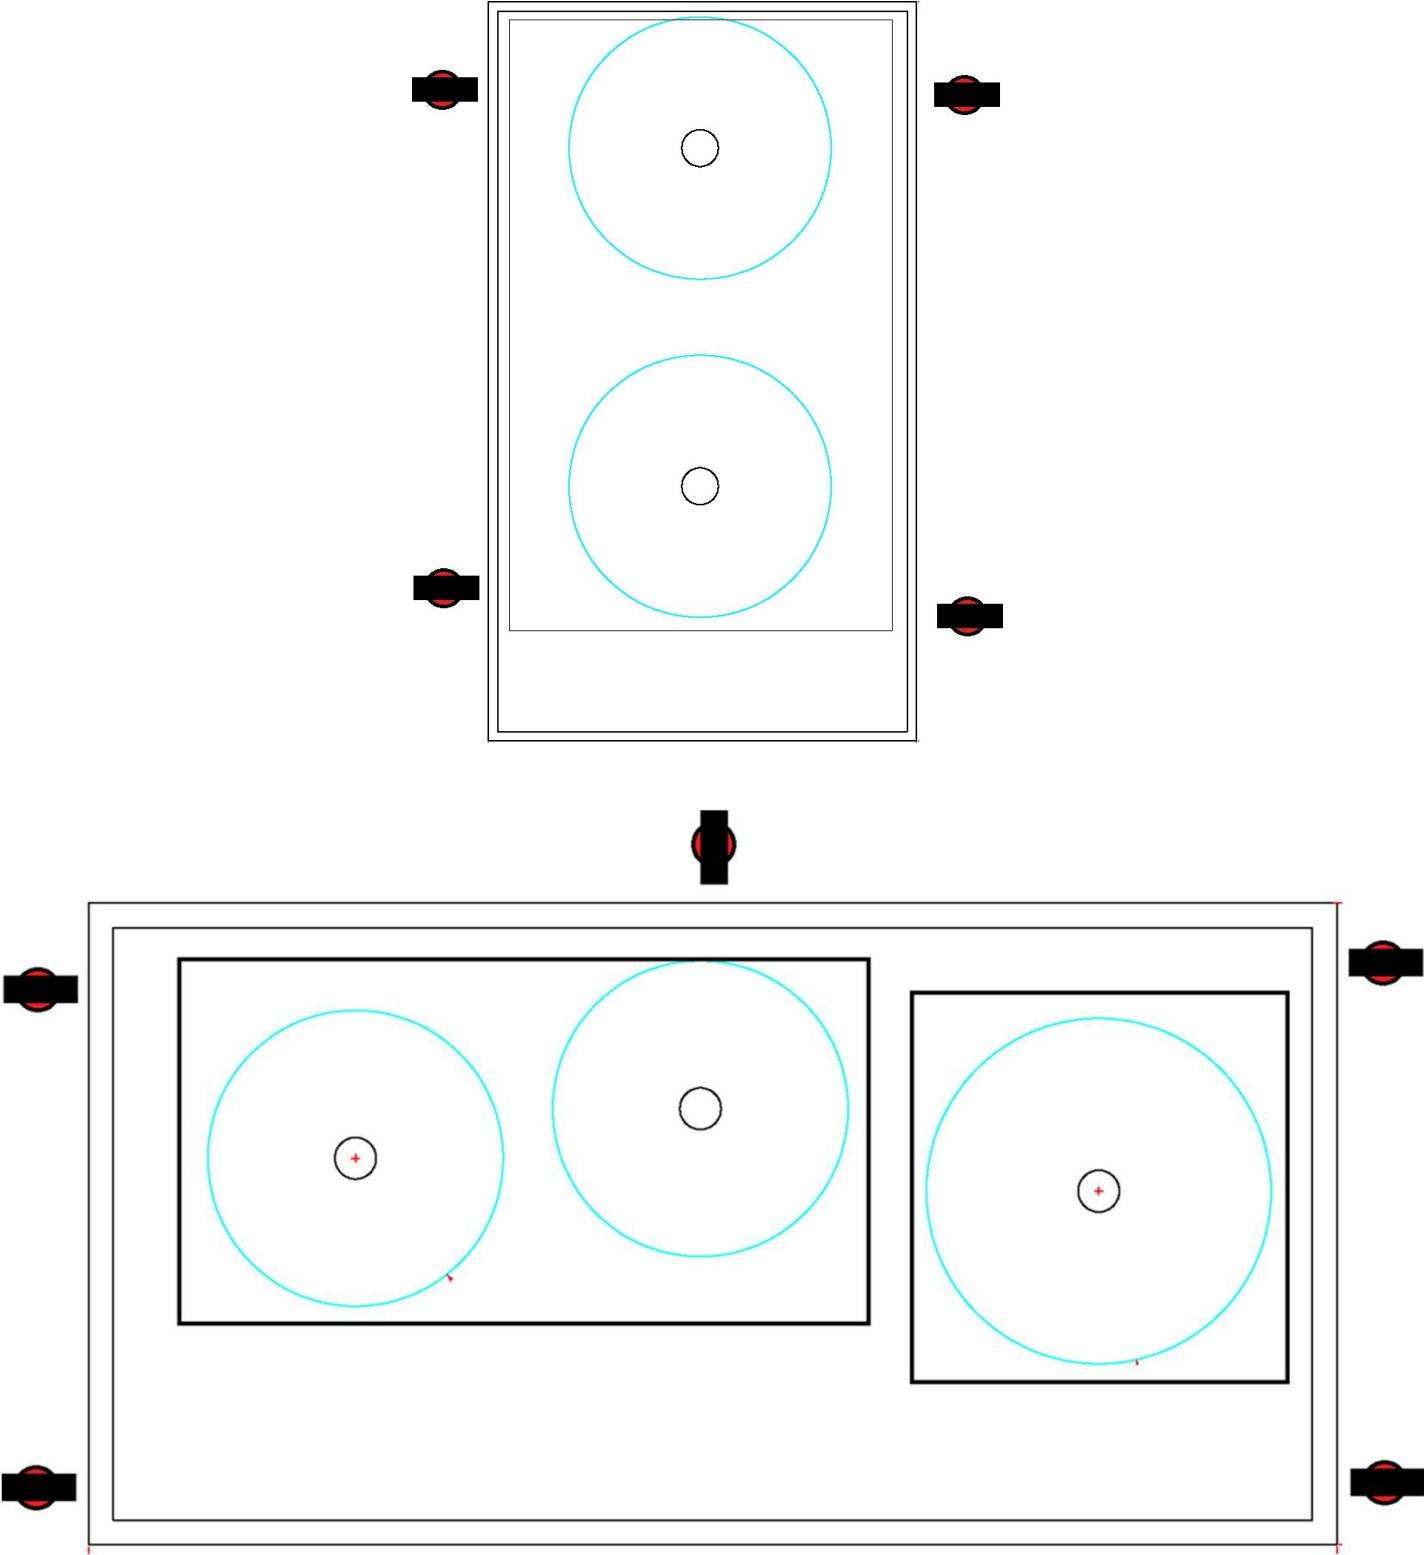

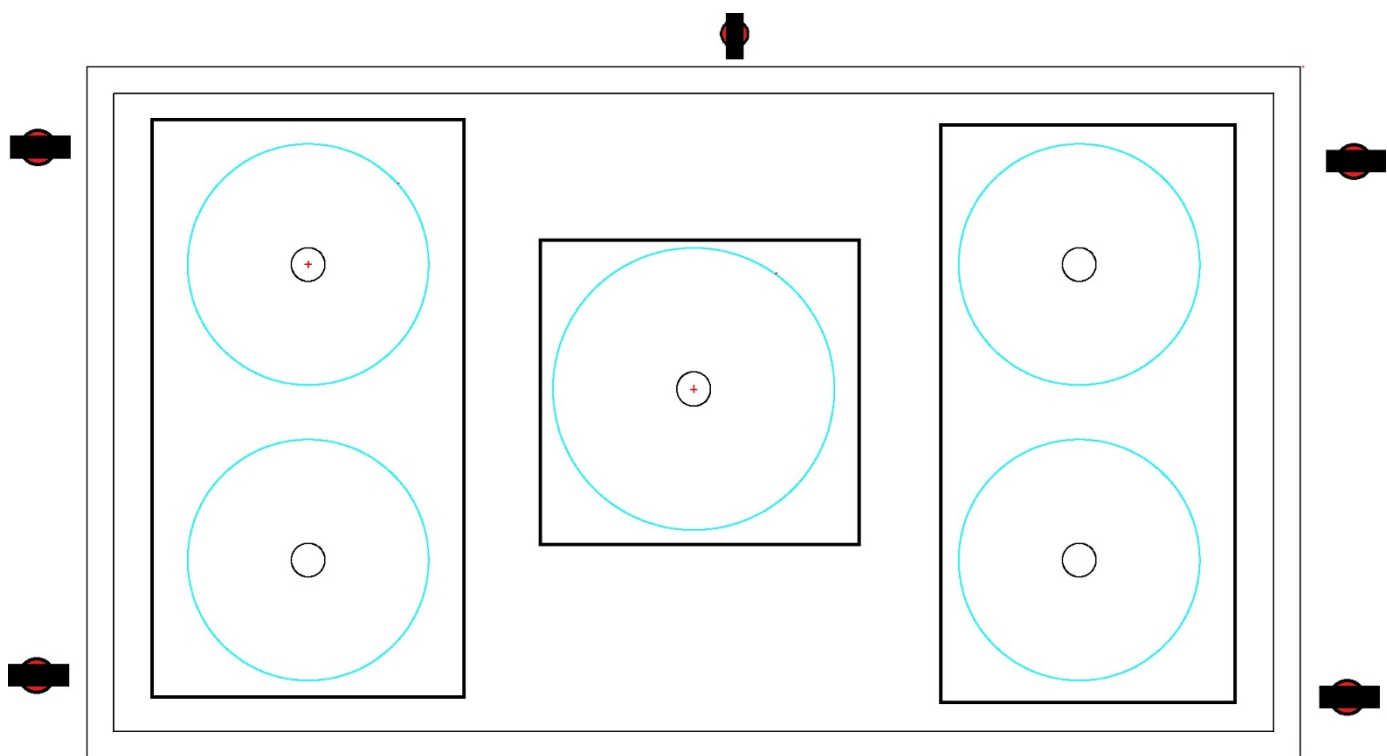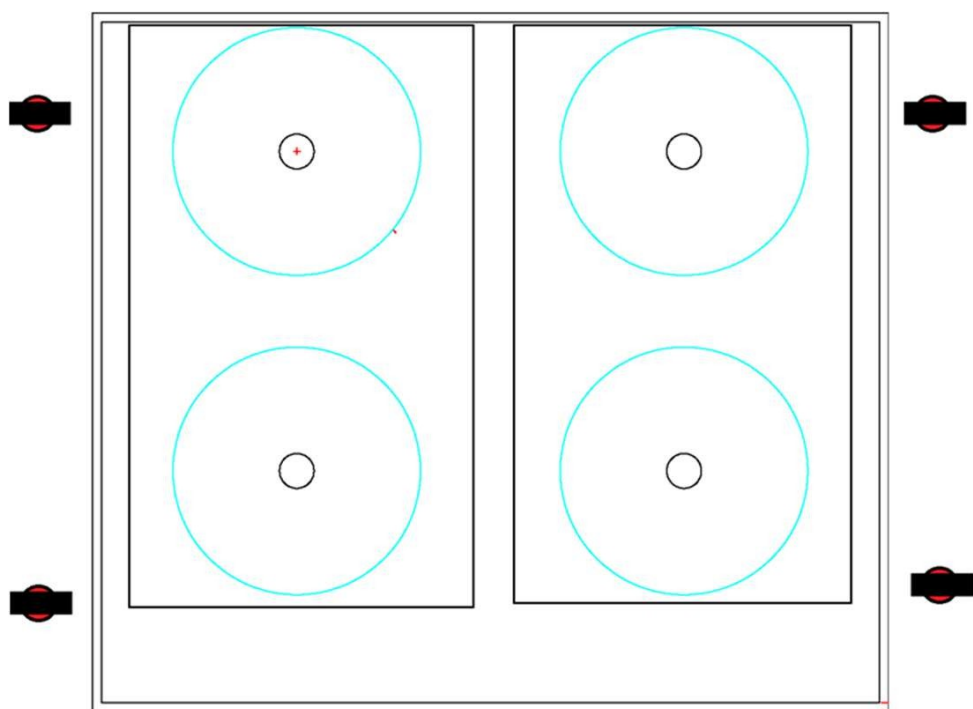


SVARBIOS PASTABOS DĖL TINKAMO MONTAVIMAS PAGAL KERAMIKOS GAMINTOJŲ REKOMENDACIJAS

- Degikliai turi būti **10 cm** atstumu nuo bet kokių atvirų galų ar kraštų, žr. toliau pateiktą schemą.
- Visi kampai turi būti apvaliomis briaunomis, kaip nurodyta medžiagų specifikacijoje, skirtoje jų pagamintoms plokštėms.
- Naudojant "InvisaMat" sistemą "Invisacook" **visada TURI BŪTI NAUDOJAMAS** "InvisaMat".
- Būtina naudoti kokybiškus indukcinis puodus ir keptuves.

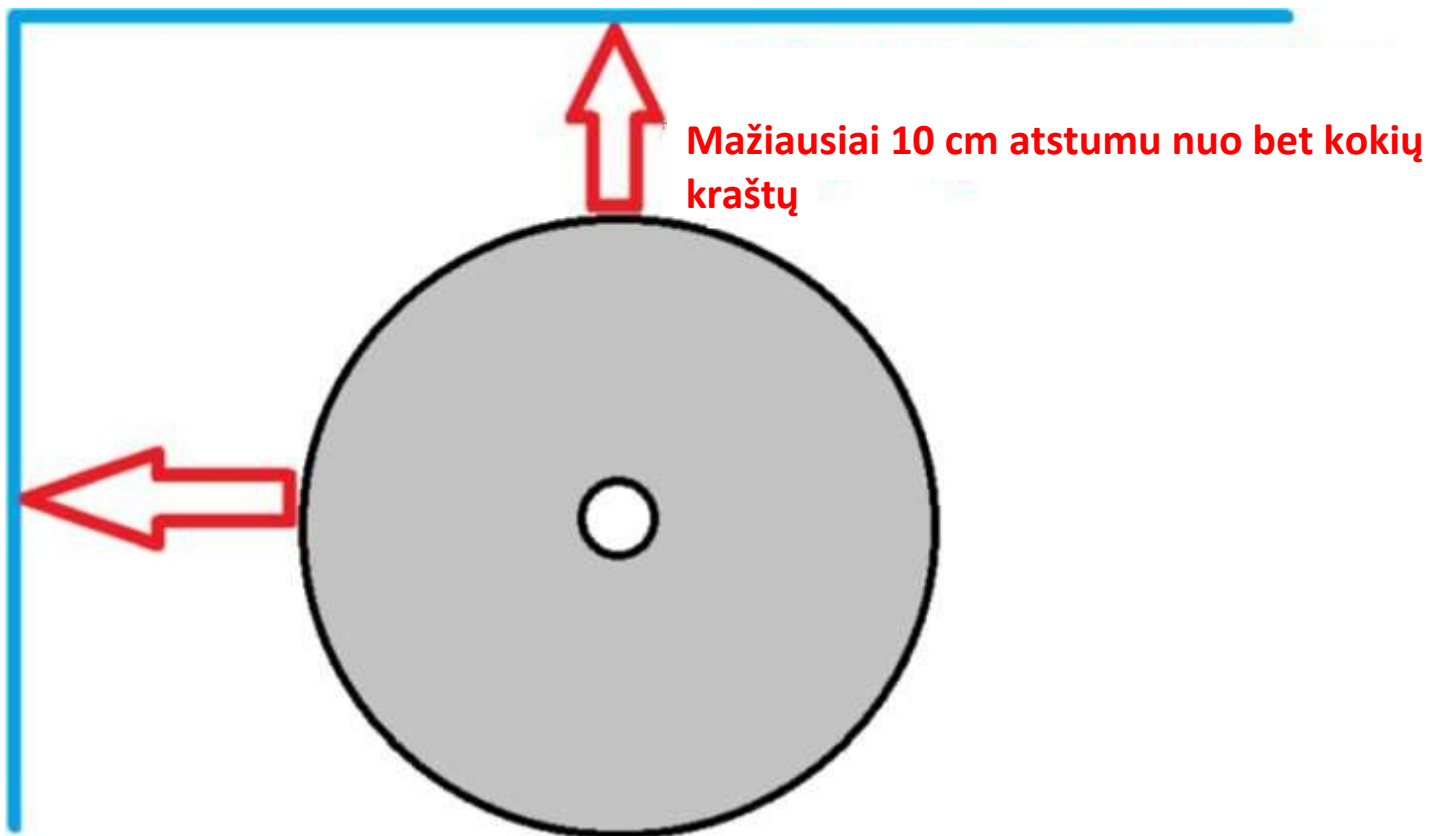

- Kad akmuo būtų kuo geriau apsaugotas nuo įtempimo, nuo bet kokios praustuvės išpjovos iki įrenginio rėmo skirkite ne mažiau kaip 20 cm atstumą.

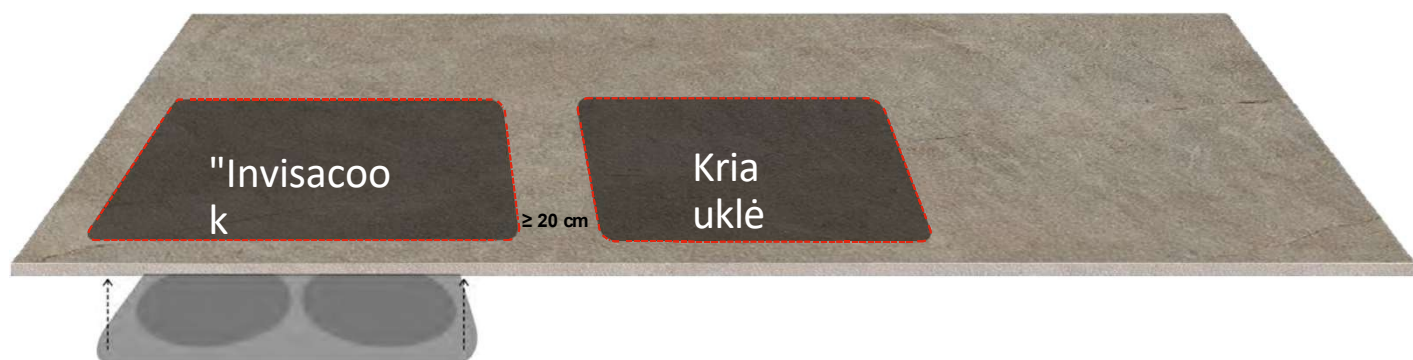


Kronšteinų montavimas:

Norėdami sumontuoti laikiklius, naudokite dviejų komponentų klijus, kad pritvirtintumėte laikiklius stalviršio apačios. Norėdami gauti rekomendaciją dėl 2 komponentų klijų, susisieki su "Invisacook" komanda.

Toliau pateiktose nuotraukose matote, kaip tinkamai sumontuoti laikiklius.




- Uždėkite "Invisacook" ant pažymėto krašto ir priveržkite varžtus.
- Kai įrenginys patikimai pritvirtintas ir priveržtas, ant kiekvienos ritės viršaus esantis magnetinis mygtukas suaktyvinamas kartu su temperatūros jutikliu.

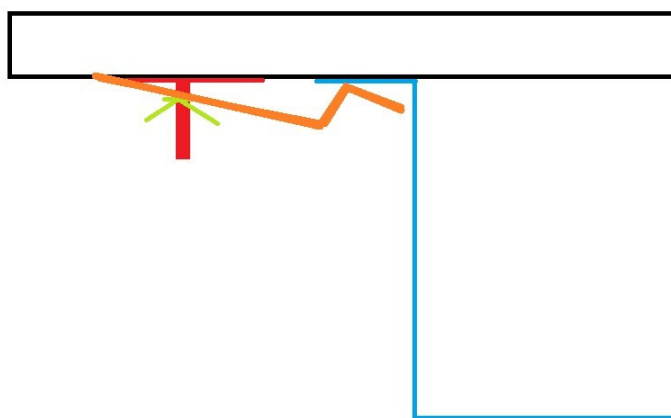

Informacija apie maitinimo jungtį


"Invisacook" jungia tik patyręs elektrikas!

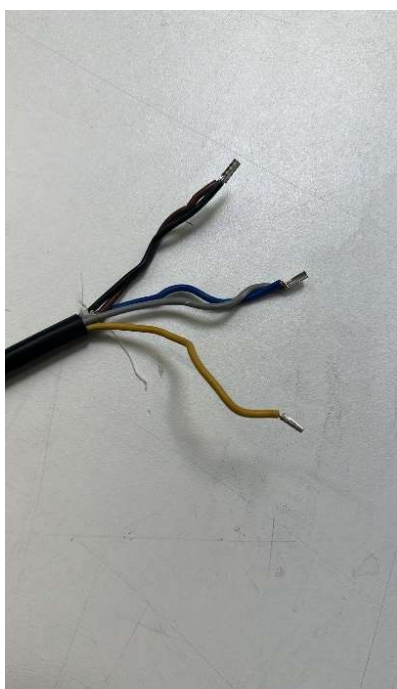

Visi įrenginiai turi būti prijungti tik prie 230 V įtampos.

**"Invisacook" su 3 degikliais,
"Invisacook" su 4 degikliais:**

Rudas ir juodas kabeliai sujungti laidais.
Pilkas ir mėlynas kabeliai laidais. Kabelius
prijunkite prie namo jungties.

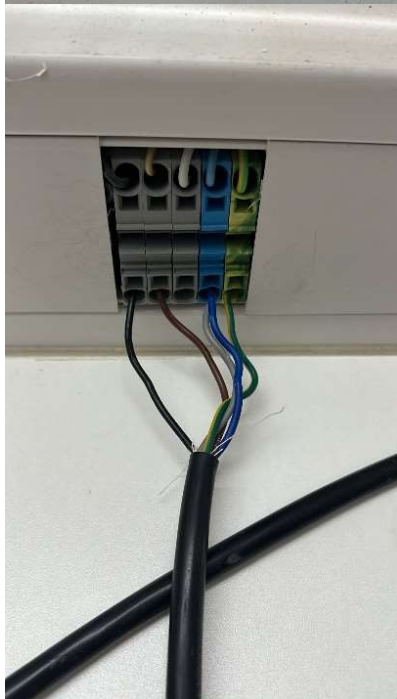

Alternatyvi prijungimo galimybė:

**"Invisacook" su 3 degikliais,
"Invisacook" su 4 degikliais:**


Atsargiai nuimkite juodos ir rudos spalvos kabelių
spauštukus.

Pilkasis ir mėlynasis kabeliai lieka sujungti
laidais.

Kabelius prijunkite prie namo jungties.

Informacija apie maitinimo jungtį


"Invisacook" jungia tik patyręs elektrikas!

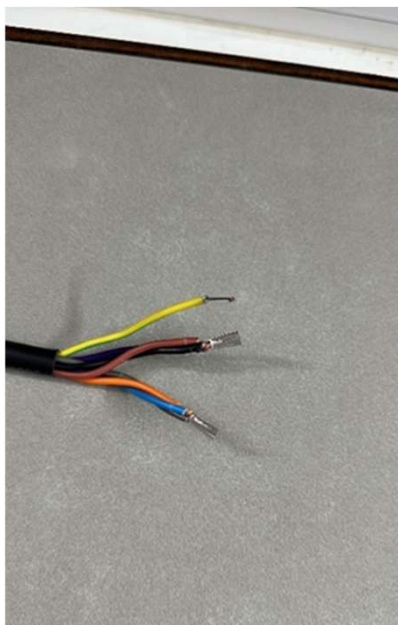

Visi įrenginiai turi būti prijungti tik prie 230 V įtampos.

"Invisacook" su 5 degikliais:

Rudas, juodas ir violetinis kabeliai sujungti laidais.
Oranžinis, pilkas ir mėlynas kabeliai sujungti laidais.
Kabelius prijunkite prie namo jungties.

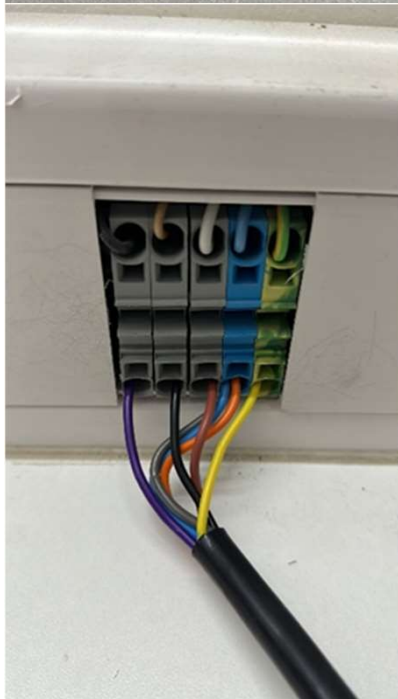

Alternatyvi prijungimo galimybė:

"Invisacook" su 5 degikliais:

Atsargiai nuimkite juodos, rudos ir violetinės spalvos kabelių spaustukus.
Pilkas, mėlynas ir oranžinis kabeliai lieka sujungti laidais.
Kabelius prijunkite prie namo jungties.

Informacija apie maitinimo jungtį


2 degiklių įrenginys

Invisacook 2 degikliai:

230 V kintamosios srovės 50-60 Hz

3,6 kW iš viso pakrauta

rekomenduojamas minimalus kabelio tiekimas: 3G 2,5 mm




3 ir 4 degiklių įrenginys

Invisacook 3 ir 4 degikliai:

230 V kintamosios srovės 50-60 Hz

7,2 kW iš viso pakrauta

Rekomenduojamas minimalus kabelio tiekimas: 3G 6 mm




5 degiklių įrenginys

Invisacook 5 degikliai:



230 V kintamosios srovės 50-60 Hz

10,2 kW iš viso pakrauta

rekomenduojamas minimalus kabelio tiekimas: 3G 10 mm

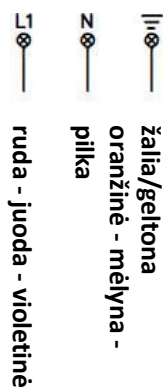


Stalčių išstumiamo valdiklio
parinktis

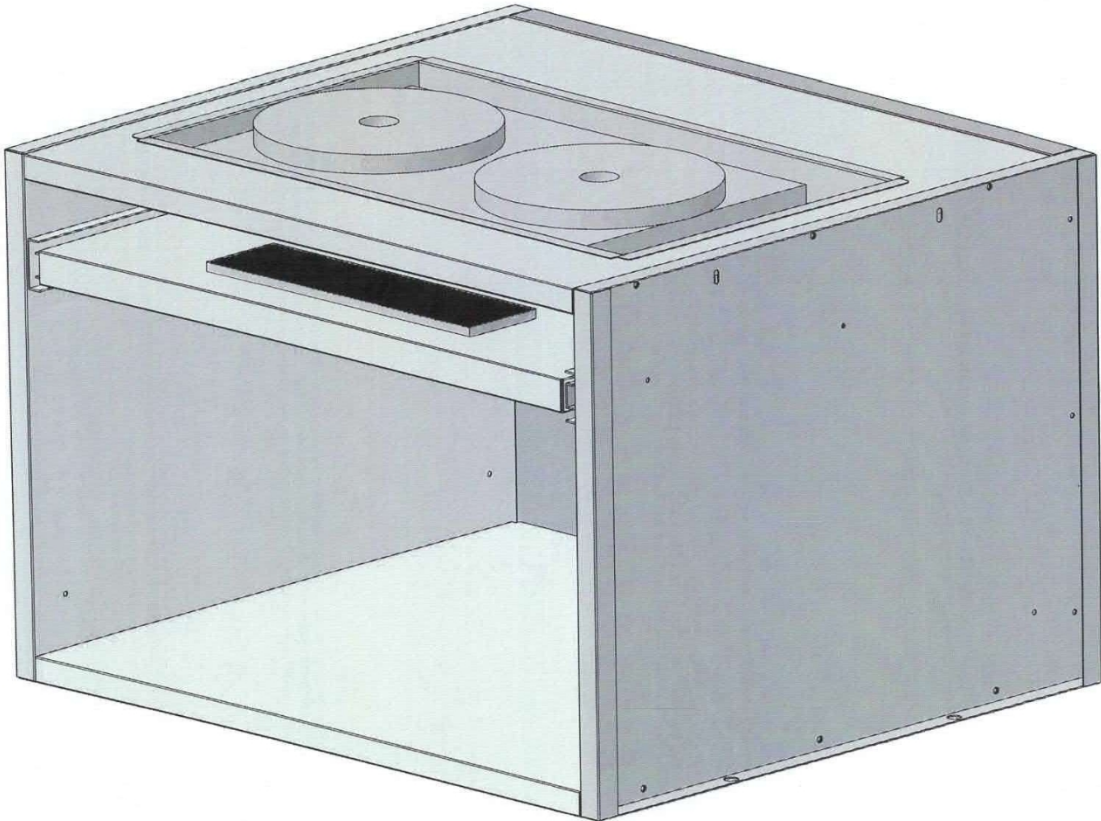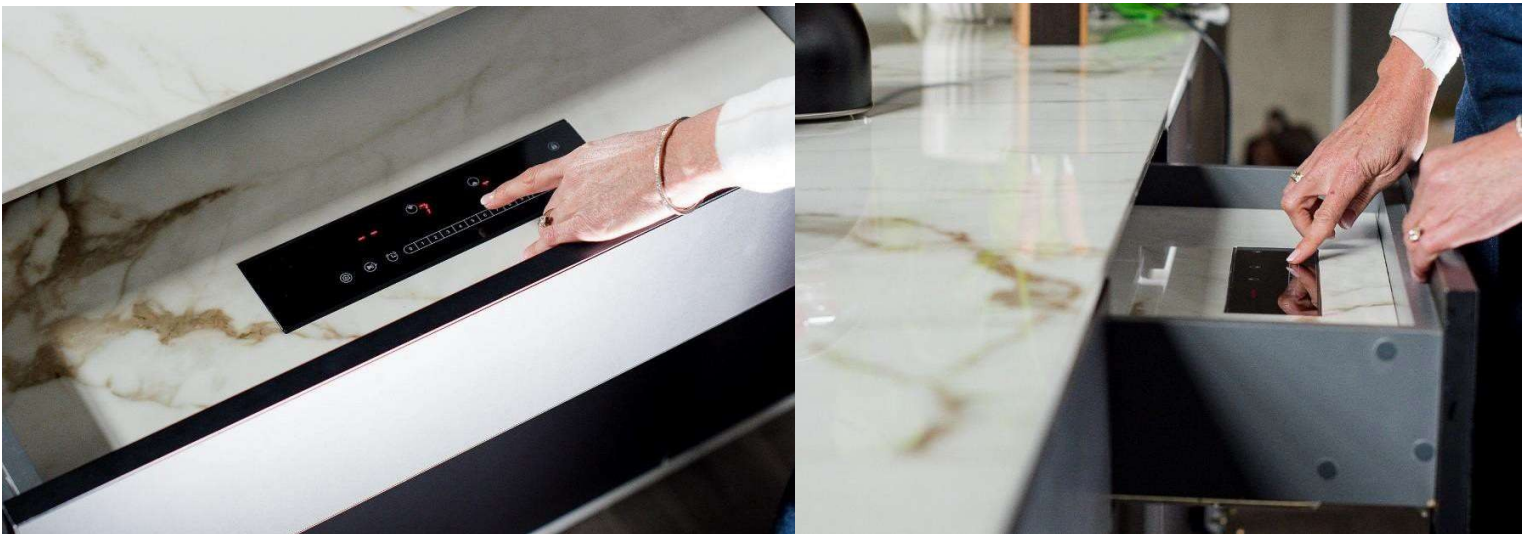


Stalčiaus dydžio parinktis, priklausomai nuo spintelės pločio, su išpjovos dydžiu, kad būtų galima įleisti valdiklį į 15 cm stalčių arba esamo stalčiaus dugną.

91.5 CM

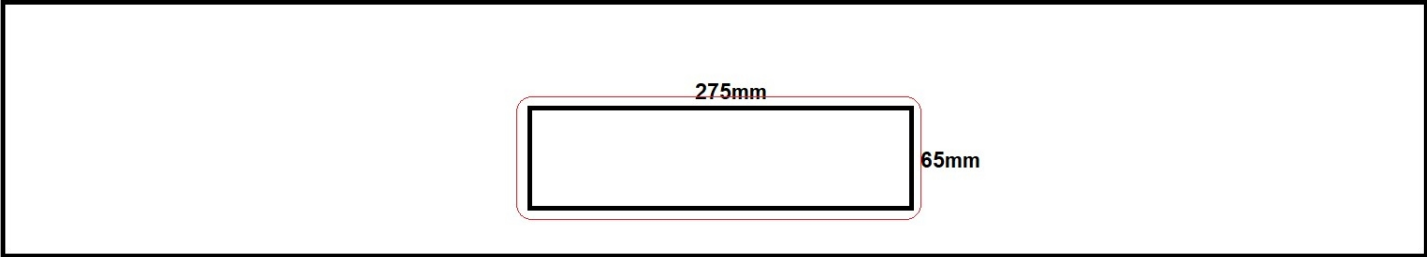


15.25 CM


Spintelės padėtis, kai montuojama į stalčių, arba
esamo stalčiaus dugnas

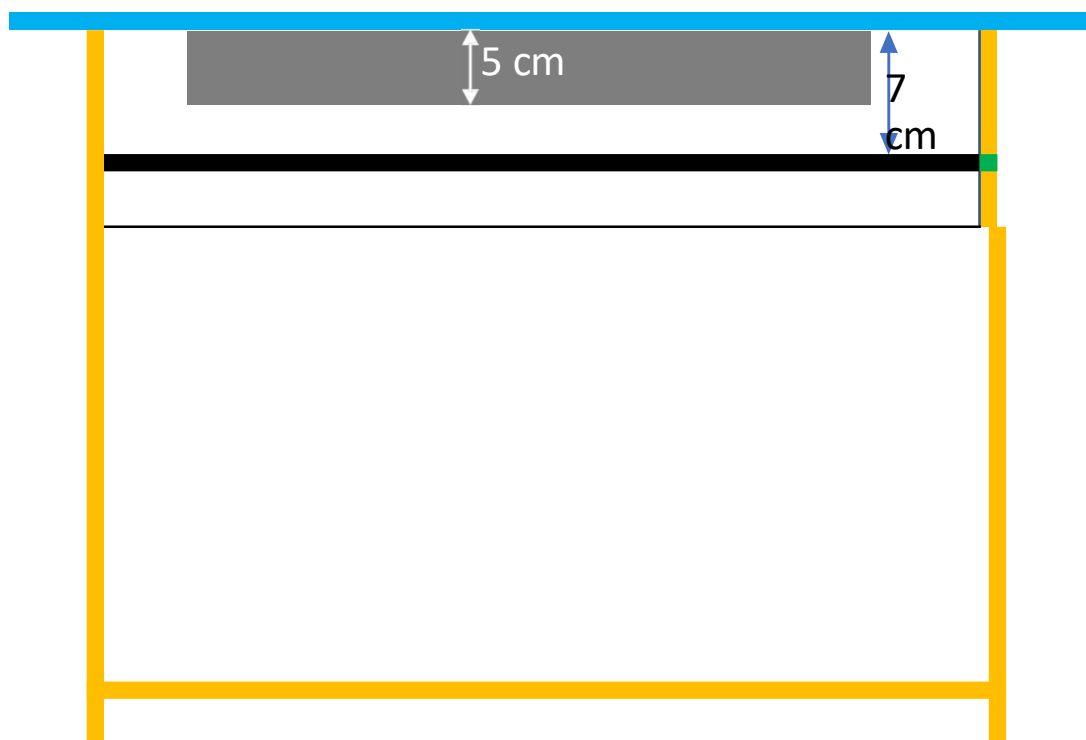


Centruokite įrenginį

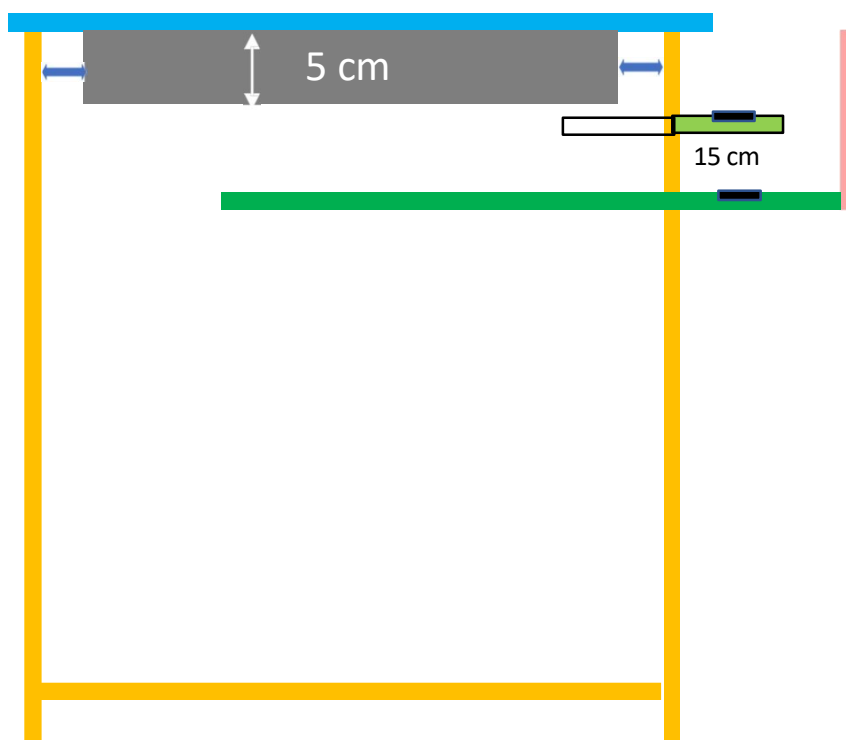


**Spintelės priekinės dalies priekinio
valdiklio montavimas**

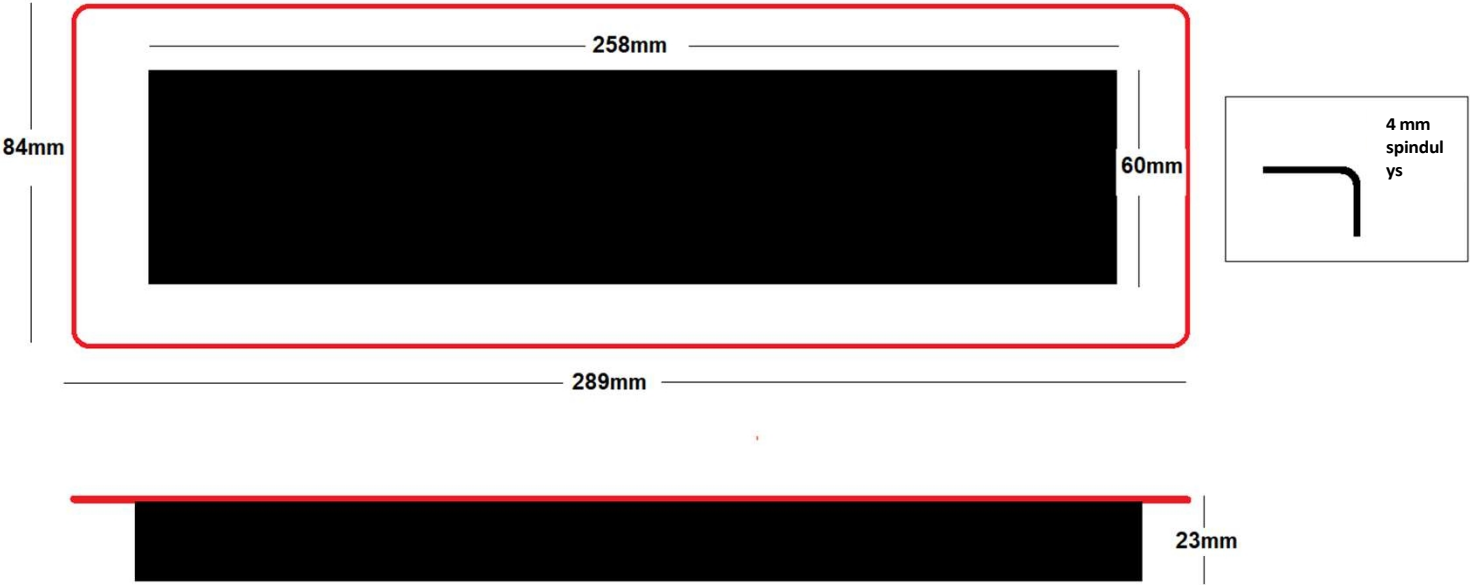



Spintelės padėtis montuojant sieninę orkaitę po "Invisacook" įrenginį

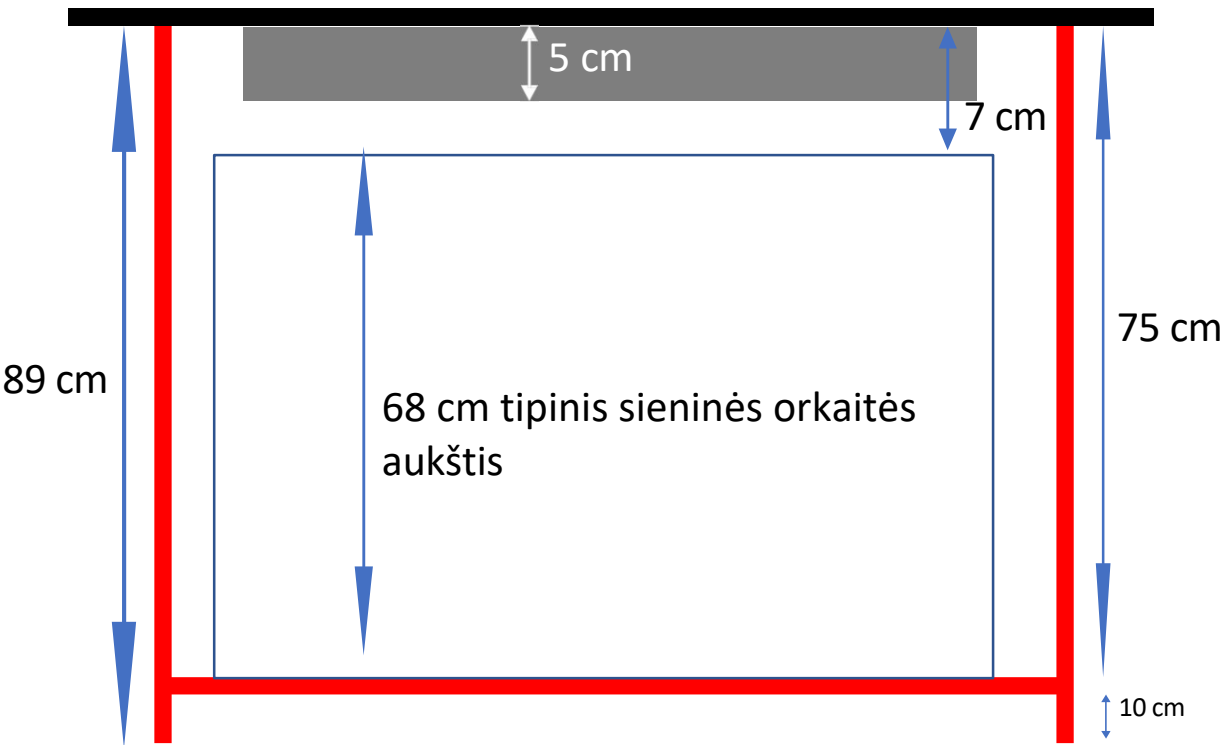

Centruokite įrenginį

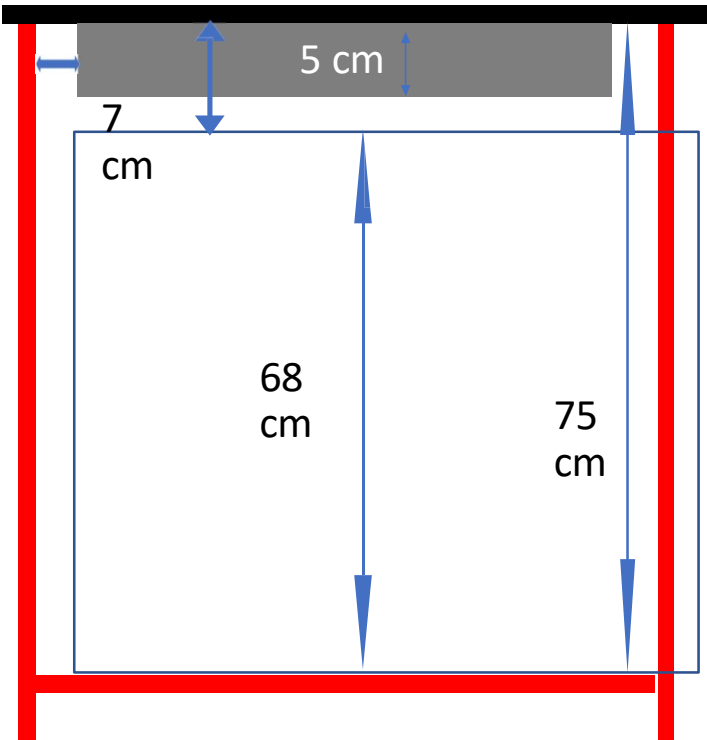

Valdiklio matmenys

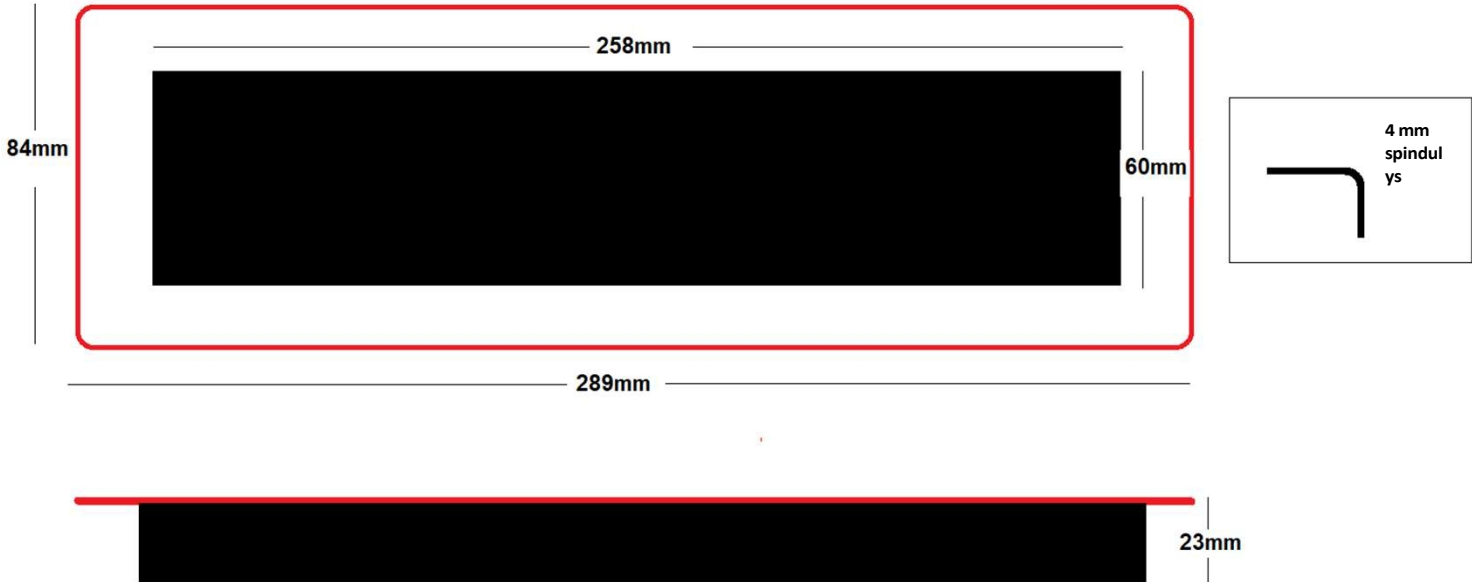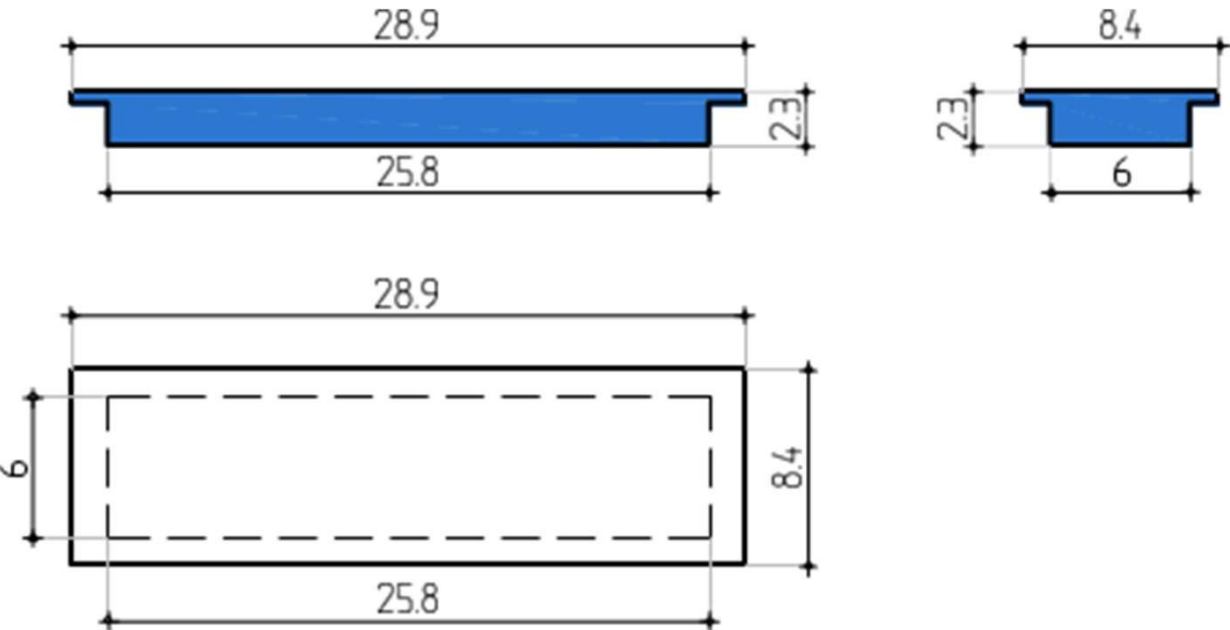

Vienetų našumas ir suvartojimas

5 degiklių įrenginys - 230 V

Viršuje kairėje: nominali galia: 1400 W (9 lygis) / 1600 W (boost)

Apačioje kairėje: nominali galia: 1200 W (9 lygis) / 1400 W (boost)

Viduryje: nominali galia: 1400 W (9 lygis) / 1600 W (boost)

Viršuje dešinėje: nominali galia: 1400 W (9 lygis) / 1600 W

(padidinta) Apačioje dešinėje: nominali galia: 1200 W (9 lygis) /

1400 W (padidinta) Maksimali penkių degiklių galia yra 5600 W.

5 degiklių įrenginys										
Lygis	Kairė viršuje	Kairėje žemiau	Lygis	Stufen	Vidurio	Lygis	Dešinysis viršus	Teisė žemiau	Lygis	
P	1600W	0-W	0	P	1600W	P	1600W	0-W	0	
9	1400W	600W	1	9	1400W	9	1400W	600W	1	
8	1200W	650W	2	8	1200W	8	1200W	650W	2	
7	900W	700W	3	7	900W	7	900W	700W	3	
6	850W	750W	4	6	850W	6	850W	750W	4	
5	800W	800W	5	5	800W	5	800W	800W	5	
4	750W	850W	6	4	750W	4	750W	850W	6	
3	700W	900W	7	3	700W	3	700W	900W	7	
2	650W	1000W	8	2	650W	2	650W	1000W	8	
1	600W	1200W	9	1	600W	1	600W	1200W	9	
0	0-W	1400W	P	0	0-W	0	0-W	1400W	P	

4 degiklių įrenginys - 230 V

Viršuje kairėje: nominali galia: 1400 W (9 lygis) / 1600 W (boost)

Apačioje kairėje: nominali galia: 1200 W (9 lygis) / 1400 W (boost)

Viršuje dešinėje: nominali galia: 1400 W (9 lygis) / 1600 W (boost)

Apačioje dešinėje: nominali galia: 1200 W (9 lygis) / 1400 W (boost)

Maksimali keturių degiklių galia yra 4 000 W.

4 degiklių įrenginys							
Lygis	Viršuje kairėje	Apačioje kairėje	Lygis	Lygis	Viršutinė dešinė	Apačioje dešinėje	Lygis
P	1600W	0-W	0	P	1600W	0-W	0
9	1400W	600W	1	9	1400W	600W	1
8	1200W	650W	2	8	1200W	650W	2
7	900W	700W	3	7	900W	700W	3
6	850W	750W	4	6	850W	750W	4
5	800W	800W	5	5	800W	800W	5
4	750W	850W	6	4	750W	850W	6
3	700W	900W	7	3	700W	900W	7
2	650W	1000W	8	2	650W	1000W	8
1	600W	1200W	9	1	600W	1200W	9
0	0-W	1400W	P	0	0-W	1400W	P

3 degiklių įrenginys - 230 V

Kairėje: nominali galia: 1400 W (9 lygis) / 1600 W (padidinta)

Viduryje: nominali galia: 1200 W (9 lygis) / 1400 W (padidinta)

Dešinėje: nominali galia: 1400 W (9 lygis) / 1600 W (padidinta)

Didžiausia trijų degiklių galia yra 3600 W.

3 degiklių įrenginys						
Lygis	Kairėje pusėje	Vidurio	Lygis		Lygis	Dešinė
P	1600W	0-W	0		P	1600W
9	1400W	600W	1		9	1400W
8	1200W	650W	2		8	1200W
7	900W	700W	3		7	900W
6	850W	750W	4		6	850W
5	800W	800W	5		5	800W
4	750W	850W	6		4	750W
3	700W	900W	7		3	700W
2	650W	1000W	8		2	650W
1	600W	1400W	9		1	600W
0	0-W	1200W	P		0	0-W

2 degiklių įrenginys - 230 V

Viršutinis: nominali galia: 1400 W (9 lygis) / 1600 W (padidinta

galia) Apatinis: nominali galia: 1200 W (9 lygis) / 1400 W

(padidinta galia) Maksimali dviejų degiklių galia yra 2 000 W.

2 degiklių įrenginys			
Lygis	Viršuje	Dugnas	Lygis
P	1600W	0-W	0
9	1400W	600W	1
8	1200W	650W	2
7	900W	700W	3
6	850W	750W	4
5	800W	800W	5
4	750W	850W	6
3	700W	900W	7
2	650W	1000W	8
1	600W	1200W	9
0	0-W	1400W	P