

Katalog

Dodatak - noviteti 2026



KONTAKTI OBOKOV

PRODAJA

Tel. : +385 1 4841 403

Mail: prodaja@obokov.hr

TEHNIČKA PODRŠKA

Mail: ts-servis@obokov.hr

SERVIS

Tel. : +385 91 2222 268

Mail: bluemont@bluemont.hr



resideo



JEDNOSTAVNO POUZDANI

Uživajte u našim Honeywell Home i Resideo Braukmann proizvodima
uz 5 godina garancije



Pronađi listu naših proizvoda
s garancijom na
resideo.com/warranty

Shema instalacije klimatizacije



NÉPOVRATNI VENTIL
RV260 / RV277 / RV284

1




MIJEŠAJUĆI VENTIL
TM50 / TM200 / TM300

2




SIGURNOSNI VENTIL PTV
SM152

3

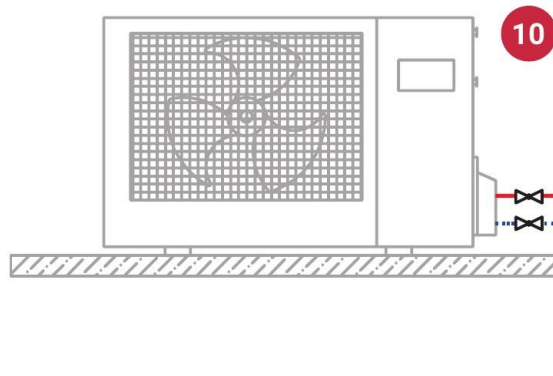

10

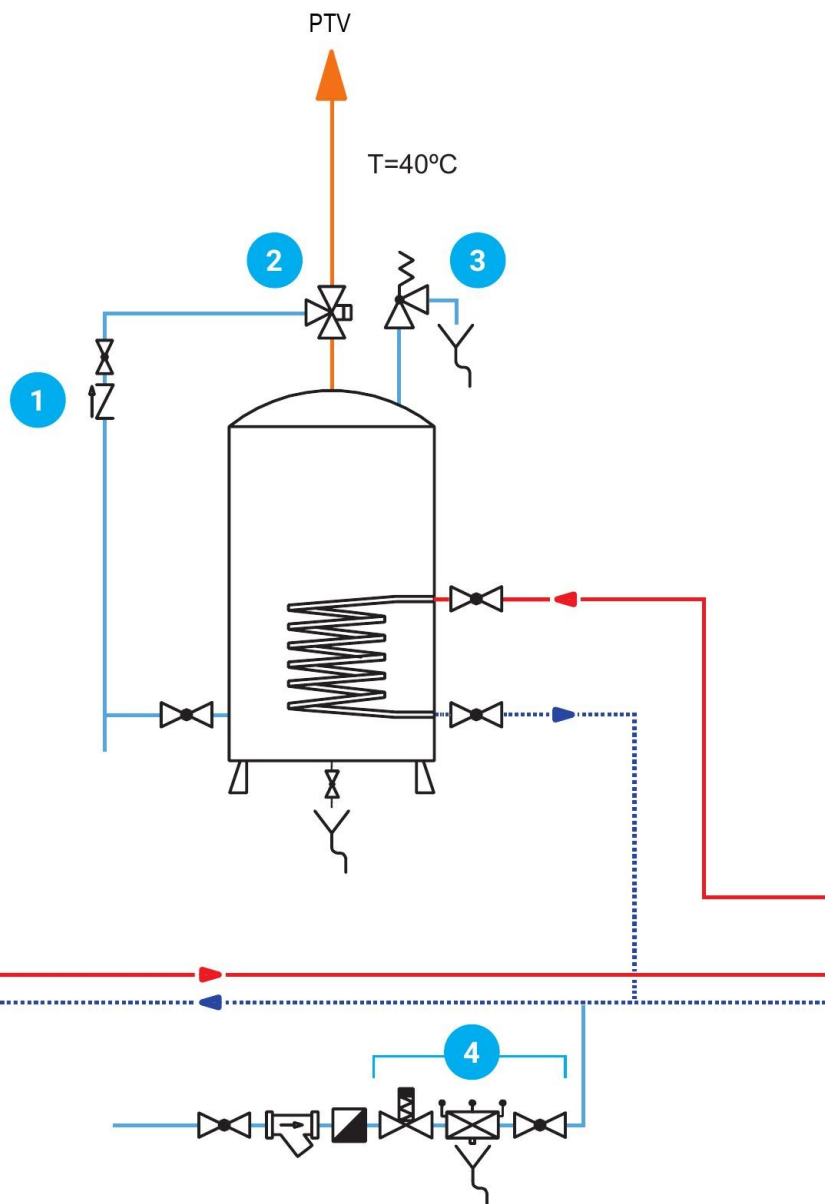

ODVAJAČ I PUNILNA GRUPA
CA295 / VF06 / NK295

4



V3V SKRETNICA
V4044 / VCx613M

5



ODVAJAČ ZRAKA
E121 / E125S

6



REGULACIJA PODNOG GRIJANJA
HCC100 / DT4 / evohome / MT4

Str. 88



REGULACIJA FAN-COILA
Y SUELO RADIANTE
TH428

Str. 92




REGULACIJA FAN-COILA
TF428

Str. 103



UPRAVLJANJE PUMPOM, V2V, TOPL. PUMPOM, ...
R9H

10

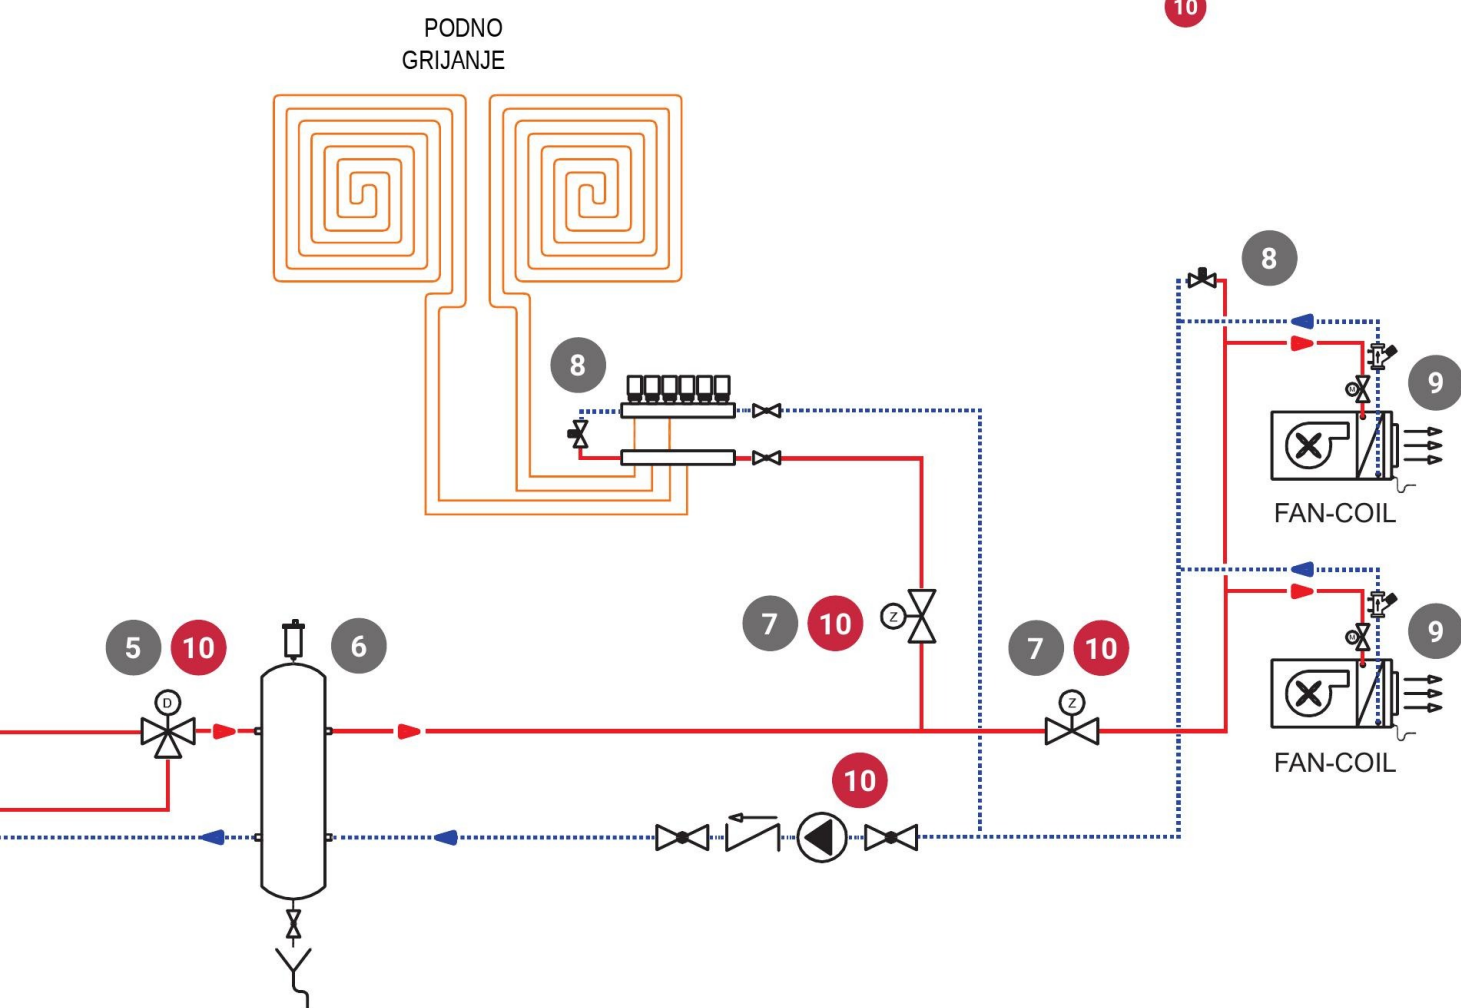

V2V MOTORIZIRANA
V4043 / VCx613A

7



BY-PASS VENTIL
DU144 / DU145

8



VENTILI FAN-COILA
VDE / V5007 / MT4

9



PREGLJED ASORTIMANA: FILTRI I FILTRI-REDUCIRI

				
	FF06 Filtar za vodu	F74CS Filtar za vodu s povratnim ispiranjem	F76S Filtar za vodu s povratnim ispiranjem	F78TS Filtar za vodu s povratnim ispiranjem
Filtar	✓	✓	✓	✓
Reducir				
Vrsta priključka	Navoj	Zakretni navojni priključak	Navoj	Prirubnica
DN	15-20-25-32	15-20-25-32-40-50	15-20-25-32-40-50	65-80-100-125
PN (bar)	16 / 25	16	16 / 25	16
T ^o max (°C)	30 / 70	30	40 / 70	40
Mreža (µm)	100	100	20-50-100	20-50-100-200
Ispiranje	✓			
Ručno povratno ispiranje		✓	✓	✓
Opcija automatskog ispiranja s programatorom		✓	✓	✓
Patentirana tehnol. Double Spin			✓ *	
Manometar		✓	✓	✓

				
	FK06 Kombinacija filtra i reducira	FK74CS Kombinacija filtra i reducira s povratnim ispiranjem	FK76S Kombinacija filtra i reducira s povratnim ispiranjem	HS10S-A Skupina za opskrbu vodom, s filtrom, reducirom, ventilom nepovr. i zat. ventilom
Filtar	✓	✓	✓	✓
Reducir	✓	✓	✓	✓
Vrsta priključka	Navoj	Zakretni navojni priključak	Navoj	Navoj
Nepovratni ventil				✓
Zatvorni ventil				✓
DN	15-20-25-32	15-20-25-32-40-50	15-20-25-32-40-50	15-20-25-32-40-50
PN (bar)	16	16	16	16
Psalida (bar)	1,5...6	1,5...6	1,5...6	1,5...6
T ^o max (°C)	30 / 70	30	40	40 / 70
Mreža (µm)	100	100	100	100
Ispiranje	✓			
Ručno povratno ispiranje		✓	✓	✓
Opcija automatskog ispiranja s programatorom		✓	✓	✓
Patentirana tehnol. Double Spin				✓ *
Manometar		✓	✓	✓

* Za veličine između DN15 i DN32

1.06 - FILTRI I KOMBINACIJE FILTRA I REDUCIRA S NAVOJEM

Braukmann
REDUCIRNI VENTILI TLAKA
I FILTRI ZA VODU

Filtri s ručnim ispiranjem

Seriya FF06

FF06

Filtri s ručnim ispiranjem

- Mreža od nehrđajućeg čelika 100 µm
- Unutarnji i vanjski navoj
- Prozirna posuda (30 °C, 16 bar) ili mjedena (70 °C, 25 bar)
- Sukladno normi DIN EN 13443-1
- Prikladno za pitku vodu

Referenca	€	Pakiranje
FF06-1/2EA DN15 R 1/2" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 1,8 bez fittinga	1	
FF06-3/4EA DN20 R 3/4" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 3,2 bez fittinga	1	
FF06-1EA DN25 R 1" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 9,5 bez fittinga	1	

FF06-1/2AA DN15 R 1/2" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 1,8 s fittingima	1	
FF06-3/4AA DN20 R 3/4" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 3,2 s fittingima	1	
FF06-1AA DN25 R 1" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 9,5 s fittingima	1	
FF06-11/4AA DN32 R 1 1/4" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 9,5 s fittingima	1	

FF06-1/2AAM DN15 R 1/2" Tmax 70°C Pmax 25 bar Kvs 1,8 s fittingima	1	
FF06-3/4AAM DN20 R 3/4" Tmax 70°C Pmax 25 bar Kvs 3,2 s fittingima	1	
FF06-1AAM DN25 R 1" Tmax 70°C Pmax 25 bar Kvs 9,5 s fittingima	1	
FF06-11/4AAM DN32 R 1 1/4" Tmax 70°C Pmax 25 bar Kvs 9,5 s fittingima	1	

Kombinacija filtra i reducira

Seriya FK06

FK06

Kombinacija filtra i reducira s ručnim ispiranjem

- Mreža od nehrđajućeg čelika 100 µm
- Podešivi izlazni tlak 1,5-6 bar
- Unutarnji i vanjski navoj
- Prozirna posuda (30 °C, 16 bar) ili mjedena (70 °C, 25 bar)
- Sukladno normi DIN EN 13443-1
- Prikladno za pitku vodu

Referenca	€	Pakiranje
FK06-1/2AA DN15 R 1/2" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 2,5 s fittingima	1	
FK06-3/4AA DN20 R 3/4" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 2,9 s fittingima	1	
FK06-1AA DN25 R 1" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 6,0 s fittingima	1	
FK06-11/4AA DN32 R 1 1/4" Tmax 30°C Pmax 16 bar Kvs 6,2 s fittingima	1	

FK06-1/2AAM DN15 R 1/2" Tmax 70°C Pmax 16 bar Kvs 2,5 s fittingima	1	
FK06-3/4AAM DN20 R 3/4" Tmax 70°C Pmax 16 bar Kvs 2,9 s fittingima	1	
FK06-1AAM DN25 R 1" Tmax 70°C Pmax 16 bar Kvs 6,0 s fittingima	1	
FK06-11/4AAM DN32 R 1 1/4" Tmax 70°C Pmax 16 bar Kvs 6,2 s fittingima	1	

NEW

SAZNAJ VIŠE



1



SAZNAJ VIŠE



Filtri s povratnim ispiranjem

Seriya F74CS

F74CS

NEW

Filtri velikog kapaciteta

- Sustav povr. ispiranja koji pruža filtriranu vodu čak i za vrijeme ispiranja
- Bez olova
- Zakretni navojni priključak s fittingima, za horiz. ili vert. ugradnju
- Kućište od sint. mat. visoke kval. (1/2" - 1 1/4") ili mjed bez olova (1 1/2" i 2")
- Mreža od nehrd. čelika 100 µm (mreže 20, 50 i 200 µm dostupne)
- Sukladno normi DIN EN 13443-1
- Prikladno za pitku vodu

Referenca

€ Pakiranje

F74CS-1/2LFAA	DN15	R 1/2"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 5,3	1
F74CS-3/4LFAA	DN20	R 3/4"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 7,9	1
F74CS-1LFAA	DN25	R 1"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 9,0	1
F74CS-11/4LFAA	DN32	R 1 1/4"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 10,0	1
F74CS-11/2LFAA	DN40	R 1 1/2"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 16,0	1
F74CS-2LFAA	DN50	R 2"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 20,0	1

Kombinacija filtra i reducira s povratnim ispiranjem

Seriya FK74CS

FK74CS

NEW

Kombinacija filtra i reducira s ispiranjem velikog kapaciteta

- Sustav povr. ispiranja koji pruža filtriranu vodu čak i za vrijeme ispiranja
- Podešivi izlazni tlak 1,5-6 bar
- Bez olova
- Zakretni navojni priključak s fittingima, za horiz. ili vert. ugradnju
- Kućište od sint. mat. visoke kval. (DN15-DN32) ili mjed bez olova
- Mreža od nehrd. čelika 100 µm (mreže 20, 50 i 200 µm dostupne)
- Sukladno normi DIN EN 13443-1
- Prikladno za pitku vodu

Referenca

€ Pakiranje

FK74CS-1/2LFAA	DN15	R 1/2"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 4,5	1
FK74CS-3/4LFAA	DN20	R 3/4"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 5,8	1
FK74CS-1LFAA	DN25	R 1"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 6,2	1
FK74CS-11/4LFAA	DN32	R 1 1/4"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 6,5	1
FK74CS-11/2LFAA	DN40	R 1 1/2"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 11,5	1
FK74CS-2LFAA	DN50	R 2"	Tmax 30°C	Pmax 16 bar	Kvs 11,5	1



Aktuator za automatsko ispiranje za F74CS/FK74CS

RR74 y RR11

NEW

- Napajanje 230V
- Automatsko zatvaranje pri nestanku napajanja
- RR74 - Za F74CS i FK74CS od 1/2" do 1 1/4"
 - 6 programa, s podešivim intervalima od 7 dana do 6 mj.
- RR11 - Za F74CS i FK74CS od 1 1/2" i 2"
 - 8 programa, s podešivim intervalima od 2 h do 6 mj.
 - Sučelje za spajanje na BMS (vanjski kontakt i signal stanja)

Referenca

€ Pakiranje

RR74S-A	Za filtre od 1/2" do 1 1/4"	1
RR11S-A	Za filtre od 1 1/2" do 2"	1



Filtri s povratnim ispiranjem Double Spin

Serija F76S

F76S

NEW

Filtri velikog kapaciteta

- Sustav povr. ispiranja koji pruža filtriranu vodu čak i za vrijeme ispiranja
- Tehnol. ispiranja Double Spin za vel. od 1/2" do 1 1/4"
- Bez olova
- Mreža od nehrđajućeg čelika
- Prozirna posuda (40°C, 16 bar) ili mjedena (70°C, 25 bar)
- Sukladno normi DIN EN 13443-1
- Prikladno za pitku vodu

Referenca

€ Pakiranje

F76S-1/2LFAA	DN15	R 1/2"	100 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 4,8	1
F76S-1/2LFAB	DN15	R 1/2"	20 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 4,8	1
F76S-1/2LFAC	DN15	R 1/2"	50 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 4,8	1
F76S-3/4LFAA	DN20	R 3/4"	100 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 6,5	1
F76S-3/4LFAB	DN20	R 3/4"	20 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 6,5	1
F76S-3/4LFAC	DN20	R 3/4"	50 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 6,5	1
F76S-1LFAA	DN25	R 1"	100 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 9,5	1
F76S-1LFAB	DN25	R 1"	20 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 9,5	1
F76S-1LFAC	DN25	R 1"	50 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 9,5	1
F76S-11/4LFAA	DN32	R 1 1/4"	100 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 10,1	1
F76S-11/4LFAB	DN32	R 1 1/4"	20 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 10,1	1
F76S-11/4LFAC	DN32	R 1 1/4"	50 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 10,1	1
F76S-11/2LFAA	DN40	R 1 1/2"	100 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 19,0	1
F76S-11/2LFAB	DN40	R 1 1/2"	20 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 19,0	1
F76S-11/2LFAC	DN40	R 1 1/2"	50 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 19,0	1
F76S-2LFAA	DN50	R 2"	100 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 20,0	1
F76S-2LFAB	DN50	R 2"	20 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 20,0	1
F76S-2LFAC	DN50	R 2"	50 µm	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 20,0	1

Referenca

€ Pakiranje

F76S-1/2LFAAM	DN15	R 1/2"	100 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 4,8	1
F76S-1/2LFACM	DN15	R 1/2"	50 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 4,8	1
F76S-3/4LFAAM	DN20	R 3/4"	100 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 6,5	1
F76S-3/4LFACM	DN20	R 3/4"	50 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 6,5	1
F76S-1LFAAM	DN25	R 1"	100 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 9,5	1
F76S-1LFACM	DN25	R 1"	50 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 9,5	1
F76S-11/4LFAAM	DN32	R 1 1/4"	100 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 10,1	1
F76S-11/4LFACM	DN32	R 1 1/4"	50 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 10,1	1
F76S-11/2LFAAM	DN40	R 1 1/2"	100 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 19,0	1
F76S-11/2LFACM	DN40	R 1 1/2"	50 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 19,0	1
F76S-2LFAAM	DN50	R 2"	100 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 20,0	1
F76S-2LFACM	DN50	R 2"	50 µm	Tmax 70°C	Pmax 25 bar	Kvs 20,0	1

SAZNAJ VIŠE



SAZNAJ VIŠE



1.06 - FILTRI I KOMBINACIJE FILTRA I REDUCIRA S NAVOJEM

Kombinacija filtra i reducira s povr. ispiranjem Double Spin - Serija FK76S i HS10S

FK76S i HS10S

NEW

Kombinacija filtra i reducira s ispiranjem velikog kapaciteta

- Sustav povr. ispiranja koji pruža filtriranu vodu čak i za vrijeme ispiranja
- Tehnol. ispiranja Double Spin za vel. od 1/2" do 1 1/4"
- Podesivi izlazni tlak 1,5-6 bar
- Bez olova
- Mreža od nehrd. čelika 100 µm (mreže 20, 50 i 200 µm dostupne)
- Prozirna posuda (40°C, 16 bar) ili mjeđena (70°C, 16 bar)
- HS10S - Skupina za opskrbu vodom, uključuje nepovratni i zatvorni ventil
- Sukladno normi DIN EN 13443-1
- Prikladno za pitku vodu

Referenca

€ Pakiranje

FK76S-1/2LFAA	DN15	R 1/2"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 2,7	1
FK76S-3/4LFAA	DN20	R 3/4"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 3,2	1
FK76S-1LFAA	DN25	R 1"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 7,6	1
FK76S-11/4LFAA	DN32	R 1 1/4"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 8,9	1
FK76S-11/2LFAA	DN40	R 1 1/2"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 12,6	1
FK76S-2LFAA	DN50	R 2"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 13,0	1

HS10S-3/4LFAA	DN20	R 3/4"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 3,2	1
HS10S-1LFAA	DN25	R 1"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 7,6	1
HS10S-11/4LFAA	DN32	R 1 1/4"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 8,9	1
HS10S-11/2LFAA	DN40	R 1 1/2"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 12,6	1
HS10S-2LFAA	DN50	R 2"	Tmax 40°C	Pmax 16 bar	Kvs 13,0	1

HS10S-3/4LFAAM	DN20	R 3/4"	Tmax 70°C	Pmax 16 bar	Kvs 3,2	1
HS10S-1LFAAM	DN25	R 1"	Tmax 70°C	Pmax 16 bar	Kvs 7,6	1
HS10S-11/4LFAAM	DN32	R 1 1/4"	Tmax 70°C	Pmax 16 bar	Kvs 8,9	1
HS10S-11/2LFAAM	DN40	R 1 1/2"	Tmax 70°C	Pmax 16 bar	Kvs 12,6	1
HS10S-2LFAAM	DN50	R 2"	Tmax 70°C	Pmax 16 bar	Kvs 13,0	1

Aktuator za automatsko ispiranje za F76S/FK76S/HS10S

RR11

NEW

- Napajanje 230V
- Automatsko zatvaranje pri nestanku napajanja
- 8 programa, s podesivim intervalima od 2 h do 6 mj.
- Sučelje za spajanje na BMS (vanjski kontakt i signal stanja)

Referenca

€ Pakiranje

RR11S-A	1
----------------	---



1.08 - "Y" FILTRI S NAVOJEM

Filtri "Y" - Od mjedi

FY30

Filtri "Y" od mjedi


- Mreža 0,35 mm
- Unutarnji navoj
- Maksimalni tlak 16 bar (za paru: 6 bar)
- Maksimalna temperatura 160 °C
- Unutarnji navoj
- Maksimalna temperatura 160 °C

Referenca

€ Pakiranje

FY30-3/8A	R = 3/8"	Kvs = 2,1	1
FY30-1/2A	R = 1/2"	Kvs = 3,8	1
FY30-3/4A	R = 3/4"	Kvs = 7,1	1
FY30-1A	R = 1"	Kvs = 11,6	1
FY30-1 1/4A	R = 1 1/4"	Kvs = 17,2	1
FY30-1 1/2A	R = 1 1/2"	Kvs = 24	1
FY30-2A	R = 2"	Kvs = 40	1



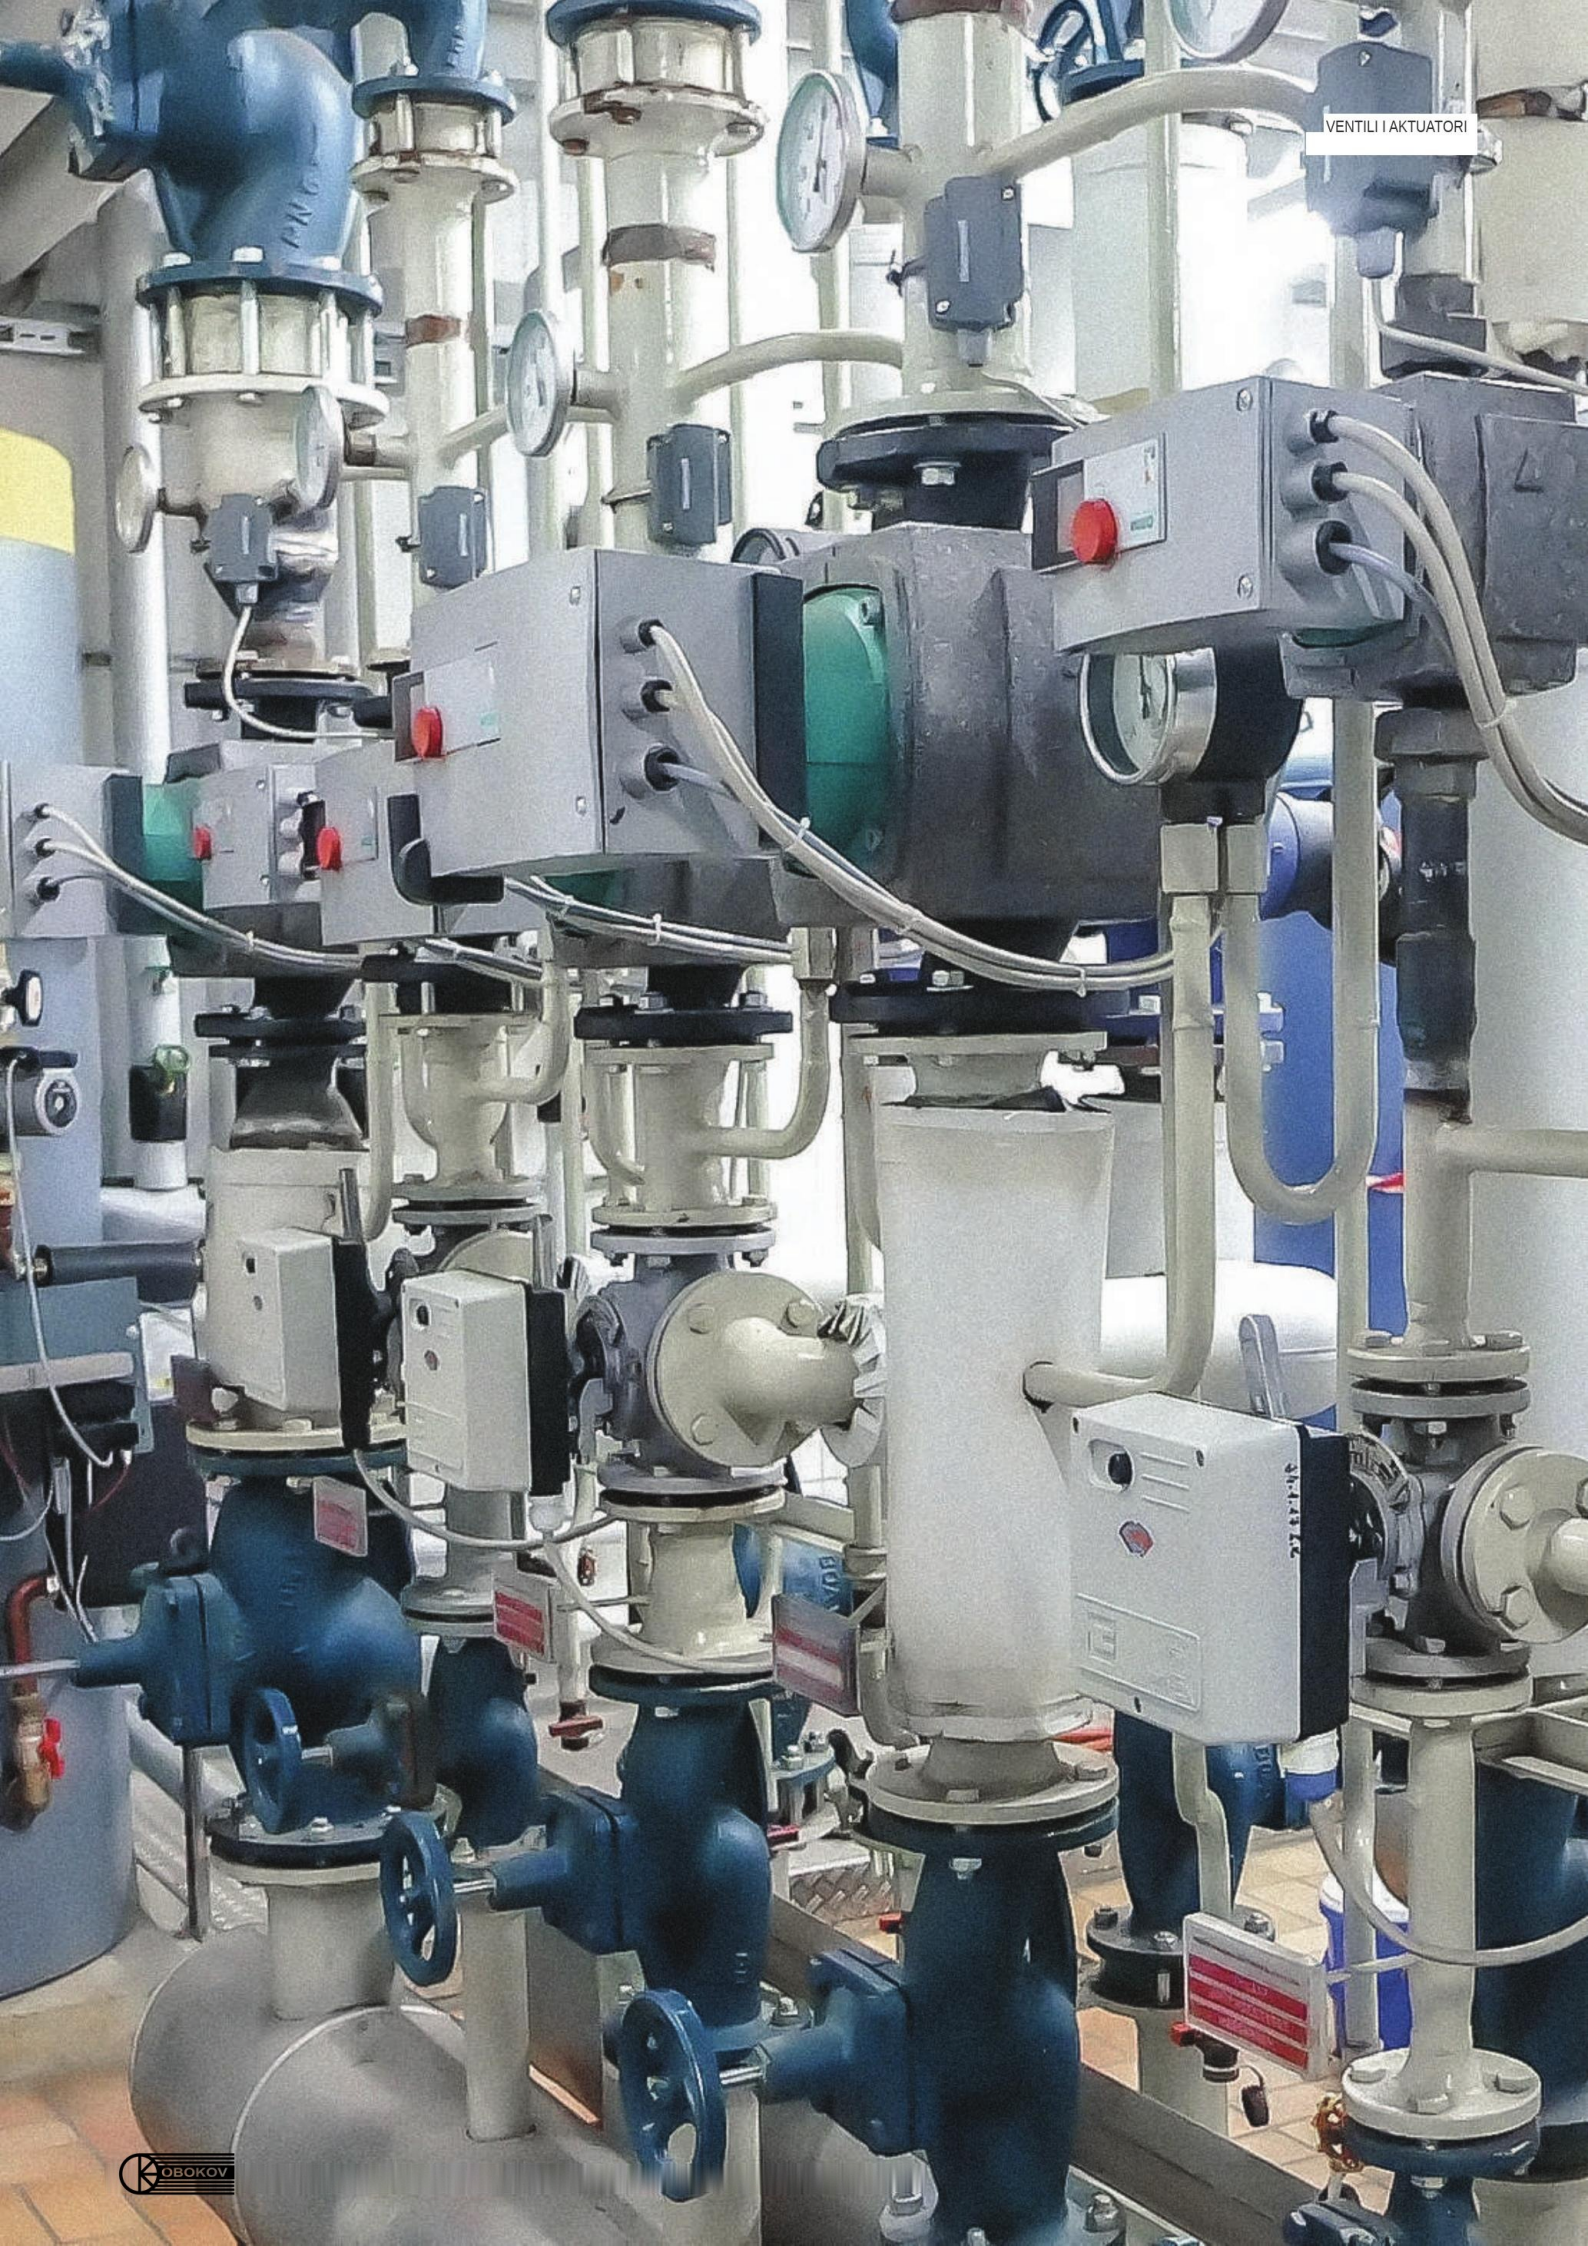

Linearni aktuatori

ODABIR VENTILA
I AKTUATORA

Aktuatori		
Električni podaci		
Napajanje	Ulazni signal	
24 V	DC 0–10 V	modulirajući
		3-točkasti
		on/off
230 V AC	DC 0–10 V	modulirajući
		3-točkasti
		on/off
Hod (mm)		
Sila podešavanja (N)		

Linearni ventili Resideo



		PN Vrsta priključka Kvs		
VDE	2-putni	16	Vanjski navoj	0,16 do 8
VXE	3-putni	16	Vanjski navoj	0,25 do 4,8
VYE	3-putni + bypass	16	Vanjski navoj	0,4 do 8
VDE...M	2-putni	16	Vanjski navoj	4 do 25
VXE...M	3-putni	16	Vanjski navoj	4 do 25
VDE...C	2-putni	25	Vanjski navoj	0,25 do 10
V5007	PICV	25	Unutarnji + vanjski navoj	
DE	2-putni	16	Vanjski navoj	0,63 do 40
DI	2-putni	16	Unutarnji navoj	0,63 do 40
XE	3-putni	16	Vanjski navoj	0,2 do 40
XI	3-putni	16	Unutarnji navoj	0,2 do 40
DF...B...CI	2-putni	16	Priрубnica	0,25 do 360
DF...B...NI	2-putni	16	Priрубnica	0,4 do 360
DF...C	2-putni	25	Priрубnica	0,4 do 360
DF...D	2-putni	40	Priрубnica	2,5 do 160
XF...A	3-putni	6	Priрубnica	2,5 do 310
XF...B	3-putni	16	Priрубnica	2,5 do 360

Termo-električni		Motorizirani							
									
		MSLM...		MSLM...		ML7430E.../ ML7435E...	ML7420A... / ML7425A, B...	ML7421A...	ML7421B...
		MSLF...		MSLF...					
MT4/MT8	M5410C...								
			MSHF...		MSHF...	ML6435B...	ML6420A... / ML6425A,B...	ML6421A3013	ML6421B3012
MT4 / MT8	M5410L...								
4/8	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	20	20	38
90	100	180	180	300	300	400	600	1800	1800

Nominalne veličine (DN)								
15 / 25	15 / 25	15 / 25	15 / 25					
15 / 25	15 / 25	15 / 25	15 / 25					
15 / 25	15 / 25	15 / 25	15 / 25					
				25 do 40	25 do 40	25 do 40		
				25 do 32	25 do 32	25 do 40		
				25 do 32	25 do 32	25 do 32		
15 / 25	15 / 25	15 / 40	15 / 40	50	50			
						15 do 50	25 do 50	
						15 do 50	25 do 50	
						15 do 50	25 do 50	
						15 do 50	25 do 50	
						15 do 50	15 do 80	100 do 150
						15 do 80		100 do 150
						15 do 80		100 do 125
						15 do 25	32 do 65	80 do 100
						15 do 40	32 do 80	100 do 150
						15 do 40	32 do 80	100 do 150