

MANUAL DE INSTRUCCIONES

PROYECTOR DE ÁREA LED

VOLTAJE

110V 220V

MODELO	POTENCIA (W)	LUMINOSIDAD (lm)	ÁREA DE PROTECCIÓN AL VIENTO M ²	DIMENSIONES (cm)			PESO (Kg)	ALTURA MONTAJE
				A	B	C		
SOFTLIGHT-50W	50	5500	0,0316	41,5	39	19,5	≈0,502kg	5 metros
SOFTLIGHT-50W	100	11000	0,0502	52	42	23	≈0,848kg	5 metros


TEMPERATURA DE COLOR: 3CCT: 6500°K/4000°K/3000°K

Advertencias


1. Lea las instrucciones antes de instalar.
2. Es preferible ser instalado por un electricista calificado
3. Corte el suministro eléctrico antes de instalar
4. Uso solo en exteriores
5. No instalar si pantalla protectora se daña o se encuentra rota.
6. Si el cable exterior se daña, no lo cambie, reemplace la luminaria.
7. No instalar en superficies inflamables o corrosivas
8. Este producto debe estar conectado a tierra.
9. La fuente de luz de esta luminaria no es reemplazable; cuando la fuente de luz llegue al final de su vida útil, se debe sustituir toda la luminaria.
10. El cable flexible externo o cordón de esta luminaria no se puede reemplazar; si el cable es dañado, la luminaria deberá ser destruida.

Instalación

1. Busque un lugar donde pueda fijar con seguridad, dos tornillos de acuerdo a los orificios del soporte del proyector.
2. Puede instalar en un rango de 3-7 mts de altura (según versión), los espacios libres sobre 50cm, costados 40cm, atrás 40cm.
3. Use cable H05RN-F 3x1mm², para instalaciones exterior.
4. Una los cables siguiendo el código de colores, conexión debe ser protegida para aguantar condiciones al interperie, se recomienda protección IP65.
5. Asegúrese de conectar a tierra.
6. Use interruptor de polo doble.
7. Ajuste los tornillos 8,00Nm del soporte, luego ajuste en ángulo de 0°—90° y -90°, conecte al suministro eléctrico, ya estará disfrutando de la luminosidad de Logic LED.
8. Vidrio protector: vidrio templado plano.
9. Sólo para su instalación fuera del volumen accesible del brazo.
10. Límites térmicos del vidrio 30° +200°C; Delta 230°C

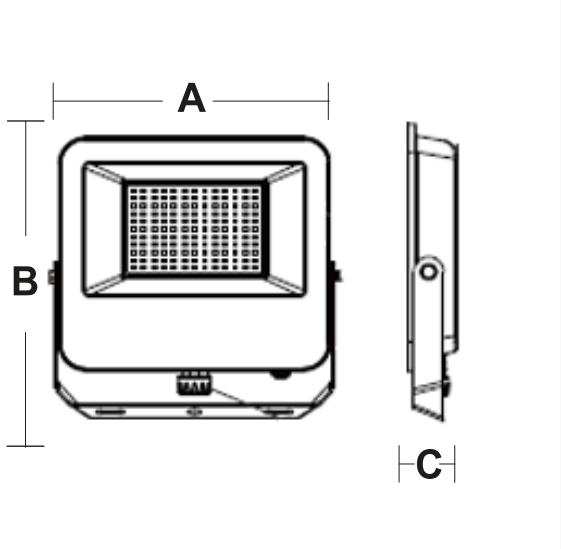

Cable de H05RN-3G1.0mm² / Vidrio tramado

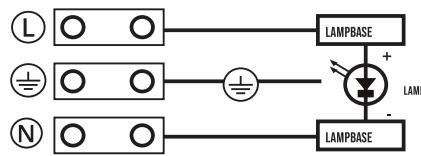

- (L) VIVO (negro, café o rojo)
- (N) NEUTRO (azul)
- (PE) TIERRA (verde y amarillo)

