


# BLUE PROPANE HOSE



**TUBE** : Black smooth synthetic rubber, resistant to propane gas.  
**REINFORCEMENT** : High tensile synthetic textile.  
**COVER** : Blue special synthetic rubber resistant to abrasion, weather and flame  
**APPLICATION** : For industrial propane gas transfer applications.

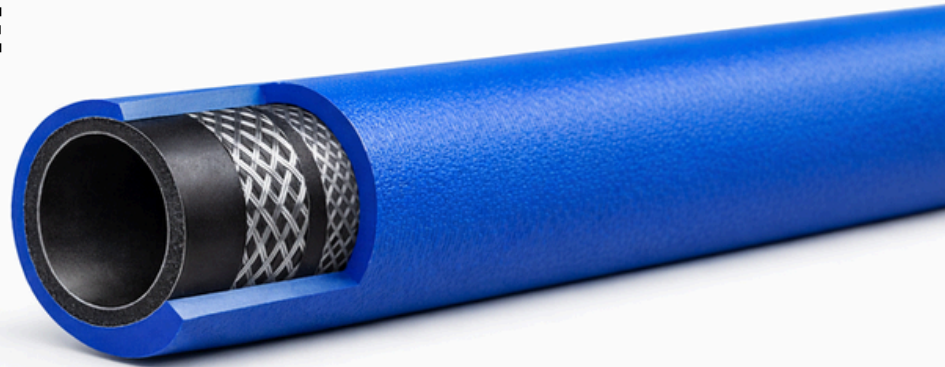

**SEELE** : Schwarzer, glatter synthetischer Gummi; beständig gegen Propangas.  
**EINLAGE** : Hochzugfeste synthetische Textileinlage.  
**DECKE** : Blauer, spezieller synthetischer Gummi, abrieb-, witterungs- und flammwidrig.  
**ANWENDUNG** : Für industrielle Propangas-Anwendungen.



**SOTTOSTRATO** : Nero, liscio in gomma sintetica resistente al gas propano.  
**RINFORZO** : Inserzioni tessili ad alta tenacità.  
**COPERTURA** : Gomma speciale sintetica blu resistente all'abrasione, agli agenti atmosferici ed alla fiamma.  
**IMPIEGO** : Per applicazioni industriali con gas propano.









**TUBE** : Caoutchouc synthétique lisse, noir, résistant au gaz propane.  
**REINFORCEMENT** : Insertion textile haute ténacité.  
**REVÊTEMENT** : Caoutchouc synthétique spécial bleu résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à la flamme.  
**APPLICATION** : Pour applications industrielles avec gaz propane.



## BLUE PROPANE HOSE

<b>TUBE:</b>	Black NR/SBR rubber for dependable propane gas transfer.
<b>REINFORCEMENT:</b>	High tensile synthetic textile plies for strength and pressure stability.
<b>COVER:</b>	Blue NR/SBR rubber cover resistant to abrasion and weather.
<b>APPLICATION:</b>	Suitable for propane and liquefied petroleum gas (LPG) transfer.
<b>TEMPERATURE:</b>	-20°C / +70°C

Part	 ID	 OD	 WP	 BP	 W	 L
<i>no</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>bar</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>
OXY06	6	14	20	60	160	1000
OXY08	8	16	20	60	200	1000
OXY10	10	18	20	60	250	1000
OXY13	13	21	20	60	300	1000
OXY19	19	29	20	60	600	1000



-30°C/+80°C  
-22°F/+176°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSSED OR INK JET**

**JUPITER PROPANE ISO 3821 2 WP (20 BAR) (\*\* mm) (YEAR) <TSE>**

NORMS  
NORMEN  
NORME  
NORMES

ISO 3821  
ISO 1307

COLOUR  
FARBEN  
COLORI  
COULEUR

