


OIL SUCTION HOSE -10 BAR



TUBE : OIL AND PETROL RESISTANT, BLACK NBR.
REINFORCEMENT : HIGH TENSILE SYNTHETIC TEXTILE, STEEL WIRE HELIX AND ANTISTATIC COPPER WIRE.
COVER : OIL, WEATHER, OZONE, ABRASION RESISTANT SPECIAL SYNTHETIC RUBBER.
APPLICATION : FOR SUCTION AND DISCHARGE OF PETROLEUM PRODUCTS WITH AROMATIC CONTENT UP TO %50.

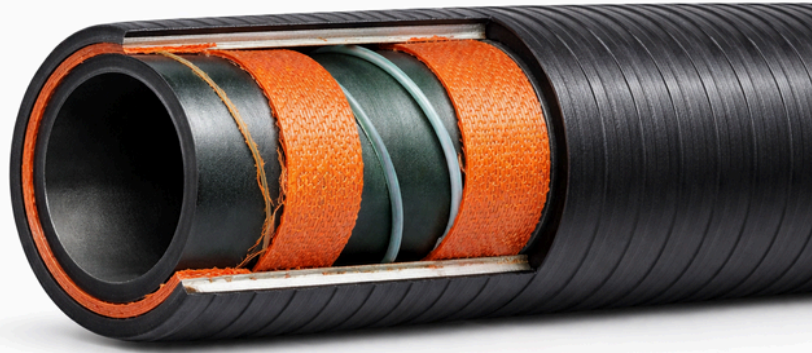

SEELE : ÖL- UND KRAFTSTOFFBESTÄNDIG, NITRILGUMMI, SCHWARZ.
EINLAGE : HOCHZUGFESTE SYNTHETISCHE TEXTILEINLAGE, STAHLDRAHTSPIRALE UND ANTISTATISCHER KUPFERLITZE.
DECKE : ÖL-, OZON- UND WITTERUNGSBESTÄNDIGER, ABRIEBFESTER, SPEZIELL SYNTHETISCHER GUMMI.
ANWENDUNG : SAUG UND DRUCKSCHLAUCH FÜR MINERALÖLPRODUKTE MIT MAX. 50% AROMATENGEGHALT.



SOTTOSTRATO : GOMMA NBR NERA, RESISTENTE AI PRODOTTI PETROLIFERI.
RINFORZO : INSERZIONI TESSILI AD ALTA TENACITÀ CON SPIRALE D'ACCIAIO E CORDICELLA DI RAME ANTISTATICA.
COPERTURA : GOMMA SPECIALE SINTETICA NERA, RESISTENTE AGLI OLI, ALL'OZONO, ALL'ABRASIONE ED AGLI AGENTI ATMOSFERICI.
IMPIEGO : PER ASPIRAZIONE E MANDATA DI PRODOTTI PETROLIFERI CON CONTENUTO AROMATICO FINO AL 50%.



TUBE : CAOUTCHOUC NBR, NOIR, RESISTANT AUX HUILES ET AUX HYDROCARBURES.
RENFORCEMENT : INSERTION TEXTILE HAUTE TENACITE, SPIRALE EN ACIER ET FIL DE MASSE ANTISTATIQUE.
REVETEMENT : CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE SPECIAL, RESISTANT AUX HUILES, A L'ABRASION, A L'OZONE ET AUX AGENTS ATMOSPHERIQUES.
APPLICATION : POUR ASPIRATION ET REFOULEMENT D'HYDROCARBURES A TENEUR EN AROMATIQUES JUSQU'A 50%.



OIL SUCTION HOSE – 10 BAR

Key Features

Oil and petrol resistant Black NBR, suitable for petroleum products with aromatic content up to 50%.

Reinforcement

High-tensile synthetic textile reinforcement combined with steel wire helix for excellent suction performance and structural stability, along with antistatic copper wire to safely dissipate static electricity.

Cover

Special synthetic rubber cover resistant to oil, weather, ozone, and abrasion, providing long service life in harsh outdoor and industrial conditions.









Applications

Designed for suction and discharge of petroleum products, oils, fuels, and hydrocarbons in industrial plants, depots, tankers, and marine applications.

Performance

Excellent flexibility, high vacuum resistance, and reliable performance under continuous operation.

TECHNICAL DATA

 ID		 OD		 WP		 BP		 VACUUM		 BR		 W		 L	
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>mm</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>					
1"	25.4	36	10	145	30	435	-0.92	110	707	40-46-61					
1 1/4"	32	43	10	145	30	435	-0.92	140	914	40-46-61					
1 1/2"	38	49	10	145	30	435	-0.92	170	1155	40-46-61					
1 3/4"	44.5	56	10	145	30	435	-0.92	210	1363	40-46-61					
2"	50.8	63	10	145	30	435	-0.92	250	1644	40-46-61					
2 1/2"	63.5	76	10	145	30	435	-0.92	310	2129	40-46-61					
3"	76.2	89	10	145	30	435	-0.92	380	2768	40-46-61					
3 1/2"	90	105	10	145	30	435	-0.92	450	3605	40-46-61					
4"	101.6	117	10	145	30	435	-0.92	510	4035	40-46-61					
5"	127	145	10	145	30	435	-0.80	650	6210	40-46-61					
6"	152.4	170	10	145	30	435	-0.80	790	7750	40-46-61					



-20°C to +80°C

MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **TRANSFER TAPE OR EMBOSSED**

OIL S/D HOSE W.P. 10bar (145 PSI)

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 1307
MEETS FDA REQUIREMENT

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

