


TWIN WELDING HOSE

- 10BAR



TUBE : Black smooth synthetic rubber resistant to oxygen and acetylene.
 REINFORCEMENT : High tensile synthetic textile.
 COVER : Abrasion, weather and flame resistant special synthetic rubber.
 APPLICATION : For industrial welding with oxygen or acetylene.

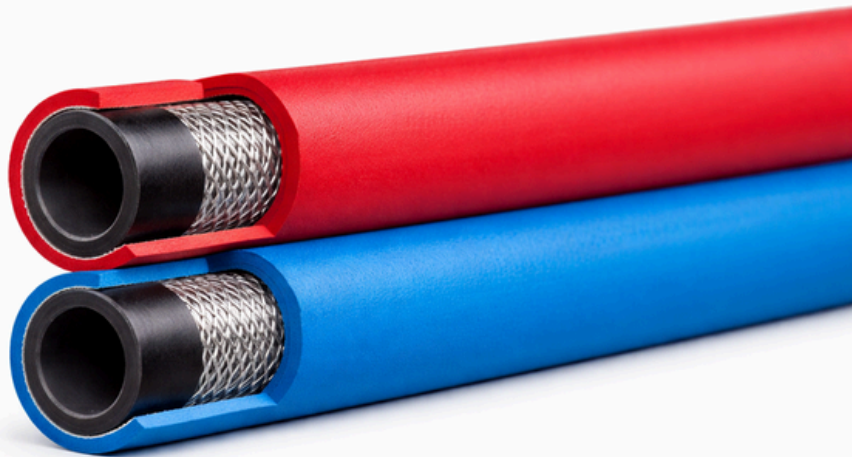

SEELE : Schwarzer, glatter synthetischer Gummi; beständig gegen Sauerstoff und Acetylen.
 EINLAGE : Hochzugfeste synthetische Textileinlage.
 DECKE : Abrieb- und witterungsbeständiger, spezieller synthetischer Gummi; flammwidrig.
 ANWENDUNG : Für industrielle Schweißarbeiten mit Sauerstoff und Acetylen.



SOTTOSTRATO : Nero, liscio in gomma sintetica resistente all'ossigeno e al gas di saldatura.
 RINFORZO : Inserzioni tessili ad alta tenacità.
 COPERTURA : Gomma speciale resistente all'abrasione, all'ozono ed agli agenti atmosferici.
 IMPIEGO : Per la saldatura industriale.







TUBE : Caoutchouc synthétique lisse noir, résistant à l'oxygène et à l'acétylène.
 RENFORCEMENT : Insertion textile haute ténacité.
 REVÊTEMENT : Caoutchouc synthétique spécial résistant à l'abrasion, aux agents atmosphériques et à la flamme.
 APPLICATION : Pour le soudage industriel avec oxygène ou acétylène.



TWIN WELDING HOSE

TUBE:	Black smooth synthetic rubber resistant to oxygen and acetylene.
REINFORCEMENT:	High tensile synthetic textile reinforcement for strength and flexibility.
COVER:	Special synthetic rubber cover resistant to abrasion, weather, and flame.
APPLICATION:	Designed for industrial welding applications using oxygen or acetylene.
PERFORMANCE:	Excellent flexibility, flame resistance, and reliable performance for continuous welding operations.

HOSE TEMPERATURE: -30°C / +80°C | -22°F / +176°F

 ID		 OD		 WP		 BP		 BR		 W		 L	
<i>inch</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>bar</i>	<i>psi</i>	<i>mm</i>	<i>g/m</i>	<i>m</i>				
3/16"	5	11	20	290	60	870	25	230	10-100				
1 1/4"	6	13	20	290	60	870	30	320	10-100				
5/16"	8	15	20	290	60	870	40	390	10-100				
3/8"	10	17	20	290	60	870	50	460	10-100				
1/2"	13	22	20	290	60	870	65	630	10-100				



-30°C/+70°C
-22°F/+158°F



MARKING / BESCHRIFTUNG / MARCATURA / MARQUAGE: **EMBOSSED OR INK JET**

JUPITER TWIN OX-AC ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (mm) (YEAR) <TSE>**

JUPITER TWIN OX-AC ISO 3821 2 MPa (20 BAR) (mm) (YEAR) <TSE>**

NORMS
NORMEN
NORME
NORMES

ISO 1307

COLOUR
FARBEN
COLORI
COULEUR

