

Família MAXION



Os Analisador de Eletrólitos da linha MAXION destinam-se a medir simultaneamente a concentração de íons de Potássio (K), Sódio (Na), Cloreto (Cl), Ph e Cálcio Iônico (iCa ou Ca++) ou Potássio (K), Sódio (Na), Cloreto (Cl) e Lítio no soro, sangue total e plasma e de Potássio, Sódio e Cloreto na urina.

Foram projetados para serem utilizados de forma fácil, rápida e eficiente atendendo pequenas e grandes rotinas.

Excelente custo benefício!!



Especificações Gerais:

- Tela com ícones e nomes para identificação da função;
- Teclas numéricas para colocação direta do número de identificação do paciente;
- Ajuste dos intervalos de rotinas de manutenção;
- Ajuste dos intervalos entre cada calibração:
01, 02, 03 ou 04 horas;
- Função de stand-by com horário de início e fim programáveis;
- Calibração automática de 01 e 02 pontos;
- Rotina de limpeza automática;
- Possibilidade de habilitação e desligamento de cada eletrodo individualmente, possibilitando a seleção dos parâmetros analisados;
- Armazenamento automático do resultado de até 2500 pacientes com possibilidade de recuperação dos dados via software por data ou N° Identificação;
- Impressão automática do resultado em papel térmico;
- Impressão dos dados de calibração por eletrodo;
- Resultado de Cálcio contendo: cálcio ionizado e cálcio total com correção do pH da amostra;
- Volume de amostra: mínimo de 65 ul (microlitros) por amostra;
- Tempo realização de amostra: menor ou igual a 30 segundos;
- Display em LCD tamanho mínimo de 240 x 128 mm;
- Alimentação com seleção automática de 100 a 240V 50/60Hz;
- Saída RS232.
- Modelo com eletrodo de Lítio disponível (consulte disponibilidade);
- RMS 80298970069.



Faixa de medidas e exatidão:

CANAL	FAIXA	RESOLUÇÃO	CV%
K+	0.5 ~ 10.0 mmol/L	0.01	< 1.0
Na+	20 ~ 200 mmol/L	0.1	< 1.0
Cl-	20 ~ 200 mmol/L	0.1	< 1.0
Ca ²⁺	0.3 ~ 5.0 mmol/L	0.01	< 1.5
Li	0.1 ~ 5.5 mmol/L	0.01	< 1.5
pH	6.0 ~ 9.0	0.01	< 1.0

MAX IQN 800

Especificações Gerais:

- Armazenamento de resultados 10.000;
- Tela Touch Screen, colorida de 7 polegadas;
- Impressora térmica incorporada;
- Amostrador automático com 24 posições (durante o teste 24 amostras e 1 para limpeza de agulha), fora da rotina de testes (sendo 3 controles, 2 limpezas, 1 condicionamento e 19 amostras);
- Eletrodos sem manutenção com longa vida útil;
- Interface amigável;
- Gerenciamento de consumíveis através de leitura de código de barras;
- Calibração automática e ajuste de desvio de inclinação para garantir resultados precisos;
- Ajuste de intervalo de calibração;
- Função stand by;
- Interfaceamento: LIS;
- 60 testes por hora (40 testes por hora com TCO e 60 sem TCO);
- Interface RS232 (comunicação) e interface de amostrador automático;
- Leitor de código de barras.
- RMS 802989701695.



Tipos de amostra: Soro, sangue total, plasma e urina.

Faixa de teste e precisão:

	FAIXA	PADRÃO (mmol/L)
K+	0.5 ~ 15.0 mmol/L	≤ 1.0 %
Na+	20.0 ~ 200.0 mmol/L	≤ 1.0 %
Cl-	20.0 ~ 200.0 mmol/L	≤ 1.0 %
Ca++	0.1 ~ 5.0 mmol/L	≤ 1.5 %
pH	6.0 ~ 9.0	≤ 1.0 %
Li+	0.0 ~ 3.0 mmol/L	≤ 1.5 %

Ambiente de trabalho:

Energia: 300VA	Fonte de energia: 100V-240v ~ 50Hz/60Hz
	Apropriadamente aterrado longe de interferências eletromagnéticas, evite a luz direta do sol.
Dimensão: 340x289x455mm	Peso líquido: Aproximadamente 12Kg.

  11 4133-6300

@ vendas@medmax.com.br

 Av Cauaxi, 293

Alphaville - Barueri - SP

 www.medmax.com.br



Revendedor:



ANALISADOR HEMATOLÓGICO

MAXCEL

500D auto



PRECISO

COMPACTO

RÁPIDO

O Contador Hematológico MAXCEL 500DA conta de forma automática e quantitativa as células do sangue, incluindo as 5 famílias dos Leucócitos. Através de dupla leitura (laser + impedância) e com canal independente para leitura dos basófilos a contagem é realizada de forma automática, rápida e precisa. Apresenta os gráficos de histograma e diagrama de dispersão para uma melhor visualização dos resultados.

Os 34 parâmetros apresentados pelo MAXCEL 500DA oferecem a confiabilidade que o seu laboratório precisa!



MEDMAX
Laboratorial

Especificações Gerais:

- Célula de Fluxo + Impedância Elétrica + Colorimetria;
- Diferencial em 5 partes, 34 parâmetros;
- Até 80 testes por hora;
- Canal independente para medição de basófilos impedindo a mistura de células com tamanhos similares;
- Alta capacidade para identificar células anormais (células Imaturas – LIC e Linfócitos Atípicos – ALY);
- Armazenamento de mais de 100 000 amostras;
- Interface LIS bi-directional;
- Software amigável com esquemas de abas;
- Leitor de Código de barras;
- Idioma: português;
- Voltagem: 110 – 220 V;
- Dimensão: (L) 650 mm x (A) 550 mm x (P) 610 mm;
- Peso: 59kg;
- Garantia: 12 meses;
- RMS 80298970152.

Recursos:

- Alta capacidade de Flags de diagnósticos ajustáveis;
- Aspiração de 20 uL de sangue total;
- 29 Parâmetros (25 parâmetros reportáveis + 4 parâmetros de pesquisa);
- 03 Histogramas:
- Diagrama de Dispersão em 3D;
- Longa validade dos reagentes;
- Manutenções básicas realizadas pelo próprio equipamento através de um único toque;
- Componentes de alta qualidade;
- Aspiração da amostra pela lateral da agulha evitando obstruções;
- Valor de Background rigoroso;
- Precisão nos resultados (estáveis);
- Software de monitoramento via PC (comunicação Host).

Princípio de leitura:

- Impedância elétrica para Eritrócitos, Leucócitos (global) e Plaquetas;
- Célula de Fluxo para Diferenciais;
- Absorbância (colorimetria) para Hemoglobina (reagente livre de cianeto);
- 04 reagentes + solução de limpeza.

Assistência técnica;

Peças de reposição;

Treinamentos técnicos e científicos periódicos.

  11 4133-6300

@ vendas@medmax.com.br

 Av Cauaxi, 293

Alphaville – Barueri – SP

 www.medmax.com.br



Revendedor:



ANALISADOR HEMATOLÓGICO

MAXCEL 500D



PRECISO

COMPACTO

RÁPIDO

O contador Hematológico Maxcel 500D é ideal para laboratórios que estão migrando da tecnologia de 3 partes para a de 5 partes além de atender com excelência quem pretende iniciar já com um equipamento completo capaz de contar as 5 famílias dos leucócitos.

O 500D conta de forma automática e quantitativa as células do sangue e possui com um canal exclusivo para contagem de basófilos.

Os 35 parâmetros apresentados pelo MAXCEL 500D oferecem a confiabilidade que o seu laboratório precisa!



MEDMAX
Laboratorial

Especificações Gerais:

- Até 60 testes por hora;
- Volume de amostra: 20uL;
- Tela Touchscreen / 10.4" de alta resolução e velocidade;
- Armazenamento de até 50.000 resultados, incluindo gráficos numéricos;
- Idioma: português e inglês;
- Comunicação: Porta LAN suporta o protocolo HL 7 e 4 portas USB;
- Voltagem: 110 - 220 V;
- Dimensão: (L) 364 mm x (A) 431 mm x (P) 498 mm;
- Peso: 26,5kg;
- Garantia: 12 meses;
- RMS 80298970151.

Recursos:

- Diferencial em 5 partes, 36 parâmetros: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas% Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, ROW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, NRBC% e NRBC#;
- Tecnologia de alta precisão de resultados com Citometria de Fluxo e método de dispersão a laser de três ângulos para Leucócitos 5 Diff. Teste de canal duplo óptico real para Diff e BASO. BASO com contagem óptica de maior precisão. Alta capacidade de FLAGS de diagnósticos ajustáveis e células anormais;
- 3 Histogramas WBC, RBC e PLT;
- Gráfico de dispersão com leitura através de 3 ângulos;
- Gráfico de dispersão exclusivo para Baso;
- Software que replica a tela do equipamento (gratuito);
- Leitor de código de barras (opcional);
- Impressora externa (opcional);
- Lista de diagnósticos configurável.

Princípio de leitura:

- Método de impedância para contagem de Eritrócitos e Plaquetas;
- Citometria de fluxo para contagem total de Leucócitos e classificação do diferencial;
- Absorbância para Hemoglobina: (reagente livre de cianeto);
- Impedância elétrica para Eritrócitos e Plaquetas;
- Célula de Fluxo para WBC global e Diferenciais;
- Absorbância (colorimetria) para Hemoglobina (reagente livre de cianeto);
- 03 reagentes + solução de limpeza.

Assistência Técnica Treinada;

Peças de reposição disponíveis à pronta entrega;

Treinamentos Técnicos e Científicos periódicos.

☎ 11 41330 - 6300

🕒 11 98870 -2867

@ vendas@medmax.com.br

📍 Av Cauaxi, 293 - Alphaville, Barueri - SP

🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:



CONTADOR HEMATOLÓGICO MaxCel620



ATÉ
60
TESTES/HORA

25
PARÂMETROS

2
REAGENTES

RMS 80298970191

Perfeito para Pequenos e Médios Laboratórios • Ótimo Custo-Benefício

Conheça o novo MaxCel 620: um analisador hematológico econômico, compacto e preciso. Uma solução completa com sistema integrado e suporte clínico confiável. A solução perfeita para pequenos e médios laboratórios, clínicas ou hospitais que exigem uma solução econômica com resultados de 25 parâmetros em 60 segundos que garante o diagnóstico adequado e no tempo certo!



MEDMAX
Laboratorial



Especificações Gerais:

- 60 Amostras/hora;
- 25 parâmetros de leitura;
- Aspiração de apenas 9,8ul de amostra;
- Memória para mais de 500 mil resultados;
- Apenas 02 Reagentes (01 Lisante e 01 Diluente);
- Display LCD Touch Screen de 10,4 polegadas;
- Circuito Hidráulico separado do Circuito eletrônico;
- Contagem de WBC e RBC por impedância elétrica e HGB por colorimetria;
- Leitor de códigos de barra (Opcional);
- Impressora térmica de alta resolução (papel termo sensível 57mmx30mm);
- Bivolt automático;
- Interfaceamento Bidirecional (LIS);
- Saídas USB e Ethernet (LAN);
- Conexão com mouse, teclado e impressora externa via USB;
- Peças de alta qualidade;
- Peso 17,5 Kg.

PARÂMETROS DE LEITURA			
WBC	NEUT#	MCHC	PDW-CV
LIN%	HGB	RDW-SD	PCT
LIN#	RBC	RDW-CV	P-LCR
MID%	HCT	PLT	P-LCC
MID#	MCV	MPV	Hist. WBC / Hist. RBC
NEUT%	MCH	PDW-SD	Histograma PLT



BPF BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO

 REAGENTES FABRICADOS NO BRASIL

☎ 11 4133 – 6300
📞 11 98870 – 2867
@ vendas@medmax.com.br
💻 medmax_comercial
📍 Av Cauaxi, 293 – Alphaville, Barueri – SP
🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:



CONTADOR HEMATOLÓGICO

MaxCel300

BR



ATÉ
60
TESTES/HORA

23
PARÂMETROS

2
REAGENTES

RMS 81313770015

Mais Agilidade • Ótimo Custo-Benefício • Fabricado no Brasil

Conheça o novo MaxCel 300BR: o analisador que vai revolucionar sua rotina laboratorial! Utilizando 9,8ul de amostra e apenas 2 reagentes o novo MaxCel 300BR é indispensável em seu laboratório de análises clínicas. Com ele você ganha mais agilidade no diagnóstico e acompanhamento de seu paciente com resultados de 23 parâmetros em apenas 60 segundos, garantindo o tratamento adequado e no tempo certo.



MEDMAX
Laboratorial

BPF

BOAS
PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO



REAGENTES
FABRICADOS
NO BRASIL

Especificações Gerais:

- 60 Amostras/hora;
- 23 parâmetros de leitura
- Aspiração de apenas 9,8ul de amostra;
- Memória para mais de 30 mil resultados;
- Apenas 02 Reagentes (01 Lisante e 01 Diluente);
- Display LCD Touch Screen de 8,5 polegadas;
- Circuito Hidráulico separado do Circuito eletrônico;
- Contagem de WBC e RBC por impedância elétrica e HGB por colorimetria;
- Leitor de códigos de barra (Opcional);
- Impressora térmica de alta resolução (papel termo sensível 80mmx30mm);
- Bivolt automático;
- Saídas USB, RS232 e VGA;
- Conexão com mouse, teclado e impressora externa via USB;
- Peças de alta qualidade;
- Peso 20 Kg.

PARÂMETROS DE LEITURA			
WBC	NEUT#	MCHC	PCT
LIN%	HGB	RDW-SD	P-LCR
LIN#	RBC	RDW-CV	Histograma WBC
MID%	HCT	PLT	Histograma RBC
MID#	MCV	MPV	Histograma PLT
NEUT%	MCH	PDW	-




Fabricado no Brasil

Em outubro de 2021 a Medmax anuncia a expansão de suas atividades ao concluir a primeira fase do projeto de ampliação de sua fábrica localizada em Santa Rita do Sapucaí/MG e apresenta ao mercado os primeiros novos equipamentos da Linha MaxCel manufaturados nacionalmente.

O lançamento dos novos equipamentos MaxCel 300BR, MaxCel 300BR Vet e MaxCel 620BR traduzem parte desse movimento de expansão e revela um pouco das novidades que ainda estão por vir.

Com design moderno e diferenciado, os novos analisadores hematológicos contam com componentes de alta qualidade e confiança, desenvolvidos por fabricantes de referência no mercado mundial além de cumprirem rigorosos padrões de segurança e qualidade em sua cadeia de produção como a Certificação de Boas Práticas de Fabricação (BPF) concedida pela ANVISA.



Linha de montagem do novo MaxCel 300BR

☎ 11 4133 - 6300

📞 11 98870 - 2867

@ vendas@medmax.com.br

💻 medmax_comercial

📍 Av Cauaxi, 293 - Alphaville, Barueri - SP

🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:



ANALISADOR BIOQUÍMICO AUTOMÁTICO

MaxBio300

PLUS



ATÉ
300
TESTES/HORA

RMS 80298970166

Automação Completa • Alta Produtividade • Ótimo Custo-Benefício

Conheça o novo Analisador Bioquímico Automático MaxBio 300 Plus: um dos melhores analisadores químicos de bancada que traz maior flexibilidade para laboratórios de pequeno e médio porte. Uma automação completa com funcionalidades robustas que proporciona resultados precisos em poucos segundos, garantindo assim o diagnóstico adequado no tempo certo. A combinação perfeita entre tamanho e desempenho.



MEDMAX
Laboratorial

Especificações Gerais:

- Até 300 testes por hora;
- 60 Posições para Reagentes;
- 60 posições para Amostras;
- 81 Cubetas de Reação;
- Prioridade para testes de emergência;
- Limpeza automática;
- Acesso randômico completamente automático;
- Agulha com sensor de nível e colisão;
- Leitor de código de barras integrado (opcional);
- Software de fácil operação e intuitivo;
- Sistema ótico estável com ajustes de ganho automáticos
- Lâmpada com + de 2000 horas de vida útil;
- Seringa de cerâmica de alta precisão;
- Sistema refrigerado silencioso 24h para os reagentes (4 a 12°C);
- Sistema de aquecimento constante para as cubetas de reação (37°C);
- Sistema LIS de interface bidirecional HL7



Especificações Técnicas:

Princípio de Medição:	Colorimetria e Turbidimetria
Velocidade de Teste:	Rápido até 300 testes/hora Normal até 240 testes/hora
Método de Testes:	Cinético, Cinético de Tempo Fixo e Ponto Final para Mono e Bir- reagentes
Calibração:	Linear (ponto único, dois ou mais), Logit-log4, Logit-log5, SPLINE, Exponenciais, etc... e Não Linear
Disco de Amostras:	60 posições compatíveis com Tubo Primário
Volume de Amostras:	2~60µl (incremento de 0,1 µl)
Volume de Reagentes:	R1: 150~450µl R2: 10~300µl (incremento de 0,1 µl)
Vol. Min. de Reação:	150µl
Refrigeração:	Contínua de 4 a 12°C (24 horas)
Misturador:	Sonda independente
Cubetas:	81 cubetas rígidas de transmissão ultravioleta semipermanente
Carryover:	≤ 0,5%
Sist. de Aquecimento:	37°C±1°C

Lâmpada:	Alógena 12-20W de alta estab.
Filtros:	8 comprimentos de onda: 340, 405, 450, 510, 546, 578, 630 e 670nm
Faixa Linear de Absorbância:	0~4.5A
Cons. de Água:	Aprox. 5,5 L/hora
Alimentação:	AC 100-240V, 50/60Hz ±1Hz
Potência:	450VA
Requisitos de Temperatura:	10-30°C
Requisitos de Umidade:	≤85%
Dimensões:	880 (C) x 650 (P) x 570 (A)
Peso:	90Kg
Requisitos do Computador:	Windows 7 / Windows 8 ou superior, compatível com 32 e 64 bits, HD 500G, velocidade de clock da CPU de 3,30GHz e memória de 4,0G. Tela de 17 polegadas com resolução de 1440 * 900 pixels

☎ 11 4133 - 6300

📞 11 98870 - 2867

@ vendas@medmax.com.br

💻 medmax_comercial

📍 Av Cauaxi, 293 - Alphaville, Barueri - SP

🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:



ANALISADOR BIOQUÍMICO

MaxBio300



**FÁCIL
MANUSEIO**

Bioquímica Semiautomática • Tela Touch Screen • Sistema Aberto

O Max Bio 300 é um analisador bioquímico semiautomático com sistema aberto que possibilita o uso de diversas marcas de reagentes. Possui tela touch, programação de fácil utilização e capacidade para armazenamento dos métodos analíticos programados e dos resultados de CQ.

RMS 80298970164


MEDMAX
Laboratorial

BPF BOAS
PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO

 FABRICADO
NO BRASIL

Especificações Gerais:

- Circuito único para lâmpada halógena;
- Calibração de múltiplos padrões;
- Interface opcional para impressora externa (via interface);
- Acesso ao teste através do toque na tecla;
- Software de autodiagnóstico para fácil manutenção;
- Entrada de ID dos pacientes. Relatório do paciente com PID e nome;
- Tela touch screen;
- Comprimento de onda: 340, 405, 510, 546, 578, 630 e dois opcionais;
- Temperatura: 37°C
- Temperatura da Cubeta/Célula de Fluxo: 25°C, 30°C e 37°C;
- Interface USB e porta serial RS232 para transferência dos dados para o computador;
- Impressora térmica embutida;
- Sistema eficaz de regulação da temperatura com peltier para controle da cubeta e do bloco da célula de fluxo;
- Display LCD colorido 7";
- Capacidade de armazenamento de 500 itens para teste e 10.000 resultados de teste;
- Modo de análise: Absorbância, Cinética, Ponto Final, Diferencial, Taxa, Tempo Fixo, Bicromático e Multicoleliação;
- Volume de amostra: 0 até 6.000µl.

PORTFOLIO DE TESTES			
Glicose	SGOT	Ácido Úrico	Micro Proteína
Ureia	Albumina	Triglicerídios	Cálcio-Arsenazo III
Creatinina	Proteína Total	Ureia UV	Cálcio OCPC
Hemoglobina	Bilirrubina Total	Amilase	Colesterol HDL
Colesterol	Bilirrubina Direta	Gama GT	Cloreto
SGPT	Fosfatase Alcalina	Fósforo	E outros.



CENTRÍFUGAS

SpinMax

BR



- **Preparo e processamento de amostras IN VITRO;**
- **Auxílio nos exames laboratoriais.**

A centrífuga SPINMAX auxilia na separação das diferentes fases de uma amostra de maneira prática e eficiente. A força centrífuga auxilia no preparo e processamento das amostras IN VITRO para a realização dos mais diversos exames clínicos.

RMS 81313770022



Especificações Gerais:

- Velocidade: Spinmax 4000 (4000RPM)/Spinmax 5000 (5000RPM)
- RCF Max.: 2916 XG
- Capacidade: 28 x 15ml | 28 x 5ml
- Aceita tubo tipo Falcon
- Rotor: Cruzeta tipo Swing
- Display: Digital
- Timer: 1 – 99 minutos
- Parada automática quando a tampa é aberta
- Parada Rápida e Lenta
- Motor: Indução (sem escova) – Livre de manutenção
- Tensão: BIVOLT
- Peso: ≈ 15,2 Kg

CENTRÍFUGA
SpinMax4000
BR



CENTRÍFUGA
SpinMax5000
BR



Motor (Indução)

☎ 11 4133 – 6300

📞 11 98870 – 2867

@ vendas@medmax.com.br

💻 medmax_comercial

📍 Av Cauaxi, 293 – Alphaville, Barueri – SP

🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:



Centrífugas SpinMax

RMS: 80298970163

Centrífugas de baixa velocidade



90-2

Código: LE01367 / LE01368
Velocidade: 4000 rpm,
Capacidade: 12x15/20ml
Max RCF: 2325xg
Cronômetro: 0-60 min
Rotor Angular: Fixo (45°)
Peso: 8 Kg
Motor: Carvão
Fonte de energia: 110 ou 220V
100% digital



80-2B

Código: LE01365 / LE01366
Velocidade: 4000 rpm,
Capacidade: 12x15 ml
Max RCF: 2325xg
Cronômetro: 0-60 min
Rotor Angular: Fixo (45°)
Peso: 8 Kg
Motor: Carvão
Fonte de energia: Transformador



80-2C

Código: LE01369 / LE01370
Velocidade: 4000 rpm,
Capacidade: 12x15/20ml
Max RCF: 2325xg
Cronômetro: 0-99 min
Rotor Angular: Fixo (45°)
Peso: 9 Kg
Motor: Indução
Fonte de energia: Bivolt
Livre de manutenção



Centrífugas de Microhematócrito



SH-120

Código: LE01371 / LE01372

Velocidade: 12000 rpm,

Capacidade: 24 tubos de 1.5/75mm

Max RCF: 13500xg

Cronômetro: 0-30 min

Peso: 10 Kg

Motor: Carvão

Fonte de energia: 110 ou 220V



SH-120 III

Código: LE01373 / LE01374

Velocidade: 12000 rpm,

Capacidade: 24 tubos de 1.5/75mm

Max RCF: 14500xg

Cronômetro: 1-99 min

Peso: 10 Kg

Motor: Indução

Fonte de energia: 110 ou 220V



Centrífugas de laboratório/Alta capacidade



TDL-24C

Código: LE01377 / LE01378

Velocidade: 4000 rpm,

Capacidade: 24x15 ml

Max RCF: 2325xg

Cronômetro: 60 min

Rotor Angular: Fixo (45°)

Peso: 10 Kg

Motor: Indução

Fonte de energia: Bivolt

Tubo Falcon - 6 posições



TDL-5

Código: LE01375 / LE01376

Velocidade: 5000 rpm,

Capacidade: 4 x 100 ml / 8 x 50 ml / 24 x 15 ml

Max RCF: 4390xg

Cronômetro: 1-99 min

Rotor Angular: Móvel

Peso: 48 Kg

Motor: Indução

Fonte de energia: 110 ou 220V

Livre de manutenção



11 4133-6300

@ vendas@medmax.com.br

Av Cauaxi, 293

Alphaville - Barueri - SP

www.medmax.com.br



Revendedor:



Covid-19 AG

TESTE PROFISSIONAL



RMS 80954880133

Teste Profissional

- Resultado em 15 minutos.
- Possui 20 unidades de teste profissional.
- Parte contaminada swab fica no frasco do diluente diminuindo possíveis contaminações.
- Amostra nasal: sensibilidade 98,11%


MEDMAX
Laboratorial



BREVE LANÇAMENTO

Covid-19 AG

AUTOTESTE



BPF

BOAS
PRÁTICAS DE
FABRICAÇÃO



FABRICADO
NO BRASIL

Autoteste

- Resultado em 15 minutos.
- Possui 1 unidade de autoteste.
- Parte contaminada swab fica no frasco do diluente diminuindo possíveis contaminações.
- Amostra nasal: sensibilidade 91,63%

☎ 11 4133 - 6300

📞 11 98870 - 2867

@ vendas@medmax.com.br

💰 medmax_comercial

📍 Av Cauaxi, 293 - Alphaville, Barueri - SP

🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:



Analizador Bioquímico

MAX Bio Touch



A Medmax apresenta o MAXBIO TOUCH! Analizador bioquímico semiautomático, com sistema aberto possibilitando assim o uso de diversas marcas de reagentes, incubadora interna acoplada e tela touch screen.

Possui programação de fácil utilização e capacidade para armazenamento dos métodos analíticos programados e dos resultados de CQ.

RMS: 80298970130

**Fácil
Manuseio**



MEDMAX

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES

Especificações

- Sistema robusto com estabilizador interno;
- Circuito único para a lâmpada de longa vida;
- Medição Monocromática e Bicromática;
- Calibração de múltiplos padrões;
- Incubadora interna;
- Gráficos de Desvio Padrão e Levy Jennings;
- Interface opcional para impressora externa (via interface);
- Acesso ao teste através do toque na tecla;
- Software de autodiagnóstico para manutenção fácil;
- Entrada de ID dos pacientes. Relatório do paciente com PID e nome;
- Tela touch screen;
- Comprimento de onda: 340, 405, 510, 546, 578, 630 e dois opcionais;
- Célula de Fluxo:

Volume de aspiração: até 1000µL.

- Incubação do Bloco: 15 tubos de teste.

Temperatura: 37°C.

- Temperatura da Cubeta / Célula de Fluxo:

Temperatura: 25°C, 30°C e 37°C.

- Interface USB e porta serial RS232 para transferência dos dados para computador;
- Impressora interna térmica;
- Sistema eficaz de regulação da temperatura com peltier para controle da cubeta e do bloco da célula de fluxo;
- Software sofisticado para o gráfico cinético com cálculo interno de delta para amostras saturadas (alta) de exibição gráfica sem diluição e repetição da execução das amostras;
- Tela: LCD Gráfico 5" azul negativo, STN;
- Memória: 64 kB – RAM não volátil com bateria reserva;
- Capacidade de armazenamento:

250 testes com 30 resultados de CQ por teste (controles normais e anormais) e 2500 resultados de paciente com ID do paciente (6 dígitos).

- Modo de Análise: Absorbância, Cinética, Ponto Final, Diferencial, Taxa, Tempo Fixo.

Lista de Testes:

1. Glicose;

2. Ureia;

3. Creatinina;

4. Hemoglobina;

5. Colesterol;

6. SGPT;

7. SGOT;

8. Albumina;

9. Proteína Total;

10. Bilirrubina Total;

11. Bilirrubina Direta;

12. Fosfatase Alcalina;

13. Ácido Úrico;

14. triglicerídeos;

15. Ureia UV;

16. Amilase;

17. Gama GT;

18. Fósforo;

19. Micro proteína;

20. Cálcio-arsenazo III;

21. Cálcio OCPC;

22. Colesterol HDL;

23. Cloreto;

Entre outros!



MEDMAX

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E SIMILARES

CNPJ: 077602770001-61

AFE - ANVISA: 8029897



☎ 11 4133 - 6300

☎ 11 98951 - 7441  medmax_comercial

@ vendas@medmaxnet.com.br

📍 Calç. dos Ipês, 33 Sl 11 • C. C. de Alphaville
Barueri • SP • CEP: 06453-025

🖱 www.medmax.com.br

Revendedor:

Coagulômetros **MAX COAG**



01 canal



02 canais



04 canais

A Medmax apresenta a linha de Coagulômetros MAX COAG! É um analisador hemostático destinado a testar vários parâmetros de coagulação. Seu princípio é baseado no método óptico colorimétrico. Após a mistura dos reagentes e plasma sanguíneo, a proteína fibrina se altera sofrendo uma solidificação, alterando a consistência da luz para testar a amostra, sendo que o equipamento testa a solidificação final.

RMS: 80298970068

**Baixo
Custo de
Reagentes**



MEDMAX

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E SIMILARES

Especificações:

MAXCOAG: 01 CANAL



- Posições de incubação da amostra 5;
- Posições de incubação do reagente 2;
- Software do "timer" (temporizador) 1;
- Número de Canal de Teste 1;
- Peso: 2 kg.

MAXCOAG: 02 CANAIS



- Posição de incubação da amostra 12;
- Posição de incubação do reagente 5;
- Software "timer" (temporizador) 2;
- Número do Canal de Teste 2;
- Peso 4 Kg.

MAXCOAG: 04 CANAIS



- Posição de incubação da amostra 24;
- Posição de incubação do reagente 6;
- Software do "timer" (temporizador) 4;
- Número do Canal do Teste 4;
- Peso: 6kg.

Informações Adicionais:

- Comprimento de onda 470nm;
- Controle de temperatura $37 \pm 0,5^{\circ}\text{C}$;
- Consumo de amostra Entre 20 μL e 30 μL ;
- Erro de coerência Igual ou inferior a 5%;
- Cálculos S%, PTR, INR, g/L;
- Fonte de energia A.C. 100-240V $\pm 15\%$, 50Hz $\pm 3\text{Hz}$;

- Impressão interna Impressora térmica 24 bits (58mm de largura);
- Total de itens salvos 10.000;
- Acompanha pipeta volume variável;
- Sem uso de esferas;

- Consumo de reagente mínimo de 20 ul, variável de 20 ul a 100 ul.

Parâmetros de Coagulação:

nº. do item:	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
Ítem:	PT	APTT	TT	FIB	VT	PS	PC	F2	F5	F7	F8	F9	F10	F11	F12

Utilização Comum de Reagente de Coagulação e Dosagem:

Ítem do teste:	Amostra (μL)	Reagente 1 (μL)	Reagente 2 (μL)
PT	20	40	
APTT	20	20	CaCl ₂ 20
TT	30	30	



MEDMAX

COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MÉDICOS E SIMILARES

CNPJ: 077602770001-61

AFE - ANVISA: 8029897



☎ 11 4133 - 6300
☎ 11 98951 - 7441 medmax_comercial
@ vendas@medmaxnet.com.br
📍 Calç. dos Ipês, 33 Sl 11 • C. C. de Alphaville
Barueri • SP • CEP: 06453-025
🖱 www.medmax.com.br


Revendedor:

Catálogo de Acessórios




Cabos ECG

Posição dos Lead - Padrão AHA

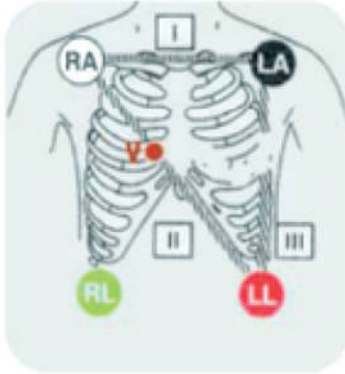


5 vias

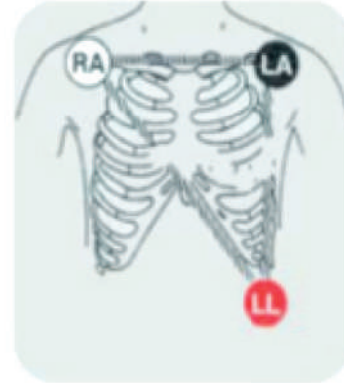


3 vias

Posição dos Lead - Padrão IEC

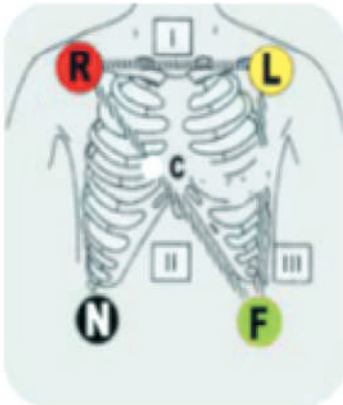

5 vias

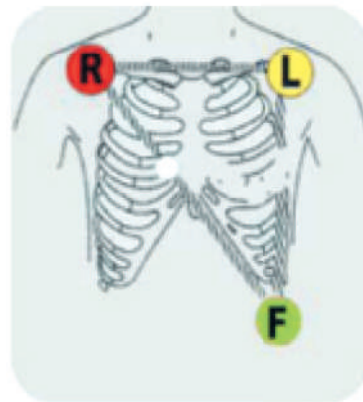

3 vias

Tipos de terminal




Terminal Garra(Pinch)
(3, 5, 10 e 11 vias)




Terminal Banana
(10 e 11 vias)

Para facilitar o seu pedido, peça através do código.

3 ou 5 vias

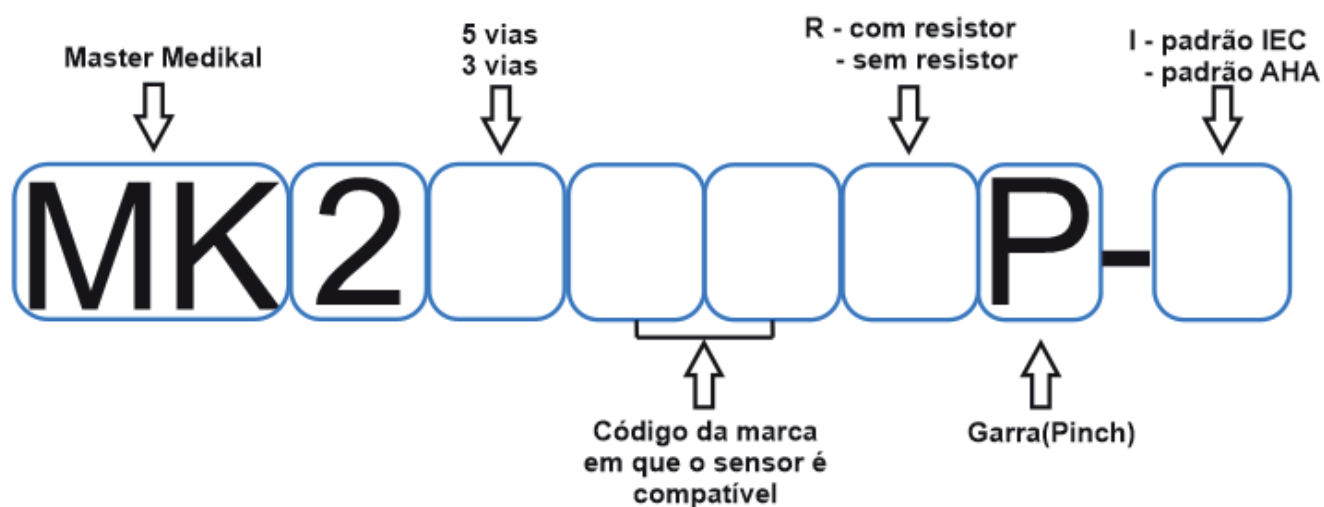



10 ou 11 vias

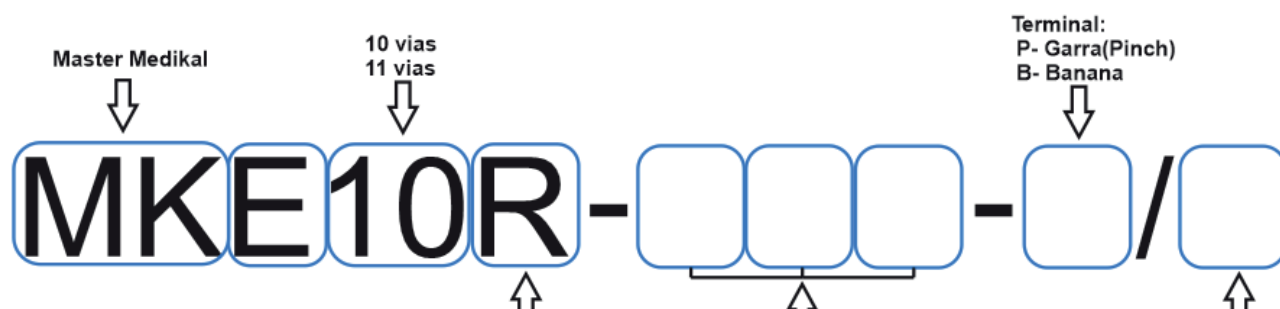






ECG 3 OU 5 VIAS

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Lifemed	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2305P -MK2305P-I -MK2505P -MK2505P-I	
Bionet	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2306P -MK2306P-I -MK2506P -MK2506P-I	
Mindray	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2312P -MK2312P-I -MK2512P -MK2512P-I	
Cmos Drake	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2313P -MK2313P-I -MK2513P -MK2513P-I	
Bionet	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2314RP -MK2314RP-I -MK2514RP -MK2514RP-I	
Ecafix	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2328P -MK2328P-I -MK2528P -MK2528P-I	
Dixtal	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2340RP -MK2340RP-I -MK2540RP -MK2540RP-I	
Comen	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2360P -MK2360P-I -MK2560P -MK2560P-I	
Ventrix	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2350P -MK2350P-I -MK2550P -MK2550P-I	



ECG 3 OU 5 VIAS

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Teb	Cabo de Paciente - 3 ou 5vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2364RP -MK2364RP-I -MK2564RP -MK2564RP-I	
Emai	Cabo de Paciente - 3 ou 5vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2382RP -MK2382RP-I -MK2582RP -MK2582RP-I	
Instramed	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2383RP -MK2383RP-I -MK2583RP -MK2583RP-I	
Omnimed	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2384P -MK2384P-I -MK2584P -MK2584P-I	
Philips	Cabo de Paciente - 3 ou 5 vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2385RP -MK2385RP-I -MK2585RP -MK2585RP-I	
GE Dash	Cabo de Paciente - 3 ou 5vias - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2386P -MK2386P-I -MK2586P -MK2586P-I	
Inftec/Lifemed	Cabo de Paciente - 3 ou 5vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2392P -MK2392P-I -MK2592P -MK2592P-I	
GE Datex	Cabo de Paciente - 3 ou 5vias com resistor - Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK2395RP -MK2395RP-I -MK2595RP -MK2595RP-I	

ECG 10 ou 11 VIAS

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Dixtal EP12	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MK21070-B -MK21070-B/I -MK21070-P -MK21070-P/I	
Dixtal	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MKE10R-DIX-B -MKE10R-DIX-B/I -MKE10R-DIX-P -MKE10R-DIX-P/I	
Ecafix	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MKE10R-ECA-B -MKE10R-ECA-B/I -MKE10R-ECA-P -MKE10R-ECA-P/I	
Emai	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MKE10R-EMA-B -MKE10R-EMA-B/I -MKE10R-EMA-P -MKE10R-EMA-P/I	
Philips	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MKE10R-HP-B -MKE10R-HP-B/I -MKE10R-HP-P -MKE10R-HP-P/I	
GE Marquette	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MKE10R-MQ-B -MKE10R-MQ-B/I -MKE10R-MQ-P -MKE10R-MQ-P/I	
Schiller	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MKE10R-SH1-B -MKE10R-SH1-B/I -MKE10R-SH1-P -MKE10R-SH1-P/I	

ECG 10 ou 11 VIAS

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
TEB	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MKE10R-TEB-B -MKE10R-TEB-B/I -MKE10R-TEB-P -MKE10R-TEB-P/I	
Ventrix	Cabo de Paciente - 10 vias - Terminal Banana ou Terminal Garra (AHA/IEC)	-MKE10R-VX-B -MKE10R-VX-B/I -MKE10R-VX-P -MKE10R-VX-P/I	

RABICHOS PARA ECG


Cabo de paciente - 5 vias - Terminal Garra Drager	MKSM5-90P		
Cabo de paciente - 6 vias - Terminal Garra Drager	MKSM6-90P		
MKD3-90P	Cabo de Paciente -3 vias - Terminal Garra		
MKD5-90P	Cabo de Paciente -5 vias - Terminal Garra		

CABO TRONCO

MKSM-STE5	Cabo de Paciente - 5 vias para conexão com Terminal - Drager		
MKSM-STE6	Cabo de Paciente - 6 vias para conexão com Terminal - Drager		

Componentes *PNI*

Modelos de Braçadeiras

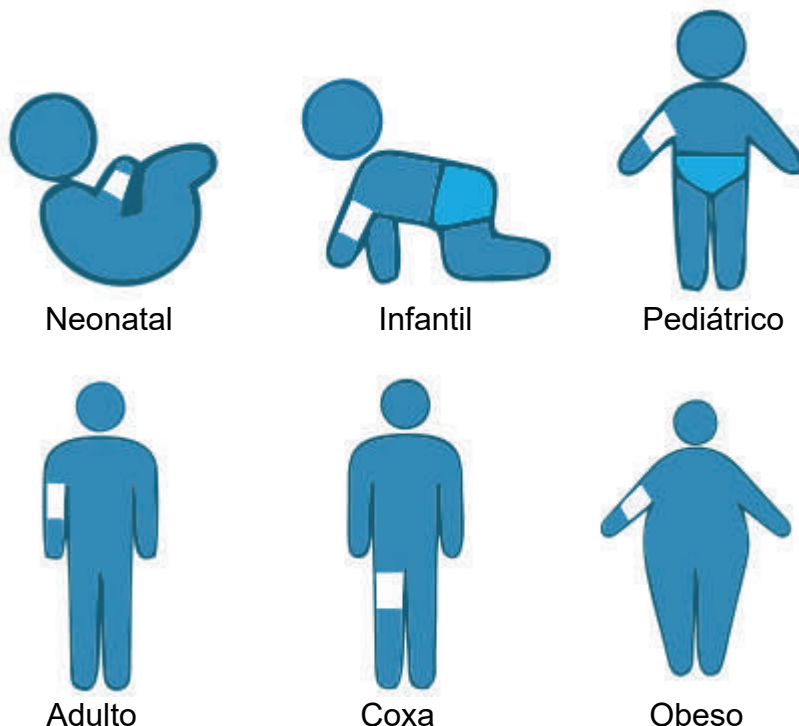

Para facilitar o seu pedido, peça através do código:

Esfigmomanômetro:
N - Não removível
- Removível

↓

MK	18				
----	----	--	--	--	--

↑ ↑ ↑

Código padrão Código que indica o tamanho da braçadeira S - Simples (1via)
D - Duplo (2via)
SF - Esfigmomanômetro



BRAÇADEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MK1869D	Braçadeira para aparelho de pressão adulto grande 2 vias, manguito removível (33-47)	
MK1869ND	Braçadeira para aparelho de pressão adulto grande 2 vias, manguito não removível (35,5-46)	
MK1869NS	Braçadeira para aparelho de pressão adulto grande 1 via, manguito não removível (35,5-46)	
MK1869S	Braçadeira para aparelho de pressão adulto grande 1 via, manguito removível (33-47)	
MK1869SF	Braçadeira MM PNI adulto grande 2 vias para esfigmo	

BRAÇADEIRA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MK1880D	Braçadeira para aparelho de pressão adulto 2 vias, manguito removível (25-35)	
MK1880ND	Braçadeira para aparelho de pressão adulto 2 vias, manguito não removível (27,5-36,5)	
MK1880NS	Braçadeira para aparelho de pressão adulto 1 via, manguito não removível (27,5-36,5)	
MK1880S	Braçadeira para aparelho de pressão adulto 1 via, manguito removível (25-35)	
MK1880SF	Braçadeira MM PNI adulto 2 vias para esfigmo	

BRAÇADEIRA		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MK1881ND	Braçadeira para aparelho de pressão pediátrico 2 vias, manguito não removível (13,8-21,5)	
MK1881NS	Braçadeira para aparelho de pressão pediátrico 1 via, manguito não removível (13,8-21,5)	
MK1881S	Braçadeira para aparelho de pressão pediátrico 1 via manguito removível (18-26)	
MK1882D	Braçadeira para aparelho de pressão infantil 2 vias, manguito removível (10-19)	
MK1882ND	Braçadeira para aparelho de pressão infantil 2 vias, manguito não removível (9-14,8)	

BRAÇADEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MK1882NS	Braçadeira para aparelho de pressão infantil 1 via, manguito não removível (9-14,8)	
MK1882S	Braçadeira para aparelho de pressão infantil 1 via, manguito removível (10-19)	
MK1882SF	Braçadeira MM PNI infantil 2 vias para esfigmo	
MK1883D	Braçadeira para aparelho de pressão neonatal 2 vias, manguito removível (6-11)	
MK1883ND	Braçadeira para aparelho de pressão neonatal 2 vias, manguito não removível (5,8-10,8)	

BRAÇADEIRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MK1883S	Braçadeira para aparelho de pressão neonatal 1 via, manguito removível (10-19)	
MK1885D	Braçadeira para aparelho de pressão adulto pequeno 2 vias, manguito removível (20-28)	
MK1885NS	Braçadeira para aparelho de pressão adulto pequeno 1 via, manguito não removível (20,5-28,5)	
MK1885S	Braçadeira para aparelho de pressão adulto pequeno 1 via, manguito removível (20-28)	

TUBO EXTENSOR DE PNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONECTOR
MK-HD 30 22 17/18	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 2 vias - 3,0m compatível com Datex	
MK-HS 30 15 15	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 1 VIA - 3,0 M - PHILIPS	
MK-HS 40 15	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 1 VIA - 2,5 M - DRAGER	
MK-HS30 15 16	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 1 VIA - 3,0 M - PHILIPS	
MK-HS30 15 17	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 1 VIA - 3,0 M - LIFEMED	

TUBO EXTENSOR DE PNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CONECTOR
MK-HS30 15 18	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 1 VIA - 3,0 M - MINDRAY	
MK-HS 24 17	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 2 VIA - 2,5 M - GE MARQUETE	
MK-HD30 22 17/18	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 2 VIAS - 3 M - DATEX AS/3CS/3S5 CARDIO-CAP5/II	
MK-HD 30 22 DIX-M	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 1 VIA - 3,0 M - DIXTAL M	
MK-HD 30 22 DIX-F	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 1 VIA - 3,0 M - DIXTAL F	

TUBO EXTENSOR DE PNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MK-HD 30 22 27	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 2 VIA - 3,0 M - DIXTAL	
MK-HD30 22 17/17	Tubo para manguito de pressão não invasiva (PNI) 2 VIA - 2,5 M - GE MARQUETE	

CONECTOR DE PNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MKCBP12	Conector BP12	
MKCBP15	Conector BP15	
MKCBP16	Conector BP16	
MKCBP17	Conector BP17	

CONECTOR DE PNI

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MKCBP18	Conector BP18	
MKCBP22	Conector BP22	
MKCBP24	Conector BP24	
MKCBP27	Conector BP27	
MKCBP40	Conector BP40	

CONECTOR DE PNI


CÓDIGO	DESCRIÇÃO	IMAGEM
MKBP2TM	Conector BP2TM	
MKBP2TP	Conector BP2TP	

Sensores de Temperatura


Tabela de Modelos de Sensores de Temperatura:

Tipo do Sensor	AS	AG	PS	PG
Foto do Sensor				
Descrição	Sensor de temperatura adulto skin (pele)	Sensor de temperatura adulto esofágico	Sensor de temperatura pediátrico skin (pele)	Sensor de temperatura pediátrico esofágico

Para facilitar o seu pedido, peça através do código.

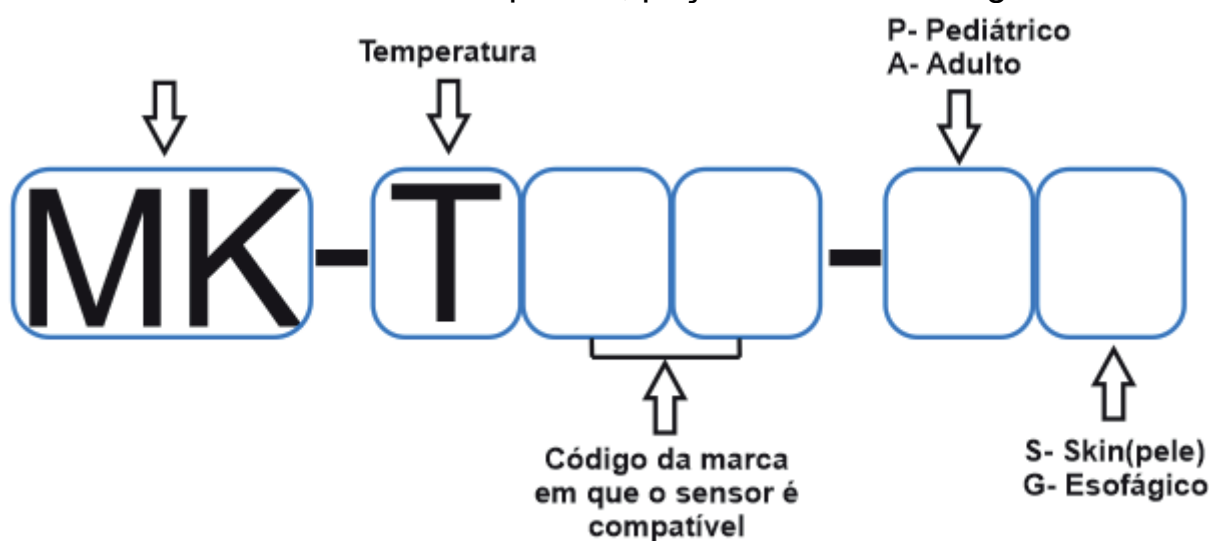

SENSORES DE TEMPERATURA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Dixtal	Sensor de Temperatura: - Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-T2252-AS -MK-T2252-AG -MK-T2252-PS -MK-T2252-PG	
Philips	Sensor de Temperatura: - Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-THP-AS -MK-THP-AG -MK-THP-PS -MK-THP-PG	
Marquette	Sensor de Temperatura: - Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TMQ-AS -MK-TMQ-AG -MK-TMQ-PS -MK-TMQ-PG	
Mindray	Sensor de Temperatura: - Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TMR-AS -MK-TMR-AG -MK-TMR-PS -MK-TMR-PG	
Siemens	Sensor de Temperatura: - Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TSM-AS -MK-TSM-AG -MK-TSM-PS -MK-TSM-PG	
Contec 9000	Sensor de Temperatura: - Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TCT-AS -MK-TCT-AG -MK-TCT-PS -MK-TCT-PG	


Oximaster 300	Sensor de Temperatura: - Adulto Skin(pele) - Adulto Esofágico - Pediátrico Skin(pele) - Pediátrico Esofágico	-MK-TMM-AS -MK-TMM-AG -MK-TMM-PS -MK-TMM-PG	
----------------------	--	--	---

Sensores de Oximetria

Tabela de Modelos de Sensores de Oximetria:

Tipo do Sensor	A	SA	Y	P	SP	SI
Foto do Sensor						
Descrição	Clipe de Dedo Adulto Reutilizável (Indicado para acima de 40kg)	Soft de Dedo Adulto Reutilizável (Indicado para acima de 40kg)	Universal Reutilizável (Indicado para acima de 1kg)	Clipe de Dedo Pediátrico Reutilizável (Indicado para 15kg a 40kg)	Soft de Dedo Pediátrico Reutilizável (Indicado para 15kg a 40kg)	Soft de Dedo Infantil Reutilizável (Indicado para 3kg a 15kg)

Para facilitar o seu pedido, peça através do código.

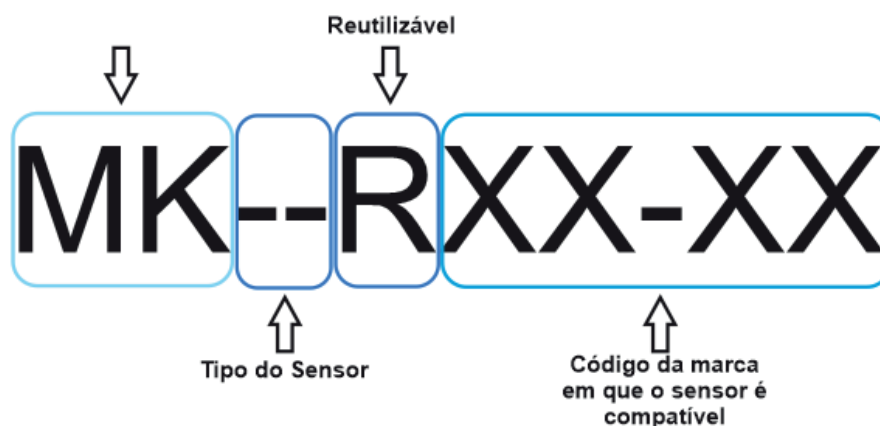

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Biolight	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05 -MKSAR05 -MKYR05 -MKPR05 -MKSPR05 -MKSIR05	 Tecnologia Digital 5 pinos e 1 guia
Monitor Bionet	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR06 -MKSAR06 -MKYR06 -MKPR06 -MKSPR06 -MKSIR06	 Tecnologia Nellcor AAMI – 7 pinos macho
Monitor Choice	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR09 -MKSAR09 -MKYR09 -MKPR09 -MKSPR09 -MKSIR09	
Monitor Biolight A8 Monitor LifeMed M12	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05-138 -MKSAR05-138 -MKYR05-138 -MKPR05-138 -MKSPR05-138 -MKSIR05-138	
Monitor LifeMed	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR05-DB9 -MKSAR05-DB9 -MKYR05-DB9 -MKPR05-DB9 -MKSPR05-DB9 -MKSIR05-DB9	 Tecnologia BCI DB-9 - Macho

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Fokkus	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR11 -MKYR11 -MKPR11 -MKSPR11 -MKSIR11	 Tecnologia Digital 5 pinos e 1 guia
Monitor Contec	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR11-070 -MKSAR11-070 -MKYR11-070 -MKPR11-070 -MKSPR11-070 -MKSIR11-070	
Monitor Criticare	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR14 -MKSAR14 -MKYR14 -MKPR14 -MKSPR14 -MKSIR14	 Tecnologia Criticare Metal 5 pinos macho
Monitor Criticare	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR14-DB9 -MKSAR14-DB9 -MKYR14-DB9 -MKPR14-DB9 -MKSPR14-DB9 -MKSIR14-DB9	 Tecnologia Criticare DB-9 - Macho
Monitor Dixtal	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR18 -MKSAR18 -MKYR18 -MKPR18 -MKSPR18 -MKSIR18	 Tecnologia Novametric/Dixtal Plástico 7 pinos

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Drager	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR19 -MKSAR19 -MKYR19 -MKPR19 -MKSPR19 -MKSIR19	 Tecnologia Nellcor Redondo 7 pinos
Monitor Drager Oxi-max	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR19.OX -MKSAR19.OX -MKYR19.OX -MKPR19.OX -MKSPR19.OX -MKSIR19.OX	
Monitor Emai	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR20 -MKSAR20 -MKYR020 -MKPR20 -MKSPR20 -MKSIR20	 Tecnologia BCI DB-9 – Macho
Monitor Emai MX 600	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR20-D -MKSAR20-D -MKYR020-D -MKPR20-D -MKSPR20-D -MKSIR20-D	 Tecnologia BCI DB-9 – Macho
Monitor Datex	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR25-11 -MKSAR25-11 -MKYR25-11 -MKPR25-11 -MKSPR25-11 -MKSIR25-11	

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Trusat	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR25-110 -MKSAR25-110 -MKYR25-110 -MKPR25-110 -MKSPR25-110 -MKSIR25-110	 Tecnologia Ohmeda DB-9 – Macho 2 guias
Monitor GE Marquette	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27 -MKSAR27 -MKYR27 -MKPR27 -MKSPR27 -MKSIR27	 Tecnologia Nellcor Retangular 11 pinos
Monitor GE trusignal	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27-064 -MKSAR27-064 -MKYR27-064 -MKPR27-064 -MKSPR27-064 -MKSIR27-064	
Monitor GE Marquette Oximax	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27.OX -MKSAR27.OX -MKYR27.OX -MKPR27.OX -MKSPR27.OX -MKSIR27.OX	 Tecnologia Nellcor Oximax Retangular 11 pinos
Monitor GE Marquette Oximax B-650	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27.OX-OR -MKSAR27.OX-OR -MKYR27.OX-OR -MKPR27.OX-OR -MKSPR27.OX-OR -MKSIR27.OX-OR	

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor GE Dash	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR27-9P -MKSAR27-9P -MKYR27-9P -MKPR27-9P -MKSPR27-9P -MKSIR27-9P	
Monitor Ohmeda	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR28 -MKSAR28 -MKYR28 -MKPR28 -MKSPR28 -MKSIR28	 Tecnologia Ohmeda Plástico 7 pinos
Monitor Goldway	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR29 -MKSAR29 -MKYR29 -MKPR29 -MKSPR29 -MKSIR29	
Monitor JG Moriya	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR33 -MKSAR33 -MKYR33 -MKPR33 -MKSPR33 -MKSIR33	 Tecnologia BCI Re- del 7 pinos 1 guia
Monitor JG Moriya e DB9	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR33-DB9 -MKSAR33-DB9 -MKYR33-DB9 -MKPR33-DB9 -MKSPR33-DB9 -MKSIR33-DB9	

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Mindray 311	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43-311 -MKSAR43-311 -MKYR43-311 -MKPR43-311 -MKSPR43-311 -MKSIR43-311	
Monitor Mindray 314	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43.OX-314 -MKSAR43.OX-314 -MKYR43.OX-314 -MKPR43.OX-314 -MKSPR43.OX-314 -MKSIR43.OX-314	
Monitor Mindray	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43.OX-680 -MKSAR43.OX-680 -MKYR43.OX-680 -MKPR43.OX-680 -MKSPR43.OX-680 -MKSIR43.OX-680	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 6 pinos 2 guias 80°
Monitor Mindray 640	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR43-640 -MKSAR43-640 -MKYR43-640 -MKPR43-640 -MKSPR43-640 -MKSIR43-640	 Tecnologia Nellcor Redel 6 pinos 2 guias 40°
Monitor Nellcor	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR45 -MKSAR45 -MKYR45 -MKPR45 -MKSPR45 -MKSIR45	

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Nellcor Não Oximax DOC	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infatil	-MKAR45-DOC -MKSAR45-DOC -MKYR45-DOC -MKPR45-DOC -MKSPR45-DOC -MKSIR45-DOC	
Monitor Nellcor Oximax	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infatil	-MKAR45.OX-DB9 -MKSAR45.OX-DB9 -MKYR45.OX-DB9 -MKPR45.OX-DB9 -MKSPR45.OX-DB9 -MKSIR45.OX-DB9	
Monitor Nellcor Oximax	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infatil	-MKAR45.OX-DOC -MKSAR45.OX-DOC -MKYR45.OX-DOC -MKPR45.OX-DOC -MKSPR45.OX-DOC -MKSIR45.OX-DOC	
Monitor General Medtec	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infatil	-MKAR46-640 -MKSAR46-640 -MKYR46-640 -MKPR46-640 -MKSPR46-640 -MKSIR46-640	 Tecnologia Nellcor Redel 6 pinos 2 guias 40°
Monitor General Medtec	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infatil	-MKAR46D -MKSAR46D -MKYR46D -MKPR46D -MKSPR46D -MKSIR46D	

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Nihon Kohden	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR47 -MKSAR47 -MKYR47 -MKPR47 -MKSPR47 -MKSIR47	
Monitor Nonim	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR48 -MKSAR48 -MKYR48 -MKPR48 -MKSPR48 -MKSIR48	
Monitor Omnimed Digital	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR50-D -MKSAR50-D -MKYR50-D -MKPR50-D -MKSPR50-D -MKSIR50-D	 Tecnologia Digital Redel 6 pinos 1 guia
Monitor Takaoka	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR52 -MKSAR52 -MKYR52 -MKPR52 -MKSPR52 -MKSIR52	 Tecnologia K. Takaoka Redel 6 pinos 1 guia
Monitor Philips	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR53-8 -MKSAR53-8 -MKYR53-8 -MKPR53-8 -MKSPR53-8 -MKSIR53-8	 Tecnologia Nellcor Conector 8 pinos

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Philips	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR53-12 -MKSAR53-12 -MKYR53-12 -MKPR53-12 -MKSPR53-12 -MKSIR53-12	 Tecnologia Nellcor Conector 12 pinos
Monitor Prolife	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-5P -MKSAR54-5P -MKYR54-5P -MKPR54-5P -MKSPR54-5P -MKSIR54-5P	 Tecnologia Digital Redel 5 pinos 1 guia
Monitor Prolife	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-6P -MKSAR54-6P -MKYR54-6P -MKPR54-6P -MKSPR54-6P -MKSIR54-6P	 Tecnologia Digital Redel 6 pinos 1 guia
Monitor Prolife	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-7P -MKSAR54-7P -MKYR54-7P -MKPR54-7P -MKSPR54-7P -MKSIR54-7P	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 7 pinos 1 guia
Monitor Prolife	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR54-8P -MKSAR54-8P -MKYR54-8P -MKPR54-8P -MKSPR54-8P -MKSIR54-8P	 Tecnologia Nellcor Oximax Redel 8 pinos 1 guia

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Monitor Zoll	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR59 -MKSAR59 -MKYR59 -MKPR59 -MKSPR59 -MKSIR59	 Tecnologia Masimo Conector 3M
Monitor Comen	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR60 -MKSAR60 -MKYR60 -MKPR60 -MKSPR60 -MKSIR60	 Tecnologia Digital Redel 6 pinos 1 guia
Monitor Comen C50	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR60-035 -MKSAR60-035 -MKYR60-035 -MKPR60-035 -MKSPR60-035 -MKSIR60-035	
Monitor World Life	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR61 -MKSAR61 -MKYR61 -MKPR61 -MKSPR61 -MKSIR61	 Tecnologia BCI Re- del 6 pinos 2 guias 40°
Monitor Oxyline	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Soft Adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR62 -MKSAR62 -MKYR62 -MKPR62 -MKSPR62 -MKSIR62	

SENSORES DE OXIMETRIA

COMPATIBILIDADE	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	CONECTOR
Oxímetro de Pulso Oximaster 300	Sensor de SpO2: -Clipe de dedo adulto -Universal -Clipe de dedo Pediátrico -Soft Pediátrico -Soft Infantil	-MKAR63 -MKSAR63 -MKYR63 -MKPR63 -MKSPR63 -MKSIR63	

Linha de Eletrodos

Os eletrodos de ECG são indicados para utilização em procedimentos de ECG em repouso ou esforço.

Tipos de paciente:

Adulto e pediátrico.

Tipo ventosa:

O tipo ventosa é usado no tórax do paciente provocando uma sucção ao aderir a pele, o que faz com que ele seja o mais comum em um ECG de rotina. Material em silicone e inox.



Tipo pinça:

Esses eletrodos são usados para extremidades, se tratando de dispositivos periféricos que são colocados nas pernas e braços do paciente.





MEDMAX

Hospitalar

MEDMAX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES LTDA.

 11 4133-6300

@ vendas@medmax.com.br

 Av Cauaxi, 293

Alphaville - Barueri - SP

 www.medmax.com.br



Revendedor:



BOMBA DE INFUSÃO SP750



**EQUIPO
UNIVERSAL**
EM SILICONE

Fácil Operação • Sistema Peristáltico Linear • Alta Segurança • Longa Vida Útil

A Bomba de Infusão SP750 é o modelo de bomba de infusão volumétrica ideal para terapias intravenosas de fácil operação, alta segurança e longa vida útil. O equipamento oferece controle de fluxo de alta precisão, sistema peristáltico linear e configurações de alarme abrangentes que garantem a segurança do paciente e ótimo efeito terapêutico.

RMS 80298970175

Especificações Gerais:

- Sistema: Peristáltico Linear
- Compatível com equipos universais próprios para bomba de infusão a base de silicone;
- Desvio da vazão com equipo padrão de silicone: $\pm 5\%$ vazão após calibração (*);
- Taxa de infusão: 1-699ml/h, incremento: 1 ml/h;
- Volume total: 1-9999ml/h, incremento: 1 ml/h;
- Pressão de oclusão: 100 kPa~300kPa;
- KVO: abaixo de 5ml/h KVO de 1ml/h e acima de 5ml/h KVO de 5ml/h
- Bolus: Fixo em 699 ml/h;
- Detector de bolhas de ar: ultrassom;
- Display LCD de 2,8 polegadas;
- Alarme por oclusão, infusão perto do fim, bolhas de ar, porta aberta, falha do motor, finalizando perfusão, aviso de infusão, estado KVO, bateria fraca, falta de energia, falha de pressão, falha na porta e falta de comunicação;
- Para de infundir automaticamente durante o alarme (exceto para os alarmes "Próximo do Fim" e "Bateria Fraca");
- Fonte de alimentação: AC 100 ~ 240V, 50/60 Hz
- Bateria: Lítio recarregável autonomia de aproximadamente 4 horas;
- Peso: 2kg;
- Dimensão: 143,6mm (C) × 151,8mm (L) × 195,3mm (A)

(*) consulte modelos avaliados à base de silicone.

Acessórios:

- 01 Manual do usuário
- 01 Cabo de alimentação



Rev. 2 - 27/01/2022



Espirômetro SP80B



O SP80B é um espirômetro compacto e fácil de manusear que opera com bateria recarregável e transmissão de dados por USB. É adequado para verificação pontual Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume Expirado Forçado em um segundo (VEF1), Pico de Fluxo Expiratório (PFE).

Especificações Gerais:

Os parâmetros medidos pelo espirômetro incluem: Capacidade Vital Forçada (CVF), Volume Expirado Forçado em um segundo (VEF1), a relação de VEF1 e CVF (FEV1%), Pico de Fluxo Expiratório (PFE), Fluxo de 25% da CVF (FEF25), Fluxo de 50% do FVC (FEF50), Vazão de 75% da FVC (FEF75) e Vazão Média entre 25% e 75% da FVC (FEF2575).

- É leve para transportar e fácil de usar;
- Tela de 2,8", clara na exibição, baixo consumo de energia;
- Teste específico para CVF, análise de orientação;
- Gráfico de vazão-volume, exibição de gráfico de volume-tempo;
- Exibição do gráfico de tendências;
- Função de revisão do caso;
- Indicando a duração da expiração em tempo real;
- As informações pessoais (altura, idade, sexo, etc.) podem ser definidas;
- Indicação do estado de saúde;
- Memória de dados, exclusão, upload e revisão;
- Transmissão de dados por USB;
- Indicação de baixa tensão;
- Bateria de lítio recarregável para alimentação, com indicação de carregamento;
- Função de calibração;
- O relógio em tempo real pode ser definido e exibido;
- Função de desligamento automático;
- Padrão bateria de lítio recarregável;
- RMS: 80298979016.

Especificações Técnicas:

Tela de exibição: Tipo TFT LCD 2.8 POL
Tamanho: 160 mm × 65 mm × 45 mm
Peso: 190 g

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:
Capacidade Vital Forçada (FVC)
Volume Expirado Forçado em um segundo (FEV1)
Fluxo Expiratório de Pico (PEF)

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:
Voltagem: DC 3.7 V
Bateria Interna: Bateria de lítio recarregável

UMIDADE:
Operação: ≤ 80%
Transporte e Armaz.: ≤ 95%

VOLUME
Faixa: 0 ~ 10 L
Precisão: ±3% ou ±0,05% L (o que for maior)

TAXA DE FLUXO
Faixa: 0 L / s ~ 16 L / s
Precisão: ±5% ou ±0,2% L/s (o que for maior)

ALTITUDE:
Operação: 700 kPa ~ 1060 kPa
Transporte e Armaz.: 500 kPa ~ 1060 kPa

AMBIENTE/TEMPERATURA:
Operação: +10 °C ~ +40 °C
Transporte e Armaz.: -30 °C ~ +55 °C



Doppler Fetal **CONTEC10C/CL**



O CONTEC 10C/CL é um Doppler Fetal compacto, fácil de manusear é adequado para verificação da Frequência Cardíaca Fetal. Pode ser utilizado em hospitais, clínicas e residências para verificação diária de gestantes.

Especificações Gerais:

O parâmetro medido pelo Doppler Fetal é a Frequência Cardíaca Fetal (FHR). O Doppler Fetal mede esse parâmetro através de uma sonda.

- É leve para transportar e fácil de usar;
- Sonda magnética, design compacto, fácil de usar;
- Tela LCD de 1,77" colorida exibindo FHR fetal de forma numérica e gráfica;
- Alerta indicativo de FHR fora da faixa normal;
- Exibição de dígitos / curva;
- Indicação do nível da bateria;
- Desligamento automático após nenhuma entrada de sinal por 60s;
- Sonda Doppler de alta sensibilidade, o som cardíaco fetal pode ser ouvido claramente durante a gravidez de mais de 12 semanas;
- Dois modos de saída de som: alto-falante embutido e fone de ouvido externo;
- RMS 80298979017.

Especificações Técnicas:

Tela de exibição: Tipo TFT LCD 1.7 POL
Tamanho: 157 mm × 106 mm × 34 mm
Peso: < 300g (incluindo baterias)

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:

Frequência Cardíaca Fetal (FHR)

FREQUÊNCIA CARDÍACA:

Faixa:	50 BPM ~ 240 BPM
Resolução:	1 BPM
Precisão:	± 2 BPM

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:

Voltagem:	DC 3.7 V (CONTEC10CL) DC 4.5 V (CONTEC10C)
Bateria Interna:	Bateria de lítio recarregável (CONTEC10CL) e 3 Pilha AA (CONTEC10C)

UMIDADE:

Operação:	≤ 80%
Transporte e Armaz.:	≤ 93%

ESPECIFICAÇÃO DA Sonda

Frequência nominal:	2,0 MHz (CONTEC10C) 3,0 MHz (CONTEC10CL)
Frequência de trabalho:	2,0 MHz (CONTEC10C) ± 10% 3,0 MHz (CONTEC10CL) ± 10%
Pico de pressão sonora negativa:	$p_- < 1 \text{ MPa}$
Intensidade do feixe de saída:	$I_{ob} < 20 \text{ mW / cm}^2$
Intensidade derivada de média temporal de pico espacial:	$I_{spta} < 100 \text{ mW / cm}^2$

ALTITUDE:

Operação:	70 kPa ~ 106 kPa
Transporte e Armaz.:	50 kPa ~ 106 kPa

AMBIENTE/TEMPERATURA:

Operação:	+5 °C ~ +40 °C
Transporte e Armaz.:	-10 °C ~ +50 °C



MONITORES MULTIPARAMÉTRICOS

Família K



Monitoramento Contínuo • Alta Resolução • Protocolo HL7

Os Monitores Multiparamétricos K10, K12 e K15 são monitores de alta resolução em diversas funções, indicados para o monitoramento contínuo de pacientes, sendo equipamentos fundamentais para clínicas e hospitais. São ideais para as mais diversas aplicações, capazes de monitorar diferentes parâmetros como ECG, RESP, PNI, SPO2, TEMP além de CO2 (Capnografia), CO (Débito Cardíaco), Monitoramento do Estado Cerebral (CSM) e PI opcionais.

Especificações Gerais:

- Telas disponíveis nos tamanhos 10,4" (K10), 12,1" (K12) e de 15" (K15), em LCD colorido e touch screen (opcional);
- Conclusão de todas as operações através de teclas, botão rotativo e tela touch screen;
- Armazenamento de até 2000 horas de dados de tendência;
- Capacidade de rede para monitoramento central de até 64 monitores (opcional);
- Bateria interna recarregável com opção de uso de 2 baterias simultaneamente com até 180 minutos cada.
- RMS 80102512875.

Especificações Técnicas:

PARÂMETROS E RECURSOS PADRÃO	
ECG	FR – Frequência Respiratória
SpO2	Temperatura Canal 1 e Canal 2
Curva Pletismográfica de SpO2	Curva de Tendência NIBP
Frequência Cardíaca de ECG:	Curva de Tendência ECG
Pulso Cardíaco de Oxímetro	Curva de Tendência SpO2
Pressão Arterial PNI Sistólica, Diastólica e Média	

PARÂMETROS ADICIONAIS DISPONÍVEIS K10
PI – Pressão Invasiva – até 2 canais
Capnografia (CO2) Main Stream e Side Stream
Impressora Térmica
ECG com 12 derivações

PARÂMETROS ADICIONAIS DISPONÍVEIS K12
PI – Pressão Invasiva – até 2 canais
CO2 – Capnografia – Main Stream e Side Stream
CO – Débito Cardíaco
CSM – Monitoramento do Estado Cerebral
Impressora Térmica
ECG com 12 derivações

PARÂMETROS ADICIONAIS DISPONÍVEIS K15
PI – Pressão Invasiva – até 2 canais
CO2 – Capnografia – Main Stream e Side Stream
CO – Débito Cardíaco
CSM – Monitoramento do Estado Cerebral
GA – Monitoramento de Gás Anestésico
Impressora Térmica
ECG com 12 derivações



11 4133-6300

@ vendas@medmax.com.br

Av Cauaxi, 293

Alphaville – Barueri – SP

www.medmax.com.br



Revendedor:



Família ECG



Portáteis • Disponível em 1, 3 e 12 canais com 12 derivações • Com tela LCD

Os novos ECG 300G, ECG 1200G, ECG 1212G e ECG100 são eletrocardiógrafos que podem coletar sinais de ECG de 12 derivações simultaneamente e imprimir formas de onda por sistema de impressão térmica. Eles apresentam, registram e exibem a forma de onda de ECG nos modos auto ou manual, medindo e diagnosticando os parâmetros da forma de onda do ECG automaticamente.

Especificações Gerais:

- Telas disponíveis nos tamanhos 3.5" (ECG300G), 8" (ECG1200G), 10.1" (ECG1212G) e em 2.8" (ECG 100), LCD colorido e touch screen;
- Tecnologia de processamento de sinal digital para uma forma de onda de ECG de alta qualidade por meio de filtros de frequência, filtro de linha de base e filtro EMG do sinal de ECG;
- Impressora térmica de alta resolução;
- Bivolt automático;
- Bateria de Lítio recarregável;
- Ajuste automático da linha de base;
- Exportação de exame em formato PDF via USB para software no PC;
- Memória embutida que armazena pelo menos 4.000 resultados (modelos ECG 1200G e 1212G), 1.000 exames (modelo ECG300) e 150 exames (modelo 100G).
- RMS 80298979015.

ECG100G

Especificações Técnicas:



- Tela LCD;
- Exames em apenas 1 toque;
- 12 derivações;
- Software para PC;

Display: LCD Colorido
Derivações: 12 derivações
Modo de aquisição: 10 eletrodos simultâneos
Tensão de calibração: 1mV
Impedância de entrada: $\geq 2,5 \text{ M}\Omega$
Ruído: $\leq 12 \mu\text{Vp-p}$
Tensão de polarização duradoura: $\pm 610 \text{ mV}$
Alimentação: Bivolt Automática
Tensão: 100-240 V
Frequência: 50 Hz, 60 Hz
Potência de entrada: $\leq 150 \text{ VA}$
Bateria: 7,4 V, 2000 mAh bateria de lítio recarregável
Registrador: Impressora térmica
Papel de Impressão: 50mm*20m
Dimensão: 315 mm (C) x 215 mm (L) x 77 mm (A)
Peso: 1.5 Kg
Tempo de impressão automática: 3s, 6s, 10s, 12s, 15s e 20s
Ganho (sensibilidade): 2.5, 5, 10, 20 mm/mV ($\pm 2\%$)
Velocidade de impressão: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s ($\pm 5\%$)

Filtro:

- Filtro AC: - On/Off
- Filtro DFT: - On/Off
- Filtro EMG: - On/Off
- CMRR: - $>105\text{dB}$

ECG300G

Especificações Técnicas:



- Tela LCD;
- Exames em apenas 1 toque;
- 12 derivações;
- Software para PC;

- Display: LCD Colorido 3,5 POL
- Faixa de frequência cardíaca: 00-250 bpm
- Circuito de entrada: Proteção de desfibrilador (Opcional)
- Derivações: 12 derivações
- Modo de aquisição: 10 canais simultâneos
- Tensão de calibração: 1mV
- Impedância de entrada: $\geq 2,5 \text{ M}\Omega$
- Ruído: $\leq 12 \mu\text{Vp-p}$
- Constante de tempo: - $\geq 3.2\text{s}$
- Tensão de polarização duradoura: $\pm 610 \text{ mV}$
- Alimentação: Bivolt Automática
- Tensão: 100-240 V
- Frequência: 50 Hz, 60 Hz
- Potência de entrada: $\leq 150 \text{ VA}$
- Bateria: 14.8 V, 3500 mAh bateria de lítio recarregável
- Registrador: Impressora térmica
- Papel de Impressão: 80mm*20m
- Dimensão: 315 mm (L) x 215 mm (W) x 77 mm(H)
- Peso: 1.6 Kg

Modo de gravação:

- Auto: 25, 50mm/s, $\pm 5\%$
- Rhythm: 25, 50mm/s, $\pm 5\%$
- Manual: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s ($\pm 5\%$)

Filtro:

- Filtro AC: - On/Off
- Filtro DFT: - On/Off
- Filtro EMG: - On/Off
- CMRR: - $>60\text{dB}$

ECG1200G

Especificações Técnicas:



- Tela LCD Touch 8;
- Exames em apenas 1 toque;
- 12 canais e 12 derivações;
- Software para PC;

- Display: LCD Touch Screen Colorido 8 POL
- Faixa de frequência cardíaca: 00-250 bpm
- Circuito de entrada: Proteção de desfibrilador (Opcional)
- Derivações: 12 derivações
- Modo de aquisição: 12 canais simultâneos
- Tensão de calibração: 1mV
- Impedância de entrada: $\geq 50 \text{ M}\Omega$
- Ruído: $\leq 15 \text{ }\mu\text{Vp-p}$
- Constante de tempo: $\geq 3.2\text{s}$
- Tensão de polarização duradoura: $\pm 500 \text{ mV}$
- Alimentação: Bivolt Automática
- Tensão: 100-240 V
- Frequência: 50 Hz, 60 Hz
- Potência de entrada: $\leq 150 \text{ VA}$
- Bateria: 14.8 V, 3500 mAh bateria de lítio recarregável
- Registrador: Impressora térmica
- Papel de Impressão: 210mm*20m (formato A4)
- Dimensão: 340 mm (L) x 320 mm (W) x 86 mm(H)
- Peso: 5 Kg

Modo de gravação:

- Auto: - 25, 50mm/s, $\pm 5\%$
- Rhythm: - 25, 50mm/s, $\pm 5\%$
- Manual: - 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s ($\pm 5\%$)

Filtro:

- Filtro AC: - On/Off
- Filtro DFT: - On/Off
- Filtro EMG: - On/Off
- CMRR: - $> 60\text{dB}$

- Registrador: - Impressora térmica
- Papel de Impressão: - 210mm*20m Folha A4
- Dimensão: - 340 mm x 320 mm x 860 mm
- Peso: - 5 Kg

ECG1212G

Especificações Técnicas:



- Tela LCD Touch 10.1;
- Exames em apenas 1 toque;
- 12 canais e 12 derivações;
- Software para PC;

- Display: - LCD Touch Screen Colorido 10,1 POL
- Faixa de frequência cardíaca: - 00-250 bpm
- Circuito de entrada: - Proteção de desfibrilador (Opcional)
- Derivações: - 12 derivações
- Modo de aquisição: - 12 canais simultâneos
- Tensão de calibração: - 1mV
- Impedância de entrada: - $\geq 5 \text{ M}\Omega$; $\geq 50 \text{ M}\Omega$ (10Hz)
- Ruído de barulho: - $\leq 12 \text{ }\mu\text{Vp-p}$
- Constante de tempo: - $\geq 3.2\text{s}$
- Tensão de polarização duradoura:
- Alimentação: - Bivolt Automática
- Tensão: - 100-240 V
- Frequência: - 50 Hz, 60 Hz
- Bateria: - 14.8 V, 5200 mAh bateria de lítio recarregável

Modo de gravação:

- Auto: - 25, 50mm/s, $\pm 5\%$
- Rhythm: - 25, 50mm/s, $\pm 5\%$
- Manual: - 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50mm/s ($\pm 5\%$)
- Interface de Comunicação: - USB

Filtro:

- Filtro AC: - On/Off
- Filtro DFT: - On/Off
- Filtro EMG: - On/Off
- CMRR: - $> 60\text{dB}$

- Registrador: - Impressora térmica
- Papel de Impressão: - 210mm*20m Folha A4
- Dimensão: - 340 mm x 320 mm x 860 mm
- Peso: - 5 Kg

11 4133-6300

@ vendas@medmax.com.br

Av Cauaxi, 293

Alphaville - Barueri - SP

www.medmax.com.br



Revendedor:



MONITOR DE SINAIS VITAIS

PC-900Plus



Monitoramento Contínuo • Alta Resolução

O Monitor de Sinais Vitais PC-900plus é um monitor não modular de alta resolução, indicado para o monitoramento contínuo de pacientes, sendo um equipamento fundamental para clínicas e hospitais. Pré-configuração dos parâmetros: SpO2, FR, PNI, ECG e TEMP de acordo com as mais diversas aplicações.

Especificações Gerais:

- Tela de 7" em LCD colorido e touch screen;
- Auto teste;
- Operações através de teclas e tela touch screen;
- 7 visualizações de tela (opcional);
- O congelamento da forma de onda de ECG (opcional);
- Bivolt automático;
- Bateria interna recarregável com autonomia até 5 horas;
- Memória interna pode armazenar até 1200 medições de Pressão, 2000 medições de SpO2, 30 horas de medições de ECG;
- Alertas indicativos visuais e sonoros, com limites ajustáveis;
- RMS 80102512888.

Especificações Técnicas:

PARÂMETROS E RECURSOS PADRÃO
SpO2
Curva Pletismográfica de SpO2
PI - Índice de Perfusão
Pressão Arterial PNI Sistólica, Diastólica e Média
FR - Frequência Respiratória

PARÂMETROS E RECURSOS ADICIONAIS
ECG
Temperatura
Impressora Térmica
Sensor de temperatura auricular infravermelho



Família de Oxímetros

Oxímetro de Pulso SP-20



Especificações Gerais:

Os parâmetros medidos pelo oxímetro incluem: saturação de oxigênio arterial (SpO₂), frequência de pulso (FP), gráficos de barras, índice de perfusão e pletismograma e temperatura (opcional). O oxímetro mede esses parâmetros através de um sensor de SpO₂ e sensor de temperatura (opcional) e os exibe na tela colorida LCD.

- É leve para transporte e fácil de usar;
- Proteção de silicone, e suporte estável para uso de mesa;
- Suporta sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos (consulte modelos disponíveis no ato da compra);
- Tela TFT LCD colorida de 3,5 polegadas exibindo SpO₂/ FP/ Gráfico de barras de pulso/ Índice de Perfusão/Pletismográfica/Temperatura (opcional);
- Rotação automática;
- Alertas indicativos visuais e sonoros;
- Alerta indicativo quando sem sensor e sensor fora do dedo;
- Alerta indicativo de tensão de bateria fraca;
- Desliga automaticamente;
- Modo economia de energia disponível;
- Memória interna pode armazenar o resultado do teste por até 580 horas;
- Upload de dados em PC para gerenciamento (opcional);
- Padrão bateria de lítio recarregável.
- RMS: 80102519163.



Especificações Técnicas:

Tela de exibição:	Tipo TFT LCD 3.5 POL
Tamanho:	145 mm x 74 mm x 29 mm
Peso:	210 g (Incluindo bateria)

SATURAÇÃO (SPO ₂)	
Paciente:	Adulto, criança, neonato
Faixa:	0% - 100%
Precisão:	(70% - 100%) ±2%

FREQUÊNCIA DE PULSO (FP)	
Faixa:	30 bpm - 250 bpm
Precisão:	±2 bpm ou ±2%

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:	
Voltagem:	DC 5V
Bateria Interna:	Bateria de lítio recarregável
Corrente:	≤ 180mA

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:
SpO ₂
Frequência de Pulso (FP)
Temperatura (opcional)

SOQUETES DE SINAL:
Soquete de SpO ₂
Soquete USB Soquete
Soquete de Temperatura

TEMPERATURA (OPCIONAL)
Faixa: 32,0°C - 43,0°C
Precisão: (35,0°C a 42,0°C) ±0,2°C

UMIDADE:	
Operação:	15% ~ 93% (Sem Condensação)
Transporte e Armaz.:	10% ~ 95% (Sem Condensação)

ALTITUDE:	
Operação:	70 kPa ~ 106 kPa
Transporte e Armaz.:	50 kPa ~ 107.4 kPa

AMBIENTE/TEMPERATURA:	
Operação:	5 °C ~ 40 °C
Transporte e Armaz.:	-20 °C ~ +60 °C

Oximaster 300

Especificações Gerais:

Os parâmetros medidos pelo oxímetro incluem: temperatura corporal, saturação de oxigênio arterial (SpO2), frequência de pulso (FP), gráficos de barras e pletismograma. O oxímetro mede esses parâmetros através de um sensor de SpO2 e um sensor de temperatura e os exibe na tela colorida LCD após determinado processamento adicional.

- É leve para transporte e fácil de usar;
- Proteção de silicone, e suporte estável para uso de mesa;
- Conector tipo DB9;
- Suporta sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos (consulte modelos disponíveis no ato da compra);
- Tela TFT LCD colorida de 2,8 polegadas exibindo SPO2/ FP/ Gráfico de barras de pulso/ pletismográfica/temperatura;
- Alertas indicativos visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis;
- Limites máximo e mínimo ajustáveis e programáveis para SpO2 e Frequência cardíaca;
- Alerta indicativo quando sem sensor e sensor fora do dedo;
- Alerta indicativo de tensão de bateria fraca;
- Desliga automaticamente dentro de 3 minutos se não houver nenhum sinal;
- Memória interna pode armazenar o resultado do teste por até 360 horas;
- O cabo USB carrega os dados no computador e analisa os dados do histórico com o software no PC;
- Padrão de pilhas 4X AAA 1.5V ou pilha recarregável.



Especificações Técnicas:

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:		SOQUETES DE SINAL:		Tela de exibição: Tipo TFT LCD 2.8 POL	
SpO2		Soquete de SpO2		Tamanho:	
Frequência de Pulso (FP)		Soquete USB		142mm (L) × 78mm(W) × 28mm(H)	
Temperatura Corporal (Opcional)		Soquete Sensor de Temperatura		Peso: 250g (não inclui sensor e pilhas)	

SATURAÇÃO (SPO2)		FREQUÊNCIA DE PULSO (FP)		TEMPERATURA	
Paciente:	Adulto, criança, neonato	Faixa:	25bpm-250bpm	Faixa de medida:	18~45°C
Faixa:	0%-100%	Resolução:	1bpm	Resolução:	0.1°C
Resolução:	1 %	Precisão:	(25~250BPM)	Precisão:	0.1°C
Precisão:	(80%-100%) 2%		2bpm Normal	Intervalo de atualização:	cerca de 1s
	(70%-80%) 3%		3bpm Movimento ou baixa perfusão	Média de tempo constante:	<10s
	< 70% não é especificado				

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:		UMIDADE:	
Voltagem:	DC 4.0V-6.0V	Operação:	15%-85% (sem condensação)
Bateria Interna:	Pilhas alcalinas 4 AAA ou recarregáveis	Transporte e Armaz.:	10%-95% (sem condensação)
Consumo de Energia:	Menor que 80mA (Normal)		

AMBIENTE/TEMPERATURA:		ALTITUDE:	
Operação:	5°C - 40°C	Operação:	70KPa-106 KPa
Transporte e Armaz.:	20°C-55°C	Transporte e Armaz.:	50KPa-106KPa

Oximaster 100

Especificações Gerais:

Os parâmetros medidos pelo oxímetro incluem: saturação de oxigênio arterial (SpO2), frequência de pulso (FP) gráficos de barras e pletismograma. O oxímetro mede esses parâmetros através de um sensor de SpO2 e o exibe na tela colorida LCD após determinado processamento adicional.

- É leve para transporte e fácil de usar;
- Usa o conector tipo Redel 5 pinos compatível com o sensor Digital;
- Acompanha sensor clipe de dedo adulto;
- Sensores disponíveis para compra: Y universal e soft;
- Tela TFT LCD colorida de 1,8 polegadas exibindo SPO2/ FP/ Gráfico de barras de pulso/ pletismográfica;
- Indicativos visuais e sonoros;
- Limites máximo e mínimo ajustáveis e programáveis para SpO2 e Frequência de Pulso;
- Indicativo de sem sensor e sensor fora do dedo;
- Indicação de tensão de bateria fraca;
- Memória interna pode armazenar o resultado do teste por até 24 horas;
- Software para PC;
- O cabo USB carrega os dados no computador e analisa os dados do histórico com o software no PC;
- Padrão de pilhas 2X AA 1.5V ou pilha recarregável.



Especificações Técnicas:

PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:	
SpO2	
Frequência de Pulso (FP)	

SATURAÇÃO (SPO2)	
Paciente:	Adulto, criança, neonato
Faixa:	0%-100%
Resolução:	1 %
Precisão:	(70%-100%) ± 2%
	< 70% não é especificado

SOQUETES DE SINAL:	
Soquete de SpO2	
Soquete USB	

FREQUÊNCIA DE PULSO (FP)	
Faixa:	30bpm-250bpm
Resolução:	1bpm
Precisão:	(30~250BPM)
	2bpm ou ± 2% (selecione o maior)



ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:	
Voltagem:	DC 4.0V-6.0V
Bateria Interna:	2 pilhas alcalinas AA ou recarregáveis
Consumo de Energia:	Menor que 80mA (Normal)

Tela de exibição:	Tipo TFT LCD 1.8 POL
Tamanho:	110mm (L) × 60mm(W) × 24mm(H)
Peso:	120g (não inclui sensor e pilhas)

AMBIENTE/TEMPERATURA:	
Operação:	10°C-40°C
Transporte e Armaz.:	-20°C-55°C

UMIDADE:	
Operação:	≤75% (sem condensação)

ALTITUDE:	
Operação:	70KPa-106 KPa

Oxímetro de Pulso PC-66B

Especificações Gerais:

Os parâmetros medidos pelo oxímetro incluem: saturação de oxigênio arterial (SpO2), frequência de pulso (FP), gráficos de barras e pletismograma. O oxímetro mede esses parâmetros através de um sensor de SpO2 e os exibe na tela colorida LCD.

- É leve para transporte e fácil de usar;
- Suporta sensor de oximetria para adultos, crianças e neonatos (consulte modelos disponíveis no ato da compra);
- Tela TFT LCD colorida de 2,2 polegadas exibindo SpO2/FP/Gráfico de Barras de Pulso/Pletismográfica;
- Alertas indicativos visuais e sonoros, com limites ajustáveis e programáveis;
- Limites máximo e mínimo ajustáveis e programáveis para SpO2 e frequência cardíaca;
- Alerta indicativo quando em ausência do sensor e sensor fora do dedo;
- Alerta indicativo de tensão de bateria fraca;
- Desliga automaticamente dentro de 1 minuto se não houver nenhum sinal ou acionamento de botão;
- Memória interna pode armazenar o resultado do teste por até 384 horas;
- O cabo USB carrega os dados no computador e analisa os dados do histórico com o software no PC;
- Bateria de lítio recarregável e suporte de mesa;
- RMS 80102519128.

Especificações Técnicas:

Tela de exibição: Tipo TFT LCD 2.2 POL

Tamanho: 145 mm × 74 mm × 29 mm

210 g (Incluindo bateria)

SATURAÇÃO (SPO2)

Paciente: Adulto, criança, neonato

Faixa: 35% - 100%

Precisão: (70% - 100%) ±2%

FREQUÊNCIA DE PULSO (FP)

Faixa: 30 bpm - 250 bpm

Precisão: ±2 bpm ou ±2%

ESPECIFICAÇÕES ELÉTRICAS:

Voltagem: DC 3.6 V

Bateria Interna: Bateria de lítio recarregável

Corrente: ≤ 180mA



PARÂMETROS DE MONITORAMENTO:

SpO2

Frequência de Pulso (FP)

SOQUETES DE SINAL:

Soquete de SpO2

Soquete USB

UMIDADE:

Operação: 30% ~ 80% (Sem Condensação)

Transporte e Armaz.: 10% ~ 95% (Sem Condensação)

ALTITUDE:

Operação: 70 kPa ~ 106 kPa

Transporte e Armaz.: 50 kPa ~ 107.4 kPa

AMBIENTE/TEMPERATURA:

Operação: 5 °C ~ 40 °C

Transporte e Armaz.: -20 °C ~ +55 °C

11 4133-6300

@ vendas@medmax.com.br

Av Cauaxi, 293

Alphaville - Barueri - SP

www.medmax.com.br



Revendedor:



ESTETOSCÓPIOS

MasterMedikal



12
MESES DE
GARANTIA

RMS 80602030064



MEDMAX
Hospitalar



Estetoscópio

O estetoscópio é um dos principais equipamentos para a captação de informações orgânicas durante a execução do exame físico pelo emprego da ausculta.



ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL SIMPLES ADULTO MKS2-A

- Olivas adaptáveis de tamanho universal possibilitando maior conforto e minimizando o ruído ambiente;
- Material de tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som;
- Diafragma de alta sensibilidade;
- Produto leve;
- Consulte cores disponíveis;
- 12 meses de garantia;



ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO ADULTO MKS3-A

- Olivas adaptáveis de tamanho universal possibilitando maior conforto e minimizando o ruído ambiente;
- Material de tubo moldado em PVC de peça única para melhor transmissão do som;
- Diafragma de alta sensibilidade;
- Produto leve;
- Consulte cores disponíveis;
- 12 meses de garantia;



ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO RAPPAPORT ADULTO MKS5-A

- Olivas adaptáveis de tamanho universal possibilitando maior conforto e minimizando o ruído ambiente;
- Tubo duplo para ausculta de melhor precisão;
- Auscultador adulto e infantil;
- Tubo colorido (consulte cores disponíveis);
- Acompanha 1 kit de diafragma
- 12 meses de garantia;



ESTETOSCÓPIO MASTER MEDIKAL DUPLO CARDIOLÓGICO ADULTO MKS8-A

- Olivas adaptáveis de tamanho universal possibilitando maior conforto e minimizando o ruído ambiente;
- Diafragma de alta sensibilidade;
- Tubos em PVC;
- Auscultador em aço Inox;
- Consulte cores disponíveis;
- Acompanha 1 kit de olivas;
- 12 meses de garantia;



Produto Nacional - Fabricado por Master Medikal Indústria Comércio de Equipamentos Médicos e Similares LTDA
Rua Amazonas, nº 141, Boa Vista II - Santa Rita do Sapucaí/MG - Brasil - CEP: 37540-000 - Tel: +55 (35) 3471-3682
Responsável Técnico: Eng. Fabiano Valias de Carvalho - CREA/MG: 64142/D
CNPJ: 10.686.941/0001-84 / AFE: 8.06.020-3 (G8W925M38M17) / IE: 001.113.228.0001

☎ 11 4133 - 6300

📞 11 98870 - 2867

@ vendas@medmax.com.br

💻 medmax_comercial

📍 Av Cauaxi, 293 - Alphaville, Barueri - SP

🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:



MONITOR MATERNO E FETAL

EdanF3



Gemelar • Monitoramento Contínuo • Alta Tecnologia • Leve e Portátil

Com design elegante, tela em cores brilhantes e funcionalidades melhoradas o Monitor Fetal Edan F3 é ideal para atender às necessidades de clínicas e hospitais obstétricos. É um equipamento extremamente leve e portátil sendo adequado também para o atendimento de pacientes externos. Equipado com as mais novas tecnologias este modelo oferece um amplo conjunto de parâmetros de monitoramento como FHR, TOCO, DECG, IUP e Movimento Fetal.

RMS 80047300573

Especificações Gerais:

- Tela TFT de 5.6" dobrável;
- Fluxo de trabalho simples;
- Compacto, leve e portátil;
- Modo de exibição grande, numérico e em formato de ondas;
- Modo multi-exibição que alterna entre três modos de exibição sendo possível escolher o mais adequado para uso clínico;
- Bateria L-Ion de longa duração ideal para atendimento de pacientes externos;
- Impressora térmica embutida para papel de 150/152mm de largura;
- Velocidade de impressão em tempo real de 1/2/3 cm/min;
- Impressão rápida de 15mm/seg para traços de histórico;
- Capacidade de 60 horas acumuladas de monitoramento contínuo;
- Porta USB para aumentar a capacidade de armazenamento;
- Fluxo de trabalho simples com botões em silicone de fácil operação;
- Teclas funcionais e botões de atalho que facilitam o fluxo de trabalho;



Acessórios Inclusos:

- 01 Manual do Usuário em Português
- 01 Bateria Embutida
- 03 Cintos de Transdutor de Cadência
- 02 Transdutores de Ultrassom
- 01 Transdutor TOCO
- 01 Marcador de Evento Remoto
- 03 Papéis para Gravação



☎ 11 4133 - 6300

📞 11 98870 - 2867

@ vendas@medmax.com.br

💻 medmax_comercial

📍 Av Cauaxi, 293 - Alphaville, Barueri - SP

🌐 www.medmax.com.br

Revendedor:



Conheça nossa linha de
SIMULADORES


MEDMAX
Hospitalar

**Simulador de
Oximetria de Pulso
MS 100 SPO2**



É um tipo de simulador spo2 portátil. Realiza uma série de testes para o oxímetro por meio de simulação, dá conhecimento de veracidade sobre o oxímetro.

**Simulador
Multiparâmetro
MS 400**



**Simulador NIBP
MS 200
Pressão não Invasiva**



Instrumento de teste multiuso para uso com monitores de pressão arterial não invasiva (NIBP) oscilométrica. A operação é simples e conveniente, com sua bomba interna, o simulador pode gerar pressões até 400 mmHg (53,3 kPa). Calibração de pressão estática, teste de vazamento automático e válvula de teste de alívio de pressão.

O Simulador Multiparametrico MS400 é um dispositivo portátil, tela touchscreen de 3,5". Ele pode simular com precisão ECG de 12 derivações, respiração, temperatura, IBP de 2 canais ou IBP de 4 canais.

 11 4133 - 6300
 11 98951 - 7441
 vendas@medmaxnet.com.br
 medmax_comercial
 Calç. dos Ipês, 33 Sl 11 • C. C. de Alphaville
Barueri • SP • CEP: 06453 - 025
 www.medmax.com.br

Revendedor:

Simulador de Oximetria de Pulso MS 100



Principais características:

- 1) Simulação de sequência de pulso, saturação de oxigênio.
- 2) Pressione a tecla de filme, torna a operação mais confortável.
- 3) A conexão separada entre a sonda do simulador e o host, operação e teste são mais convenientes.
- 4) Potência com bateria de lítio carregável, pode exibir as informações de carga da bateria.
- 5) Simulação diferentes curvas-R.
- 6) Display LCD / Voltagem: 100 ~240V.
- 7) Simulação pré estabelecida do estado do paciente.

Simulador NIBP MS 200



Principais características:

- 1) Fornece arritmias, simulações de artefatos respiratórios.
- 2) Display LCD de 4.3" / 100 ~240V.
- 3) Teste o vazamento de pressão no manguito, na mangueira e nos conectores.
- 4) Teste a válvula de alívio do monitor nibp.
- 5) Simulação dinâmicas de bp, incluindo a saída nibo de braço e pulso.
- 6) Simulações nibp para adultos, neonatos, arritmias, interferência respiratórias, etc.
- 7) Câmara de ar embutida para simular o manguito adulto ou neonato.

Simulador Multiparâmetro MS 400



Principais características:

- 1) 35 tipos de arritmia (incluindo atrial, ventricular, batimento prematuro e falha de condução) e formas de onda de marcapasso (incluindo assíncrono, demanda occ sinus, demanda Freq Sinus, A / V sequencial, não captura, não função).
- 2) Dados IBP de quatro canais.
- 3) Sinal de respiração com taxa ajustável, impedância de linha de base e três tipos de dados de apneia.
- 4) Quatro tipos de dados de temperatura.
- 5) Simula onda quadrada, onda triangular, onda de pulso e onda senoidal com frequência ajustável.
- 6) Calibração ECG padrão, o sinal ECG adulto e pediátrico.
- 7) Cada forma de onda pode ser exibida deslizando a tela, fácil de operar.
- 8) Fonte de alimentação: bateria de lítio recarregável ou adaptador linear, o que reduz a interferência.
- 9) Display de LCD / Voltagem: 100 ~ 240V.
- 10) Tela de LCD touch screen 3,5 pol.
- 11) A forma de onda ECG cumprida com o padrão de ANSI / AAMI EC13-2002, AHA, banco de dados MIT ECG, outros dados de ECG e dados de forma de onda definidos pelo usuário armazenados no cartão TF podem ser exibidos pelo simulador e exportados para os equipamentos a serem testados.