

STERMAX

LINHA DE AUTOCLAVES

VIDA


AUTOCLAVE HORIZONTAL SILENCIOSA VIDA

**NOME TÉCNICO: Autoclave Horizontal Vida
Gravitacional Silenciosa 21 litros - Branca**

CAPACIDADES: 21L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Registro ANVISA 81617749004
- Bivolt
- Frequência de 50/60 Hz
- Temperatura padrão de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C
- Pressão de trabalho de 1 a 1,5 kgf/cm²;
- Bandeja em alumínio;
- Acessórios inclusos: 02 bandejas, 01 mangueira;
- Assistência técnica com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados;
- Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016
- Garantia de 1 ano.

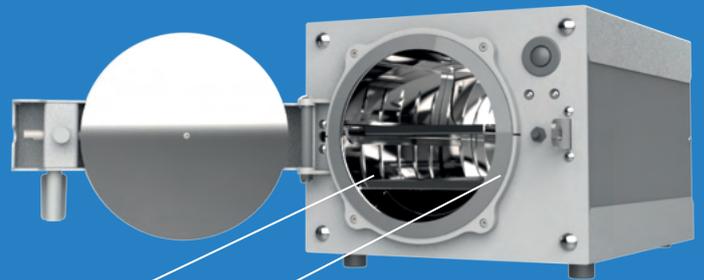

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: em aço inox AISI 304. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior.

VEDAÇÃO: Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.

SECAGEM: É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência ligada. Há também a possibilidade de realizar a secagem após a conclusão completa do ciclo, deixando a porta fechada, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas vezes forem necessárias para secar os mais diversos materiais;


DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO: Automática (lenta) ou manual através do botão frontal (rápida);

FECHO DA PORTA: Mecanismo de duplo estágio que, ao atingir pressão, impede de abrir o equipamento durante o funcionamento. Essa característica contribui para a agilidade do processo de fechamento.

PAINEL: Visor Digital com indicação de valores relativos ao funcionamento da autoclave. QR Code com link para acessar site, telefones, manual de instrução e assistência técnica Stermax.


ÁGUA, VAPOR E ABASTECIMENTO: Drenagem da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte (não acompanha o galão). Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente. Água limpa a cada ciclo. Abastecimento manual de água.

ESTRUTURA: Gabinete e Porta construídos em aço carbono – resistente e robusto.

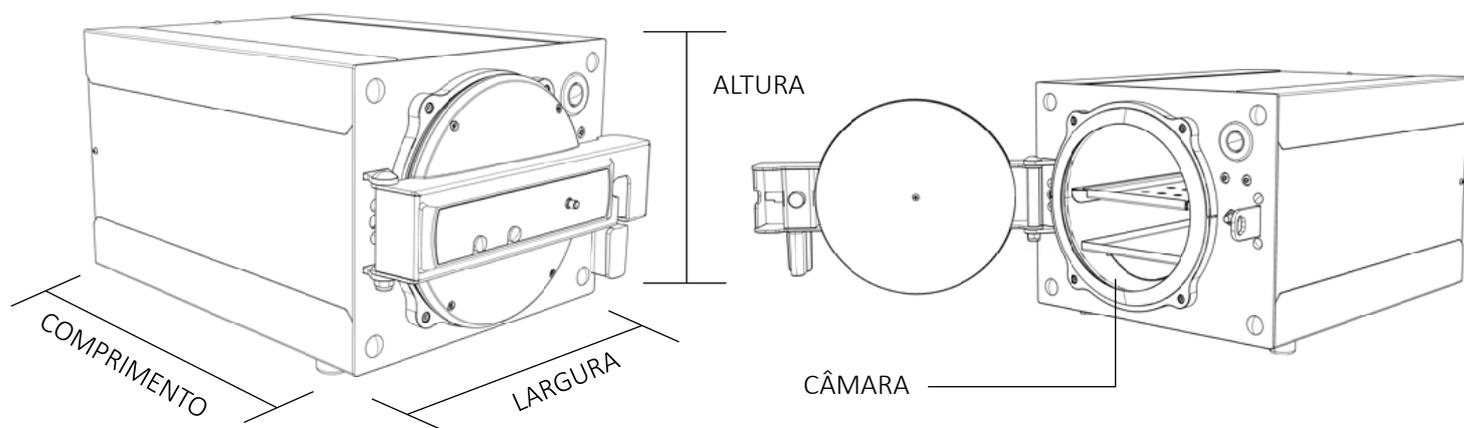


MEDIDAS DO EQUIPAMENTO

Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
21L	60 cm	40 cm	35 cm	20 kg

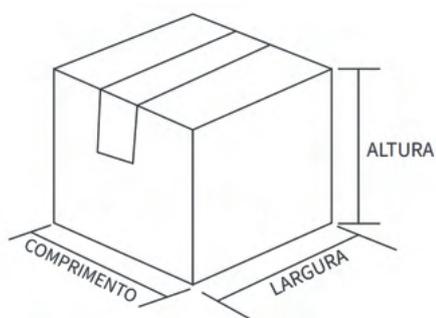

MEDIDAS EMBALADOS


Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
21L	71 cm	52 cm	46 cm	25 kg

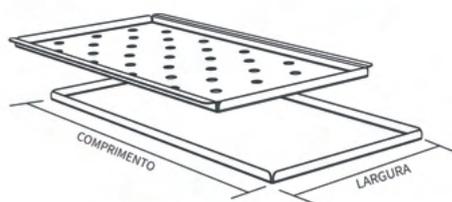

MEDIDAS BANDEJAS

Modelo	Superior (CxLxA)	Inferior (CxLxA)
21L	41 x 20 x 1 cm	41 x 20 x 1 cm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

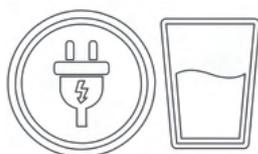

Modelo	Voltagem	Potência	Amperagem	Quant. de Água
21L	127V/220V	1600 W	12,6 A	250 ml

STERMAX

LINHA DE AUTOCLAVES

VIDA


AUTOCLAVE HORIZONTAL SILENCIOSA VIDA

**NOME TÉCNICO: Autoclave Horizontal Vida
Gravitacional Silenciosa 30, 42, 60 e 75 litros - Branca**

CAPACIDADES: 30L / 42L / 60L / 75L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Registro ANVISA 81617749004
- Bivolt
- Frequência de 50/60 Hz
- Temperatura padrão de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C
- Pressão de trabalho de 1 a 1,5 kgf/cm²;
- Bandeja em alumínio;
- Acessórios inclusos: 02 bandejas, 01 mangueira;
- Assistência técnica com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados;
- Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016
- Garantia de 1 ano.

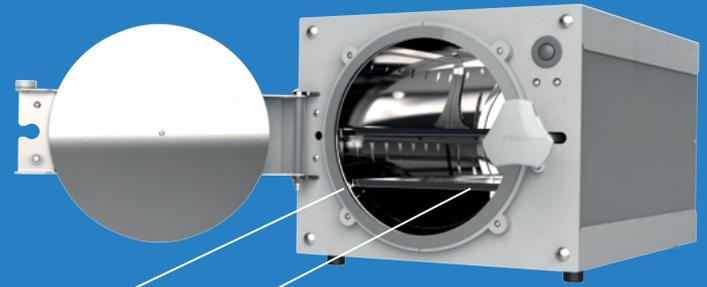

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: em aço inox AISI 304. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior.

VEDAÇÃO: Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.

SECAGEM: É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência ligada. Há também a possibilidade de realizar a secagem após a conclusão completa do ciclo, deixando a porta fechada, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas vezes forem necessárias para secar os mais diversos materiais;


DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO: Automática (lenta) ou manual através do botão frontal (rápida);

FECHO DA PORTA: : Mecanismo de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento.

PAINEL: Visor Digital com indicação de valores relativos ao funcionamento da autoclave. QR Code com link para acessar site, telefones, manual de instrução e assistência técnica Stermax.


ÁGUA, VAPOR E ABASTECIMENTO: Drenagem da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte (não acompanha o galão). Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente. Água limpa a cada ciclo. Abastecimento manual de água.

ESTRUTURA: Gabinete e Porta construídos em aço carbono – resistente e robusto.

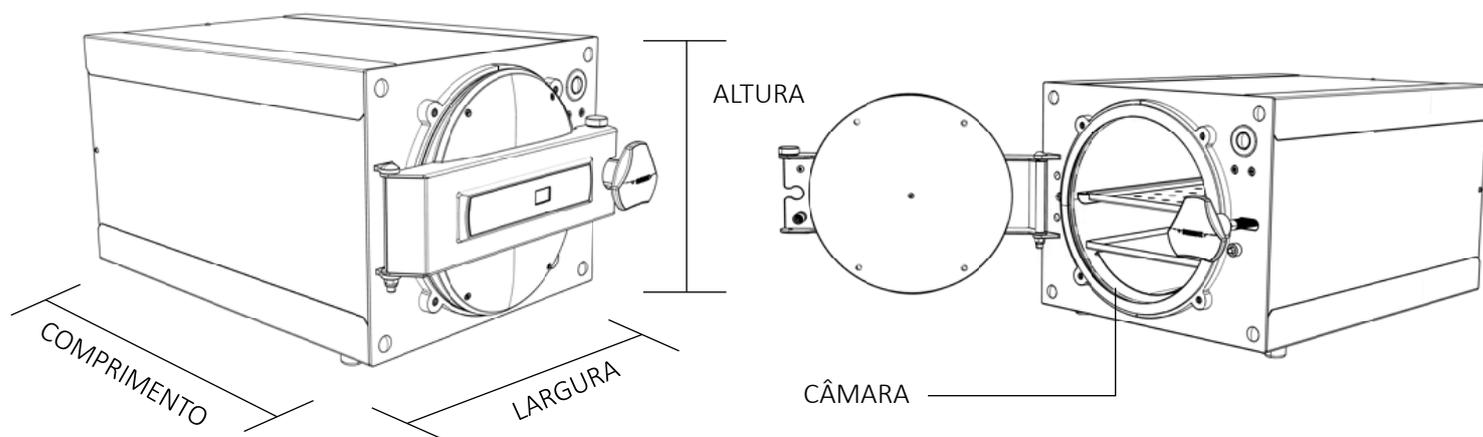


MEDIDAS DO EQUIPAMENTO

Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
30L	63 cm	46 cm	39 cm	26 kg
42L	79 cm	46 cm	39 cm	32 kg
60L	78 cm	52 cm	46 cm	42 kg
75L	94 cm	52 cm	45 cm	47 kg

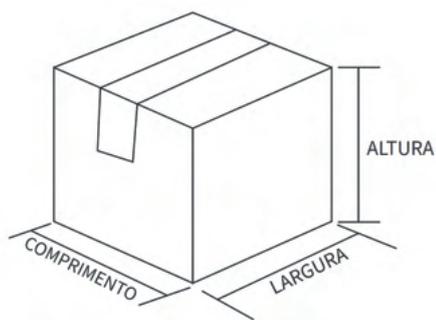

MEDIDAS EMBALADOS


Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
30L	71 cm	52 cm	48 cm	31 kg
42L	83 cm	52 cm	48 cm	36 kg
60L	89 cm	59 cm	55 cm	48 kg
75L	105 cm	59 cm	55 cm	55 kg

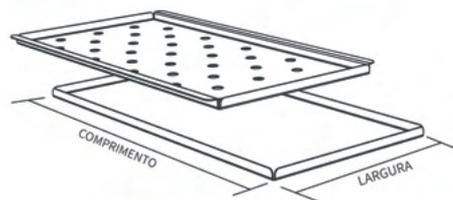

MEDIDAS BANDEJAS

Modelo	Superior (CxLxA)	Inferior (CxLxA)
30L	37,5 x 24,5 x 1 cm	37,5 x 24,5 x 1 cm
42L	53,5 x 24,5 x 1 cm	53,5 x 24,5 x 1 cm
60L	57 x 31 x 1 cm	57 x 31 x 1 cm
75L	72 x 31 x 1 cm	72 x 31 x 1 cm

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

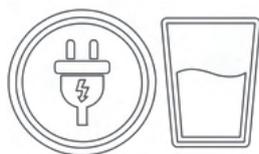

Modelo	Voltagem	Potência	Amperagem	Quant. de Água
30L	127V/220V	1600 W	12,6 A	375 ml
42L	127V/220V	1600 W	12,6 A	400 ml
60L	127V/220V	2100 W	16,5 A	625 ml
75L	127V/220V	2100 W	16,5 A	700 ml

STERMAX

LINHA DE AUTOCLAVES

VIDA

AUTOCLAVE HORIZONTAL SILENCIOSA VIDA

**NOME TÉCNICO: Autoclave Horizontal Vida
Gravitacional Silenciosa 75L vertical - Branca**

CAPACIDADES: 75L

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Registro ANVISA 81617749004
- Bivolt
- Frequência de 50/60 Hz
- Temperatura padrão de 121°C, 124°C, 127°C, 130°C e 134°C
- Pressão de trabalho de 1 a 1,5 kgf/cm²;
- Bandeja em alumínio;
- Acessórios inclusos: 02 bandejas, 01 mangueira;
- Assistência técnica com ampla rede em todo o Brasil, com atendimento realizado por profissionais capacitados;
- Norma ISO, equipamento produzido em conformidade com a norma NBR ISO 13485/2016
- Garantia de 1 ano.



CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO: em aço inox AISI 304. O aço inoxidável é um material nobre indicado para a fabricação das câmaras de esterilização. É muito mais resistente e seguro que o alumínio e possui uma vida útil maior.

VEDAÇÃO: Guarnição em silicone vulcanizado fixada na câmara de esterilização.

SECAGEM: É possível escolher entre a secagem dentro do próprio ciclo, após a esterilização com a porta entre aberta e com a resistência ligada. Há também a possibilidade de realizar a secagem após a conclusão completa do ciclo, deixando a porta fechada, porém é aplicado uma carga de tensão na resistência até que atinja determinada temperatura e desligue, quantas vezes forem necessárias para secar os mais diversos materiais;


FECHO DA PORTA: : Mecanismo de triplo estágio com sistema de restrição de abertura por fuso de encaixe e deslizamento por rolamento axial, um dispositivo patenteado que impede a abertura da tampa enquanto houver pressão interna e oferece maior durabilidade, segurança e suavidade no acionamento.

DESPRESSURIZAÇÃO E DESAERAÇÃO: Automática (lenta) ou manual através do botão frontal (rápida);

PAINEL: Visor Digital com indicação de valores relativos ao funcionamento da autoclave. QR Code com link para acessar site, telefones, manual de instrução e assistência técnica Stermax.


ÁGUA, VAPOR E ABASTECIMENTO: Drenagem da água e vapor excedente através de mangueira de descarga até o galão de descarte (não acompanha o galão). Ciclo confinado de vapor, não libera vapor no ambiente. Água limpa a cada ciclo. Abastecimento manual de água.

ESTRUTURA: Gabinete e Porta construídos em aço carbono – resistente e robusto.

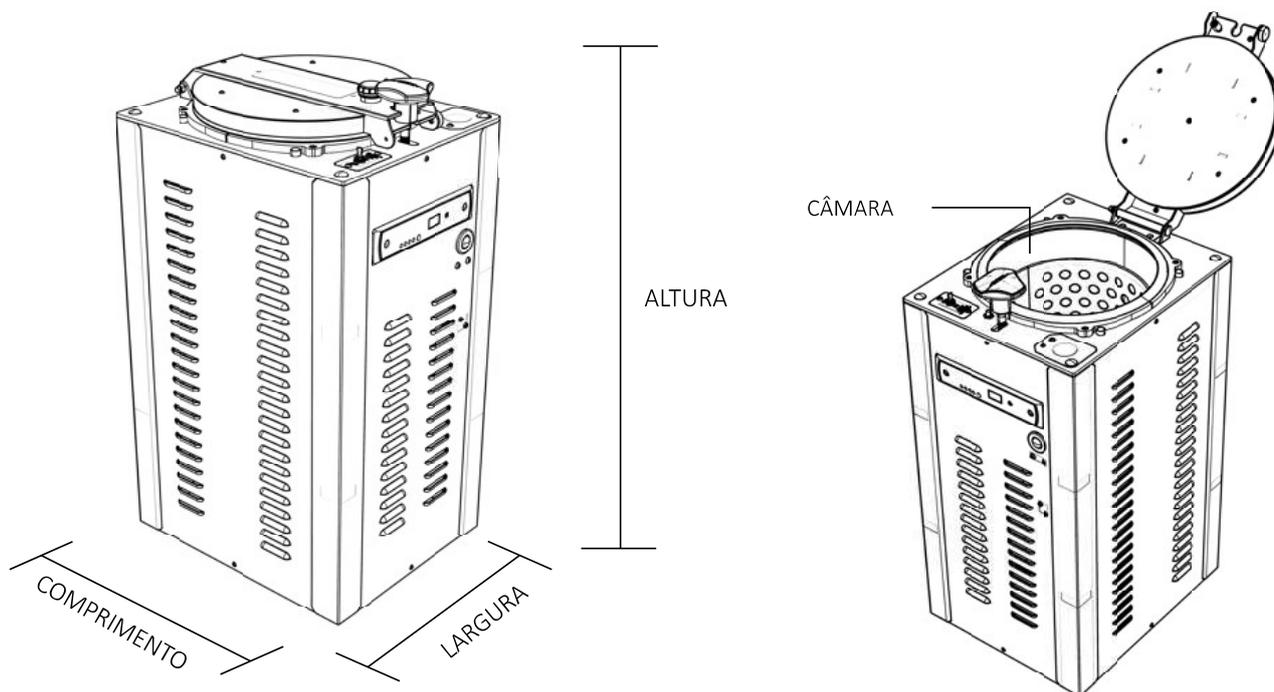

MEDIDAS DO EQUIPAMENTO


Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
75L	52 cm	43 cm	95 cm	52 kg

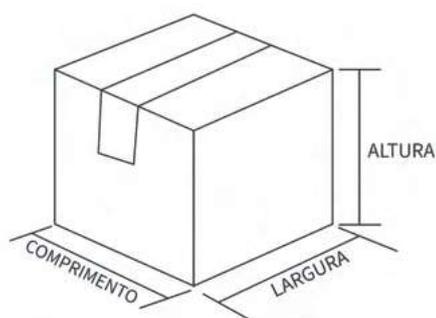

MEDIDAS EMBALADOS

Modelo	Comp.	Largura	Altura	Peso Bruto
75L	61,5 cm	58 cm	106 cm	58 kg

OUTRAS ESPECIFICAÇÕES

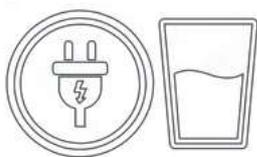

Modelo	Voltagem	Potência	Amperagem	Quant. de Água
75L	127V/220V	1600 W	12,6 A	350 ml