
Seja bem - vindo! Talmax

Anorme Se faz.

Obrigado bas!

Índice

Gesso e Troquelização	pag /
Duplicadores	pág 11
Ceras	pág 13
Revestimentos	pág 17
Ligas Metálicas	pág 21
Soldas	pág 25
Corte e Acabamento	pág 27
Equipamentos	pág 33
Acessórios para Cerâmica	pág 39
T-Lithium	pág 41
Zirkon Ice	pág 43
Insumos CAD/CAM	pág 47
Suporte Talmax	pág 50

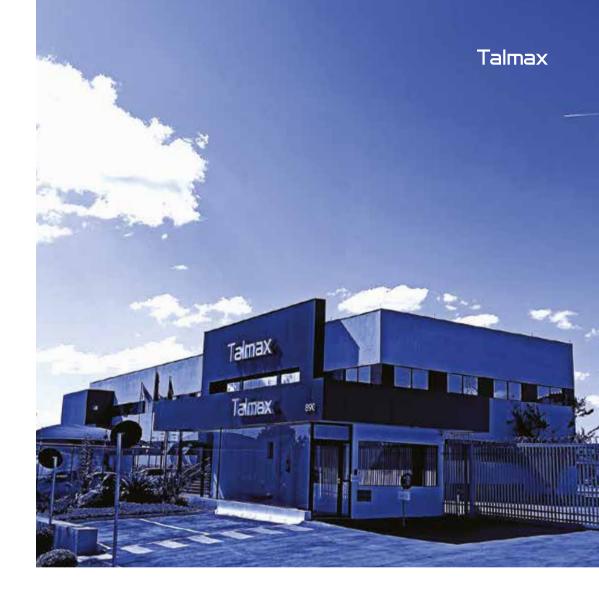

Gesso e Troquelização



Dureza extrema, alta resistência e baixa expansão!


Gesso Sintético Tuff Rock

- Gesso Tipo IV com baixo nível de expansão (0,05%)
- Oferece alta resistência (20,450 Psi)
- Proporciona modelos com superfície plastificada e sem porosidades
- Potes com 1kg, 2kg e 5kg

CÓDIGOS			
	1kg	2kg	5kg
Azul	20122	20120	20123
Branco	20141	20140	20143
Marfim	20146	20145	20147
Rosa	20126	20125	20127




Pino SimplesPino de Troquel Pequeno (14070) / Médio (14045) / Médio Basic (14047)



DIMENSÕES (MM)					
	Α	В	С	D	Е
Pequeno	3,00	1,95	5,00	14,50	1,90
Médio	3,00	1,95	5,00	16,60	1,65
Médio Basic	3,30	1,95	5,00	16,65	1,85




Pino Dual Pin Pino de Troquel in Box 14065



		DIMENSÔ	ĎES (MM)		
Α	В	С	D	E	F
15,65	1,85	5,00	3,35	13,00	6,25




Pino Euro PinPino de Troquel in Box
14049



		DIMENS	DES (MM)		
Α	В	С	D	E	F
13,75	1,85	5,35	3,75	11,30	5,90




Pino Plus Pin Pino de Troquel in Box 14046



		DIMENS	ĎES (MM)		
Α	В	С	D	Е	F
2.45	1.05	5.00	15.60	16.16	2.45



Pino Dex Pin Pino de Troquel in Box 14067



DIMENSÕES (MM)				
Α	В	С	D	Е
12,10	4,00	1,95	10,30	2,85



A tradição em qualidade, facilidade de mistura e excelente estabilidade!

Gesso Dura Rock

- Gesso Tipo IV com expansão controlada (0,09%)
- Elevada resistência à compressão (18,000 Psi)

	CÓDIGOS	
	3kg	25kg
Azul	20171	20164
Marfim	20173	20168



Arch Tray

Troquelizador

Parcial (1310) / Total (1300)

• Ideal para troquelização e duplicação de refratários cerâmicos



Die Base Plus

Bases para Troquelização de Modelos

• Padronização na confecção de bases para modelos troquelados

	CÓDIGOS	
P	M	G
(566)	(565)	(564)
EG	Parcial Esquerdo	Parcial Direito
(563)	(567)	(568)



Serra Planter

Arco com serra (4704) / Serra 13cm (4705)

• Cabo ergonômico e serra com excelente poder de corte



Mini Articulador

6104

• De fácil manuseio! Não necessita de gesso para montagem



Basic Art M20

Articulador

4606

· Fabricado em alumínio com sistema imantado para fixação de modelos • Peso: 215g



Basic Art M40

Articulador

6102

• Fabricado em alumínio com sistema imantado para fixação de modelos • Peso: 290g



Basic Art M60

Articulador

4605

· Sistema imantado com funções e medidas similares ao articular semiajustável • Peso: 365g



Art Plus

Articulador


6103

• Sistema imantado com funções e medidas similares ao articular semiajustável • Peso: 350g




Base Metálica

Base metálica para os articuladores Basic Art M20, M40, M60 e Art Plus

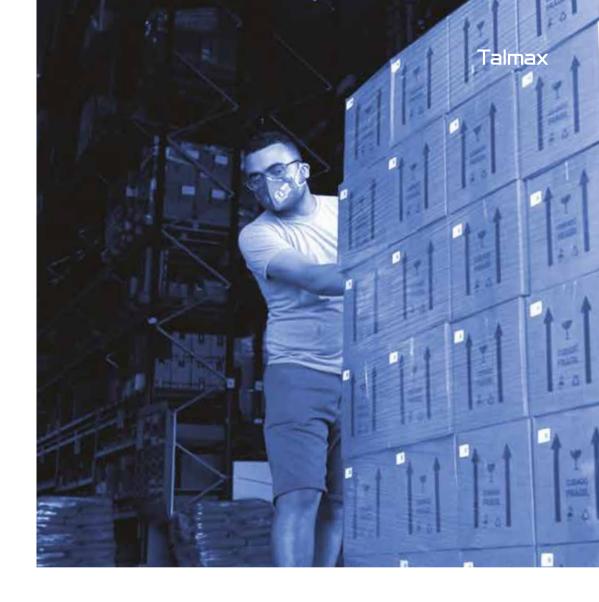

Ceras



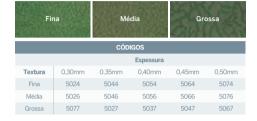

Ceras Flex

Rugosas para PPR

• Lâminas translúcidas com diferentes níveis de rugosidade • Embalagem com 15 peças





Ceras Flex

Retenções Inferiores para PPR

Alinhada (5001) / Alternada (5002)

• Garante uma união segura da resina com a estrutura metálica • Embalagem com 25 peças





Ceras Flex

Retenções Superiores para PPR


• Garante uma união segura da resina com a estrutura metálica • Embalagem com 20 peças



Ceras Flex

Grampos Pré-Formados para PPR

• Formato ideal para a confecção de grampos de precisão • Embalagem com 10 peças



Espátulas Personal Flex

Lecron-Gotejador (3710) Gotejador-Gotejador (3701)

• Pontas resistentes em material antioxidante



Especímetro

Metal (4610) / Cera (4609)

- Ponta afilada, ideal para medição de metais
- Desenvolvido com um design para não perfurar a cera



Mini Bunsen

547

• Portátil com gás injetado, regulagem de chama e acendedor automático



Bico de Bunsen

549

• Bico duplo com acionamento independente e base inclinável





Revestimentos



O primeiro revestimento desenvolvido pela Talmax!

Chegue ao ponto máximo das suas fundições e prensagens.



Extrafino: oferece riqueza de detalhes e superfície lisa após a fundição.



Resistente à expansão de ceras, resinas 3D e CAD.



Uso seguro no método rápido | 900 °C.



Produto **100% nacional** com **máxima qualidade** e **preço justo.**





Indicado para fundição e prensagem

- · Menor camada de reação
- Tempo de trabalho de 12 minutos
- · Fácil desinclusão evitando fraturas em dissilicato
- · Livre de contaminação por carbono
- · Conservado em nitrogênio

có	ÓDIGOS
900g (9 pacotes de 100g)	4,5Kg (45 pacotes de 100g)
20286	20287



Micro Fine 1700

- Revestimento de fundição com alta resistência
- Composição à base de quartzo e feldspato
- Microgranulado, oferecendo maior fidelidade de detalhes ao trabalho

	CÓDIGOS	
900g (10 pacotes de 90g)	2,250kg (25 pacotes de 90g)	9kg (100 pacotes de 90g)
20108	20109	20107
2,160kg (36 pacotes de 60g)	8,640kg (144 pacotes de 60g)	
20110	20112	



CÓD	IGOS
1kg (10 pacotes de 100g)	10kg (100 pacotes de 100g)
20119	20117



Anéis de Silicone

Fundição

Maior diâmetro de abertura que facilita o posicionamento dos padrões
 Anel de 400g para fixas extensas e barra protocolo

CÓDIGOS					
L90)	L120	L200	L400	
	(O)	(4701)	(4702)	(4703)	



Êmbolo Descartável T-Lithium

12041

- Êmbolo descartável exclusivo para pastilhas de dissilicato de lítio (3g)
- Indicado para anéis de 100g e 200g, possui 13 x 35mm de diâmetro/altura



Anéis de Silicone

Prensagem

P100 (1126) / P200 (1127)

- Perfeito encaixe da base
- Indicados para pastilhas (2g) e êmbolos de 12mm de diâmetro




Êmbolo Descartável

1125

• Êmbolo descartável de 12 x 39mm de diâmetro/altura



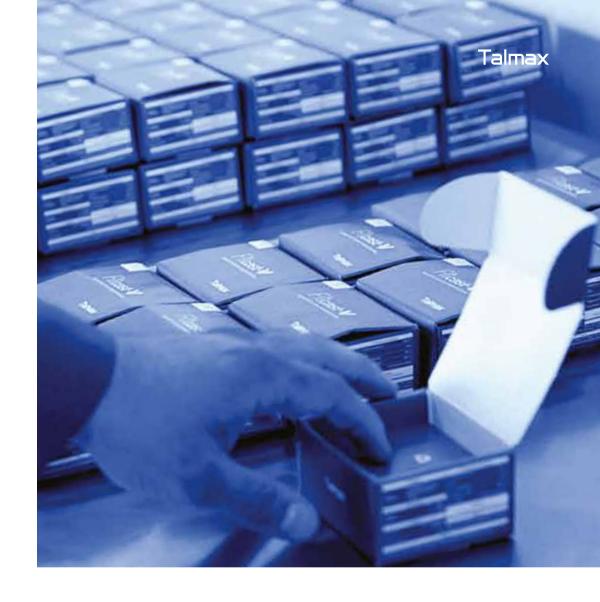

Compatível com a maiorias das cerâmicas, oferece facilidade na fundição, limpeza e o melhor escoamento!

Fitcast-V Jan in the property of the property

Fit Cast-V

Ni-Cr

4235

- Baixo grau de oxidação e escurecimento
- Excelente capacidade de escoamento
- CET 14,1 (25 °C 600 °C)
- Caixa com 250g



Fit Cast-SB Plus

Ni-Cr sem Berílio

4303

- Fórmula exclusiva sem Berílio
 Com excelente desempenho de soldagem
 - CET 14,0 (25 °C 600 °C)
 - Caixa com 250g



Fit Cast Titanium

Ni-Cr com Titânio

4315

- Baixo grau de oxidação e escurecimento
 Alto módulo de resistência
- Com excelente capacidade de fluidez
- CET 14,0 (25 °C 600 °C)
 - Caixa com 250g



Fit Cast-2

Ni-Cr sem Berílio e com Nióbio

4225

- Maior controle de oxidação comparado às ligas sem Berílio • Aderência da cerâmica de cobertura, sem interferência de cor
 - CET 14,1 (25 °C 500 °C)
 - Caixa com 250g



Fit Cast Cobalto

Co-Cr

4215

- Liga isenta de Ni-Be com excelente adesão à cerâmica
 Alta resistência à deformação térmica e facilidade na soldagem
 CET 14,8 (25 °C 600 °C)
 - Caixa com 250g

Alta resistência, flexibilidade e memória elástica.

Fit Flex

Co-Cr

4255

- Liga para PPR com excelente fluidez de fundição
- Alta capacidade de polimento
- Caixa com 500g



Golden Cast

Cu-Al

4220

- Liga de baixa fusão
- Indicada para núcleos metálicos
 - Caixa com 100g






Cadinho

Aberto (660) / Fechado (650)

- Cadinhos de encaixe fabricados em quartzo altamente resistentes
 - Tamanho único equivalente ao n.º 3

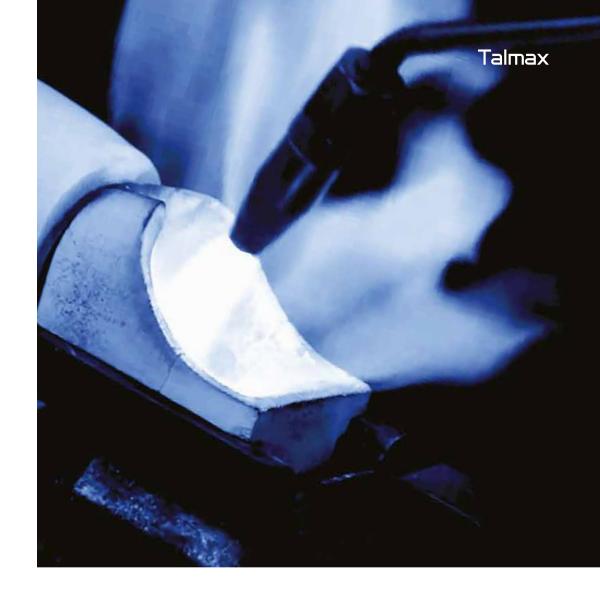



Solda Fit

4267

- Indicações: Fit Cast-V, Fit Cast-2, Fit Cast-SB Plus e demais ligas à base de Ni-Cr
 - Solda a partir de 2g



Solda Titanium

4269

- Indicações: Fit Cast Titanium, Tilite e demais ligas à base de Ni-Cr com Titânio
 - Solda a partir de 2g



Solda Flex

4280

- Indicações: Fit Flex, Fit Cast Cobalto e demais ligas à base de Co-Cr
 - Solda a partir de 2g



Fluxo Fit

4260


- Indicações: Solda Fit e demais soldas à base de Ni-Cr
 - Fluxo com 10g



Mini Maçarico

545

• Funcionamento a gás (até 1300 °C), ideal para soldas de baixa fusão e trabalhos de ortodontia

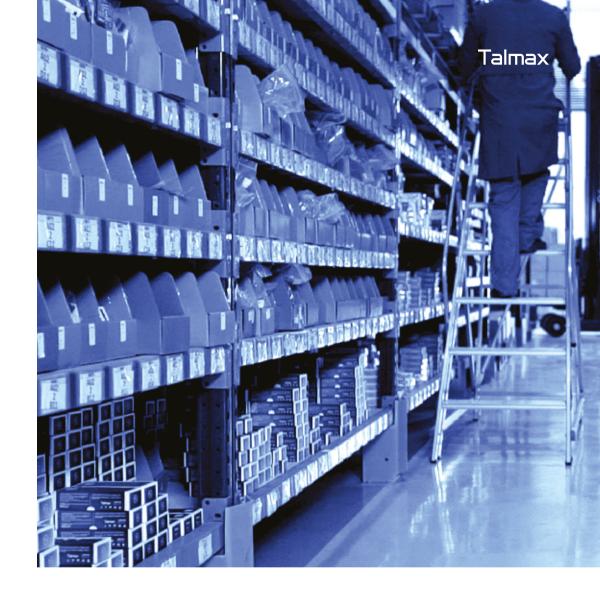

Corte e Acabamento

Variedade de pontas para cada necessidade!

Pedras Ninja para Metal

Branca e Rosa

- Pedras microgranuladas à base de óxido de alumínio
- Composição que evita a contaminação da liga
- Caixa com 10 unidades

		CÓDIGOS		
W 2	W 6	W 9	W 10	W 12
(19120)	(19122)	(19123)	(19124)	(19125)
P2	P6	P9	P10	P12
(19200)	(19203)	(19204)	(19201)	(19202)





Modelos



Desgaste rápido e acabamento suave!

Pedras Ninja para Cerâmica

Verde com Silicone

- Pedras microgranuladas com silicone
- Caixa com 10 unidades

CÓDIGOS					
SC 9	SC 10	SC 11	SC 13		
(19150)	(19159)	(19151)	(19152)		
SC 17	SC 20	SC 29	SC 33		
(19158)	(19153)	(19154)	(19225)		
SC 42	SC 45	SC 59			
(19156)	(19157)	(19155)			





Modelos





O disco mais versátil para os trabalhos do dia a dia!

Disco Ninia Gold

25x0,6mm (4195) / 38x0,6mm (4193)

- Disco de composição especial à base de óxido de alumínio
- Supera em rapidez, corte e aquecimento qualquer disco do mercado
- Caixa com 100 unidades



Disco Ninja

25x0,7mm (4187) / 35x0,7mm (4183)

- Disco à base de óxido de alumínio, mais resistente que os discos de carborundum
- · Alto poder de corte, com mínimo aquecimento do metal
- Caixa com 100 unidades



Pedras Ninja para Zircônia

- Pedras à base de óxido de alumínio densamente sinterizado
- Alta resistência e durabilidade

		CÓDIGOS		
Disco	Cilíndrica	Cônica	Invertida	Lentilha
(7700)	(7703)	(7701)	(7706)	(7702)



Desgaste rápido do metal ou durabilidade da pedra? Os dois!

Pedras Ninja para Metal

Não Montada

- 22x3,1mm
- Caixa com 100 unidades.

CÓDIGOS					
Branca Especial	19170	Desgaste uniforme e maior durabilidade			
Cinza Especial	19172	Composta por carboneto de silício, proporciona			



Pedras Ninja para Cerâmica

Não Montada Verde 20x2.7mm (19238)

Acabamento inicial com excelente abrasividade
 Caixa com 100 unidades



Discos Diamantados

- Discos dupla face flexíveis
- Granulação extrafina, com alto poder de corte e durabilidade
 nº 0: indicado para corte de troquel
- nº 2, 3 e 7: indicados para desgaste de cerâmicas e resinas

CÓDIGOS				
N°O	Nº2	N°3	Nº7	
45X0,27mm (6041)	22X0,15mm (6005)	22X0,20mm (6010)	22X0,17mm (6030)	
(6041)	(6005)	(6010)	(6030)	



Escovas Ninja

- Branca: cerdas macias para polimento de resinas e cerâmicas
- Mesclada: cerdas mais firmes para polir superfícies metálicas
 Caixa com 12 unidades

CÓDIGOS				
Branca	Branca Star	Mesclada	Mesclada Star	
(410)	(412)	(400)	(411)	



Borracha Ninja Disco

22X3,3mm (8015)

• Borracha diamantada para acabamento de metais, cerâmicas e resinas



Escova Ninja - Scotch

71

• Para polimento de resina e refinamento de zircônia • Caixa com 50 unidades



Escova Ninja - Algodão

414

Para polimento de metais e resinas
Caixa com 12 unidades



Mandris

Reforçado (7005) / Com Rosca (7006)

• Fabricado com material antioxidante



Broqueiro Magnético

6048

• Para brocas de alta e baixa rotação



Corte e Acabamento

Os materiais de acabamento possuem indicações específicas para metal, cerâmica, zircônia, entre outros. Seguir as recomendações para cada tipo, garante um acabamento mais rápido, seguro e sem trincas!



Equipamentos



Marathon 3 Champion (Carvão)

Azul (5516) / Branco (5541) / Rosa (5518)

- 35.000 rpm
- Potência: 45W
- Tensão elétrica: bivolt
- Torque máximo: 300 gf-cm / 2,94N
- Caneta com 4 rolamentos blindados (SDE-H37L1)
- Adaptador para contra-ângulo (opcional)
- Pedal liga/desliga e sistema para proteção de sobrecarga
- Garantia de 6 meses

	ESPECI	FICAÇÕES	
Altura	Largura	Profundidade	Peso

11,8cm 15,6cm



• Caneta com 4 rolamentos blindados (SDE-SH37LN) • Display digital com função autoanálise (indicador de erros) **ESPECIFICAÇÕES** Adaptador para contra-ângulo (opcional) Altura Profundidade • Pedal com controle automático de velocidade 3,3kg • Garantia de 6 meses 18cm 13,7cm 23,2cm



ESPECIFICAÇÕES				
Altura	Largura	Profundidade	Peso	
22,8cm	9,4cm	26,8cm	5,7kg	

Marathon Multi 600 (Indução)

110V (3050) / 220V (3051)

- 50.000 rpm
- · Potência: 230W
- Torque máximo: 795gf-cm / 7,8N
- Caneta por indução com rolamentos cerâmicos blindados (BM50M)
- Display digital com função autoanálise (indicador de erros)
- · Adaptador para contra-ângulo (opcional)
- · Pedal com controle automático de velocidade
- Comando com duas opções de utilização (joelho ou bancada)
- · Garantia estendida de 1 ano

Caneta E-Type M40ES

Carvão

3002

- 40.000 rpm
- Torque: 203 gf-cm / 2N
- Compatível com contra-ângulo LP-CE (1:1) e ângulo reto ES6 (1:1)
- Peso: 160g
- · Garantia de 6 meses



O Recortador de Gesso que só vibra com o sucesso dos acabamentos!



Recortador de Gesso

4623

- 2.800 rpm
- Potência: 550W
- Tensão elétrica: 220V
- Prático sistema de abertura para troca do disco
- Disco para recorte úmido
- Baixo nível de vibração

	ESPECIFICAÇÕES				
Altura	Largura	Profundidade	Peso		
36cm	45cm	36cm	20kg		



Pin Planter

Perfurador de Troquel 110V (4621) / 220V (4622)

- 5.500 rpm
- Potência: 80W
- Laser integrado para perfuração exata do modelo
- Acompanha duas brocas com diferentes diâmetros (1,85mm e

ESPECIFICAÇÕES				
Altura	Largura	Profundidade	Peso	
33cm	16cm	16cm	5kg	



Marathon 20

ESPECIFICAÇÕES				
Altura	Largura	Profundidade	Peso	
25cm	16,5cm	26,5cm	7,2kg	





Coletor de Pó Aspimax

• Indicado para armazenar partículas de gesso, óxido e zircônia



Broca Pin Planter

1,85mm (4619) / 1,95mm (4620)



Aspimax

Aspirador

110V (4425) / 220V (4424)

- Extremamente silencioso com regulador de potência ajustável
- Duplo sistema de filtragem realizado por um compartimento em tecido e filtro ultrafino
- Bloqueia partículas de gesso, óxido e zircônia

ESPECIFICAÇÕES				
Altura	Largura	Profundidade	Peso	
34cm	20cm	29cm	7,2kg	



Equipamentos

Podemos evitar vários problemas com as instruções de conservação e manuseio aumentar a vida útil do seu equipamento, mantenha-o sempre limpo, aferido e não utilize materiais ou processos não indicados.

Mais opções para os enceramentos dos trabalhos, em um único produto!




Espátula Elétrica

4604

- · Potência: 50W
- · Tensão elétrica: bivolt
- Comandos digitais independentes, que permitem o trabalho simultâneo de dois técnicos
- Kit com seis opções de pontas
- Controle de temperatura entre 50 °C a 110 °C

ESPECIFICAÇÕES				
Altura	Largura	Profundidade	Peso	
7,2cm	11,9cm	15,1cm	676g	



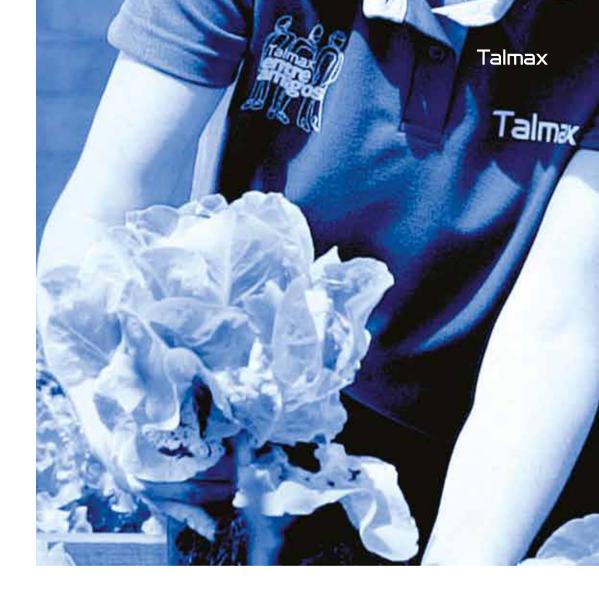

Acessórios para Cerâmica

A melhor visualização das cores para a técnica de maquiagem!

gem!

Godê Personal Class

Pintura

- Base de aplicação em material cerâmico impermeável com tampa para proteção dos stains
- · Possibilita trabalhar com até 19 cores

CÓDIGOS		
Branco (18x13cm)	Preto (18x13cm)	
572	573	



Godê Personal Class

Aplicação

• Base de aplicação com alta absorção de água e tampa para proteção das massas cerâmicas

CÓDIGOS		
Pequeno (16x11cm)	Grande (25x19cm)	
574	571	



Bandeja Refratária com Pinos Cerâmicos

800

- Indicada para trabalhos de metalocerâmica, cerâmica prensada e sinterização de alumina
 - · Pinos isentos de oxidação
- Caixa com 1 bandeja quadrada e 1 redonda com 15 pinos cada



Bandeja Refratária com Pinos Metálicos

811


- Indicada para trabalhos de metalocerâmica, cerâmica prensada e sinterização de alumina
- Caixa com 1 bandeja redonda com 15 pinos metálicos de baixo nível de oxidação



Suportes Refratários

802

- Material refratário altamente resistente, indicado para trabalhos de metalocerâmica, cerômeros e sinterização de alumina
 - Diversos formatos que permite levar ao forno trabalhos anteriores e posteriores
- Embalagem com 8 unidades, sendo duas de cada modelo

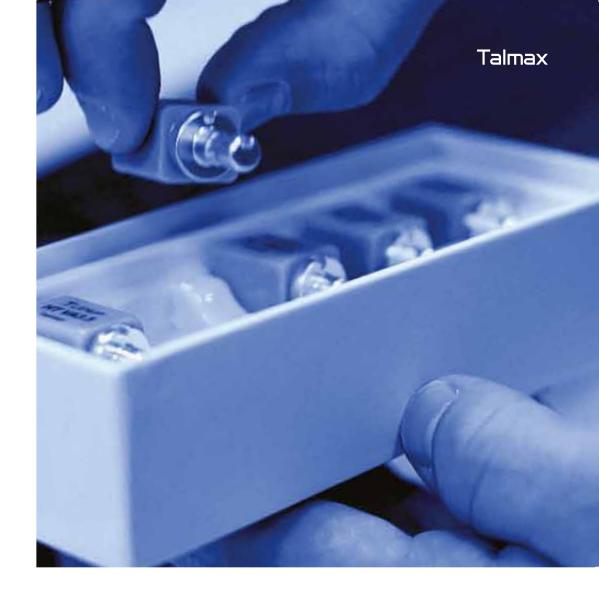

T-Lithium



T-Lithium CAD/CAM



Confira o nosso catálogo completo

T-Lithium CAD

400MPa

- Baixa dureza para fresagem
- Cristalização em qualquer forno de cerâmica
- Restaurações finalizadas em até 90 minutos
- Blocos BL com alta fluorescência
- Caixa com 5 blocos


Compatíveis com a porcelana Zirkon Ice e Stains 3D



T-Lithium Press

400MPa

- Pastilhas injetáveis em qualquer forno de prensagem
- Melhor aproveitamento do material
- Altamente durável e compatível com os dentes naturais
- Pastilhas BL com alta fluorescência
- Caixa com 5 pastilhas

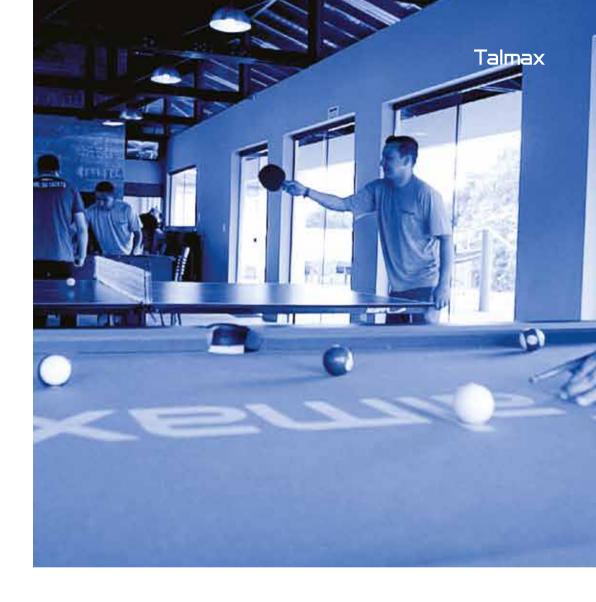

Zirkon Ice



Dentina Opaca Dynamik

- Maior opacidade e fluorescência
- Pote com 20g

CÓDIGOS					
A1 D (1393)	A2 D (1399)	A3,5 D (1404)	A3 D (1392)	A4 D (1391)	
B1 D (1395)	B2 D (1397)	B3 D (1396)			
C1 D (1394)	C3 D (1405)				
D2 D (1406)	D3 D (1407)	D4 D (1411)			



Modificador de Dentina Dynamik

- Maior opacidade e fluorescência
- Pote com 20g

CÓDIGOS				
Azul (1297)	Laranja (1298)	Marrom (1301)	Rosa (1299)	Violeta (1295)



Dentina

• Pote com 20g

CÓDIGOS					
A-1	A-2	A0	A1		
(1188)	(1189)	(1159)	(1134)		
A2	A3	A3,5	A4		
(1135)	(1136)	(1137)	(1279)		
B1	B2	B3	B4		
(1138)	(1139)	(1160)	(1280)		
C1	C2	C3	C4		
(1140)	(1141)	(1168)	(1282)		
D2	D3	D4			
(1283)	(1144)	(1281)			



Dentina Cromatizada

• Pote com 20g

A1+ A2+ (1243) (1342) B1+ B2+ (1248) (1344)	A3+ (1245) B3+ (1252)	A3,5+ (1246) B4+ (1253)	A4+ (1247)
(1248) (1344)			
C1+ C2+ (1254) (1255)	C3+ (1256)	C4+ (1257)	
D2+ D3+ (1258) (1259)	D4+ (1260)		



Cerâmica de Reparo

Para reparo do coping de zircôniaPote com 20g

CÓI	DIGOS
REPAIR 1	REPAIR 2
(1286)	(1268)



Dentina Opaca Fluorescente

1133 • Pote com 20g



Modificador de Dentina

• Pote com 20g

CÓDIO	gos
Amarelo	Laranja
(1131)	(1132)



Mamelos

• Pote com 20g

ı	CÓDIGOS		
	M1 (1142)	M2 (1143)	



Incisal

• Pote com 20g

CÓDIGOS				
S1	S2	S3	S4	
(1122)	(1123)	(1124)	(1193)	



Translúcido

• Pote com 20g

CÓDIGOS				
Azul	Cinza	Laranja	Neutral	
(1149)	(1158)	(1157)	(1156)	



Translúcido Opalescente

• Pote com 20g

CÓDIGOS			
Transpa 1 (1129)	Transpa 2 (1130)	Transpa 3 (1270)	Transpa 4 (1269)



Gengiva

• Pote com 20g

CÓDIGOS			
Tissue	Tissue 1	Tissue 2	Tissue 3
(1192)	(1190)	(1191)	(1101)
Tissue 4	Tissue 5	Tissue 6	
(1102)	(1194)	(1195)	



Cerâmica de Baixa Fusão

1736

Massa de correçãoPote com 20g



Líquido de Modelar

1171

• Frasco com 50ml



Glaze 3D

1960

• Pote com 3g



Líquido de Stain Refreshing 3D

1998

• Frasco com 10ml





Stain 3D

• Pote com 1g

CÓDIGOS			
Azul 1	Azul 2	Bege	Branco
(1958)	(1967)	(1961)	(1973)
Laranja 1	Laranja 2	Lune	Marrom
(1965)	(1959)	(1966)	(1968)
Preto	Tissue 1	Tissue 2	Transpa 1
(1957)	(1962)	(1963)	(1971)
Transpa 3 (1972)	Vanilla (1969)		





Base 3D

• Pote com 1g

CÓDIGOS			
Base A (1964)	Base B (1970)	Base C (1955)	Base D (1956)



Zirkon Ice

Para criar nuances naturais nas áreas de absorção de luz nos incisivos, mescle de forma suave os efeitos opalescentes, com pequenas inserções de translúcido azul e laranja. Utilize o Transpa 3 e 4, com tonalidades mais brancas, para evidenciar as cristas e os contornos das áreas de transição.



Líquido de Stain e Glaze

• Frasco com 10ml



Glaze lce 1172


• Pote com 3g



Glaze Plus Prettau®

1228

• Pote com 3g

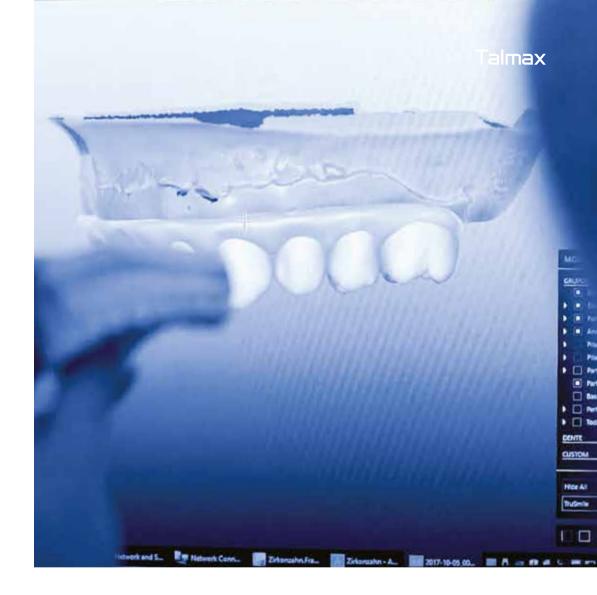

Insumos CAD/CAM

Uma linha completa de insumos CAD/CAM







Uma linha completa de insumos CAD/CAM

Solicite o catálogo de compras dos insumos CAD/CAM com o seu consultor Talmax.





