

# SUNIK

POWER SOLUTIONS

By  Sunrise  
Corp



# SUNIK

POWER SOLUTIONS

## SK-3500E



## GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR  
REFRIGERADO  
POR AIRE



IP 23  
PROTECCIÓN



MOTOR A  
DIÉSEL




MODELO  
RUIDOSO



## ESPECIFICACIONES

### GENERADOR A DIÉSEL

MODELO ABIERTO	SK - 3500E
VOLTAGE (V)	110 - 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (kW)	2.8
SALIDA MÁXIMA (kW)	3.0
SALIDA CC	12V - 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	296 CC
MODELO MOTOR	178FE
ALTERNADOR	100% COBRE
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	15
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	280G
NIVEL DE RUIDO	82 DB
DIMENSIONES (LxWxH) mm	695x500x620
PESO KG	83

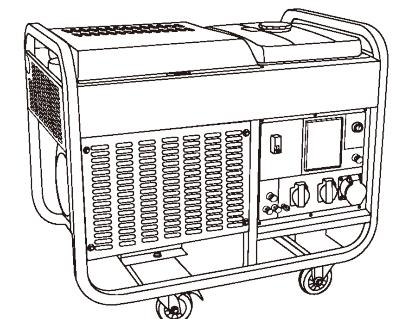

\$650.00

# SUNIK

POWER SOLUTIONS

## SK-6500S



## GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR  
REFRIGERADO  
POR AIRE



IP 23  
PROTECCIÓN



MOTOR A  
DIÉSEL



MODELO  
MONOFÁSICO  
SILENCIOSO



## ESPECIFICACIONES

### GENERADOR A DIÉSEL

**MODELO SILENCIOSO** SK - 6500S

**VOLTAGE (V)** 110 – 220V

**FRECUENCIA (Hz)** 60

**SALIDA NOMINAL (kW)** 4.6

**SALIDA MÁXIMA (kW)** 5.0

**SALIDA CC** 12V – 6A

**SISTEMA DE ARRANQUE** ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA

**DESPLAZAMIENTO** 418 CC

**MODELO MOTOR** 186FE

**ALTERNADOR** 100% COBRE


**CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS** 15

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE** 285G

**NIVEL DE RUIDO** 96 DB

**DIMENSIONES (LxWxH) mm** 940x550x770

**PESO KG** 158

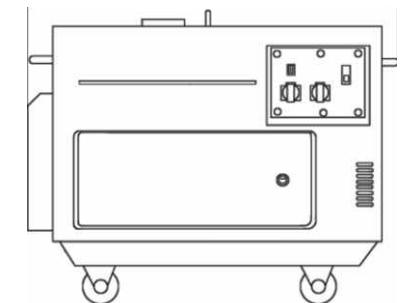

\$1,060.00



## GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR  
REFRIGERADO  
POR AIRE



IP 23  
PROTECCIÓN



MOTOR A  
DIÉSEL




MODELO  
MONOFÁSICO  
SILENCIOSO



### ESPECIFICACIONES

#### GENERADOR A DIÉSEL

<b>MODELO ABIERTO</b>	<b>SK - 8000S</b>
<b>VOLTAGE (V)</b>	110 – 220V
<b>FRECUENCIA (Hz)</b>	60
<b>SALIDA NOMINAL (kW)</b>	6.5
<b>SALIDA MÁXIMA (kW)</b>	7.0
<b>SALIDA CC</b>	12V – 6A
<b>SISTEMA DE ARRANQUE</b>	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
<b>DESPLAZAMIENTO</b>	498 CC
<b>MODELO MOTOR</b>	192FE
<b>ALTERNADOR</b>	100% COBRE
<b>CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS</b>	15
<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE</b>	278G
<b>NIVEL DE RUIDO</b>	96 DB
<b>DIMENSIONES (LxWxH) mm</b>	920x560x800
<b>PESO KG</b>	160

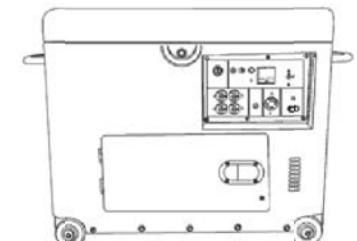

**\$1,260.00**



## GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR  
REFRIGERADO  
POR AIRE



IP 23  
PROTECCIÓN



MOTOR A  
DIÉSEL




MODELO  
MONOFÁSICO  
SILENCIOSO



### ESPECIFICACIONES

#### GENERADOR A DIÉSEL

MODELO SILENCIOSO	SK - 12000S
VOLTAGE (V)	110 – 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (kW)	10.0
SALIDA MÁXIMA (kW)	10.5
SALIDA CC	12V – 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	912 CC
MODELO MOTOR	2V88F
ALTERNADOR	100% COBRE
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	25
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	340G
NIVEL DE RUIDO	96 DB
DIMENSIONES (LxWxH) mm	1265x665x950
PESO KG	280

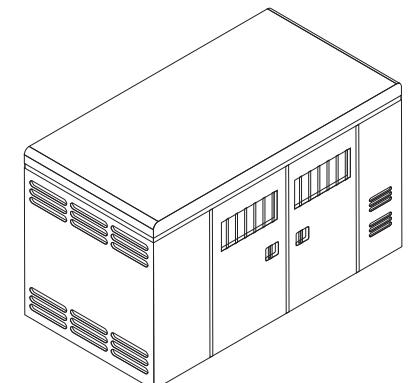

\$3,800.00



**SK-15000S**



## GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR  
REFRIGERADO  
POR AIRE



IP 23  
PROTECCIÓN



MOTOR A  
DIÉSEL



MODELO  
MONOFÁSICO  
SILENCIOSO



### ESPECIFICACIONES

#### GENERADOR A DIÉSEL

**MODELO SILENCIOSO** SK - 15000S

**VOLTAGE (V)** 110 - 220V

**FRECUENCIA (Hz)** 60

**SALIDA NOMINAL (kW)** 12.0

**SALIDA MÁXIMA (kW)** 12.5

**SALIDA CC** 12V - 6A

**SISTEMA DE ARRANQUE** ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA

**DESPLAZAMIENTO** 997 CC

**MODELO MOTOR** 2V92F

**ALTERNADOR** 100% COBRE


**CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS** 25

**CONSUMO DE COMBUSTIBLE** 340G

**NIVEL DE RUIDO** 96 DB

**DIMENSIONES (LxWxH) mm** 1265x665x950

**PESO KG** 290

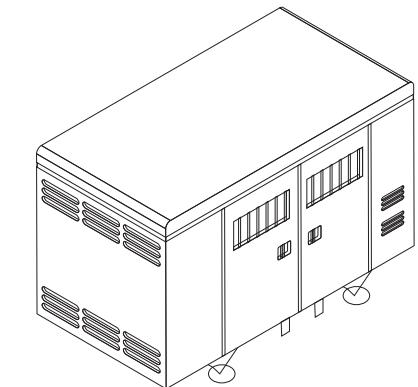

**\$4,100.00**



## GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR  
REFRIGERADO  
POR AIRE



IP 23  
PROTECCIÓN



MOTOR A  
DIÉSEL




MODELO  
MONOFÁSICO  
SILENCIOSO



### ESPECIFICACIONES

#### GENERADOR A DIÉSEL

<b>MODELO SILENCIOSO</b>	<b>SK - 18000S</b>
<b>VOLTAGE (V)</b>	110 – 220V
<b>FRECUENCIA (Hz)</b>	60
<b>SALIDA NOMINAL (kW)</b>	14.0
<b>SALIDA MÁXIMA (kW)</b>	15.0
<b>SALIDA CC</b>	12V – 6A
<b>SISTEMA DE ARRANQUE</b>	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
<b>DESPLAZAMIENTO</b>	1247 CC
<b>MODELO MOTOR</b>	2V95F
<b>ALTERNADOR</b>	100% COBRE
<b>CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS</b>	25
<b>CONSUMO DE COMBUSTIBLE</b>	340G
<b>NIVEL DE RUIDO</b>	72 DB
<b>DIMENSIONES (LxWxH) mm</b>	1265x665x950
<b>PESO KG</b>	300

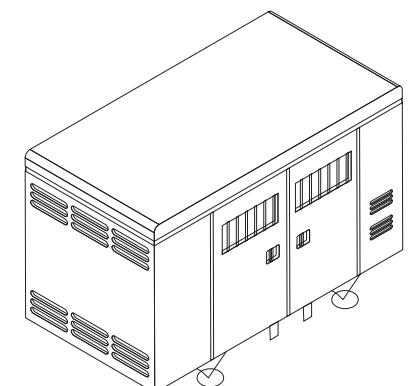

**\$4,500.00**



## GENERADOR A DIÉSEL



MOTOR  
REFRIGERADO  
POR AIRE



IP 23  
PROTECCIÓN



MOTOR A  
DIÉSEL




MODELO  
MONOFÁSICO  
SILENCIOSO



### ESPECIFICACIONES

#### GENERADOR A DIÉSEL

MODELO SILENCIOSO	SK - 30000S
VOLTAGE (V)	110 – 220V
FRECUENCIA (Hz)	60
SALIDA NOMINAL (kW)	27.5
SALIDA MÁXIMA (kW)	30.0
SALIDA CC	12V – 6A
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
DESPLAZAMIENTO	2540 CC
MODELO MOTOR	FAWDE
ALTERNADOR	100% COBRE
CAPACIDAD DEL TANQUE LITROS	150
CONSUMO DE COMBUSTIBLE	240G
NIVEL DE RUIDO	75 DB
DIMENSIONES (LxWxH) mm	1900x830x1200
PESO KG	950

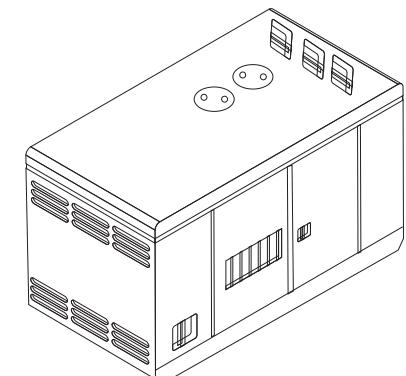

**\$6,260.00**

## SISTEMA ATS



## SISTEMA ATS



SISTEMA DE  
REFRIGERADO  
POR AIRE



IP 41  
PROTECCIÓN



## ESPECIFICACIONES

### SISTEMA ATS

#### MODELO SUNIK

VOLTAGE (V)	110 ~ 220V
POTENCIA	12W
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO CON BATERÍA
SALIDA DE RELÉ DE ACEITE	DC12V 2A
ARRANQUE DE SALIDA DE RELÉ	DC12V 2A
SALIDA DE RELÉ DE PRECALENTAMIENTO	DC12V 2A
FUERZA DE AISLAMIENTO	AC1.5KV/1MIN 1MA
DIMENSIONES (LxWxH) mm	300x400x200
PESO KG	6,5

\$190.00

# SUNIK

POWER SOLUTIONS

By  Sunrise  
Corp