

DESDE 2004,

a história da Total Telas é marcada por dedicação, inovação e um compromisso inabalável com a excelência. Fundada por Leandro Ferreira e Marcelo Menandro, a Total Telas surgiu com a visão de oferecer soluções completas em cercamentos para todo o território nacional. Ao longo de mais de 20 anos, transformamos desafios em conquistas, sempre guiados pela missão de entregar qualidade e segurança aos nossos clientes.

Desde nosso humilde começo, com apenas três funcionários, até nos tornarmos uma referência nacional no setor, nossa trajetória é um testemunho de resiliência e inovação. Investimos continuamente em tecnologias de ponta, expandimos nossas operações e estabelecemos parcerias estratégicas que reforçam nossa posição de liderança no mercado.

Celebrar mais de duas décadas de história é celebrar um legado de confiança e excelência. Cada projeto realizado, cada parceria firmada e cada cliente satisfeito são prova do nosso comprometimento com a qualidade e a inovação. A Total Telas não se limita a fornecer produtos; oferecemos soluções que protegem e valorizam os espaços dos nossos clientes.

Com uma linha de produtos versátil e abrangente, atendemos a diversos segmentos, desde obras públicas e privadas até setores industriais, comerciais, residenciais e rurais. Nossa capacidade de adaptação e a busca constante por melhorias nos permitiram cercar mais de 15.000 obras em todo o Brasil, sempre com o olhar atento às necessidades e expectativas do mercado.

Olhamos para o futuro com a mesma determinação que nos trouxe até aqui. Continuaremos a investir em novas tecnologias, ampliar nossa capacidade produtiva e valorizar nossa equipe, sempre mantendo a qualidade como nossa bússola. Agradecemos a todos que fizeram parte dessa jornada – colaboradores, clientes, fornecedores e parceiros. Juntos, construímos um legado sólido e estamos prontos para os próximos desafios.

Bem-vindos à história da Total Telas, uma história de sucesso, inovação e compromisso com a excelência.



GRADIL TOTAL TELAS PVC®

A EVOLUÇÃO NO REVESTIMENTO DE CERCAMENTOS: MÁXIMA PROTEÇÃO ATÉ NAS CONDIÇÕES MAIS EXTREMAS, COM 5 ANOS DE GARANTIA.

GRADIL TOTAL TELAS PVC®

- Diâmetro do arame: 4,3 e 5,1mm;
- Malha: 5x20cm;
- Arame galvanizado a quente (até 70gr de Zinco);
- 300µm micras (PVC de alta aderência).

GRADIL		
LARGURA	ALTURA	CURVATURA
2,50m	1,03m	2
	1,53m	3
	2,03m	4
	2,43m	4

POSTES TOTAL TELAS PVC®

- Tubos: 60x40cm;
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- 460µm micras (PVC de alta aderência);
- Revestimento PVC dupla face;
- Espessura mínima já revestido de 1,70mm.

POSTE		
PARAFUSAR	CHUMBAR	FIXADORES
1,08	1,50	3
1,58	2,00	4
2,08	2,50	6
2,48	3,00	7


**5X MAIS
RESISTENTE**
SUPERIORIDADE VALIDADA
E COMPROVADA PELO
INSTITUTO TECPAR

Sistema de fixação

FIXADORES E TAMPAS DOS POSTES

- Material poliamida com proteção UV;
- Protege contra exposição ao Sol;
- Vedaçāo contra entrada de água.

REVESTIMENTO DA MALHA



REBITE E PARAFUSO
EM AÇO INOX



CORES PADRÃO

- BRANCO RAL 9016
- VERDE RAL 6005
- AZUL RAL 5005
- AMARELO RAL 1003
- PRETO RAL 9005



VÍDEO INSTITUCIONAL GRADIL PVC

Painel gradil fabricado em nossa fábrica no Paraná, com o Revestimento PVC realizado na mais nova e moderna linha de revestimento de Gradil.

GRADIL TOTAL TELAS BRICO®

LINHA EXCLUSIVA PARA VAREJO: A MELHOR SOLUÇÃO
PARA PROJETOS FAÇA VOCÊ MESMO.

GRADIL TOTAL TELAS BRICO®

- Diâmetro do arame: 4,3mm;
- Malha: 5x20cm;
- Arame galvanizado a quente (até 70gr de Zinco);
- 300µm micras (PVC de alta aderência).

GRADIL		
LARGURA	ALTURA	CURVATURA
2,00m	1,03m	2
2,00m	1,53m	3
2,00m	2,03m	4

POSTES TOTAL TELAS BRICO®

- Tubos: 60x40cm;
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- 460µm micras (PVC de alta aderência);
- Revestimento PVC dupla face;
- Espessura mínima já revestido de 1,70mm.

POSTE		
PARAFUSAR	CHUMBAR	FIXADORES
1,08	1,50	3
1,58	2,00	4
2,08	2,50	6

CORES PADRÃO

VERDE RAL 6005

O CERCAMENTO
MAIS RENTÁVEL
PARA O VAREJO.



GRADIL TOTAL INDUSTRY NR12®

A LINHA TOTAL INDUSTRY É ESPECIALIZADA EM GRADIS DE SEGURANÇA PARA A NORMA NR12 E SETORIZAÇÃO INDUSTRIAL.

GRADIL TOTAL INDUSTRY NR12®

- Diâmetro do arame: 4,3 e 5,1mm;
- Malha: 20x200mm;
- Arame galvanizado a quente (até 70gr de Zinco);
- 300µm micras (PVC de alta aderência).

GRADIL		
LARGURA	ALTURA	CURVATURA
1,50m e 2,50m	0,6m	2
	1,0m	2
	1,5m	3
	2,0m	4
	2,4m	4

POSTES TOTAL INDUSTRY NR12®

- Tubos: 60x40cm;
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- 460µm micras (PVC de alta aderência);
- Revestimento PVC dupla face;
- Espessura mínima já revestido de 1,70mm.


POSTE

ALTURA	FIXADORES
0,63m	2
1,08m	3
1,58m	4
2,08m	6
2,48m	7

PROTEÇÃO DE MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS, ALÉM
DA SEGREGAÇÃO DE
ÁREAS DE CIRCULAÇÃO E
TRÂNSITO DE PESSOAS.



NORMA NR12 & ISO 13857 - DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA
A EXIGÊNCIA DE DISTÂNCIAS MÍNIMAS ENTRE O ACESSO DA MÃO, BRAÇO
OU DEDO DO OPERADOR COM A MÁQUINA, DETERMINAM O GRADIL IDEAL.



PARTE DO CORPO	MALHA GRADIL	DISTÂNCIA SEGURA
Dedo até a junta articular	200x12,5mm	100mm
Mão	200x20mm	120mm
Braço até a junção com o ombro	200x50mm	850mm

CORES PADRÃO

- AMARELO RAL 1003
- PRETO RAL 9005



DOWNLOAD DO MATERIAL
COMPLETO DA LINHA TOTAL
INDUSTRY NR 12.

GRADIL TOTAL TELAS®

REQUINTE E PROTEÇÃO COM EXCELENTE CUSTO BENEFÍCIO.

GRADIL TOTAL TELAS®

- Diâmetro do arame: 4 e 5mm;
- Malha: 5x20cm;
- Arame galvanizado a quente (até 70gr de Zinco);
- 120µm micras (Fosfatização microcristalina tricatiónica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster).

GRADIL		
LARGURA	ALTURA	CURVATURA
2,50m	1,03m	2
	1,53m	3
	2,03m	4
	2,43m	4

POSTES TOTAL TELAS®

- Tubos: 60x40cm;
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- 80µm micras (Fosfatização microcristalina tricatiónica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster);
- Espessura mínima já revestido de 1,25mm.

POSTE		
PARAFUSAR	CHUMBAR	FIXADORES
1,08	1,50	3
1,58	2,00	4
2,08	2,50	6
2,48	3,00	7



REVESTIMENTO DA MALHA



DISPONÍVEL EM
CORES SOB ENCOMENDA
CONSULTE NOSSO TIME COMERCIAL
PARA VERIFICAR O PEDIDO MÍNIMO.



INSTALAÇÃO
GRADIL TOTAL TELAS

RODOGRADIL ANTIOFUSCANTE®

RESISTÊNCIA E SEGURANÇA PARA RODOVIAS.

RODOGRADIL ANTIOFUSCANTE®

- Diâmetro do arame horizontal: 4,5mm;
- Diâmetro do arame vertical: 3,7mm;
- Malha: 1,27x20cm;
- Arame galvanizado a quente com camada dupla de *Galfan* (liga 95% Zn e 5%Al) de 180g/m².

GRADIL

LARGURA	ALTURA
2,5m	1,2m
	1,5m



POSTES RODOGRADIL ANTIOFUSCANTE®

- Tubos: 60x40cm;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- Chapa com 2mm de espessura;
- Tampas em poliamida com proteção UV;
- Vedaçāo contra entrada d'água.

UTILIZADO EM RODOVIAS, TEM A FUNÇÃO DE DELIMITAR E DIRECIONAR A PASSAGEM DE PEDESTRES, ALÉM DE REDUZIR O OFUSCAMENTO DOS FARÓIS DOS VEÍCULOS QUE Vêm NO SENTIDO CONTRÁRIO DA VIA.



PRODUTO ATENDE AS ESPECIFICAÇĀES ABNT NBR 7941/2011

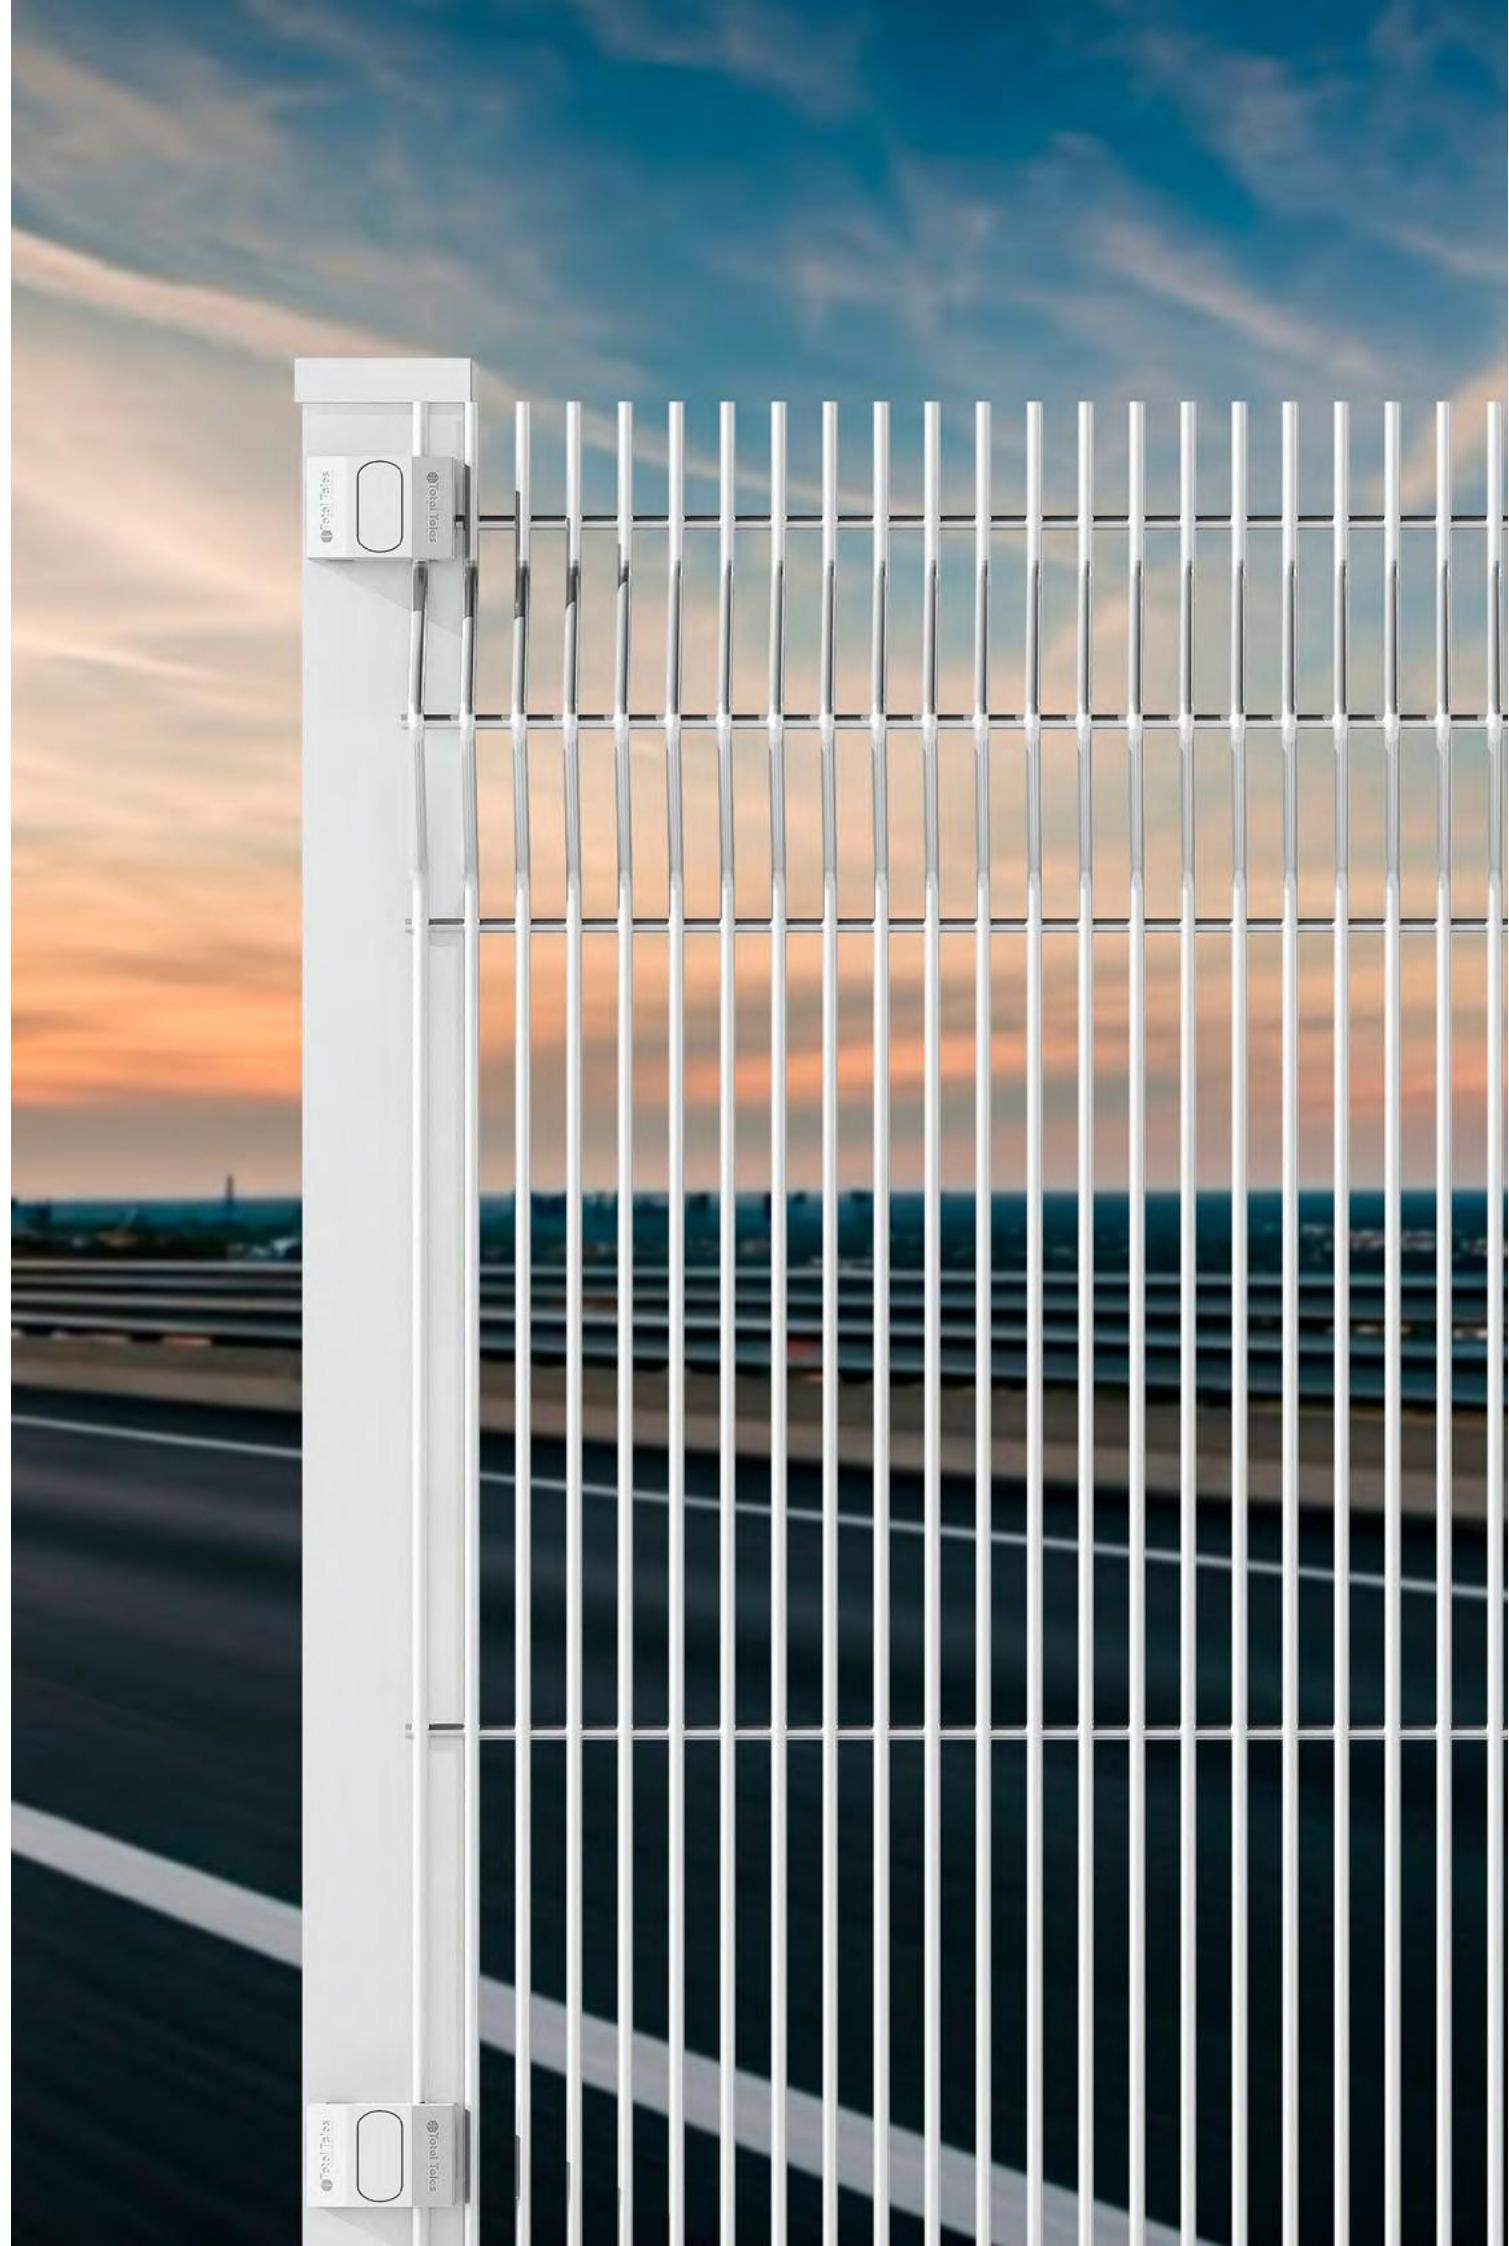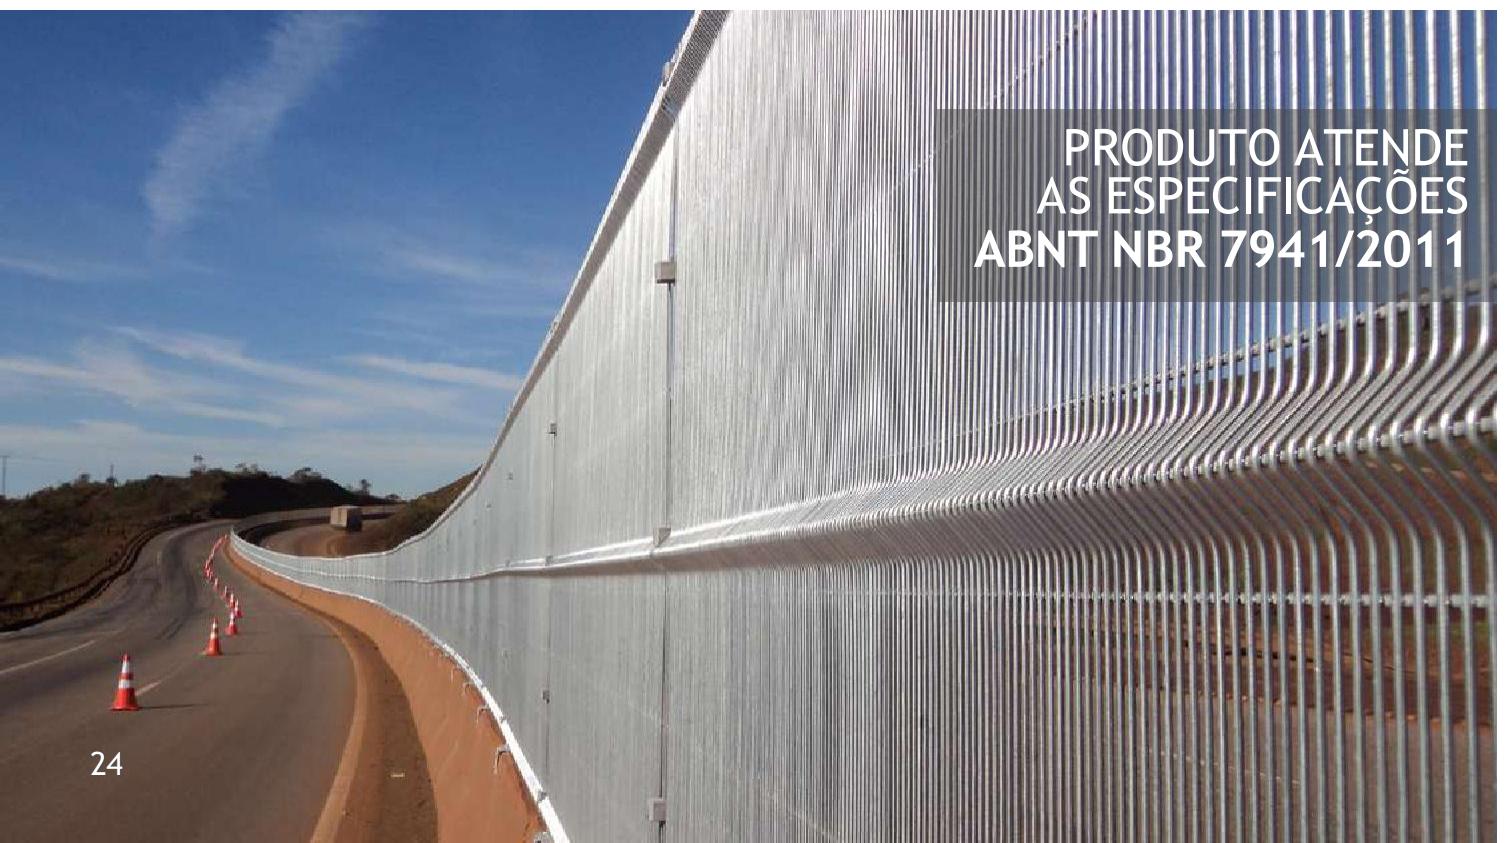

LINHAS ESPECIAIS

TOTAL MÓVEL®

IDEAL PARA FECHAMENTOS TEMPORÁRIOS.

GRADIL TOTAL MÓVEL®

- Diâmetro do arame galvanizado: 3,7mm;
- Diâmetro do arame pintado: 4,0mm;
- Malha: 10x20cm;
- Arame galvanizado a quente (até 70gr de Zinco) conforme norma 10244-2 Classe D.



POSTES TOTAL MÓVEL®

- Tubos: 60x40cm;
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- Chapa com 1,25 mm de espessura;
- Tampas em poliamida com proteção UV;
- Vedaçāo contra entrada d'água.

CORES PADRÃO

- PRETO RAL 9005
- AZUL RAL 5005
- BRANCO RAL 9016
- VERDE RAL 6005
- GALVANIZADO

DISPONIBILIDADE DE CORES
SOB CONSULTA.

LARGURA	ALTURA
2,50m	1,03m
2,50m	1,53m
2,50m	2,03m
2,43m	

TOTAL SECURITY®

ALTO NÍVEL DE SEGURANÇA COM A MENOR MALHA DO NOSSO PORTFÓLIO.

GRADIL TOTAL SECURITY®

- Diâmetro do arame: 4,3mm;
- Malha: 1,27x10cm;
- Fosfatização microcristalina tricatônica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.



POSTES TOTAL SECURITY®

- Tubos: 60x60cm;
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m².

CORES PADRÃO

- AZUL RAL 5005
- BRANCO RAL 9016
- VERDE RAL 6005

DISPONIBILIDADE DE CORES
SOB CONSULTA.

LARGURA	ALTURA
2,29m	2,00m
2,29m	2,50m
	3,00m

TOTAL DOUBLE®

ELEGÂNCIA E SEGURANÇA REFORÇADA.

GRADIL TOTAL DOUBLE®

- Diâmetro do arame horizontal: 6mm;
- Diâmetro do arame vertical: 5mm;
- Malha: 5x20cm;
- Fosfatização microcristalina tricatônica, seguida de pintura eletrostática Thermoplastic poliéster.



POSTES TOTAL DOUBLE®

- Tubos: 60x40cm;
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- Chapa com 1,25 mm de espessura;
- Tampas em poliamida com proteção UV;
- Vedaçāo contra entrada d'água.

CORES PADRÃO

- PRETO RAL 9005
- BRANCO RAL 9016
- VERDE RAL 6005

DISPONIBILIDADE DE CORES
SOB CONSULTA.

LARGURA	ALTURA
2,50m	1,03m
2,50m	1,43m
	2,03m

CASE DE SUCESSO CERCAMENTO DO PARQUE OLÍMPICO RIO 2016

O Parque Olímpico do Rio de Janeiro, epicentro dos Jogos Olímpicos Rio 2016, simboliza inovação e desenvolvimento no Brasil. Para garantir a segurança e organização desse grande evento, a Total Telas teve a honra de participar desse projeto histórico.

A Total Telas forneceu mais de 8 mil metros de Gradil Total Exclusive e 290 portões, garantindo proteção, visibilidade e controle de acesso em um dos maiores eventos esportivos do mundo.

Com um projeto que levou um ano para ser concluído, nossos produtos se destacaram pela durabilidade, resistência e estética, superando as exigências de segurança e contribuindo para a estruturação de um espaço moderno e funcional.



Esse case reforça a Total Telas como referência nacional em cercamentos para grandes eventos e infraestrutura esportiva. Nossa experiência e compromisso com a qualidade seguem impulsionando projetos de alto impacto, sempre com eficiência, confiabilidade e desempenho comprovado.

PORTÕES E ACESSÓRIOS®

SEGURANÇA E PRATICIDADE NA INSTALAÇÃO.

QUADROS

- Tubos: 40x60 • 1,55mm ou 60x60 • 1,95mm;

POSTES GUIAS E BATENTES

- Tubos: 60x60 • 1,95mm ou 80x80 • 2,65mm;


TUBOS GALVANIZADOS A FOGO

- Os tubos variam conforme o tamanho do portão.

- PORTÕES DE CORRER
- PORTÕES PIVOTANTES
- PORTÕES AÉREOS (SEM TRILHO)
CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.

Com a fabricação em cabine pressurizada e climatizada, nossos portões passam por rígidos processos de pré-tratamento e pintura:

- LAVAGEM;
- FOSFATIZAÇÃO;
- APLICAÇÃO DE PRIMER;
- APLICAÇÃO DE TINTA **POLIURETANO DE BASE NAVAL** (PU).

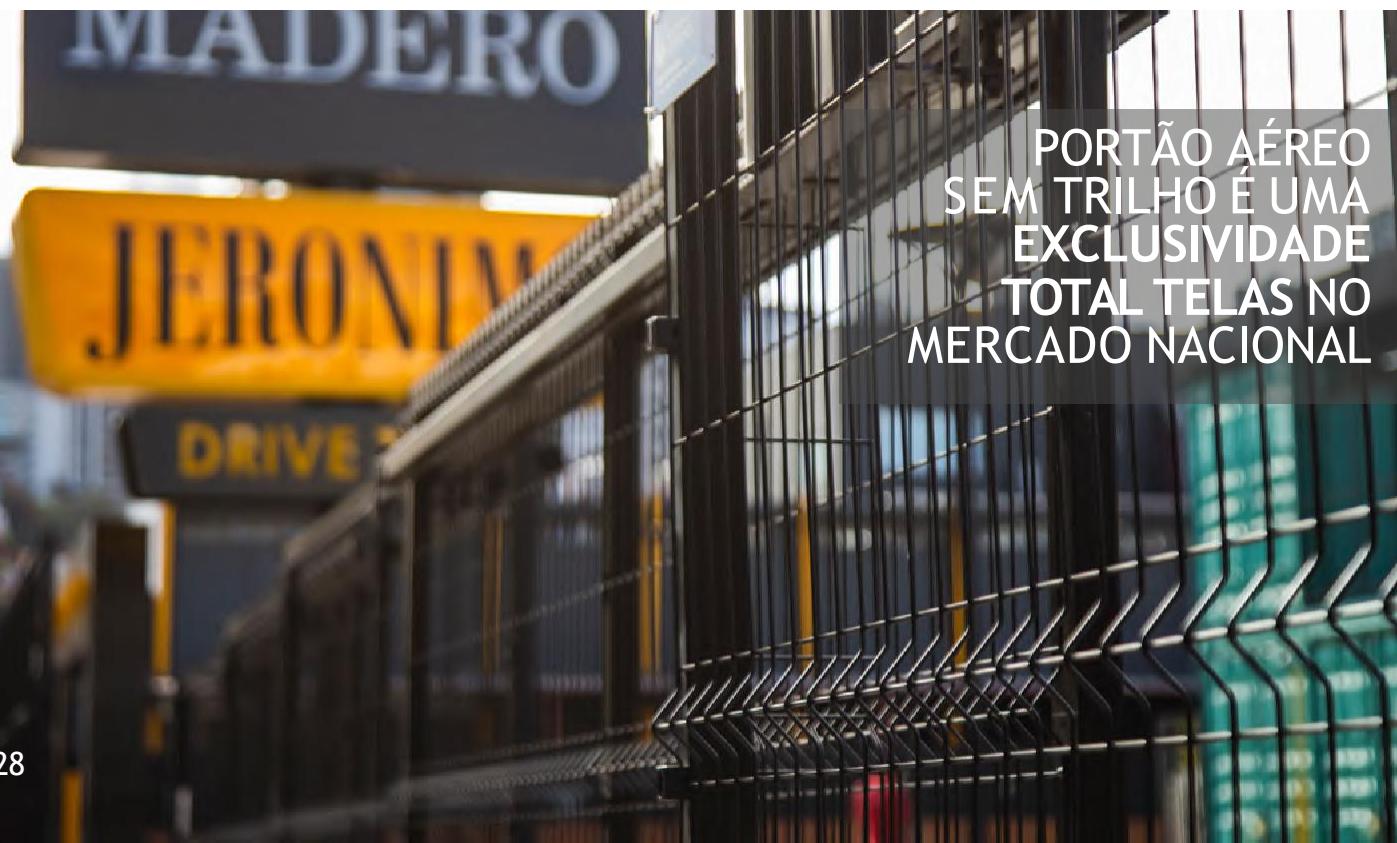

PORTÃO AÉREO
SEM TRILHO É UMA
EXCLUSIVIDADE
TOTAL TELAS NO
MERCADO NACIONAL



TELA ALAMBRADO®

SEGURANÇA, PRATICIDADE E EXCELENTE CUSTO-BENEFÍCIO.

TELA ALAMBRADO®

- Diâmetro do arame galvanizado: 2,10mm, 2,70mm e 3,40mm;
- Diâmetro do arame revestido em PVC: 2,30mm, 2,80mm e 3,80mm;
- Malha: 50, 60, 70 e 80mm;
- Arame galvanizado a quente (até 60gr de Zinco);
- Revestimento em PVC.

LARGURA	ALTURA**
	1,00m
Rolos com 25 metros*	1,20m
	1,50m
	1,80m
	2,00m

*Pode variar conforme as especificações.

**Sob encomenda até 6,00m.

PRODUZIDA COM ARAME GALVANIZADO POR IMERSÃO A QUENTE E UMA CAMADA DE ZINCO, ALÉM DE OPÇÕES COM REVESTIMENTO EM PVC DE ALTA ADERÊNCIA (QUE CONFERE UMA ELEVADA PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES), A TELA ALAMBRADO PODE SER PRODUZIDA EM CORES PERSONALIZADAS CONFORME O PROJETO.



CONHEÇA NOSSAS
SOLUÇÕES EM
CERCAMENTO
PARA
JEPRO
OS
D
E ENERGIA

CORES PADRÃO

● PRETO RAL 9005

● AZUL RAL 5005

○ BRANCO RAL 9016

● VERDE RAL 6005

+ CORES SOB ENCOMENDA

INSTALAÇÃO EM:

- POSTES DE CONCRETO;
- TUBOS METÁLICOS;
- POSTES DE MADEIRA.



TOTALNET®

RECOMENDADA PARA USOS COMERCIAIS, DOMÉSTICOS E RURAIS.

TOTALNET®

- Diâmetro do arame: 2,50mm;
- Malha: 5x20cm;
- Arame galvanizado a quente (até 40g de Zinco);
- Revestimento em PVC de alta aderência.

LARGURA	ALTURA
Rolos com 25 metros	1,00m
	1,50m
	2,00m

POSTES TOTALNET®

- Poste intermediário: Tubo redondo 50,8mm (chapa de 1,25mm);
- Poste esticador: Tubo redondo 63,5mm (chapa de 1,95mm);
- Escora: Tubo redondo 38,1mm (chapa de 1,25mm);
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m²;
- Revestimento de dupla capada em PVC de alta aderência.

CORES PADRÃO

VERDE RAL 6005



TOTALGALV®

LANÇAMENTO NACIONAL EXCLUSIVO TOTAL TELAS.

TOTALGALV®

- Arame galvanizado a quente (até 180g de Zinco).


LARGURA	MALHA	FIO	ALTURA
Rolos com 25 metros	5x5	1,65 e 2,00mm	1,00m 1,20m 1,50m
	5x10	1,65 e 1,90mm	1,00m 1,20m 1,50m 1,80m 2,00m
	5x15	2,3 e 2,7mm	1,00m 1,20m 1,50m 1,80m 2,00m

POSTES TOTALGALV®

- Poste intermediário: Tubo redondo 50,8mm (chapa de 1,55mm);
- Poste esticador: Tubo redondo 63,5mm (chapa de 1,95mm);
- Escora: Tubo redondo 38,1mm (chapa de 1,55mm);
- Galvanizado a quente;
- Camada de Zinco de 275g/m².



ESTRUTURA COMPLETA PARA O SEU PROJETO

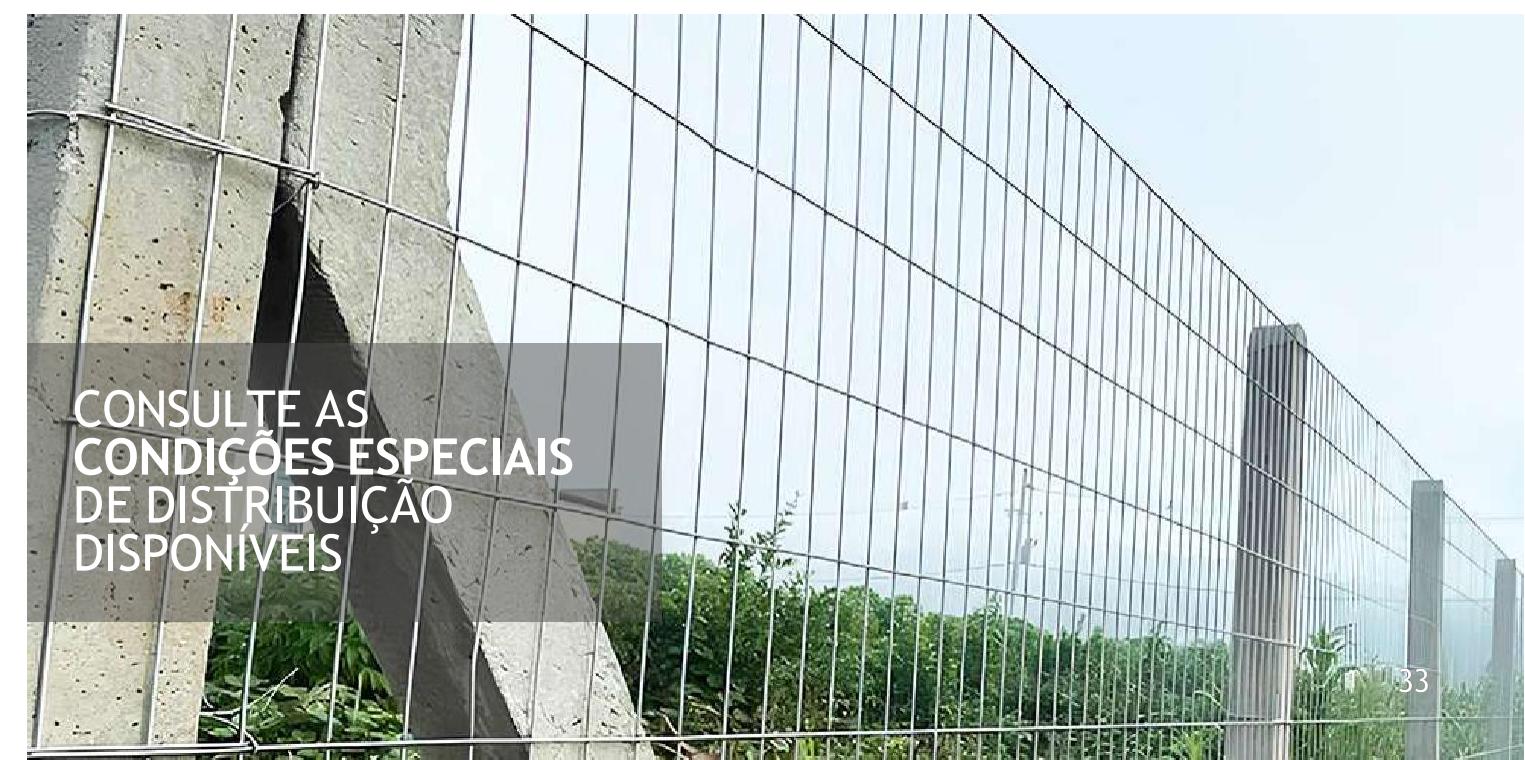

CONSULTE AS CONDIÇÕES ESPECIAIS DE DISTRIBUIÇÃO DISPONÍVEIS

LANÇAMENTO EXCLUSIVO NO BRASIL

A TOTAL TELAS AGORA É
REVENDEDORA OFICIAL LOCINOX.

A Total Telas dá mais um passo rumo à inovação e à excelência em soluções de cercamento e segurança: agora somos revendedores oficiais da LOCINOX, marca belga reconhecida mundialmente por sua tecnologia de ponta em sistemas de travamento para portões e acessos externos.

- DESIGN INTELIGENTE;
- 100% EM AÇO INOXIDÁVEL;
- ALTA RESISTÊNCIA À CORROSÃO E ÀS INTEMPÉRIES;
- FECHADURAS DE SOBREPOR COM INSTALAÇÃO SIMPLIFICADA;
- DESEMPENHO INCOMPARÁVEL EM AMBIENTES EXTERNOS.



FECHADURA DE SOBREPOR LOCINOX®

Com corpo totalmente em aço inox e mecanismo de fechamento preciso, é a escolha ideal para quem busca durabilidade, segurança e acabamento premium. Desenvolvidos na Bélgica e utilizados nos projetos mais exigentes da Europa e do mundo, os produtos LOCINOX chegam ao Brasil com a qualidade garantida pela Total Telas.

MATERIAIS PARA REVENDAS E ARAMES

NOSSA LINHA COMPLETA ESTÁ DISPONÍVEL PARA REVENDA.



REVENDEDOR
PARCEIRO: PETRA W T

