


## FICHA TÉCNICA

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| CODIGO      | PR-FO-19                            |
| FECHA       | 04-04-23                            |
| DESCRIPCION | VIGUETA PARA ANCLAJE (15X20X40) cm. |
| TIPO        | BAJA TENSION                        |
| NORMA       | PREFASOL                            |

### VISTA

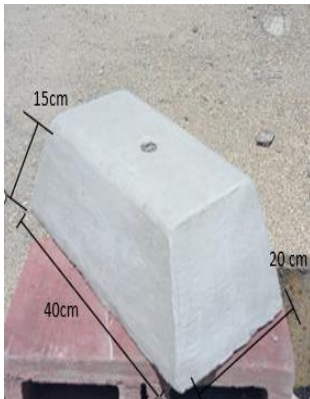

### PRODUCTO



### CARACTERISTICAS DIMENSIONALES

| DESCRIPCION                  | TOLERANCIA | RESULTADOS PREFABRICADOS DEL SOL |
|------------------------------|------------|----------------------------------|
| Peso producto terminado (Kg) | N.A        | 24,6                             |
| Longitud Nominal (mm)        | + 5 mm     | 405                              |
| Espesor Estandar (ee) (mm)   | + 3 mm     | 200                              |
| Altura Estandar (ae)(mm)     | + 3 mm     | 151                              |

### MANEJO Y SEGURIDAD

\* La recepcion de las viguetas debe hacerse en lo posible con la presencia de un gestor tecnico, quien practique la inspeccion visual para el acopio del producto de manera correcta

\*En lo posible manipule con maquinaria pesada, para transportar las estibas de lo contrario realizarlo manualmente con los elementos de proteccion personal adecuados para el descargue y almacenamiento.

\*Evite golpear el producto a fin de evitar desprendimiento del concreto ocasionando motivos de rechazo por defectos.

### CARACTERISTICAS MECANICAS

| DESCRIPCION                                     | TOLERANCIA SEGÚN NTC | RESULTADOS PREFABRICADOS DEL SOL S.A.S. |
|---|----------------------|---|
| Resistencia a la Compresion a los 28 días (PSI) | Min. 3553 Psi        | 3553 Psi                                |

**SOLUCIONES EN CONCRETO**