

Catálogo de Productos

EDICIÓN 2026



Sobre nosotros

En Tendenza ofrecemos pisos y revestimientos de alta calidad que cuidan el planeta y tu economía. Nuestros productos combinan diseño elegante, durabilidad excepcional y un compromiso con la sustentabilidad. Transformá tus espacios con la tranquilidad de saber que estás eligiendo una opción responsable y ecológica.



La inspiración

Cada colección de Tendenza nace de un diálogo entre la naturaleza y el diseño contemporáneo. Nos inspiramos en las texturas auténticas del mundo: la veta noble de las maderas centenarias, la profundidad del mármol italiano, la honestidad cruda del cemento urbano, y la elegancia atemporal de la piedra natural.



Pero la inspiración va más allá de la estética. Creemos que el diseño responsable es el verdadero lujo del siglo XXI. Por eso, cada porcellanato que producimos ahorra un 85% de agua y un 36% menos de gas que los métodos tradicionales. Elegir Tendenza es elegir belleza con conciencia. Nuestras líneas responden a cómo vivís hoy: espacios que fluyen entre lo interior y lo exterior, ambientes que buscan calma visual sin resignar carácter, superficies que cuentan una historia sin gritar.



El proceso en seco

Tendencia fabrica sus porcellanatos mediante un proceso de molienda y prensado en seco, una tecnología que elimina la etapa de humectación tradicional de las materias primas. Nuestro proceso muele los materiales en seco hasta obtener un polvo fino y homogéneo que se prensa directamente. Este método de fabricación en seco reduce el consumo de agua en un 85% al eliminar las etapas de atomización y secado del material húmedo, y disminuye un 36% el consumo de gas natural al requerir menos energía para evaporar la humedad durante el proceso. La compactación del polvo seco bajo alta presión garantiza la misma densidad y resistencia característica del porcellanato, mientras que el ciclo de cocción optimizado mantiene todas las propiedades técnicas y estéticas del producto final.

colección 2026

TZ TENDENZA
PORCELLANATO

Colecciones

MADERA



CEMENTO



PIEDRA



MÁRMOL




www.tendenza.com.ar

Formatos



30 x 62




57,5 x 57,5



19 x 118



57,5 x 117

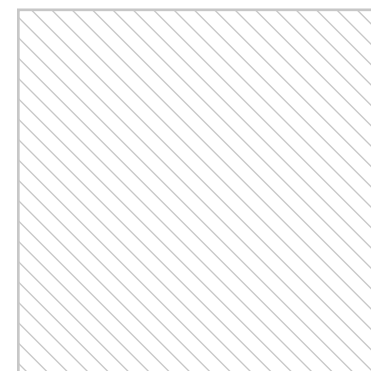

91,5 x 91,5

colección 2026

Colección MADERA

119 x 18 cm

COLECCIÓN
PREMIUM

www.tendenza.com.ar



MADERA 19 X 118 cm

Norway

Madera

Detalles: PEI 4

19 x 118 cm

terminación: Mate

V3: Variación moderada



Stormy

Madera

Detalles: PEI 4

19 x 118 cm

terminación: Mate

V3: Variación moderada



Fossil

Madera

Detalles: PEI 4

19 x 118 cm

terminación: Mate

V3: Variación moderada



MADERA 19 X 118 cm

Sweden

Madera

Detalles: PEI 4

19 x 118 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



Ebony

Madera

Detalles: PEI 4

19 x 118 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



Forest

Madera

Detalles: PEI 4

19 x 118 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



Jungle

Madera

Detalles: PEI 4

19 x 118 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



colección 2026

Colección CEMENTO

57,5 X 57,5 cm

57,5 X 117 cm

COLECCIÓN
PREMIUM

www.tendenza.com.ar



CEMENTO 57,5 X 57,5 cm

Black Cement

Cemento
Detalles: PEI 3
57,5 x 57,5 cm
Terminación: Mate
V2: variación leve



Cast

Cemento
Detalles: PEI 4
57,5 x 57,5 cm
Terminación: Mate
V3: variación moderada



Smoke

Cemento
Detalles: PEI 4
57,5 x 57,5 cm
Terminación: Mate
V3: variación moderada



Fog

Cemento
Detalles: PEI 4
57,5 x 57,5 cm
Terminación: Mate
V3: variación moderada



CEMENTO 57,5 X 117 cm

Lead

Cemento
Detalles: PEI 4
57,5 x 117 cm
Terminación: Mate
V3: Variación moderada



Silvermoon

Cemento
Detalles: PEI 4
57,5 x 117 cm
Terminación: Mate
V3: Variación moderada



Bone

Cemento
Detalles: PEI 4
57,5 x 117 cm
Terminación: Mate
V3: Variación moderada



Steel

Cemento
Detalles: PEI 4
57,5 x 117 cm
Terminación: Mate
V3: Variación moderada



colección 2026

Colección PIEDRA

30 X 62 cm

57,5 X 57,5 cm

57,5x 117 cm

91,5 x 91,5 cm

COLECCIÓN
PREMIUM

www.tendenza.com.ar



PIEDRA 30 X 62 cm

 **TENDENZA**
PORCELLANATO

Alabaster

Piedra

Detalles: PEI 3

30 x 62 cm

Terminación: Brillante

V3: Variación moderada



www.tendenza.com.ar



PISO



REVESTIMIENTO

PIEDRA 57,5 X 57,5 cm

Obsidian

Piedra

Detalles: PEI 3

57,5 x 57,5 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



Moonstone

Piedra

Detalles: PEI 4

57,5 x 57,5 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



PISO



REVESTIMIENTO

PIEDRA 57,5 X 117 cm

Titanium

Piedra

Detalles: PEI 4

57,5 x 117 cm

Terminación: Mate

In & Out

V3: Variación moderada



PIEDRA 91,5 X 91,5 cm

Polaris

Piedra


Detalles: PEI 4

91,5 x 91,5 cm

Terminación: Mate

In & Out

V3: Variación moderada

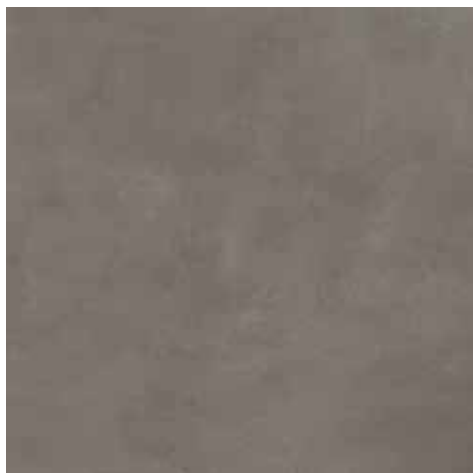

Absolut

Piedra

Detalles: PEI 4

91,5 x 91,5 cm

Terminación: Mate

In & Out

V3: Variación moderada



Platinum

Piedra

Detalles: PEI 4

91,5 x 91,5 cm

Terminación: Mate

In & Out

V3: Variación moderada



PIEDRA 91,5 X 91,5 cm

Rustic

Piedra

Detalles: PEI 4

91,5 x 91,5 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



Sunset

Piedra

Detalles: PEI 4

91,5 x 91,5 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



PISO



REVESTIMIENTO

colección 2026

Colección MÁRMOL

57,5 X 57,5 cm

57,5 X 117 cm

91,5 X 91,5 cm

COLECCIÓN
PREMIUM

www.tendenza.com.ar



MÁRMOL 57,5 X 57,5 cm

Ice

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 57,5 cm
Terminación: Pulido
V3: variación moderada




Polar

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 57,5 cm
Terminación: Pulido
V3: variación moderada



Palladium

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 57,5 cm
Terminación: Pulido
V3: variación moderada



Lagoon

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 57,5 cm
Terminación: Pulido
V3: variación moderada



MÁRMOL 57,5 X 117 cm

Pearl

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 117 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada



Spectrum

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 117 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada



Unique

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 117 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada



MÁRMOL 57,5 X 117 cm

Sky

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 117 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada



Poison

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 117 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada



Imperial

Mármol
Detalles: PEI 3
57,5 x 117 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada



MÁRMOL 57,5 X 117 cm

Elegance

Mármol

Detalles: PEI 4

57,5 x 117 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



Aspen

Mármol

Detalles: PEI 4

57,5 x 117 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



Noir

Mármol

Detalles: PEI 3

57,5 x 117 cm

Terminación: Mate

V3: Variación moderada



PISO



REVESTIMIENTO

MÁRMOL 91,5 X 91,5 cm

Concept

Mármol

Detalles: PEI 3

91,5 x 91,5 cm

Terminación: Pulido

V3: Variación moderada



Cotton

Mármol

Detalles: PEI 3

91,5 x 91,5 cm

Terminación: Pulido


V3: Variación moderada



MÁRMOL 91,5 X 91,5 cm

Midnight

Mármol
Detalles: PEI 3
91,5 x 91,5 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada

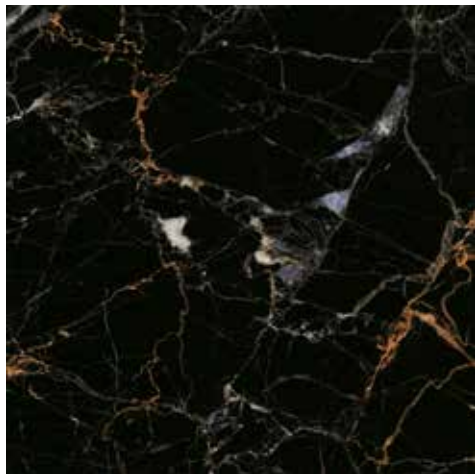

Montblanc

Mármol
Detalles: PEI 3
91,5 x 91,5 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada



Urban

Mármol
Detalles: PEI 3
91,5 x 91,5 cm
Terminación: Pulido
V3: Variación moderada



MÁRMOL 91,5 X 91,5 cm

TZ TENDENZA
PORCELLANATO

Poseidón

Mármol

Detalles: PEI 3

91,5 x 91,5 cm

Terminación: Pulido

V3: Variación moderada



www.tendenza.com.ar



PISO



REVESTIMIENTO

colección 2026

Colección PLENOS

30x62 cm

COLECCIÓN
PREMIUM

www.tendenza.com.ar



PIEDRA 30 X 62 cm

Snow

Pleno

Detalles: PEI 3

30 x 62 cm

Terminación: Mate

V2: Variación Leve



Frozzen


Pleno

Detalles: PEI 3

30 x 62 cm

Terminación: Brillante

V2: Variación Leve



INFORMACIÓN GENERAL

RECOMENDACIONES DE USO

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Asegúrese de utilizar un adhesivo específico para materiales de baja absorción. El uso de adhesivos inadecuados puede causar el desprendimiento de las placas.

Controle cuidadosamente que todas las cajas correspondan al mismo modelo, calidad, tono y calibre.

No se aceptarán reclamos sobre material ya instalado cuyos eventuales defectos resulten apreciables antes de la colocación.

DURANTE LA INSTALACIÓN

Recomendamos mezclar el material de varias cajas antes de colocar, para poder reproducir el efecto estético buscado al diseñar el producto.

Para facilitar la limpieza final es conveniente evitar el empleo de instrumentos y productos capaces de ensuciar persistentemente.

Utilizar las herramientas adecuadas para una correcta instalación.

DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN

Una vez finalizada la instalación se deben remover los restos de cemento, adhesivos y pastinas que queden sobre las placas.

Es aconsejable, cubrir la superficie de las placas para protegerlas hasta que se termine la obra.

EMPASTINADO

La colocación de la pastina debe realizarse luego de respetar el tiempo de fragüe del adhesivo, no menos de 48/72 hs, para evitar que la placa absorba el agua y cambie su tonalidad.

Se recomienda también el uso de pastinas de color similar al modelo instalado, realizando previamente una prueba sobre un recorte del material.

MANTENIMIENTO

La limpieza de todos los pisos y revestimientos cerámicos debe efectuarse simplemente con agua y detergente para piso.

No usar ácidos.

Los productos brillantes, no es recomendado colocarlos en lugares a los que se accede o se ingrese desde espacios que posean pisos de tierra, cemento o arena.


GARANTÍA

Los reclamos serán aceptados sólo mediante la presentación de la factura correspondiente.


Producto asentado es considerado producto aceptado.

No se recomienda el uso de ácidos y de productos a base de solventes.

NIVELADORES PLÁSTICOS




TORNILLO DE ANCLAJE




TUERCA

TRABADO



50%



20%

VARIACIONES DE TONO

V1	Apariencia uniforme	Las diferencias entre placas de la misma producción son mínimas.
V2	Ligera variación	Diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseño.
V3	Variación moderada	Los colores presentes en una pieza son indicativos de los colores que presentarán las demás, aunque la cantidad de cada color pueda variar significativamente de una pieza a otra.
V4	Variación aleatoria	Diferencias aleatorias de color de una placa a otra de manera que una placa puede tener un color completamente diferente a las demás.

IMPORTANTE

Verifique que todas las cajas a utilizar correspondan al mismo tono y calibre.

Mezcle las piezas de diferentes cajas.

Las placas deben colocarse con juntas no inferiores a 4mm, excepto los productos rectificadas, para los cuales la junta mínima debe ser de 2mm.

Cuando verifique un producto defectuoso por causas imputables a la fabricación, se dispondrá la eventual reposición del material como única y exclusiva compensación.

Asegúrese que este producto cumpla con los requerimientos de resistencia a la abrasión, que tendrá en el lugar de instalación, evitando desgaste por inadecuada especificación.

Es importante que previo a la instalación, se verifique la calidad del producto ya que variaciones de tonalidad, textura y tamaño son inherentes al mismo.

Después de asentar el contrapiso aguarde la cura de 14 días para asentar el producto.

En caso de revestimiento de paredes el asentamiento debe ser efectuado luego de 7 días de la colocación del revoque.

Impermeabilizar bien el contrapiso para evitar aflorar la humedad.

Utilizar el adhesivo y la pastina certificada para el asentamiento del producto cerámico.

Confirmar que el producto a colocar es para el ambiente solicitado (PEI).

Adquirir una cantidad suficiente de producto, previniendo futuros inconvenientes (+15% / 20%).

Calidad superficial de los productos de primera: 95% de las piezas sin defectos visibles a un metro de distancia.

Las tolerancias se especifican de acuerdo con las normas ISO 13006/98.

Los productos de segunda y de tercera calidad pueden presentar defectos superficiales, variación de tamaño y tonalidad.

No se aceptan reclamos después de finalizada la colocación.

Es imprescindible guardar las cajas de las piezas colocadas hasta finalizar la obra o guardar la información total del lote, calidad, tonalidad, calibre, partida y clasificado.

En caso de que el producto se coloque trabado, el mismo no deberá exceder un 15/20% entre placas.

Pequeñas variaciones de tamaño y tonalidad, son inherentes a los productos cerámicos; por esto acompañe los trabajos de asentamiento en obra.



Para condiciones especiales de uso, consulte con el fabricante antes del asentamiento.

Algunos productos presentan intencionalmente diferencias de tonalidad entre las piezas.


Se deben mezclar piezas de diferentes cajas para lograr y valorizar el efecto estético.

Durante la colocación de los productos es obligatorio el uso de niveladores de piso

FORMA CORRECTA DE EMPASTINAR

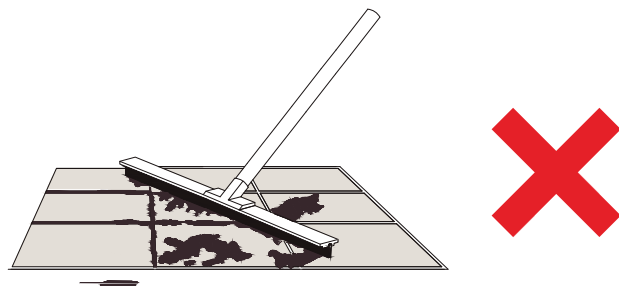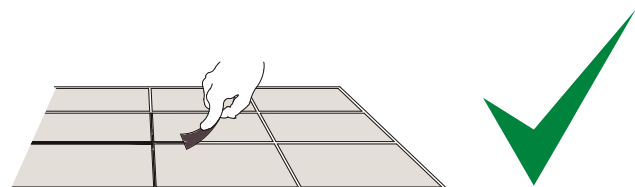

COLOCACIÓN

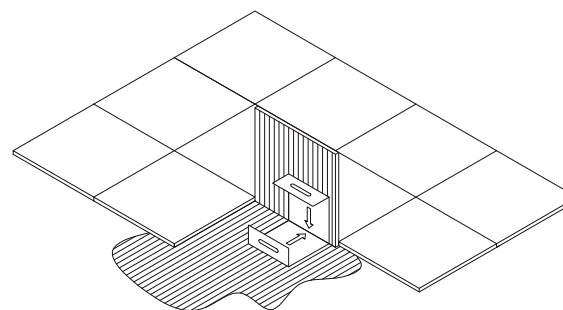

Indispensable:

Asentamiento con doble untado



TENDENZA
PORCELLANATO



+54 11 2120-0400



Tendencia_ar



Tendencia Argentina



sac@ceramicacanuelas.ar



Cerámica Cañuelas - Tendencia Porcellanato

www.tendencia.com.ar

Ruta 205 Km 60,5. (1814) Cañuelas
Bs. As. Argentina