



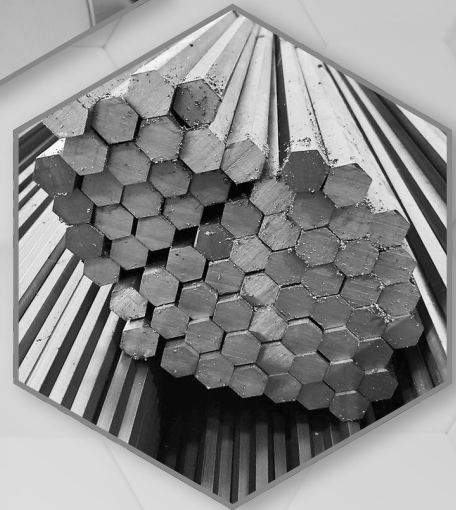

B | BALTIC
STAINLESS SOLUTIONS

EDELSTAHLPRODUKTE

PRODUKTKATALOG

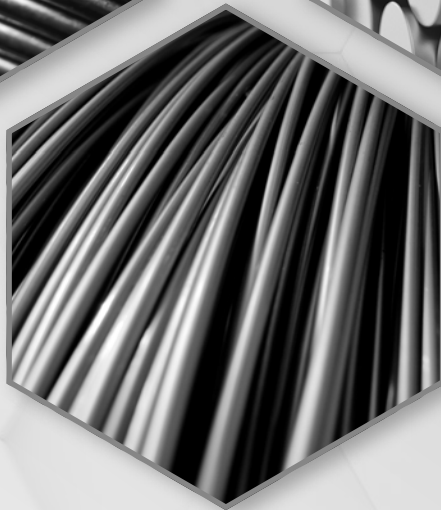

Über uns

Die JSC Baltic Stainless Solutions ist ein Handelsunternehmen für Edelstahl. Derzeit investieren wir in eine Produktionsstätte für Edelstahl-Draht und -Stäbe in Litauen und vertreiben hochwertige Edelstahlprodukte.

Unsere Drähte sind in einer Vielzahl von Güten, Oberflächen und Abmessungen erhältlich und finden anspruchsvolle Anwendungen in zahlreichen Bereichen, darunter die Herstellung von Drahtgeflechten, Federn, Schrauben, Nieten, Nägeln, Sieben und Drahtgittern.

Der Einsatz von Edelstahl verzeichnet weltweit ein stetiges und nachhaltiges Wachstum und stellt die Wettbewerbsdynamik der globalen Stahlindustrie vor immer neue Herausforderungen.

Unsere Produkte

Wir liefern Edelstahlstäbe in runder, quadratischer und sechskantiger Ausführung mit unterschiedlichen Oberflächenbehandlungen und Beschichtungen. Diese Stäbe werden unter anderem in Ventilarmaturen, Flanschen, Förderanlagen, der Automobil- und Agrarindustrie, im Marinebereich sowie in der Lebensmittel - und Papierindustrie eingesetzt.

Darüber hinaus bieten wir eine breite Palette an Drahtcoils in verschiedenen Durchmessern, Stahlsorten und Oberflächenbehandlungen an. Diese Drähte eignen sich ebenfalls für vielfältige industrielle Anwendungen.

Edelstahlstäbe




Gewindestangen



Vierkantstäbe



Rundstäbe




Sechskantstäbe


Stahldraht




Euro-Coils



EPQ-Draht



Geglühter Draht



**Federdraht
(Spring Coils)**

Edelstahlstangen – Spezifikationen

Produkt	Größenbereich	Toleranz	Länge	Gewicht	Zusatz
Rundstäbe (CD/PO)	3.00 - 30.00 mm.	ASTM A484 oder nach Kunden- anforderung ± 0,0005"	2,0 – 7,0 m. (Toleranz ± 5 mm.)	1000 kg. oder nach Kunden- anforderung	Fasen ab Ø 9,52 mm.
Rundstäbe (CG/PO)	5.00 - 30.00 mm.	ASTM A484 oder nach Kunden- anforderung ± 0,0005"	2,0 – 7,0 m. (Toleranz ± 25 mm.)	1000 kg. oder nach Kunden- anforderung	Fasen ab Ø 9,52 mm.
Sechskant- & Vierkantstäbe	5.00 - 25.40 mm.	ASTM A484 oder nach Kunden- anforderung	2,0 – 7,0 m. (Toleranz ± 25 mm.)	1000 kg. oder nach Kunden- anforderung	-
Kohlenstoff- /Legierter Stahl Q/T Stangen	10.00 - 32.00 mm.	ASTM A484 oder nach Kunden- anforderung	2,0 – 7,0 m. (Toleranz ± 25 mm.)	nach Kunden- anforderung	-
Gewindestang en (Stud Bars)	6.00 - 20.00 mm.	nach Kunden- anforderung	2,0 – 7,0 m. (Toleranz ± 25 mm.)	nach Kunden- anforderung	-


Edelstahldraht - Spezifikationen

Produkt	Größenbereich	Toleranz	Oberfläche	Coil-Gewicht	Zugfest.	Werkstoffe / Güten
1/8 Härte	0.8 - 11.80 mm.	Nach Kundenanforderung	Matte Oberfläche / Pulverbesch. oder Ölgezogen / Blank	300 – 800 kg. (ø-abh.)	650 – 750 N/mm. ² (o. n. Anf.)	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
1/4 Härte	0.8 - 11.80 mm.	Nach Kundenanforderung	Matte Oberfläche / Pulverbesch. oder Ölgezogen / Blank	300 – 800 kg. (ø-abh.)	700 - 900 N/mm. ² (o. n. Anf.)	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
1/2 Härte	0.8 - 11.80 mm.	Nach Kundenanforderung	Matte Oberfläche / Pulverbesch. oder Ölgezogen / Blank	300 – 800 kg. (ø-abh.)	900 - 1200 N/mm. ² (o. n. Anf.)	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
3/4 Härte	0.8 - 10.00 mm.	Nach Kundenanforderung	Matte Oberfläche / Pulverbesch.	300 – 800 kg. (ø-abh.)	1100 - 1400 N/mm. ² (o. n. Anf.)	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
Federhart (Spule)	0.8 - 2.00 mm.	Nach Kundenanforderung	Pulverbesch.	300 – 800 kg. (ø-abh.)	Gemäß EN 10270-3 / ASTM A313	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
Federhart (Coils)	0.8 - 10.00 mm.	Nach Kundenanforderung	Pulverbesch.	300 – 800 kg. (ø-abh.)	Gemäß EN 10270-3 / ASTM A313	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.


Edelstahldraht - Spezifikationen

Produkt	Größenbereich	Toleranz	Oberfläche	Coil-Gewicht	Zugfest.	Werkstoffe / Güten
Weich geglüht	0.8 - 8.00 mm.	Nach Kunden- anforderung	Matte Oberfläche	300 – 800 kg. (ø-abh.)	600 – 700 N/mm. ² (o. n. Anf.)	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
Hell geglüht	0.8 - 8.00 mm.	Nach Kunden- anforderung	Glänzende Oberfläche	300 – 800 kg. (ø-abh.)	600 – 700 N/mm. ² (o. n. Anf.)	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
EPQ	0.8 - 8.00 mm.	Nach Kunden- anforderung	Spiege Iglänzende Oberfläche	300 – 800 kg. (ø-abh.)	700 - 850 N/ N/mm. ² (o. n. Anf.)	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
Euro Coils	3.00 - 12.00 mm.	Nach Kunden- anforderung	Ölgezogen / Blank	300 – 800 kg. (ø-abh.)	-	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.
Kaltumf.- Draht	0.8 - 12.00 mm.	Nach Kunden- anforderung	Pulverbesch. oder Ölgezogen	300 – 800 kg. (ø-abh.)	450 - 600 N/mm. ² (o. n. Anf.)	304 / 316 / 303 / 204Cu / 316Ti / 314 usw.

Produktanwendungen

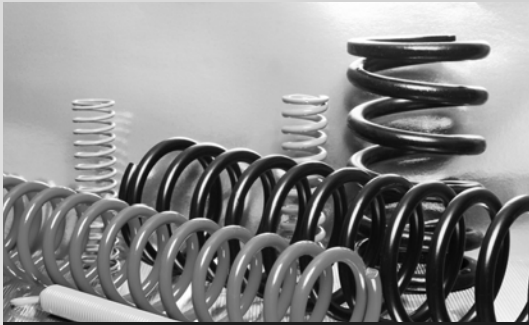

Industrie

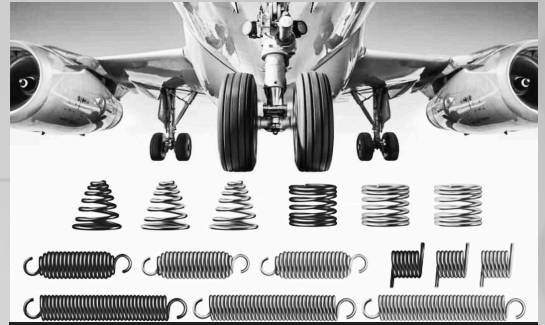

Luftfahrt



Automobilindustrie



Flansche



Armaturen/Anschlüsse



Lebensmittelindustrie



Maritime/Schifffahrt



Landwirtschaft

Produkteigenschaften

Durch fortschrittliche Fertigungstechnologien, kontrollierte Materialbeschaffung und erfahrene Handwerkskunst liefern wir Edelstahlprodukte mit konsistenter mechanischer Leistung und hoher Maßgenauigkeit — Charge für Charge.

Material- & Oberflächenqualität

- Kontrollierte Ra-/RMS-Oberflächenwerte
- Gleichmäßige Oberfläche für automatisierte Verarbeitung
- Saubere, fehlerfreie Materialoptik

Maßgenauigkeit

- Enge Toleranzen bei Länge, Durchmesser und Geradheit
- Kontrollierte Rundheitsabweichung
- Stabile Leistung bei High-Speed-Anw.

Normen & Konformität


- Einhaltung von ASTM- und EN-Normen
- Interne Qualitätskontrollen, die die Mindestanforderungen übertreffen

Konstanz über die Zeit

- Wiederholbare Eigenschaften über verschiedene Produktionschargen
- Langfristige Lieferantenbindung zur Stabilität der Rohmaterialien

Rohmaterial & Qualität: Bezug ausschließlich von auditierten Langzeit-Partnern. Chemische und mechanische Parameter sind präzise auf Hochlast-Anwendungen optimiert. Weltweit industriell einsatzerprobt.

Unsere Produkte sind darauf ausgelegt, den Anforderungen industrieller Produktionsumgebungen weltweit gerecht zu werden.



Verpackung & Lieferung

Stangen werden in Bündeln zu 500/1000 kg verpackt und an vier Stellen mit Bändern gesichert. Sonderverpackungen sind auf Kundenwunsch möglich.

Drahtcoils werden mit Kunststoff- oder Metallbändern an vier Stellen gesichert und mit einer Schutzfolie umwickelt, um Umwelteinflüsse zu vermeiden. Das Coilgewicht beträgt je nach Drahtdurchmesser 300–800 kg.



Lieferungen erfolgen in Standard-20"- oder 40"-Containern oder mit Planen-Lkw (Curtain Side Trailers). Unser Unternehmen übernimmt die Lieferung der Ware zum vom Kunden angegebenen Ort. Der Transport per See- oder Landweg ist möglich.





Unternehmensdaten:

Firmencode: 306715968,
USt-IdNr.: 100019367017

Hauptsitz: Stoties Str. 5J, Plungė, LT-90115, Litauen
Tel.: +370 67818347

Bank: AB Artea Bank
IBAN: LT117189900055467005
Bankcode: 71899
SWIFT: CBSBLT26XXX

Webseite: www.balticstainlessolutions.com