



ENERG

енергия · ενεργεια

Y

IJA

IE

IA

AN35Xi R16/AN35Xo

Rotenso

R16

SEER



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A++

kW 62,0

SEER 6,5

kWh/annum 52

SCOP



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+++

A+

A

kW 2,7

SCOP 5,1

kWh/annum 776

2,3

4,0

805

3,0

3,4



1853



52 dB



62 dB

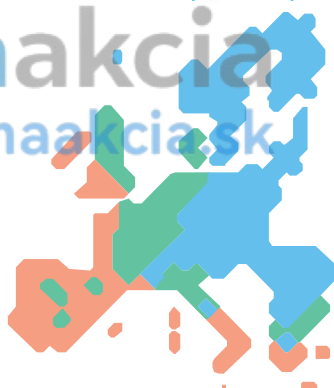

ENERGIA · ЕНЕРГИЯ · ΕΝΕΡΓΕΙΑ · ENERGIJA · ENERGY · ENERGIE · ENERGI

626/2011


Informačný list

Delegované nariadenie (EÚ) 626/2011

Meno/Názov dodávateľa alebo jeho ochranná známka	Rotenso
Identifikačný kód modelu	AN35Xi R16/AN35Xo R16
Identifikačný(-é) kód(-y) modelu určeného na použitie vo vnútri	AN35Xi R16
Identifikačný kód modelu určeného na použitie vonku	AN35Xo R16
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (chladiaci režim)	52 dB
Hladiny akustického výkonu vo vnútri (režim vykurovania)	52 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (chladiaci režim)	62 dB
Hladiny akustického výkonu vonku (režim vykurovania)	62 dB
Názov chladiva	R32
Potenciál globálneho otepľovania chladiva	675
Úniky chladiva prispievajú k zmene klímy. Chladivo s nižším potenciálom prispievania ku globálnemu otepľovaniu (GWP) by pri úniku do atmosféry prispelo ku globálnemu otepľovaniu v nižšej miere ako chladivo s vyšším GWP. Toto zariadenie obsahuje chladiacu kvapalinu s GWP rovnajúcim sa 675. Znamená to, že ak by do atmosféry unikol 1 kg tejto chladiacej kvapaliny, jej vplyv na globálne otepľovanie by bol 675 krát vyšší ako vplyv 1 kg CO₂, a to počas obdobia 100 rokov. Nikdy sa nepokúšajte zasahovať do chladiaceho okruhu alebo demontovať výrobok a vždy sa obráťte na odborníka.	
Režim chladenia	
Sezónny koeficient energetickej účinnosti (SEER)	6,5
Trieda energetickej účinnosti	A++
Ročná spotreba elektrickej energie	Spotreba energie 52 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Menovité zaťaženie	62,0 kW
Režim vykurovania	
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (priemerná sezóna)	4,0
Trieda energetickej účinnosti (priemerná sezóna)	A+
Ročná spotreba elektrickej energie (priemerná sezóna)	Spotreba energie 805 kWh za rok na základe výsledkov štandardného preskúšania. Skutočná spotreba energie bude závisieť od toho, ako sa zariadenie používa a kde je umiestnené.
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (teplejšia sezóna)	5,1
Sezónny vykurovací súčiniteľ (SCOP) (chladnejšia sezóna)	3,4
Trieda energetickej účinnosti (teplejšia sezóna)	A+++
Trieda energetickej účinnosti (chladnejšia sezóna)	A
Ročná spotreba elektrickej energie (teplejšia sezóna)	776 kWh/rok
Ročná spotreba elektrickej energie (chladnejšia sezóna)	1 853 kWh/rok
Menovité zaťaženie (priemerná sezóna)	2,3 kW
Menovité zaťaženie (teplejšia sezóna)	2,7 kW
Menovité zaťaženie (chladnejšia sezóna)	3,0 kW
Deklarovaný výkon (priemerná sezóna)	2,1 kW

Deklarovaný výkon (teplejšia sezóna)	2,7 kW
Deklarovaný výkon (chladnejšia sezóna)	1,5 kW
Záložný vykurovací výkon (priemerná sezóna)	0,2 kW
Záložný vykurovací výkon (teplejšia sezóna)	0,0 kW
Záložný vykurovací výkon (chladnejšia sezóna)	0,5 kW

Model uvedený na trh Únie od 09/01/2025



Registračné číslo v databáze EPREL: 2392006

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2392006>

Dodávateľ: THERMOSILESIA SP. Z O. O. SP. K. (Výrobca)

Webové sídlo: www.thermosilesia.pl

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: Thermosilesia Sp. z o.o. Sp.K.

Webové sídlo: <https://thermosilesia.pl>

E-mail: info@thermosilesia.pl

Telefón: +48 32 285 10 39


Adresa:

Szyb Walenty 16
41-700 Ruda Śląska
Poľsko



Konzolová klimatizácia

Aneru AN35X ^[R15]

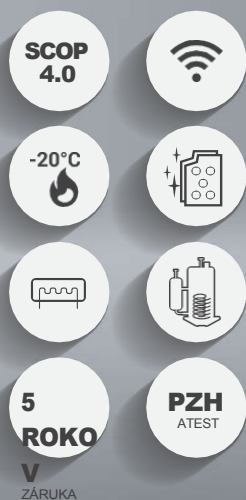

Funkcie



Digitálny DC menič SKYR



Automatické čistenie iAIR



Elektrostatický filter HD iAIR



Veľmi tichý režim eMOTO



Širokohlavý prívod vzduchu eMOTO



Režim Turbo eMOTO



Systém riadenia vzduchu eMOTO



Režim Eco eMOTO



Funkcia SMART Wi-Fi



Zapnutie/vypnutie displeja panela SMART



Bezdrôtové diaľkové ovládanie



Režim SMART Follow (1)



Pamäť na slepé nastavenie



Pamäť automatického štartu



Pozlátané antikorové lamely



Ohrievač odkvapkávacej misky



Zahrievanie kompresora navijaním (1)



Časovač



Chladenie pri nízkej teplote exteriéru -15°C



Vykurovanie pri nízkej vonkajšej teplote -20°C



Jednostranný odvod kondenzátu



Funkcia autodiagnostiky



Automatická uzávierka



Funkcia spánku




Obojstranný prívod vzduchu

klímaakcia
www.klimaakcia.sk

Technické špecifikácie

Model				Aneru AN 3,4 kW	
Výkon	Chladenie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3400 (1000-3770)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	1130 (290-1500)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,9 (1,3-6,5)	
Výkon	Vykurovanie	Nominálna hodnota min. - max.)	W	3420 (1000-3810)	
Spotreba energie		Nominálna hodnota min. - max.)	W	922 (290-1720)	
Prevádzkový prúd		Nominálna hodnota min. - max.)	A	4,0 (1,3-7,4)	
Typ reverzibilného tepelného čerpadla				vzduch-vzduch	
Chladiace zaťaženie			kW	3,4	
SEER			WW	6,1	
Trieda energetickej účinnosti - chladenie				A++	
Ročná spotreba energie - chladenie			kWh/rok	195	
Tepelná záťaž (T _{biv} -7°C)			kW	2,4	
SCOP			WW	4,0	
Trieda energetickej účinnosti - vykurovanie				A+	
Ročná spotreba energie - vykurovanie			kWh/rok	840	
Odvlhčovanie			l/h	1,2	
Maximálna spotreba energie			W	1720	
Maximálny prevádzkový prúd			A	7,5	
Vnútorná jednotka				AN35Xi R15	
Kód výrobku EAN				5905567602016	
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	720 / 640 / 550 / 480 / 470	
Prúdenie vzduchu		T / W / M / N / C	m³/h	680 / 540 / 460 / 350	
Hladina akustického tlaku		T / W / M / N / C	dB(A)	42 / 38 / 32 / 24 / 23	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	52	
Spotreba energie			W	37	
Prevádzkový prúd			A	0,2	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx700 215 600	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx775 280 725	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	16 / 18	
Odvod kondenzátu			mm	16	
Vonkajšia jednotka				AN35Xo R15	
Kód výrobku EAN				5905567602023	
Rýchlosť ventilátora		T / W / M / N / C	rpm	900 / 850 / 810 / 610 / 510	
Maximálny prietok vzduchu			m³/h	1900	
Hladina akustického tlaku			dB(A)	50	
Hladina akustického výkonu			dB(A)	60	
Čisté rozmery		xxSGW	mm	xx777 291 498	
Hrubé rozmery		xxSGW	mm	xx818 325 520	
Vzdialenosť medzi prípojkami			xSG (mm)	x415 225	
Čistá hmotnosť / hrubá hmotnosť			kg	24 / 26	
Chladiivo	Typ			R32	
	GWP			675	
	Množstvo (do 5mb)	kg		0,55	
		TCO2eq		0,37	
Množstvo (viac ako 5mb)			g/mb	15	
Pripojenie potrubia		Kvapalina / plyn	mm (palec)	Φ6,35 / ,52 (1/4" / 3/8")	
Maximálna dĺžka inštalácie			m	25	
Maximálny rozdiel hladín			m	10	
Typ kompresora				Rotačný jednosmerný prúd	
Typ napájania vonkajšej jednotky			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpečenie			A	C16	
Prívodné vedenia: vonkajšia jednotka			il. x mm²	x3 1.5	
Ovládacie a napájacie káble: vonkajšia jednotka - vnútorná jednotka			il. x mm²	x4 1	
Prevádzkový rozsah miestnosti (chladenie/vykurovanie)			°C	16~32 / 0~30	
Rozsah vonkajšej prevádzky (chladenie/vykurovanie)			°C	-15~53 / -20~30	
Kompatibilita so systémami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI S-Line					
1:X MULTI N-Line				●	
1:X MULTI HP-Line					

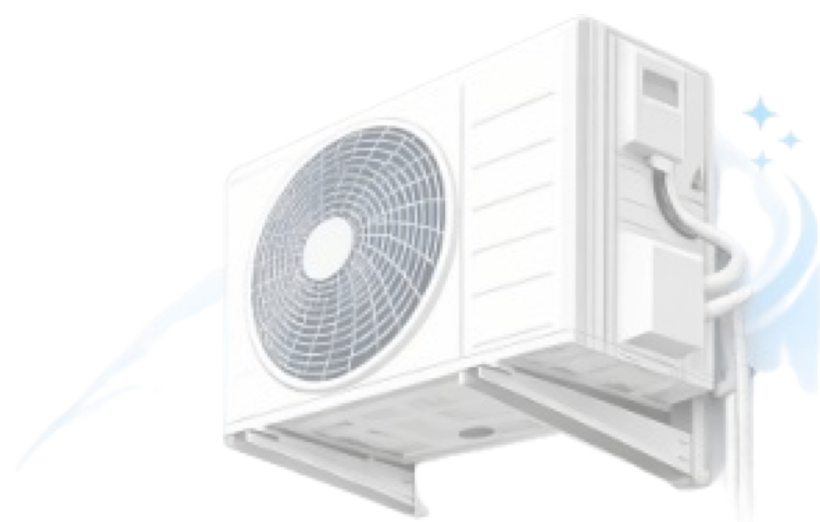

klimaakcia
www.klimaakcia.sk