




SERIES 4000 y 5000



A. Perfilería

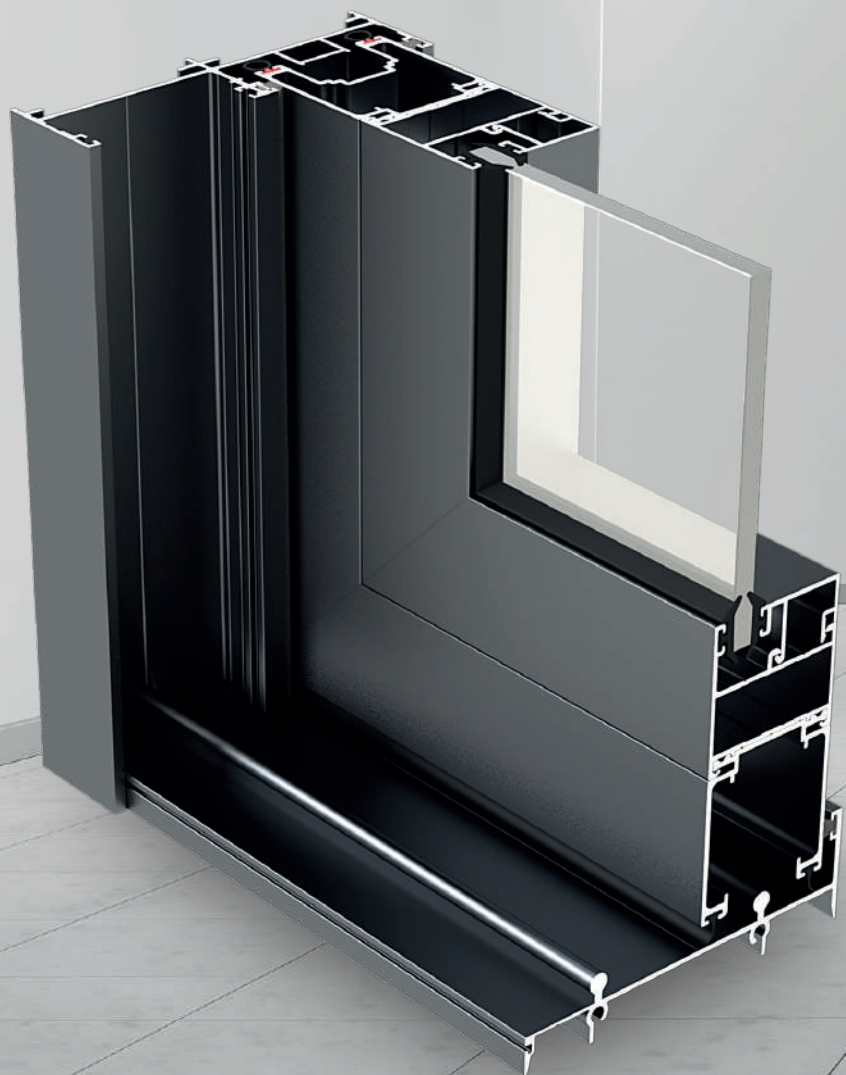

B. Accesorios



C. Desempeños



D. Tablas de descuentos



E. Acristalamiento



F. Cortes, detalles y mecanizados

PUERTAS CORREDIZAS



Experiencia que construye
confianza



SERIE 35

SERIES 2000 y 3000

SERIE 3800



SERIES 4000 y 5000

- Puerta Corrediza SERIE 4000

- Puerta Corrediza SERIE 5000

SERIE 6000

FACHADA UNITIZADA FF4500



A

Perfilería

Conozca cada una de las referencias que conforman los sistemas 4000 y 5000.




Experiencia que construye
confianza




Perfilería / Series 4000 y 5000




FICHA TÉCNICA

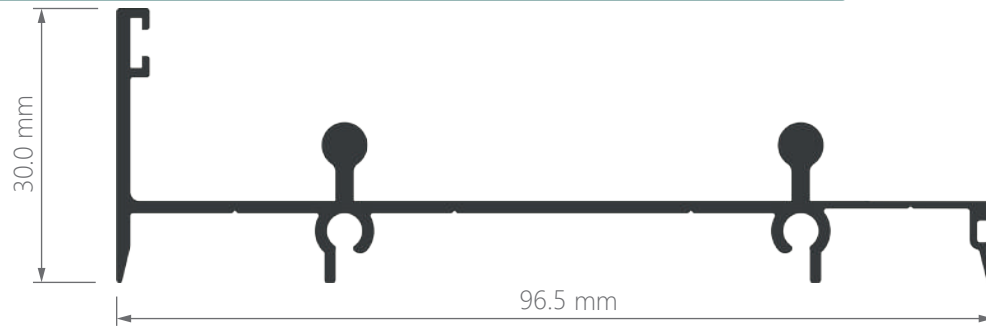


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD080	Sillar - Puerta Corrediza

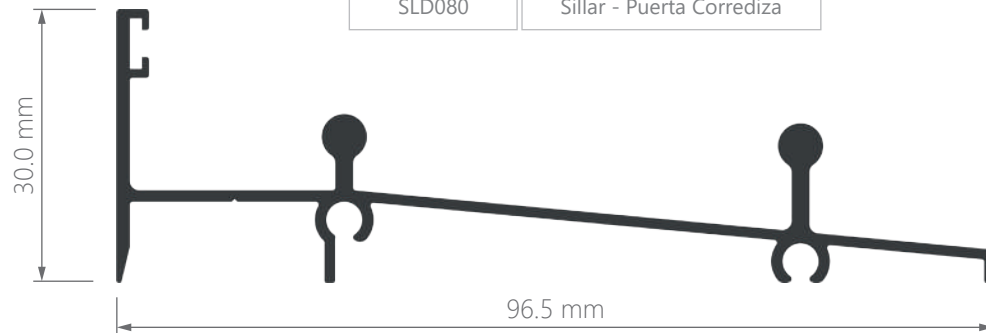


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD081	Sillar inclinado - Puerta Corrediza

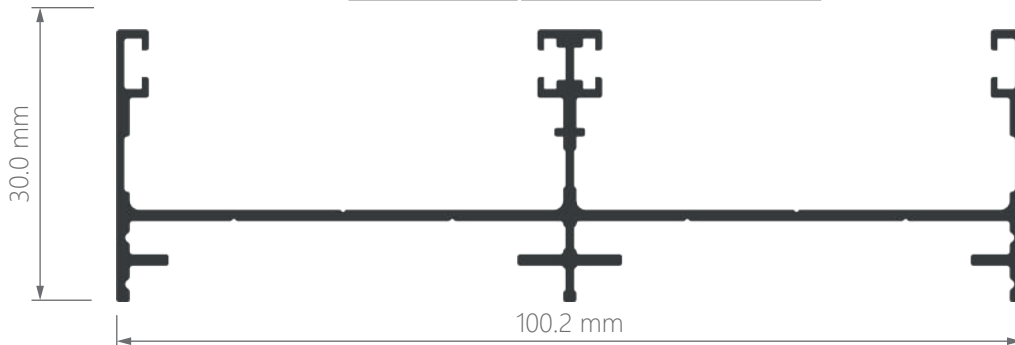

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD005	Cabezal y Jambas

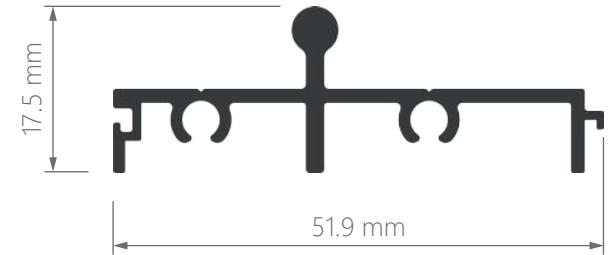

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD090	Sillar (Multiel)

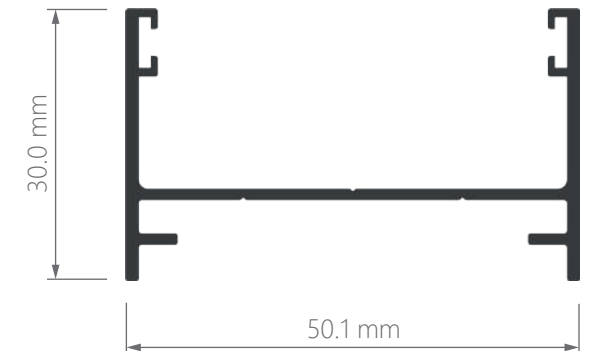

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD004	Cabezal y Jamba (Multiel)




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Series 4000 y 5000




FICHA TÉCNICA

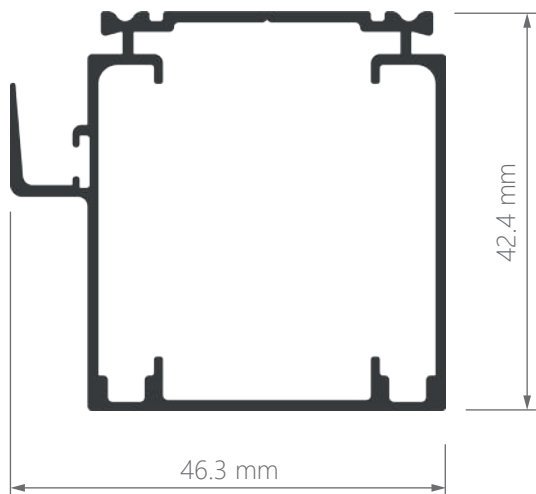


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD003L	Enganche (Serie 4000)

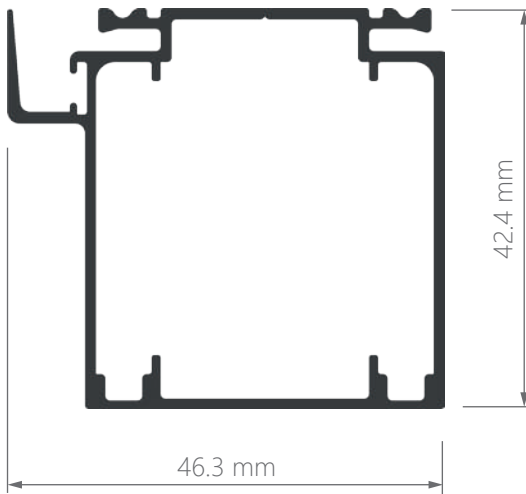


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD003	Enganche (Serie 5000)

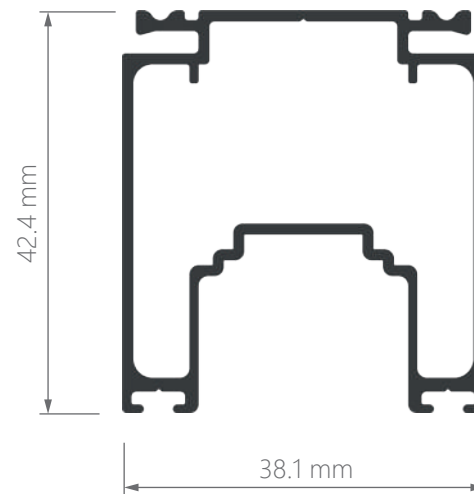


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD001	Traslape

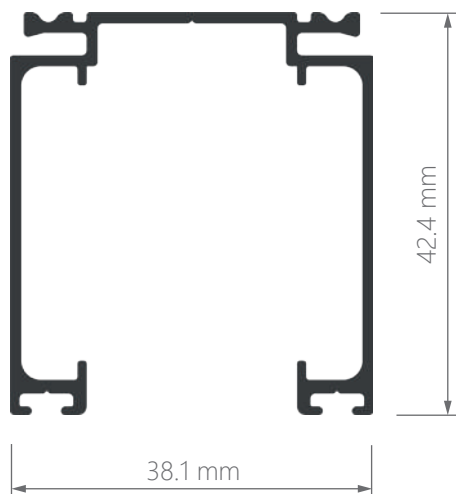

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD002	Horizontal

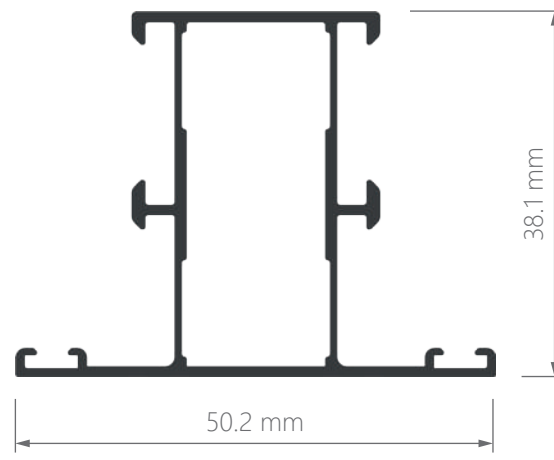

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS003L	Divisor



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD108	Acople Jamba




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Series 4000 y 5000




FICHA TÉCNICA

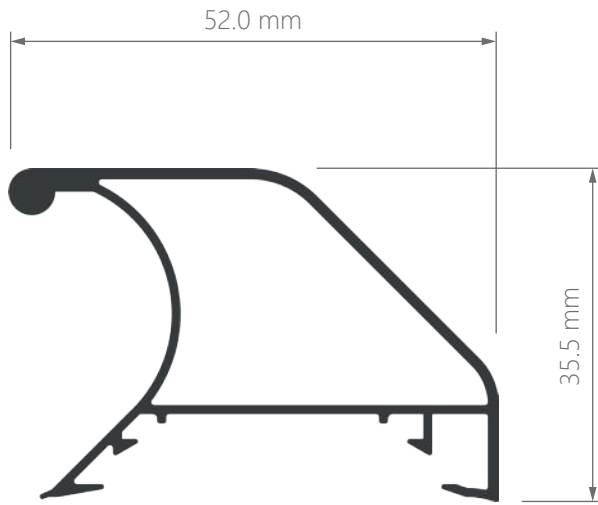


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR017	Perfil Refuerzo de Enganche

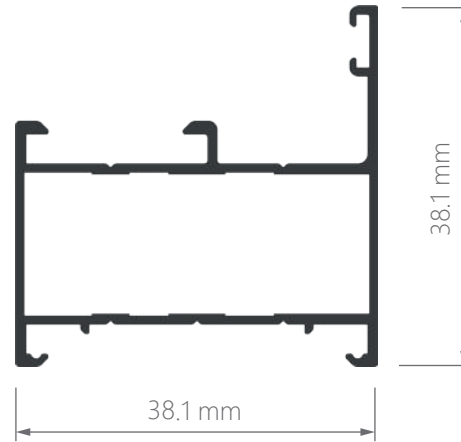


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS002LIV	Adaptador Pisavidrio (S5000)

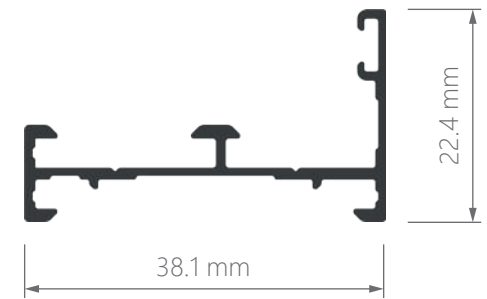


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
CAS002L	Adaptador Pisavidrio (S4000)

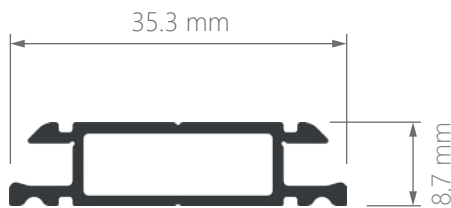

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
COR016	Adaptador de refuerzo



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS001	Pisavidrio

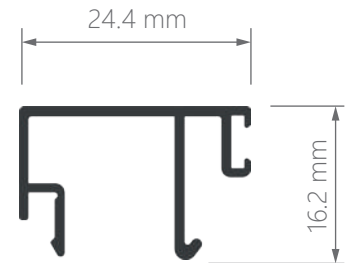

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS002	Pisavidrio




Experiencia que construye confianza




Perfilería / Series 4000 y 5000




FICHA TÉCNICA




REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS003	Pisavidrio

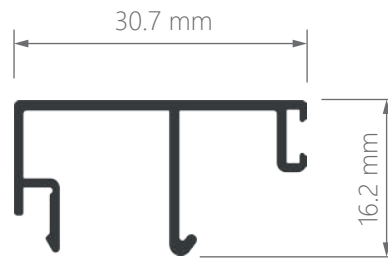


REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS004	Pisavidrio

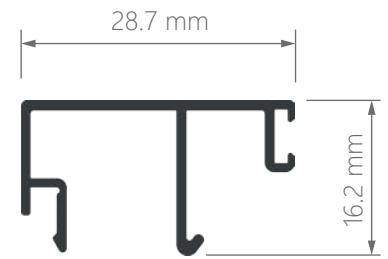

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS005	Pisavidrio



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS006	Pisavidrio

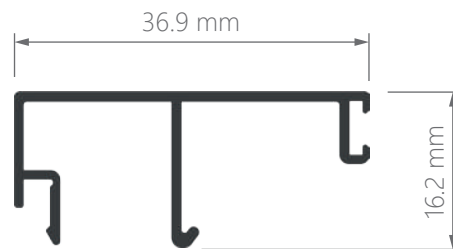

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
PIS007	Pisavidrio



Experiencia que construye
confianza




Perfilería / Series 4000 y 5000




FICHA TÉCNICA


SERIE 4000

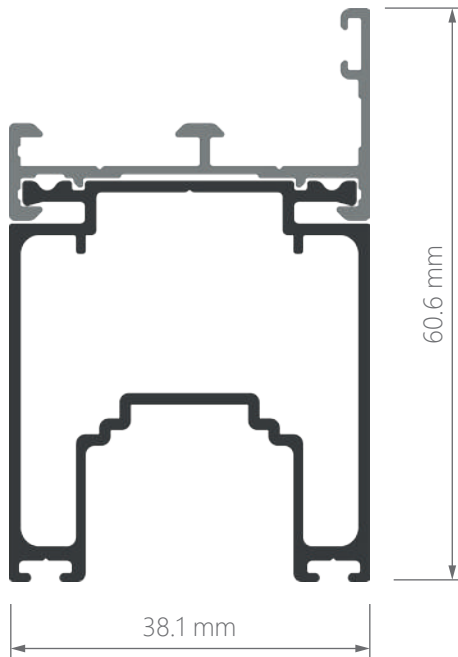

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD001/CAS002L	Traslape / Adaptador Pisavidrio

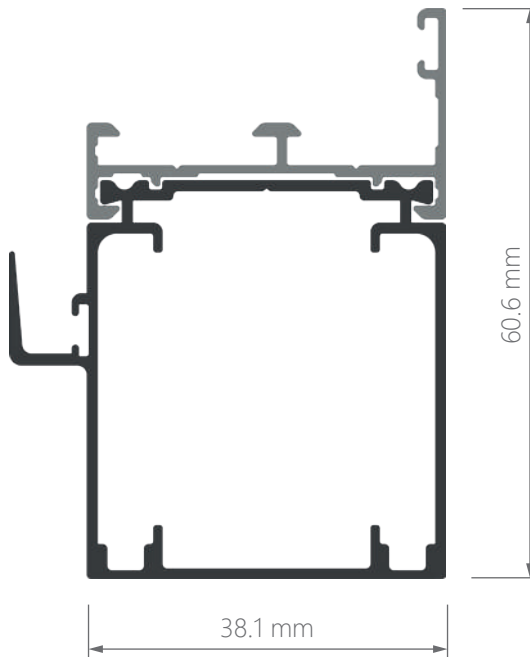

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD003L/CAS002L	Enganche / Adaptador Pisavidrio

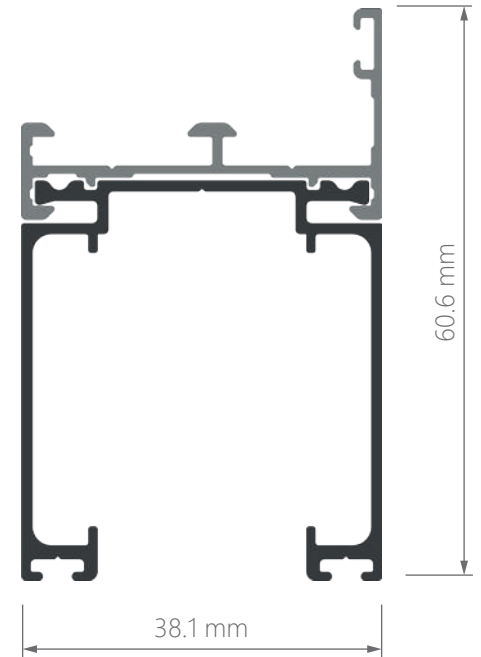

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD002/CAS002L	Horizontal / Adaptador Pisavidrio



Experiencia que construye
confianza




Perfilería / Series 4000 y 5000




FICHA TÉCNICA


SERIE 5000

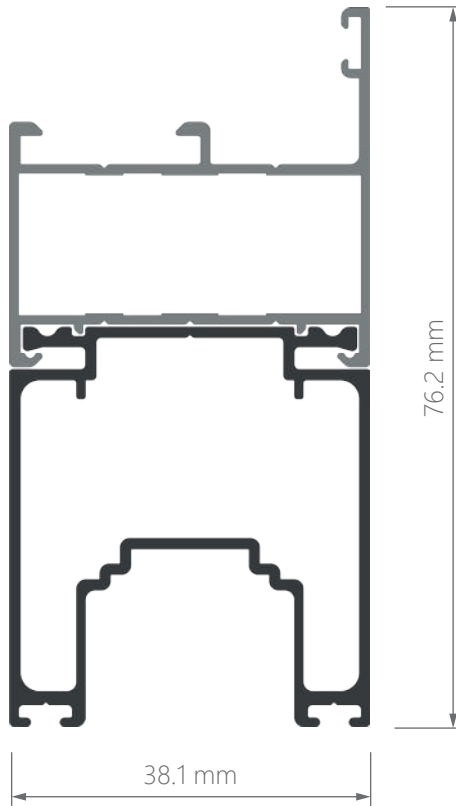

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD001/CAS002LIV	Traslape / Adaptador Pisavidrio

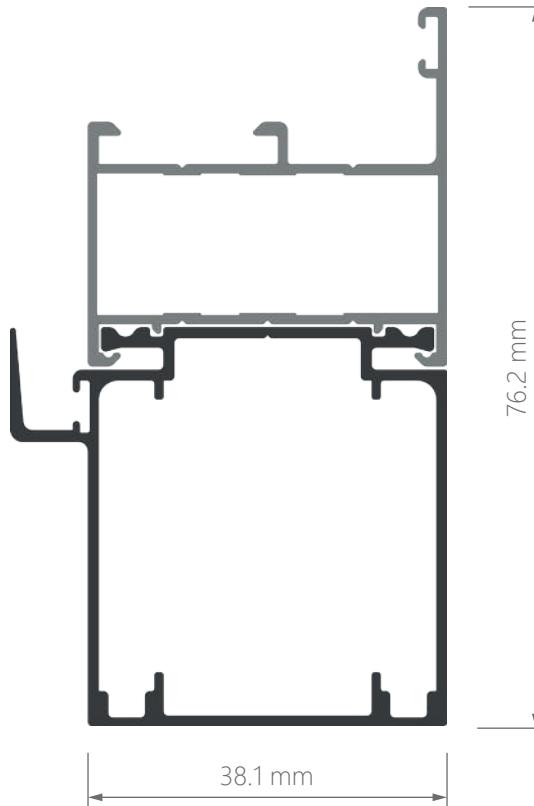

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD003/CAS002LIV	Enganche / Adaptador Pisavidrio

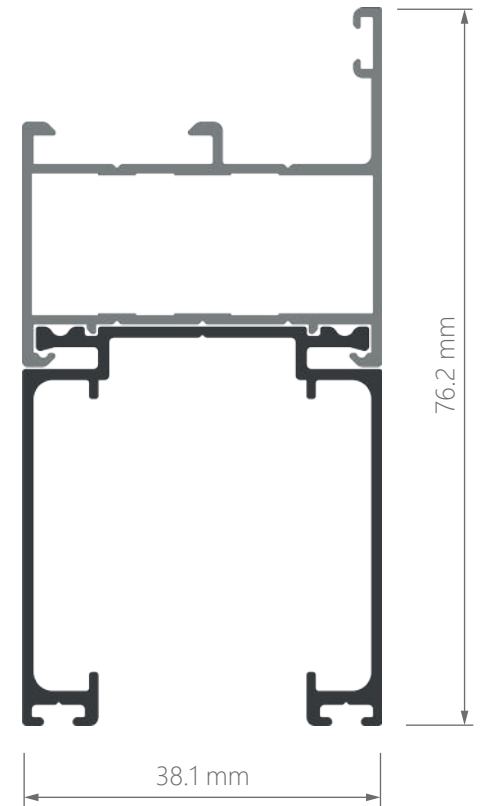

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
SLD002/CAS002L	Horizontal / Adaptador Pisavidrio



Experiencia que construye
confianza



B

Accesorios

Identifique cada uno de los accesorios con sus respectivos códigos.



Accesorios / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

SERIE 4000 - 5000

MANILLA ACODADA SIRIUS DERECHA



CÓDIGO:
B0777

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza
con sistema de cierre
multipunto.

MANILLA ACODADA SIRIUS IZQUIERDA



CÓDIGO:
B0778

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza
con sistema de cierre
multipunto.

TIRADOR DRACO APT CORREDERAS



CÓDIGO:
0310

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza.
(Se instala con remache F106)

CILINDRO DOBLE LLAVE-LLAVE



CÓDIGO:
7037

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Cilindro 30-30 Europeo
HS02.

RODAMIENTO REGULABLE HOCKEY 2R Ø28 MM



CÓDIGO:
5311FE

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza
de hasta 200 Kg.

RODAMIENTO REGULABLE HOCKEY 1R Ø28 MM



CÓDIGO:
5311OE

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Para puerta corrediza.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

SERIE 4000 - 5000

KIT FIJACIÓN DOBLE MANILLA SIRIUS (55)



CÓDIGO:
K0771-06

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Para perfiles de 45 mm.

TOPE PTA UNIVERSAL UNIDESE



CÓDIGO:
9301848

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Tope naves corredizas.

EMBELLECEDOR PARA CERRADURAS CON CILINDRO EURO - 8,7 MM PROF.



CÓDIGO:
0508029

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Embelledor Sirius
Corredera.

COMPONENTES MULTIPUNTO: CERRADEROS



CÓDIGO:
A0520001

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Para series de puerta o
ventana corrediza.

CIERRE MULTIPUNTO BLOCK 180° A15 1600




CÓDIGO:
M05231600

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Aguja de 15 mm para
cilindro euro.

CIERRE MULTIPUNTO 90° A15 400

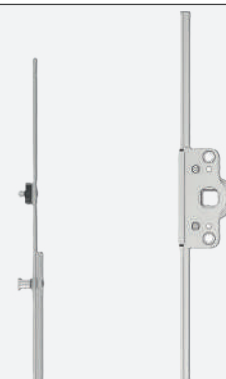

CÓDIGO:
S05210400

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Aguja de 15 mm para
ventana corrediza.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

SERIE 4000 - 5000

ESCUADRA ENSAMBLE ESQUINA




SERIE 4000

CÓDIGO:
50X50X19

ACABADO / COLOR:
S/A

USO:
Ensamble nave 4000.

ÁNGULO DE ENSAMBLE A027 X 47 MM




CÓDIGO:
A027X47MM

ACABADO / COLOR:
S/A

USO:
Ensamble marco.

ESCUADRA ENSAMBLE ESQUINA 5000



SERIE 5000

CÓDIGO:
CAS002S

ACABADO / COLOR:
S/A

USO:
Ensamble de nave 5000.

EMPAQUE BURBUJA BASE COEXTRUIDA




CÓDIGO:
T045017

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque traslapes.

EMPAQUE BARREDOR (LUB)



CÓDIGO:
27-016L

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Empaque horizontal inferior.

EMPAQUE CON BASE COEXTRUIDA



CÓDIGO:
TC-641

ACABADO / COLOR:
Negro / Base roja

USO:
Empaque acristalamiento.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

SERIE 4000 - 5000

FELPA FIN SEAL 5X7




CÓDIGO:
F-5X7

ACABADO / COLOR:
GRIS

USO:
En marco, enganches y
sillar.

ESCUADRA ALINEACIÓN PLÁSTICA SLD10



CÓDIGO:
EAP0001

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Ensamble nave corrediza.

TAPÓN REDONDO 1/2"



CÓDIGO:
IPT543

ACABADO / COLOR:
N/A

USO:
Tapar fijaciones.

TORNILLO #10 x 2" AVELLANADO



CÓDIGO:
TOR10X2AVEPI

ACABADO / COLOR:
Galvanizado

USO:
Instalación marco de
puerta corrediza.

TORNILLO 8 x 1" AVELLANADO



CÓDIGO:
TOR8X1AVEPI

ACABADO / COLOR:
Galvanizado

USO:
Ensambla acople de la
jamba.

TORNILLO #8 x 1/2" PAN PHILLIPS



CÓDIGO:
TOR8X1/2PANPI

ACABADO / COLOR:
Galvanizado

USO:
Ensamblar sillar a jambas.



Experiencia que construye
confianza



Accesorios / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

SERIE 4000 - 5000

TORNILLO #6 x 5/8" AVELLANADO



CÓDIGO:
TOR6X5/8AVEPI

ACABADO / COLOR:
Galvanizado

USO:
Ensambla cierre
multipunto.

TORNILLO #8 x 1/2" AVELLANADO



CÓDIGO:
TOR8X1/2AVEPI

ACABADO / COLOR:
Galvanizado

USO:
Fija ángulos que
ensamblan marco.

TORNILLO #8 x 3/8" AVELLANADO



CÓDIGO:
TOR8X3/8AVEPI

ACABADO / COLOR:
Galvanizado

USO:
Fija ángulos que
ensamblan nave.

TORNILLO 1/4" x 3/4" AVELLANADO ALLEN



CÓDIGO:
TOR1/4X3/4AVEALLEN

ACABADO / COLOR:
INOX

USO:
Ensambla tirador de
puerta corrediza.

REMACHE RIVET 1 L 4



CÓDIGO:
RIVET 1 L 4

ACABADO / COLOR:
Inox

USO:
Ensambla tirador de
puerta corrediza.

SUPLEMENTO PLÁSTICO DE ENGANCHE



CÓDIGO:
SPE

ACABADO / COLOR:
Negro

USO:
Suplemento para los
enganches.



Experiencia que construye
confianza



C

Desempeños

Conozca los niveles de desempeño y prestaciones de los sistemas 4000 y 5000.



Experiencia que construye
confianza



Desempeños / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

SERIE 4000 - 5000

ENERGÍA



Aislamiento térmico
En ISO 10077-2

Valor Uf inferior a 1,7 W/m²K según combinación marco/hoja y espesor de vidrio
Uw inferior a 1,4 W/m²K para una sección de ventana estándar

CONFORT



Prestaciones acústicas
EN ISO 140-3; EN ISO 717-1

Rw=38 (-1;-4)Db / 45 (-1;-5) dB dependiendo del vidrio



Permeabilidad al aire, presión max, ensayo
EN 1026; en 12207

1
(150Pa)

2
(300Pa)

3
(600Pa)

4
(600Pa)



Estanqueidad al agua
EN 1027; EN12208

1A
(0Pa)

2A
(50Pa)

3A
(100Pa)

4A
(150Pa)

5A
(200Pa)


6A
(250Pa)

7A
(300Pa)

8A
(450Pa)

9A
(600Pa)

E
(1200Pa)



Resistencia al viento, presión max. ensayo
EN 12211; EN12210

1
(400Pa)

2
(800Pa)

3
(1200Pa)

4
(1600Pa)

5
(2000Pa)

Exxx
(>2000Pa)

Resistencia al viento, hasta pandeo del marco
EN 12211; EN12210

A
(<1/150)

B
(<1/200)

C
(<1/300)

SEGURIDAD



Resistencia al robo
EN 1628; EN1630; EN1627

RC1

RC2

RC3



Experiencia que construye
confianza



D

Tablas de descuentos

Consulte las longitudes y ángulos de corte para cada referencia según el diseño elegido.









Descuentos / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

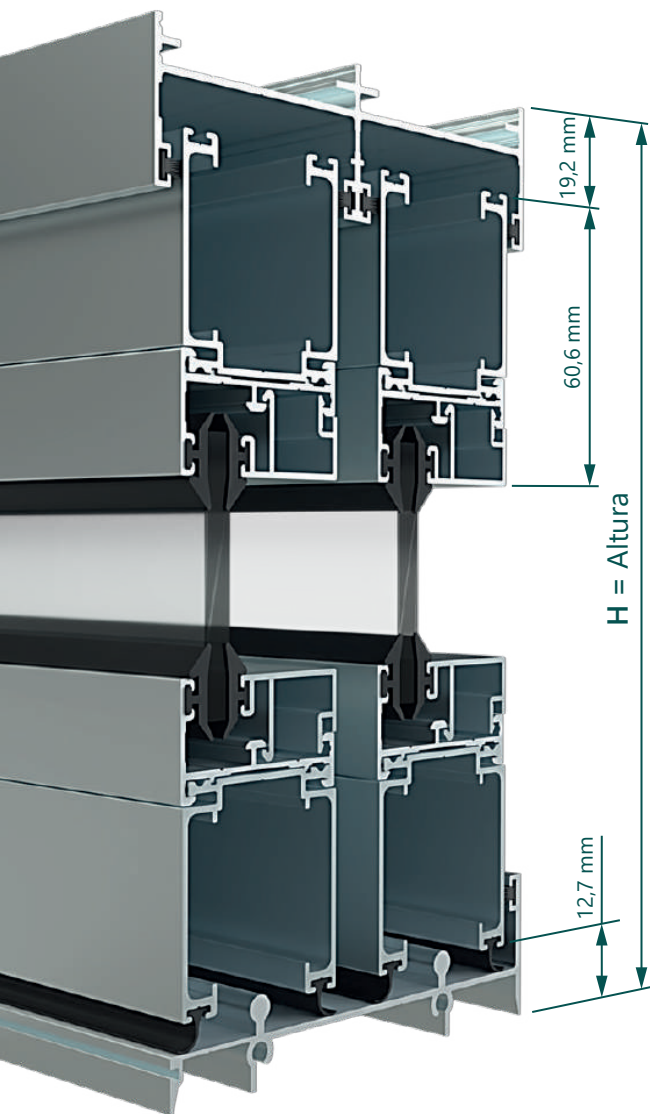

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 SLD005 (Jamba)		Jamba Izq. 45° - 90° Jamba Der. 90° - 45°
 SLD004 (Jamba Multiriel)		Jamba Izq. 45° - 90° Jamba Der. 90° - 45°
SERIE 5000  SLD001 (Traslape) + CAS002LIV (Adapt. Pisavidrio)		45° - 45°




Experiencia que construye
confianza









Descuentos / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

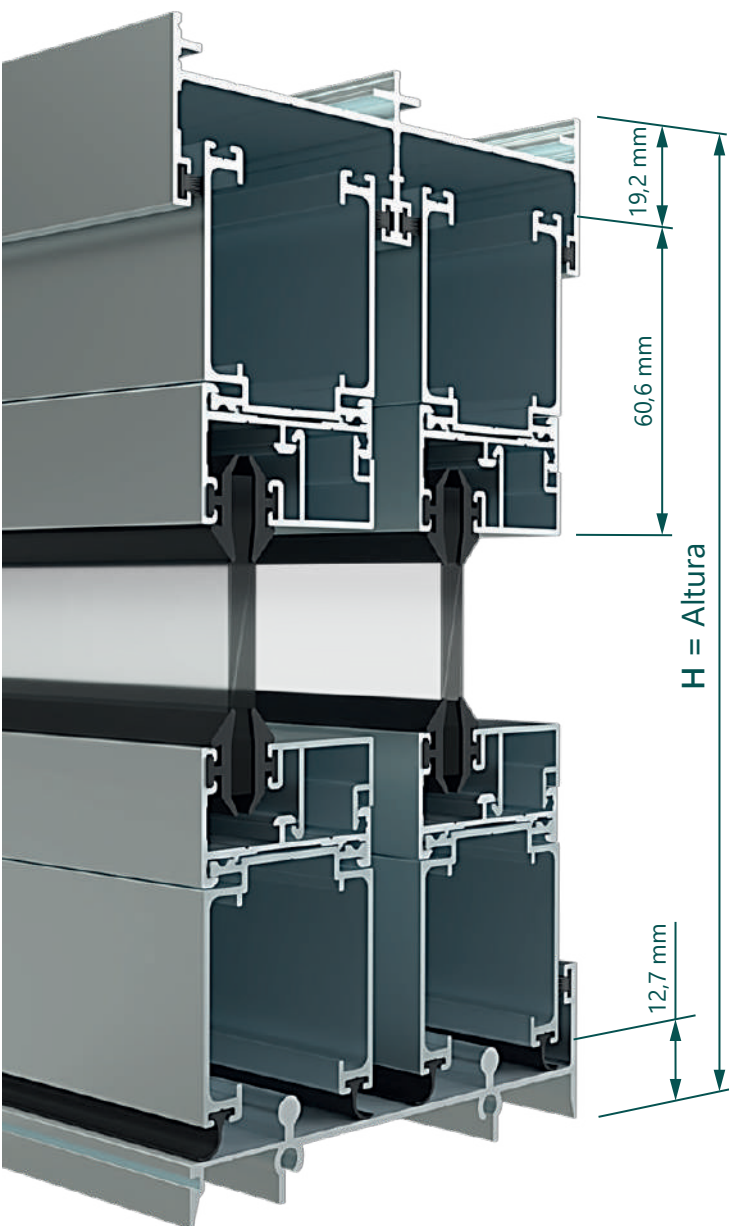

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
SERIE 4000  SLD001 (Traslape) + CAS002L (Adapt. Pisavidrio)	 H - 32 mm	45° - 45°
SERIE 5000  SLD003 (Enganche) + CAS002LIV (Adapt. Pisavidrio)	 H - 32 mm	45° - 45°
SERIE 4000  SLD003L (Enganche) + CAS002L (Adapt. Pisavidrio)	 H - 32 mm	45° - 45°




Experiencia que construye
confianza





Descuentos / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

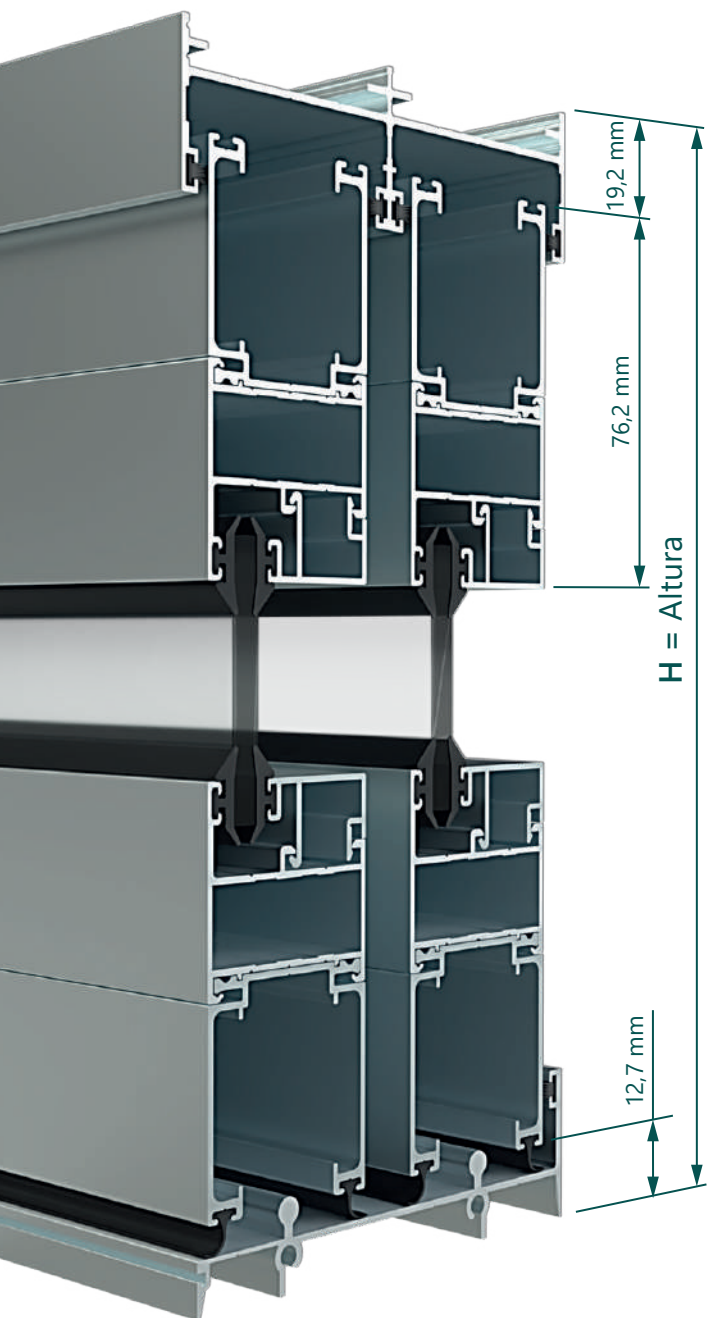

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
SERIE 5000  PIS001 (Pisavidrio Vertical)	H - 184 mm  Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°
SERIE 4000  PIS001 (Pisavidrio Vertical)	H - 153 mm  Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°
 SLD108 (Acople Jamba)	H - 22 mm 	90° - 90°




Experiencia que construye
confianza







Descuentos / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

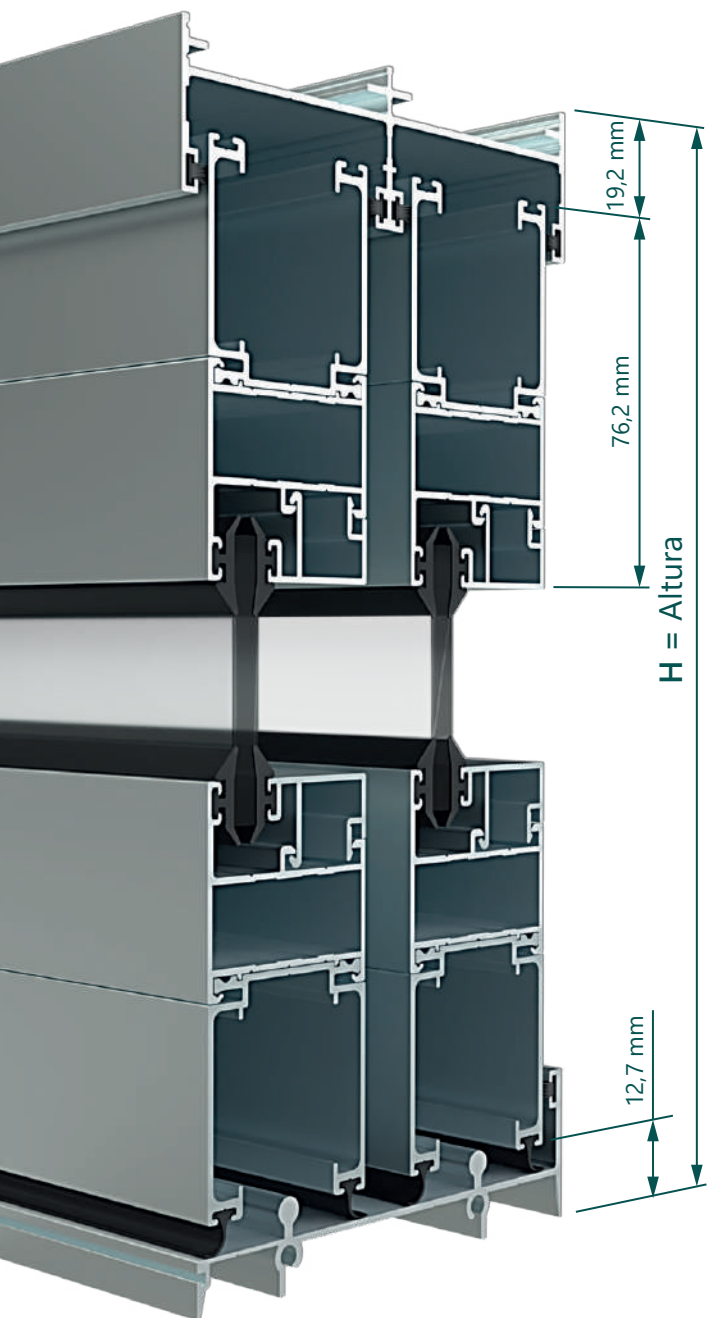

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 COR017 (Refuerzo de Enganche)		90° - 90°
 COR016 (Adaptador de Refuerzo)		90° - 90°
 SLD004 (Acople central)		90° - 90°





Experiencia que construye
confianza






Descuentos / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 SLD005 (Cabezal)	 A	45° - 45°
 SLD080 (Sillar)	 A - 21	90° - 90°

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE
 SLD004 (Cabezal Multiriel)	 A	45° - 45°
 SLD090 (Sillar Multiriel)	 A - 21	90° - 90°

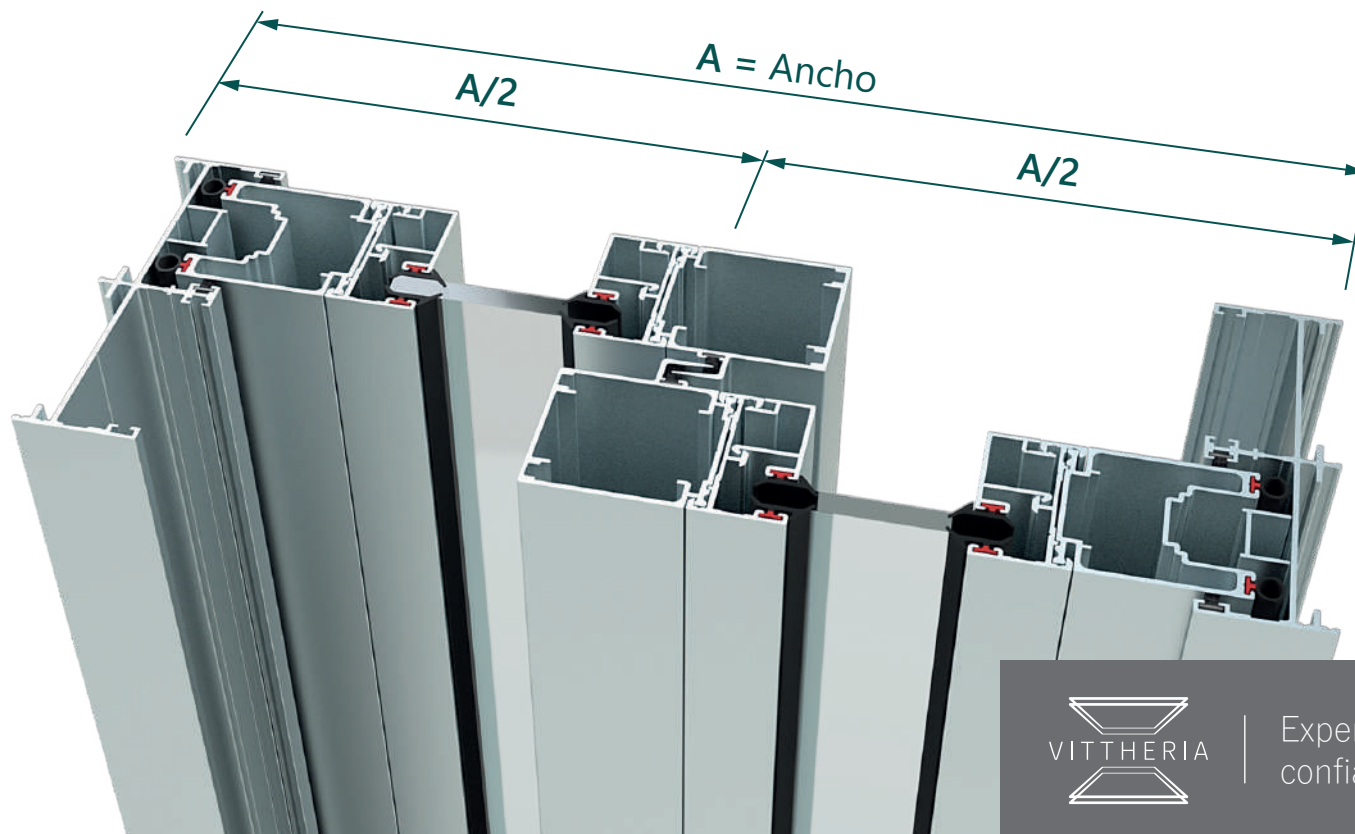



Experiencia que construye confianza





Descuentos / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
SERIE 4000  SLD002 (Horizontal) + CAS002L (Adapt. Pisavidrio)		45° - 45°	XX y XO	$(A/2) + 8$
			XXX y XXO	$(A/3) + 26$
			XXXX y XXXO	$(A/4) + 34$
			XXXXX y XXXXO	$(A/5) + 40$
			XXXXXX y XXXXXO	$(A/6) + 43$
			OXXO	$(A/4) + 16$
			OXXXXO	$(A/6) + 31$
			OXXXXXXO	$(A/8) + 38$

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
SERIE 5000  SLD002 (Horizontal) + CAS002LIV (Adapt. Pisavidrio)		45° - 45°	XX y XO	$(A/2) + 16$
			XXX y XXO	$(A/3) + 36$
			XXXX y XXXO	$(A/4) + 46$
			XXXXX y XXXXO	$(A/5) + 52$
			XXXXXX y XXXXXO	$(A/6) + 56$
			OXXO	$(A/4) + 24$
			OXXXXO	$(A/6) + 41$
			OXXXXXXO	$(A/8) + 50$




Experiencia que construye confianza



Descuentos / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
SERIE 4000  PIS001 (Pisavidrio Horizontal)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	XX y XO	(A/2) - 89
			XXX y XXO	(A/3) - 71
			XXXX y XXXO	(A/4) - 63
			XXXXX y XXXXO	(A/5) - 57
			XXXXXX y XXXXXO	(A/6) - 54
			OXXO	(A/4) - 81
			OXXXXO	(A/6) - 66
			OXXXXXXO	(A/8) - 59

REFERENCIA	LONGITUD	CORTE	DISEÑO	DESCUENTO
SERIE 5000  PIS001 (Pisavidrio Horizontal)	 Nota: Aplica para las demás referencias de pisavidrios.	90° - 90°	XX y XO	(A/2) - 112
			XXX y XXO	(A/3) - 92
			XXXX y XXXO	(A/4) - 82
			XXXXX y XXXXO	(A/5) - 76
			XXXXXX y XXXXXO	(A/6) - 72
			OXXO	(A/4) - 104
			OXXXXO	(A/6) - 87
			OXXXXXXO	(A/8) - 78



Experiencia que construye confianza



Descuentos / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

DESCUENTO DE VIDRIOS



Convenciones

A = Ancho total de la puerta.

H = Altura total de la puerta.

SERIE 4000

DISEÑO		DESCUENTO
XX y XO	Ancho	(A/2) - 97
	Alto	H - 137
XXX y XXO	Ancho	(A/3) - 79
	Alto	H - 137
XXXX y XXXO	Ancho	(A/4) - 71
	Alto	H - 137
XXXXX y XXXXO	Ancho	(A/5) - 65
	Alto	H - 137
XXXXXX y XXXXXO	Ancho	(A/6) - 62
	Alto	H - 137
OXXO	Ancho	(A/4) - 89
	Alto	H - 137
OXXXXO	Ancho	(A/6) - 74
	Alto	H - 137
OXXXXXXO	Ancho	(A/8) - 67
	Alto	H - 137

SERIE 5000

DISEÑO		DESCUENTO
XX y XO	Ancho	(A/2) - 121
	Alto	H - 168
XXX y XXO	Ancho	(A/3) - 100
	Alto	H - 168
XXXX y XXXO	Ancho	(A/4) - 90
	Alto	H - 168
XXXXX y XXXXO	Ancho	(A/5) - 84
	Alto	H - 168
XXXXXX y XXXXXO	Ancho	(A/6) - 80
	Alto	H - 168
OXXO	Ancho	(A/4) - 112
	Alto	H - 168
OXXXXO	Ancho	(A/6) - 95
	Alto	H - 168
OXXXXXXO	Ancho	(A/8) - 86
	Alto	H - 168



Experiencia que construye confianza



E

Acristalamiento

Conozca las combinaciones de empaques y pisavidrios según el espesor del vidrio.











Acristalamiento / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

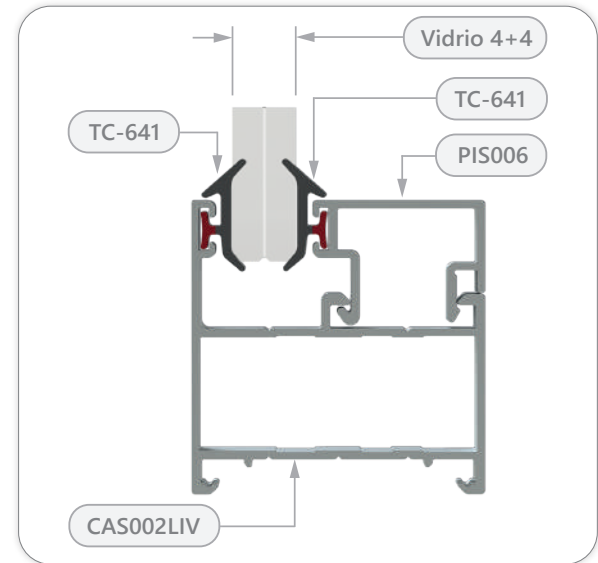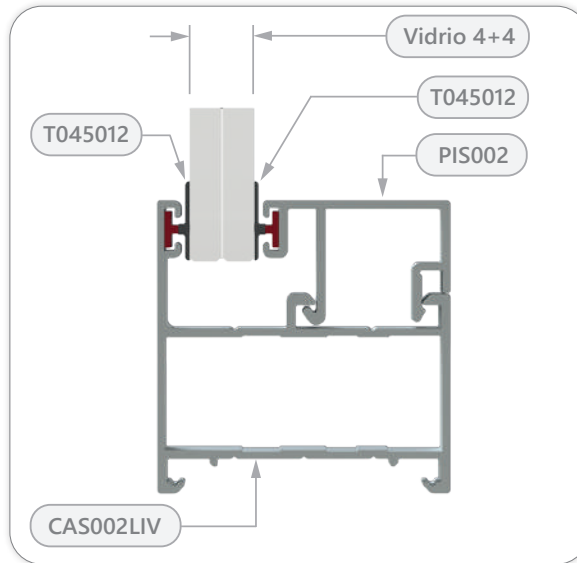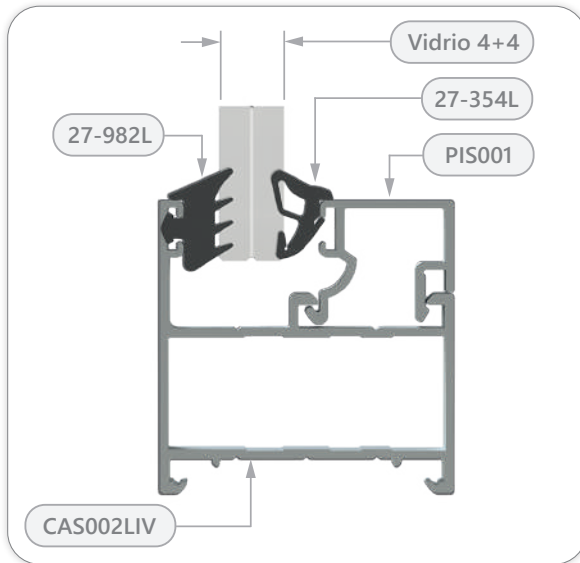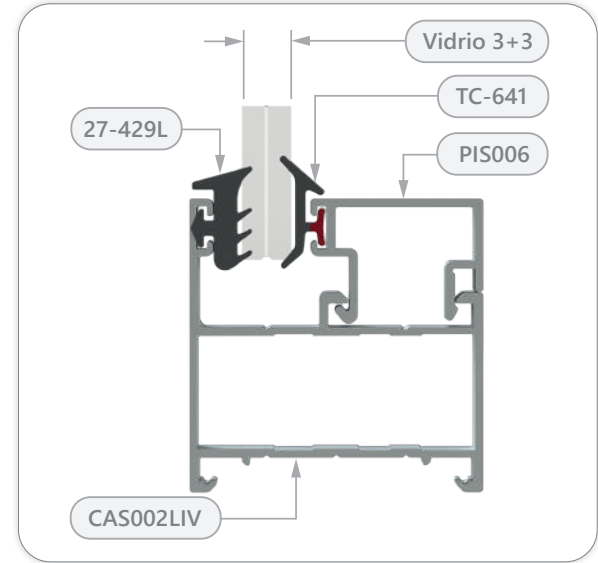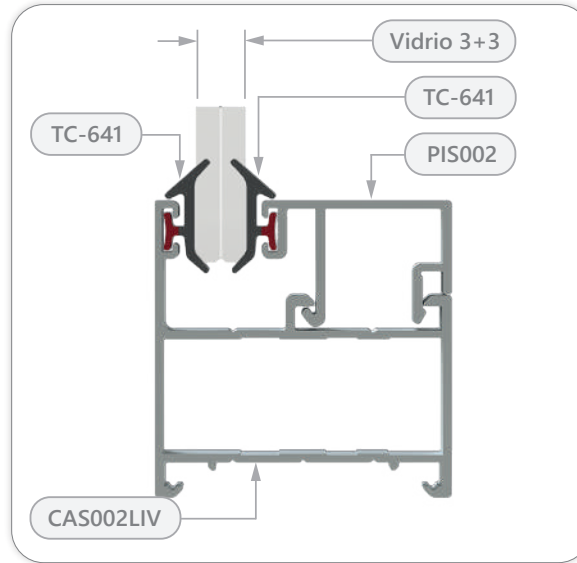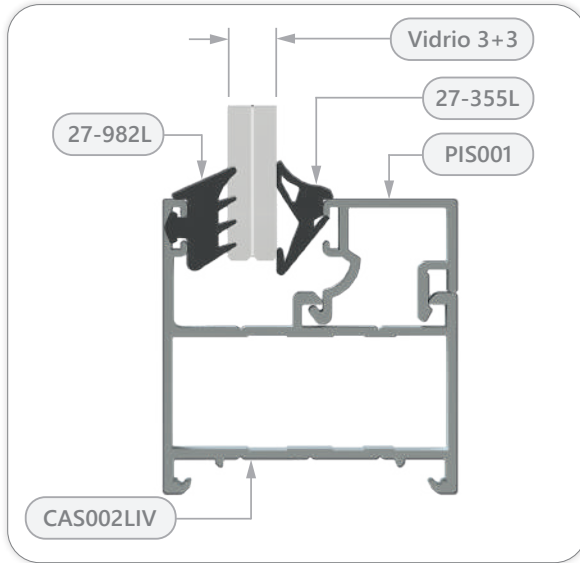






Experiencia que construye confianza



Acristalamiento / Series 4000 y 5000



FICHA TÉCNICA

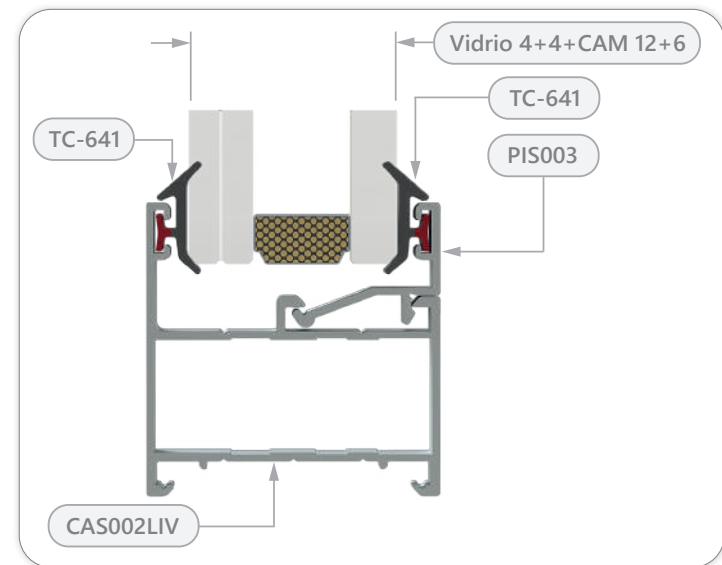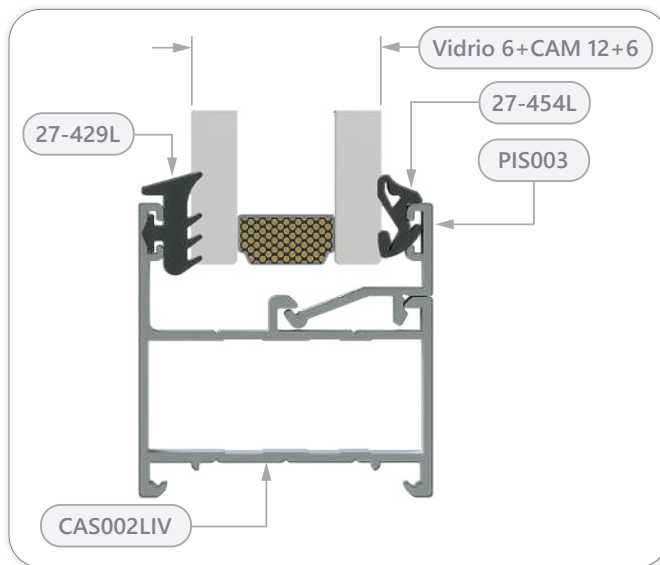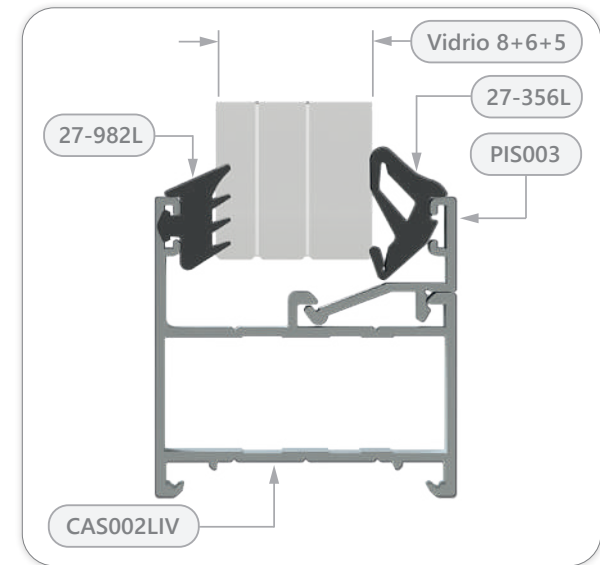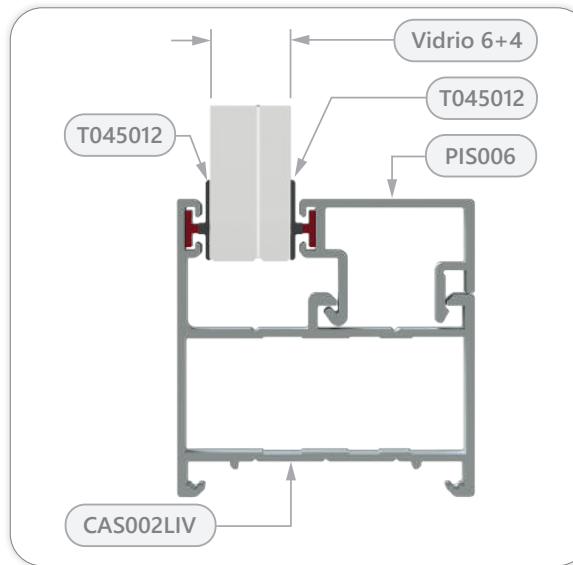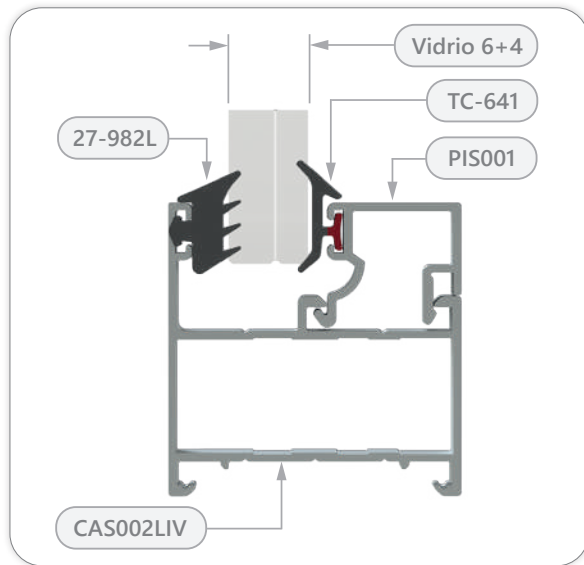

Experiencia que construye confianza



F

Cortes, detalles y mecanizados

Una mirada más de cerca al cómo interviene cada perfil en el ensamble de la puerta.



Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



Sistema Corredizo **SERIE 4000**

El sistema corredizo Serie 4000 brinda la facilidad de fabricar puertas corredizas de alturas considerables.

Características:

- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.
- Permite marco empotrado y sobrepuesto.



Carga máx. por nave: 200 Kg




Ancho máximo por nave: 1800 mm



Acristalamiento: 6 - 27 mm



Alto máximo por nave: 2400 mm y 3000 mm (reforzado).




1

Detalle - Sillar



2

Detalle - Cabezal



3

Detalle - Enganche



4

Detalle - Jamba




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

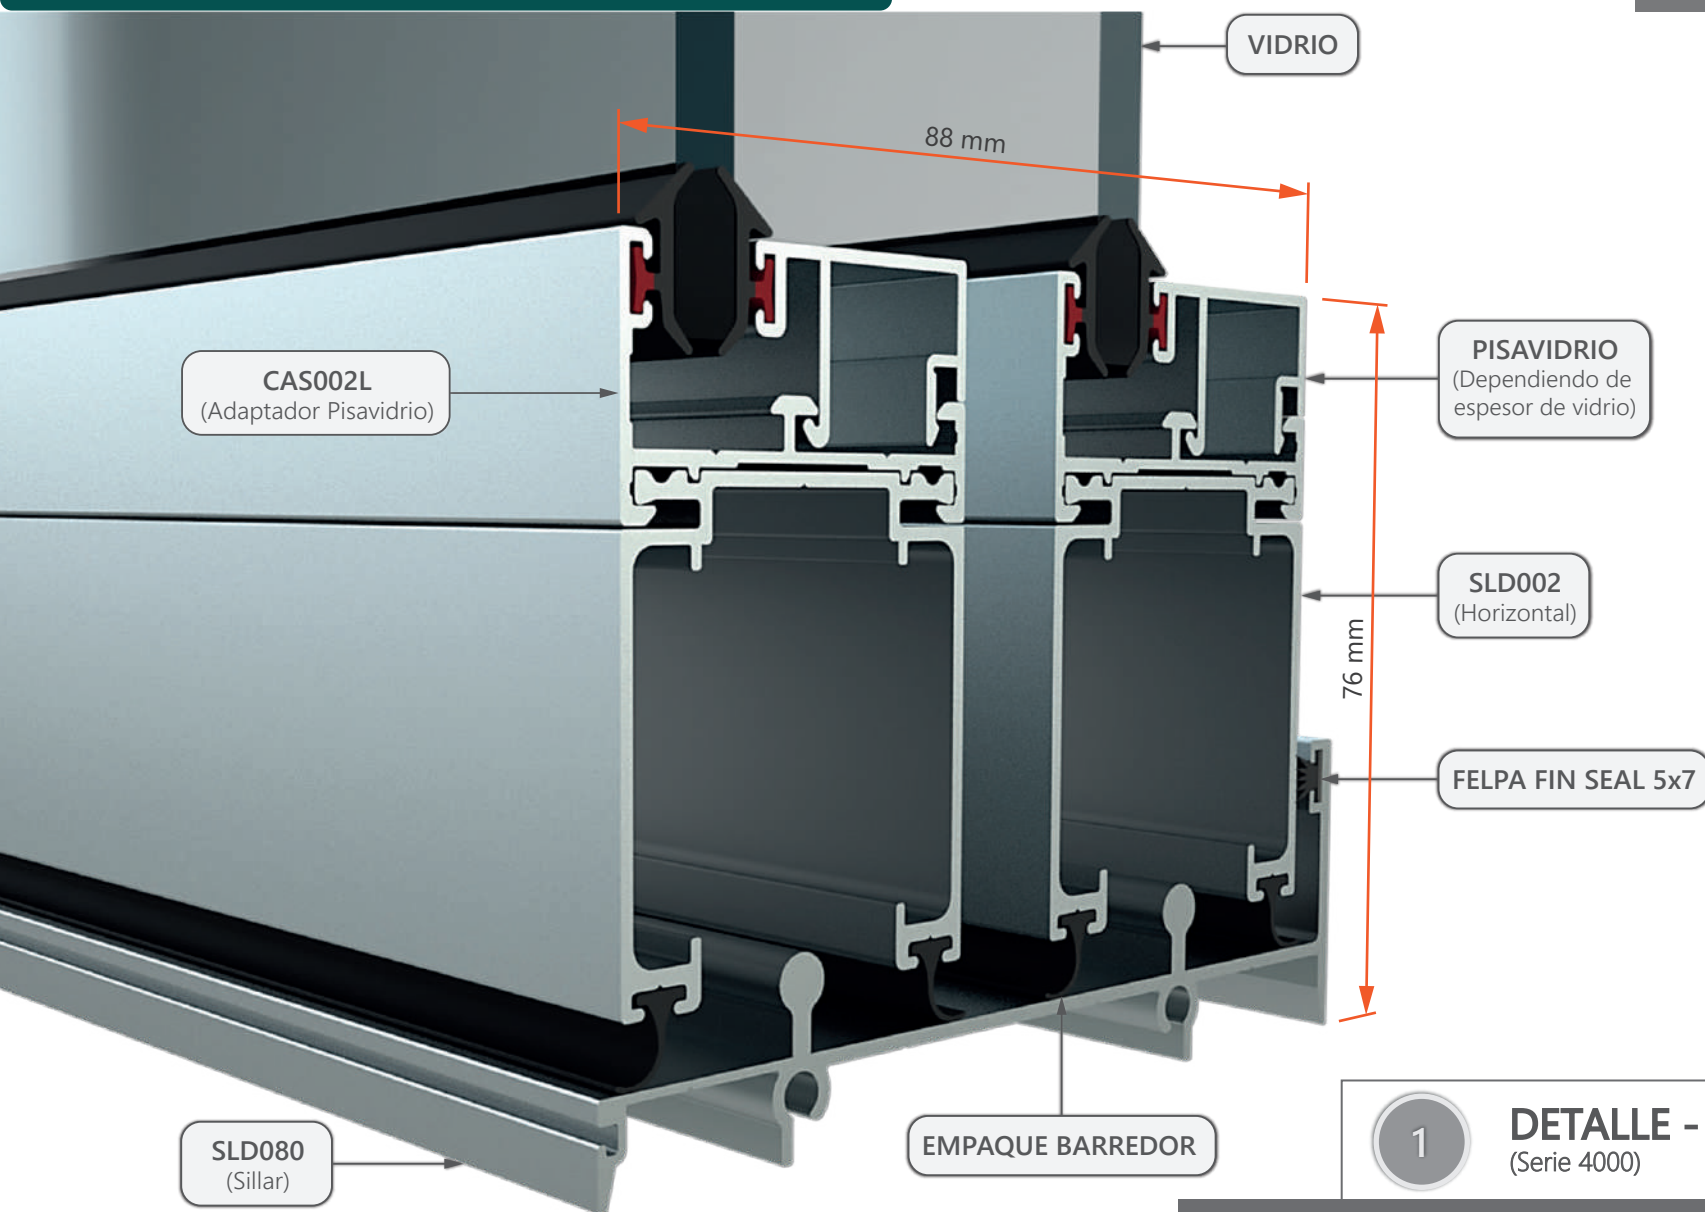


Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

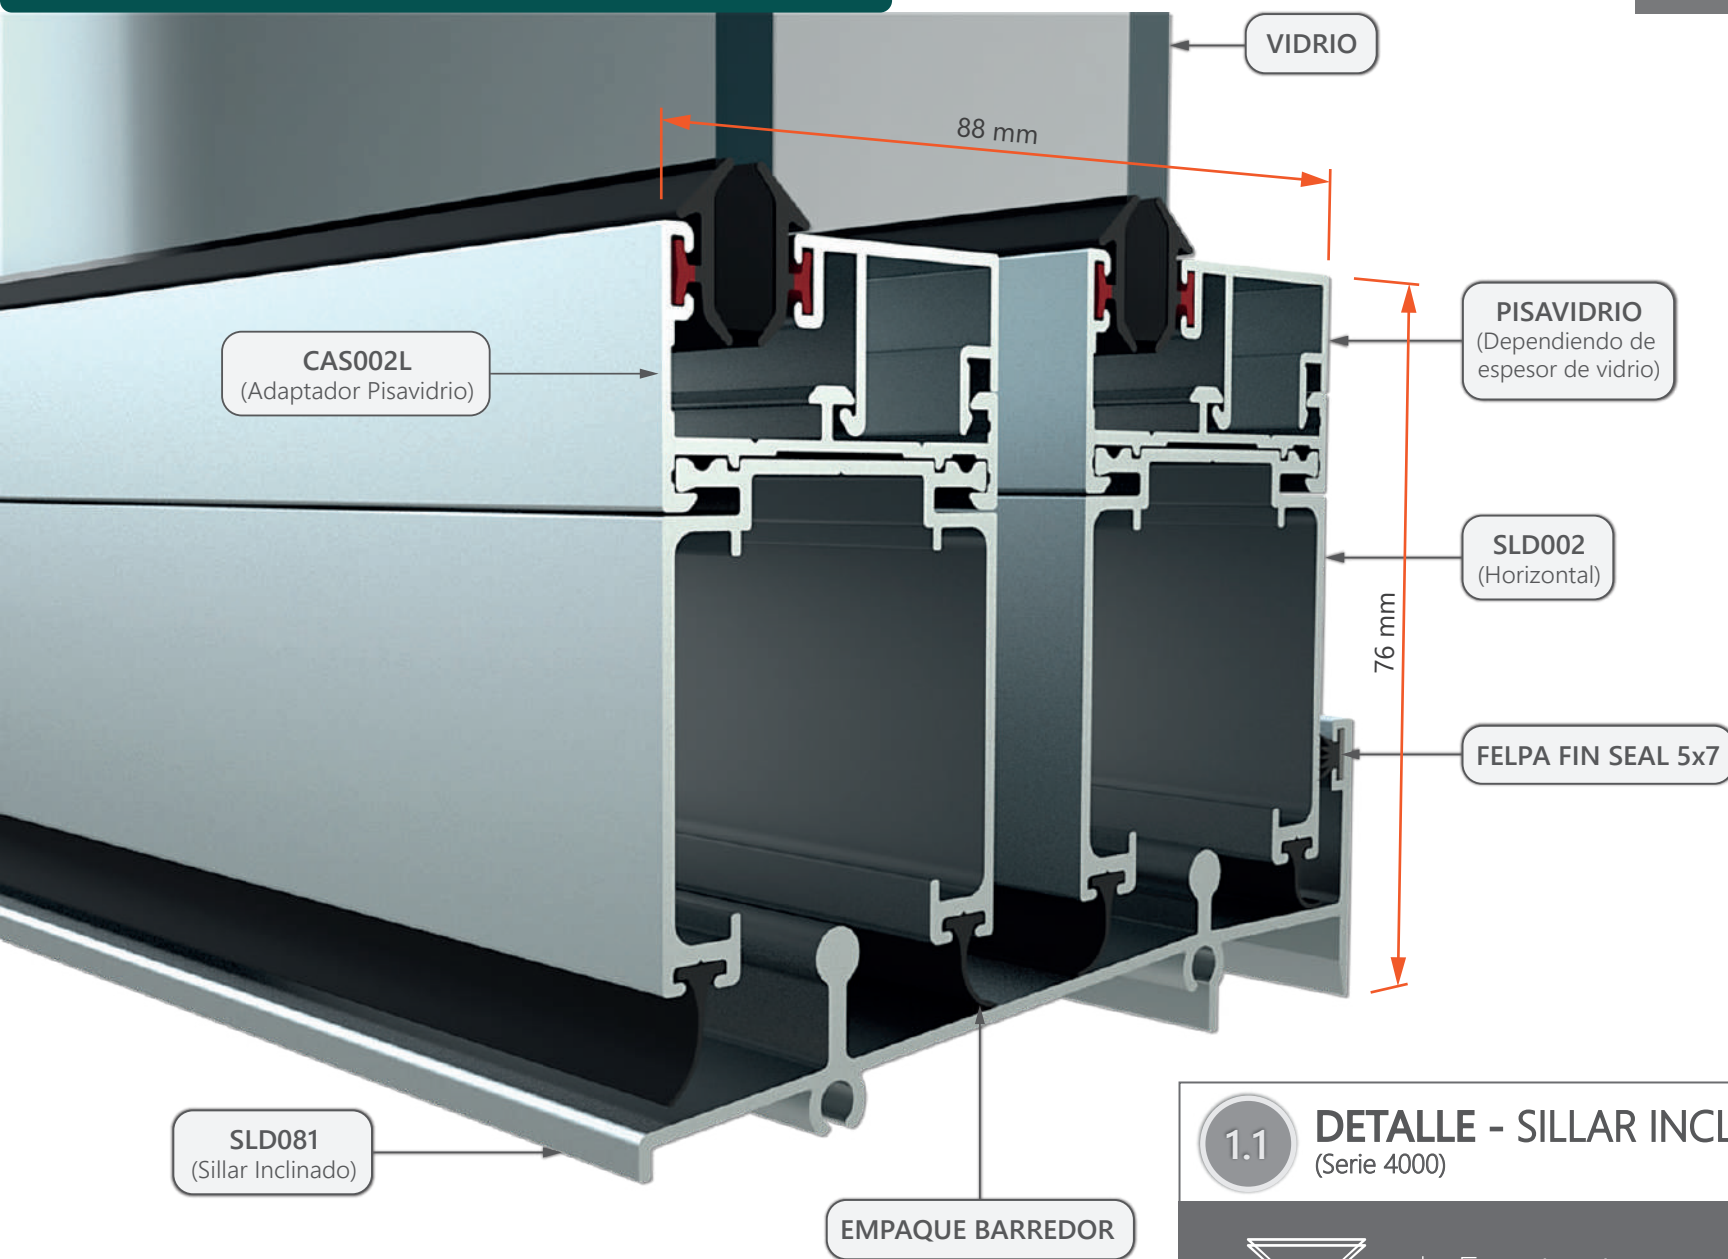

1.1

DETALLE - SILLAR INCLINADO (Serie 4000)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

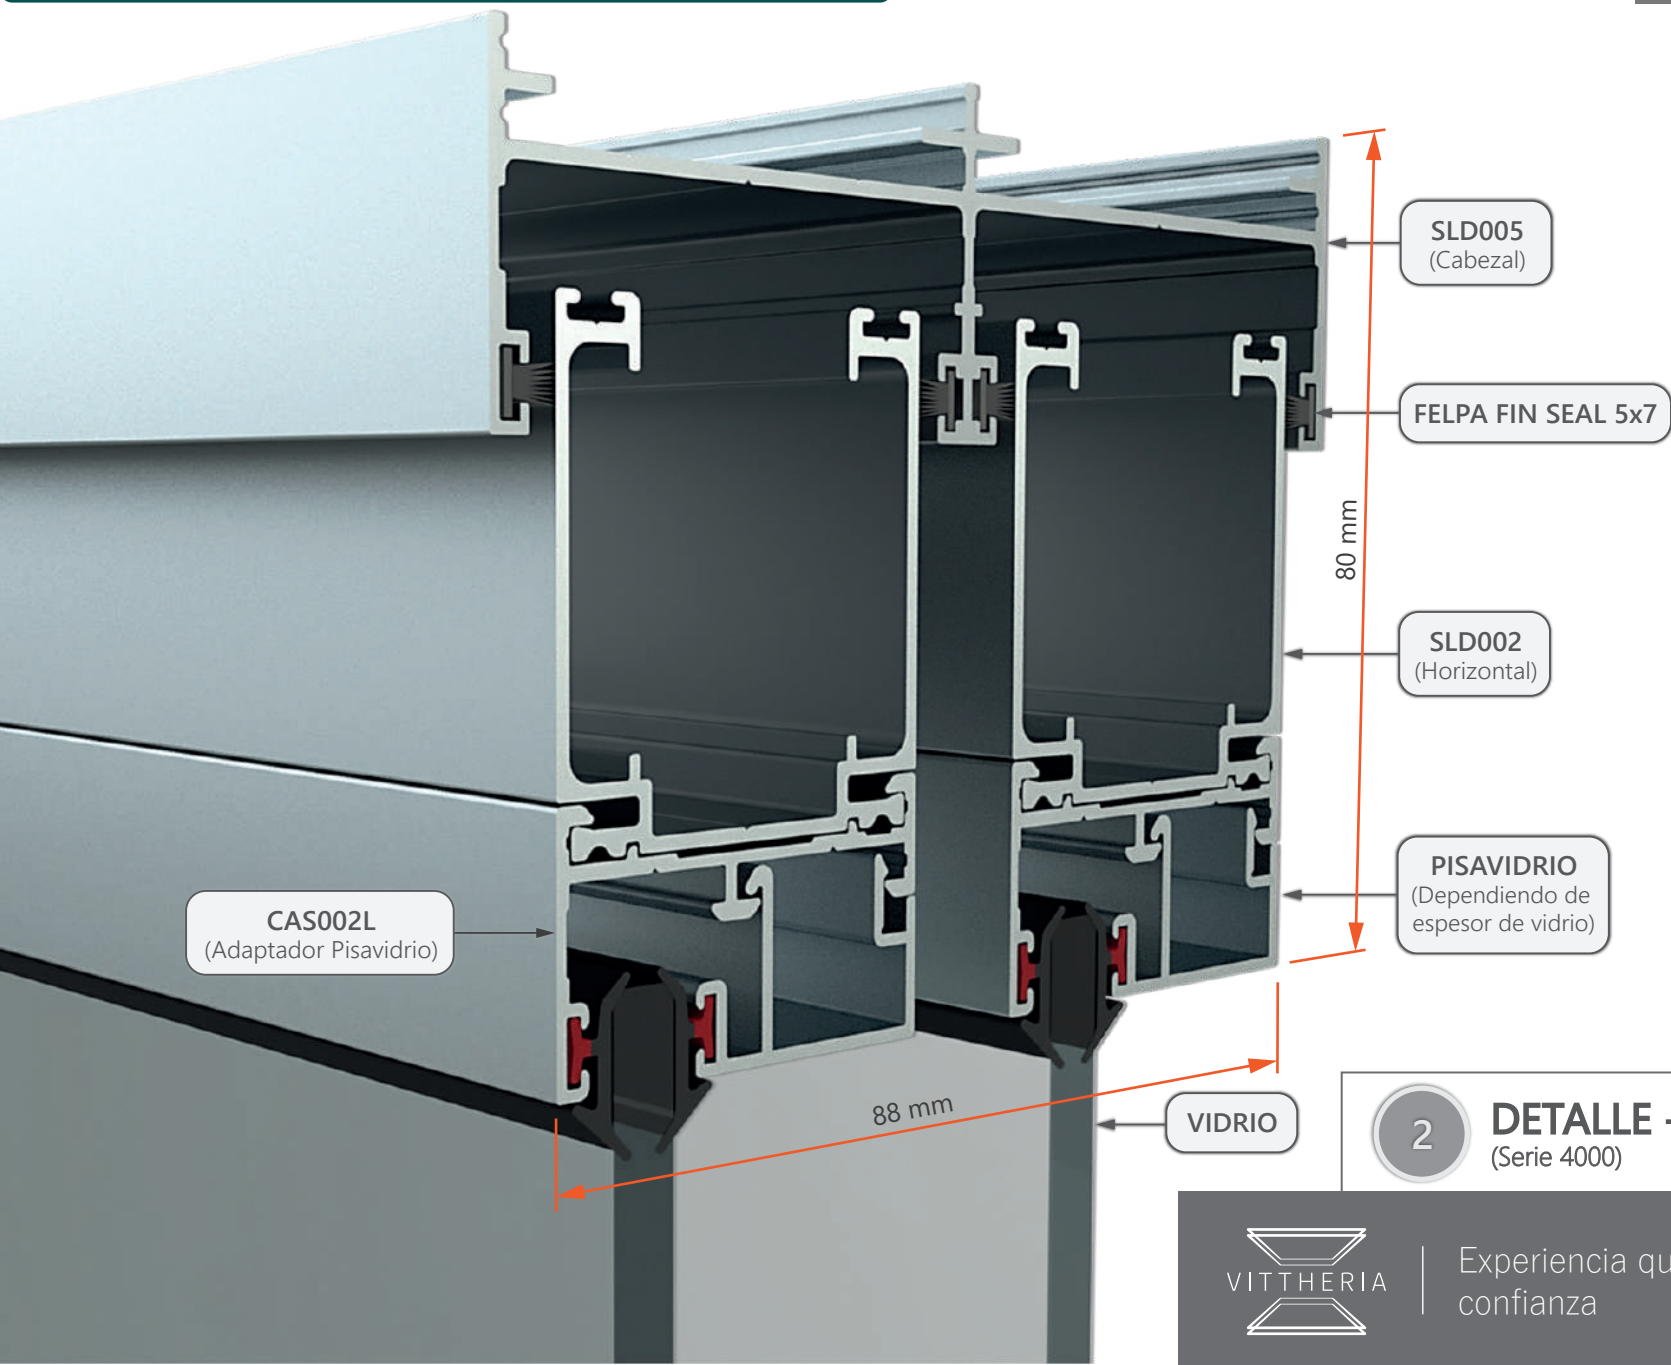

2

DETALLE - CABEZAL
(Serie 4000)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

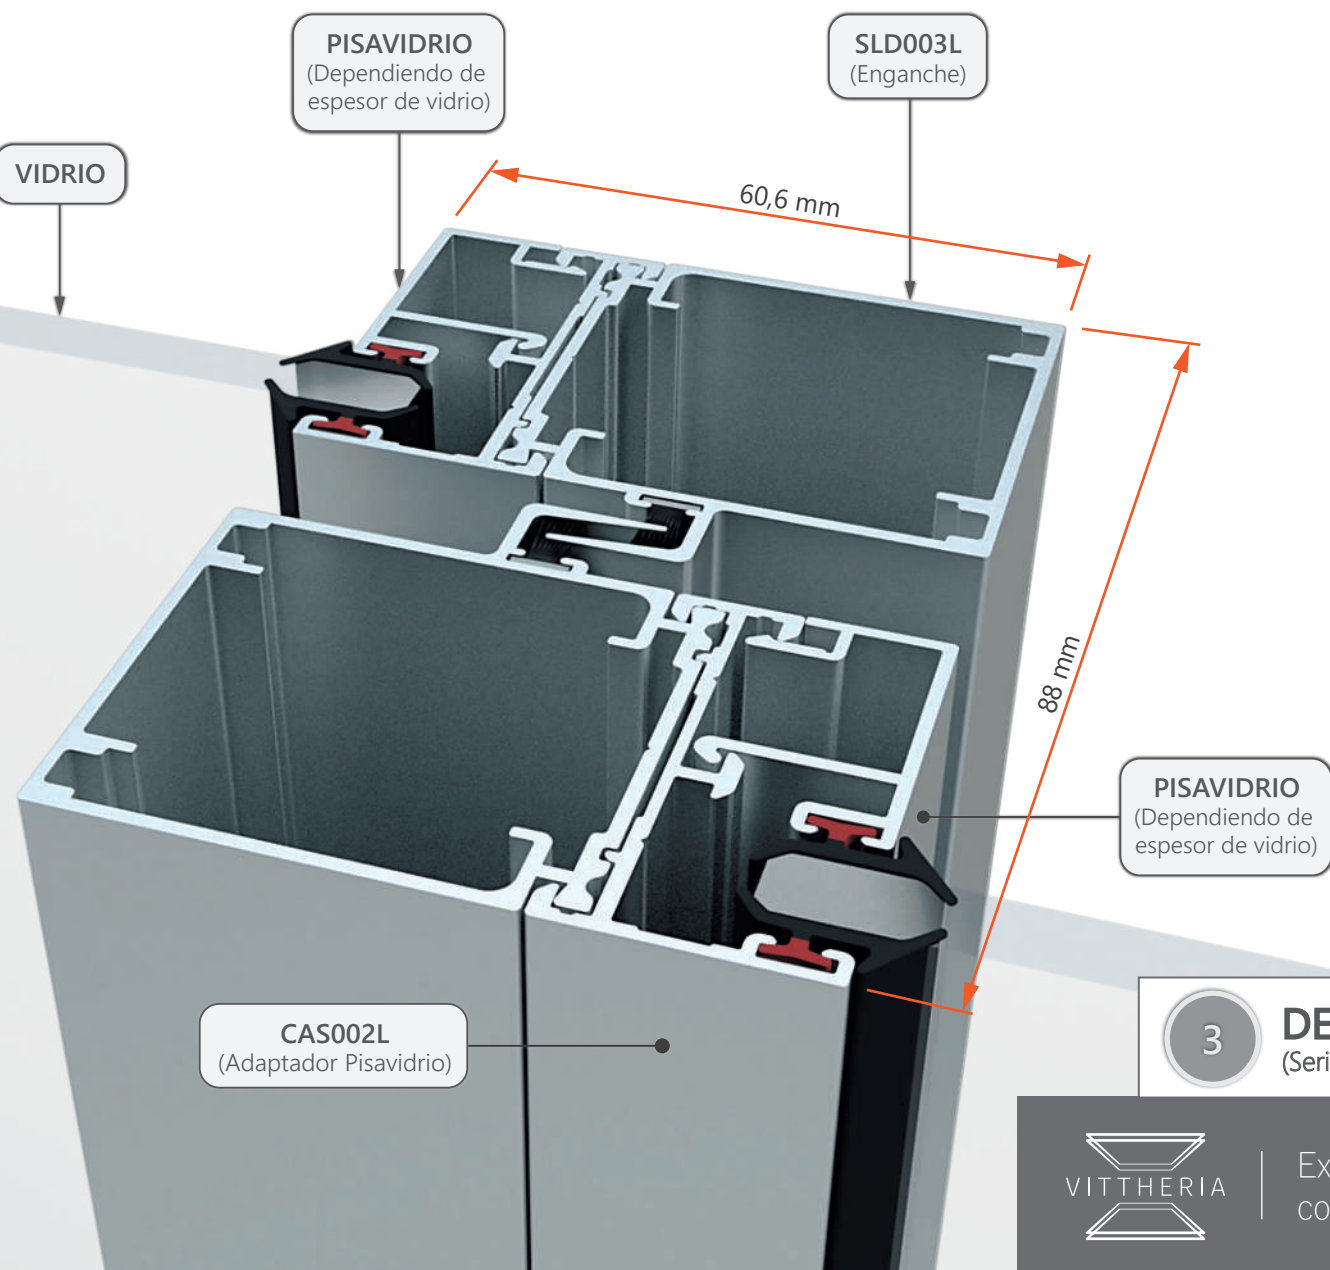

3

DETALLE - ENGANCHE
(Serie 4000)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

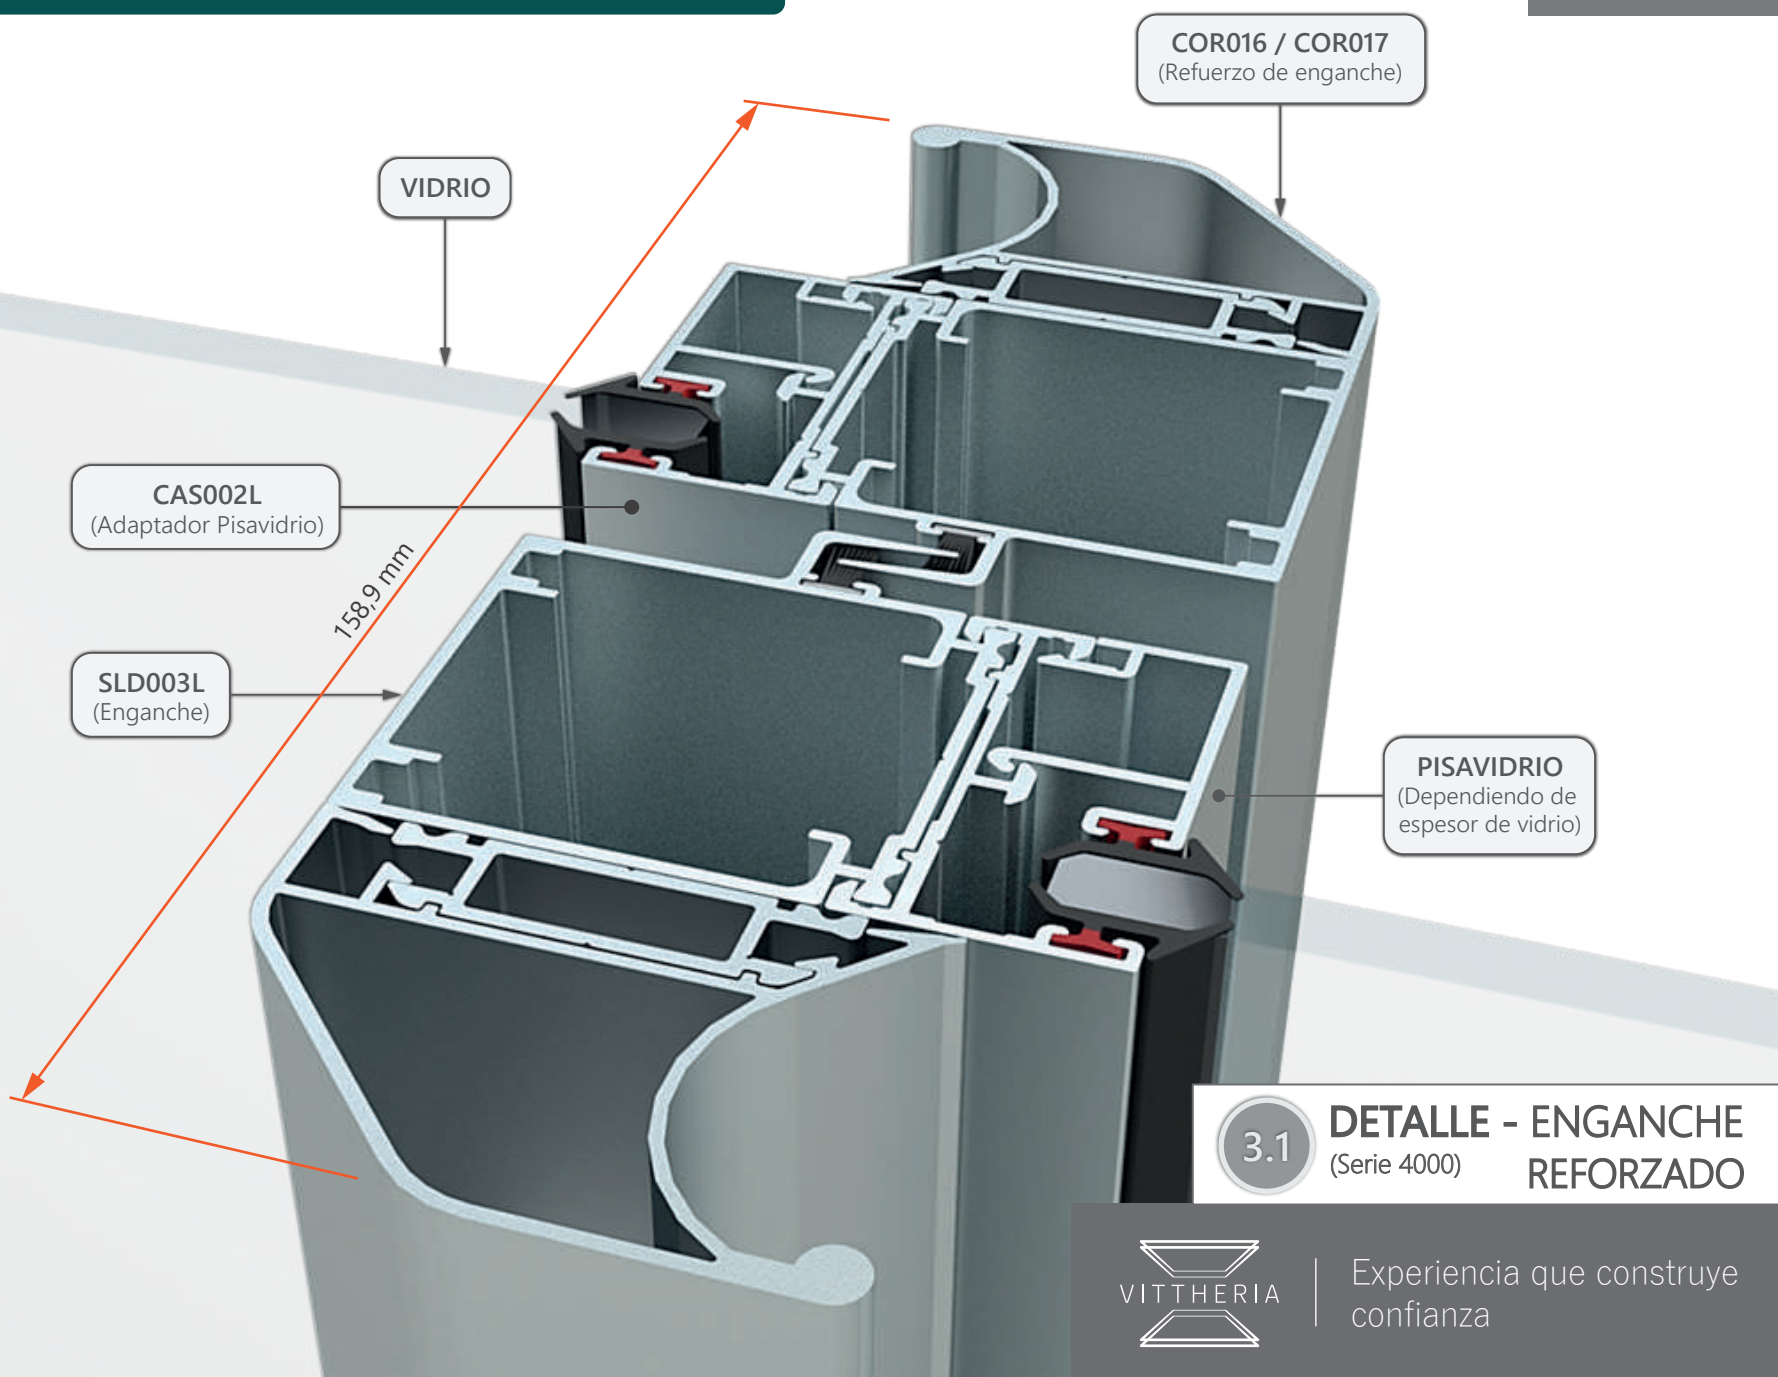


Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

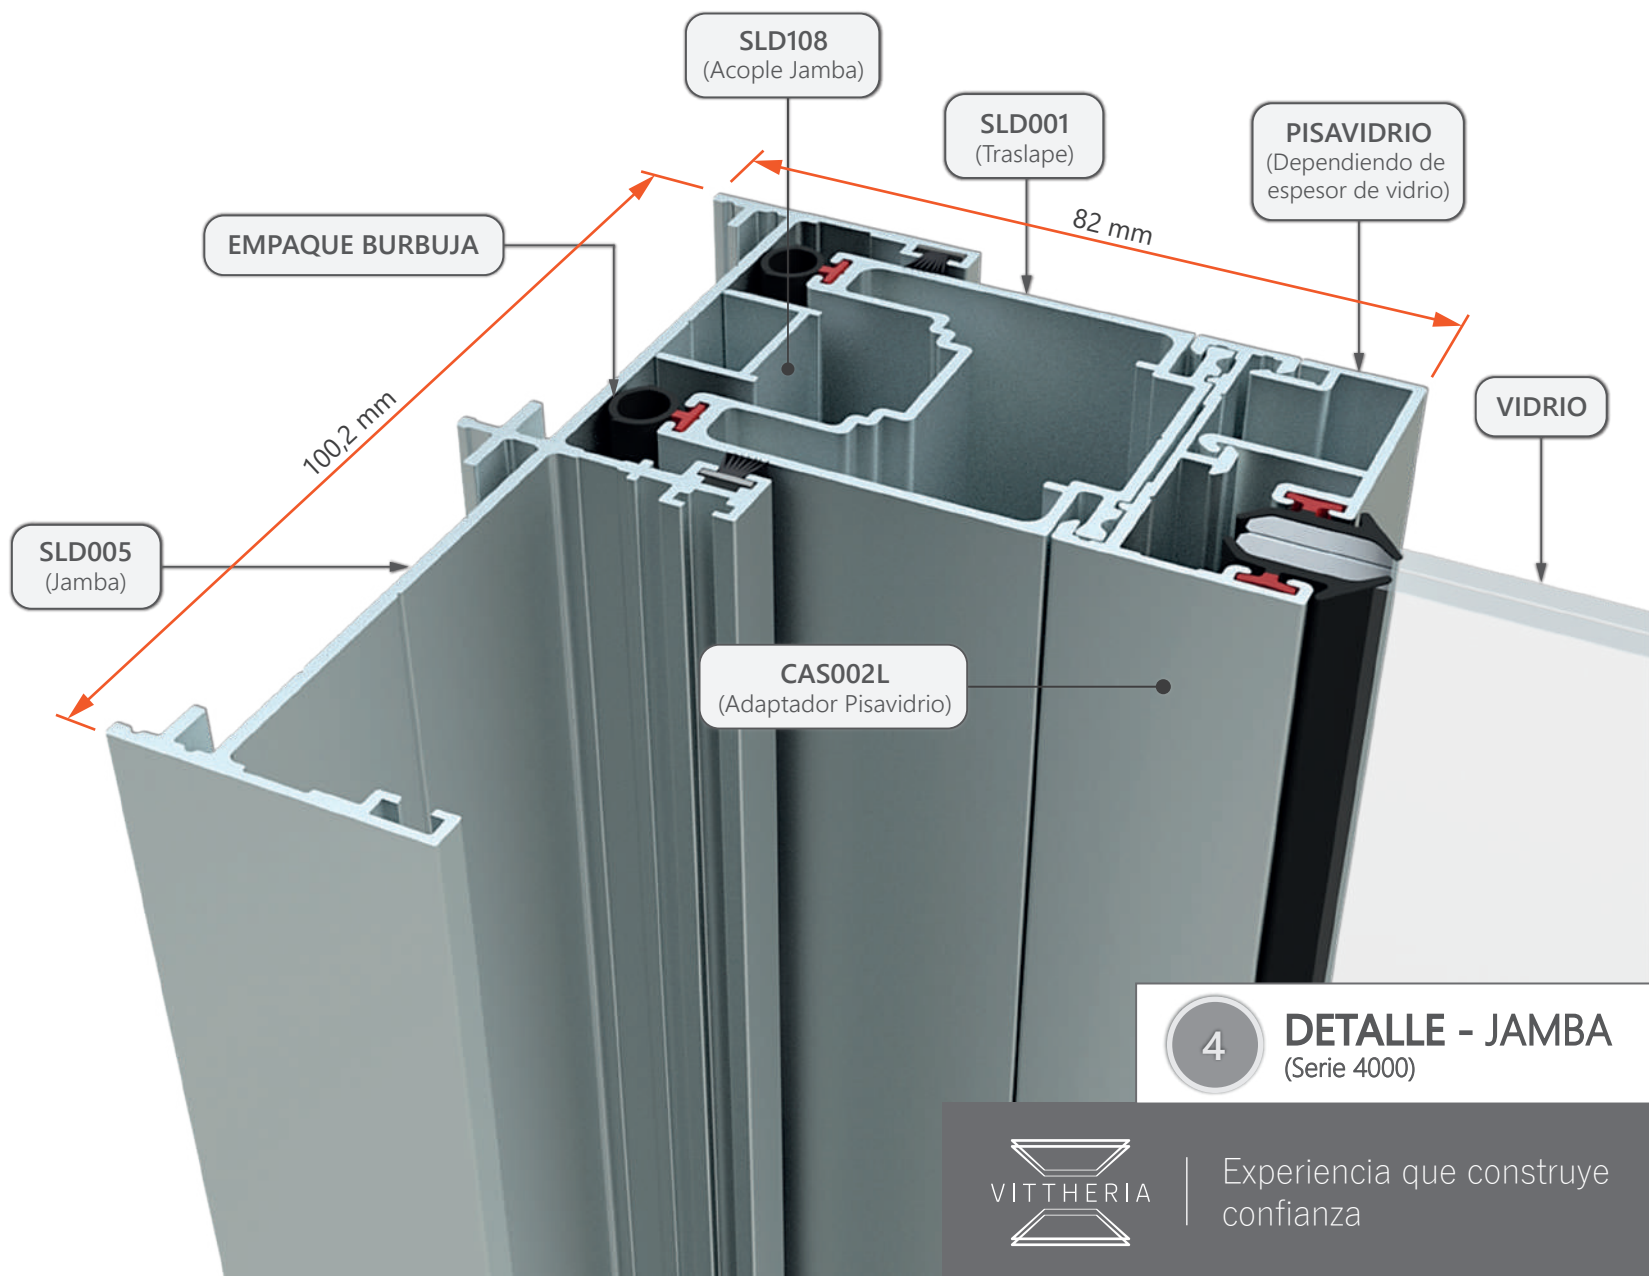

4

DETALLE - JAMBA
(Serie 4000)



Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA



Sistema Corredizo SERIE 5000

El sistema corredizo Serie 5000 brinda la facilidad de fabricar puertas corredizas de alturas considerables.

Características:

- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.
- Permite marco empotrado y sobrepuesto.



Carga máx. por nave: 300 Kg



Ancho máximo por nave: 2200 mm



Acristalamiento: 6 - 27 mm



Alto máximo por nave: 2800 mm y 3300 mm (reforzado).




5

Detalle - Sillar



6

Detalle - Cabezal



7

Detalle - Enganche



8

Detalle - Jamba




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

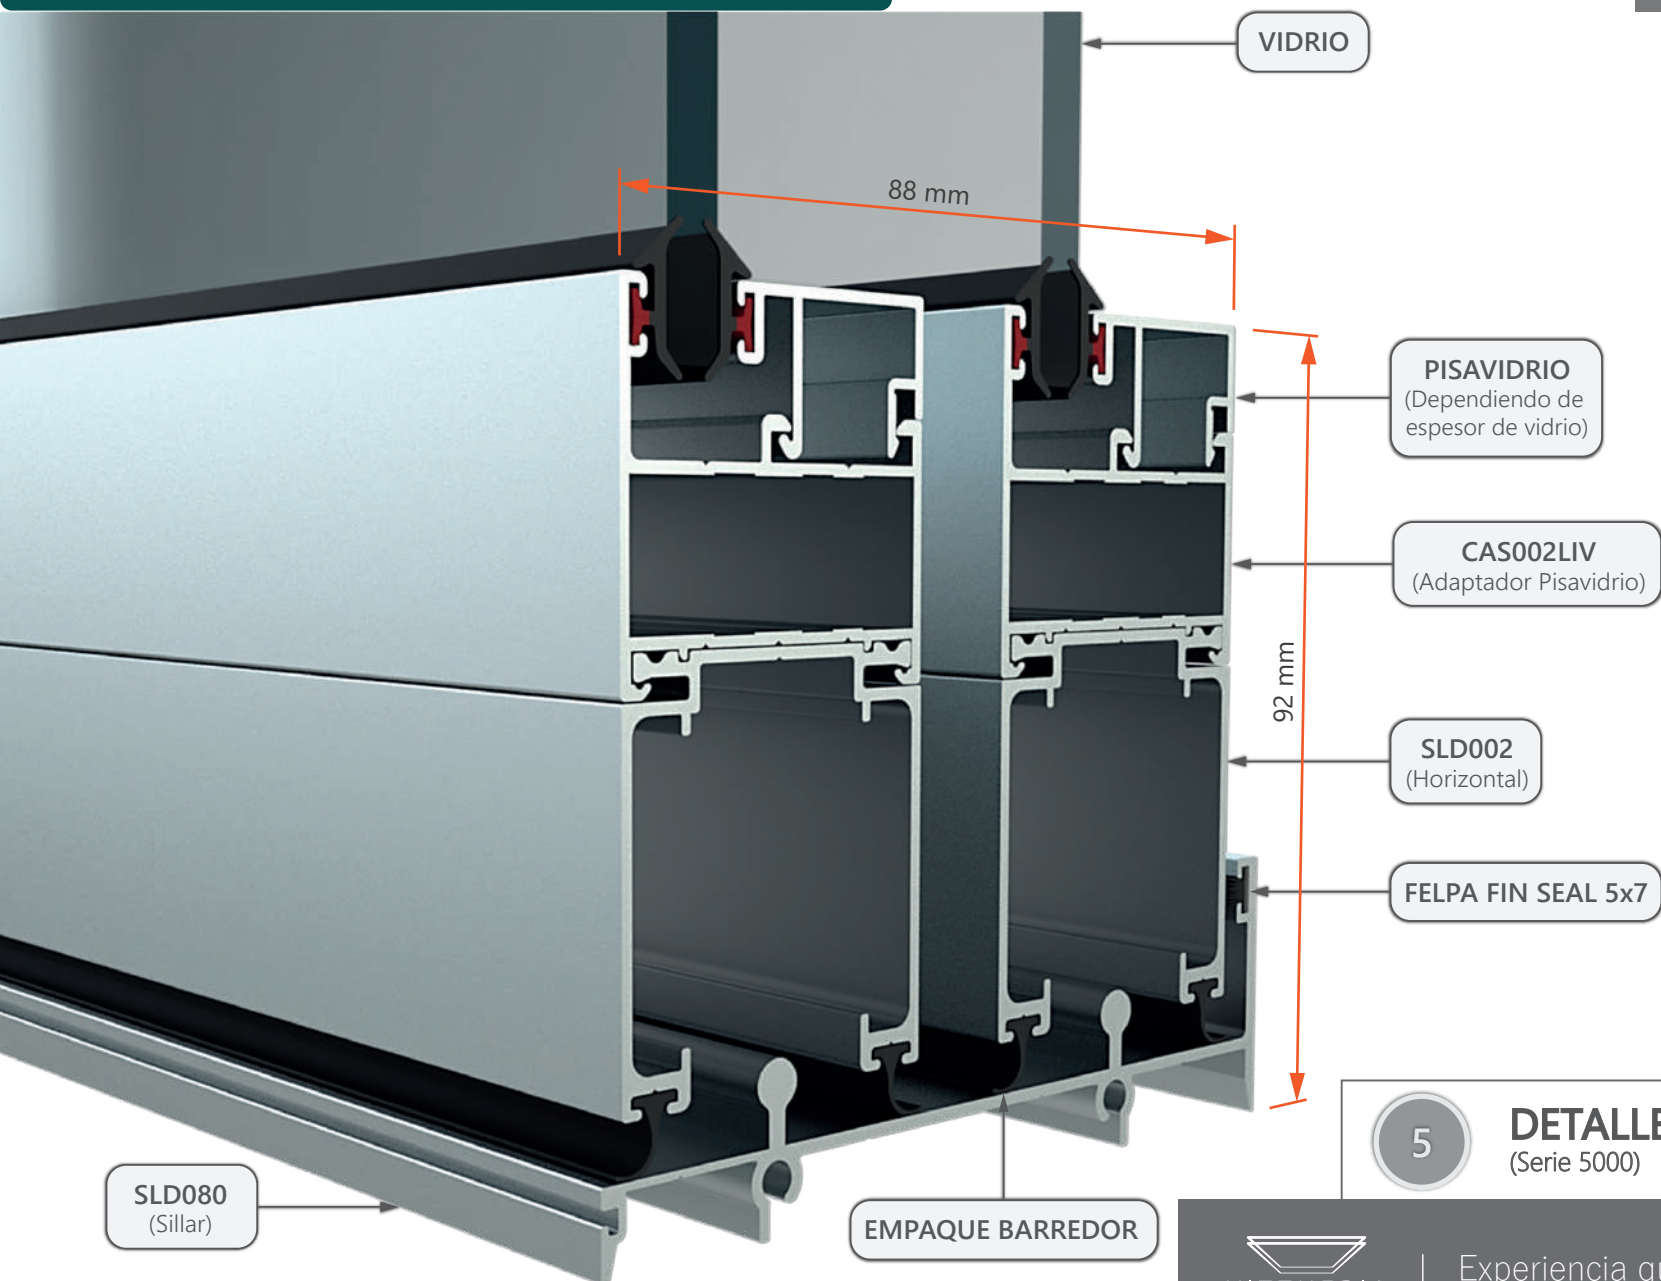

5

DETALLE - SILLAR
(Serie 5000)




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

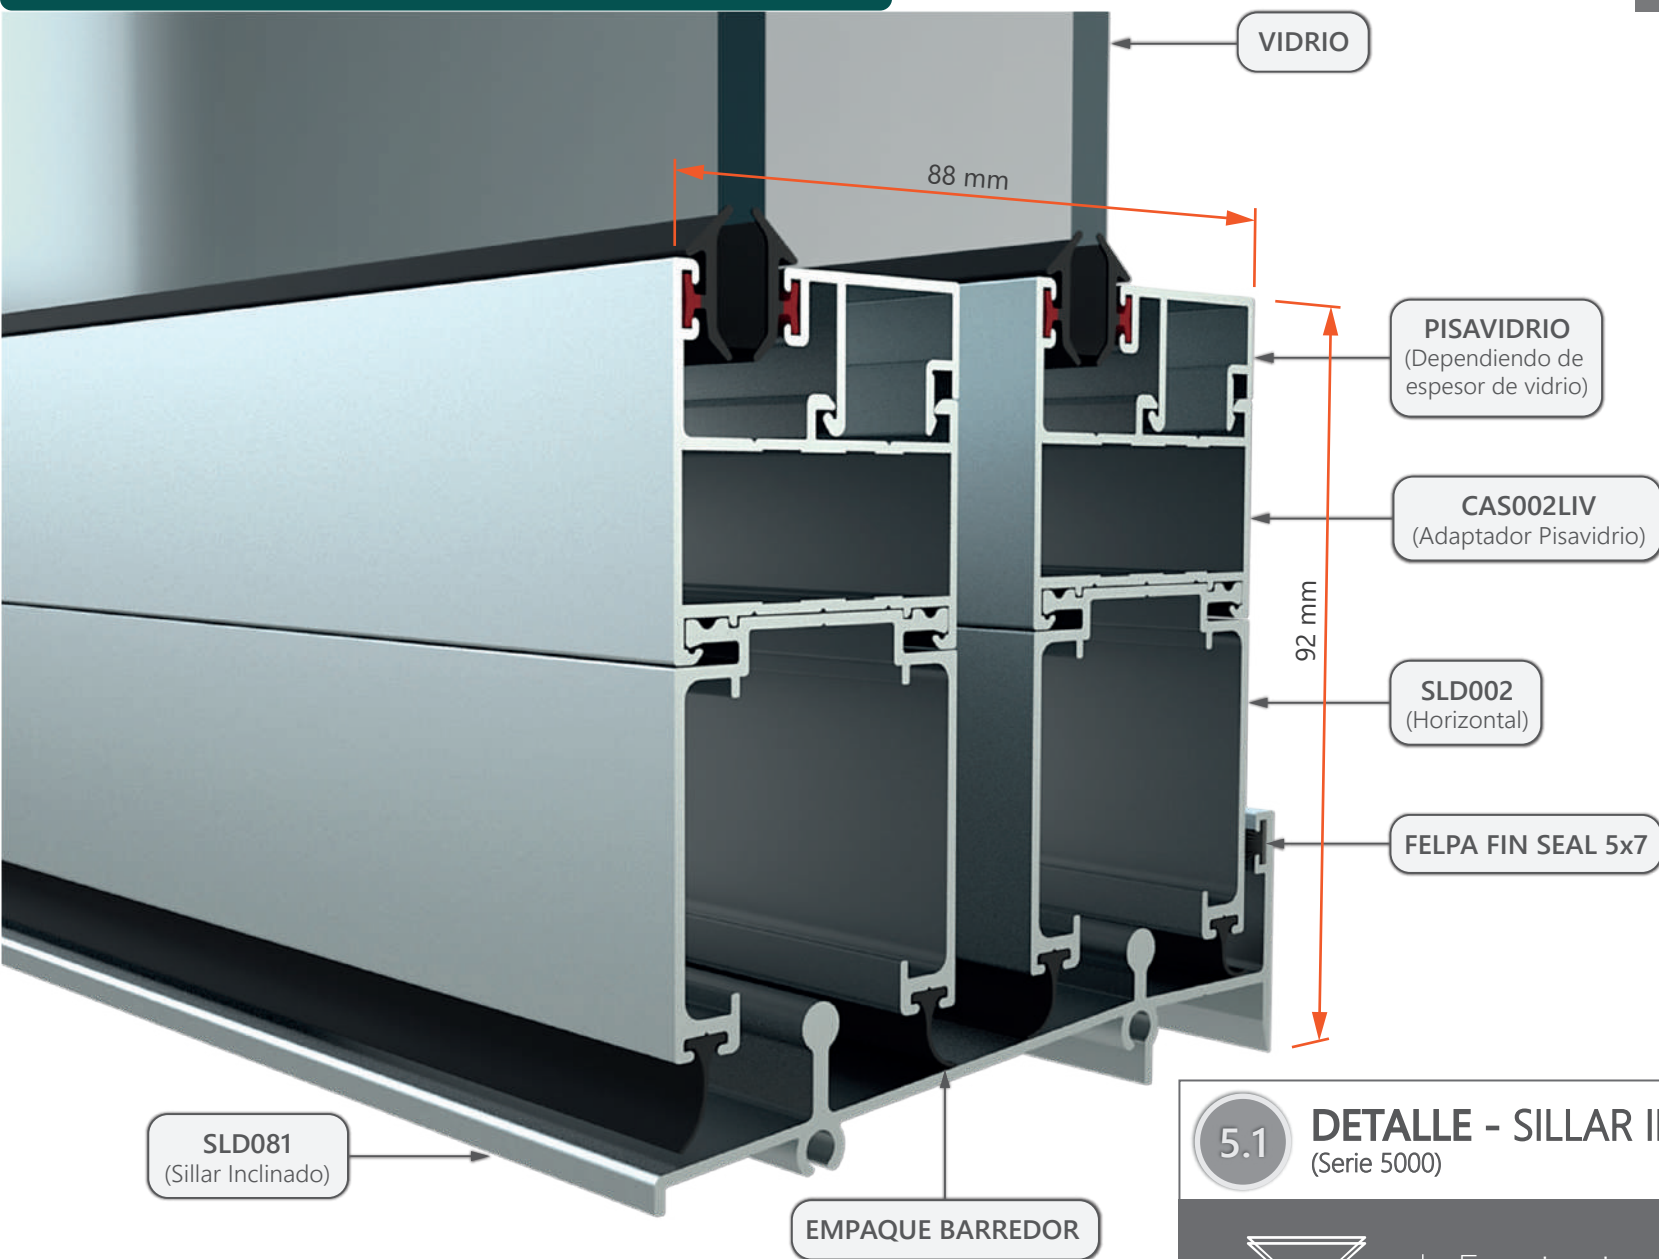

5.1

DETALLE - SILLAR INCLINADO (Serie 5000)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

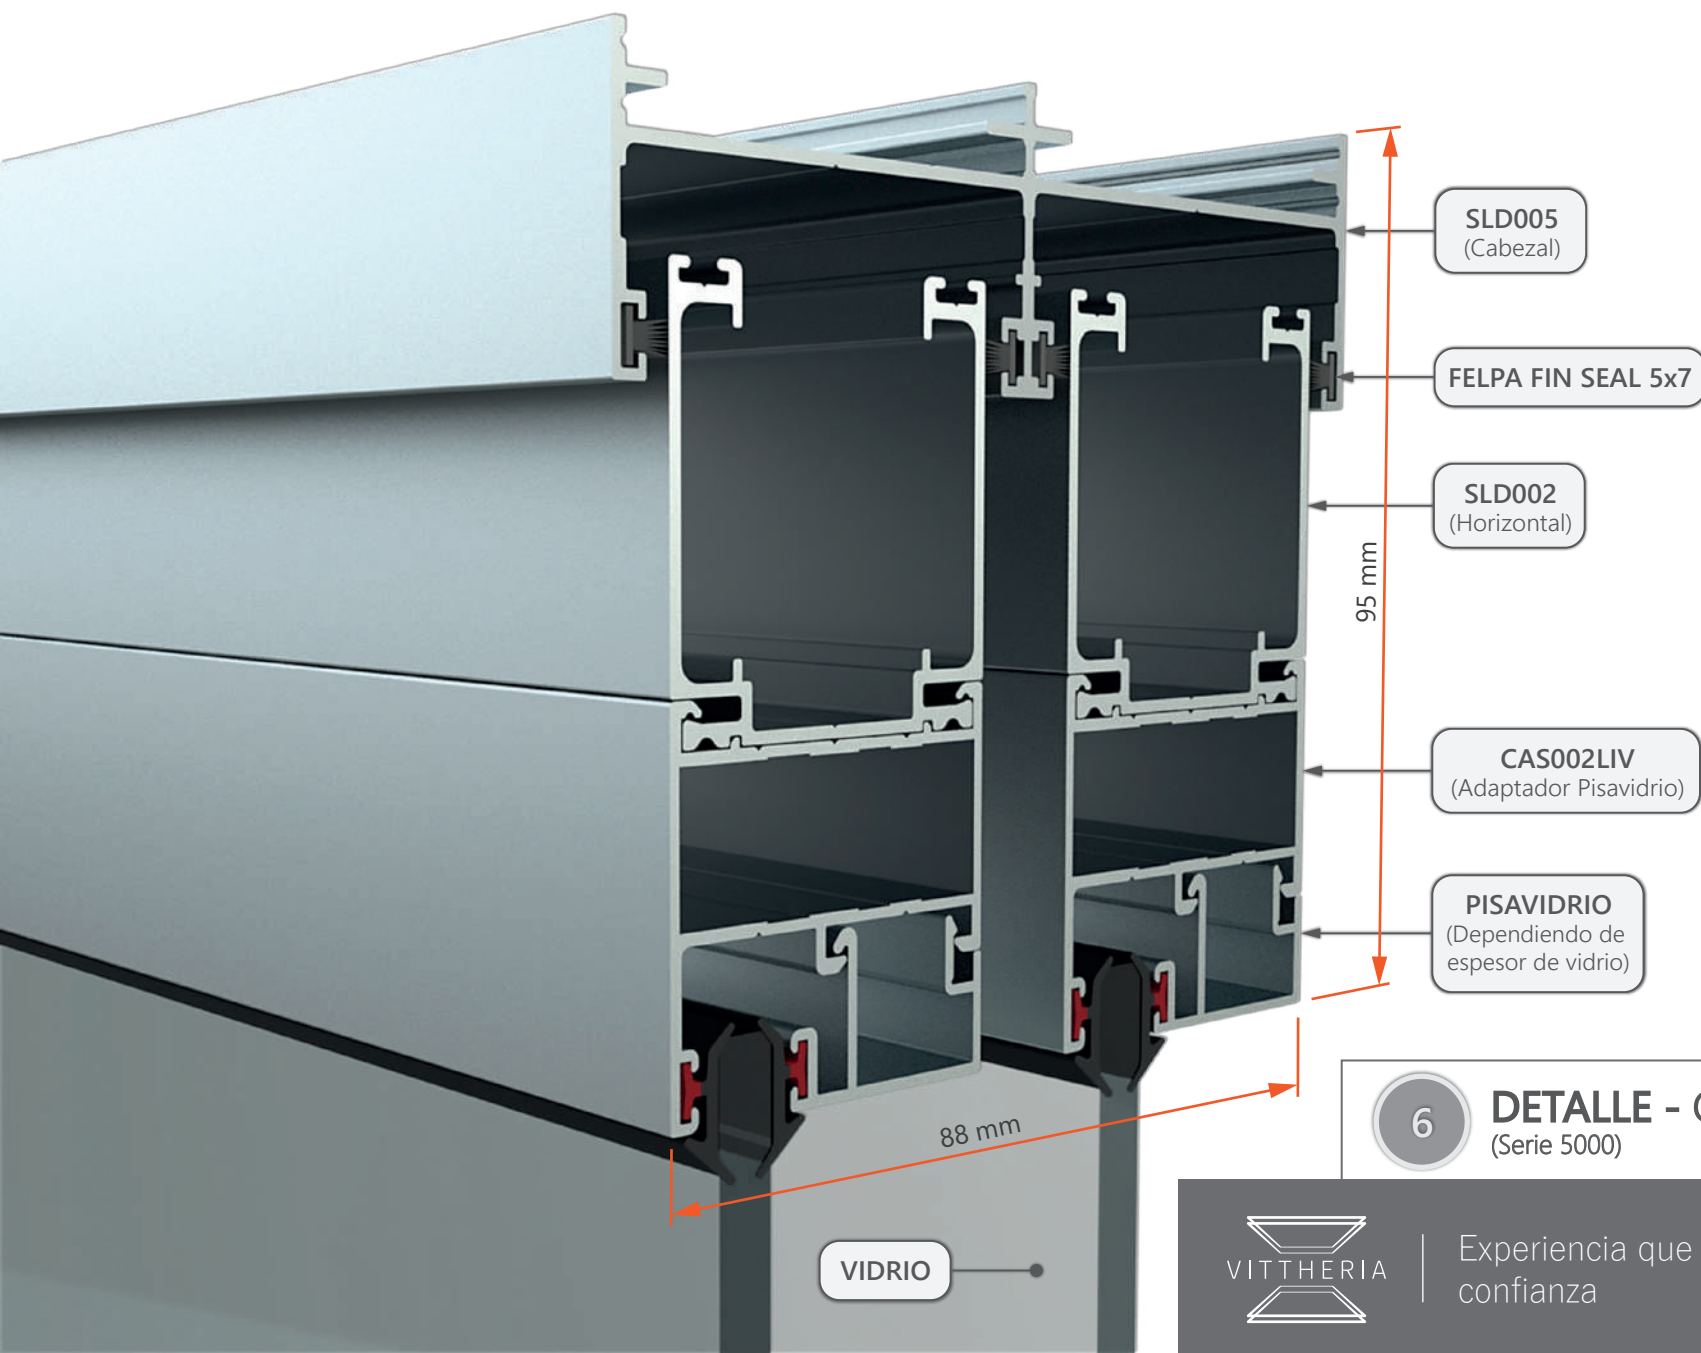

6

DETALLE - CABEZAL
(Serie 5000)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

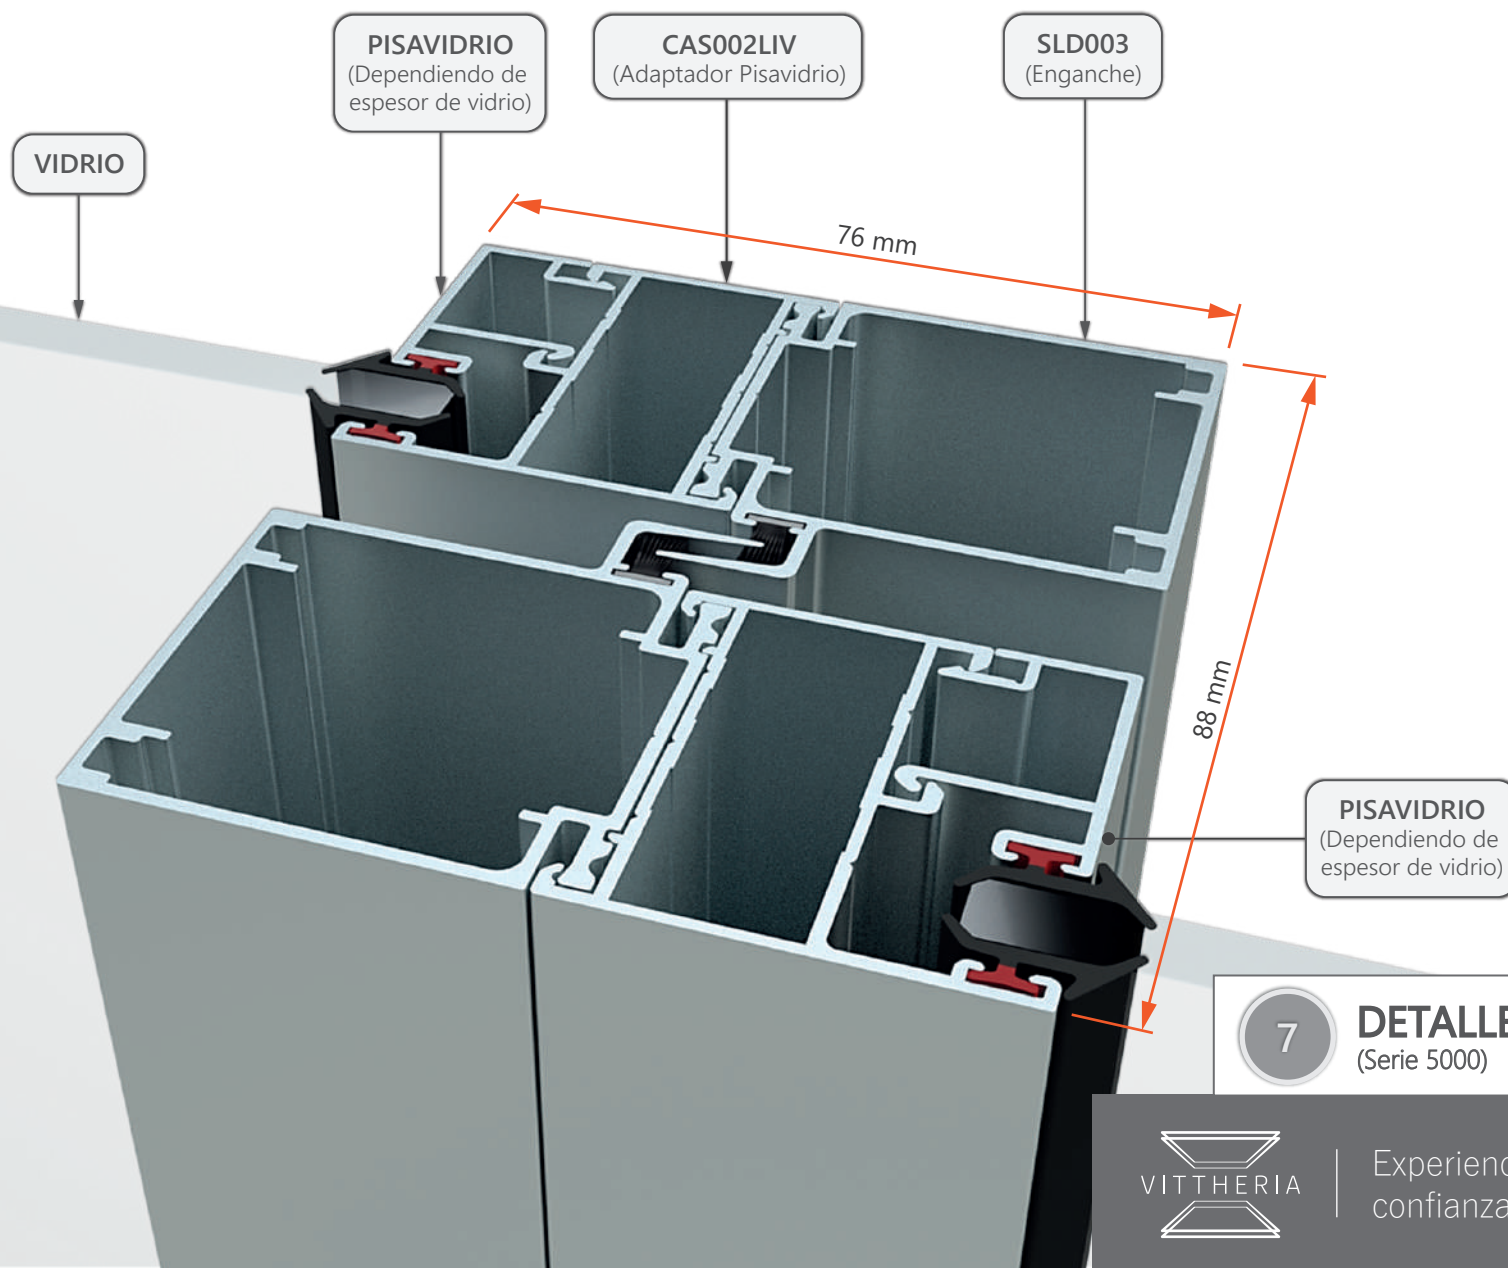

7

DETALLE - ENGANCHE
(Serie 5000)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

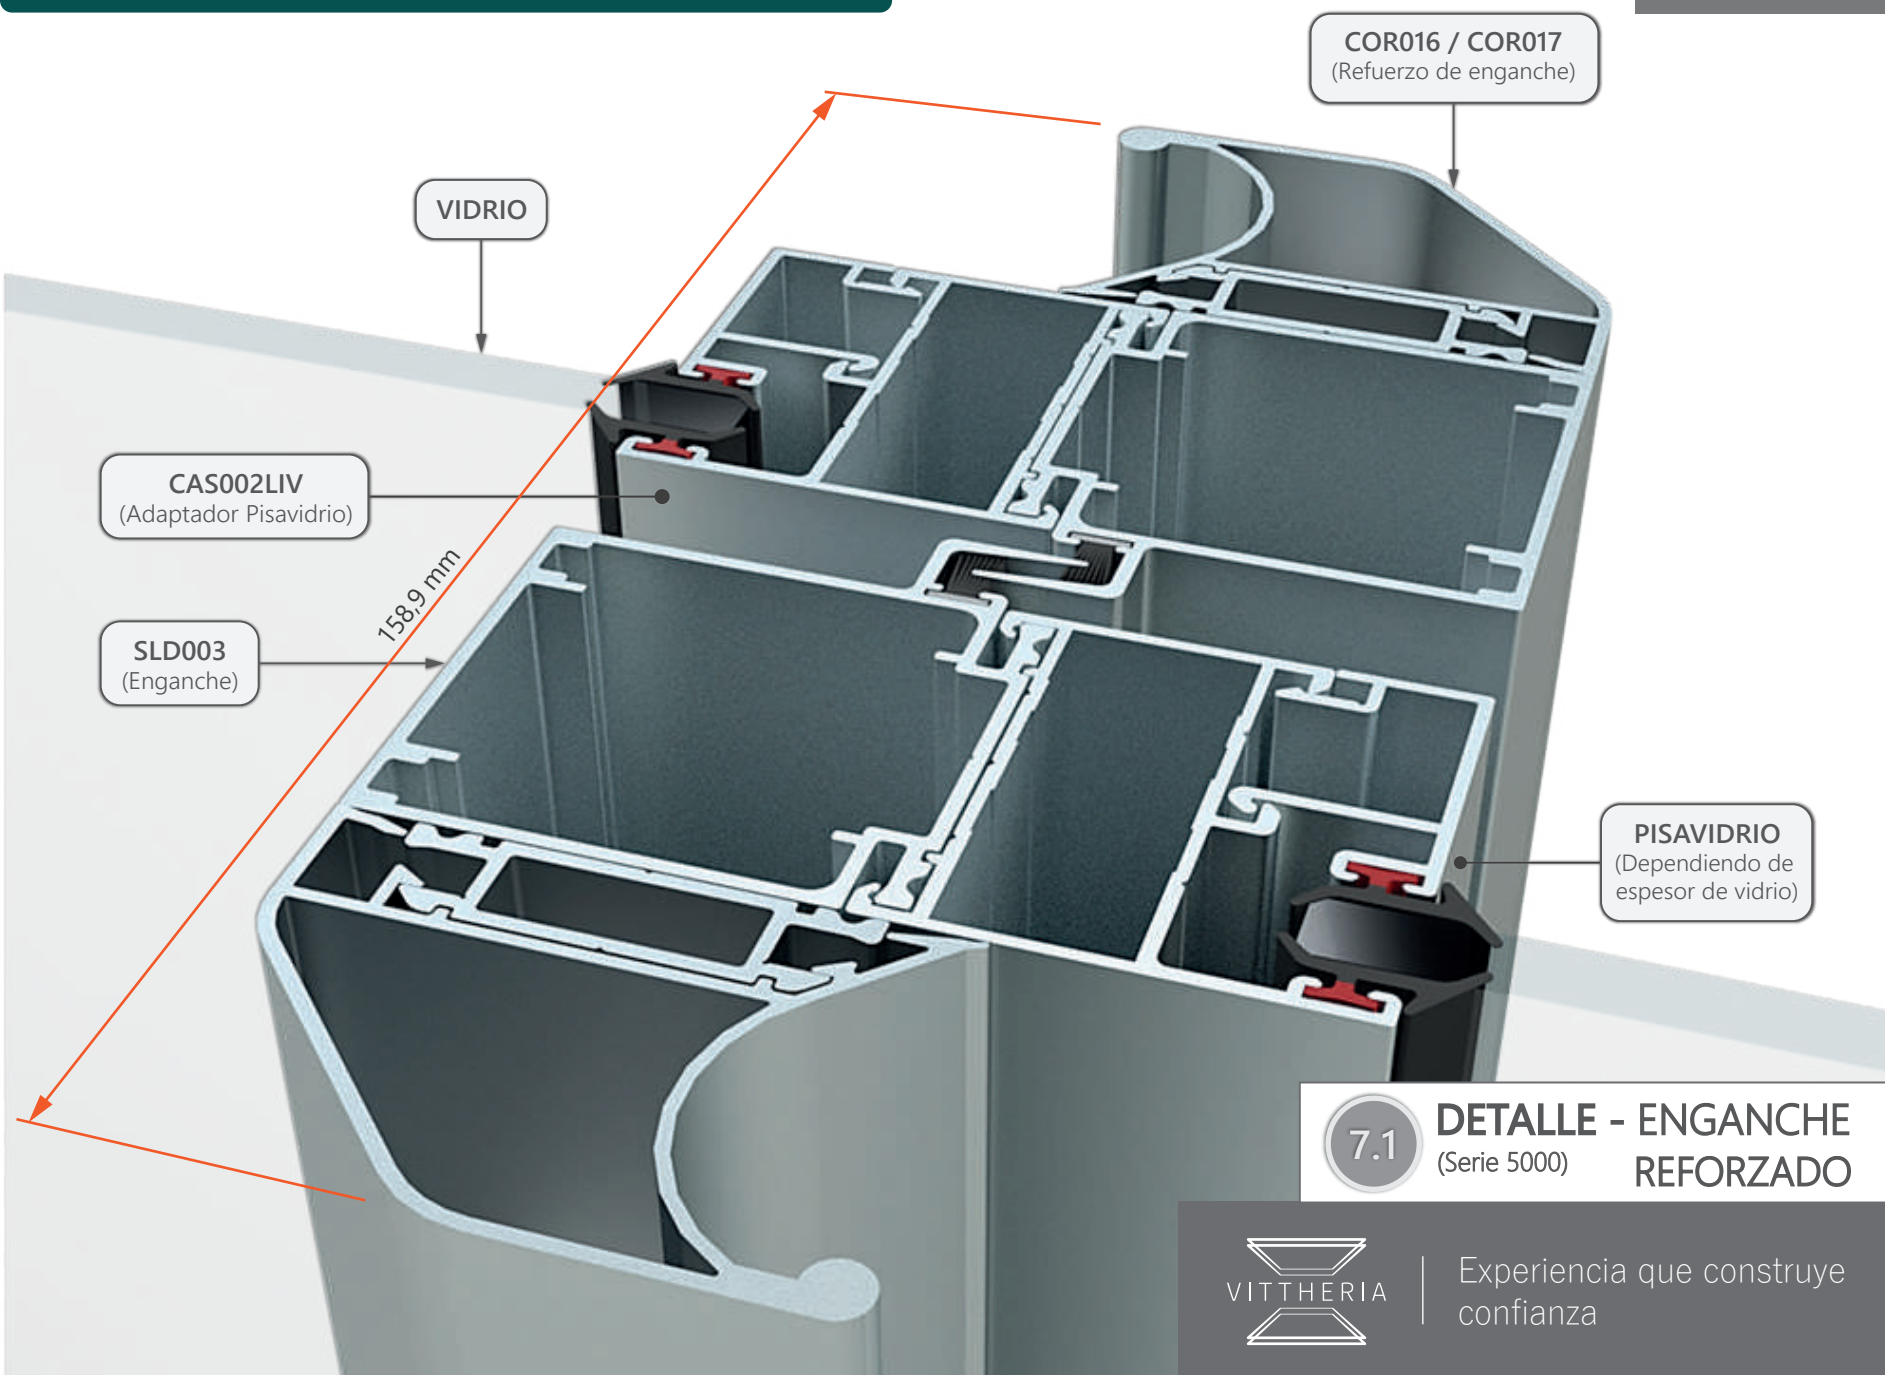




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

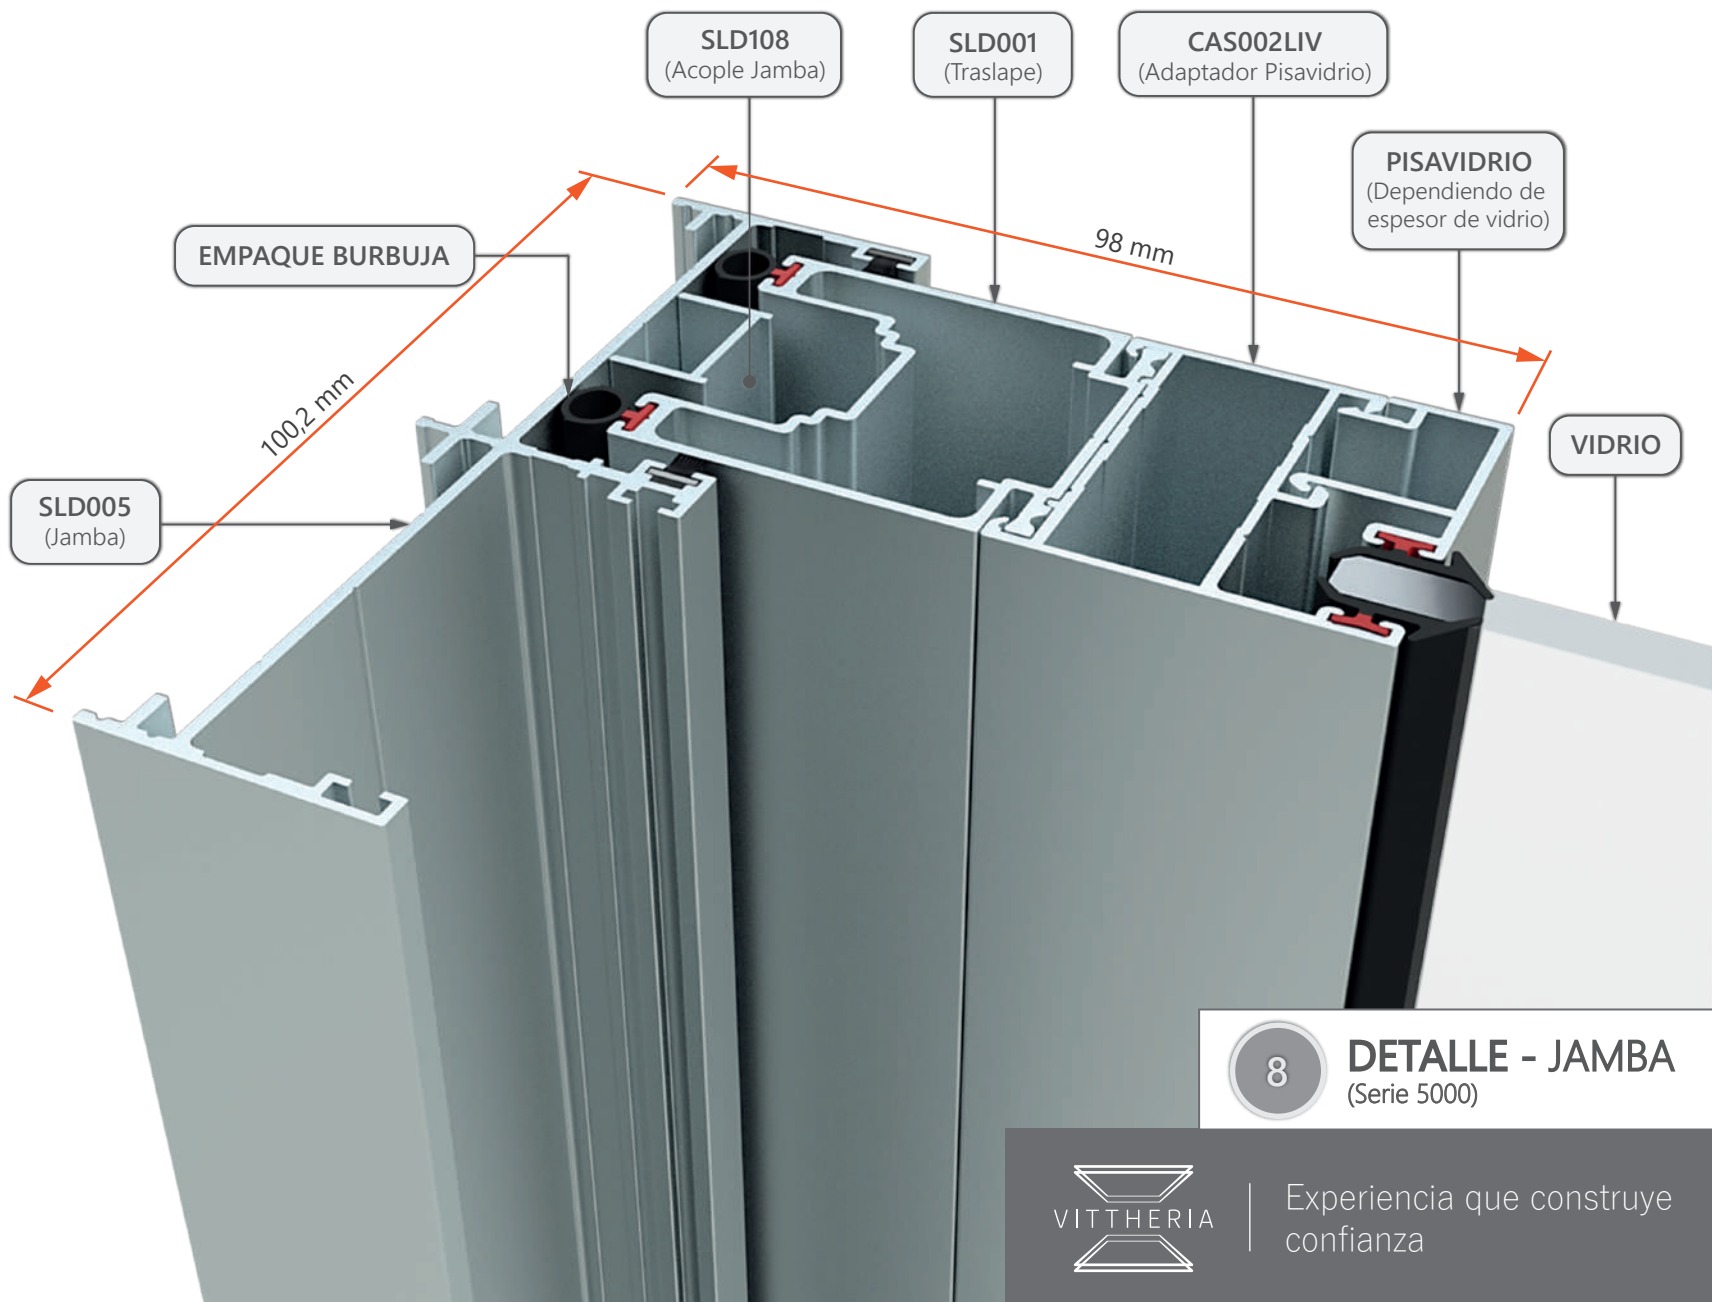

8

DETALLE - JAMBA
(Serie 5000)



Experiencia que construye
confianza



Sistema Corredizo

TRES NAVES - SERIE 5000

El sistema corredizo Serie 5000 brinda la facilidad de fabricar puertas corredizas de alturas considerables.

Características:

- Admite el uso de vidrios templados, y laminados.
- Permite marco empotrado y sobrepuesto.



Carga máx. por nave: 300 Kg



Ancho máximo por nave: 2200 mm



Acristalamiento: 6 - 27 mm



Alto máximo por nave: 2800 mm y 3300 mm (reforzado).




9

Detalle - Sillar



10

Detalle - Cabezal



11

Detalle - Jamba




Experiencia que construye confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

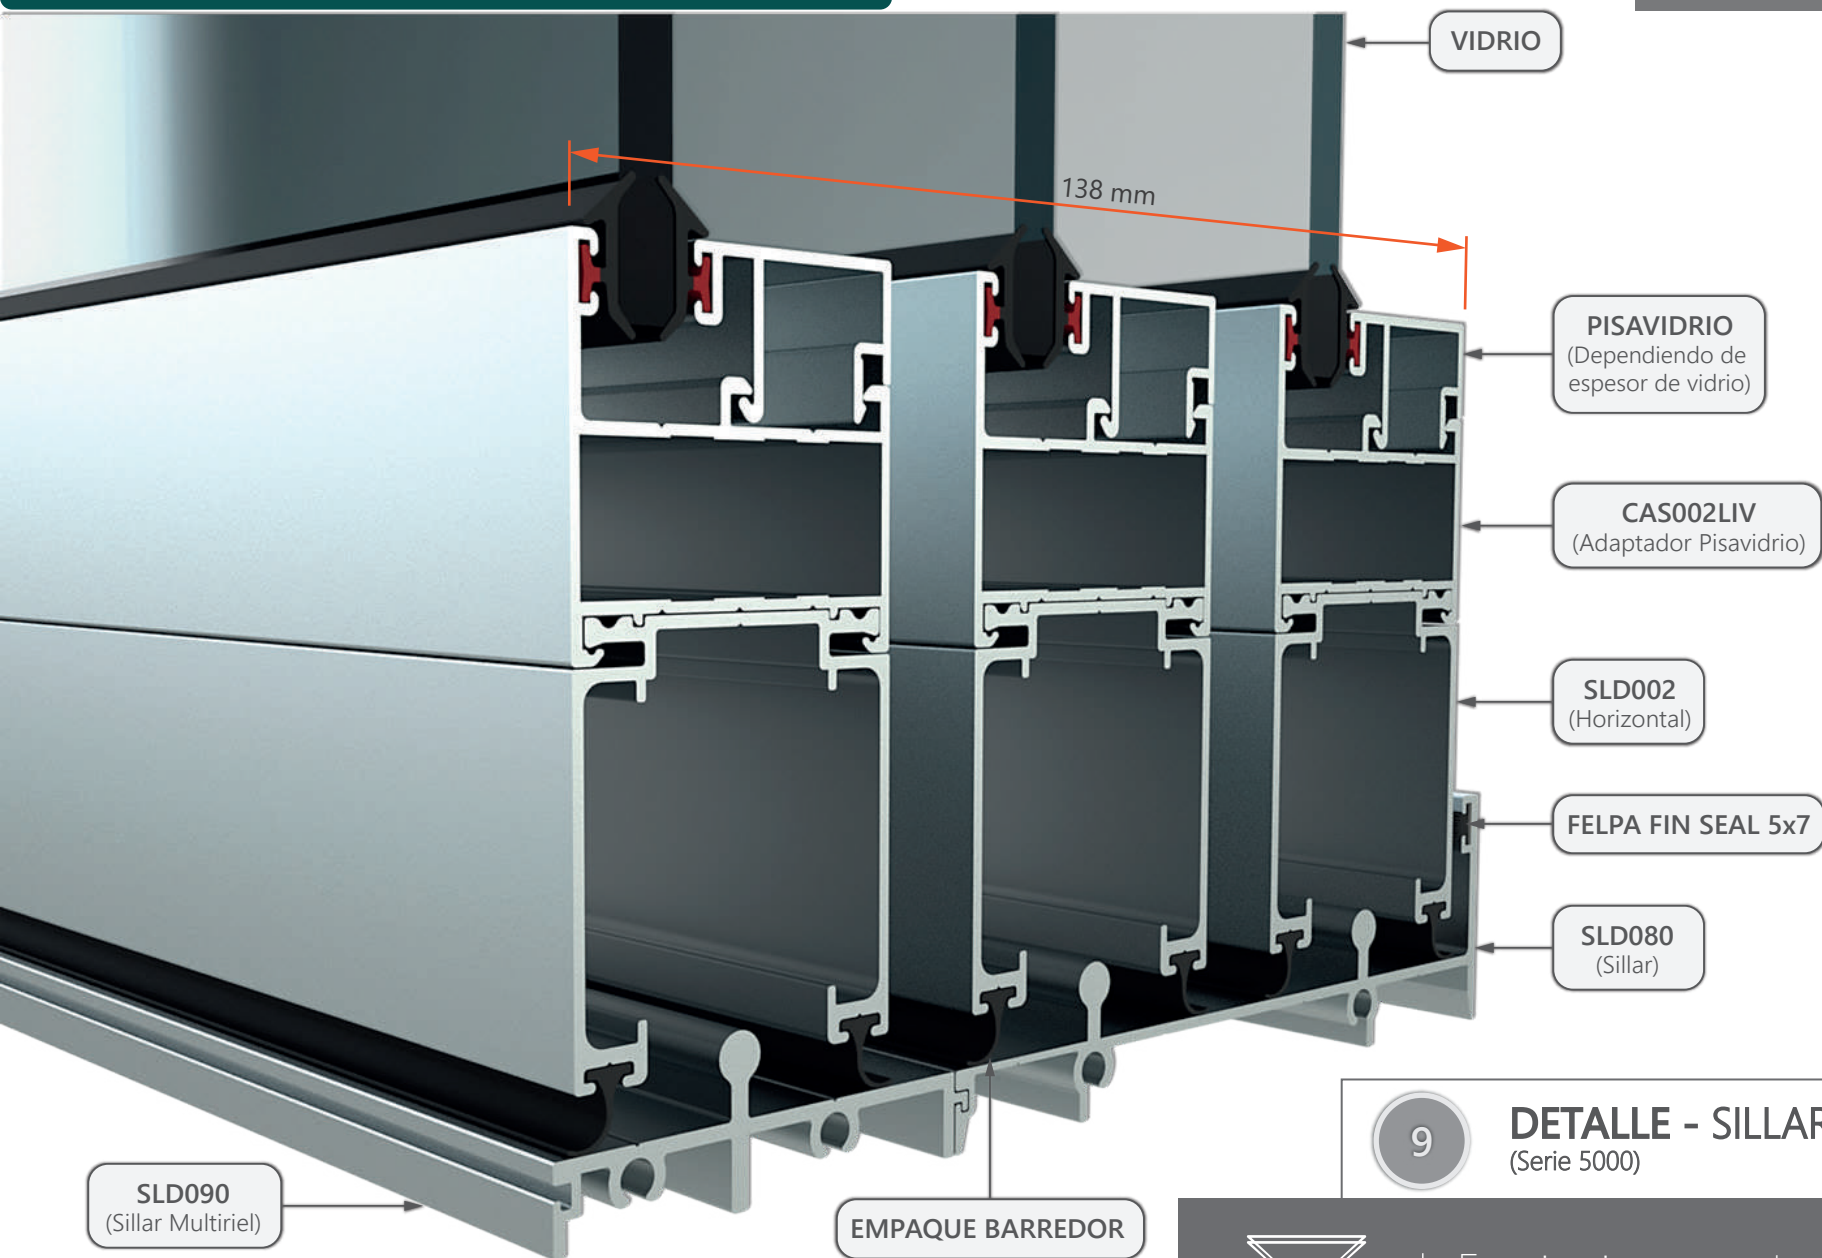

9

DETALLE - SILLAR
(Serie 5000)




Experiencia que construye
confianza



Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

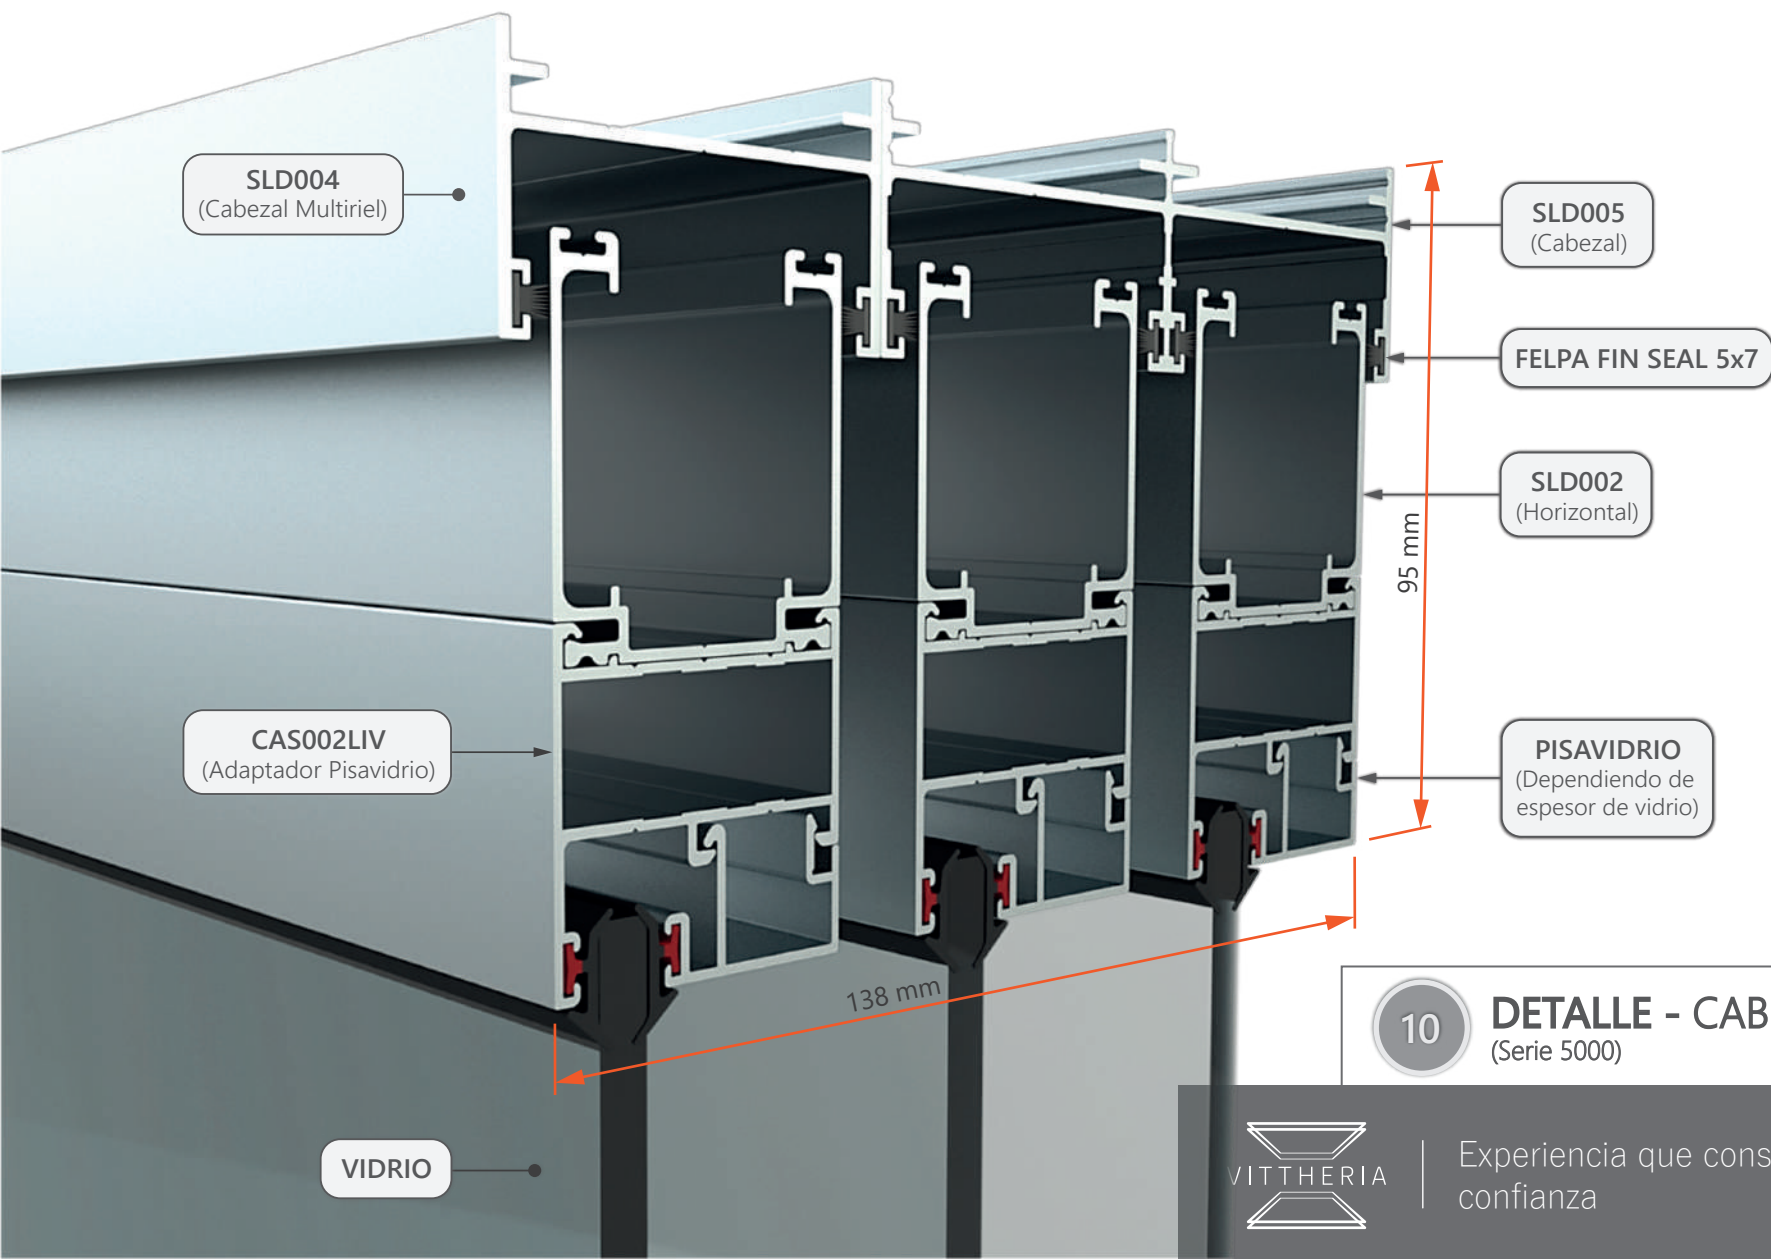




Cortes, detalles y mecanizados



FICHA TÉCNICA

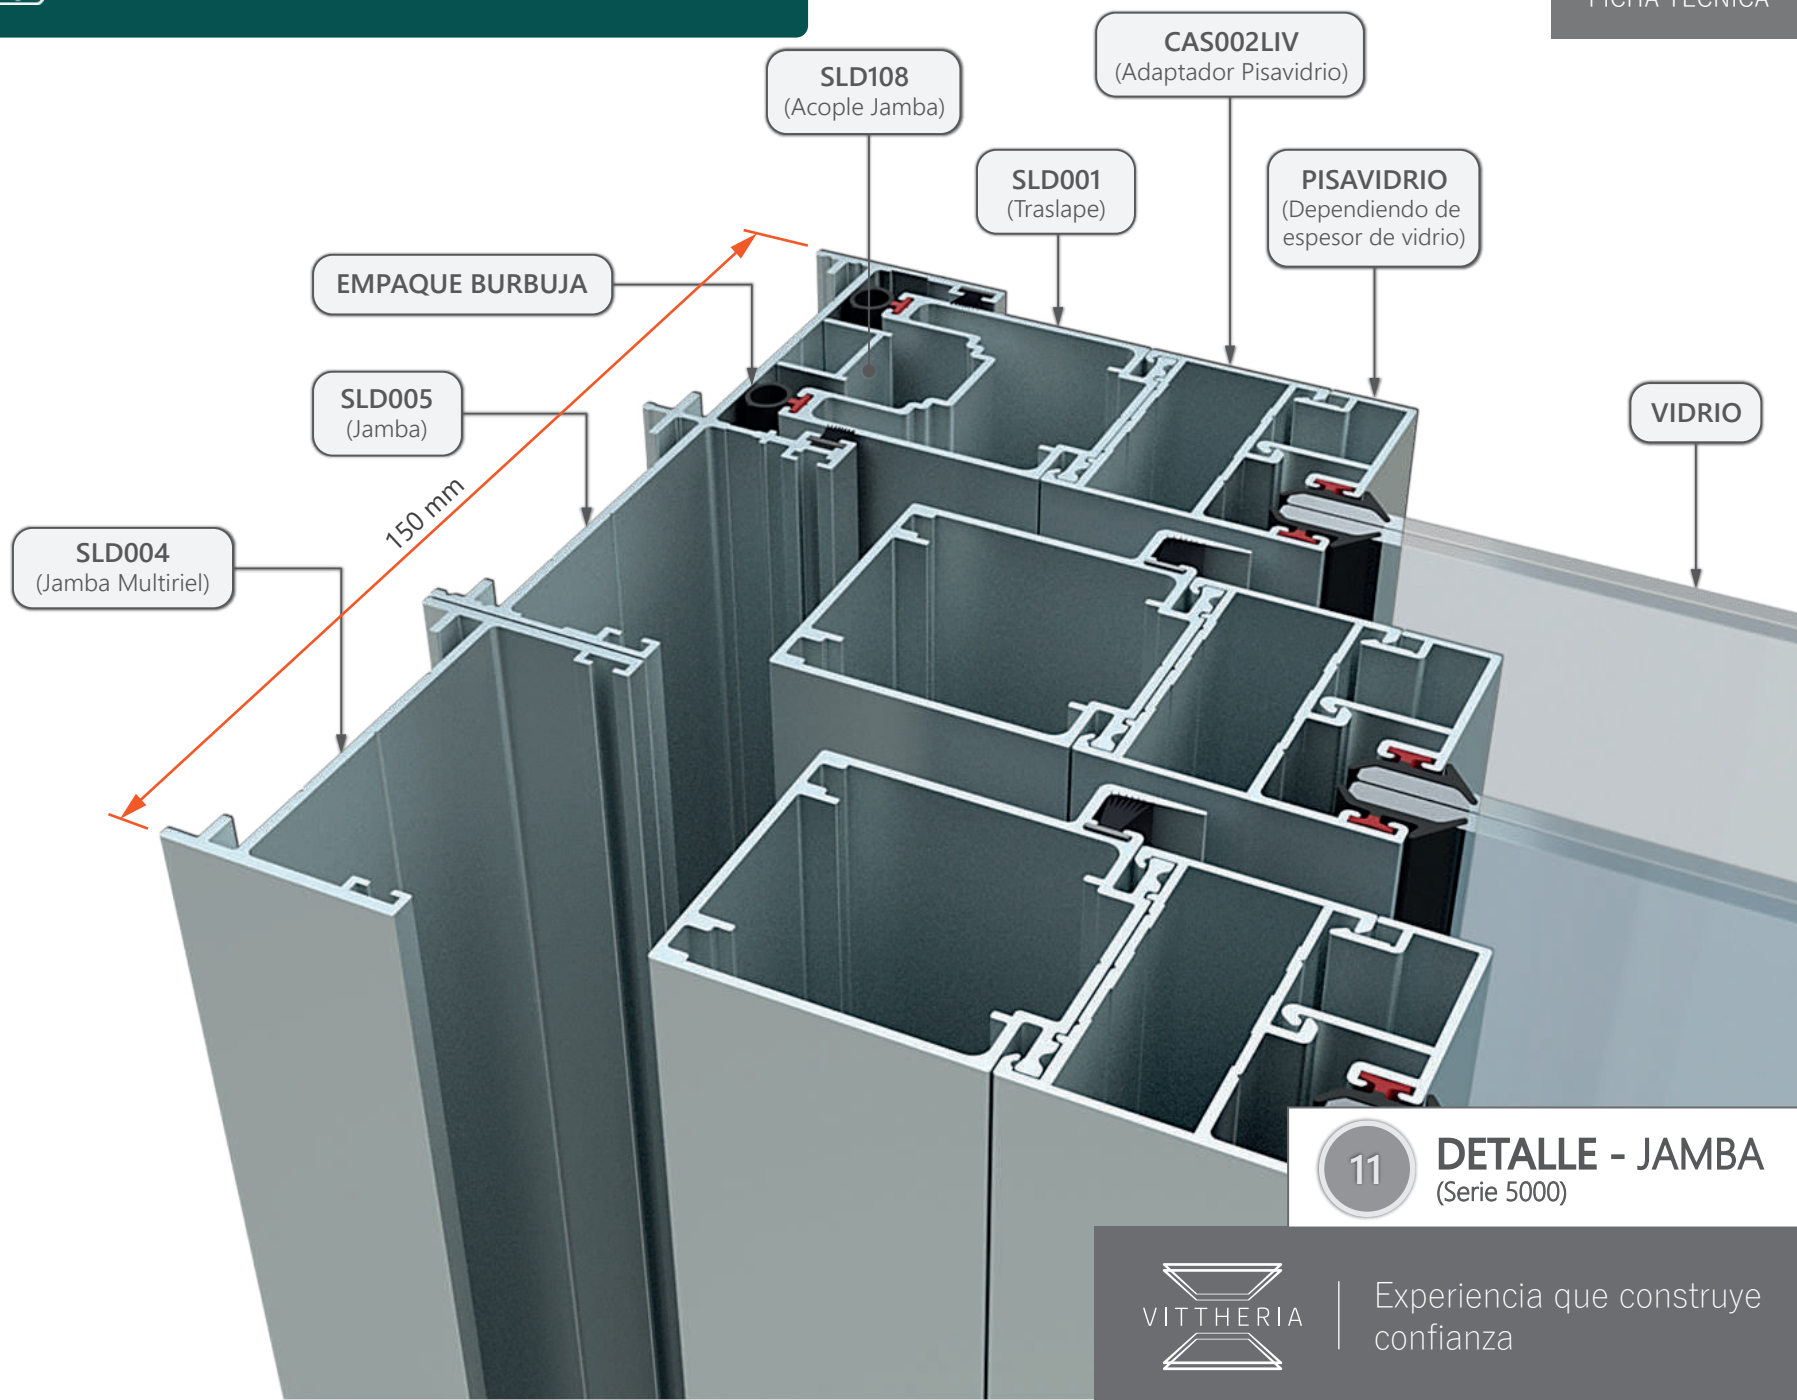

11

DETALLE - JAMBA
(Serie 5000)



Experiencia que construye
confianza




JAMBA IZQUIERDA (SLD005)


EXTREMO INFERIOR



EXTREMO SUPERIOR

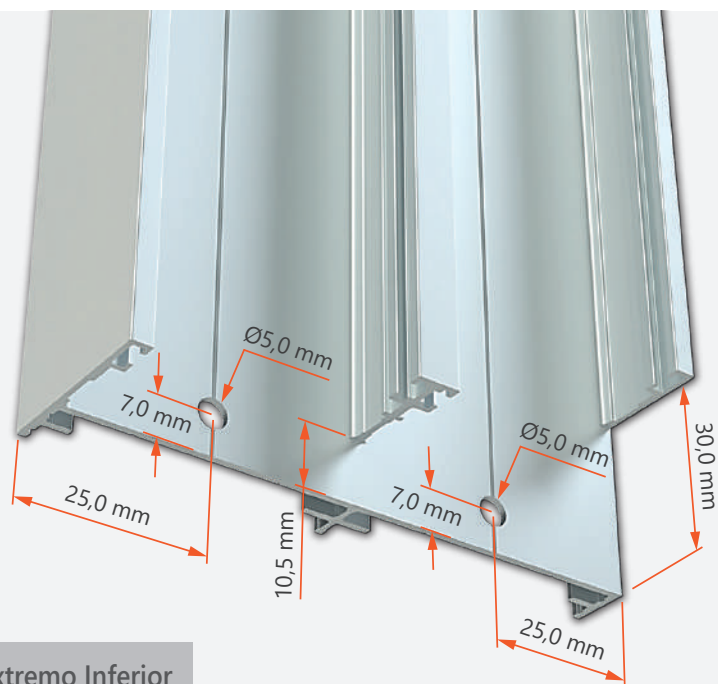

Extremo Inferior

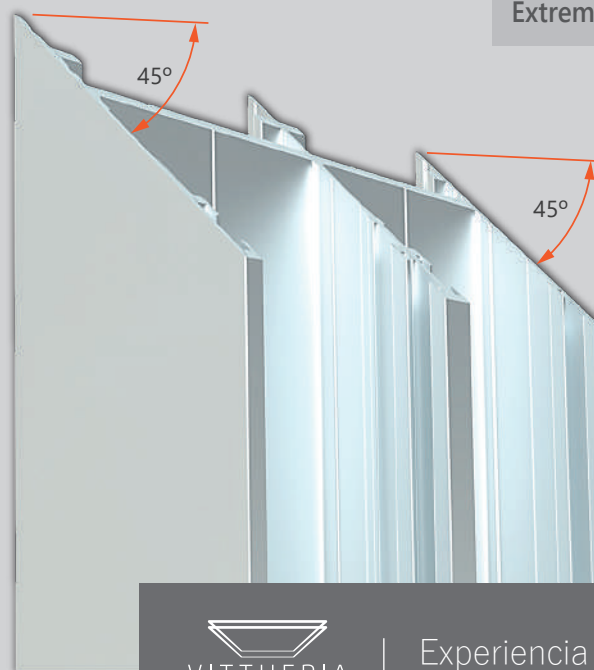

Extremo Superior



Experiencia que construye confianza



JAMBA DERECHA (SLD005)

EXTREMO INFERIOR




Extremo Inferior

EXTREMO SUPERIOR




Extremo Superior

Extremo Inferior

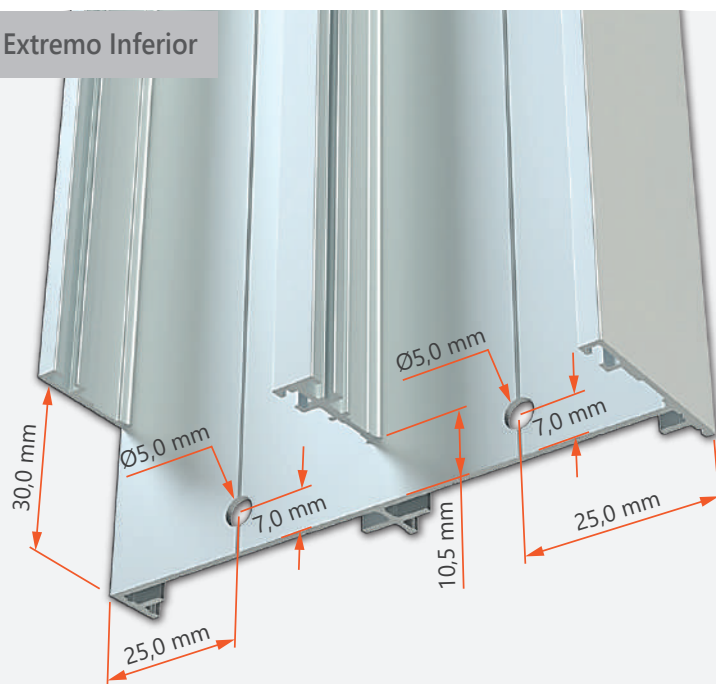

Extremo Superior

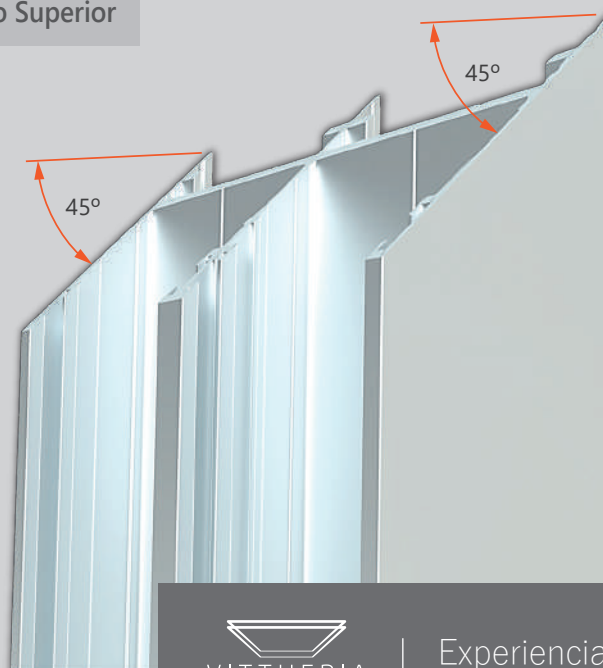


Experiencia que construye confianza




JAMBA IZQUIERDA (SLD005) - PARA DISEÑOS DE 3 RIELES

EXTREMO INFERIOR

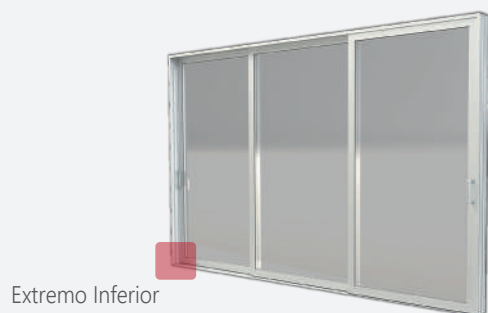


Extremo Inferior


EXTREMO SUPERIOR

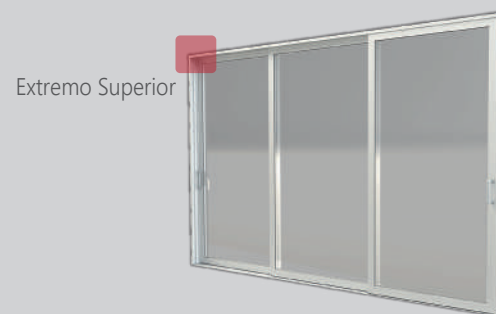

Extremo Superior

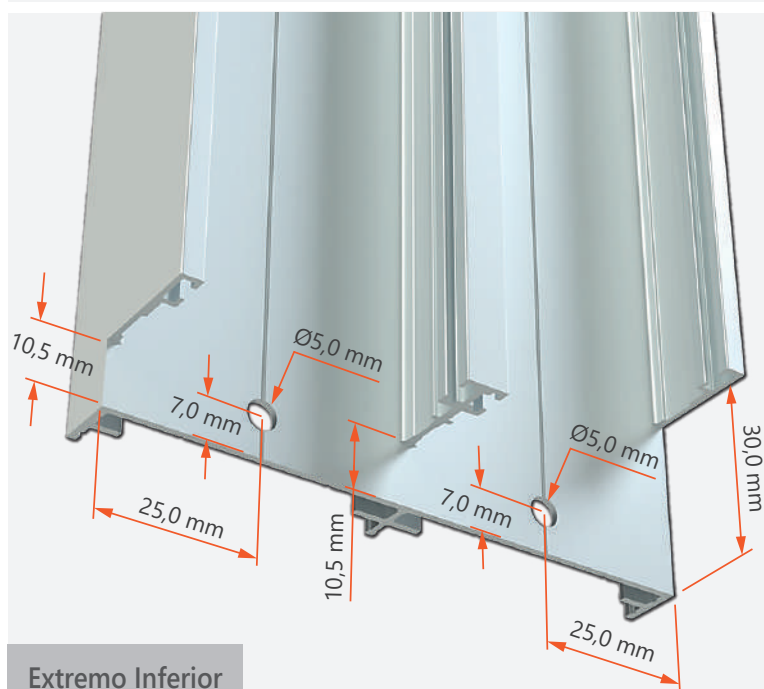

Extremo Inferior

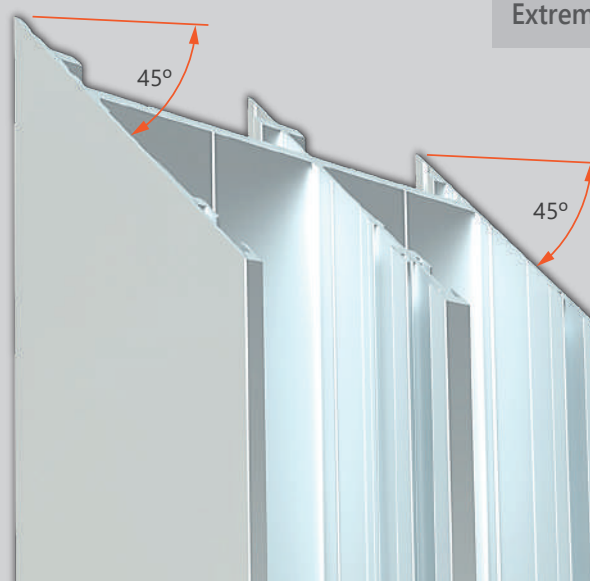


Extremo Superior






Experiencia que construye confianza



EXTREMO INFERIOR



EXTREMO SUPERIOR

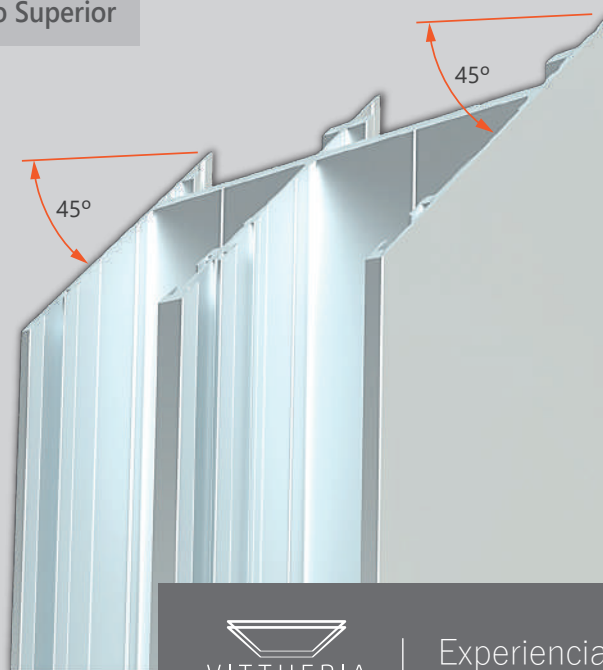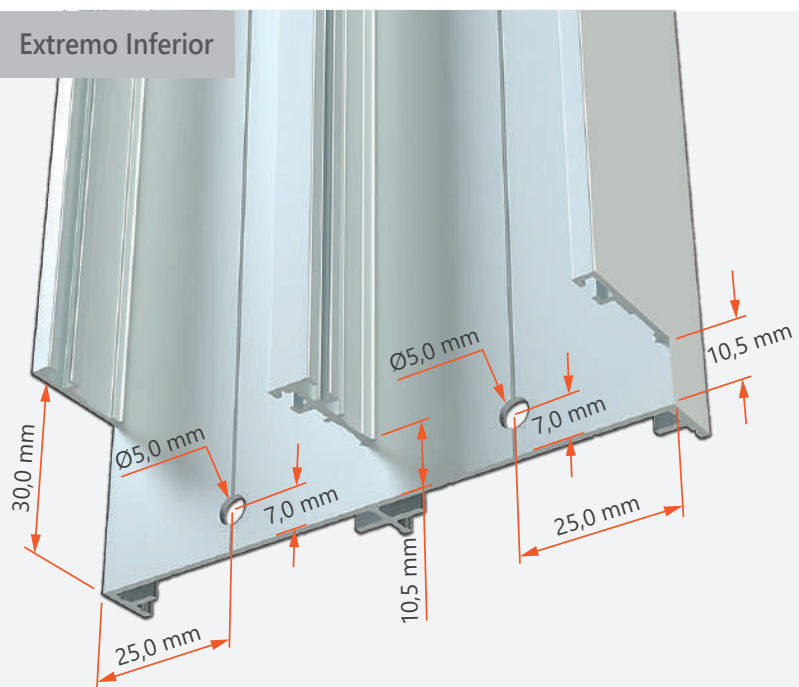




JAMBA IZQUIERDA MULTIRIEL (SLD004) - PARA DISEÑOS DE 3 RIELES

EXTREMO INFERIOR



Extremo Inferior

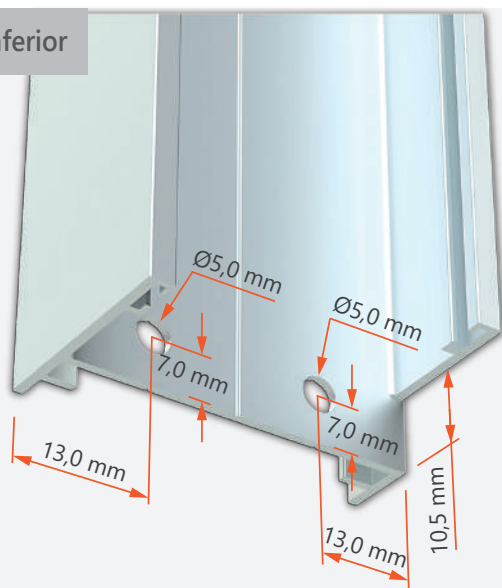


EXTREMO SUPERIOR

Extremo Superior



Extremo Superior

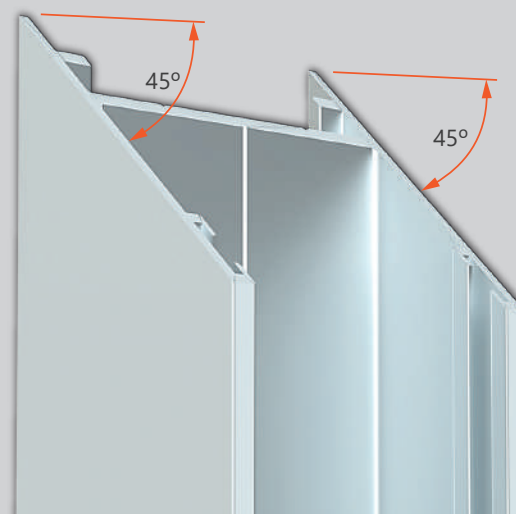

Experiencia que construye confianza



JAMBA DERECHA MULTIRIEL (SLD004) - PARA DISEÑOS DE 3 RIELES


EXTREMO INFERIOR




EXTREMO SUPERIOR



Extremo Inferior

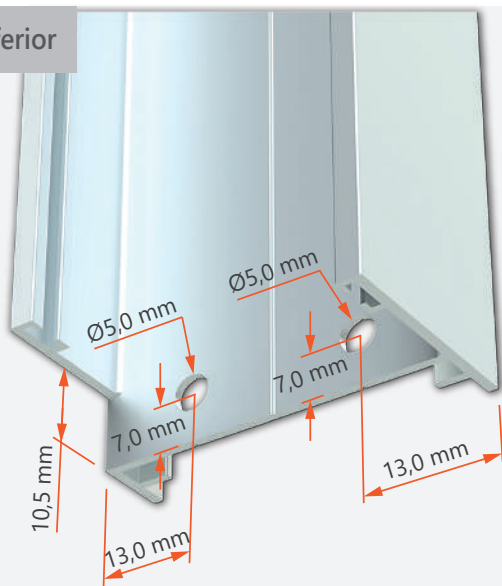

Extremo Superior

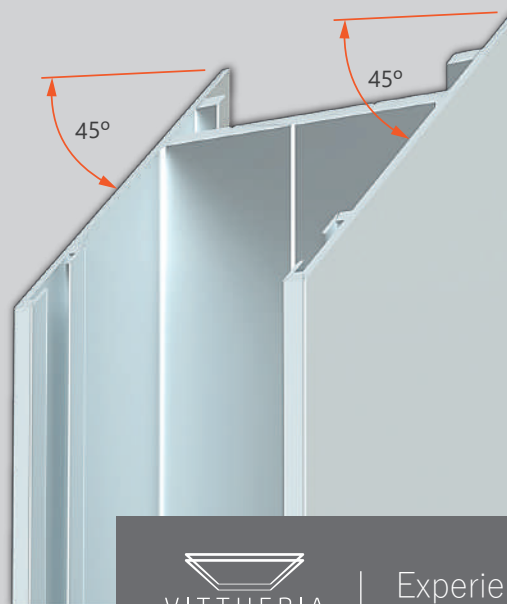

Experiencia que construye
confianza




TRASLAPE

Mecanizado para **Manilla - Tirador**.


A

Detalle - Perforaciones cara frontal.
(A una sola cara).

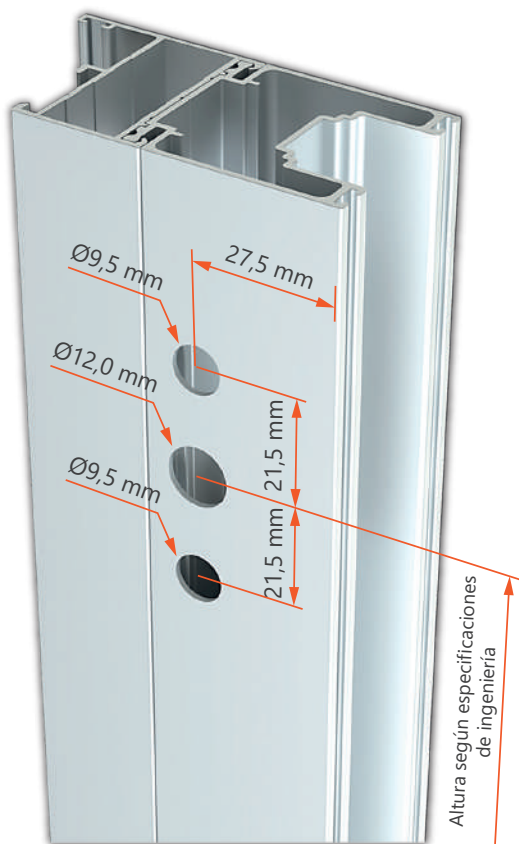

B

Detalle - Mecanizado cara lateral y perforaciones para tirador.
(A una sola cara).

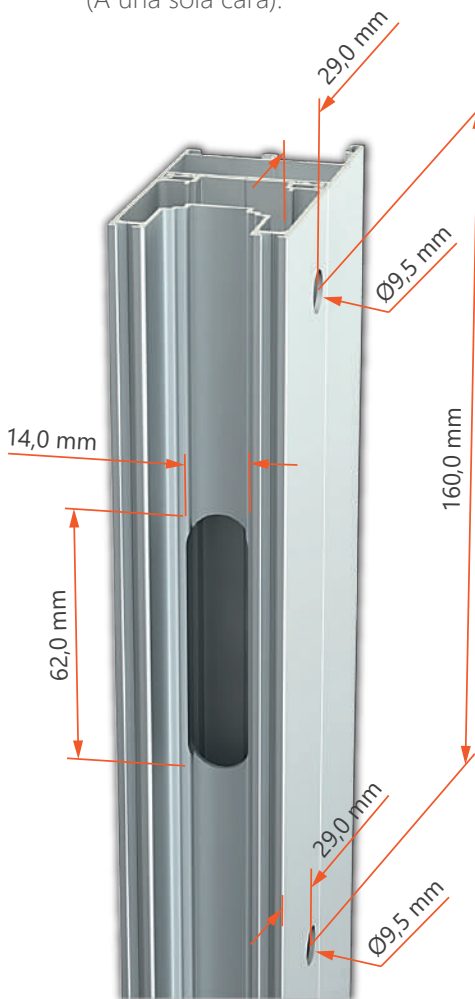

Experiencia que construye confianza




TRASLAPE

Mecanizado para **Doble Manilla - Llave/Llave.**


A

Detalle - Mecanizado cara frontal.
(Cajeo y perforaciones pasantes).

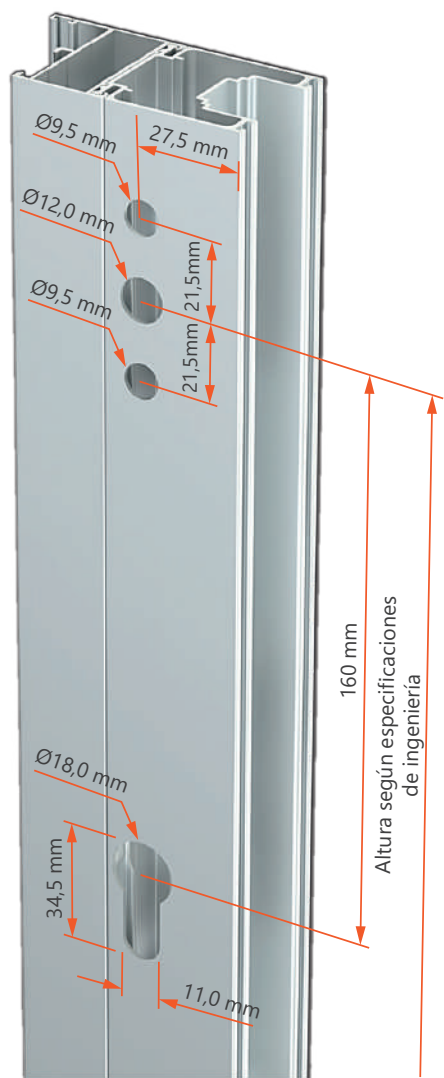

B

Detalle - Mecanizados cara lateral.
(A una sola cara).

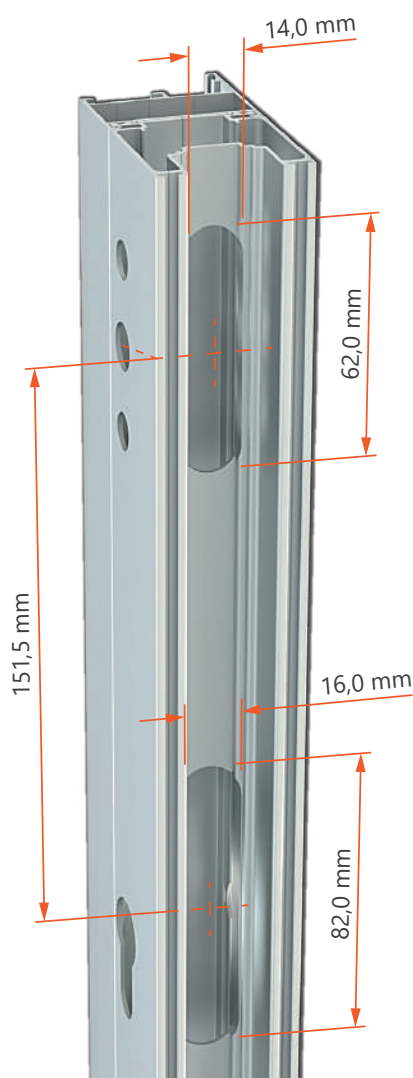

Experiencia que construye confianza