



### Ventana Corrediza **SERIE 2000**

#### ESPESOR DEL MARCO

A	43 mm aprox.
B	47 mm aprox.



### Ventana y Puerta Corrediza **SERIE 3000**

#### ESPESOR DEL MARCO

A	43 mm aprox.
B	58 mm aprox.

Carga máx. por nave: 40 Kg

Ancho máximo por nave: 1300 mm

Acristalamiento: 4 - 10 mm

Alto máximo por nave: 1300 mm y 1600 mm (reforzado)

Carga máx. por nave: 80 Kg

Ancho máximo por nave: 1500 mm

Acristalamiento: 4 - 10 mm

Alto máximo por nave: 1800 mm y 2500 mm (reforzado)


#### Sistemas Corredizos

## SERIES 2000 y 3000

Las Series Corredizas 2000 y 3000 son sistemas versátiles, confiables, seguros y del más alto desempeño para múltiples aplicaciones.

#### Características

- Fácil ensamble con cortes a 45°.
- Permite el uso de vidrios templados y laminados.
- Permite el uso de sistemas multipunto, cierres embutidos y con llave.
- Múltiples acabados disponibles.

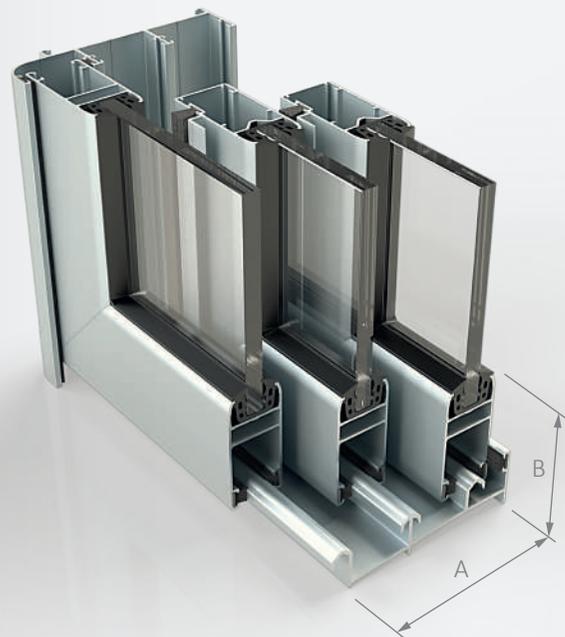

### SILLAR 3 RIELES

#### ESPESOR DEL MARCO

A	68 mm
B	47 mm aprox. (Serie 2000)
	58 mm aprox. (Serie 3000)

#### ACABADOS

Anodizado natural, pinturas electrostáticas, acabados en madera.

#### DISEÑOS SUGERIDOS

Consulte con su asesor la mejor alternativa para su proyecto.

- La Serie 3000 permite la fabricación de puertas corredizas utilizando los perfiles COR016 / COR017 que refuerzan los enganches del sistema.

El diseño de los portaempaques y portafelpas es estándar, lo que permite colocar productos que se utilizan comercialmente.



Detalle - Enganche Reforzado

#### ACABADOS

Anodizado natural, pinturas electrostáticas, acabados en madera.

#### DISEÑOS SUGERIDOS

Consulte con su asesor la mejor alternativa para su proyecto.