

ZUBEHÖR



800W MIKRO-WECHSELRICHTER
(1 STÜCK)



200W FLEXIBLES MODUL
(1140*915*18mm, 4 STÜCK)



AC-ANSCHLUSSKABEL
(6A, 250VAC, 3*1,0MM², 5±0,2M,
-40°C~85°C, 1 STÜCK)



BEFESTIGUNGSBAND
(45 STÜCK)



DC-VERLÄNGERUNGSKABEL
(4MM, 1500V, 35A, 2M * 2 STÜCK, 1.2M * 2 STÜCK)

PAKET

WIR BIETEN EINE SICHERE VERPACKUNGSLÖSUNG, DIE DIE PRODUKTSICHERHEIT GEWÄHRLEISTET.



MIKROINVERTER




MIKROINVERTER	800W
SPITZENLEISTUNG MPPT-SPANNUNGSBEREICH (V)	30-45
BETRIEBSSPANNUNGSBEREICH (V)	26-60
MAXIMALE EINGANGSSPANNUNG (V)	60
NOMINALE AUSGANGSSPANNUNG/BEREICH (V)	230V/207-253V
MAXIMALER KONTINUIERLICHER AUSGANGSSTROM (A)	3.7A
MAXIMALER EINGANGSSTROM (A)	15A
NOMINALE FREQUENZ/BEREICH (HZ)	60/59.3-60.5HZ, 50/48-51HZ
GEWICHT (KG)	3KG
EINDRINGUNGSSCHUTZ	IP67
KOMMUNIKATION	WI-FI /802.11B/G/N 2.4GHZ
SPITZENUMWANDLUNGSEFFIZIENZ	>95%
NOMINALE MPPT-EFFIZIENZ	>99.8%

PV-MODULE




MAX. LEISTUNG (W)	200W
MAX. LEISTUNGSSPANNUNG VMP (V)	15.30V
MAX. LEISTUNGSTROM IMP (A)	13.10A
LEERLAUFSPANNUNG VOC (V)	18.55V
KURZSCHLUSSSTROM ISC (A)	13.70A
ABMESSUNGEN (L*B*H) (MM)	1140*915*18 MM
SOLARZELLE	MONOKRISTALLINE SILIZIUMZELLE
ANZAHL DER ZELLEN	54(9*2*3)
GEWICHT (KG)	3.3KG
MODULWIRKUNGSGRAD (%)	19.17%
MAXIMALE SYSTEMSPANNUNG (V)	1000VDC


INSTALLATION

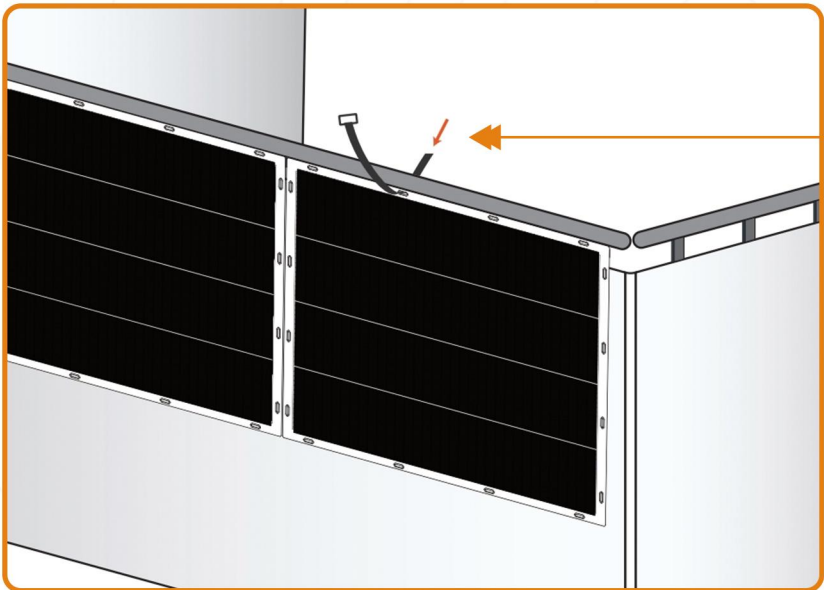


BEFESTIGEN SIE DAS SOLARPANEL MIT EINEM RIEMEN AM BALKON.

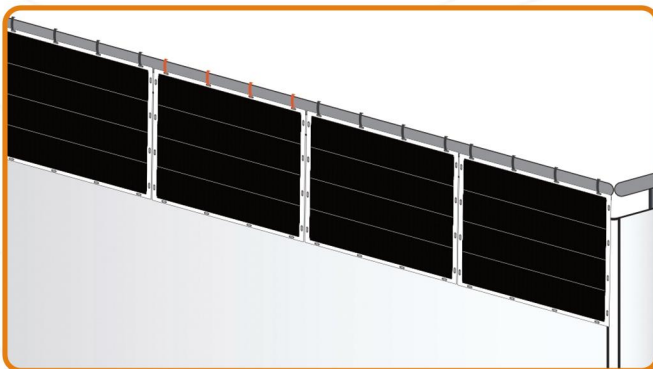

BEFOLGEN SIE DEN ERSTEN SCHRITT UND BEFESTIGEN SIE ALLE SOLARPANELS.

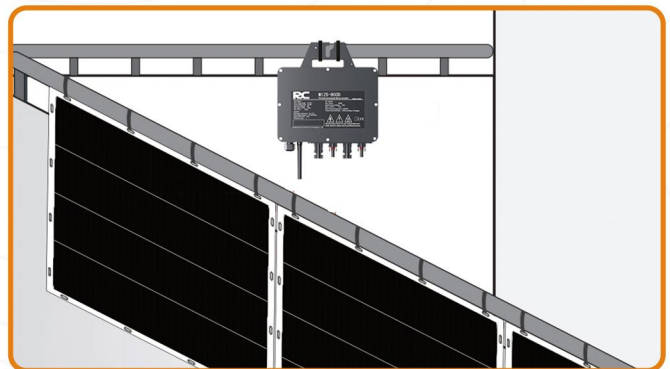

BEFESTIGEN SIE DEN MIKRO-WECHSELRICHTER MIT EINEM RIEMEN AM BALKON.

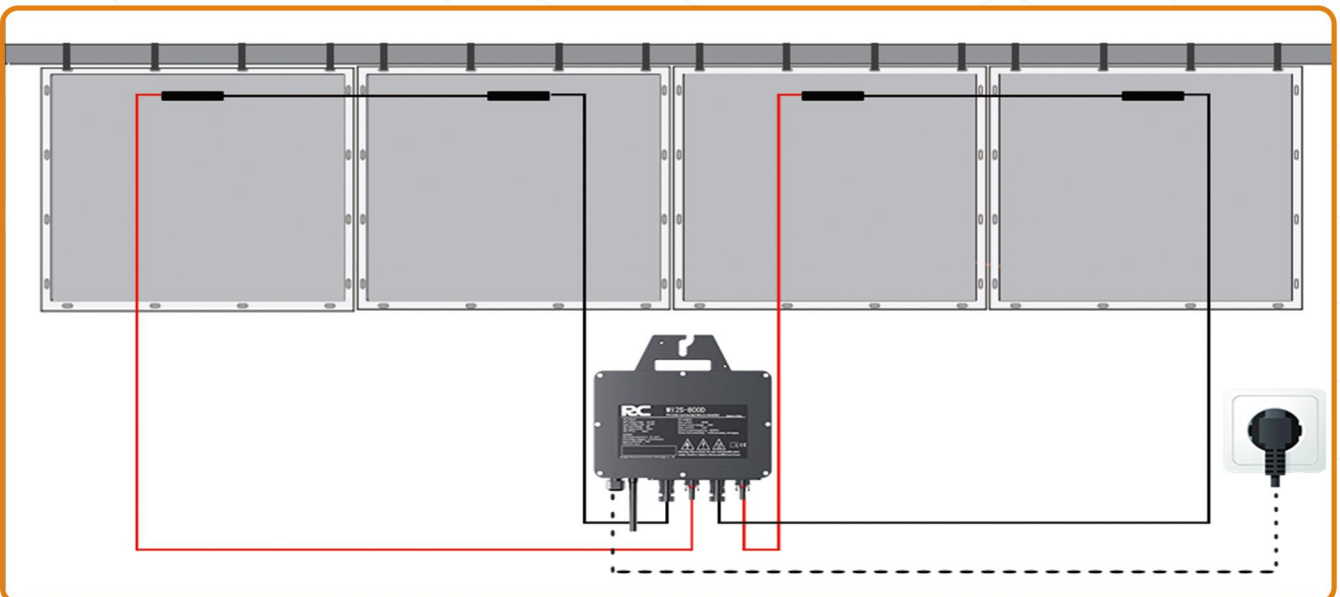

SCHLIESSEN SIE DIE SOLARPANELS AN, ZWEI IN REIHE, ZWEI PARALLEL.
SCHLIESSEN SIE DAS VERLÄNGERUNGSKABEL AN UND STECKEN SIE ES IN DIE STROMVERSORGUNG.