

MACROLED®

Catálogo Argentina
2023

Una marca de  CORESA®



MACROLED®



MACROLED®

ÍNDICE



6 LÁMPARAS

- 8 Bulbos
- 16 Bulbones
- 20 High Power
- 24 Filamento DECO
- 28 Filamento Golden
- 34 Filamento DECO Color
- 36 Bipin
- 40 Dicroicas MR16 PVC
- 50 AR111
- 54 SPOT PRO
- 58 PAR
- 62 Tubos

139 SENSORES Y FOTOCÉLULAS

- 140 Fococélulas
- 142 Sensores de Movimiento de Embutir
- 144 Sensores de Movimiento Techo
- 145 Sensores de Movimiento Pared

247 LÁMPARAS DE MESA Y PIE

- 248 Lámparas de pie
- 254 Lámparas de mesa

71 ARTEFACTOS LÁMPARAS

- 73 Guirnalas IP65
- 74 Portalámparas Aluminio
- 81 Cables Textiles
- 82 Portalámparas Cerámico
- 84 Listones y Estancos
- 86 Portatubos Estancos
- 89 Artefactos Metálicos
- 90 Aros Artefactos Dicro MR16
- 94 Embutir y Plafón
- 98 Artefacto AR111
- 104 Aros Embutir PC
- 108 Artefactos Embutir PC
- 110 Artefactos Plafón

147 ARTEFACTOS INTEGRADOS INTERIOR

- 148 Paneles Móviles
- 150 Paneles COB Premium
- 154 Paneles Embutir Blanco
- 156 Paneles Plafón
- 165 Paneles Embutir 40W
- 166 Paneles Embutir PRO 48W
- 168 Accesorios
- 170 Drivers
- 174 Listón T5
- 176 Luz de Emergencia
- 176 Baterías de Litio
- 178 Linterna PRO
- 180 Señal Luminosa

221 INTECK

- 220 Cajas Estancas
- 221 Fichas empalme
- 222 Prolongadores
- 226 Precintos
- 227 Cintas aislantes

281 ALTA POTENCIA

- 283 Reflector 240W
- 287 Highbay
- 291 Luminaria Pública
- 297 Farolas

115 SMART

- 118 Lámparas
- 120 Reflectores
- 122 Teclas
- 126 Enchufe e Interruptor
- 128 Controladora RGB
- 130 Sensores Smart

185 ARTEFACTOS EXTERIOR

- 186 Reflector
- 190 Reflectores PRO
- 201 Reflectores PRO Sensor
- 203 Estacas
- 206 Luces de Pared
- 212 Tortugas
- 216 Artefacto Luminaria Estanca

229 SOLAR

- 230 Estacas
- 234 Luces de Pared
- 240 Reflectores Solares
- 244 Luces de Calle

301 TIRAS Y FUENTES

- 303 Tiras LED
- 306 Accesorios
- 308 Fuentes Interior
- 316 Fuentes Exterior
- 319 Fuentes Riel DIN



Somos **MACROLED**, una marca líder en el rubro de la iluminación LED. Contamos con tecnología avanzada que garantiza un 80% menos de consumo frente a la iluminación tradicional y el aval que solo nuestras certificaciones de Eficiencia Energética pueden ofrecer.

En 2021 hemos lanzado nuestra marca en Perú y continuamos nuestra expansión hacia Latinoamérica, donde ya hemos plantado bandera en Chile, Guatemala, Honduras, Paraguay y Uruguay.

MACROLED, es el mejor aliado en todos los proyectos de iluminación.

MACROLED®

CERTIFICACIONES



Eficiencia energética



Certificación Europea



Certificación TUV Rheinland



BULBOS



BULBONES



HIGH POWER



FILAMENTO
DECO



FILAMENTO
GOLDEN




FILAMENTO
DECO COLOR



BIPIN



DICROICAS

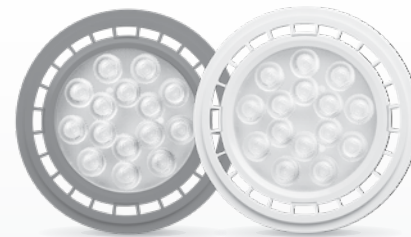

AR111



SPOT PRO



PAR



TUBOS



ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

8 Bulbos
16 Bulbones
20 High Power
24 Filamento DECO
28 Filamento Golden
34 Filamento DECO Color

36 Bipin
40 Dicroicas MR16 PVC
50 AR111
54 SPOT PRO
58 PAR
62 Tubos

A55 y A60

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




6.5W



9.5W



11.5W / 14.5W

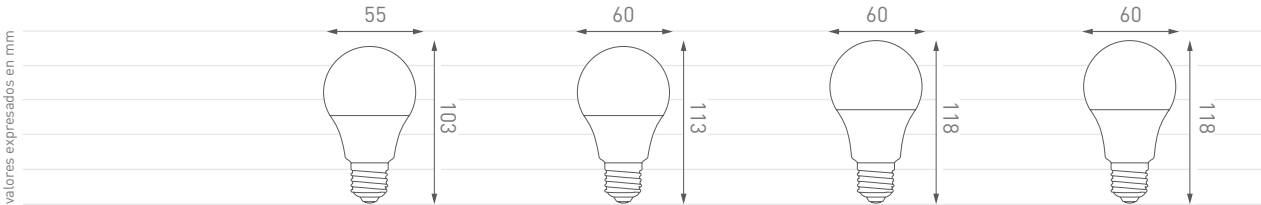

MODELO	BT-55-7	BT-60-10	BT-60-12	BT-60-15
Potencia	6.5W	9.5W	11.5W	14.5W
Eficiencia Energética	A++	A+	A+	A+
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	55mA	77mA	93mA	117mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	220°	220°	220°	220°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 8pcs	2835 - 8pcs	2835 - 12pcs	2835 - 14pcs
Lámpara Tamaño	ø55x103mm	ø60x113mm	ø60x118mm	ø60x118mm
Lámpara Peso	26g	30g	36g	43g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	15.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°


Vida Útil

15.000hs

Ángulo de Apertura


220°

Energía

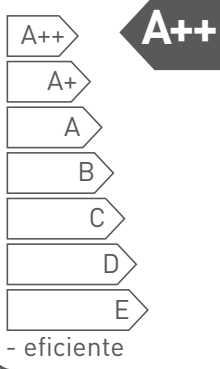

IRAM 62404-3

Energía

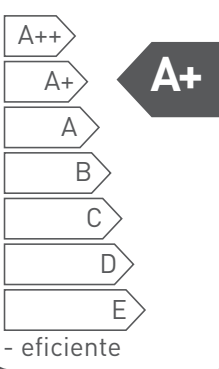

IRAM 62404-3

MODELO	BT-55-7			BT-60-10			BT-60-12			BT-60-15		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	690lm	690lm	690lm	950lm	950lm	950lm	1100lm	1100lm	1100lm	1400lm	1400lm	1400lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	BT-55-7WW BT-55-7NW BT-55-7CW	BT-60-10WW BT-60-10NW BT-60-10CW	BT-60-12WW BT-60-12NW BT-60-12CW	BT-60-15WW BT-60-15NW BT-60-15CW
-----	--------------------------	-------------------------------------	--	--	--



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	15.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil
















































































































15.000hs

Ángulo de Apertura



360°

Energía



Certifica TÜV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



G45 y C37

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



6W




6W



6W



6W

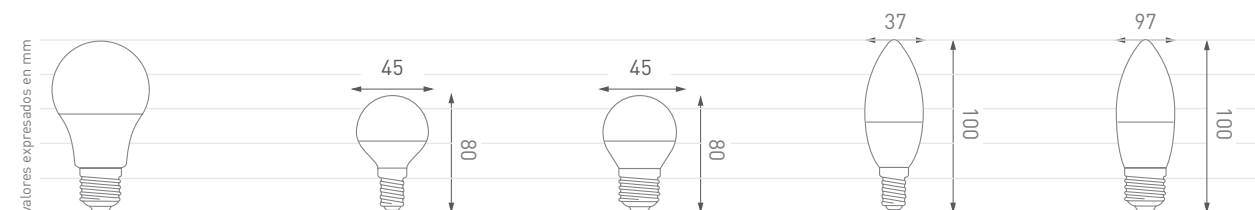

MODELO	G45-6-E14	G45-6-E27	C37-6-E14	C37-6-E27
Potencia	6W	6W	6W	6W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+
Conector	E14	E27	E14	E27
Corriente	46mA	46mA	46mA	46mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs	2835 - 10pcs
Lámpara Tamaño	45x80mm	45x80mm	37x100mm	37x100mm
Lámpara Peso	25g	25g	23g	25g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



200°

Energía



IRAM 62404-3

MODELO	G45-6-E14		G45-6-E27		C37-6-E14		C37-6-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	540lm	520lm	520lm	520lm	520lm	520lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	G45-6-E14-WW G45-6-E14-CW	G45-6-E27-WW G45-6-E27-CW	C37-6-E14-WW C37-6-E14-CW	C37-6-E27-WW C37-6-E27-CW
-----	----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



  Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



200°

Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

G95-14-E27

G120-18-E27

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1600lm	1600lm	2140lm	2140lm

SKU

CÁLIDO
FRÍO

G95-14-E27-WW
G95-14-E27-CW

G120-18-E27-WW
G120-18-E27-CW

G95 y G120

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®



14W



18W

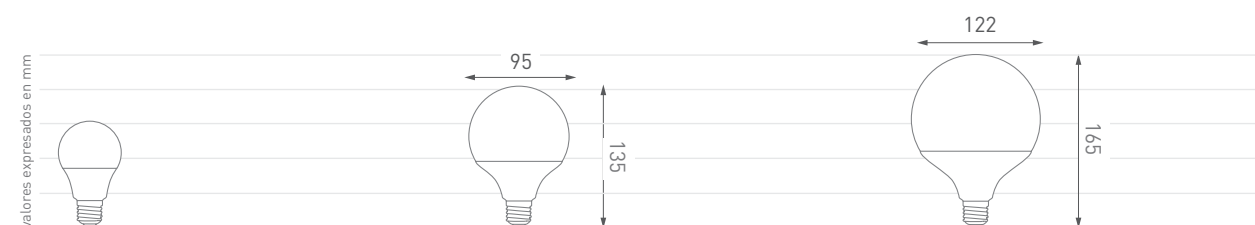

MODELO

G95-14-E27

G120-18-E27

Potencia	14W	18W
Eficiencia Energética	A++	A++
Conector	E27	E27
Corriente	105mA	140mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 36pcs	2835 - 66pcs
Lámpara Tamaño	ø95x135mm	ø122x165mm
Lámpara Peso	90g	130g




Bulbones

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

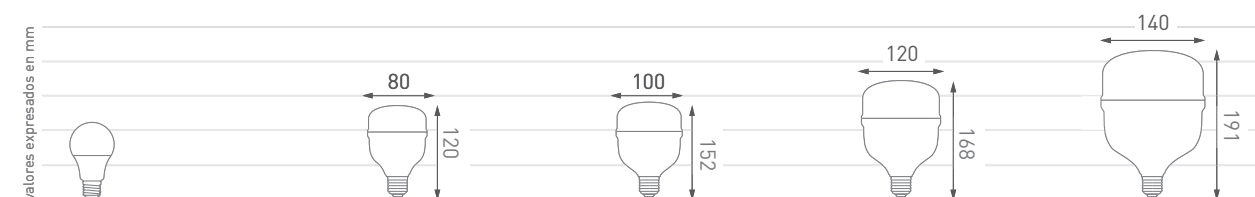


MODELO	C-BAP-20	C-BAP-30	C-BAP-40	C-BAP-50
Potencia	19W	28W	38W	48W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	150mA	230mA	275mA	375mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	180°	180°	180°	180°
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 17pcs	2835 - 24pcs	2835 - 33pcs	2835 - 44pcs
Lámpara Tamaño	ø80x120mm	ø100x152mm	ø120x168mm	ø140x191mm
Lámpara Peso	90g	130g	352g	460g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	9.000hs
ON / OFF Switch	8.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°



Energía

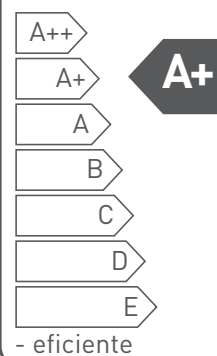

IRAM 62404-3

MODELO	C-BAP-20	C-BAP-30	C-BAP-40	C-BAP-50
Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K	6500K
Flujo Luminoso	1710lm	2500lm	3540lm	4450lm

SKU	FRÍO	C-BAP-20CW	C-BAP-30CW	C-BAP-40CW	C-BAP-50CW
-----	------	------------	------------	------------	------------



  Certifica TUV Rheinland
Norma Nº 62560: 2011



Bulbones

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

> **ILUMINACIÓN
MEJORADA**
100lm x watt

> **DRIVER
MEJORADO**
PF 0.9

> **VIDA ÚTIL**
15.000hs



20W



30W



40W



60W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	15.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°


Vida Útil

15.000hs


Ángulo de
Apertura

180°

Energía

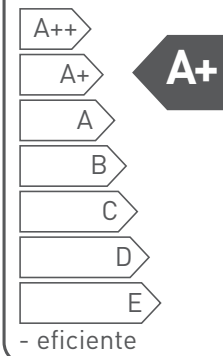

IRAM 62404-3

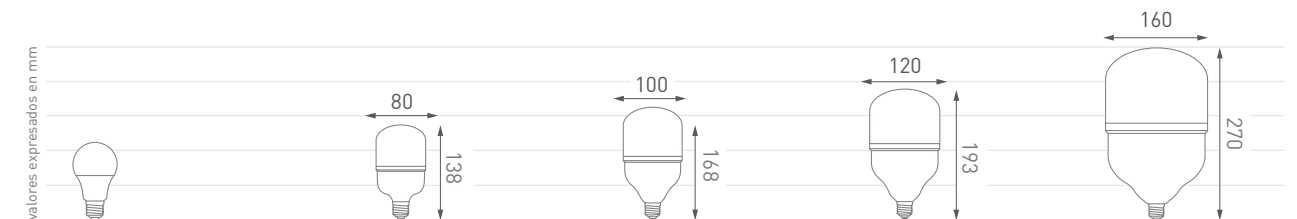

MODELO	BAP-20-E27	BAP-30-E27	BAP-40-E27	BAP-60-E27
Potencia	20W	30W	40W	60W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	0.09mA	0.13mA	0.17mA	0.25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	180°	180°	180°	180°
Material de Cuerpo	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio	PVC y Aluminio
LED SMD	2835 - 20pcs	2835 - 35pcs	2835 - 35pcs	2835 - 72pcs
Lámpara Tamaño	ø80x138mm	ø100x168mm	ø120x193mm	ø160x270mm
Lámpara Peso	90g	99g	142g	272g

MODELO	BAP-20-E27		BAP-30-E27		BAP-40-E27		BAP-60-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2000lm	2000lm	3000lm	3000lm	4000lm	4000lm	6000lm	6000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	BAP-20-E27-WW BAP-20-E27-CW	BAP-30-E27-WW BAP-30-E27-CW	BAP-40-E27-WW BAP-40-E27-CW	BAP-60-E27-WW BAP-60-E27-CW
-----	----------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------



HighPower

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

> **ILUMINACIÓN
SUPERIOR**
100lm x watt

> **DRIVER
MEJORADO**
AC100-240V
PF 0.9

> **DISIPADOR
ABIERTO**
de Aluminio




60W



90W

ADVERTENCIAS: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

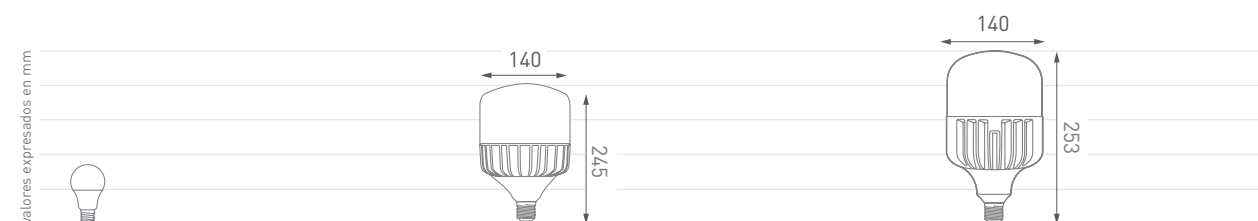

MODELO	BAP-60-E40	BAP-90-E40
Potencia	60W	90W
Eficiencia Energética	A+	A+
Conector	E40	E40
Corriente	525mA	691mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	-	-
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No
Ángulo de Apertura	200°	200°
Material de Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED SMD	2835 - 70pcs	2835 - 132pcs
Lámpara Tamaño	ø140x245mm	ø140x253mm
Lámpara Peso	430g	750g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	1000V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de
Apertura



200°

Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

BAP-60-E40

BAP-90-E40

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	6000lm	6000lm	9000lm	9000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	BAP-60-E40-WW BAP-60-E40-CW	BAP-90-E40-WW BAP-90-E40-CW
-----	----------------	--------------------------------	--------------------------------



Magnolias Premium

Línea Opal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

> CRI ≥ 80Ra



40W




40W



80W

ADVERTENCIAS: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

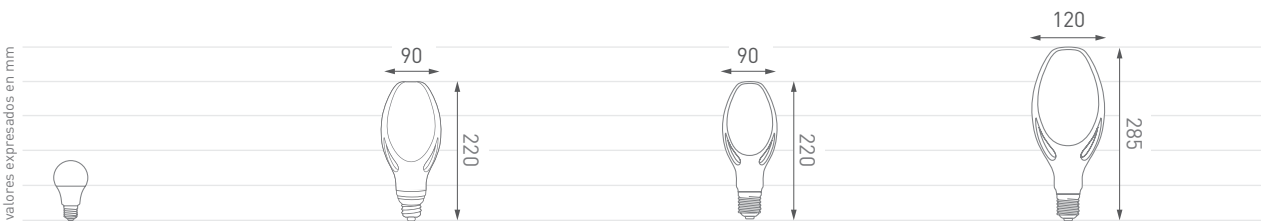

MODELO	BTM-40-E27	BTM-40	BTM-80
Potencia	40W	40W	80W
Eficiencia Energética	A+	A+	A++
Conector	E27	E40	E40
Corriente	317mA	317mA	580mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No
Ángulo de Apertura	220°	200°	200°
Material de Lente	PC	PC	PC
Material de Cuerpo	Plástico - Disipador Aluminio	Plástico - Disipador Aluminio	Plástico - Disipador Aluminio
LED SMD	2835 - 168pcs	2835 - 168pcs	2835 - 200pcs
Lámpara Tamaño	ø90x220mm	ø90x220mm	ø120x285mm
Lámpara Peso	250g	250g	630g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura




220°

Energía



IRAM 62404-3


Energía



IRAM 62404-3

MODELO	BTM-40-E27		BTM-40		BTM-80	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	3800lm	4000lm	3800lm	4000lm	8000lm	9000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	BTM-40-E27WW BTM-40-E27CW	BTM-40WW BTM-40CW	BTM-80WW BTM-80CW
-----	----------------	------------------------------	----------------------	----------------------

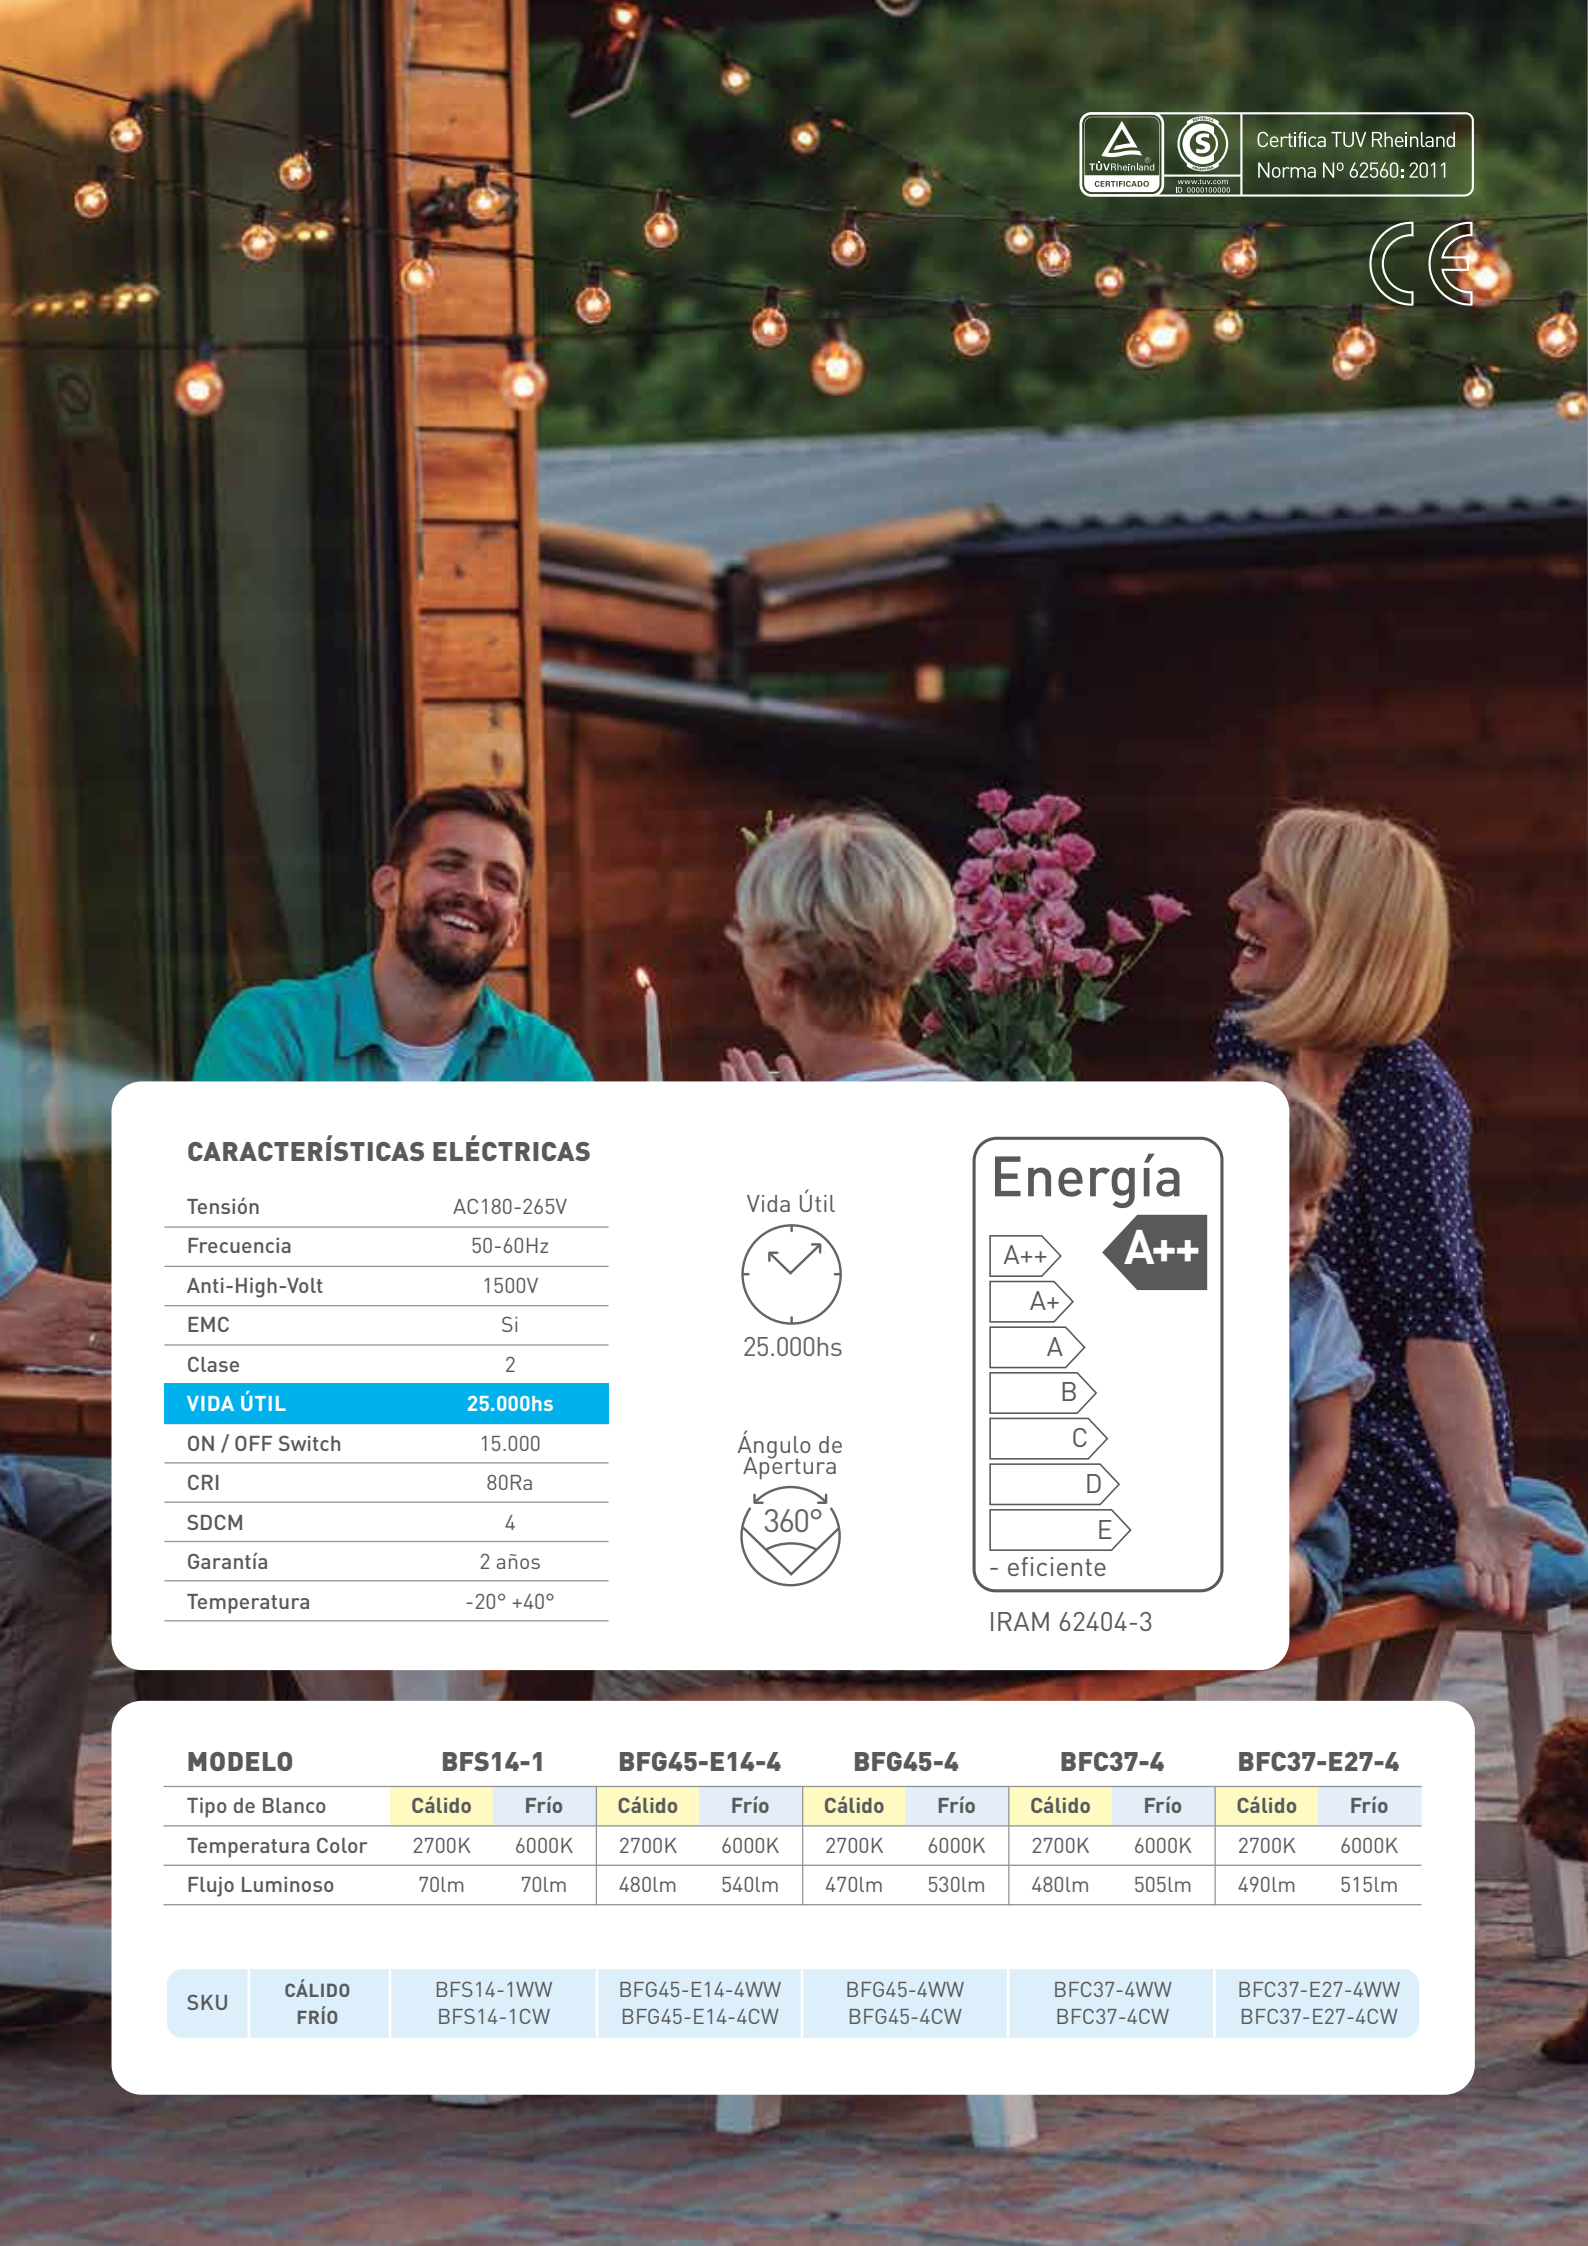

  Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°



Energía

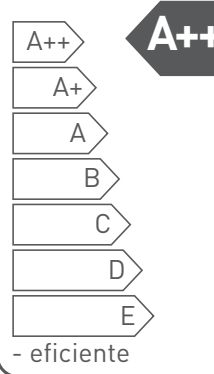

IRAM 62404-3

MODELO	BFS14-1		BFG45-E14-4		BFG45-4		BFC37-4		BFC37-E27-4	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	70lm	70lm	480lm	540lm	470lm	530lm	480lm	505lm	490lm	515lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	BFS14-1WW BFS14-1CW	BFG45-E14-4WW BFG45-E14-4CW	BFG45-4WW BFG45-4CW	BFC37-4WW BFC37-4CW	BFC37-E27-4WW BFC37-E27-4CW
-----	----------------	------------------------	--------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------

S14, G45 y C37

Filamento Deco



ESCANÉA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




0.65W

4W

4W

4W

4W

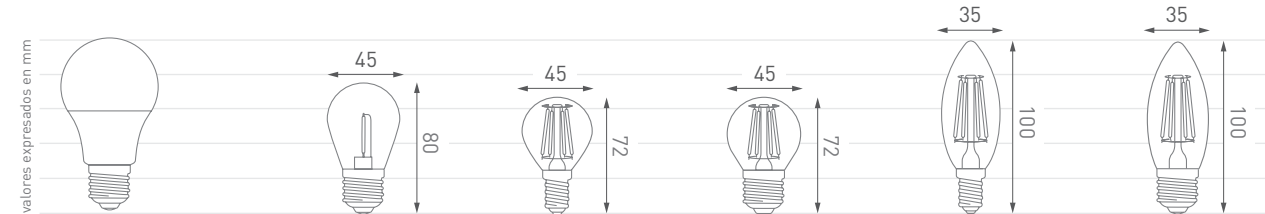

MODELO	BFS14-1	BFG45-E14-4	BFG45-4	BFC37-4	BFC37-E27-4
Potencia	0.65W	4W	4W	4W	4W
Eficiencia Energética	A++	A++	A++	A++	A++
Conector	E27	E14	E27	E14	E27
Corriente	11mA	35mA	35mA	35mA	35mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Plástico	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 Filamento LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø45X80mm	ø45X72mm	ø45X72mm	ø35X100mm	ø35X100mm
Lámpara Peso	20g	20g	20g	15g	25g



A60, G125 y ST19

Filamento Deco




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




ADVERTENCIAS: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.

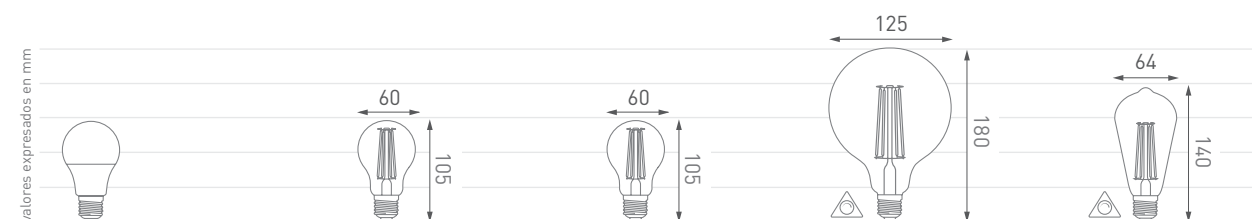


MODELO	BFA60-6	BFA60-8	DBFG125-8	DBFST19-8
Potencia	6W	8W	8W	8W
Eficiencia Energética	A++	A++	A++	A++
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	55mA	68mA	38mA	39mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	Si	Si
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED	4 Filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø60X105mm	ø60X105mm	ø125X180mm	ø64X140mm
Lámpara Peso	35g	35g	100g	50g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°




Energía

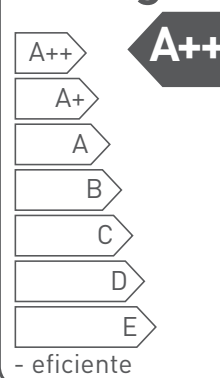

IRAM 62404-3

MODELO	BFA60-6		BFA60-8		DBFG125-8		DBFST19-8	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	800lm	840lm	940lm	1040lm	920lm	920lm	875lm	875lm

SKU	CÁLIDO	FRÍO	BFA60-6WW	BFA60-6CW	BFA60-8WW	BFA60-8CW	DBFG125-8WW	DBFG125-8CW	DBFST19-8WW	DBFST19-8CW
-----	--------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------------	-------------



S14, A60 y G45

Filamento Golden



MACROLED®

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



360°

Energía

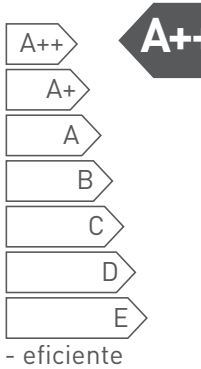

MODELO	BFS14G-1	BFA60G-2	BFA60G-5	BFG45G-3
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	80lm	150lm	350lm	240lm

SKU	CÁLIDO	BFS14G-1WW	BFA60G-2WW	BFA60G-5WW	BFG45G-3WW
-----	--------	------------	------------	------------	------------




1W

2W

5W

3W

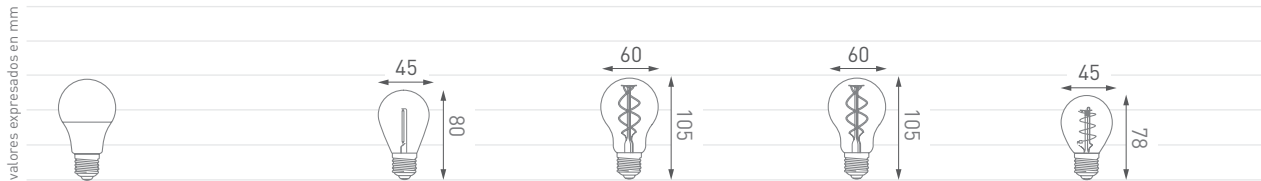

MODELO	BFS14G-1	BFA60G-2	BFA60G-5	BFG45G-3
Potencia	1W	2W	5W	3W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	12mA	20mA	42mA	31mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 filamento LED	1 filamento LED	1 filamento LED	1 filamento LED
Lámpara Tamaño	ø45x80mm	ø60x105mm	ø60x105mm	ø45x78mm
Lámpara Peso	13g	50g	50g	30g



T30 y G125

Filamento Golden



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




2W



5W



5W

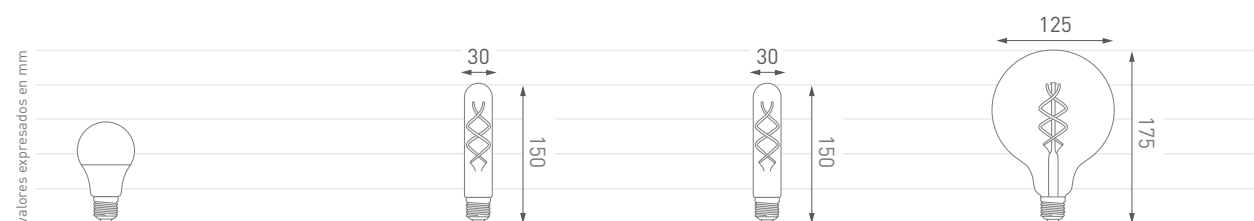

MODELO	BFT30G-2	BFG95-5	BFG125-5
Potencia	2W	5W	5W
Conector	E27	E27	E27
Corriente	20mA	42mA	42mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°
LED SMD	2 filamentos LED	2 filamentos LED	2 filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø30x150mm	ø30x150mm	ø125x175mm
Lámpara Peso	45g	50g	100g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía

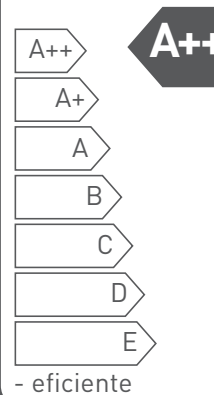

MODELO	BFT30G-2	BFG95-5	BFG125-5
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	160lm	260lm	260lm

SKU	CÁLIDO	BFT30G-2WW	BFG95-5WW	BFG125-5WW
-----	--------	------------	-----------	------------



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



C37, T45 y ST19

Filamento Golden



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




3W

4W

2W

5W

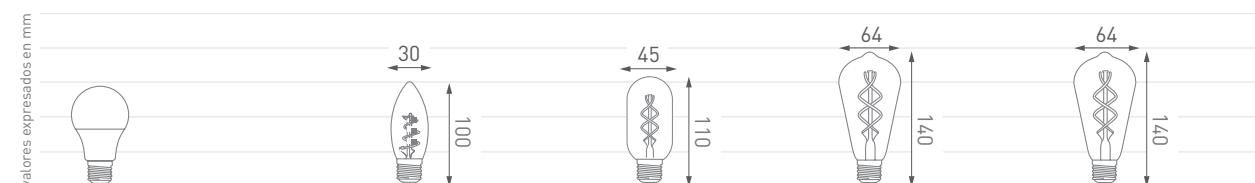

MODELO	BFC37G-3	BFT45G-4	BFST19G-2	BFST19-5
Potencia	3W	4W	2W	5W
Conector	E27	E27	E27	E27
Corriente	31mA	35mA	20mA	42mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°
LED SMD	1 Filamento LED	1 Filamento LED	2 Filamentos LED	2 Filamentos LED
Lámpara Tamaño	ø35X100mm	ø45X110mm	ø64X140mm	ø64X140mm
Lámpara Peso	25g	55g	20g	20g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura




Energía



- eficiente

MODELO	BFC37G-3	BFT45G-4	BFST19G-2	BFST19-5
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2200K	2200K	2200K	2200K
Flujo Luminoso	200lm	240lm	150lm	260lm

SKU	CÁLIDO	BFC37G-3WW	BFT45G-4WW	BFST19G-2WW	BFST19-5WW
-----	--------	------------	------------	-------------	------------

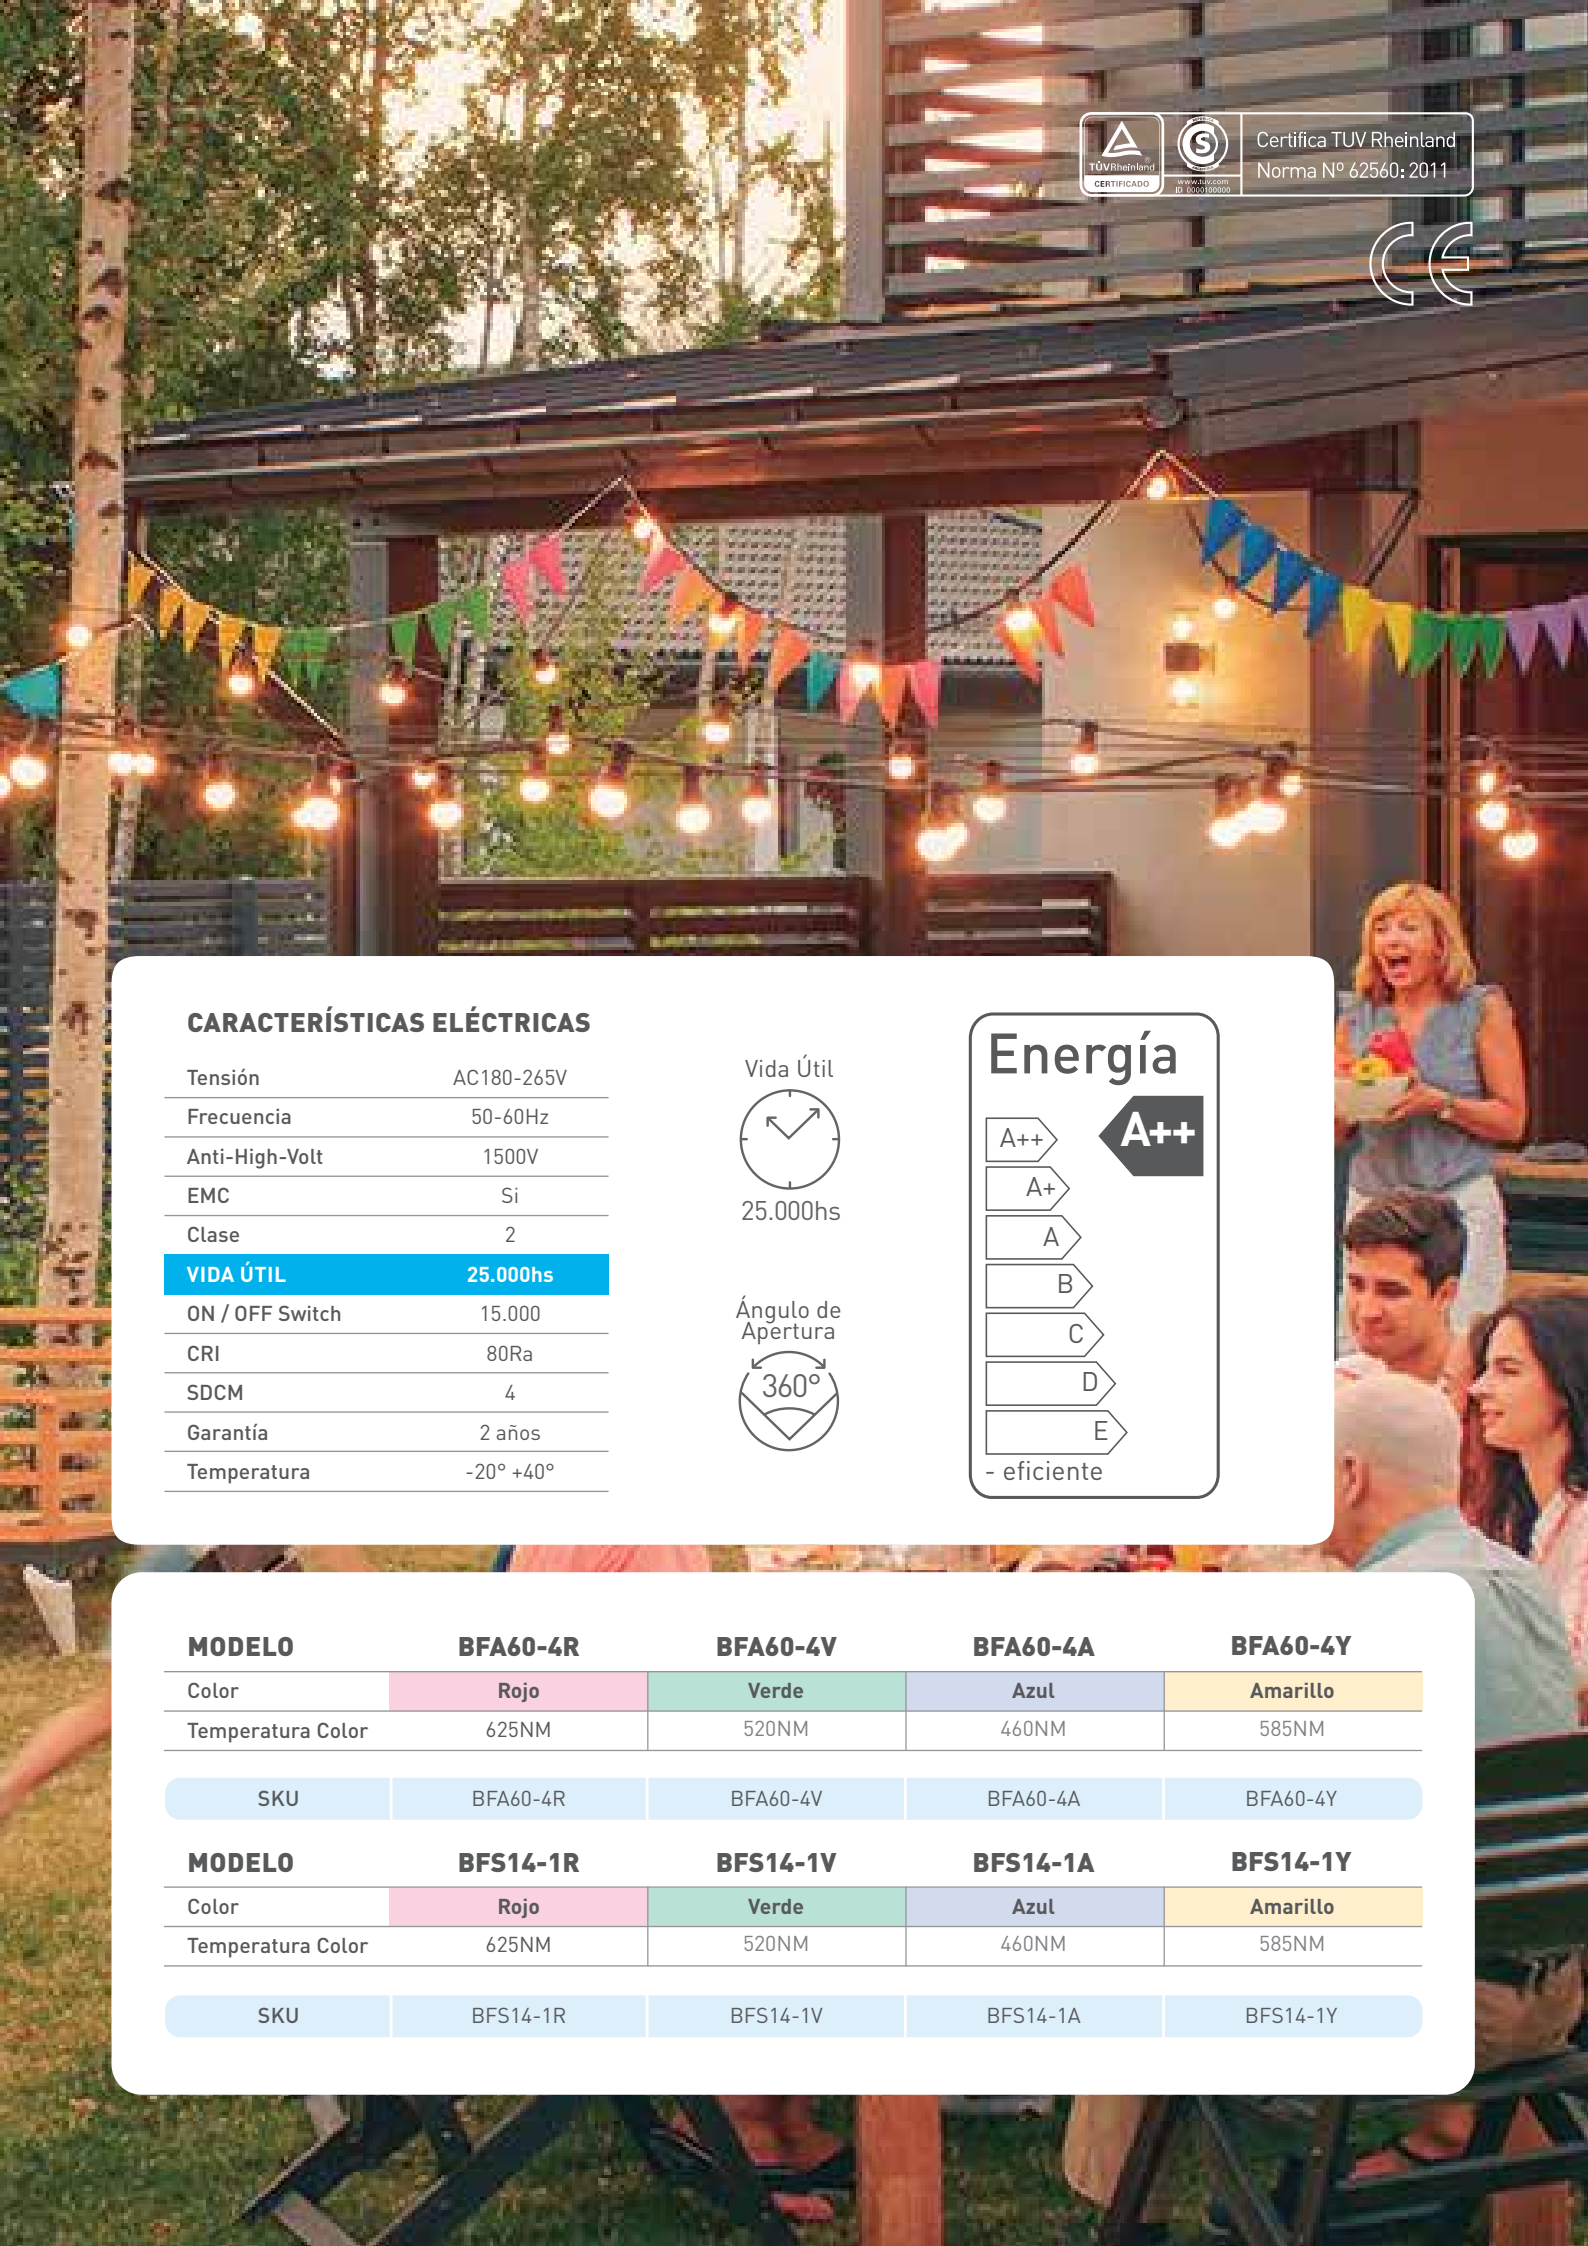

Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	4
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía

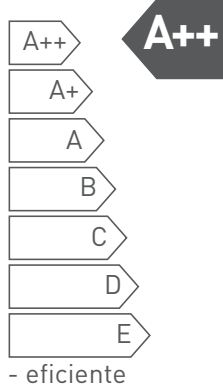

MODELO	BFA60-4R	BFA60-4V	BFA60-4A	BFA60-4Y
Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
Temperatura Color	625NM	520NM	460NM	585NM

SKU	BFA60-4R	BFA60-4V	BFA60-4A	BFA60-4Y
-----	----------	----------	----------	----------

MODELO	BFS14-1R	BFS14-1V	BFS14-1A	BFS14-1Y
Color	Rojo	Verde	Azul	Amarillo
Temperatura Color	625NM	520NM	460NM	585NM

SKU	BFS14-1R	BFS14-1V	BFS14-1A	BFS14-1Y
-----	----------	----------	----------	----------


A60 y S14

Filamento Deco Color



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

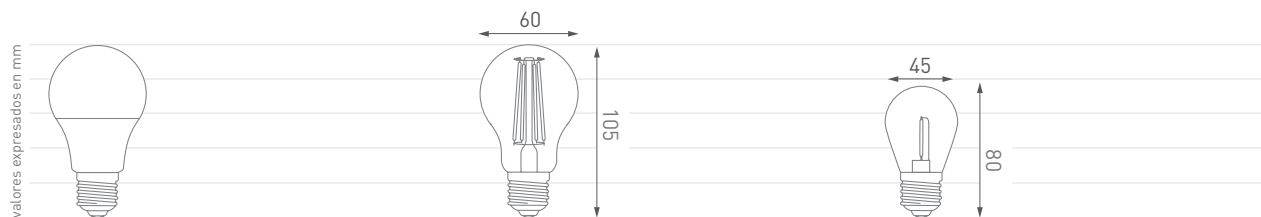

MODELO	BFA60-4	BFS14-1
Potencia	4W	1W
Conector	E27	E27
Corriente	36mA	16mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio
Ángulo de Apertura	360°	360°
LED SMD	4 Filamentos LED	1 Filamento LED
Lámpara Tamaño	ø60X105mm	ø45X80mm
Lámpara Peso	30g	20g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	Revisar Tabla*
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
Ángulo	360°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de
Apertura



360°

Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO	G4-OP-220-2.5		G4-2		G4-4	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	190lm	190lm	200lm	200lm	420lm	420lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	G4-OP-220-2.5-WW G4-OP-220-2.5-CW	G4-2WW G4-2CW	G4-4WW G4-4CW
-----	----------------	--------------------------------------	------------------	------------------



** El producto no puede ser conectado directamente a 220V, sino a través de una fuente de 12V.



MODELO	G4-OP-220-2.5	G4-2	G4-4
Potencia	2.5W	2W	4W
Eficiencia Energética	A++	-	-
Tensión	220-240V	12VDC/VAC	12VDC/VAC
Conector	G4	G4	G4
Corriente	10mA	17mA	30mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No
Material de Cuerpo	PC	PC	PC
LED SMD	2835 - 12pcs	2835 - 12pcs	2835 - 30pcs
Lámpara Tamaño	ø16.5x45mm	ø16x36mm	ø16x56mm
Lámpara Peso	4g	4g	7.3g



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
Ángulo	360°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura




360°

Energía

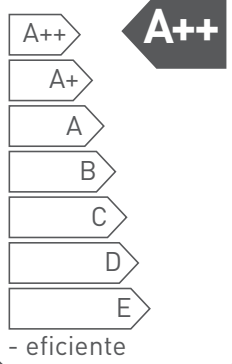

IRAM 62404-3

Energía

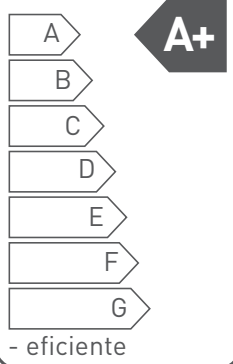

IRAM 62404-3

MODELO	G9-OP-5		G9-4.5		G9-6		G9-9		G9-12	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K	2700K	6000K
Flujo Luminoso	460lm	460lm	390lm	390lm	570lm	570lm	900lm	900lm	1200lm	1200lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	G9-OP-5-WW G9-OP-5-CW	G9-4.5-WW G9-4.5-CW	G9-6-WW G9-6-CW	G9-9-WW G9-9-CW	G9-12WW G9-12CW
-----	----------------	--------------------------	------------------------	--------------------	--------------------	--------------------


G9

Bipin



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

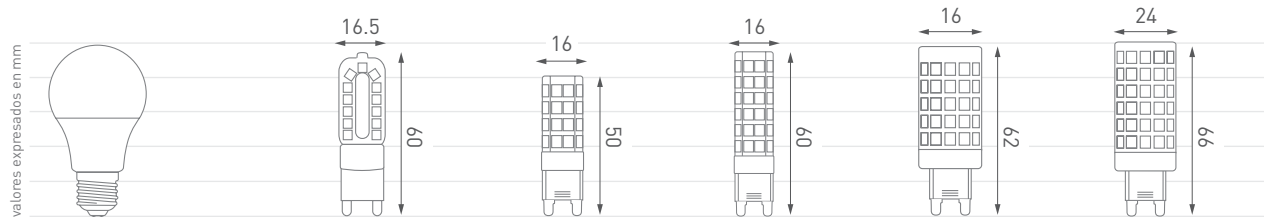

MODELO	G9-OP-5	G9-4.5	G9-6	G9-9	G9-12
Potencia	5W	4.5W	6W	9W	12W
Eficiencia Energética	A++	A++	A++	A+	A+
Tensión	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Conector	G9	G9	G9	G9	G9
Corriente	24mA	31mA	30mA	48mA	60mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.6	0.8	0.6
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	360°	360°	360°	360°	360°
Material de Cuerpo	PC	Cerámico	Cerámico	Cerámico	Cerámico
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 51pcs	2835 - 75pcs	2835 - 74pcs	2835 - 88pcs
Lámpara Tamaño	ø16.5x60mm	ø16x50mm	ø16x60mm	ø16x62mm	ø24x66mm
Lámpara Peso	7.3g	11g	15g	33g	33g



MR16 PVC

Spot LED GU10



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



*Compatible con dimmer apto LED.



MODELO	CPS-DP-GU10-22	CPS-DP-GU10-20	BCPS-DP-GU10-20
Potencia	5W	7W	7W
Eficiencia Energética	A++	A+	A+
Tensión	AC185-265V	AC100-240V	AC100-240V
Conector	GU10	GU10	GU10
Corriente	41mA	61mA	61mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No
Ángulo de Apertura	120°	38°	38°
Material de Cuerpo	PVC	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 7pcs	2835 - 7pcs	2835 - 7pcs
Lámpara Tamaño	ø50x49mm	ø50x49mm	ø50x49mm
Lámpara Peso	34g	34g	34g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	Revisar Tabla*
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	12.500
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura




Energía

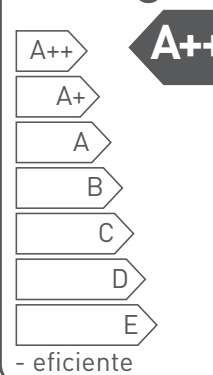

IRAM 62404-3


Energía

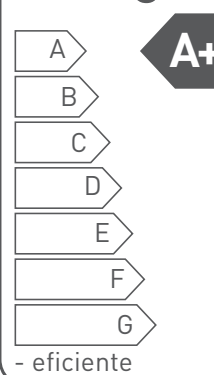

IRAM 62404-3

MODELO	CPS-DP-GU10-22			CPS-DP-GU10-20			BCPS-DP-GU10-20		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	2700K	4500K	6500K	2700K	4500K	6500K	2700K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	540lm	595lm	595lm	595lm	595lm	595lm	595lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	CPS-DP-GU10-22WW CPS-DP-GU10-22NW CPS-DP-GU10-22CW	CPS-DP-GU10-20W CPS-DP-GU10-20N CPS-DP-GU10-20C	BCPS-DP-GU10-20WW BCPS-DP-GU10-20NW BCPS-DP-GU10-20CW
-----	--------------------------	--	---	---

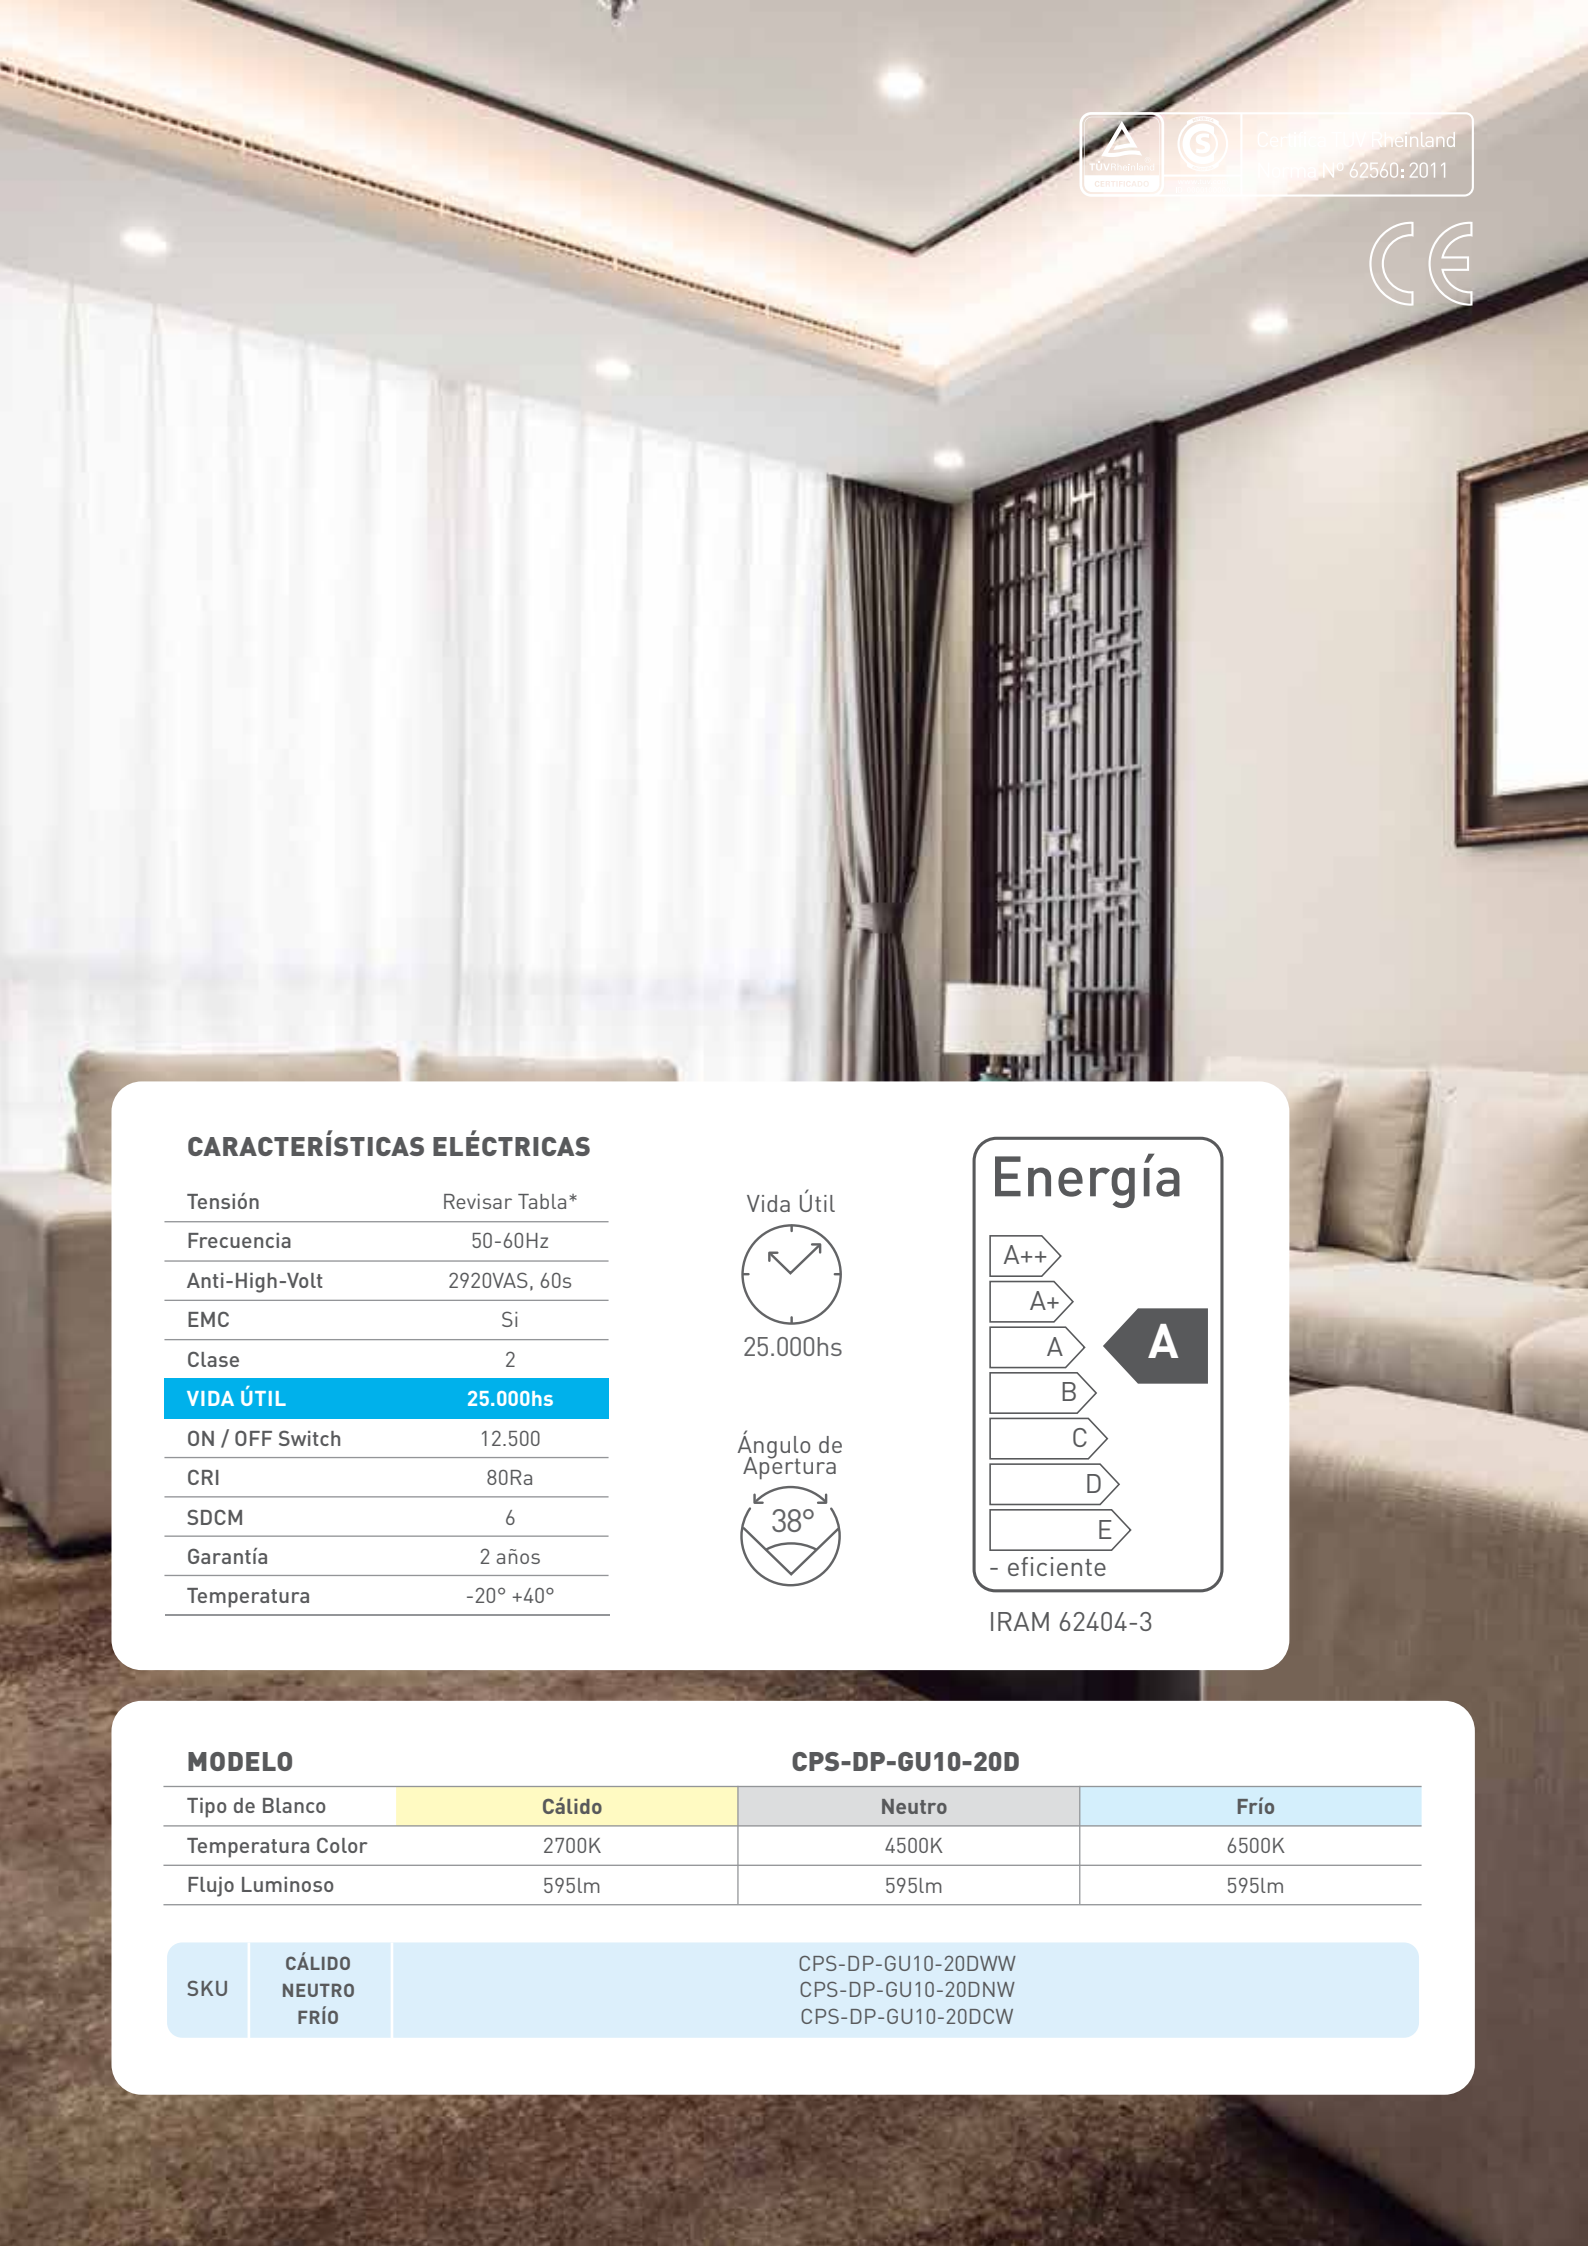

  Certificado Rheinland
Norma N° 62560: 2011



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	Revisar Tabla*
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2920VAS, 60s
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	12.500
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía

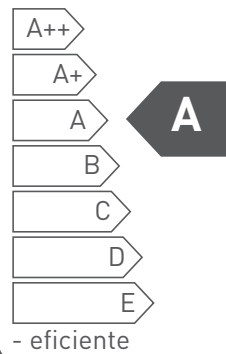

IRAM 62404-3

MODELO

CPS-DP-GU10-20D

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	2700K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	595lm	595lm	595lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	CPS-DP-GU10-20DWW CPS-DP-GU10-20DNW CPS-DP-GU10-20DCW
-----	--------------------------	---

MR16 PVC

Spot LED GU10



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



7W

Dimeable



Driver
Mejorado



Protección Contra
Sobretensión
y multivoltaje
AC100-240V



ADVERTENCIAS: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.


valores expresados en mm



MODELO


CPS-DP-GU10-20D

Potencia	7W
Eficiencia Energética	A
Tensión	AC100-240V
Conector	GU10
Corriente	61mA
Factor de Potencia	0.5
Protección	IP20
Función Dimeable	Si
Ángulo de Apertura	38°
Material de Cuerpo	PVC
LED SMD	2835 - 7pcs
Lámpara Tamaño	ø50x49mm
Lámpara Peso	34g

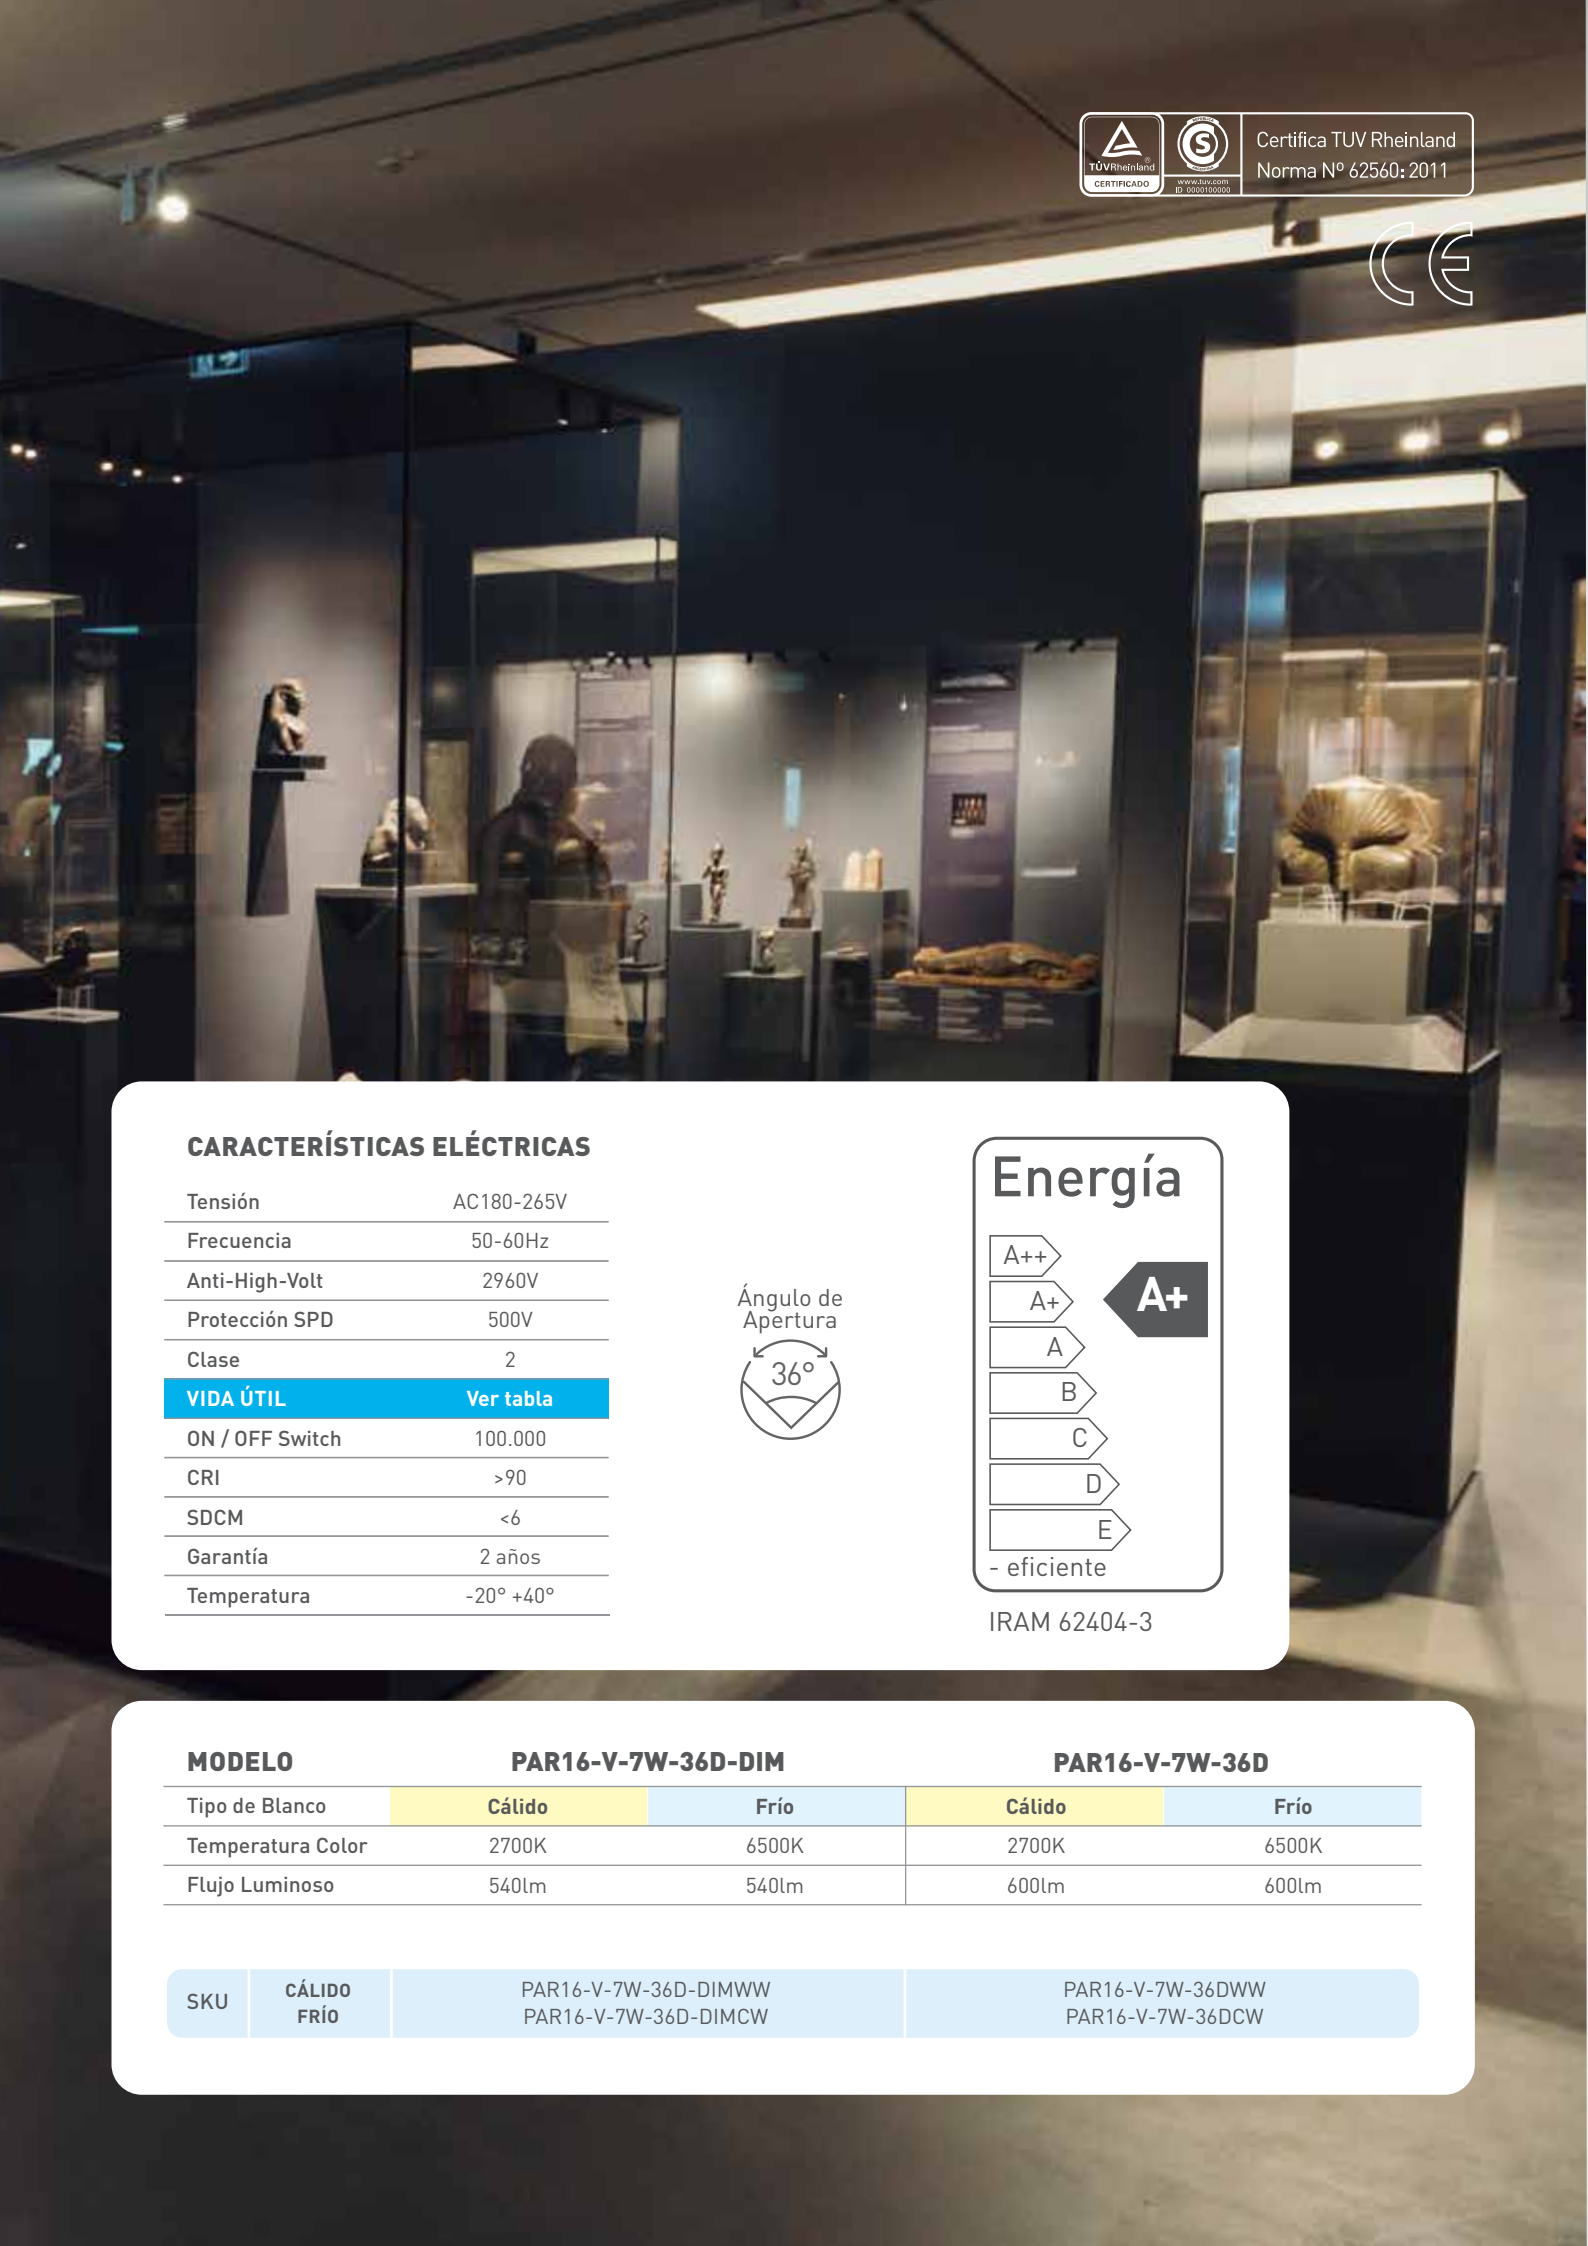

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
VIDA ÚTIL	Ver tabla
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>90
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

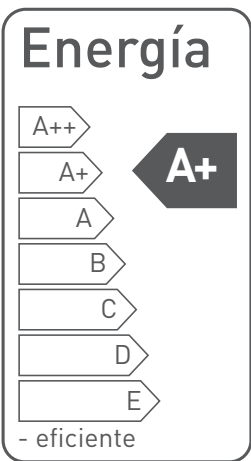

IRAM 62404-3

MODELO	PAR16-V-7W-36D-DIM		PAR16-V-7W-36D	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K	2700K	6500K
Flujo Luminoso	540lm	540lm	600lm	600lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	PAR16-V-7W-36D-DIMWW PAR16-V-7W-36D-DIMCW	PAR16-V-7W-36DWW PAR16-V-7W-36DCW
-----	----------------	--	--------------------------------------

NUEVAS DICROS VIDRIO
Spot LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

Dimeable



7.2W / 7W

*Compatible con dimmer apto LED.

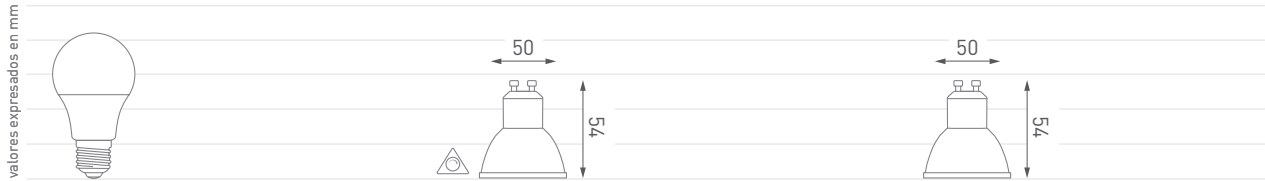

MODELO	PAR16-V-7W-36D-DIM	PAR16-V-7W-36D
Potencia	7.2W	7W
Eficiencia Energética	A+	A+
Lúmenes lm/W	75lm	85lm
Ángulo de apertura	36°	36°
Corriente	34mA	43mA
Factor de Potencia	> 0.5	> 0.5
Dimeable	Si	No
Tipo de Led	SMD 2835	SMD 2835
Vida útil	15.000hs	25.000hs
Tamaño	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm
Material	Cuerpo Vidrio - Lente PC	Cuerpo Vidrio - Lente PC
Conector	GU10	GU10
EMC	Si	Si
Proteccion IP	20	20

NUEVAS DICROS ALUMINIO

Spot PR0



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

Dimeable



6.5W

 **Bridgelux**
Led marca líder
en el mercado.

*Compatible con dimmer apto LED.

valores expresados en mm



MODELO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D	PAR16-AL-6.5W-DIM-24D	PAR16-AL-6.5W-DIM-36D
Potencia	6.5W	6.5W	6.5W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+
Lúmenes lm/W	90lm	90lm	90lm
Ángulo de apertura	12°	24°	36°
Clase de protección	II	II	II
Material del lente	PC	PC	PC
Dimeable	Si	Si	Si
Tipo de Led	SMD7070	SMD7070	SMD7070
Corriente	29mA	29mA	29mA
Tamaño	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm	ø50 x 54mm
Material del cuerpo	Aluminio + Plastic	Aluminio + Plastic	Aluminio + Plastic
Conector	GU10	GU10	GU10
Color de carcasa	Negro	Negro	Negro
Proteccion IP	40	40	40

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>90
SDCM	>6
Garantía	3 años
Temperatura	-30° +50°


Vida Útil



50.000hs



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12D	PAR16-AL-6.5W-DIM-24D	PAR16-AL-6.5W-DIM-36D
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K	2700K
Flujo Luminoso	585lm	585lm	585lm

SKU	CÁLIDO	PAR16-AL-6.5W-DIM-12DWW	PAR16-AL-6.5W-DIM-24DWW	PAR16-AL-6.5W-DIM-36DWW
-----	--------	-------------------------	-------------------------	-------------------------




MR16 PRO

Spot PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



MACROLED®



5W

*Compatible solo con dimmer LED

valores expresados en mm



MODELO

MR16-5W-12-DIM

MR16-5W-24-DIM

Potencia	5W	5W
Eficiencia Energética	A	A
Conector	GU10	GU10
Corriente	25mA	25mA
Factor de Potencia	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	12°	24°
Material de Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED SMD	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara Tamaño	ø49,5x64,3mm	ø49,5x64,3mm
Lámpara Peso	8g	8g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	2 años
Temperatura	-30° +45°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

MR16-5W-12-DIM

MR16-5W-24-DIM

Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Luminoso	240lm	250lm

SKU	CÁLIDO	MR16-5W-12-DIM-WW	MR16-5W-24-DIM-WW
-----	--------	-------------------	-------------------



AR111 PVC

Spot




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



*Compatible con dimmer apto LED.

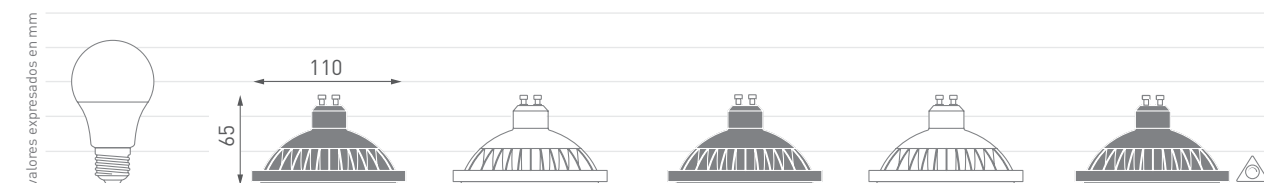


MODELO	ND111-11	BND111-11	ND111-15	BND111-15	ES111-15
Potencia	11W	11W	15W	15W	15W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+	A+
Conector	GU10	GU10	GU10	GU10	GU10
Corriente	93mA	93mA	108mA	108mA	108mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No	Si
Ángulo de Apertura	25°	25°	25°	25°	25°
Material de Cuerpo	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs	2835 - 15pcs
Lámpara Tamaño	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm	ø110x65mm
Lámpara Peso	154g	154g	154g	154g	154g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	5.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°



Energía

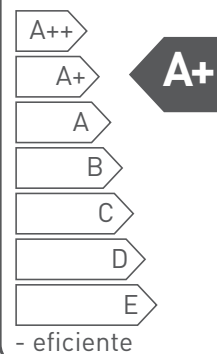

IRAM 62404-3

MODELO	ND111-11		BND111-11		ND111-15		BND111-15		ES111-15	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K	2700K	6500K
Flujo Luminoso	980lm	990lm	980lm	990lm	1300lm	1350lm	1300lm	1350lm	1300lm	1350lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	ND111-11-WW ND111-11-CW	BND111-11-WW BND111-11-CW	ND111-15-WW ND111-15-CW	BND111-15-WW BND111-15-CW	ES111-15-WW ES111-15-CW
-----	----------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------

AR111 Aluminio

Spot



MACROLED®

Vida Útil

40.000hs



15W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	40.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	90Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°


Vida Útil

40.000hs

Ángulo de Apertura

30°

Energía



IRAM 62404-3


MODELO

D-111-GU10

Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	2700K	6500K
Flujo Luminoso	1380lm	1400lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	D-111-GU10-WW D-111-GU10-CW
-----	----------------	--------------------------------

valores expresados en mm



MODELO

D-111-GU10

Potencia	15W
Eficiencia Energética	A+
Conector	GU10
Corriente	108mA
Factor de Potencia	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimeable	Si
Ángulo de Apertura	30°
Material de Cuerpo	Aluminio
LED SMD	2835 - 15pcs
Lámpara Tamaño	ø110x65 mm
Lámpara Peso	210g



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	3kV
Clase	2
VIDA ÚTIL	30.000hs
ON / OFF Switch	20.000
CRI	93Ra
SDCM	5
Garantía	2 años
Temperatura	-30° +45°

Vida Útil



30.000hs

Ángulo de Apertura




8°



24°

Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

AR111-12W-8-DIM

AR111-12W-24-DIM

Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	2700K	2700K
Flujo Luminoso	620lm	640lm

SKU	CÁLIDO	AR111-12W-8-DIM-WW	AR111-12W-24-DIM-WW
-----	--------	--------------------	---------------------

AR111 PRO

Spot PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Dimeable



SPD 3000V
Protección contra
sobretensiones.





Bridgelux
Led marca líder
en el mercado.



11W

ADVERTENCIAS: La lámpara debe ser instalada verticalmente en artefactos abiertos en óptimas condiciones.
*Compatible con dimmer apto LED.

valores expresados en mm



MODELO

AR111-12W-8-DIM

AR111-12W-24-DIM

Potencia	11W	11W
Eficiencia Energética	A	A
Conector	GU10	GU10
Corriente	50mA	50mA
Factor de Potencia	0.95	0.95
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	Si*	Si*
Ángulo de Apertura	8°	24°
Material de Lente	Acrílico Focal	Acrílico Focal
Material de Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED SMD	1 Chip COB	1 Chip COB
Lámpara Tamaño	ø110x65mm	ø110x65mm
Lámpara Peso	35g	35g

NUEVAS AR111

Spot PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



10W / 11W

*Compatible con dimmer apto LED.

Dimeable



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	2960V
Protección SPD	500V
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	100.000
CRI	>80
SDCM	<6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +45°

Ángulo de
Apertura




AR111-C-11W-12D




AR111-FC-10W-24D
AR111-DIM-FC-11W-24D

Energía



IRAM 62404-3

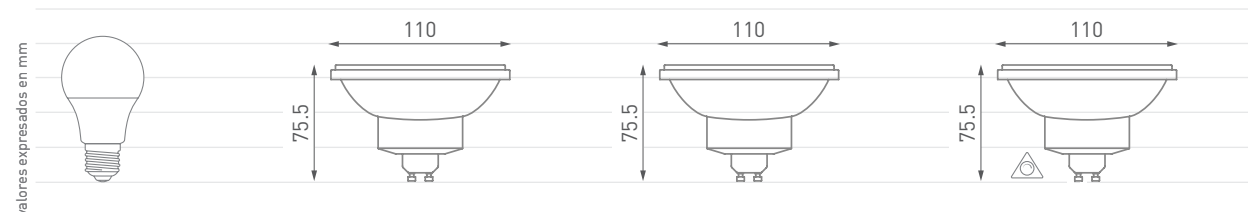

MODELO	AR111-C-11W-12D	AR111-FC-10W-24D	AR111-DIM-FC-11W-24D
Potencia	11W	10W	11W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+
Flujo Luminoso	950	950	950
Dimeable	No	No	Si
Ángulo de Apertura	12°	24°	24°
EMC	Si	Si	Si
Tipo de LED	SMD	Samsung COB	SMD
Clase de protección	II	II	II
Tamaño	ø110 x 75.5mm	ø110 x 75.5mm	ø110 x 75.5mm
Material del cuerpo	PA	PA	PA
Material del lente	PC	PC	PC
Conector	GU10	GU10	GU10
Garantía	2 años	2 años	2 años
Corriente	110mA Max.	120mA Max.	120mA Max.
Factor de Potencia	>0.9	>0.9	>0.9

MODELO	AR111-C-11W-12D		AR111-FC-10W-24D		AR111-DIM-FC-11W-24D
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Cálido	Neutro	Cálido
Temperatura Color	2700K	4000K	2700K	4000K	2700K
Flujo Luminoso	950lm	950lm	950lm	950lm	950lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO	AR111-C-11W-12D-WW AR111-C-11W-12D-NW	AR111-FC-10W-24D-WW AR111-FC-10W-24D-NW	AR111-DIM-FC-11W-24D-WW
-----	------------------	--	--	-------------------------

PAR 30 y 38

PAR LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®



11W



18W

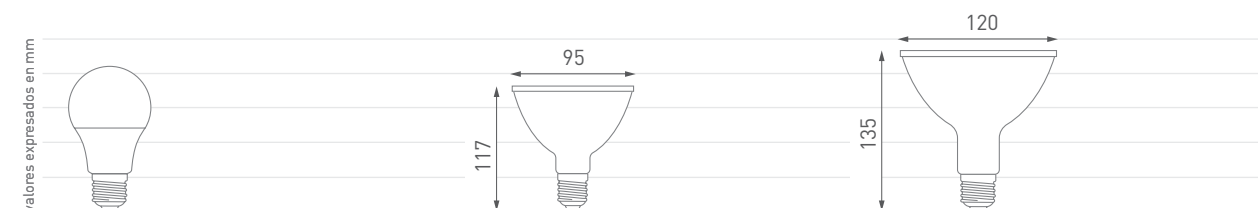

MODELO	PAR30-11-E27	PAR38-20-E27
Potencia	11W	18W
Eficiencia Energética	A+	A+
Conector	E27	E27
Corriente	85mA	80mA
Factor de Potencia	0.6	0.6
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	Apta para ser utilizada a la intemperie, siempre y cuando se instale en un artefacto que garantice la hermeticidad del casquillo	
Función Dimeable	No	No
Ángulo de Apertura	38°	38°
Material de Cuerpo	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 10pcs	2835 - 17pcs
Lámpara Tamaño	ø95x117mm	ø120x135mm
Lámpara Peso	117g	200g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO	PAR30-11-E27		PAR38-20-E27	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	950lm	1000lm	1400lm	1400lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	PAR30-11-E27-WW PAR30-11-E27-CW	PAR38-20-E27-WW PAR38-20-E27-CW
-----	----------------	------------------------------------	------------------------------------

Master Led PAR30

PAR LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Vida Útil



40.000hs



29W

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	40.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	95Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




40.000hs

Ángulo de
Apertura



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

PAR30-30


Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2750lm	2750lm

SKU

CÁLIDO
FRÍO

PAR30-30WW
PAR30-30CW


valores expresados en mm



MODELO

PAR30-30

Potencia	29W
Eficiencia Energética	A+
Conector	E27
Corriente	130mA
Factor de Potencia	0.98
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	24°
Material de Cuerpo	Aluminio
LED SMD	COB - 1pcs
Lámpara Tamaño	ø95x125mm
Lámpara Peso	450g

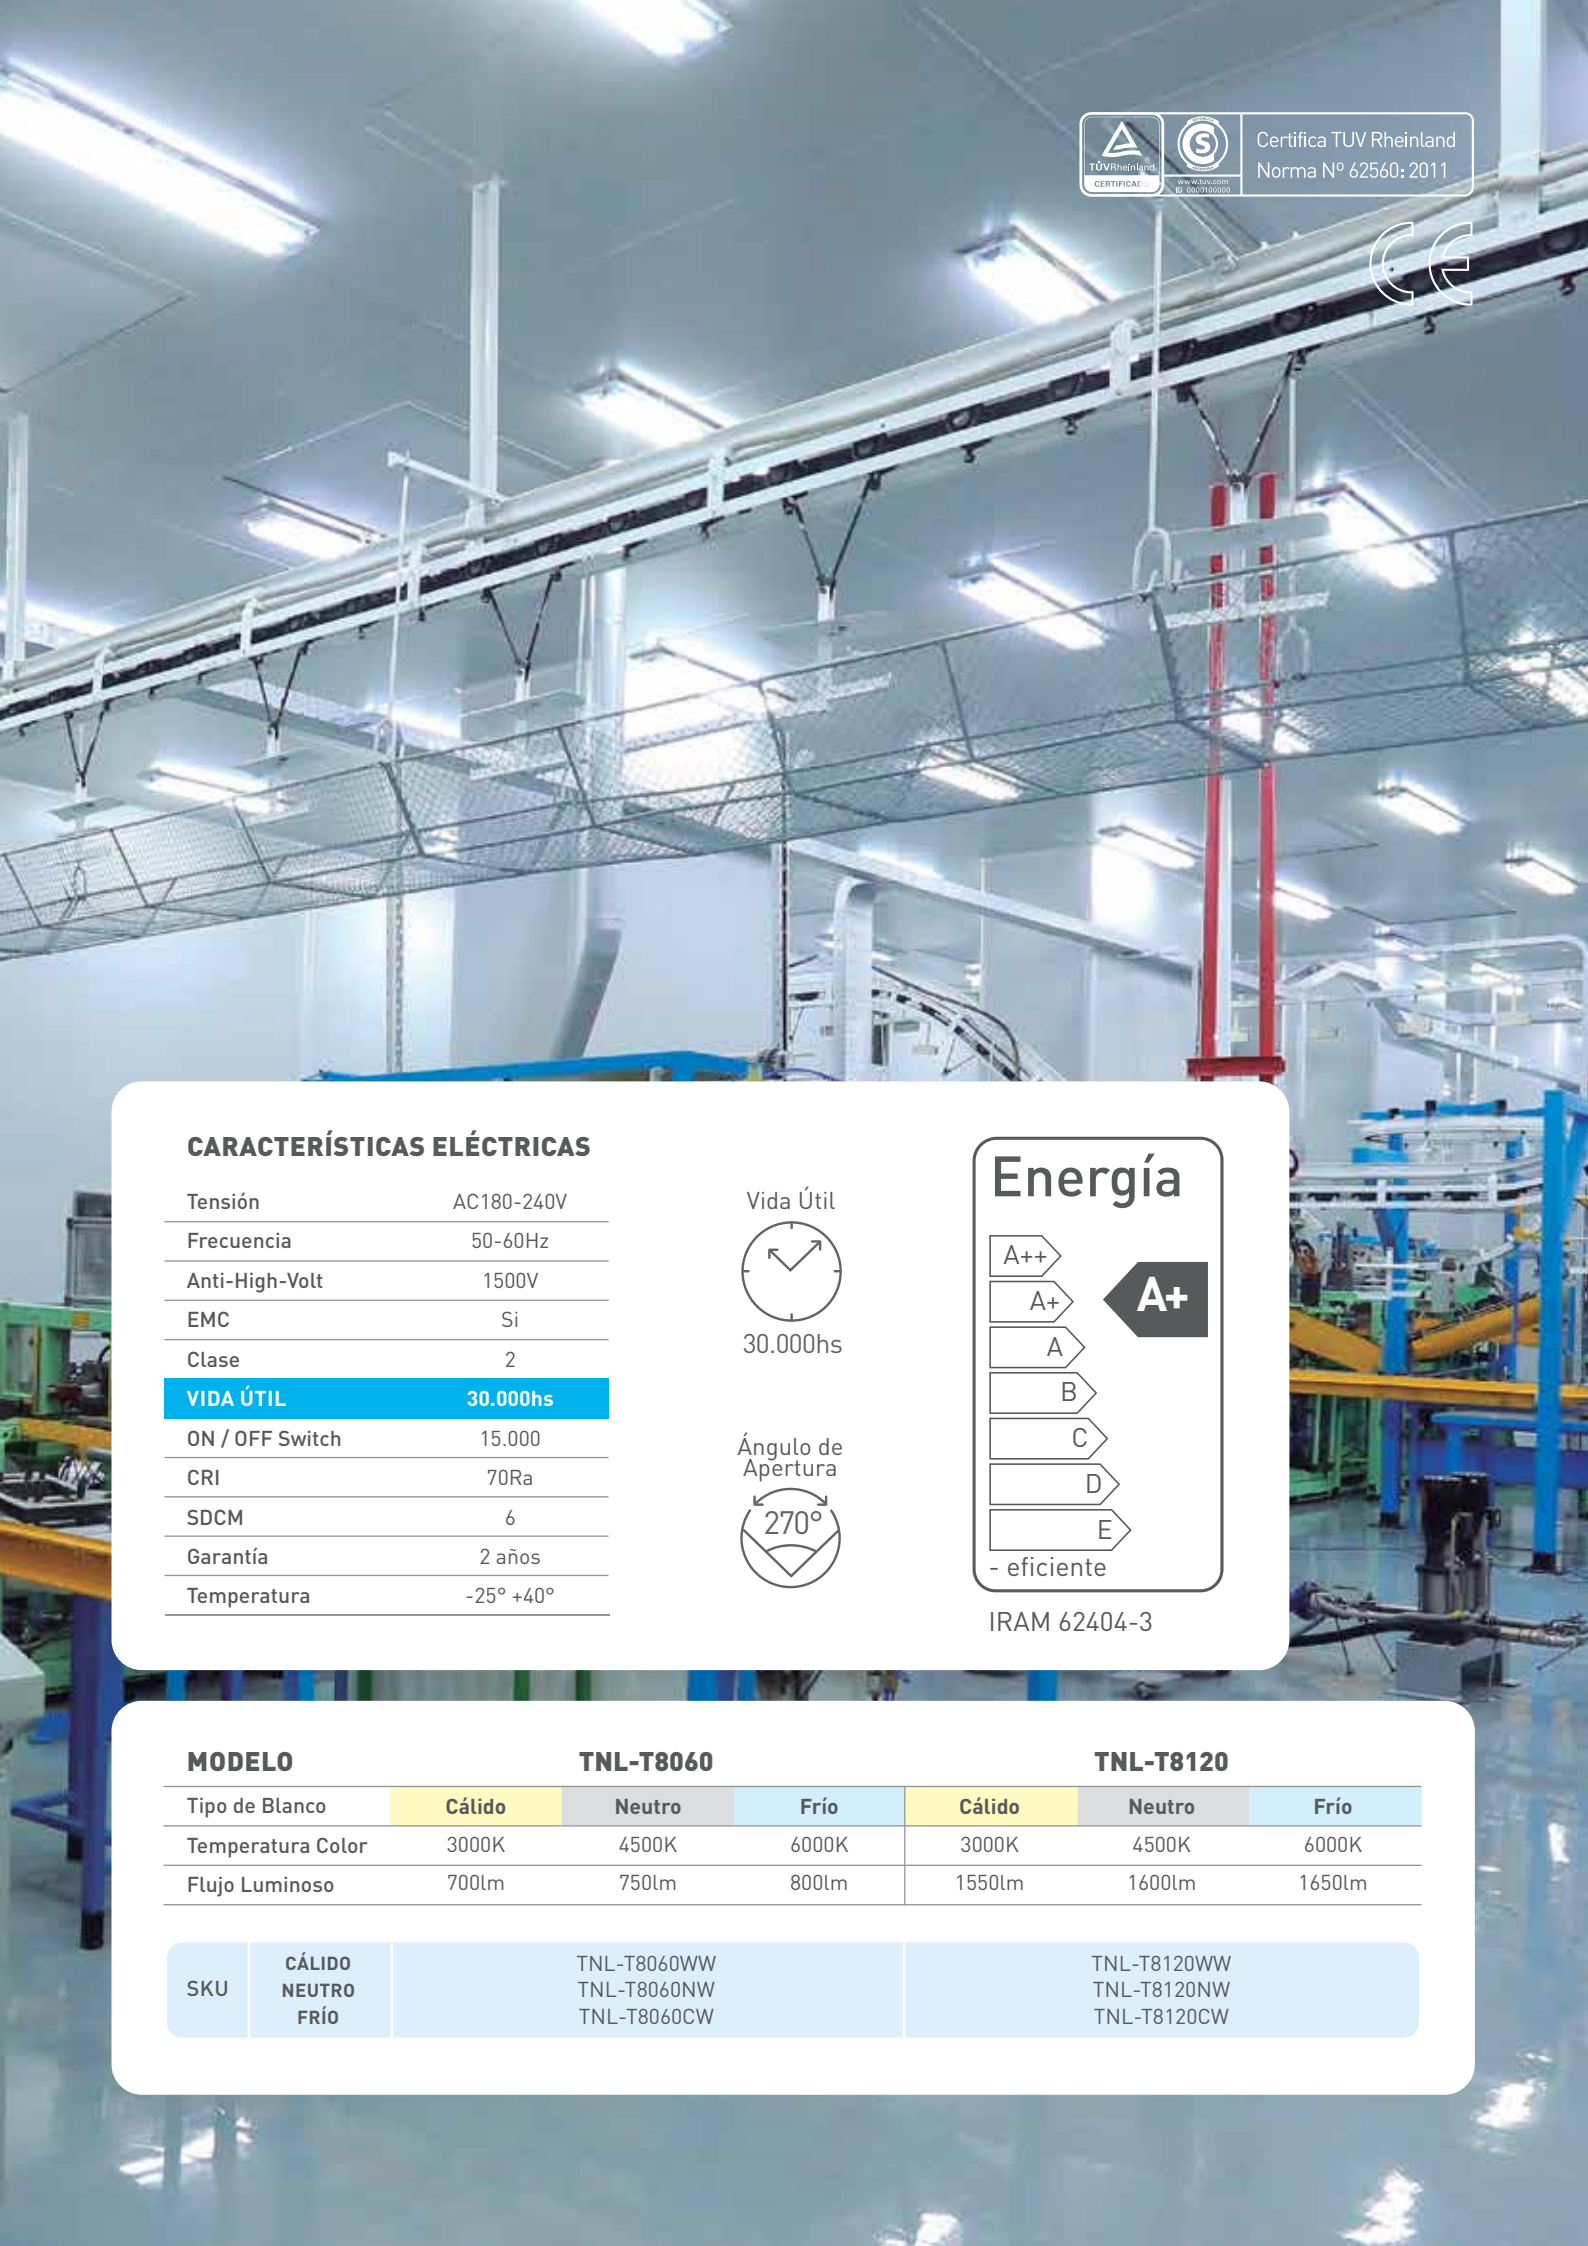

Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC180-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	30.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil




30.000hs

Ángulo de Apertura



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO

TNL-T8060

TNL-T8120

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	700lm	750lm	800lm	1550lm	1600lm	1650lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	TNL-T8060WW TNL-T8060NW TNL-T8060CW	TNL-T8120WW TNL-T8120NW TNL-T8120CW
-----	--------------------------	---	---



Tubo Nano

T8 LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

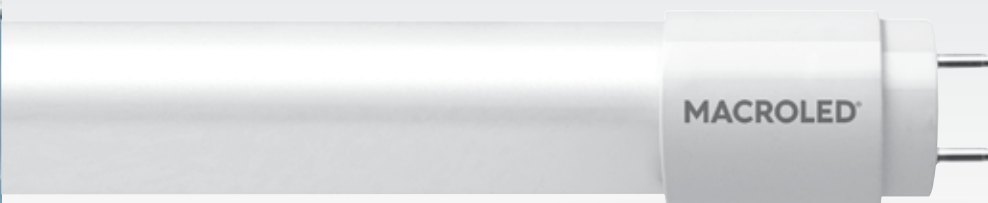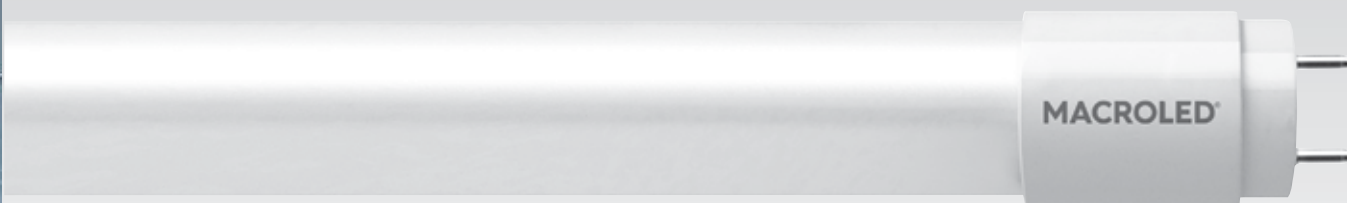

TNL

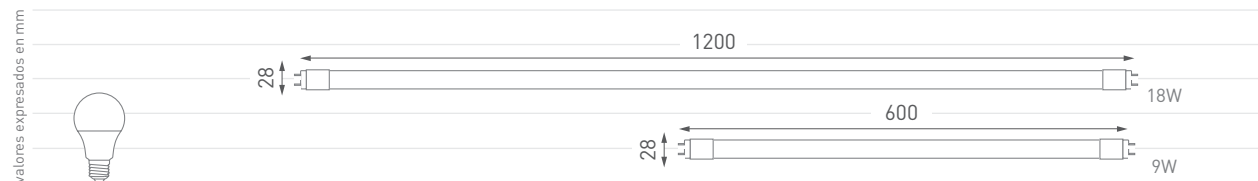

MODELO

TNL-T8060

TNL-T8120

Potencia	9W	18W
Eficiencia Energética	A+	A+
Conector	G13	G13
Corriente	47mA	140mA
Conexión	a una punta	a una punta
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No
Ángulo de Apertura	270°	270°
Material de Cuerpo	Nano PC	Nano PC
LED SMD	2835 - 48pcs	2835 - 96pcs
Lámpara Tamaño	ø28x600mm	ø28x1200mm
Lámpara Peso	124g	188g



Tubo Vidrio

T8 LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



TL

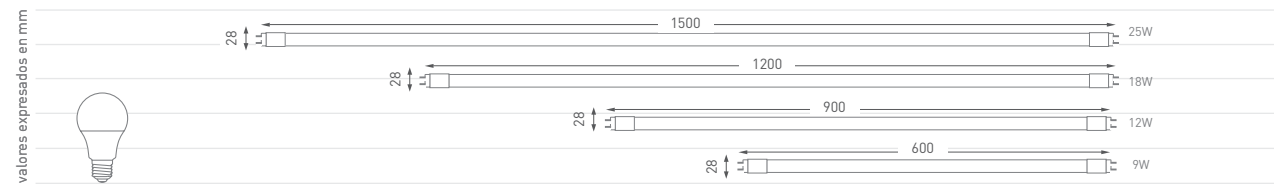

MODELO	TL-T8060	TL-T8090-12	TL-T8120	TL-T8150-25
Potencia	9W	12W	18W	25W
Eficiencia Energética	A+	A+	A+	A+
Conector	G13	G13	G13	G13
Corriente	71mA	98mA	130mA	180mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Conexión	a una punta	a una punta	a una punta	a una punta
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	300°	300°	300°	300°
Material de Cuerpo	Vidrio	Vidrio	Vidrio	Vidrio
LED SMD	2835 - 48pcs	2835 - 54pcs	2835 - 76pcs	2835 - 108pcs
Lámpara Tamaño	ø28x600mm	ø28x900mm	ø28x1200mm	ø28x1500mm
Lámpara Peso	120 gr	172g	220g	276g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC185-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de Apertura



300°

Energía



- eficiente

IRAM 62404-3

MODELO	TL-T8060			TL-T8090-12			TL-T8120			TL-T8150-25		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	850lm	850lm	850lm	1200lm	1200lm	1200lm	1520lm	1520lm	1520lm	2300lm	2300lm	2300lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	TL-T8060WW TL-T8060NW TL-T8060CW	TL-T8090-12WW TL-T8090-12NW TL-T8090-12CW	TL-T8120WW TL-T8120NW TL-T8120CW	TL-T8150-25WW TL-T8150-25NW TL-T8150-25CW
-----	--------------------------	--	---	--	---



Tubo Pro 120cm

T8 LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



2160
Lúmenes




Factor de
Potencia 0.9



Multivoltaje
AC100-240V



Protección contra
Sobrevoltajes 500V

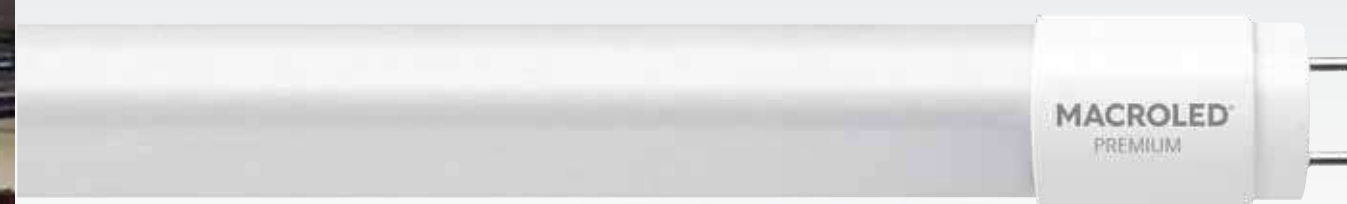

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	500V
EMC	Si
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
CRI	80Ra
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de
Apertura



Energía



- eficiente

IRAM 62404-3



MODELO

TLP-T8120-18

Potencia	18W
Eficiencia Energética	A++
Conector	G13
Corriente	280mA
Factor de Potencia	0.9
Conexión	a una punta
Protección	IP20
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	300°
Material de Cuerpo	Vidrio
LED SMD	2835 - 92pcs
Lámpara Tamaño	ø25x1200mm
Lámpara Peso	220g

MODELO

TLP-T8120-18

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	2160lm	2160lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	TLP-T8120-18-WW TLP-T8120-18-NW TLP-T8120-18-CW
-----	--------------------------	---



Tubo Alu + PMMA 240cm

T8 LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

> CONECTOR RD17

[accesorio incluido]



Factor de
Potencia 0.9



Disipador de
Aluminio



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC200-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	3000V
Protección SPD	500V
EMC	Si
Clase	2
Vida útil	25.000hs
ON / OFF Switch	5.000-8.000
CRI	80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-10° +50°

Vida Útil




25.000hs

Ángulo de
Apertura



150°

Energía



- eficiente

IRAM 62404-3



MODELO

TPL-T8240-48

Potencia	48W
Eficiencia Energética	A+
Conector	G13
Corriente	590mA
Factor de Potencia	0.9
Conexión	a una punta
Protección	IP20
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	150°
Material de Cuerpo	Cuerpo Aluminio / Lente: PMMA
LED SMD	2835 - 192pcs
Lámpara Tamaño	ø25x2400mm
Lámpara Peso	480g

MODELO

TPL-T8240-48

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	3800lm	3800lm	3800lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	TPL-T8240-48-WW TPL-T8240-48-NW TPL-T8240-48-CW
-----	--------------------------	---



GUIRNALDAS IP65



PORTALÁMPARAS ALUMINIO



CABLES TEXTILES



PORTALÁMPARAS

PORTATUBOS LISTÓN



PORTATUBOS ESTANCOS



ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

- 72 Guirnalda IP65
- 74 Portalámparas Aluminio
- 81 Cables Textiles
- 82 Portalámparas Cerámico
- 84 Listones y Estancos
- 86 Portatubos Estancos



  Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011





Guirnalda IP65



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

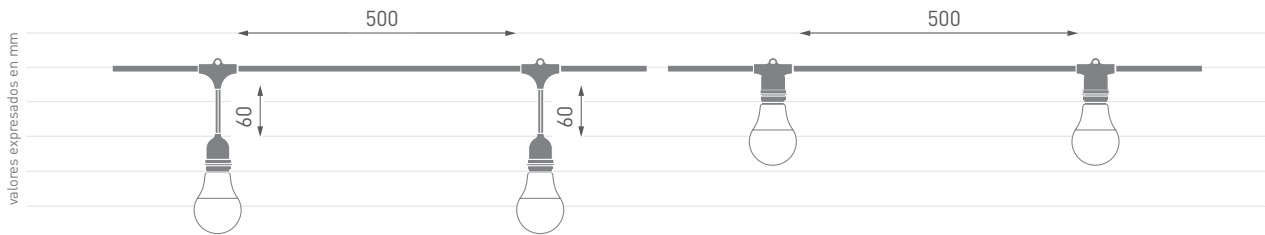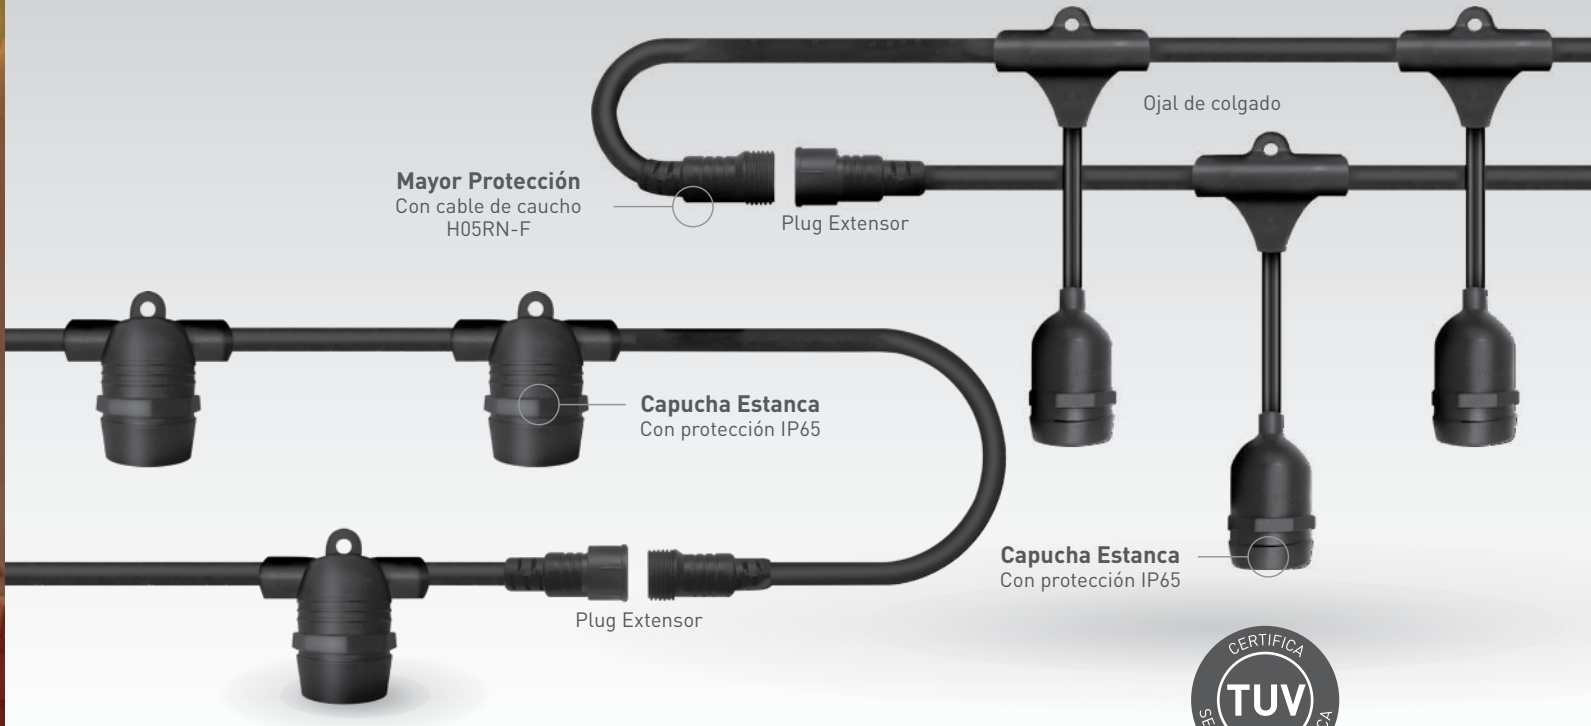

Guirnalda Colgante

Guirnalda Corta


MODELO	GUIR-5MT-E27	GUIR-10MT-E27	GUIRC-5MT-E27	GUIRC-10MT-E27
Largo	5m	10m	5m	10m
Cant. de Conectores	10 Conectores E27	20 Conectores E27	10 Conectores E27	20 Conectores E27
Distancia entre Conect.	50cm	50cm	50cm	50cm
Tensión	AC250V	AC250V	AC250V	AC250V
Potencia Máxima	700W	700W	700W	700W
Protección IP	IP66	IP66	IP66	IP66
Protección UV	Si	Si	Si	Si
Enchufe	Tipo I	Tipo I	Tipo I	Tipo I
Función Interconectable	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)	Si (hasta 700W)
Cable	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2	H05RN-F 2x1mm2
Peso	1.25kg	2.437kg	1.05kg	1.9kg
Certificación	TUV Arg	TUV Arg	TUV Arg	TUV Arg
Largo	5m	10m	5m	10m

Dixon

Portalámparas



DIXON COBRE
DIXON BRONCE BRILLANTE
DIXON BRONCE

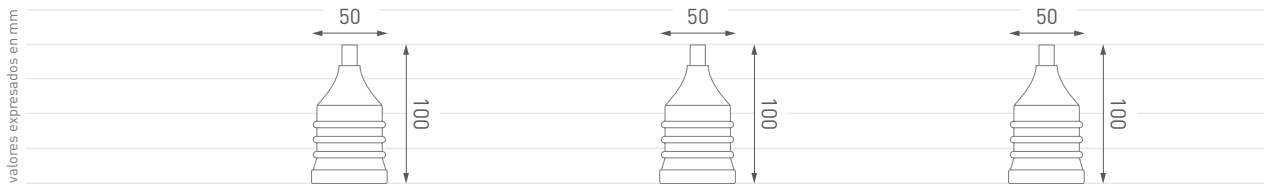


MODELO	PLV-DIX-E27-CO	PLV-DIX-E27-BB	PLV-DIX-E27-BR
Potencia	60W Máx	60W Máx	460W Máx
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx	4A Máx	4A Máx
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce

Jersey

Portalámparas



JERSEY COBRE
JERSEY BRONCE BRILLANTE
JERSEY BRONCE

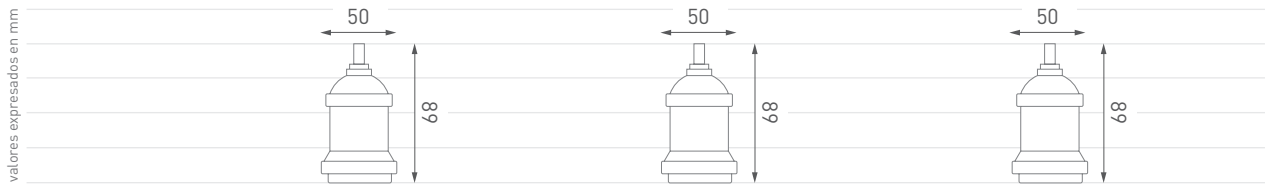

MODELO	PLV-JER-E27-CO	PLV-JER-E27-BB	PLV-JER-E27-BR
Potencia	60W Máx	60W Máx	60W Máx
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx	4A Máx	4A Máx
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce

Nashville

Portalámparas



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



Vancouver

Portalámparas



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



NASHVILLE
COBRE



NASHVILLE
BRONCE



NASHVILLE BRONCE
BRILLANTE




VANCOUVER
NEGRO




VANCOUVER
CROMO



VANCOUVER
COBRE

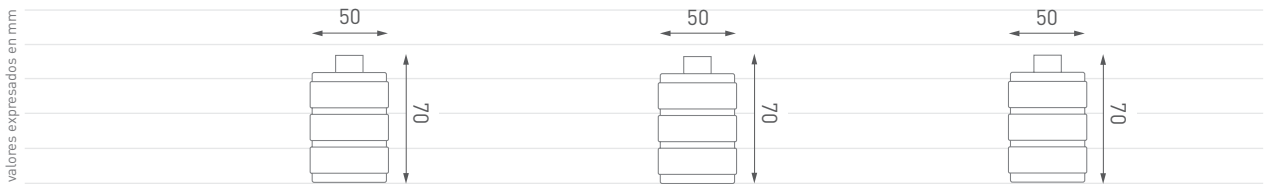

MODELO	PLV-NAS-E27-CO	PLV-NAS-E27-BR	PLV-NAS-E27-BB
Potencia	60W Máx	60W Máx	60W Máx
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx	4A Máx	4A Máx
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce	Bronce Brillante

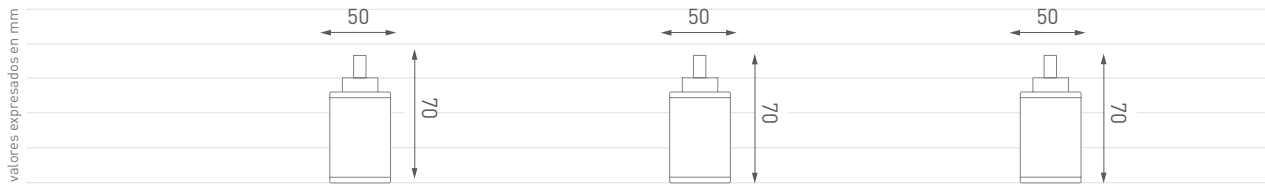

MODELO	PLV-VAN-E27-NE	PLV-VAN-E27-CR	PLV-VAN-E27-CO
Potencia	60W Máx	60W Máx	60W Máx
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx	4A Máx	4A Máx
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Negro	Cromo	Cobre



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



VINTAGE
COBRE



VINTAGE BRONCE
BRILLANTE



VINTAGE
BRONCE




VINTAGE BRONCE
BRILLANTE



VINTAGE
COBRE



VINTAGE
BRONCE

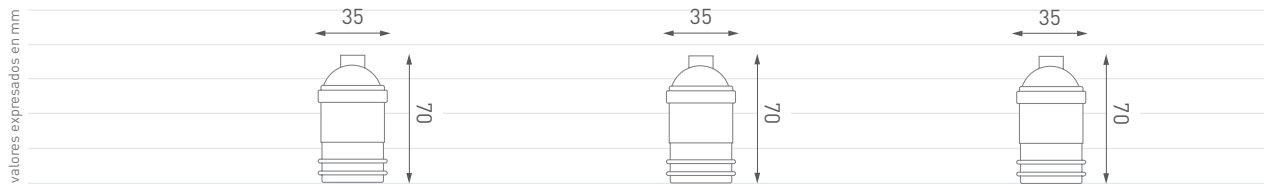

MODELO	PLV-VIN-E27-CO	PLV-VIN-E27-BB	PLV-VIN-E27-BR
Potencia	0W Máx	60W Máx	60W Máx
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx	4A Máx	4A Máx
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Cobre	Bronce Brillante	Bronce



MODELO	PLV-VIN-P-E27-NE	PLV-VIN-P-E27-CR	PLV-VIN-P-E27-CO
Potencia	60W Máx	60W Máx	60W Máx
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx	4A Máx	4A Máx
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Color	Bronce Brillante	Cobre	Bronce



Cables Textiles



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



CAB-TEX-BM-100



CAB-TEX-NN-100



CAB-TEX-BN-100



CAB-TEX-ND-50



CAB-TEX-AR-100



CAB-TEX-AN-100



CAB-TEX-BR-100



CAB-TEX-DD-50



CAB-TEX-MG-100

MODELO	Tensión	Color	Largo	Prod. normalizado	Sección de cable
CAB-TEX-BM-100	300V	Blanco Marfil	100mts	Si	2 x 0,50
CAB-TEX-NN-100	300V	Negro	100mts	Si	2 x 0,50
CAB-TEX-BN-100	300V	Blanco y Negro	100mts	Si	2 x 0,50
CAB-TEX-ND-50	300V	Negro con Dorado	50mts	Si	2 x 0,50
CAB-TEX-AR-100	300V	Arpillera	100mts	Si	2 x 0,50
CAB-TEX-AN-100	300V	Arpillera con Negro	100mts	Si	2 x 0,50
CAB-TEX-BR-100	300V	Bronce	100mts	Si	2 x 0,50
CAB-TEX-DD-50	300V	Dorado	50mts	Si	2 x 0,50
CAB-TEX-MG-100	300V	Manteca con Gris	100mts	Si	2 x 0,50

E27 y E40


Portalámparas




E27 CERÁMICO E27 PUENTE E27 ESCUADRA E27 PLÁSTICO ROSCA E40 CERÁMICO

G9, GU10, GU5.3


Portalámparas

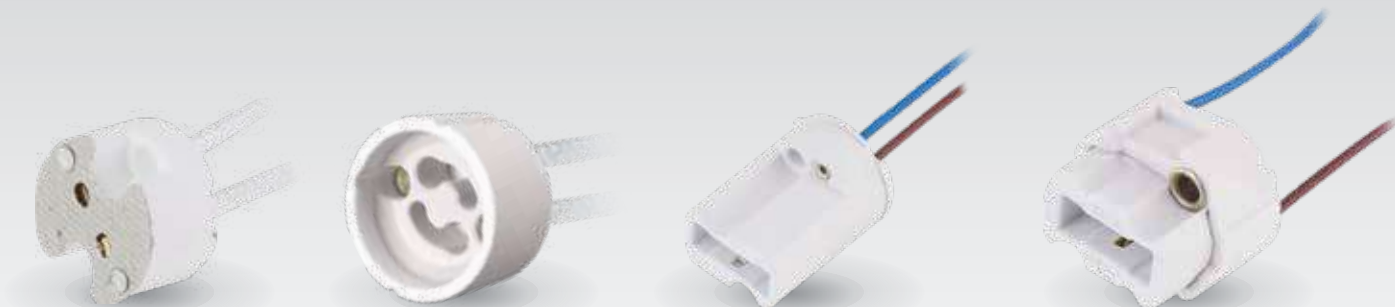


GU5.3 CERÁMICO GU10 CERÁMICO G9 CAB CERÁMICO G9 CERÁMICO

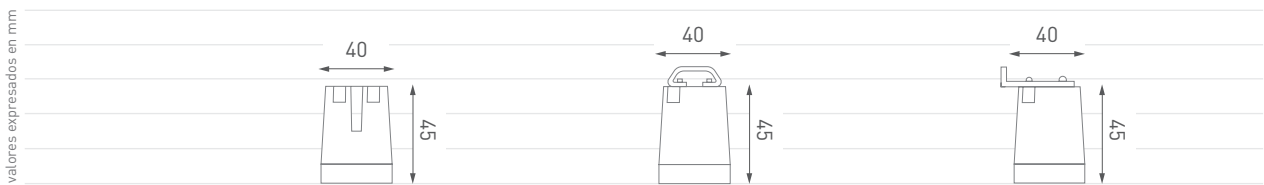


MODELO	PL-E27	PL-E27-PU	PL-E27-ES
Potencia	1000W Máx	1000W Máx	1000W Máx
Conector	E27	E27	E27
Corriente	4A Máx	4A Máx	4A Máx
Material	Cerámico	Cerámico	Cerámico

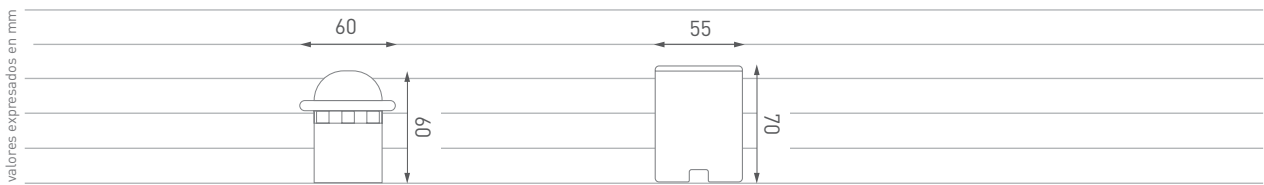

MODELO	PL-E27-R0	PL-E40
Potencia	60W Máx	3000W Máx
Conector	E27	E23x19x30,5cm
Corriente	4A Máx	4A Máx
Material	Plástico	Cerámico

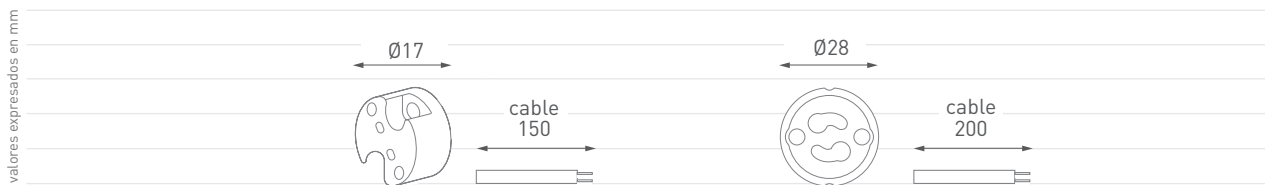

MODELO	CON-GU5.3-CAB	K512GU
Potencia	40W Máx	100W Máx
Conector	GU5.3	GU10
Corriente	4A Máx	4A Máx
Material	Cerámico	Cerámico

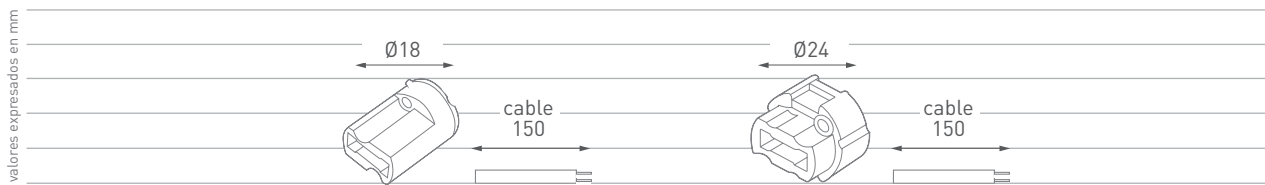

MODELO	CON-G9-CAB	CON-G9
Potencia	100W Máx	100W Máx
Conector	G9	G9
Corriente	4A Máx	4A Máx
Material	Cerámico	Cerámico

Listones y Estancos

Portatubos T8



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

MACROLED®



Conexión a
una punta

LISTÓN TUBO LED


Uso recomendado con Tubo NANO



MODELO	LT-060	LT-090	LT-120	LTD-120	LT-150	LT-240
Potencia Máxima	9W	12W	18W	36W	25W	48W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20	IP20
Compatibilidad	1 Tubo T8 9W	1 Tubo T8 12W	1 Tubo T8 18W	2 Tubos T8 18W	1 Tubo T8 25W	1 Tubo T8 48W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Reflectante	no	no	no	no	no	no
Material de Cuerpo	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Espesor de Chapa	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm	0,25mm
Sección	0.3mm ²	0.3mm ²	0.3mm ²	0.3mm ²	0.3mm ²	0.3mm ²
Rebatible	no	no	no	no	no	no
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Tamaño	600x31x40mm	900x34x44.5mm	1200x31x40mm	1200x31x40mm	1520x31x40mm	2400x31x40mm
Peso	98g	156g	202g	202g	238g	613g



ESTANCO PORTATUBO

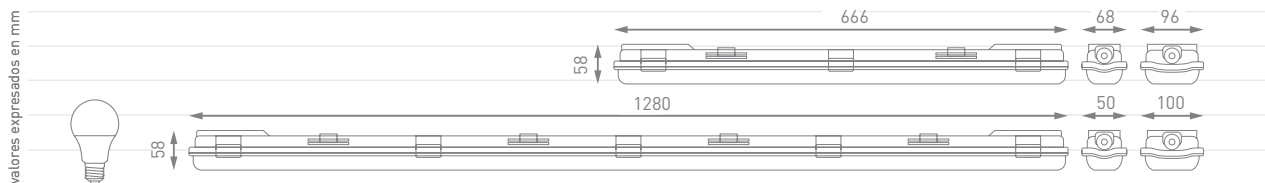

MODELO	LET-1-60	LET-2-60	LET-1-120	LET-2-120
Potencia Máxima	9W	18W	18W	36W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta	G13-una punta
Protección	IP65	IP65	IP65	IP65
Compatibilidad	1 Tubo LED T8 9W	2 Tubos LED T8 9W	1 Tubo LED T8 18W	2 Tubos LED T8 18W
Conexión	Bornera	Bornera	Bornera	Bornera
Reflectante	no	no	no	no
Material de Cuerpo	ABS	ABS	ABS	ABS
Material del Lente	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato	Polycarbonato
Protección	IK08	IK08	IK08	IK08
Rebatible	no	no	no	no
Color	Gris	Gris	Gris	Gris
Temperatura	-20° +40°	-20° +40°	-20° +40°	-20° +40°
Tamaño	666x68x58mm	666x96x58mm	1276x68x58mm	1280x100x50mm
Peso	0,4g	0,6g	0,8g	1,1g




  Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011




MACROLED®

BORNERA
a presión de fácil instalación

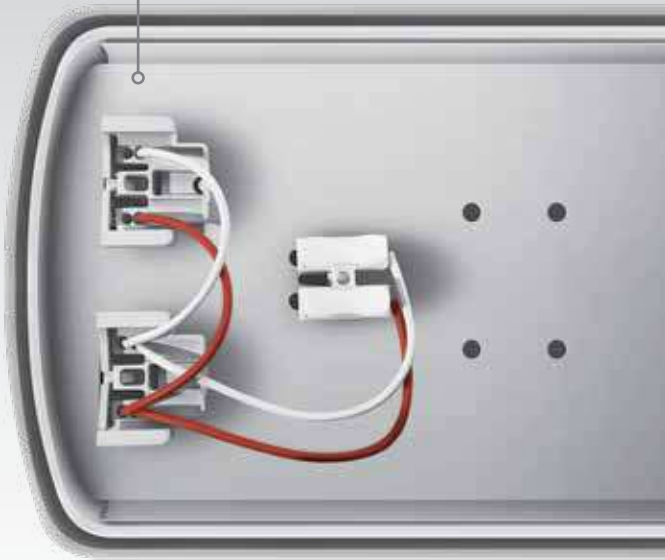

MÁS ILUMINACIÓN
Reflectante Premium


PRENSA CABLE IP65
Protección superior

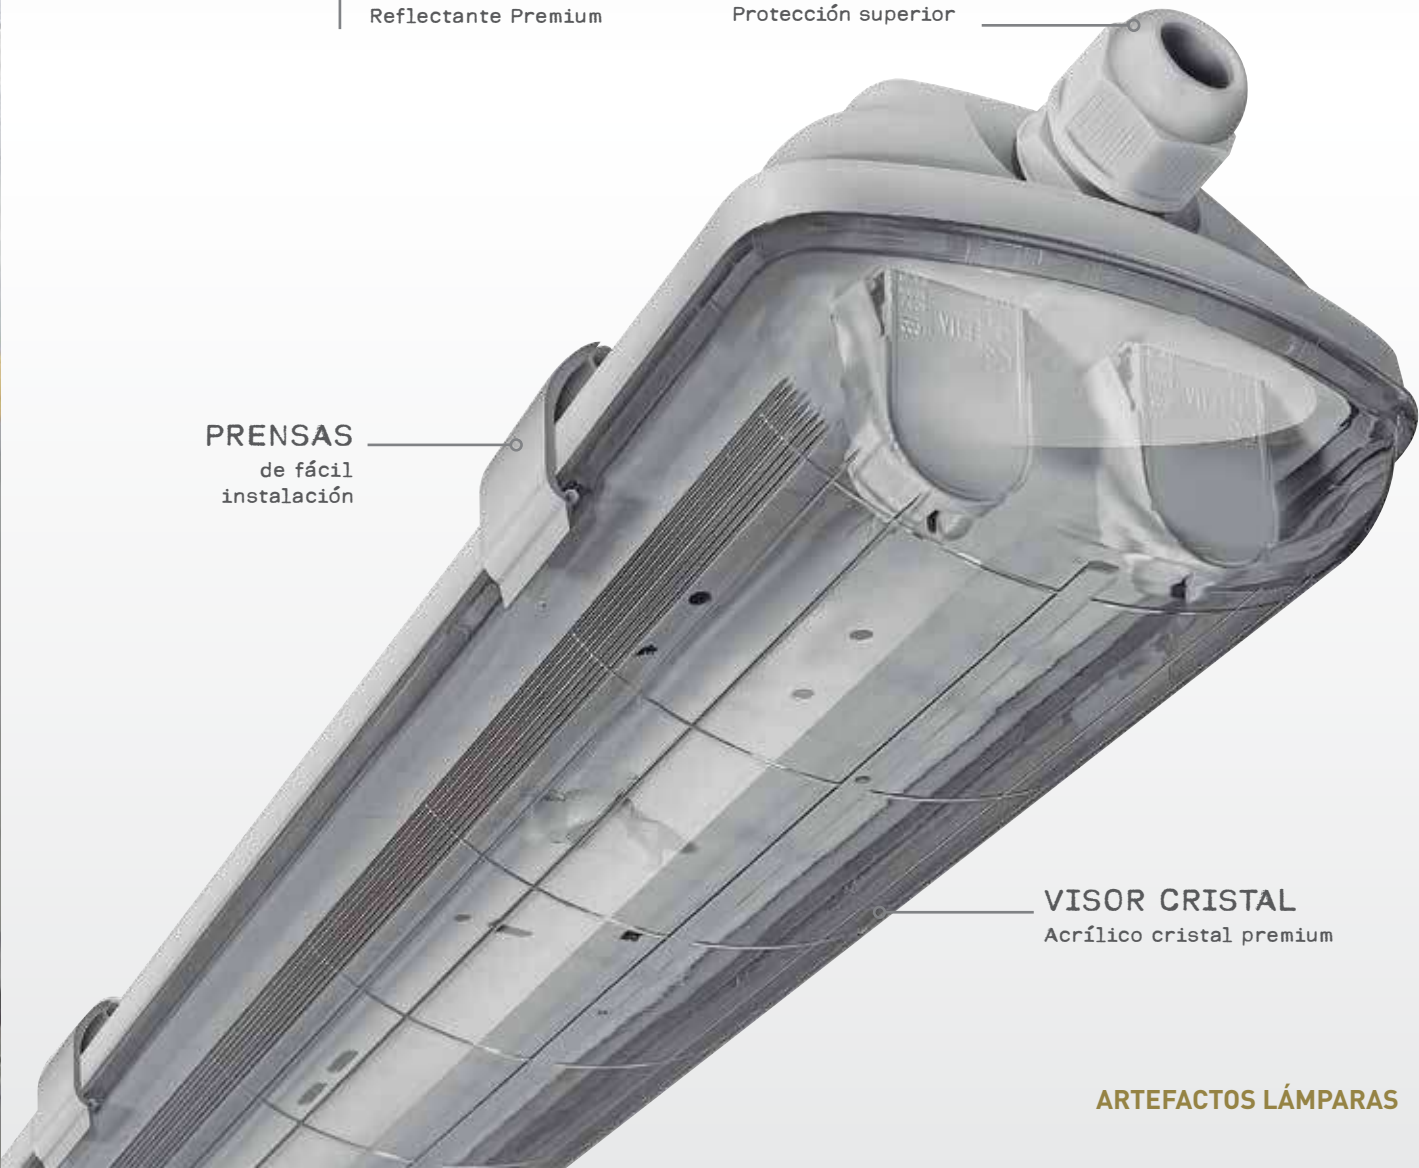

PRENSAS
de fácil
instalación

VISOR CRISTAL
Acrílico cristal premium

valores expresados en mm

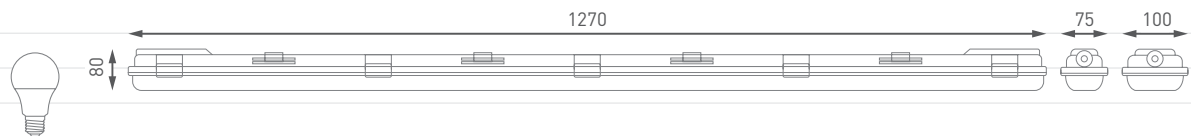

MODELO	LETP2-1-120	LETP2-2-120
Potencia Máxima	18W	36W
Voltaje	AC85-265V	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Conector	G13 - una punta	G13 - una punta
Protección	IP65	IP65
Compatibilidad	1 Tubo LED T8 18W	2 Tubos LED T8 18W
Conexión	Bornera	Bornera
Reflectante	si	si
Material de Cuerpo	ABS	ABS
Material del Lente	PC	PC
Protección	IK08	IK08
Color	Gris	Gris
Temperatura	-20° +40°	-20° +40°
Tamaño	1270x75x80mm	1270x100x80mm
Peso	0,9kg	1,1kg



AROS DE METAL



AROS DE ALUMINIO



ARTEFACTOS EMBUTIR DICRO MR16



ARTEFACTOS PLAFÓN MR16 Y AR111



ESCANEÁ EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

90 Aros artefactos dicro MR16
94 Embutir y Plafón
98 Artefacto AR111

Aros

Artefacto Dicro MR16



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



MACROLED®

> FIJOS

Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

> MÓVILES

Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

> MÓVILES

Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.




ADF-D8-BCO

ADM-D8-BCO

ADM-D8-NEG


ADM-D8-PLA

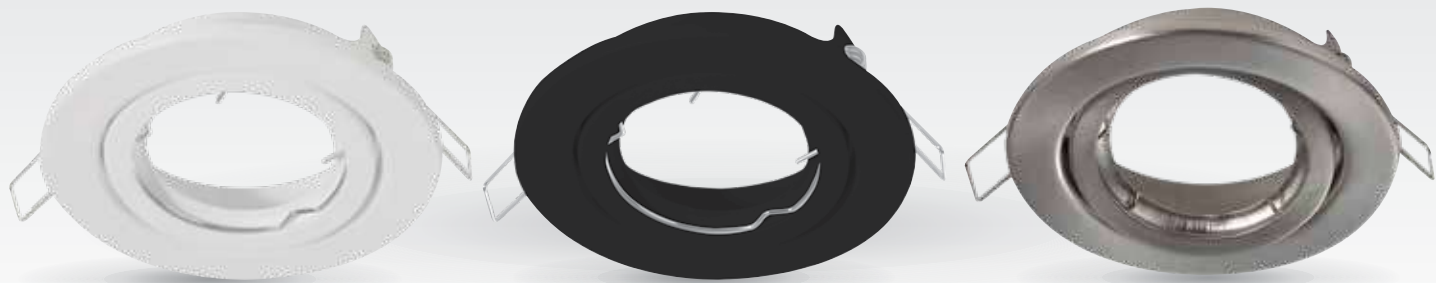


ADM-D10-BCO

ADM-D10-NEG

ADM-D10-PLA

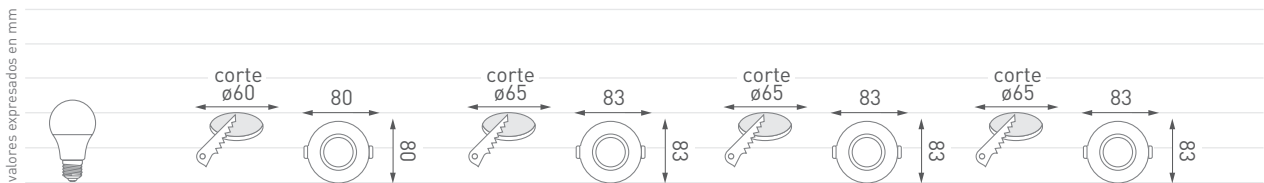

MODELO	ADF-D8-BCO	ADM-D8-BCO	ADM-D8-NEG	ADM-D8-PLA
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Fijo	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	ø80mm	ø83mm	ø83mm	ø83mm
Material	Metal	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Negro	Platil
Corte Circular	ø60mm	ø65mm	ø65mm	ø65mm
Marco Circular	ø80mm	ø83mm	ø83mm	ø83mm

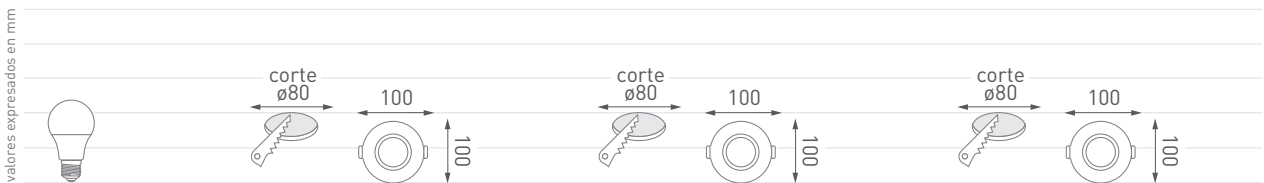

MODELO	ADM-D10-BCO	ADM-D10-NEG	ADM-D10-PLA
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	ø100mm	ø100mm	ø100mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Negro	Platil
Corte Circular	ø80mm	ø80mm	ø80mm
Marco Circular	ø100mm	ø100mm	ø100mm



Compatibles con lámparas Dicroica MR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: www.macroled.com.ar

Aros Embutir

Artefacto Dicro MR16



MACROLED®

> **MÓVILES**
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

> **FIJOS**
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.




AERD-X1-B-ALU

AERADF-X1-BC-ALU

AERD-X1-B-ALU-IP54


> **FIJOS**
Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

> **MÓVILES**
Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

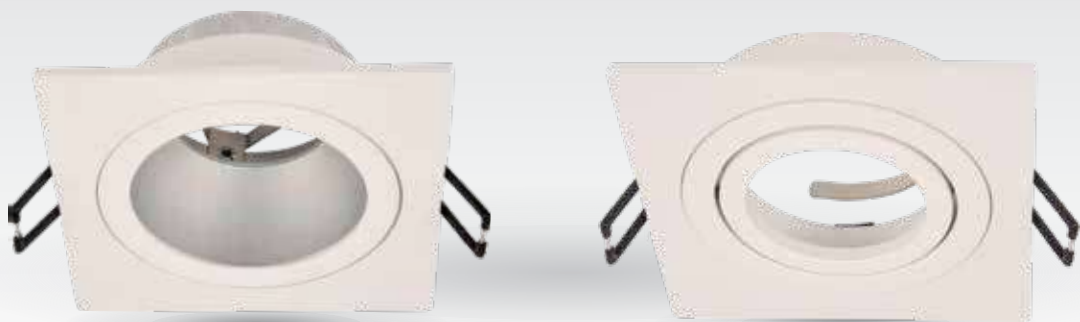

AECADF-X1-BC-ALU

AECD-X1-B-ALU

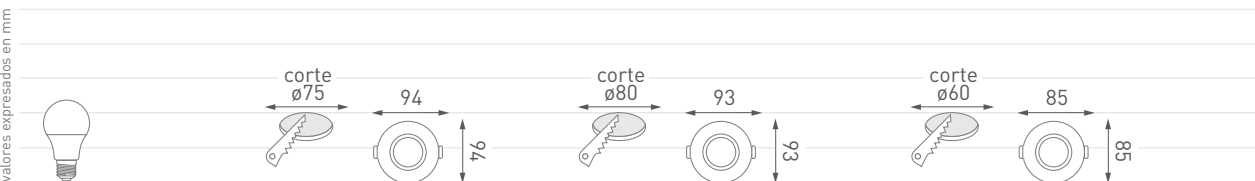

MODELO	AERD-X1-B-ALU	AERADF-X1-BC-ALU	AERD-X1-B-ALU-IP54
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Fijo	Fijo
Dimensiones	94*94*25mm	93*93*35mm	85*85*30mm
Material	ALU	ALU	ALU
Color	Blanco	Blanco	Blanco / Negro
Corte Circular	Ø75mm	Ø80mm	Ø60mm
Garantía	2 años	2 años	2 años



MODELO	AECADF-X1-BC-ALU	AECD-X1-B-ALU
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x1 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Fijo	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93*93*35mm	94*94*25mm
Material	ALU	ALU
Color	Blanco	Blanco
Corte Circular	Ø80mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años



Compatibles con lámparas Dicroica MR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: www.macroled.com.ar

Embutir Plafón

Dicroica MR16



Embutir

Artefacto Dicro



EMBUTIR

MÓVIL
Artefacto embutir con
movimiento a 1 eje



AED-X1

AED-X2

AED-X3

PLAFÓN

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con
cajas homologadas de 8cm y 10cm




CARDÁNICO
Artefacto Plafón con
Doble direccionamiento



Tope de
protección

Ingreso de
conexión

Orificio para
amurar en techo

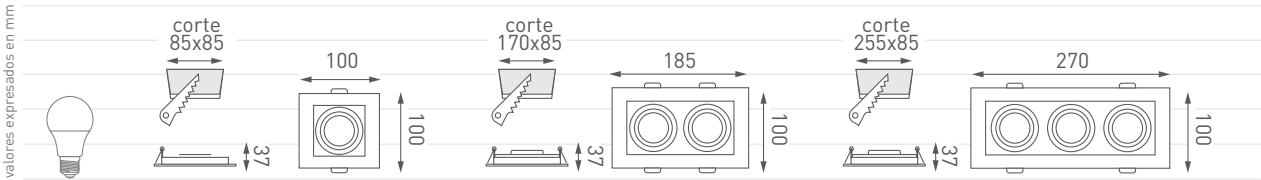

MODELO	AED-X1-MB	AED-X2-MB	AED-X3-MB
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	100x100x37mm	185x100x37mm	270x100x37mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	85x85mm	170x85mm	255x85mm

MODELO	AED-X1-MN	AED-X2-MN	AED-X3-MN
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	100x100x37mm	185x100x37mm	270x100x37mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	85x85mm	170x85mm	255x85mm

Plafón

Artefacto Dicro MR16



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011




MACROLED®

> FÁCIL COLOCACIÓN

Espalda troquelada, compatible con cajas homologadas de 8cm y 10cm



Doble
Direccionamiento

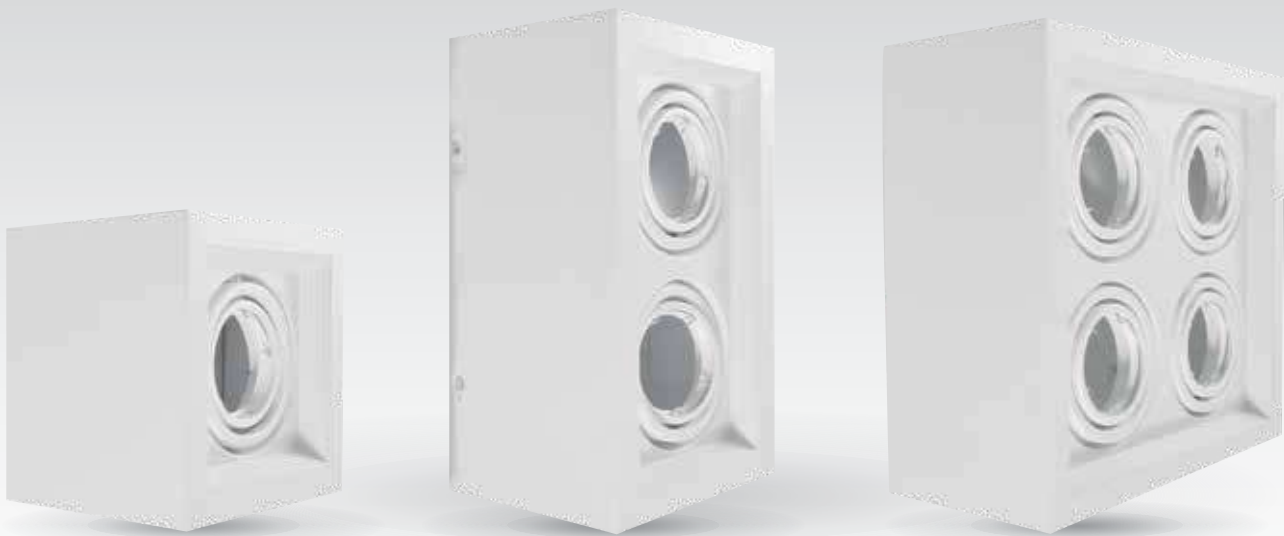

APCD-X1-CB

APCD-X2-CB


APCD-X4-CB




APCD-X1-CN

APCD-X2-CN

APCD-X4-CN

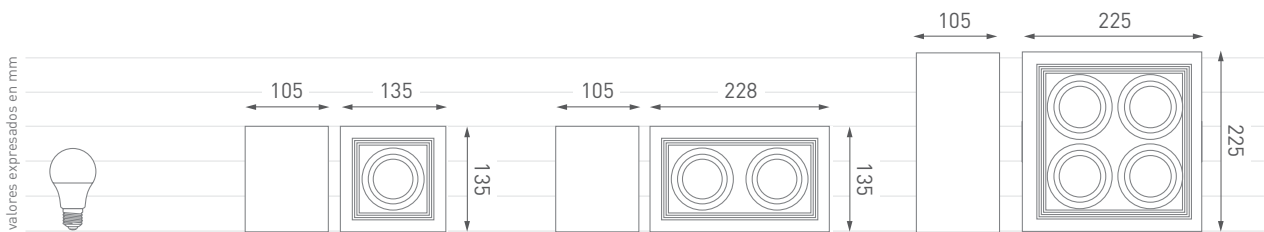

MODELO	APCD-X1-CB	APCD-X2-CB	APCD-X4-CB
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x4 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	135x135x105mm	228x135x105mm	225x225x105mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	85-70mm	170-70mm	255x70mm

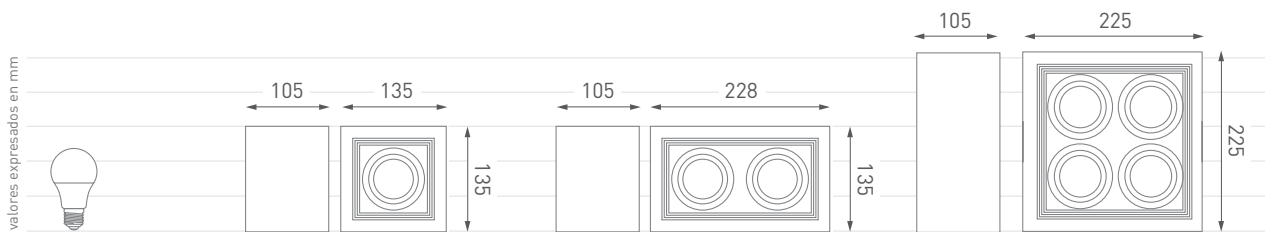

MODELO	APCD-X1-CN	APCD-X2-CN	APCD-X4-CN
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x4 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	135x135x105mm	228x135x105mm	225x225x105mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	85-70mm	170-70mm	255x70mm



Compatibles con lámparas Dicroica MR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: www.macroled.com.ar

Artefacto AR111

Embutir




Embutir

Artefacto AR111



MACROLED®

EMBUTIR



CARDÁNICO
Artefacto Plafón con
Doble direccionamiento



AECAR-X1

AECAR-X2

AECAR-X3

PLAFÓN

FÁCIL COLOCACIÓN
Espalda troquelada, compatible con
cajas homologadas de 8cm y 10cm




CARDÁNICO
Artefacto Plafón con
Doble direccionamiento

Tope de
protección

Ingreso de
conexión

Orificio para
amurar en techo

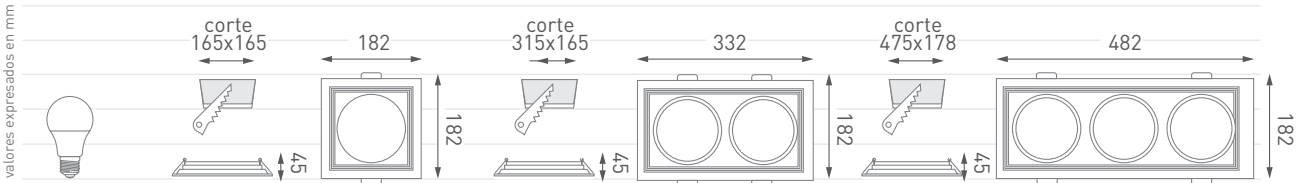

MODELO	AECAR-X1-MB	AECAR-X2-MB	AECAR-X3-MB
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x3 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	182x182x45mm	332x182x45mm	482x182x45mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	165x165mm	315x165mm	475x165mm

MODELO	AECAR-X1-MN	AECAR-X2-MN	AECAR-X3-MN
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x3 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	182x182x45mm	332x182x45mm	482x182x45mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	165x165mm	315x165mm	475x165mm

Plafón

Artefacto AR111




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



MACROLED®

> FÁCIL COLOCACIÓN

Espalda troquelada, compatible con cajas homologadas de 8cm y 10cm



APCAR-X1-CB

APCAR-X2-CB


APCAR-X4-CB




APCAR-X1-CN

APCAR-X2-CN

APCAR-X4-CN

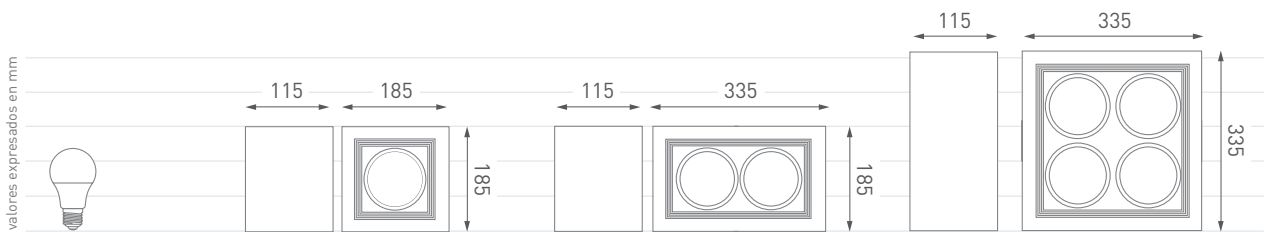

MODELO	APCAR-X1-CB	APCAR-X2-CB	APCAR-X4-CB
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x4 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	185x185x115mm	335x185x115mm	335*335*115mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Distancia entre orificios	85-70mm	85-70mm	85-70mm

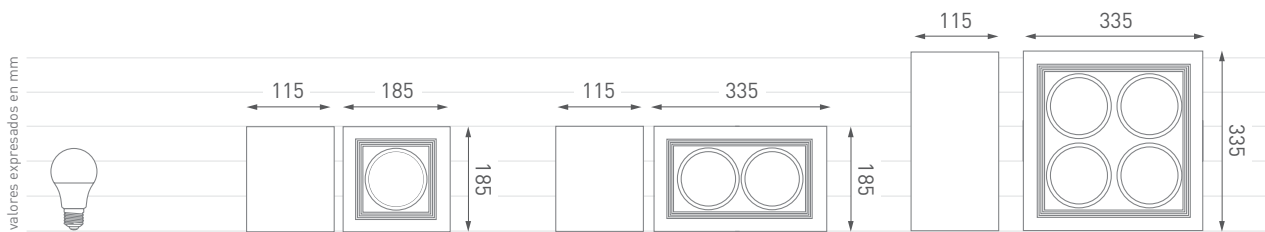

MODELO	APCAR-X1-CN	APCAR-X2-CN	APCAR-X4-CN
Compatibilidad	x1 AR111 ø 111mm	x2 AR111 ø 111mm	x4 AR111 ø 111mm
Movimiento	Cardánico	Cardánico	Cardánico
Dimensiones	185x185x115mm	335x185x115mm	335x335x115mm
Material	Metal	Metal	Metal
Color	Negro	Negro	Negro
Distancia entre orificios	85-70mm	85-70mm	85-70mm



Compatibles con lámparas AR111 ø 111mm

Conocelas en nuestra web: www.macroled.com.ar



AROS EMBUTIR



ARTEFACTOS PLAFÓN



ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

104 Aros Embutir PC
108 Artefactos Embutir PC
110 Artefacto Plafón

Aros Embutir

Artefacto PC



MACROLED®

> MÓVILES


Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.



AERAD-X1-BB-PC

AERAD-X1-NN-PC

AERAD-X1-BC-PC

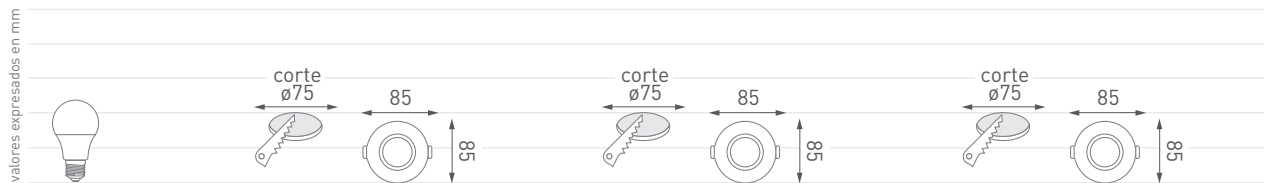


MODELO	AERAD-X1-BB-PC	AERAD-X1-NN-PC	AERAD-X1-BC-PC
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	Si	Si
Dimensiones	Ø85x32mm	Ø85x32mm	Ø85x32mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco-Blanco	Negro-Negro	Blanco-Gris
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años	2 años

> ARO MÓVIL CROMADO



AERAD-X1-NC-PC

AERAD-X1-BN-PC

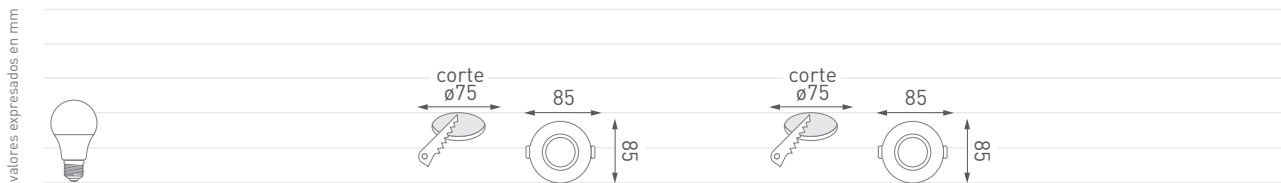

MODELO	AERAD-X1-NC-PC	AERAD-X1-BN-PC
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	Si
Dimensiones	Ø85x32mm	Ø85x32mm
Material	PC	PC
Color	Negro-Cromado	Blanco-Negro
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años



Compatibles con lámparas Dicroica MR16 de Ø50 mm

Conocelas en nuestra web: www.macroled.com.ar

Aros Embutir

Artefacto PC



MACROLED®

> MÓVILES

Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.

> FIJOS

Artefactos para embutir sin movimiento de eje.



AERAD-X1-BB-PC-TEX



AERADFR-X1-B-PC



AERADFC-X1-B-PC



AERDAC-X1-N-PC
AERDAC-X1-B-PC

> FIJOS

Artefactos para embutir sin movimiento de eje.

> MÓVILES


Artefactos para embutir con movimiento de 1 eje.




AERDF-X1-B-PC



AERD-X1-B-PC

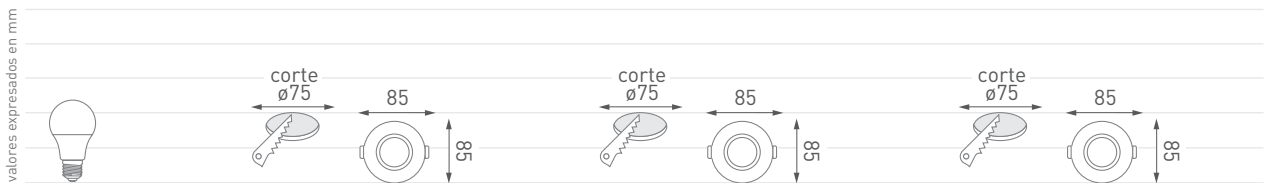

MODELO	AERAD-X1-BB-PC-TEX	AERADFR-X1-B-PC	AERADFC-X1-B-PC
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	Si	No	No
Dimensiones	ø85x34mm	ø85x35mm	ø85x40mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco-Blanco texturado	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	Ø50mm	Ø50mm
Garantía	2 años	2 años	2 años

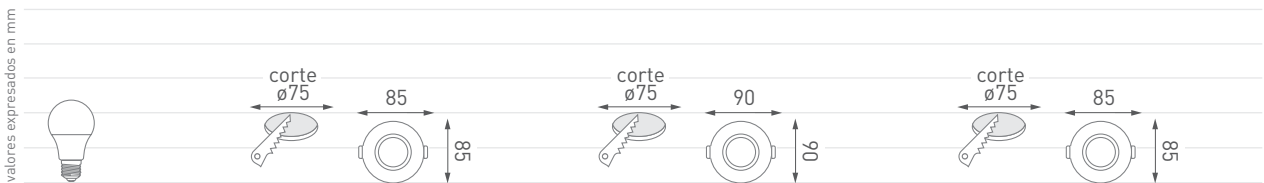

MODELO	AERDAC-X1-PC	AERDF-X1-B-PC	AERD-X1-B-PC
Compatibilidad	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm	Dicro MR16 de Ø50mm
Movimiento	No	Si	Si
Dimensiones	ø85x32mm	ø90x32mm	ø85x25mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco/Negro	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	Ø75mm	Ø75mm
Garantía	2 años	2 años	2 años



Compatibles con lámparas Dicroica MR16 de ø50 mm

Conocelas en nuestra web: www.macroled.com.ar

Embutir

Artefacto Dicro MR16



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




Lente Móvil
Anti-encandilamiento

> Textura
Veteada




AECAD-X2-B-PC

AECAD-X2-N-PC

AECAD-X3-B-PC

AECAD-X3-N-PC

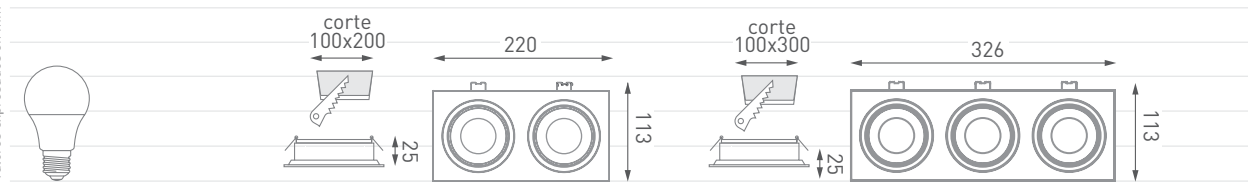

MODELO	AECAD-X2-B-PC	AECAD-X3-B-PC
Compatibilidad	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	220x113x34mm	326x113x34mm
Material	PC	PC
Color	Blanco	Blanco
Corte Embutido	100x200mm	100x300mm

MODELO	AECAD-X2-N-PC	AECAD-X3-N-PC
Compatibilidad	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	220x113x34mm	326*x113x34mm
Material	PC	PC
Color	Negro	Negro
Corte Embutido	100x200mm	100x300mm

Embutir


Artefacto Dicro MR16



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

> Textura
Veteada




AECD-X1-B-PC

AECD-X2-B-PC

AECD-X2-N-PC

AECD-X3-B-PC

AECD-X3-N-PC

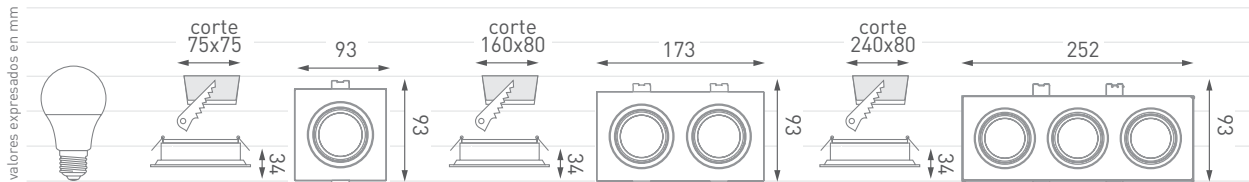

MODELO	AECD-X1-B-PC	AECD-X2-B-PC	AECD-X3-B-PC
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93x93x25mm	173x93x25mm	252x93x25mm
Material	PC	PC	PC
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Corte Embutido	Ø75mm	160x80mm	240x80mm


MODELO	AECD-X1-N-PC	AECD-X2-N-PC	AECD-X3-N-PC
Compatibilidad	x1 Dicro MR16 ø50mm	x2 Dicro MR16 ø50mm	x3 Dicro MR16 ø50mm
Movimiento	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje	Móvil - 1 eje
Dimensiones	93x93x25mm	173x93x25mm	252x93x25mm
Material	PC	PC	PC
Color	Negro	Negro	Negro
Corte Embutido	Ø75mm	160x80mm	240x80mm

Artefacto Plafón

Artefacto Dicro MR16



APCDL-X1-B-PC (Blanco) APCDL-X1-N-PC (Negro) APRDL-X1-B-PC (Blanco) APRDL-X1-N-PC (Negro)

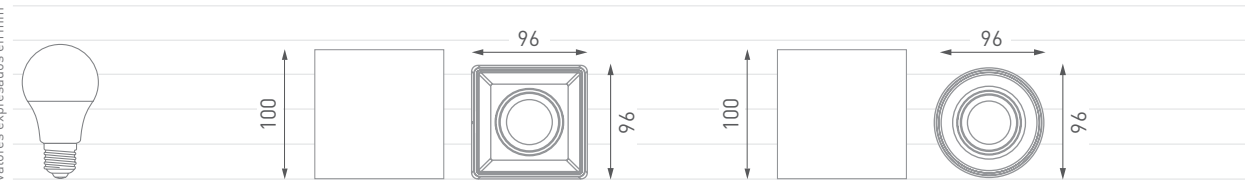


MODELO	APCDL-X1-PC	APRDL-X1-PC
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	96x96x100mm	ø96x100mm
Material	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años

Artefacto Plafón

Artefacto Dicro MR16



APCDL-X2-B-PC (Blanco) APCDL-X2-N-PC (Negro) APRDL-X2-B-PC (Blanco) APRDL-X2-N-PC (Negro)

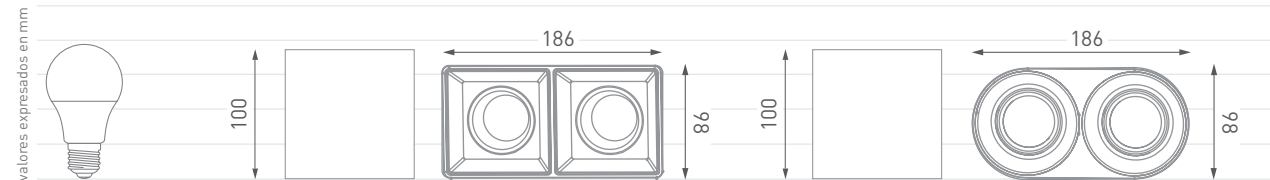

MODELO	APCDL-X2-PC	APRDL-X2-PC
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	186x98x100mm	186x98x100mm
Material	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años


Artefacto Plafón

Artefacto Dicro MR16



> Acabado Satinado

APCDR-X1-B-PC (Blanco) APCDR-X1-N-PC (Negro) APRDR-X1-B-PC (Blanco) APRDR-X1-N-PC (Negro)

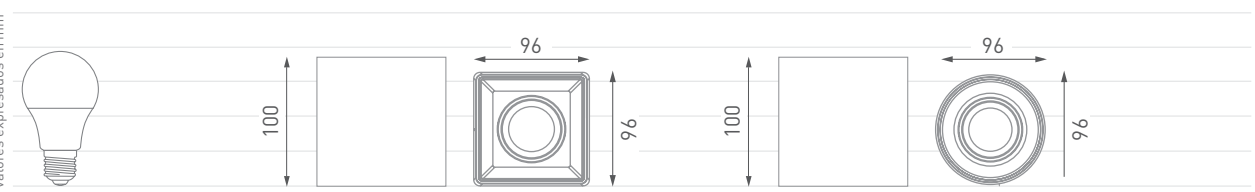

MODELO	APCDR-X1-PC	APRDR-X1-PC
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	96x96x100mm	ø96x100mm
Material	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años


Artefacto Plafón

Artefacto Dicro MR16



> Acabado Satinado


APCDR-X2-B-PC (Blanco) APCDR-X2-N-PC (Negro) APRDR-X2-B-PC (Blanco) APRDR-X2-N-PC (Negro)

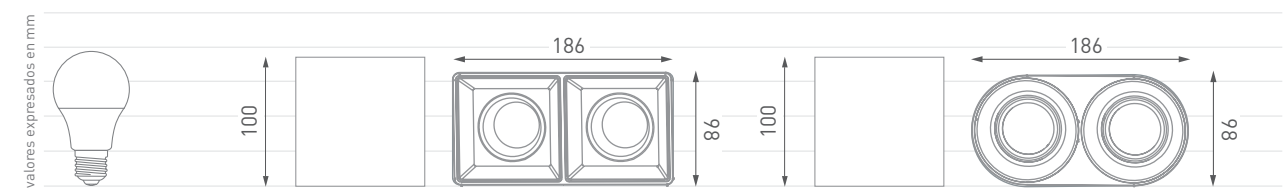

MODELO	APCDR-X2-PC	APRDR-X2-PC
Compatibilidad	Dicro MR16	Dicro MR16
Movimiento	Lente móvil	Lente móvil
Dimensiones	186x98x100mm	186x98x100mm
Material	PC	PC
Color	Blanco / Negro	Blanco / Negro
Tipo	Plafón	Plafón
Garantía	2 años	2 años



LÁMPARAS

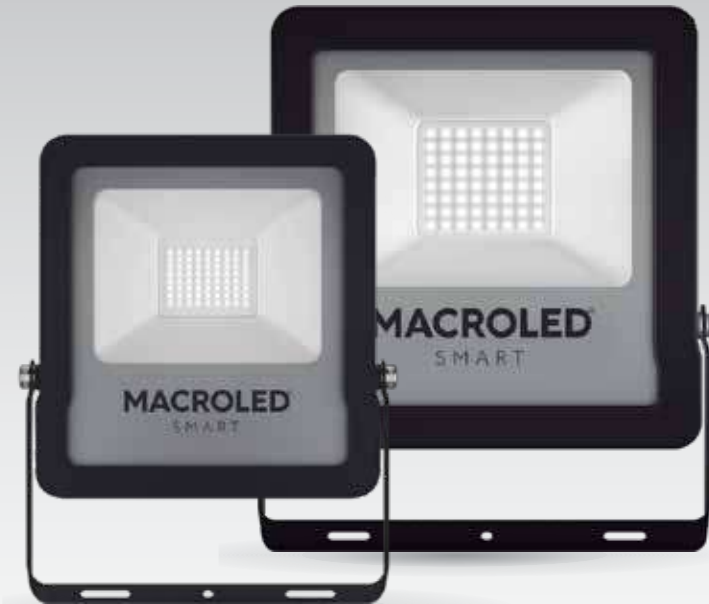

REFLECTORES



TECLAS



ENCHUFE E INTERRUPTOR



CONTROLADORA RGB



SENSORES



ESCANEÁ EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

- 118 Lámparas
- 120 Reflectores
- 122 Teclas
- 126 Enchufe e Interruptor
- 128 Controladora RGB
- 130 Sensores Smart


Smart APP

Funcionamiento

MACROLED®

CONTROLA TODOS TUS DISPOSITIVOS SMART DESDE NUESTRA APP

Creamos nuestra app para ofrecer una mejor experiencia de usuario. Encontrala en el App Store y en Google Play, o descargala desde el siguiente código QR:

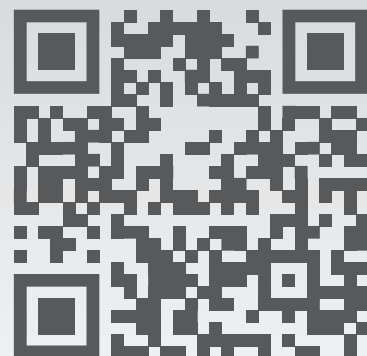

DESCARGAR LA APP

1

Creamos nuestra app para ofrecer así una mejor experiencia de usuario. La misma se puede encontrar en el App Store y en Google Play, o descargarse desde el código QR.

CREAR USUARIO Y/O INICIO DE SESIÓN

2

- A. No tengo cuenta.
- B. Tengo cuenta.
- C. No recuerdo mi contraseña



AGREGAR DISPOSITIVO

3

De manera manual o a través del listado de la app.



CREAR FAMILIAS

4

Esta opción define todos los ambientes del hogar o espacio, para organizar todos los dispositivos y compartirlos con otras personas.

Agregue o elimine habitaciones en una familia y maneje la configuración de todas las habitaciones en una familia desde un solo lugar.

Agregue o elimine para que otros familiares manejen sus dispositivos, para agregar participantes, los mismos deberán estar registrados en la app.

Agregue o actualice locación geográfica de su familia ubicandola mediante GPS.





Mirá el video

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
CRI	80Ra
Lente	Polycarbonato
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
Garantía	2 años
Temperatura	-25° +65°

Vida Útil	Ángulo de Apertura	Ángulo de Apertura
25.000hs		

MODELO	SDL-MR16-5W-RGB9W				SBT-A60-12W-RGB			
Tipo de Blanco	R+G+B+WW+CW				R+G+B+WW+CW			
Temperatura Color	2700K	4500K	6500K	RGB	2700K	4500K	6500K	RGB
Flujo Luminoso	360lm	380lm	400lm	400-700nm	945lm	1000lm	1050lm	400-700nm
SKU	SDL-MR16-5W-RGB				SBT-A60-12W-RGB			



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Dicro y Bulbo

Lámparas



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




GU10 - 5W

Multicolor RGB
+ Blancos



A60 - 12W

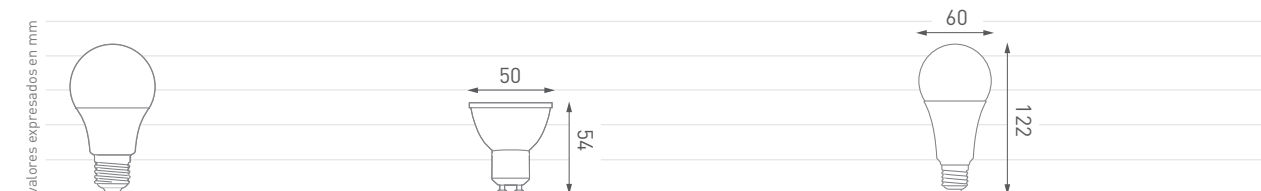

MODELO	SDL-MR16-5W-RGB9W	SBT-A60-12W-RGB
Potencia	5W	12W
Corriente	50mA	105mA
Casquillo	GU10	E27
Factor de Potencia	0.5	0.5
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz	
Función Dimeable	Mediante Smartphone	Mediante Smartphone
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Material del Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
Chip SMD	2835 - 24pcs	2835 - 43pcs
Ángulo de Apertura	38°	200°
Tamaño	ø50x54mm	ø60x122mm
Peso	21g	50g



Reflectores

Artefactos LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




SMA-FLSV2-20RGBWW



SMA-FLSV2-50RGBWW

Multicolor RGB
+ Blancos

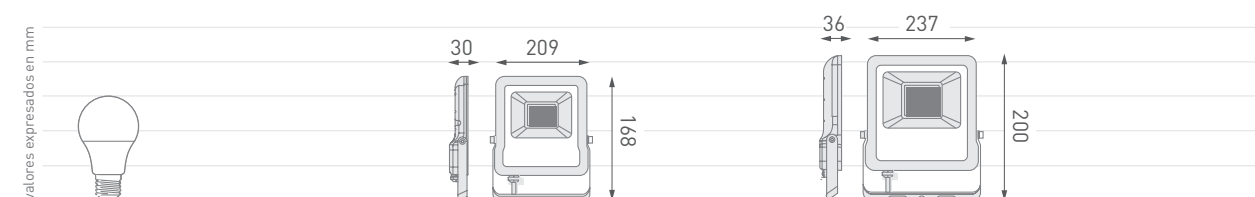

MODELO	SMA-FLSV2-20RGBWW	SMA-FLSV2-50RGBWW
Potencia	20W	50W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Factor de Potencia	0.6	0.6
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz	
Función Dimeable	Mediante Smartphone	Mediante Smartphone
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Material del Cuerpo	PC y Aluminio	PC y Aluminio
LED	SMD 2835 72 pcs	SMD 2835 176 pcs
Ángulo de Apertura	95°	95°
Tamaño	209x168x30mm	237x200x36mm
Peso	0.65g	0.95g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
CRI	≥ 80 Ra
Vida útil	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000
Garantía	3 años
Temperatura	-25° +45°

PROTECCIÓN

IP65 IK08



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

3 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.


MODELO	SMA-FLSV2-20RGBWW				SMA-FLSV2-50RGBWW			
Tipo de Blanco	R+G+B+WW+CW				R+G+B+WW+CW			
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K	RGB	3000K	4500K	6500K	RGB
Flujo Luminoso	200lm	200lm	200lm	400-700nm	500lm	500lm	500lm	400-700nm
SKU	SMA-FLSV2-20RGBWW				SMA-FLSV2-50RGBWW			

Teclas de Pared

Artefactos LED



MACROLED®

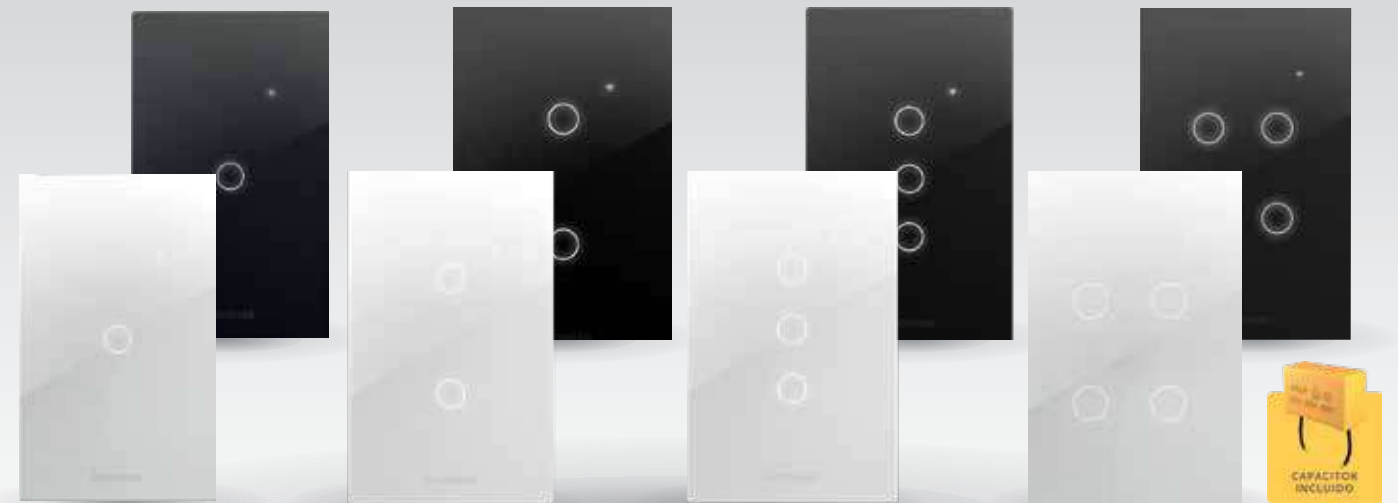


TSX1B / TSX1N

TSX2B / TSX2N

TSX3B / TSX3N

TSX4B / TSX4N

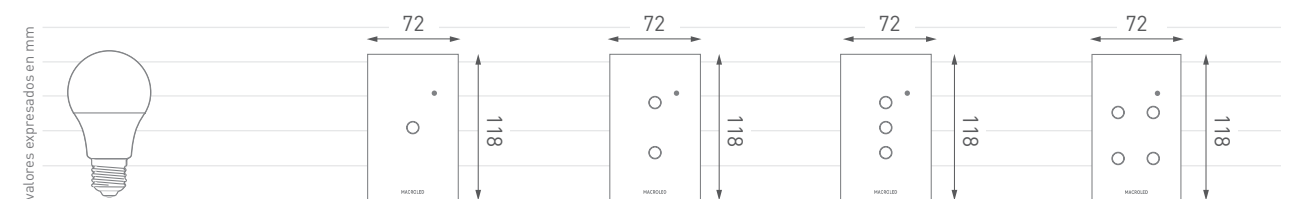

MODELO	TSX1B / TSX1N	TSX2B / TSX2N	TSX3B / TSX3N	TSX4B / TSX4N
Canales	X1	X2	X3	X4
Potencia Máxima	1000W	1000W	1000W	1000W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Corriente Máxima	10A Máx.	10A Máx.	10A Máx.	10A Máx.
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz			
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®			
Garantía	2 años	2 años	2 años	2 años
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo+Vidrio Templado			
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C	-10° +40°C	-10° +40°C	-10° +40°C
Tamaño	72x118x39mm	72x118x39mm	72x118x39mm	72x118x39mm
Peso	159g	159g	159g	159g

Controla todos tus dispositivos smart desde nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



Teclas de Pared

Artefactos LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Dimeable



DIM-TSX1B / DIM-TSX1N



valores expresados en mm



72

118



MODELO

DIM-TSX1B/ DIM-TSX1N

Canales	X1
Potencia Máxima	1000W
Tensión	AC100-240V
Corriente Máxima	10A Máx.
Conexión	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Compatibilidad	Siri®, Alexa®, Google Assistant®
Garantía	2 años
Protección	IP20
Material del Cuerpo	PC Ignífugo+Vidrio Templado
Temperatura de Trabajo	-10° +40°C
Tamaño	72x118x39mm
Peso	159g

Controla todos tus
dispositivos smart desde
nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.




GARANTÍA Y ASISTENCIA

2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.



INTERRUPTOR SMART

DIAGRAMA DE CONEXIONADO

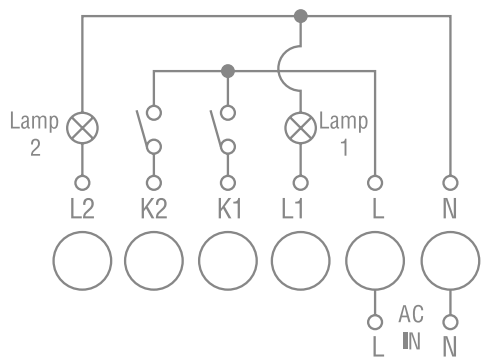

CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.



PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA


2 años de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Enchufe e Interruptor Smart



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

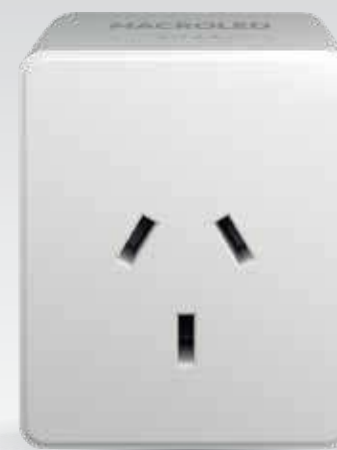

ENCHUFE WI-FI SMART

ESX1-2073




INTERRUPTOR SMART


SSX2-WIFI



ON/OFF programable



Conexión Inalámbrica

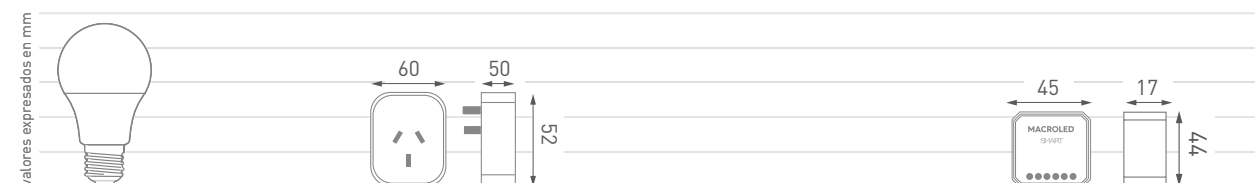

MODELO

ESX1-2073

Tensión	AC100-240V
Potencia Máxima AC110V	1100W
Potencia Máxima AC220V	2200W
Corriente Máxima	10A
Frecuencia	50-60Hz
SPD	AC2000V
Material	PC ignífugo
Conexión Inalámbrica	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Protección	IP20
Temperatura	-10° +40°C
Tamaño	60x50x52mm
Peso	64g

MODELO

SSX2-WIFI

Tensión	AC90-250V
Potencia Máxima AC110V	150W(X2)
Potencia Máxima AC220V	5A(x2)
Corriente Máxima	0.75-1.0mm2
Frecuencia	50-60Hz
Material	ABS V0
Conexión Inalámbrica	Bluetooth WiFi 2.4 GHz
Protección	IP20
Temperatura	-20° +45°C
Tamaño	45x44x17mm
Peso	38g



Controladora RGB



ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

144W


12V/24V PWR Máx.

Multicolor RGB

Controla tus tiras led RGB
desde tu smartphone
o desde el control remoto



ADVERTENCIAS: Conexión 2.4Ghz requerida. Compatible con tiras led Macroled RGB 12V / 24V no incluidas en el envase. Para su correcto funcionamiento la controladora debe contar con una fuente de alimentación PowerSwitch de 12V / 24V, no incluida en el envase.

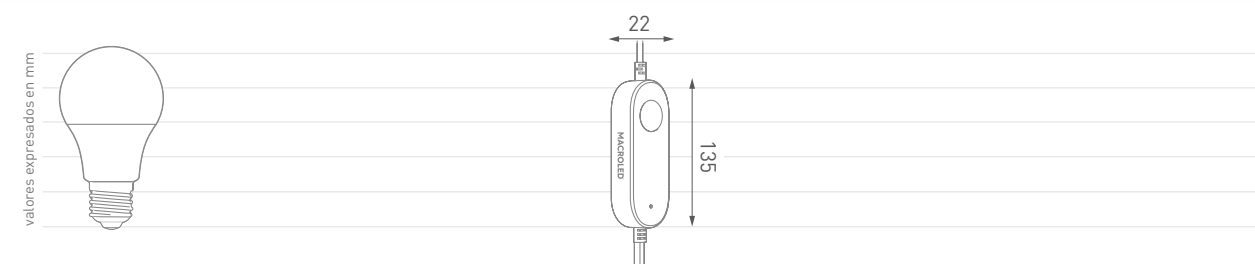

MODELO

CON WIFI-IR-144W

Corriente Máxima	4V por Canal
Potencia Máx. en 12V/24V	144W
Material del Driver	CEM-3 1.0mm
Protección	IP20
Calibre del Cable	20AWG*4
Compatibilidad	Tira LED RGB 12 y 24V (no incluida en el envase)
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +40°C
Control IR	Incluido
Tamaño	135*22mm
Peso	50g

Controla todos tus
dispositivos smart desde
nuestra app



CONTROL POR VOZ

Controla todos tus dispositivos mediante los asistentes de voz Alexa®, Siri® o Google Assistant®.



DISEÑO DE ESCENAS

Programas combinaciones de dispositivos con distintas tonalidades y funciones.




PROGRAMACIÓN ON/OFF

Programa tus dispositivos para que prendan o apaguen, cuándo y cómo vos quieras mediante nuestra App.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

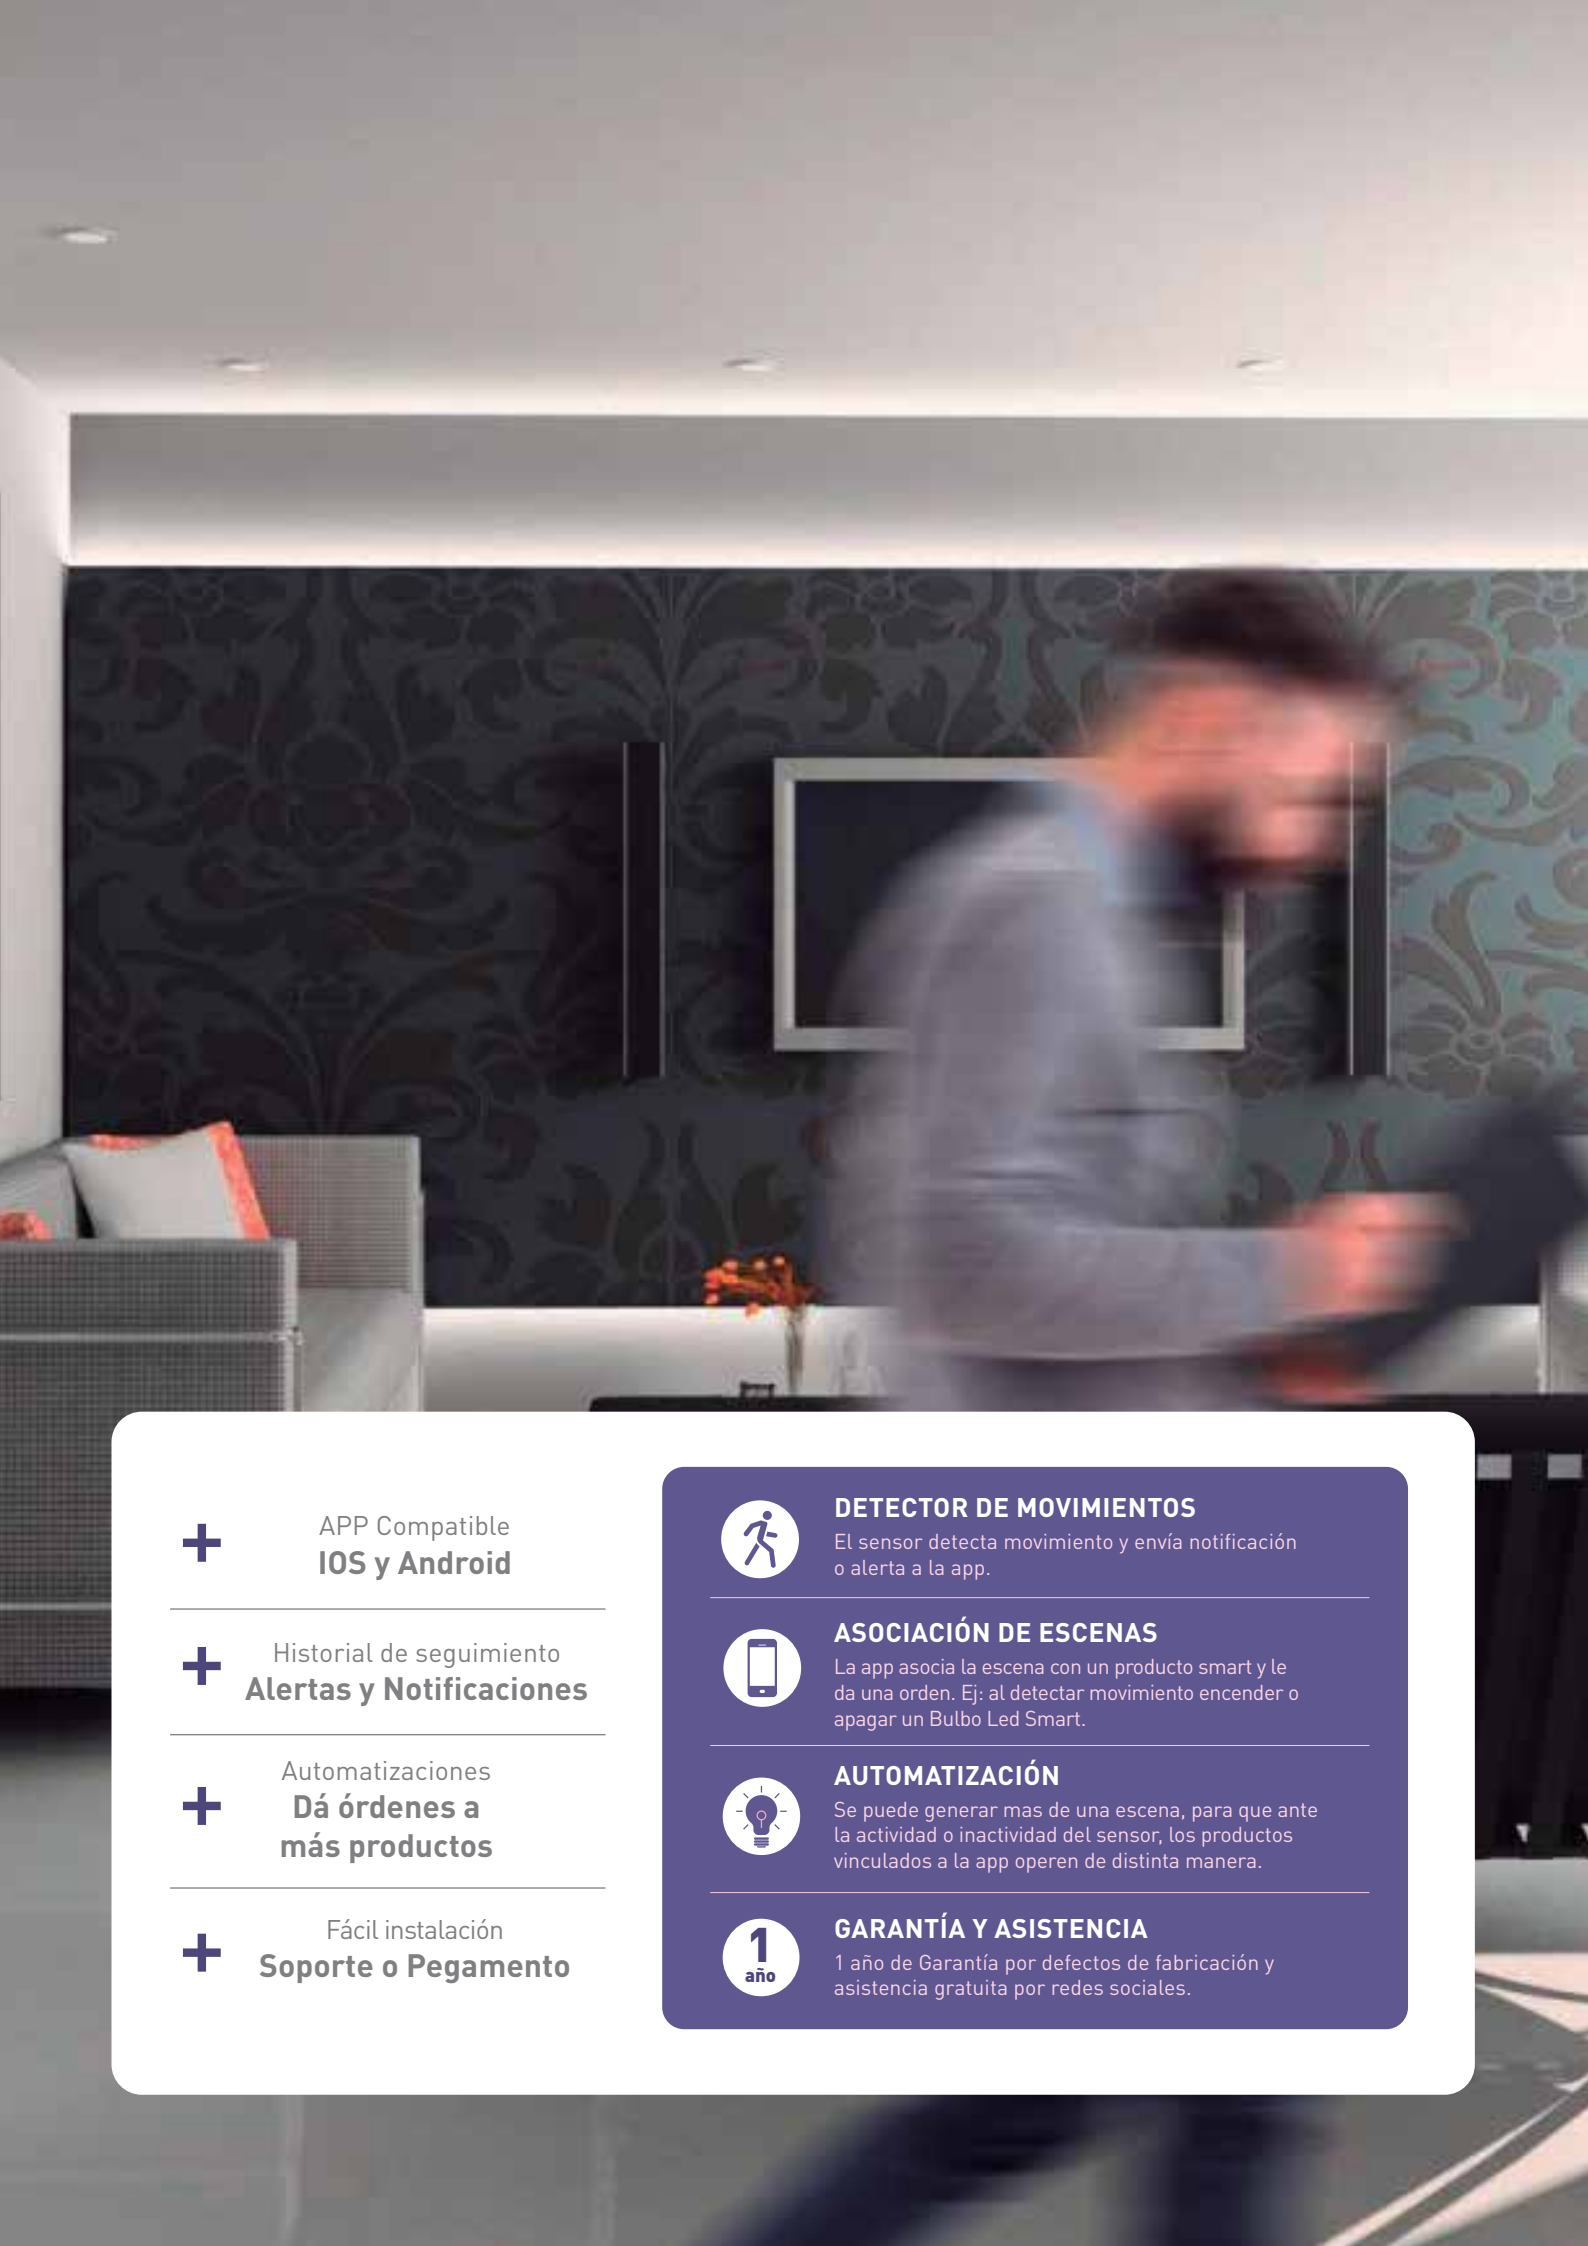

APP Compatible
IOS y Android



Historial de seguimiento
Alertas y Notificaciones



Automatizaciones
Dá órdenes a
más productos



Fácil instalación
Soporte o Pegamento



DETECTOR DE MOVIMIENTOS

El sensor detecta movimiento y envía notificación o alerta a la app.



ASOCIACIÓN DE ESCENAS

La app asocia la escena con un producto smart y le da una orden. Ej: al detectar movimiento encender o apagar un Bulbo Led Smart.



AUTOMATIZACIÓN

Se puede generar mas de una escena, para que ante la actividad o inactividad del sensor, los productos vinculados a la app operen de distinta manera.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Sensores Smart

De movimiento



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

TECHO



Distancia de
Detección Máx.



Ángulo de
Detección

PARED



Distancia de
Detección Máx.



Ángulo de
Detección




SMSTB-360-5M-BL

SMSTB-360-5M-3AAA

SMSPB-110-8M-3AAA



valores expresados en mm



MODELO	SMSTB-360-5M-BL	SMSTB-360-5M-3AAA	SMSPB-110-8M-3AAA
Material	ABS	PC	PC
Certificación	CE-RED, Rosh 2.0,FCC	CE-RED,Rosh 2.0,FCC	CE-RED,Rosh 2.0,FCC
Batería	Litio Recargable USB	Alkalina 3x AAA	Alkalina 3x AAA
Puerto de Carga	Micro USB 5V/1A	-	-
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz	Inalámbrica 2.4 GHz	Inalámbrica 2.4 GHz
Ángulo Detección	360°	Horizontal/Vertical: 120°	Horizontal/Vertical: 110°
Distancia Máxima	5m	5m	8m
Peso	65grs	50grs	83grs
Dimensiones	60x60x20mm	65x65x30mm	64x64x80mm
Temperatura	-20°~+50°C	0°~+40°C	10°~+40°C
Garantía	1 año	1 año	1 año



- + APP Compatible
IOS y Android
- + Historial de seguimiento
Alertas y Notificaciones
- + Automatizaciones
Dá órdenes a
más productos
- + Fácil instalación
Soporte o Pegamento

-  **DETECTOR DE HUMO**
El sensor detecta escapes de humo y envía notificación o alerta a la app.
-  **ASOCIACIÓN DE ESCENAS**
La app asocia la escena con un producto smart y le da una orden. Ej: al detectar movimiento encender o apagar un Bulbo Led Smart.
-  **AUTOMATIZACIÓN**
Se puede generar mas de una escena, para que ante la actividad o inactividad del sensor, los productos vinculados a la app operen de distinta manera.
-  **GARANTÍA Y ASISTENCIA**
1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Sensores Smart


De humo




MACROLED®



Con Alarma

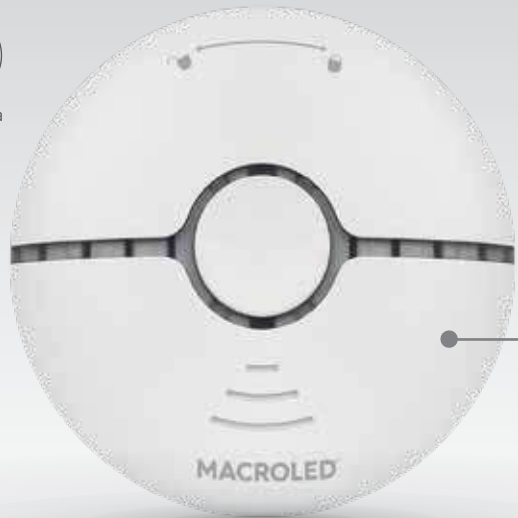

x2 Baterías
Alkalinas
AAA
(incluidas)

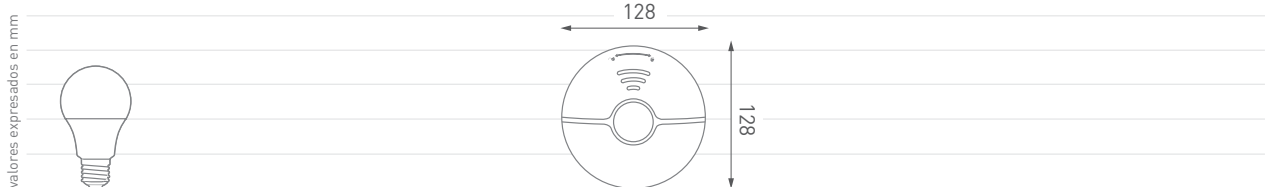

MODELO	SSH-30M2-2AAA
Material	ABS
Batería	Alkalina 2x AAA (Incluidas)
Niveles de Sonido	≥ 85dB / 3M
Peso	128grs
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz
Dimensiones	128x49mm
Densidad de Alarma	Luz Roja
Temperatura	-10°~+50°C
Garantía	1 año



Sensores Smart

Para Puertas y Ventanas



MACROLED®



SSPV-2AAA

SSPV-BL



- + APP Compatible **IOS y Android**
- + Historial de seguimiento **Alertas y Notificaciones**
- + Automatizaciones **Dá órdenes a más productos**
- + Fácil instalación **Cinta adhesiva bifaz 3M**



DETECTOR DE MOVIMIENTOS

El sensor detecta movimiento y envía notificación o alerta a la app.



ASOCIACIÓN DE ESCENAS

La app asocia la escena con un producto smart y le da una orden. Ej: al detectar movimiento encender o apagar un Bulbo Led Smart.




AUTOMATIZACIÓN

Se puede generar mas de una escena, para que ante la actividad o inactividad del sensor, los productos vinculados a la app operen de distinta manera.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

1 año de Garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

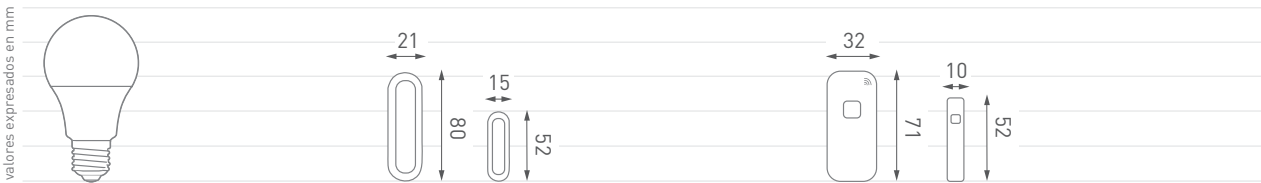

MODELO	SSPV-2AAA	SSPV-BL
Material	PC	ABS
Batería	Alkalina 2x AAA	Litio 3.7V/500mAh Recargable
Peso	19.3grs	25grs
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz	Inalámbrica 2.4 GHz
Dimensiones	80x29x21mm 15x14x52mm	32x11x71mm 10x11x52mm
Temperatura	-10°~+50°C	-10°~+50°C
Garantía	1 año	1 año



Control Infra Rojo Universal



Conexión USB 5V 1A



AIRE ACONDICIONADO

Enciende el aire acondicionado antes de ir a casa para disfrutar de una temperatura cómoda con antelación.



SMART TV

A través de encendido/apagado, controla el volumen, cambia el canal por número/nombre.



VENTILADORES SMART

A través de encendido/apagado, controla los ventiladores a distancia.



GARANTÍA Y ASISTENCIA

1 año de garantía por defectos de fabricación y asistencia gratuita por redes sociales.

Sensores Smart

Controlador universal



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®



CSIR




valores expresados en mm



MODELO

CSIR

Fuente de Alimentación	DC5V/1A / Línea USB-Typec (no incluye fuente)
Conexión	Inalámbrica 2.4 GHz
Material	PC+ABS
Peso	40.5grs
Dimensiones	Ø70x28mm
Temperatura	-10°~+50°C
Garantía	1 año

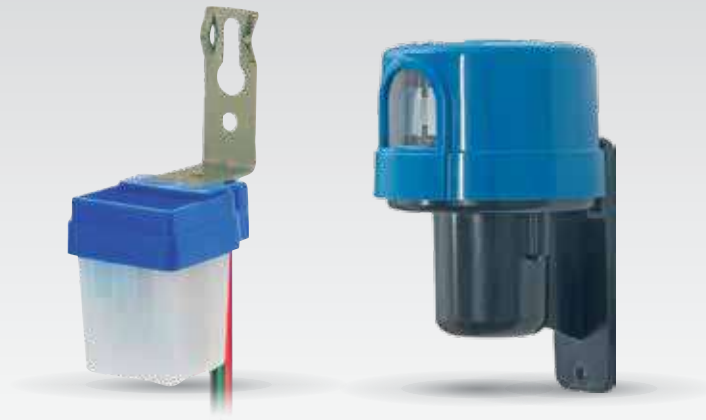

FOTOCÉLULAS



SENSORES DE MOVIMIENTO DE EMBUTIR



SENSORES DE MOVIMIENTO TECHO



SENSORES DE MOVIMIENTO PARED



ESCANEÁ EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

- 140 Fococélulas
- 142 Sensores de Movimiento de Embutir
- 144 Sensores de Movimiento Techo
- 145 Sensores de Movimiento Pared

Fotocélulas



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



MACROLED®



Protección
UV - IP54



Detecta Luz
de Ambiente



FC-01-6A-15LUX



FC-02-10A-80LUX



Protección
UV - IP54



Detecta Luz
de Ambiente



Protección
UV - IP54



Detecta Luz
de Ambiente



FC-03-25A-80LUX



FC-04-10A-35LUX



Zócalo
Nema





Alumbrado
público



Protección
IP54

valores expresados en mm





MODELO

FC-01-6A-15LUX

FC-02-10A-80LUX

Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Corriente	6A	10A
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Detección de luz ambiente	<5-15LUX	<5-80LUX
Dimensiones	43x35x180mm	62x62x150mm
Peso	51grs	67grs
Protección	UV - IP54	UV - IP54
Temperatura	-10°~+40°C	-10°~+40°C
Garantía	2 años	2 años

valores expresados en mm



MODELO

FC-03-25A-80LUX

FC-04-10A-35LUX

Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Corriente	25A	10A
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Detección de luz ambiente	<5-80LUX	<5-35LUX
Dimensiones	73x73x142mm	80x80x122mm
Peso	96grs	170grs
Protección	UV - IP54	UV - IP54
Temperatura	-10°~+40°C	-10°~+40°C
Garantía	2 años	2 años

Sensores

De Embutir y E27



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



IEC 60669-1
IEC 60669-2-1



Distancia de
Detección Máx.



Ángulo de
Detección



Protección
IP20



SMEB-360-6M-IP20



SMEB-360-12M-IP20



Distancia de
Detección Máx.



Ángulo de
Detección



Protección
IP20



Distancia de
Detección Máx.



Luz Regulable
3-2000



Ángulo de
Detección






Tiempo Regulable
5-300s




Casquillo E27



SMPL-360-6M-E27

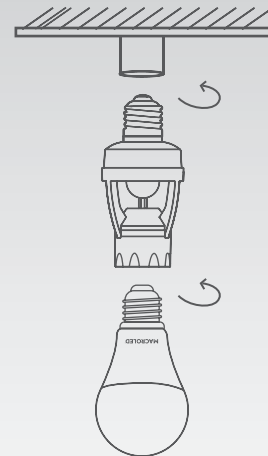

MODELO	SMEB-360-6M-IP20	SMEB-360-12M-IP20
Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	360°	360°
Distancia Máxima	6 metros	12 metros
Dimensiones	Ø76x75.6mm	Ø76x87.3mm
Peso	90.5grs	98grs
Clase	Clase I	Clase II
Interior	IP20	IP20
Protección	UV	UV
Temperatura	-20°~+40°C	-20°~+40°C
Garantía	5 años	5 años



MODELO	SMPL-360-6M-E27
Tensión	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Rango de detección	360°
Distancia Máxima	6 metros
Dimensiones	Ø56x107.8mm
Peso	69.5grs
Clase	Clase II
Interior	IP20
Protección	UV
Temperatura	-20°~+40°C
Garantía	3 años

Sensores

De Pared y Techo



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



MACROLED®



Distancia de
Detección Máx.



Ángulo de
Detección



Distancia de
Detección Máx.



Ángulo de
Detección



Distancia de
Detección Máx.



Ángulo de
Detección



SMTB-360-6M-IP20



SMTB-360-8M-IP20



SMTB-360-20M-IP20



Distancia de
Detección Máx.



Ángulo de
Detección



Potección
IP44



Brazo
Flexible



SMPB-180-12M-IP44
SMPN-180-12M-IP44



Distancia de
Detección Máx.




Ángulo de
Detección




Potección
IP65



SMPB-180-12M-IP65
SMPN-180-12M-IP65

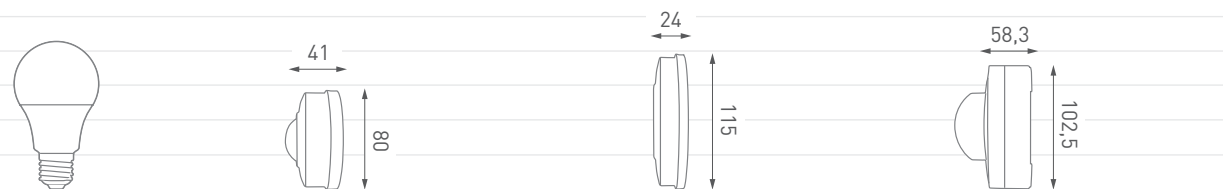

MODELO	SMTB-360-6M-IP20	SMTB-360-8M-IP20	SMTB-360-20M-IP20
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	360°	360°	360°
Distancia Máxima	6 metros	8 metros	20 metros
Dimensiones	Ø80x41mm	Ø115x24mm	102.5x102.5x58.3mm
Peso	82grs	103.5grs	139grs
Clase	Clase II	Clase II	Clase II
Interior	IP20	IP20	IP20
Protección	UV	UV	UV
Temperatura	-20°~+40°C	-20°~+40°C	-20°~+40°C
Garantía	5 años	5 años	5 años

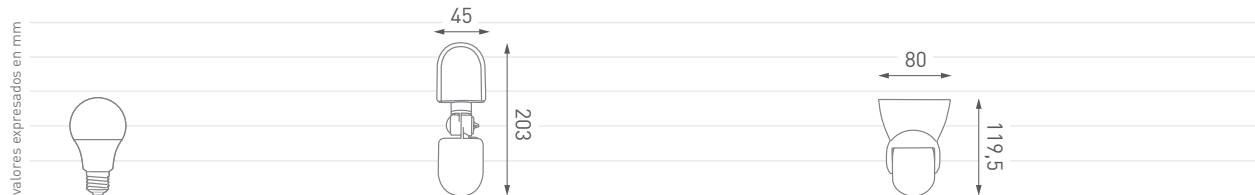


MODELO	SMP-180-12M-IP44	SMP-180-12M-IP65
Tensión	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Rango de detección	180°	180°
Distancia Máxima	12 metros	12 metros
Dimensiones	203x66x45mm	119.5x80x51.5mm
Peso	185grs	158grs
Clase	Clase II	Clase II
Interior	IP44	IP65
Protección	UV	UV
Temperatura	-20°~+40°C	-20°~+40°C
Garantía	3 años	5 años




PANELES MÓVILES



PANELES COB PREMIUM

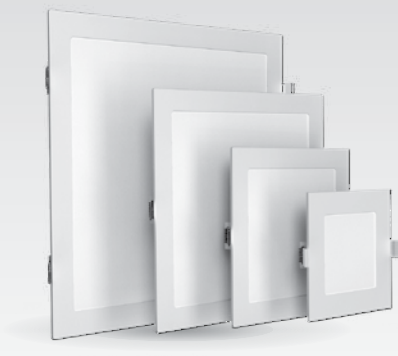

PANELES EMBUTIR
Y PLAFÓN

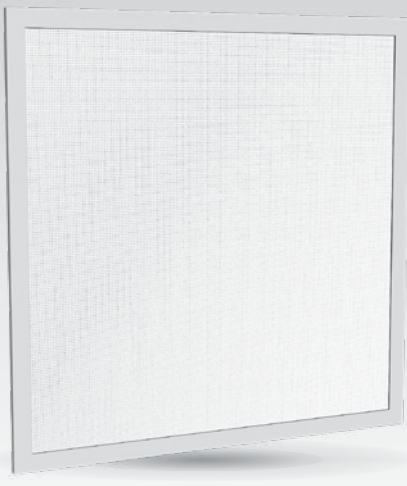

PANELES GRAN
FORMATO



ACCESORIOS
PANELES



LISTONES T5



DRIVERS



LUCES DE
EMERGENCIA



BATERÍAS DE LITIO



SEÑALES DE EMERGENCIA




ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

148	Paneles Móviles	170	Drivers
150	Paneles COB Premium	174	Listón T5
154	Paneles Embutir Blanco	176	Luz de Emergencia
156	Paneles Plafón	176	Baterías de Litio
165	Paneles Embutir 40W	178	Linterna PRO
166	Paneles Embutir PRO 48W	180	Señal Luminosa
168	Accesorios		

Embutir Móvil

Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

> **EJE MÓVIL**
Artefacto
direccionable
en un eje

> **SPD 500V**
Protección
sobretensión

> **Eje Móvil**
Artefacto
direccionable
en un eje

> **SPD 500V**
Protección
sobretensión



STB3 3W



RTB3 3W




STB7 7W



RTB7 7W


Fácil
Instalación
Conexión por
Bornera

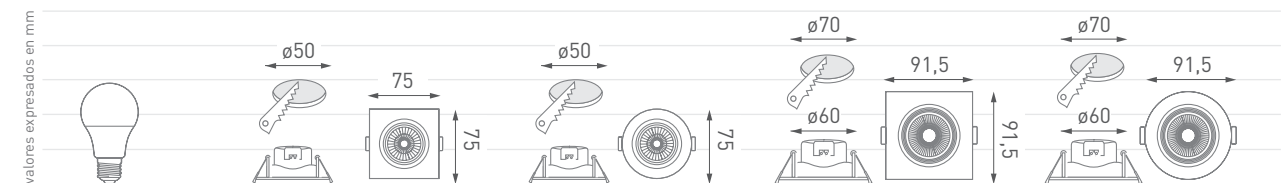

MODELO	STB3	RTB3	STB7	RTB7
Potencia	3W	3W	7W	7W
Corte	ø45	ø45	ø70	ø70
Conector	Bornera	Bornera	Bornera	Bornera
Corriente	35mA	35mA	50mA	50mA
Factor de Potencia	0.4	0.4	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
CRI	80Ra	80Ra	80Ra	80Ra
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Ángulo de Apertura	38°	38°	38°	38°
LED SMD	2835 - 6 pcs	2835 - 6 pcs	2835 - 7 pcs	2835 - 7 pcs
Tamaño	75x45mm	75x45mm	91,5x38mm	91,5x38mm
Peso	74g	74g	74g	74g

MODELO	STB3		RTB3		STB7		RTB7	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	240lm	260lm	240lm	260lm	560lm	595lm	560lm	595lm

SKU	CÁLIDO	FRÍO	STB3-WW STB3-CW	RTB3-WW RTB3-CW	STB7-WW STB7-CW	RTB7-WW RTB7-CW
-----	--------	------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

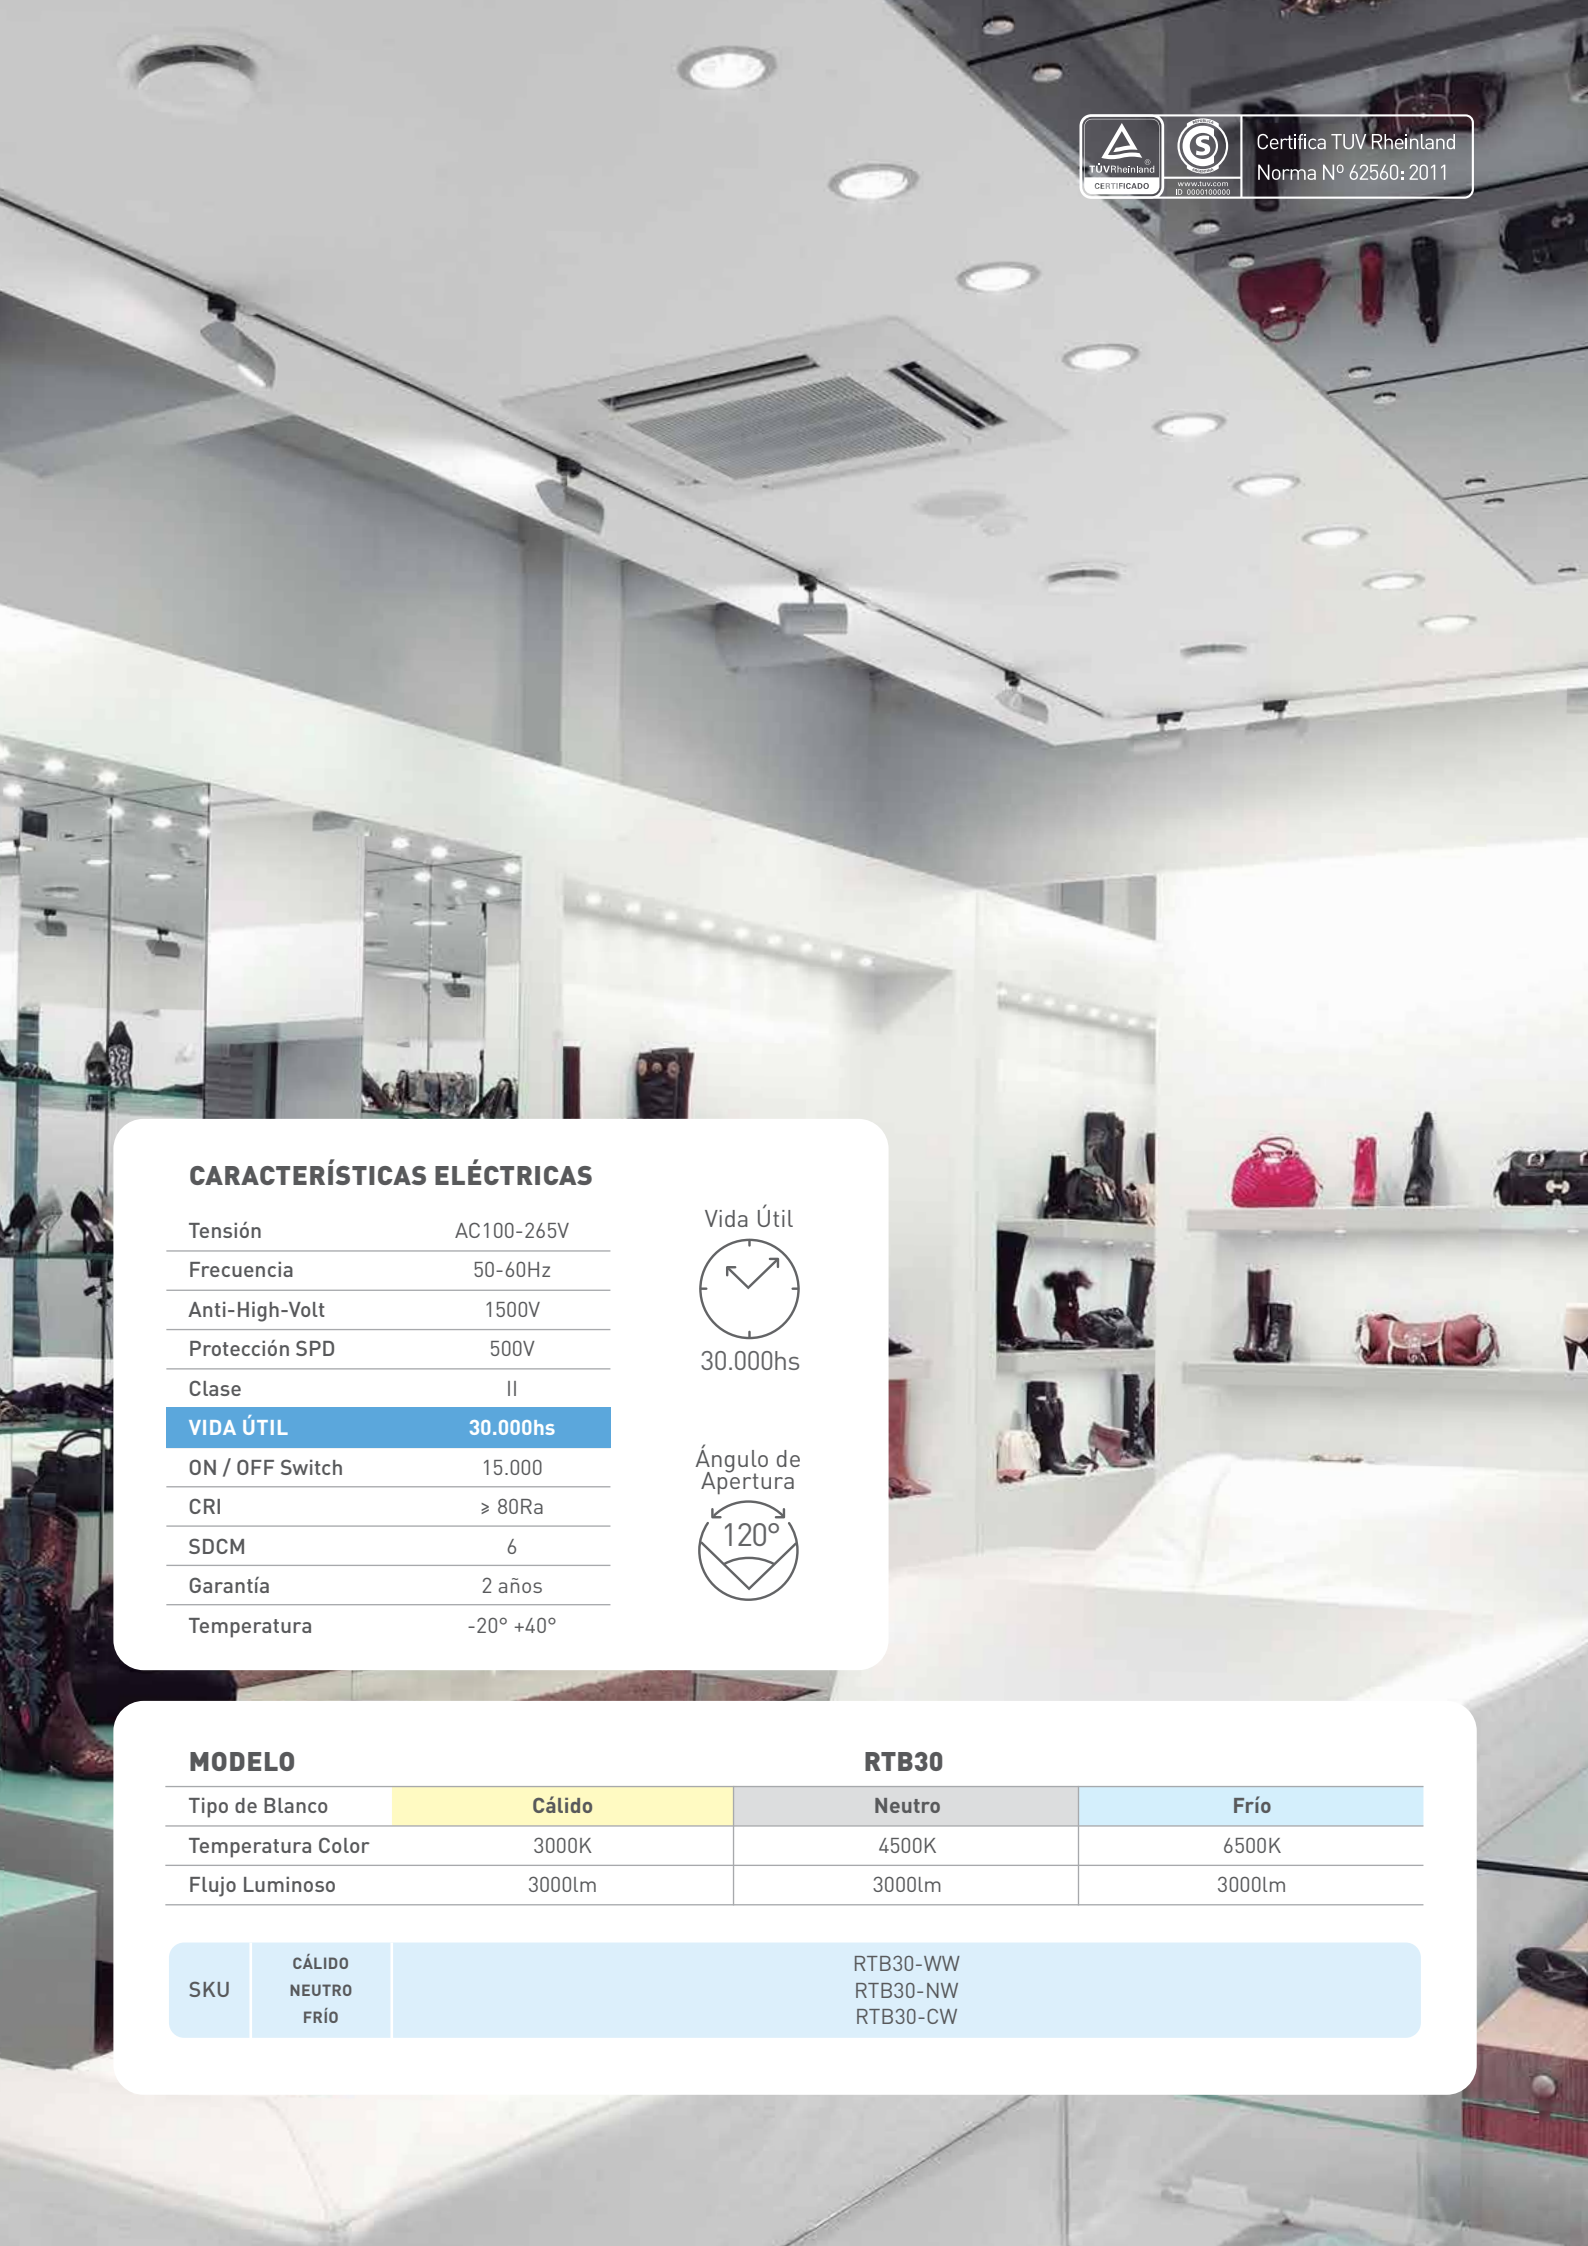

COB Embutir

Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®

> **SPD**
Protección
sobretensión



RTB30

Driver
Disponible

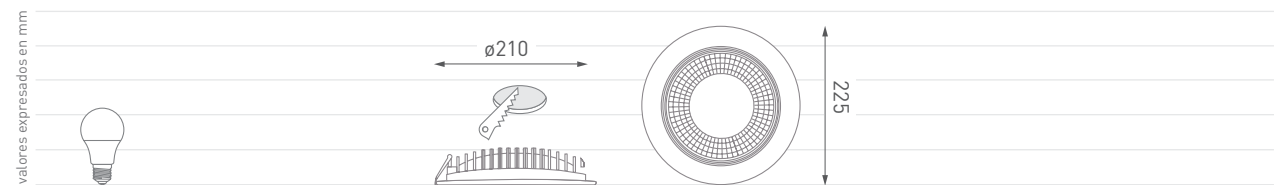

MODELO

RTB30

Potencia	30W
Corte	210
Conector	Empalme
Corriente	0.16A
Factor de Potencia	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s
Protección	IP20
Función Dimeable	No
Material	Vidrio + Aluminio
Ángulo de Apertura	120°
LED SMD	COB - 1pcs
Tamaño	225x55mm
Peso	520g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	30.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

Vida Útil



30.000hs

Ángulo de
Apertura



120°

MODELO

RTB30

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6500K
Flujo Luminoso	3000lm	3000lm	3000lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	RTB30-WW RTB30-NW RTB30-CW
-----	--------------------------	----------------------------------



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011




Paneles

Embutir y Plafón

MACROLED®

> **SPD**
Protección
sobretensión

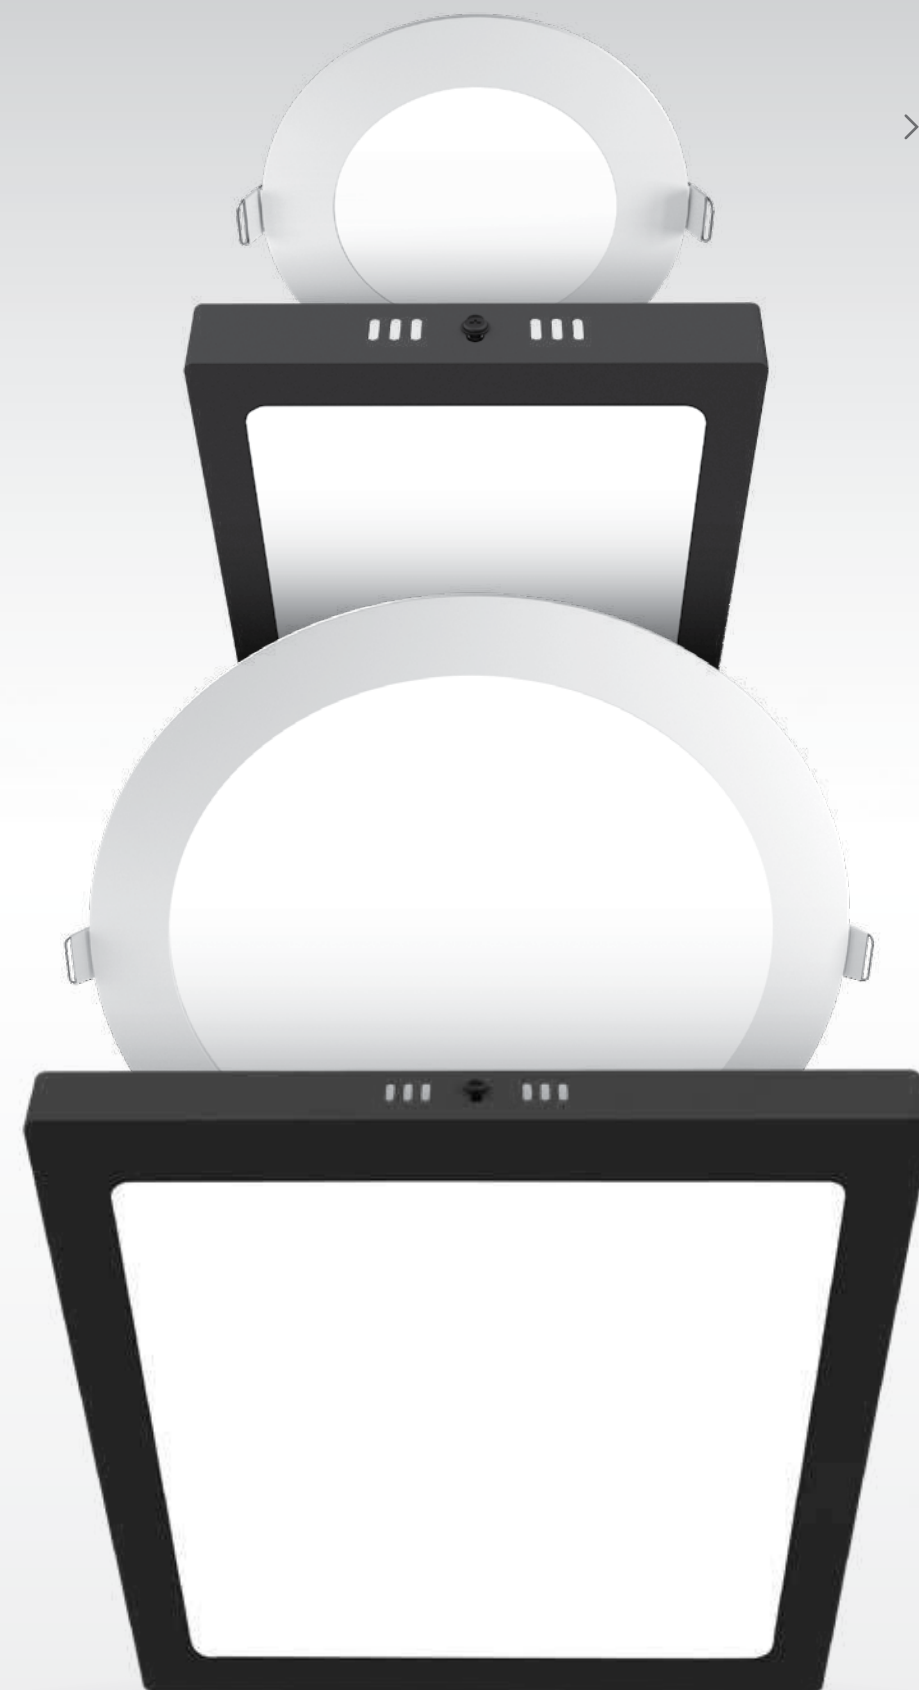

Embutir Blanco

Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



> **SPD**
Protección
sobretensión

Driver
Incluido



PER / 24 / 18 / 12 / 06




PEC / 24 / 18 / 12 / 06

MACROLED®

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PER Y PEC


Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

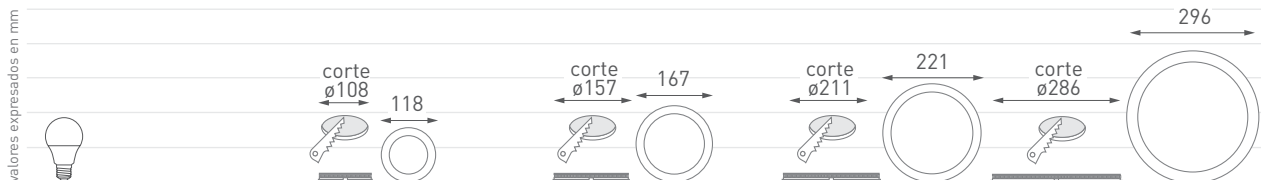

MODELO	PER06	PER12	PER18	PER24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	ø108	ø157	ø211	ø286
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø118x18mm	ø167x18mm	ø221x18mm	ø296x18mm
Peso	12g	18g	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	PER06WW PER06NW PER06CW	PER12WW PER12NW PER12CW	PER18WW PER18NW PER18CW	PER24WW PER24NW PER24CW
-----	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

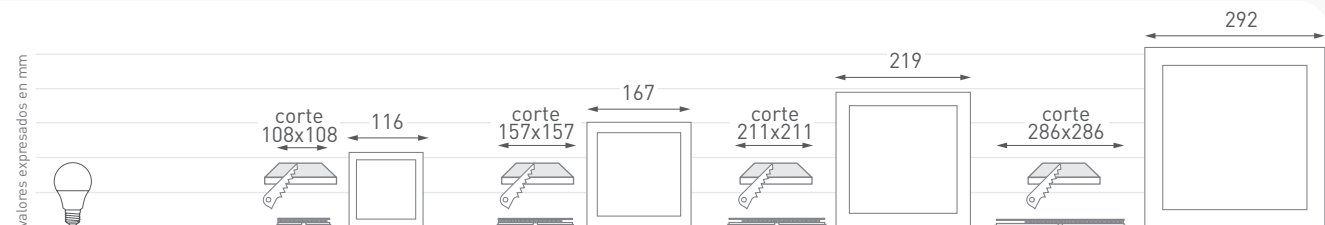

MODELO	PEC06	PEC12	PEC18	PEC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Corte	108x108mm	157x157mm	211x211mm	286x286mm
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x116x18mm	167x167x18mm	219x219x18mm	292x292x18mm
Peso	12g	18g	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	PEC06WW PEC06NW PEC06CW	PEC12WW PEC12NW PEC12CW	PEC18WW PEC18NW PEC18CW	PEC24WW PEC24NW PEC24CW
-----	--------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Plafón Blanco

Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011



MACROLED®

Driver
Incluido



> **SPD**
Protección
sobretensión

PR / 24 / 18 / 12 / 06




PC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PR Y PC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

valores expresados en mm

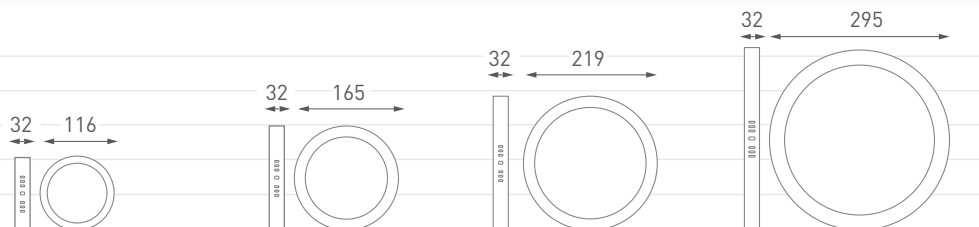


MODELO	PR06	PR12	PR18	PR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	12g	18g	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	PR06WW PR06NW PR06CW	PR12WW PR12NW PR12CW	PR18WW PR18NW PR18CW	PR24WW PR24NW PR24CW
-----	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

valores expresados en mm

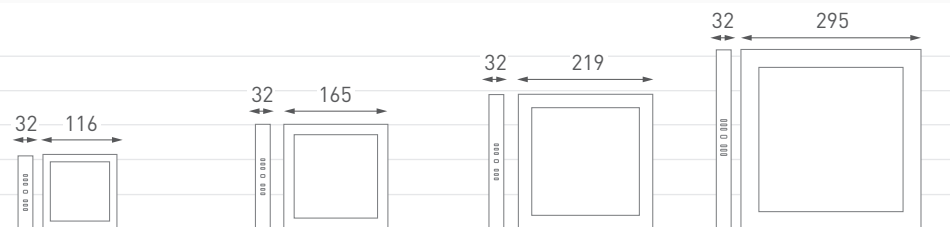

MODELO	PC06	PC12	PC18	PC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	12g	18g	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	530lm	540lm	1060lm	1070lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	PC06WW PC06NW PC06CW	PC12WW PC12NW PC12CW	PC18WW PC18NW PC18CW	PC24WW PC24NW PC24CW
-----	--------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Plafón Negro

Panel LED




MACROLED®

Driver
Incluido



> **SPD**
Protección
sobretensión

NPR / 24 / 18 / 12 / 06

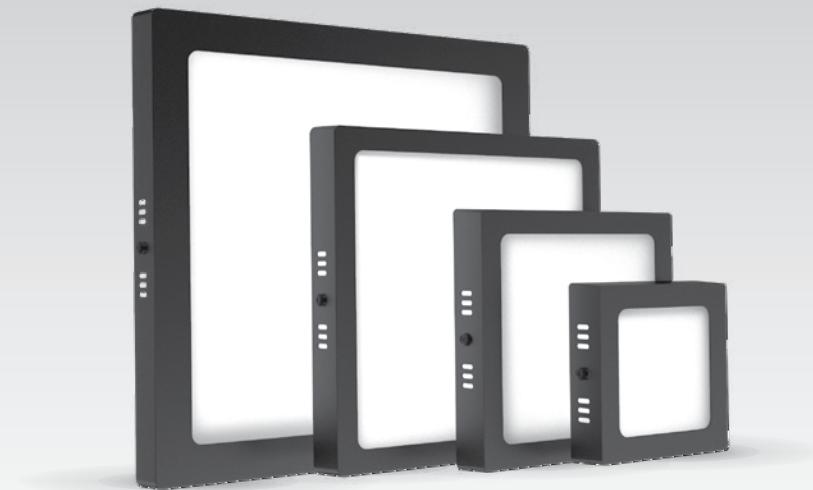


NPC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PR Y PC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

valores expresados en mm

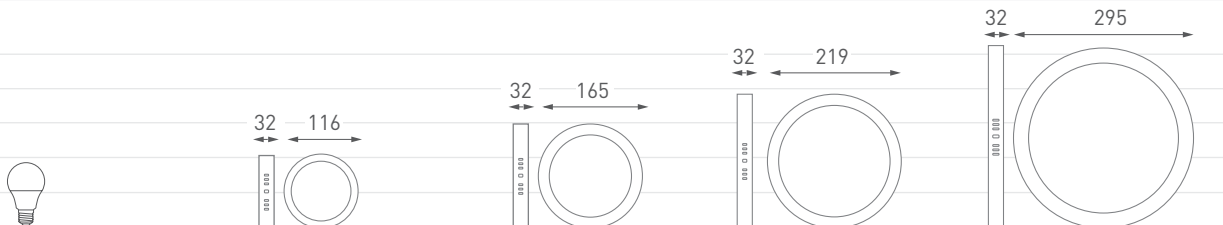


MODELO	NPR06	NPR12	NPR18	NPR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	12g	18g	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	NPR06WW NPR06CW	NPR12WW NPR12CW	NPR18WW NPR18NW NPR18CW	NPR24WW NPR24NW NPR24CW
-----	--------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

valores expresados en mm

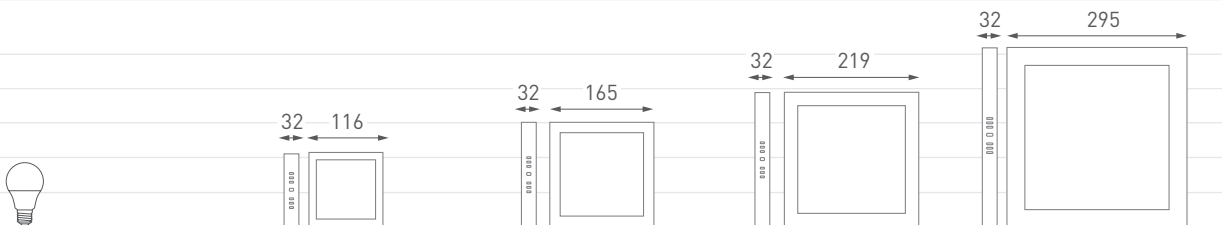

MODELO	NPC06	NPC12	NPC18	NPC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	12g	18g	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	NPC06WW NPC06CW	NPC12WW NPC12CW	NPC18WW NPC18NW NPC18CW	NPC24WW NPC24NW NPC24CW
-----	--------------------------	--------------------	--------------------	-------------------------------	-------------------------------

Embutir Negro

Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011




> **SPD**
Protección
sobretensión

Driver
Incluido



NPER / 24 / 18


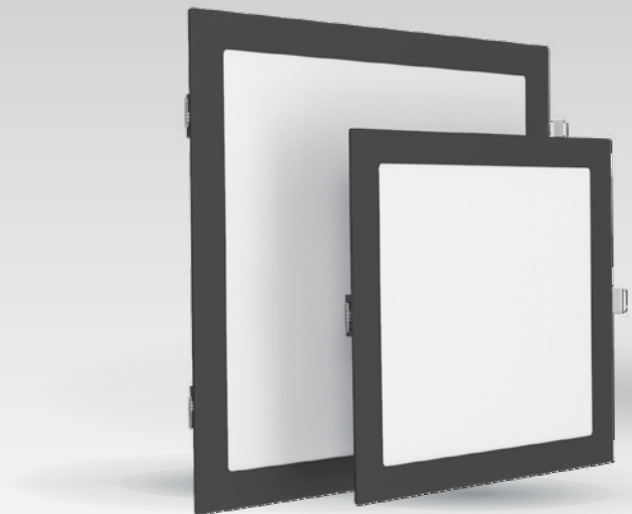


NPEC / 24 / 18

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS NPER Y NPEC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

valores expresados en mm




MODELO	NPER18	NPER24
Potencia	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø221x18mm	ø296x18mm
Peso	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	NPER18WW NPER18NW NPER18CW	NPER24WW NPER24NW NPER24CW
-----	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------

valores expresados en mm



MODELO	NPEC18	NPEC24
Potencia	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No
Material	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°
LED SMD	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	219x18mm	292x18mm
Peso	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	1610lm	1620lm	2140lm	2150lm	2160lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	NPEC18WW NPEC18NW NPEC18CW	NPEC24WW NPEC24NW NPEC24CW
-----	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------


Plafón Platil

Panel LED




MACROLED®

Driver
Incluido

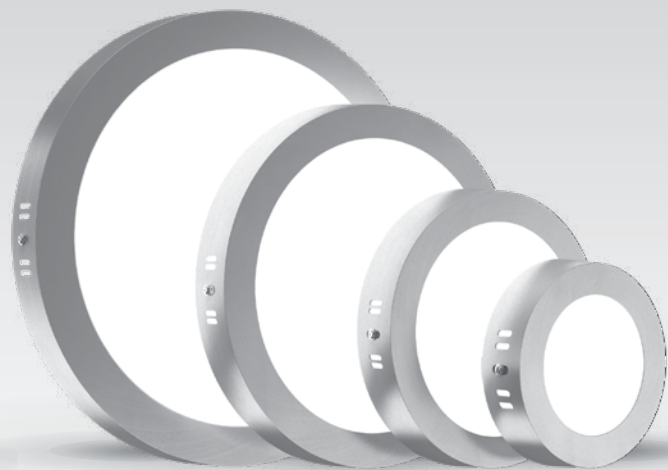

> **SPD**
Protección
sobretensión

PPR / 24 / 18 / 12 / 06

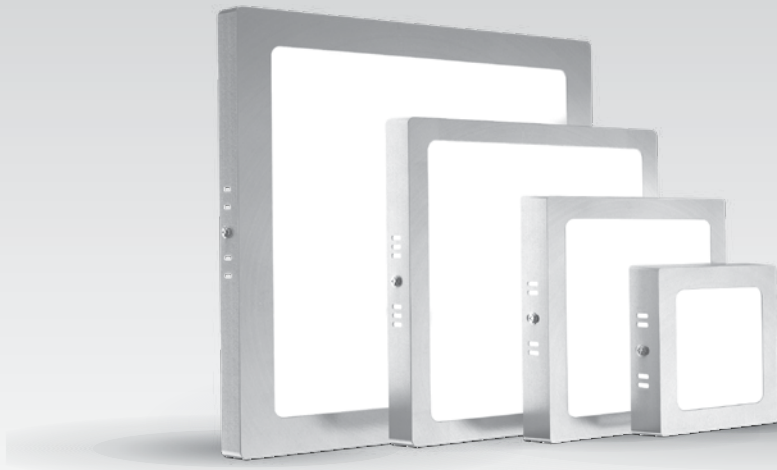


PPC / 24 / 18 / 12 / 06

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS PPR Y PPC

Tensión	AC85-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON / OFF Switch	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THD	<20%

valores expresados en mm

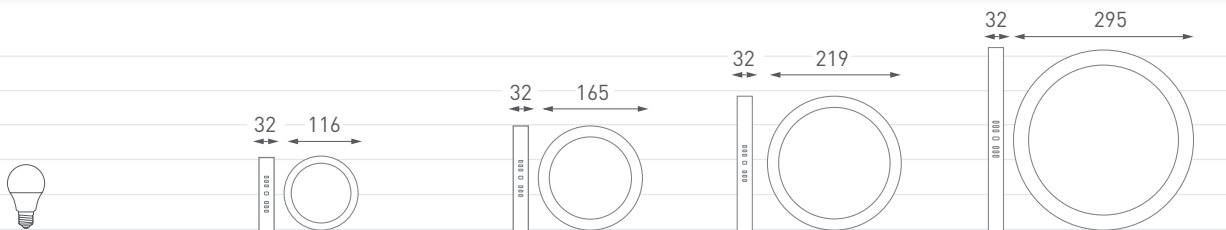


MODELO	PPR06	PPR12	PPR18	PPR24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	ø116x32mm	ø165x32mm	ø219x32mm	ø295x32mm
Peso	12g	18g	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1620lm	2140lm	2160lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	PPR06WW PPR06CW	PPR12WW PPR12CW	PPR18WW PPR18CW	PPR24WW PPR24CW
-----	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

valores expresados en mm

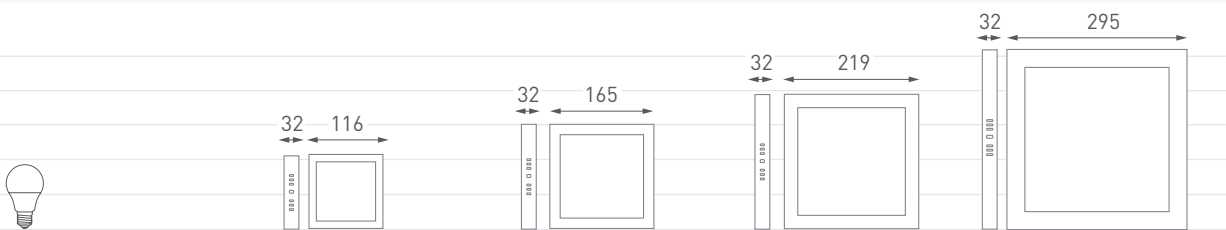

MODELO	PPC06	PPC12	PPC18	PPC24
Potencia	6W	12W	18W	24W
Conexión	Empalme	Empalme	Empalme	Empalme
Corriente	59mA	110mA	155mA	200mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No	No
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
LED SMD	2835 - 30 pcs	2835 - 60 pcs	2835 - 90 pcs	2835 - 120 pcs
Tamaño	116x32mm	165x32mm	219x32mm	295x32mm
Peso	12g	18g	29g	48g

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	520lm	540lm	1060lm	1080lm	1600lm	1620lm	2140lm	2160lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	PPC06WW PPC06CW	PPC12WW PPC12CW	PPC18WW PPC18CW	PPC24WW PPC24CW
-----	----------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Embutir 40W

Panel LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



P40-595-PS-3600LM

P40-1195-PS-3600LM

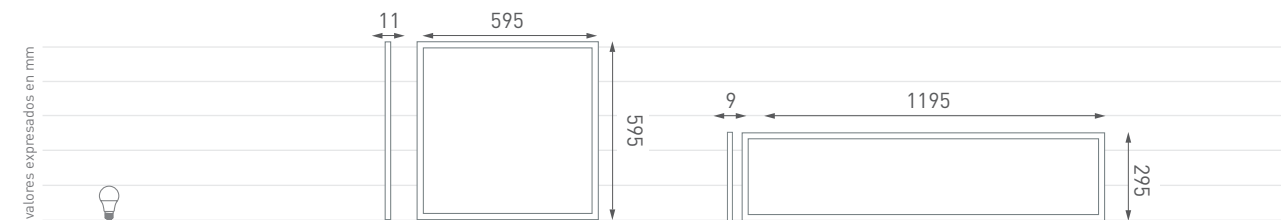

MODELO	P40-595-PS-3600LM	P40-1195-PS-3600LM
Potencia	40W	40W
Eficiencia	90/lm/W	90/lm/W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	0.3A	0.3A
Factor de Potencia	0.98	0.98
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP20	IP20
Vida útil	25.000hs	25.000hs
Material	PS	PS
PMMA + UGR	-	-
LED SMD	4014	4014
Flicker	Sí	Sí
Garantía	2 años	2 años
Tamaño	595x595x9mm	295x1195x9mm
Peso	1,7Kg	1,8Kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Ángulo de Apertura	110°
Función Dimeable	No
ON/OFF	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	5
Temperatura	-20° +40°
THD	<30%

Vida Útil



25.000hs

Ángulo de Apertura




MODELO	P40-595-PS-3600LM			P40-1195-PS-3600LM		
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm	3600lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	P40-595-PS-3600LM-WW P40-595-PS-3600LM-NW P40-595-PS-3600LM-CW	P40-1195-PS-3600LM-WW P40-1195-PS-3600LM-NW P40-1195-PS-3600LM-CW
-----	--------------------------	--	---


Embutir PRO 48W

Panel LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

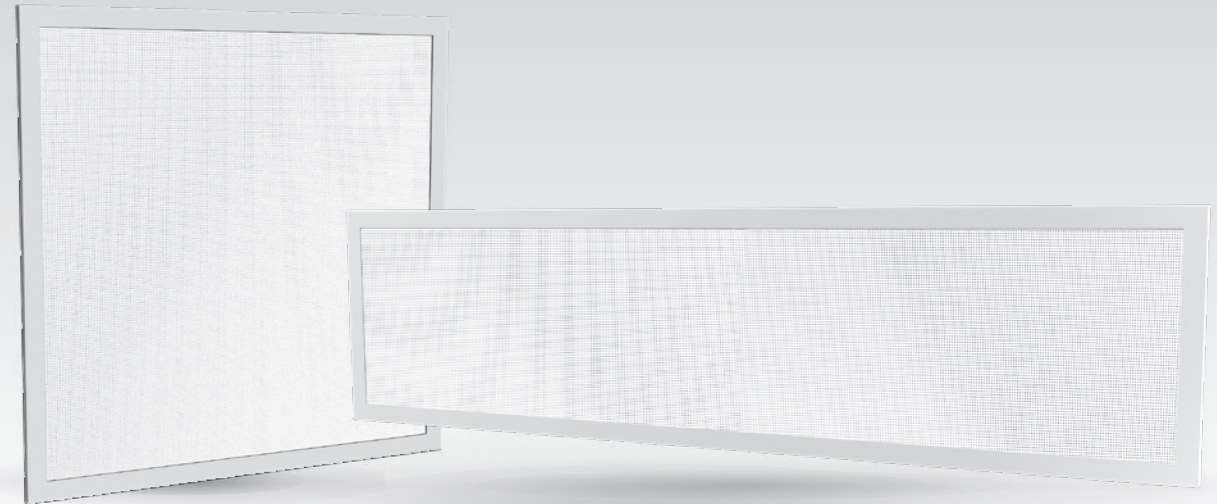

P48-605-PMMA-4800LM

P48-1205-PMMA-4800LM

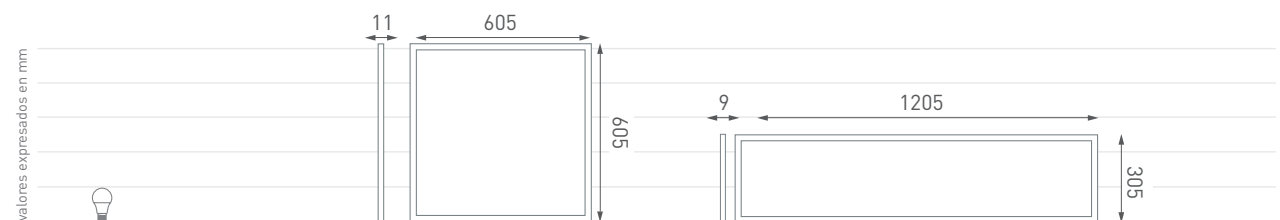

MODELO

P48-605-PMMA-4800LM

P48-1205-PMMA-4800LM

Potencia	48W	48W
Eficiencia	100lm/W	100lm/W
Conexión	Empalme	Empalme
Corriente	0.2A	0.2A
Factor de Potencia	0.98	0.98
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s
Protección	IP40	IP40
Vida útil	50.000hs	50.000hs
Material	Aluminio	Aluminio
PMMA + UGR	Sí	Sí
LED SMD	4014 - LM80 + EMC	4014 - LM80 + EMC
Flicker	No	No
Garantía	5 años	5 años
Tamaño	605x605x9mm	1205x305x9mm
Peso	1,7Kg	1,8Kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC110-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Clase	II
Ángulo de Apertura	110°
Función Dimeable	No
ON/OFF	15.000
CRI	≥ 80Ra
SDCM	5
Temperatura	-20° +40°
THD	<30%

Iluminación mejorada
100lm/W

Chip certificado
Panel sin interferencias
LM80 + EMC

Nuevo lente
Anti-incandilamiento
Anti-amarillamiento
PMMA + UGR

Larga vida útil
50.000 hs

Cuerpo con perfiles
premium de aluminio
IP40

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de
Apertura



MODELO

P48-605-PMMA-4800LM

P48-1205-PMMA-4800LM

Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Frío	Cálido	Neutro	Frío
Temperatura Color	3000K	4500K	6000K	3000K	4500K	6000K
Flujo Luminoso	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm	4800lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO FRÍO	P40-595-PS-3600LM-WW P40-595-PS-3600LM-NW P40-595-PS-3600LM-CW	P40-1195-PS-3600LM-WW P40-1195-PS-3600LM-NW P40-1195-PS-3600LM-CW
-----	--------------------------	--	---

Accesorios

Panel LED



MACROLED®




4 ACCESORIOS DE SUSPENSIÓN




4 GRAMPAS RETRÁCTILES DE ACERO



8 PIEZAS DE FIJACIÓN

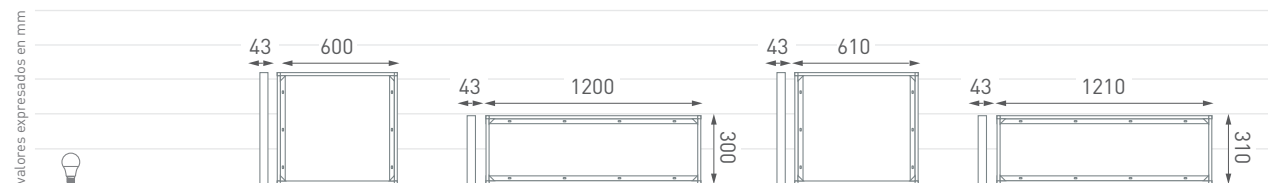

MODELO	PPLP6060	PPLP30120	PPLPL6060	PPLPL30120
Dimensión Armado	60x60cm	30x120cm	61x61cm	31x121cm
Material	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
	Aptos para paneles de Embutir 40W		Aptos para paneles de Embutir PRO 48W	

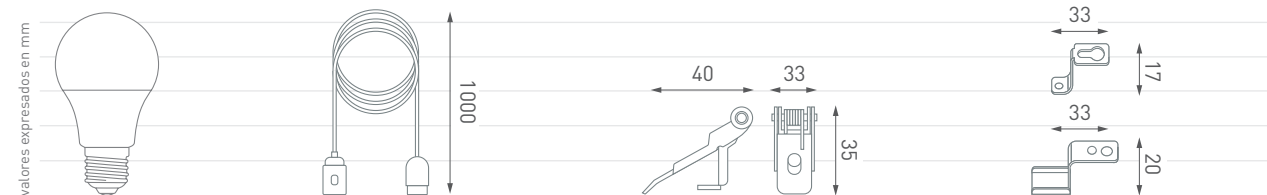

MODELO	AS-PANEL	AE-PANEL	AF-PANEL
Función	Suspensión	Embutir	Fijación
Compatibilidad	60x60 / 30x120cm	60x60 / 30x120cm	60x60 / 30x120cm
Contenido	4 tensores de acero	4 grampas retráctiles acero	8 piezas de acero

Drivers
Panel LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



MACROLED®




P40-1195-PS-3600LM-DR




MODELO	PEC6-24DRB
Compatibilidad	6W / 12W / 18W / 24W
Tensión Entrada	180-265V
Tensión Salida	57-68V
Corriente Entrada	155mA
Corriente Salida	270-290mA
Factor de Potencia	0.5
Frecuencia	50-60Hz
Temperatura	Ta45°C Tc60°C

ENERGY+

	 Potencia	 Lúmen	 Autonomía
PANEL LED 6W	2W	150-180lm	2.2hs
PANEL LED 12W	2.5W	170-200lm	2.0hs
PANEL LED 18W	2.8W	200-230lm	1.5hs
PANEL LED 24W	2.8W	200-230lm	1.5hs

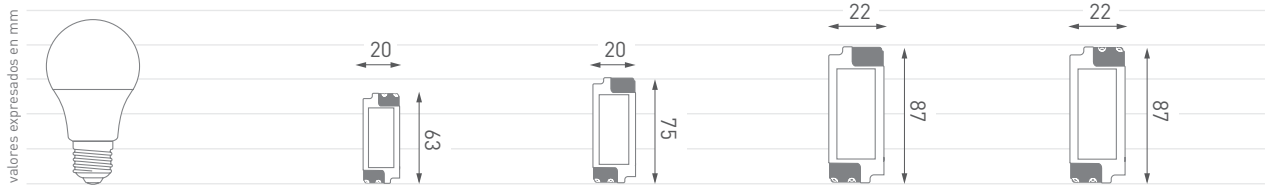

MODELO	PEC06DR	PEC12DR	PEC18DR	PEC24DR
Compatibilidad	6W	12W	18W	24W
Tensión Entrada	85-265V	85-265V	85-265V	85-265V
Tensión Salida	12-24V	24-50V	36-63V	54-84V
Corriente Entrada	240	240	270	270
Corriente Salida	260	270	290	290
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	45-75°C	45-75°C	45-75°C	45-75°C
THD	<20%	<20%	<20%	<20%

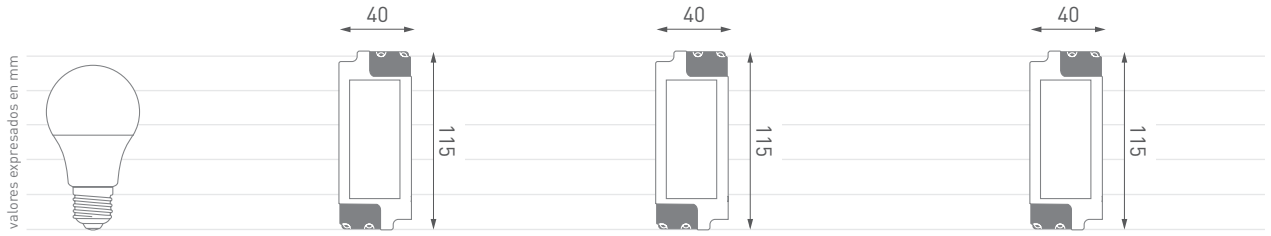

MODELO	RTB30DR	P40-595-PS-3600LM-DR P40-1195-PS-3600LM-DR	P48-605-PMMA-4800LM-DR P48-1205-PMMA-4800LM-DR
Compatibilidad	30W	40W	48W
Tensión Entrada	85-265V	110-260V	100-260V
Tensión Salida	28-38V	50-70V	60-80V
Corriente Entrada	0.14A	0.3A	0.2A
Corriente Salida	0.83A	600mA	600mA
Factor de Potencia	0.9	0.98	0.98
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Temperatura	50°C-75°C	40°C-70°C	50°C-85°C




Driver Emergencia



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®


DRIVER

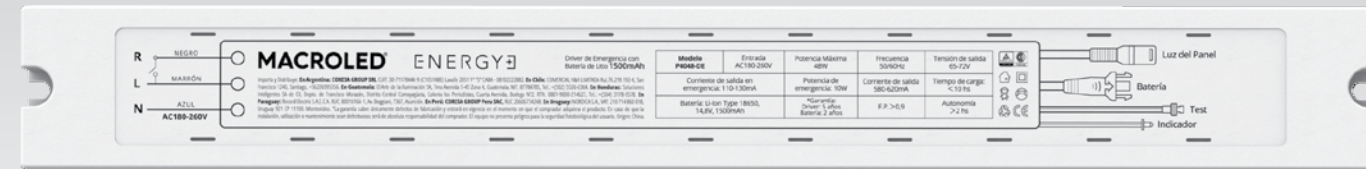

BATERÍA




P4048-DE

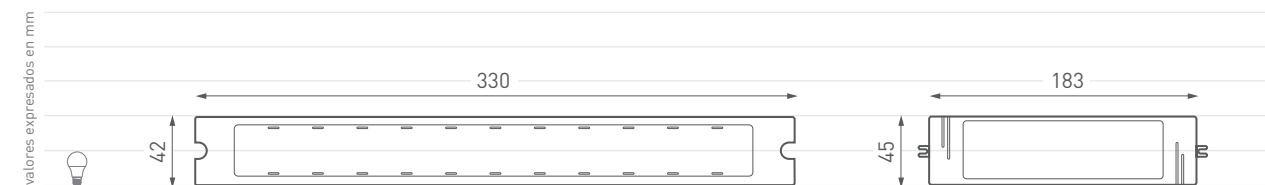

CIRCUITO DE CONEXIONADO

> Fácil reemplazo
de batería

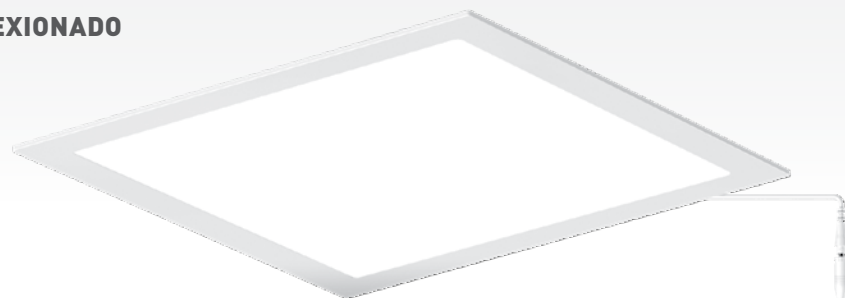


> Detalle del
DRIVER



MODELO

P4048-DE

Potencia Máxima	48W
Entrada	AC180-260V
Tensión de Salida	65-72V
Frecuencia	50/60Hz
Corriente de Salida	580-620mA
Tiempo de Carga	<10hs
F.P.	<0,9
Cte. de salida en emergencia	110-130mA
Potencia de emergencia	10W
Autonomía	<2hs
Material	PC
Batería	Li-on Type 18650, 14.8V, 1500mAh
Garantía	Driver: 5 años / Batería: 2 años
Tamaño Batería	183 x 45 x 33mm
Peso Batería	214grs.
Tamaño Driver	330 x 42 x 23mm
Peso Driver	254grs.
Peso Neto Total	468grs.

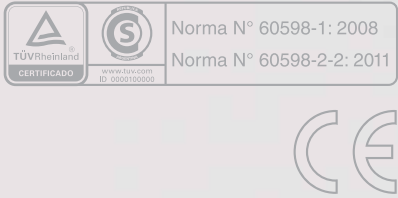

Listón T5

Artefacto LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

> FACTOR DE
POTENCIA 0.95

> CONEXIÓN
EN LÍNEA

> INTERRUPTOR
MANUAL



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC175-265V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	2
VIDA ÚTIL	20.000hs
Interruptor	Manual
CRI	≥ 80 Ra
SDCM	3
Garantía	2 años
Temperatura	-10° +50°

Vida Útil




20.000hs

Ángulo de
Apertura



110°

ACCESORIOS INCLUIDOS



- A. 2 Tornillos y 2 tarugos de pared. + 2 Accesorios para amurar a presión.
- B. 1 Conector con 2 espigas directas a 220V.
- C. 1 Conector con cable y 1 rígido para adicionar en línea uno o más listones (700W máximo).
- D. 1 Tapa protectora de contactos.

MODELO	T5-30-5W		T5-60-9W		T5-90-13W		T5-120-18W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	450lm	450lm	810lm	810lm	1170lm	1170lm	1620lm	1620lm
SKU	CÁLIDO FRÍO	T5-30-5W-WW T5-30-5W-CW	T5-60-9W-WW T5-60-9W-CW	T5-90-13W-WW T5-90-13W-CW	T5-120-18W-WW T5-120-18W-CW			



MODELO	T5-30-5W	T5-60-9W	T5-90-13W	T5-120-18W
Potencia	5W	9W	13W	18W
Conexión	Extensible hasta 300W	Extensible hasta 300W	Extensible hasta 300W	Extensible hasta 300W
Corriente	36mA	70mA	110mA	140mA
Factor de Potencia	0.95	0.95	0.95	0.95
Tiempo de Arranque	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos	0.5 segundos
Protección IP	IP20	IP20	IP20	IP20
Protección IK	IK03	IK03	IK03	IK03
Ángulo de Apertura	120°	120°	120°	120°
Material del Cuerpo	PVC	PVC	PVC	PVC
LED SMD	2835 - 24pcs	2835 - 48pcs	2835 - 68pcs	2835 - 96pcs
Tamaño	298x22x33mm	563x22x33mm	868x22x33mm	1173x22x33mm
Peso	65g	120g	1820g	220g


Luz de Emergencia

Artefacto LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®

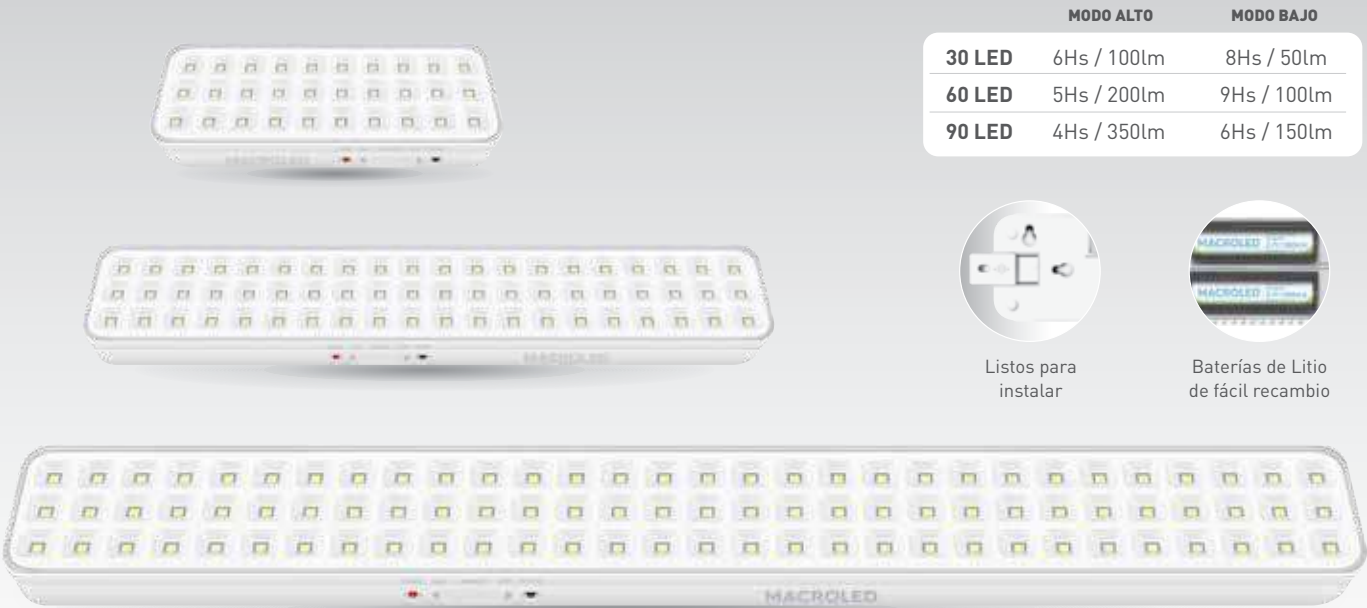

	MODO ALTO	MODO BAJO
30 LED	6Hs / 100lm	8Hs / 50lm
60 LED	5Hs / 200lm	9Hs / 100lm
90 LED	4Hs / 350lm	6Hs / 150lm




Listos para
instalar



Baterías de Litio
de fácil recambio

30 LED / 60 LED / 90 LED

ADVERTENCIA: No invertir la polaridad de la batería - Accesorios de instalación incluidos.

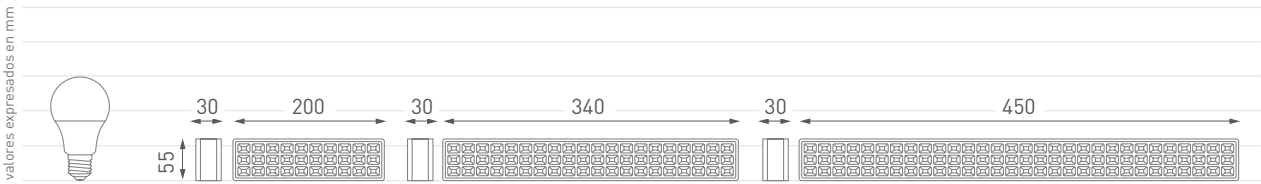


MODELO	EML-30	EML-60	EML-90
Potencia	1.6W máx.	3.2W máx.	5.3W máx.
Batería	Li-Ion x1 3.7V 1.8Ah	Li-Ion x2 3.7V 1.8Ah	Li-Ion x2 3.7V 2.2Ah
Tiempo de Carga	24hs	24hs	24hs
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Tipo de Alumbrado	No Permanente	No Permanente	No Permanente
Protección	IP20	IP20	IP20
Función Dimeable	No	No	No
Prestaciones	Ignífugo y Antiexplosivo	Ignífugo y Antiexplosivo	Ignífugo y Antiexplosivo
Material del Cuerpo	ABS	ABS	ABS
LED SMD	2835 - 30pcs	2835 - 60pcs	2835 - 90pcs
Tamaño	200x55x30mm	340x55x30mm	450x55x30mm
Peso	220 gr	370 gr	470 gr

Baterías 18650 de Li-Ion Recargable



MODELO	BL-3.7-1.8	BL-3.7-2.2
Tensión	3.7V	3.7V
Corriente	1800mA	2200mA
Batería Tamaño	65x18mm	65x18mm
Batería Peso	42gr	42gr


MODELO		EML-30	EML-60	EML-90
Tipo de Blanco	Frío		Frío	Frío
Temperatura Color	6500K		6500K	6500K
SKU	FRÍO	EML-30	EML-60	EML-90



- Iluminación Máxima:**
Haz de luz al 100%
- Iluminación Mínimo:**
Haz de luz al 30%
- Estroboscópico:**
Luz intermitente

Linterna PR0

Artefacto LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

ALIMENTACIÓN
3 Baterías Alcalinas AAA



valores expresados en mm



MODELO	LMFP-120-3AAA
Potencia	3W
Lúmenes	120lm
Protección	IP20
Modos	100% / 30% / Stroboscópica
Duración	5 Hs
Apertura	45°
Distancia	20m
Tipos de LED	COB
Material	ABS+PC
Alimentación	3xAAA (No incluidas)
Tamaño	40x70mm
Peso	40g





TÜV Rheinland
CERTIFICADO



www.smc.com
ID: 600100005

Norma N° 60598-1: 2008

Norma N° 60598-2-2: 2011

Norma NTP IEC 60598-2-22




Señal Luminosa

Señales LED Salida, Escalera y Baños




MACROLED®




Accesorios incluidos

- A. 2 Tornillos y 2 tarugos de pared.
- B. 2 accesorios de suspensión.
- C. 2 accesorios de fijación.

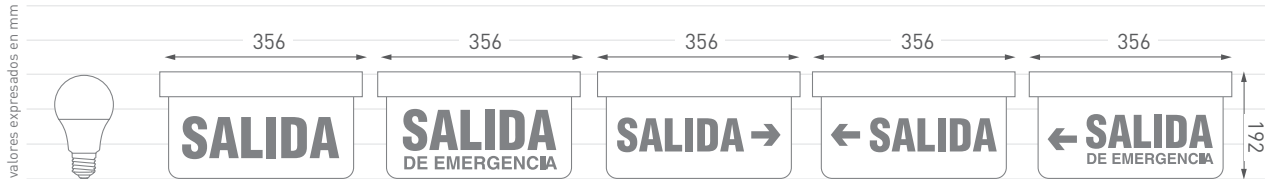

MODELO	CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SALIDA-DER	CSL-SALIDA-IZQ	CSL-EME-IZQ
Potencia	1W máx	1W máx	1W máx	1W máx	1W máx
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Batería de Litio	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah
LED SMD	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs
Autonomía	3hs	3hs	3hs	3hs	3hs
Carga	12hs	12hs	12hs	12hs	12hs
Temperatura de Trabajo	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C
Material Ignífugo	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0
Tamaño	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm
Clase	II	II	II	II	II

MODOS DE APLICACIÓN

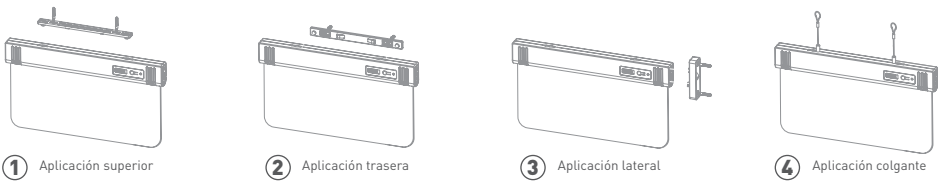


MODELO		CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SALIDA-DER	CSL-SALIDA-IZQ	CSL-EME-IZQ
Tipo de Blanco		Frío	Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color		6500K	6500K	6500K	6500K	6500K
SKU	FRÍO	CSL-SALIDA	CSL-EMERGENCIA	CSL-SAL-DER	CSL-SAL-IZQ	CSL-EME-IZQ

Señal Luminosa

Señales LED Salida, Escalera y Baños



MACROLED®

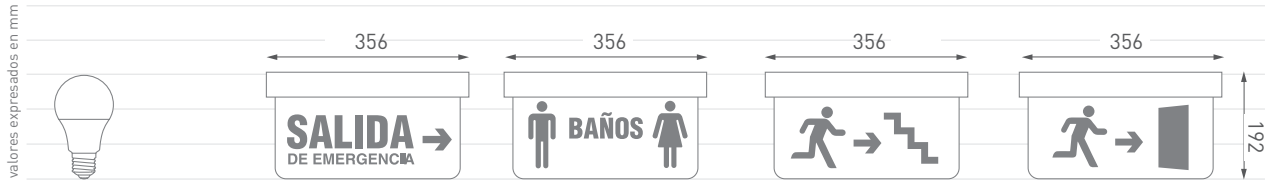

MODELO	CSL-EME-DER	CSL-BAÑOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA
Potencia	1W máx	1W máx	1W máx	1W máx
Tensión	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V	AC220-240V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Batería de Litio	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah	3.7V/800Ah
LED SMD	22pcs	22pcs	22pcs	22pcs
Autonomía	3hs	3hs	3hs	3hs
Carga	12hs	12hs	12hs	12hs
Temperatura de Trabajo	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C	0°~40°C
Material Ignífugo	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0	ABS, Nivel:V-0
Tamaño	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm	356x192x30mm
Clase	II	II	II	II

MODELO		CSL-EME-DER	CSL-BAÑOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA
Tipo de Blanco		Frío	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color		6500K	6500K	6500K	6500K
SKU	Frío	CSL-EME-DER	CSL-BANOS	CSL-ESCALERA	CSL-PUERTA



REFLECTORES

REFLECTORES PRO



REFLECTORES PRO SENSOR



ESTACAS



LUCES DE PARED



TORTUGAS



ESTANCOS



ESCANEÁ EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

186	Reflector
190	Reflectores PRO
201	Reflectores PRO Sensor
203	Estacas
206	Luces de Pared
212	Tortugas
216	Artefacto Luminaria Estanca



Reflector

LED IP65



ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




> **VÁLVULA**
NUEVO: Válvula de humedad en modelos de 20 a 200



> **BRAZO 45°**
Diseñado para su fácil y rápida colocación.



ADVERTENCIA: Los reflectores deben estar instalados con una caja estanca para proteger la estanqueidad del artefacto.

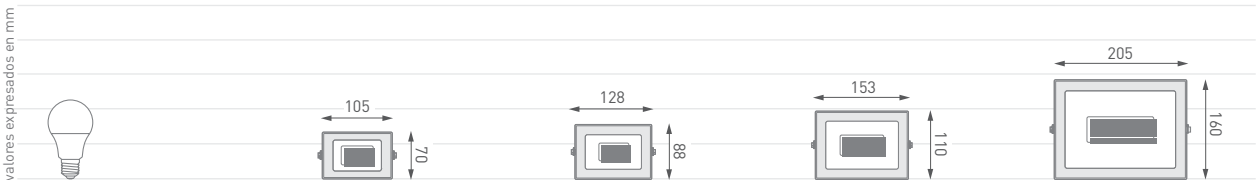

MODELO	EFL-10W	EFL-20W	EFL-30W	EFL-50W
Potencia	10W	20W	30W	50W
Tensión	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Corriente	30mA	60mA	90mA	150mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.5
Tiempo de Arranque	0.6s	0.6s	0.6s	0.6s
Función Dimeable	No	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 24pcs	2835 - 24pcs	2835 - 36pcs	2835 - 52pcs
Tamaño	105x25x70mm	128x25x88mm	153x25x110mm	205x30x160mm
Peso	170g	220g	303g	590g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	220-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	500V
Clase	I
VIDA ÚTIL	25.000
ON/OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	<10
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +45°C

Vida Útil



25.000hs

Ángulo de Apertura



110°

PROTECCIÓN

IP65 IK05

MODELO	EFL-10W		EFL-20W		EFL-30W		EFL-50W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	800lm	800lm	1600lm	1600lm	2400lm	2400lm	4000lm	4000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	EFL-10W-WW EFL-10W-CW	EFL-20W-WW EFL-20W-CW	EFL-30W-WW EFL-30W-CW	EFL-50W-WW EFL-50W-CW
-----	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------



Reflector

Línea Eco



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



> **VÁLVULA**
NUEVO: Válvula de humedad en modelos de 20 a 200



> **BRAZO 45°**
Diseñado para su fácil y rápida colocación.

> **FACTOR POTENCIA**
0.9

> **MULTITENSIÓN**
100-240V




150W

100W

200W

ADVERTENCIA: La conexión del cable debe realizarse con un conector estanco para proteger la estanqueidad del artefacto.

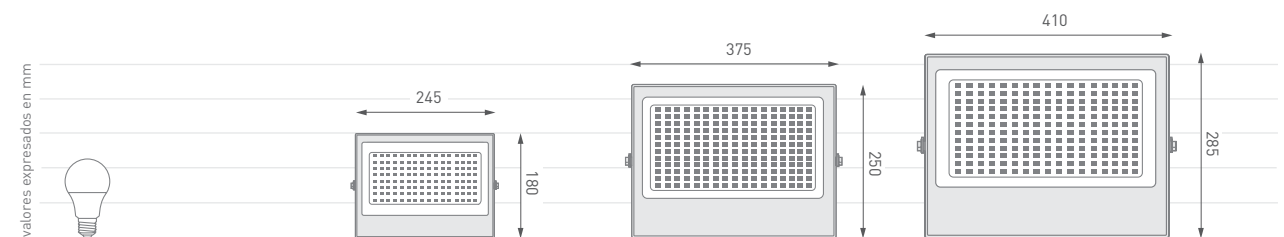

MODELO	EFL-100W	EFL-150W	EFL-200W
Potencia	100W	150W	200W
Tensión	100-240V	100-240V	100-240V
Corriente	0.44A	0.65A	0.86A
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.6s	0.6s	0.6s
Función Dimeable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 140pcs	2835 - 198pcs	2835 - 252pcs
Tamaño	245x180x36mm	375x280x38mm	410x298x40mm
Peso	1.22Kg	2.68Kg	3.25Kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	500V
Clase	I
VIDA ÚTIL	25.000
ON/OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
SDCM	<10
Garantía	1 año
Temperatura	-20° +45°C

Vida Útil



25.000hs

Ángulo de Apertura



110°

PROTECCIÓN

IP65 IK05

MODELO	EFL-100W		EFL-150W		EFL-200W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	9000lm	9000lm	13500lm	13500lm	18000lm	18000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	EFL-100W-WW EFL-100W-CW	EFL-150W-WW EFL-150W-CW	EFL-200W-WW EFL-200W-CW
-----	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Reflector

Línea PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




Eficiencia
lumínica de 90lm/W


Válvula
Anti-Humedad


Fácil Colocación


20W

30W

100W

50W

ADVERTENCIA: La conexión del cable debe realizarse con un conector estanco para proteger la estanqueidad del artefacto.

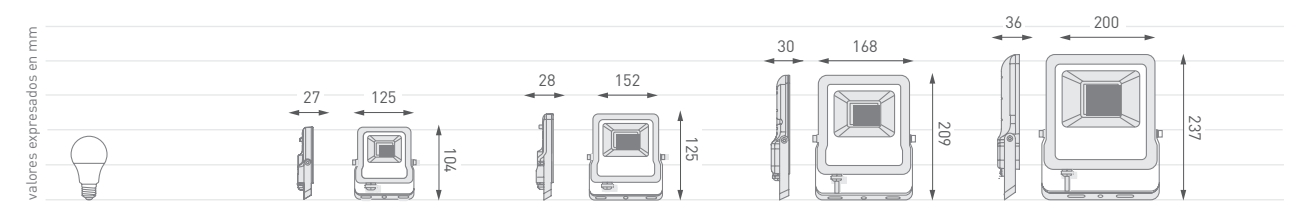

MODELO	FLSV2-10	FLSV2-20	FLSV2-30	FLSV2-50
Potencia	10W	20W	30W	50W
Corriente	164mA	291mA	403mA	423mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.5	0.9
Protección SPD	1kV	1kV	2kV	2kV
Tiempo de Arranque	0.3s	0.3s	0.3s	0.3s
Función Dimeable	No	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 12pcs	2835 - 24pcs	2835 - 36pcs	2835 - 54pcs
THD	>100%	>100%	>100%	<14%
Tamaño	125x104x27mm	152x125x28mm	168x209x30mm	200x237x36mm
Peso	240g	330g	650g	990g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	*Ver tabla
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20°C +45°C

Vida Útil

50.000hs

Ángulo de
Apertura

95°

PROTECCIÓN

IP65 IK08

MODELO	FLSV2-10		FLSV2-20		FLSV2-30		FLSV2-50	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	900lm	900lm	1800lm	1800lm	2700lm	2700lm	4500lm	4500lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	FLSV2-10WW FLSV2-10CW	FLSV2-20WW FLSV2-20CW	FLSV2-30WW FLSV2-30CW	FLSV2-50WW FLSV2-50CW
-----	----------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Reflector

Línea PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




Certifica TUV Rheinland
Norma N° 62560: 2011

MACROLED®



FILTRO / UV

Cable con Protección UV
y con Filtro Anti-humedad
(Disponible en los modelos
100W, 150W, 200W y 400W).



TUERCA

Con tuerca Allen y arandela
para una instalación
más segura.




VÁLVULA

Válvula de humedad
evita la condensación
del artefacto.




IK08 / IP65

Cuerpo con doble aislación.
Apto para exteriores IP65
y gran disipación.



LED SAMSUNG

110 lm x Watt
100W, 150W y 200W
Certificación LM80



IC DRIVER

Driver independiente
multivoltaje AC100-240V.



BRAZO 45°

Diseñado para su fácil
y rápida colocación.



Reflector

Línea PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



200W 100W 150W



Eficiencia
luminica de 110lm/W




Válvula
Anti-Humedad



Fácil Colocación

ADVERTENCIA: La conexión del cable debe realizarse con un conector estanco para proteger la estanqueidad del artefacto.

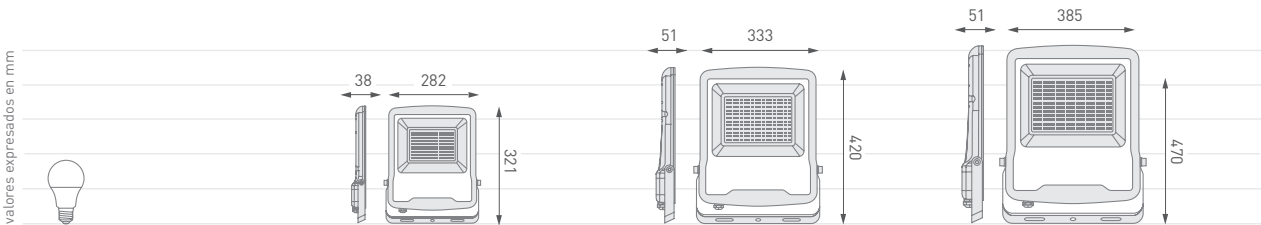

MODELO	FLSV2-100	FLSV2-150	FLSV2-200
Potencia	100W	150W	200W
Corriente	880mA	1320mA	1760mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Protección SPD	2kV	2kV	2kV
Tiempo de Arranque	0.3s	0.3s	0.3s
Función Dimeable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	SAMSUNG 2835 - 108pcs	SAMSUNG 2835 - 162pcs	SAMSUNG 2835 - 216pcs
Tamaño	282x321x38mm	420x333x51mm	470x385x51mm
Peso	1,72kg	3.5kg	4,87kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	2kV
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20°C +45°C
THD	<14%

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de Apertura



PROTECCIÓN

IP65 IK08

MODELO	FLSV2-100		FLSV2-150		FLSV2-200	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	11000lm	11000lm	16500lm	16500lm	22000lm	22000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	FLSV2-100WW FLSV2-100CW	FLSV2-150WW FLSV2-150CW	FLSV2-200WW FLSV2-200CW
-----	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Reflectores Blancos

Línea PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



30W

50W

ADVERTENCIA: La conexión del cable debe realizarse con un conector estanco para proteger la estanqueidad del artefacto.

- 

Eficiencia
luminica de 90lm/W
- 

Válvula
Anti-Humedad
- 

Fácil Colocación

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	2kV
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20C +45C

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de
Apertura



PROTECCIÓN

IP65 IK08

MODELO

BFLSV2-30

B -50


Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	2700lm	2700lm	4500lm	4500lm

SKU

CÁLIDO
FRÍO

BFLSV2-30WW
BFLSV2-30CW

BFLSV2-50WW
BFLSV2-50CW

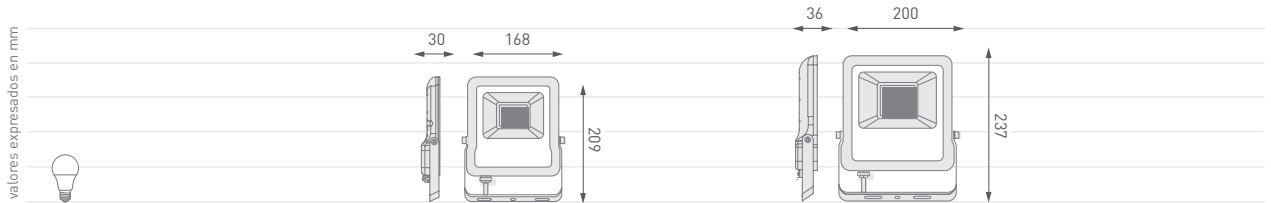

MODELO

BFLSV2-30

BFLSV2-50

Potencia	30W	50W
Corriente	403mA	423mA
Factor de Potencia	0.5	0.9
Protección SPD	2kV	2kV
Tiempo de Arranque	0.3s	0.3s
Función Dimeable	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 36pcs	2835 - 54pcs
THD	>100%	<14%
Tamaño	168x209x30mm	200x237x36mm
Peso	650g	990g



Reflector

Línea PRO



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



400W

ADVERTENCIA: La conexión del cable debe realizarse con un conector estanco para proteger la estanqueidad del artefacto.



Eficiencia
luminica de 130lm/W



Multitensión
100-240V



Factor de
Potencia

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	2kV
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20C +45C
THD	<14%

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de
Apertura



95°

PROTECCIÓN

IP66 IK08


MODELO

FLSV2-400

Tipo de Blanco	Frío
Temperatura Color	6500K
Flujo Luminoso	52.000lm

SKU	FRÍO	FLSV2-400CW
-----	------	-------------

valores expresados en mm



MODELO

FLSV2-400

Potencia	400W
Corriente	2A
Factor de Potencia	0.9
Protección SPD	2kV
Tiempo de Arranque	0.3s
Función Dimeable	No
Material del Cuerpo	Aluminio
LED SMD	SAMSUNG 2835 - 448pcs
Tamaño	599x442x62mm
Peso	8,7kg

Reflector Sensor

Línea PRO



MACROLED®



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
Protección SPD	*Ver tabla
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20°C +45°C

Vida Útil
50.000hs

Ángulo de Apertura
95°

PROTECCIÓN

IP65 IK08



SENSOR DE LUZ
(Modo de operación: día o noche)



TIMER DE ENCENDIDO
(Tiempo de encendido de 10 segundos a 10 minutos)



SENSOR DE MOVIMIENTO
(Sensor de sensibilidad ajustable)



30W


20W

50W


ADVERTENCIA: La conexión del cable debe realizarse con un conector estanco para proteger la estanqueidad del artefacto.



Ángulo de
Detención



Rango de
Detección

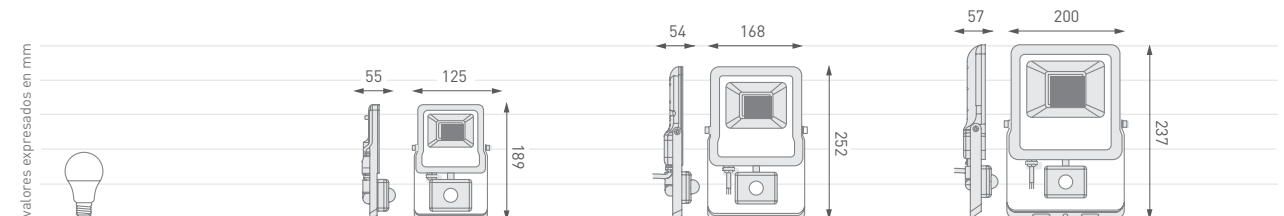

MODELO

SFLSV2-20

SFLSV2-30

SFLSV2-50

Potencia	20W	30W	50W
Corriente	291mA	403mA	423mA
Factor de Potencia	0.5	0.5	0.9
Protección SPD*	1kV	2kV	2kV
Tiempo de Arranque	0.3s	0.3s	0.3s
Función Dimeable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
LED SMD	2835 - 24pcs	2835 - 36pcs	2835 - 54pcs
Tamaño	189x125x55mm	168x252x54mm	200x237x57mm
Peso	330g	650g	990g

MODELO

SFLSV2-20

SFLSV2-30

SFLSV2-50

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1800lm	1800lm	2700lm	2700lm	4500lm	4500lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	SFLSV2-20WW SFLSV2-20CW	SFLSV2-30WW SFLSV2-30CW	SFLSV2-50WW SFLSV2-50CW
-----	----------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Estacas



MACROLED®




REGULABLE
Ángulo ajustable de 0° a 145°.

LED COB
Chip led con mayor rendimiento lumínico.

5W

7W

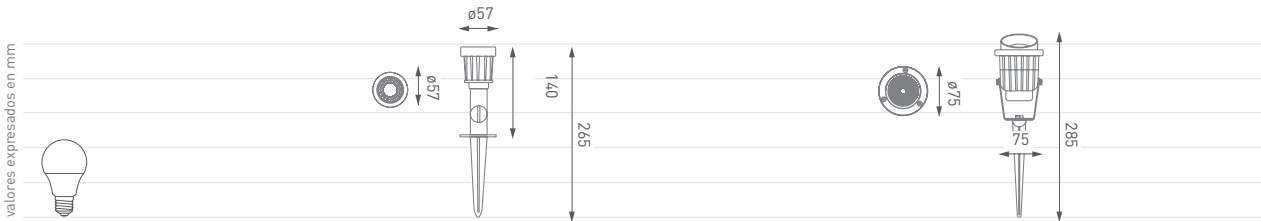

MODELO	ELP-5W-IP65	ELAC-7W-IP65
Potencia	5W	7W
Corriente	≤23mA	≤32mA
Protección	IP65	IP65
Tipo de Cable	H05RN-F 2x0.75mm²	H05RN-F 3x1mm²
Largo de Cable	30cm	30cm
Material del Cuerpo	PP + Nylon	Aluminio
Montaje	Suelo	Pared / Suelo
Ángulo de Apertura	38°	60°
Tipo de Chip	SMD 2835	COB
Clase*	II	I
Garantía*	1 año	2 años
Tamaño	ø57x265mm	ø75x286mm
Peso	145g	284g

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Frecuencia	50-60Hz
Función Dimeable	No
Factor de Potencia	0.45
Clase	*Ver tabla
VIDA ÚTIL	25.000hs
CRI	80Ra
Garantía	*Ver tabla
Temperatura	-20°C +40°C

PROTECCIÓN	TENSIÓN
IP65	AC100/240V

MODELO	ELP-5W-IP65		ELAC-7W-IP65	
Tipo de Blanco	Cálido	Neutro	Cálido	Neutro
Temperatura Color	3000K	4500K	3000K	4500K
Flujo Luminoso	420lm	420lm	580lm	580lm

SKU	CÁLIDO NEUTRO	ELP-5W-IP65-WW ELP-5W-IP65-NW	ELAC-7W-IP65-WW ELAC-7W-IP65-NW
-----	------------------	----------------------------------	------------------------------------



Estacas



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®

> **IP65 / IK07**
Cuerpo de
aluminio sellado
con silicona y
vidrio templado



Portalámparas GU10

Estaca de Aluminio

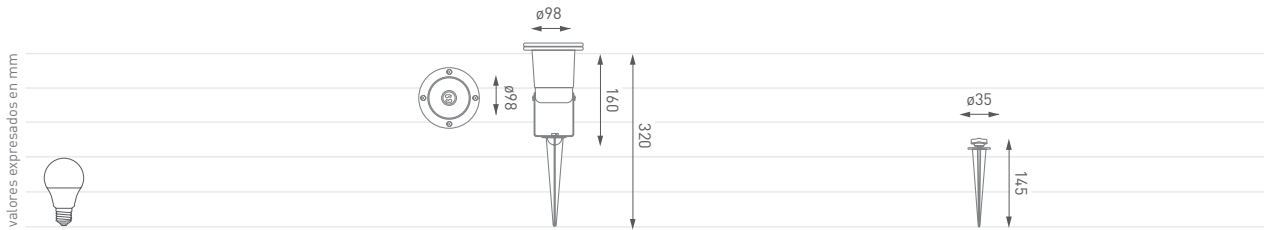

MODELO	EDGU10-IP65	EA-145MM
Potencia	35W Máx.	-
Compatibilidad	GU10	-
Tensión	AC100-240V	-
Frecuencia	50-60Hz	-
Tipo de Cable	H05RN-F 2x0.75mm ²	-
Largo de Cable	30cm	-
Protección IP	IP65	-
Protección IK	IK06	-
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio
Material del Lente	Vidrio Templado	-
Montaje	Pared / Suelo	Suelo
Tamaño	ø98x320mm	ø35x145mm
Peso	360g	284g



Luces de Pared

Artefactos PC



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Iluminación
Unidireccional



Iluminación
Bidireccional



AERB-X1

AERN-X1



AERB-X2


AERN-X2

Luces de Pared

Compatibles con lámparas
Dicroicas MR16 de ø50 mm



	MODELO	DIMEABLE	POTENCIA	LÚMENES
PLÁSTICA	CPS-DP-GU10-22	No	5W	540lm
	CPS-DP-GU10-20	No	7W	595lm
	CPS-DP-GU10-20D	Si	7W	595lm
	DBCPS-DP-GU10-20	No	7W	595lm
PRO	MR16-5W-12-DIM	Si	5W	300lm
	MR16-5W-24-DIM	Si	5W	300lm

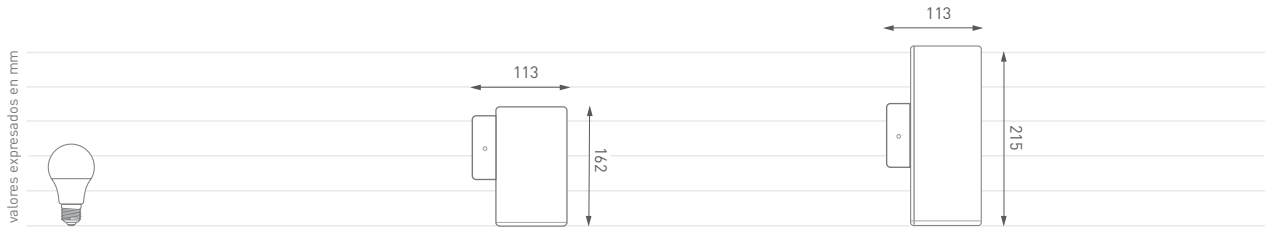

MODELO	AERB-X1	AERB-X2
Potencia	9W máx.	2x9W máx.
Tensión	100-240V	100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Protección	IP54	IP54
Compatibilidad	1*GU10/MR16	2*GU10/MR16
Material del Cuerpo	ABS+PC	ABS+PC
Color	Blanco/Negro	Blanco/Negro
Garantía	2 años	2 años
Tamaño	162x90x113mm	215x90x113mm
Peso	370g	500g

Luces de Pared

Artefactos PC



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Iluminación
Unidireccional



Iluminación
Bidireccional



AECB-X1



AECN-X1




AECB-X2



AECN-X2

Estos artefactos incluyen portalámparas GU10


valores expresados en mm



MODELO	AECB-X1	AECB-X2
Potencia	9W máx.	2x9W máx.
Tensión	100-240V	100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Protección	IP54	IP54
Compatibilidad	1*GU10/MR16	2*GU10/MR16
Material del Cuerpo	ABS+PC	ABS+PC
Color	Blanco/Negro	Blanco/Negro
Garantía	2 años	2 años
Tamaño	162x90x113mm	215x90x113mm
Peso	450g	560g



Compatibles con lámparas Dicroica MR16 de ø50 mm

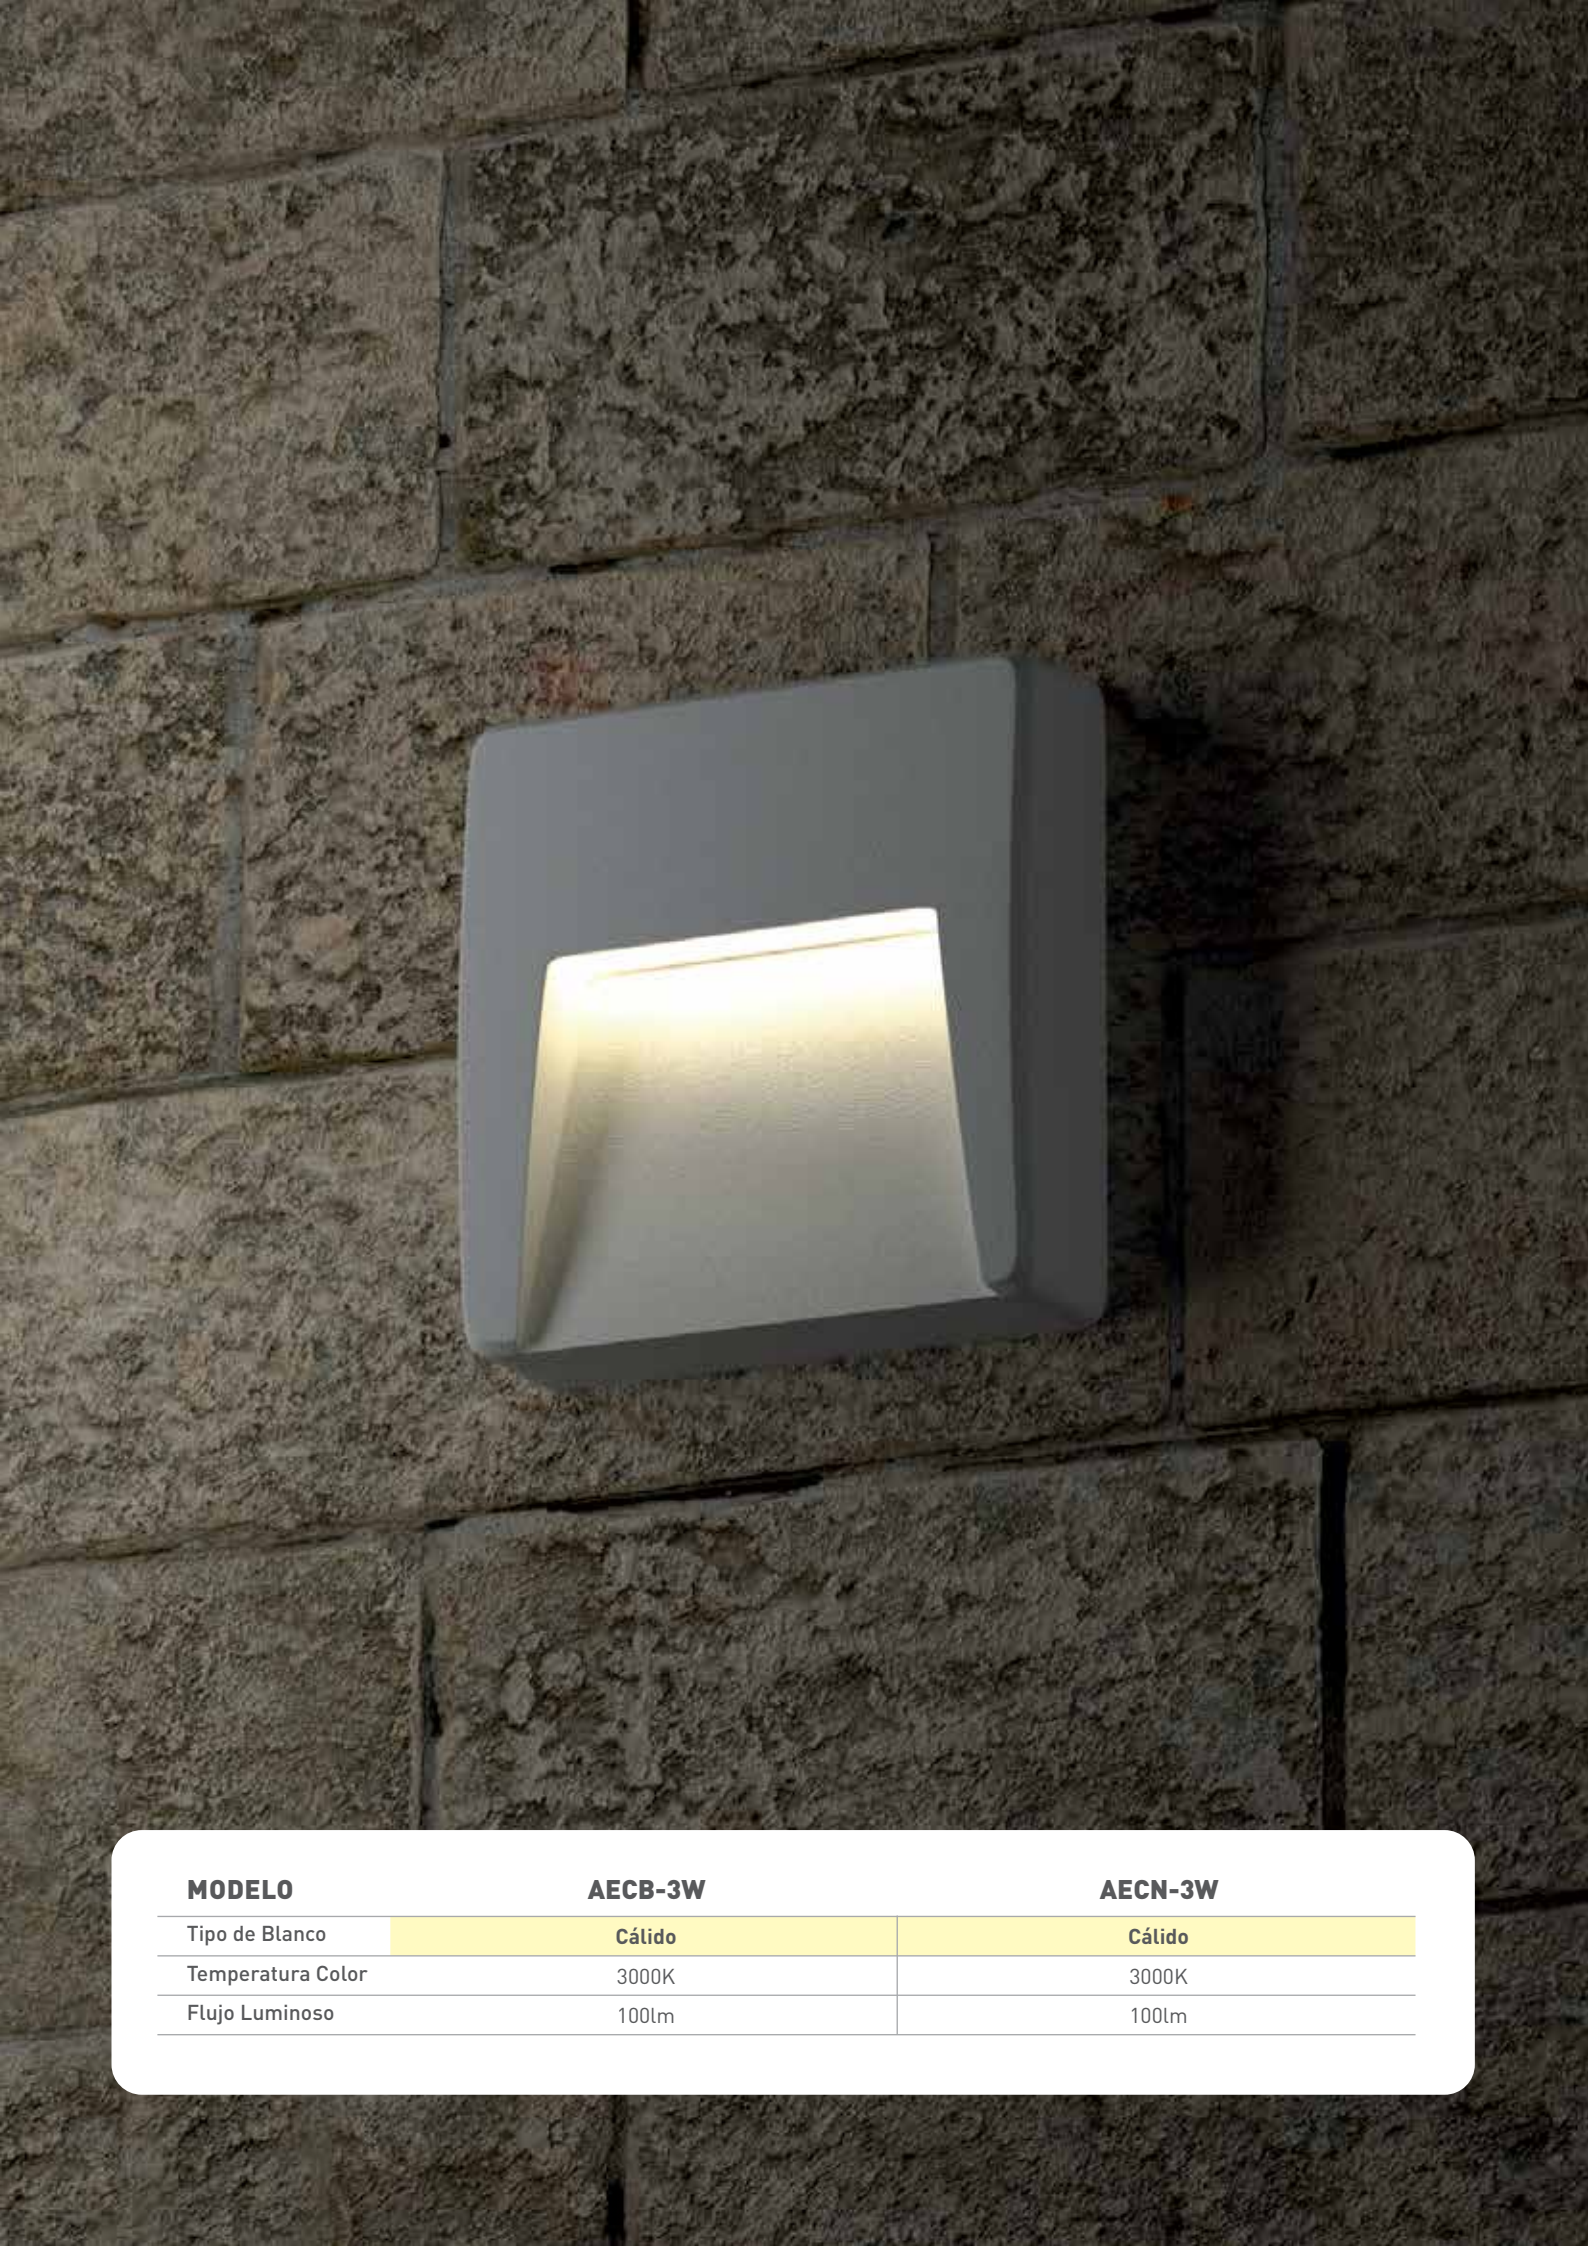

Luces de Pared

Artefactos PC




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Iluminación
Unidireccional

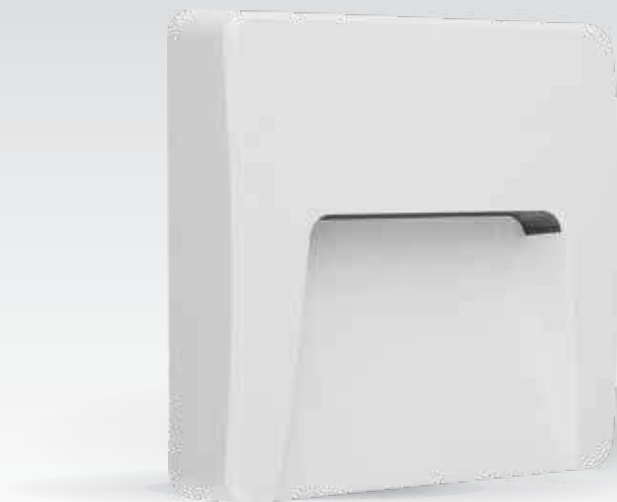

AECB-3W



AECN-3W



MODELO	AECB-3W	AECN-3W
Potencia	3W	3W
Tensión	100-240V	100-240V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Protección	IP65	IP65
Corriente	12mA	12mA
Material del Cuerpo	PC	PC
Color	Blanco	Negro
Factor de Potencia	0.5	0.5
Ángulo de Apertura	50º	50º
CRI	80Ra	80Ra
Tamaño	120x32x120mm	120x32x120mm
Peso	450g	450g

MODELO	AECB-3W	AECN-3W
Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	3000K	3000K
Flujo Luminoso	100lm	100lm



Tortugas

Artefacto LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




Protección
Rayos UV



12W



18W

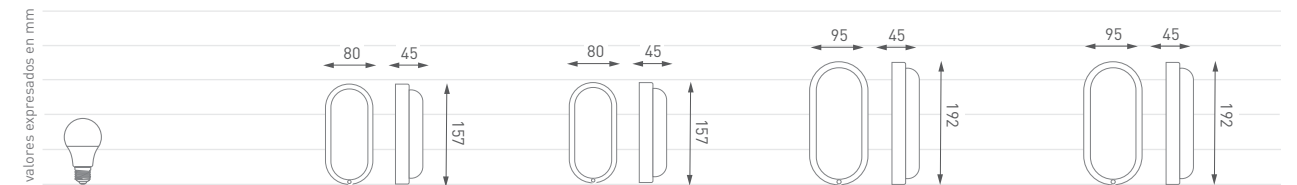

MODELO	TO-MB-12W	TO-MN-12W	TO-MB-18W	TO-MB-18W
Potencia	12W	12W	18W	18W
Corriente	55-60mA	55-60mA	75-80mA	75-80mA
Factor de Potencia	0.95	0.9	0.95	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Protección IK	IK06	IK06	IK06	IK06
Función Dimeable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	110°	110°	110°	110°
LED SMD	2835 - 63pcs	2835 - 63pcs	2835 - 88pcs	2835 - 88pcs
Tamaño	157x85x45mm	157x85x45mm	192x95x45mm	192x95x45mm
Peso	98g	98g	125g	125g


CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000hs
CRI	Alto
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

PROTECCIÓN	TENSIÓN
IP54	AC100/265V

MODELO	TO-MB-12W		TO-MN-12W		TO-MB-18W		TO-MN-18W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1080lm	1080lm	1080lm	1080lm	1620lm	1620lm	1620lm	1620lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	TO-MB-12W-WW TO-MB-12W-CW	TO-MN-12W-WW TO-MN-12W-CW	TO-MB-18W-WW TO-MB-18W-CW	TO-MN-18W-WW TO-MN-18W-CW
-----	----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

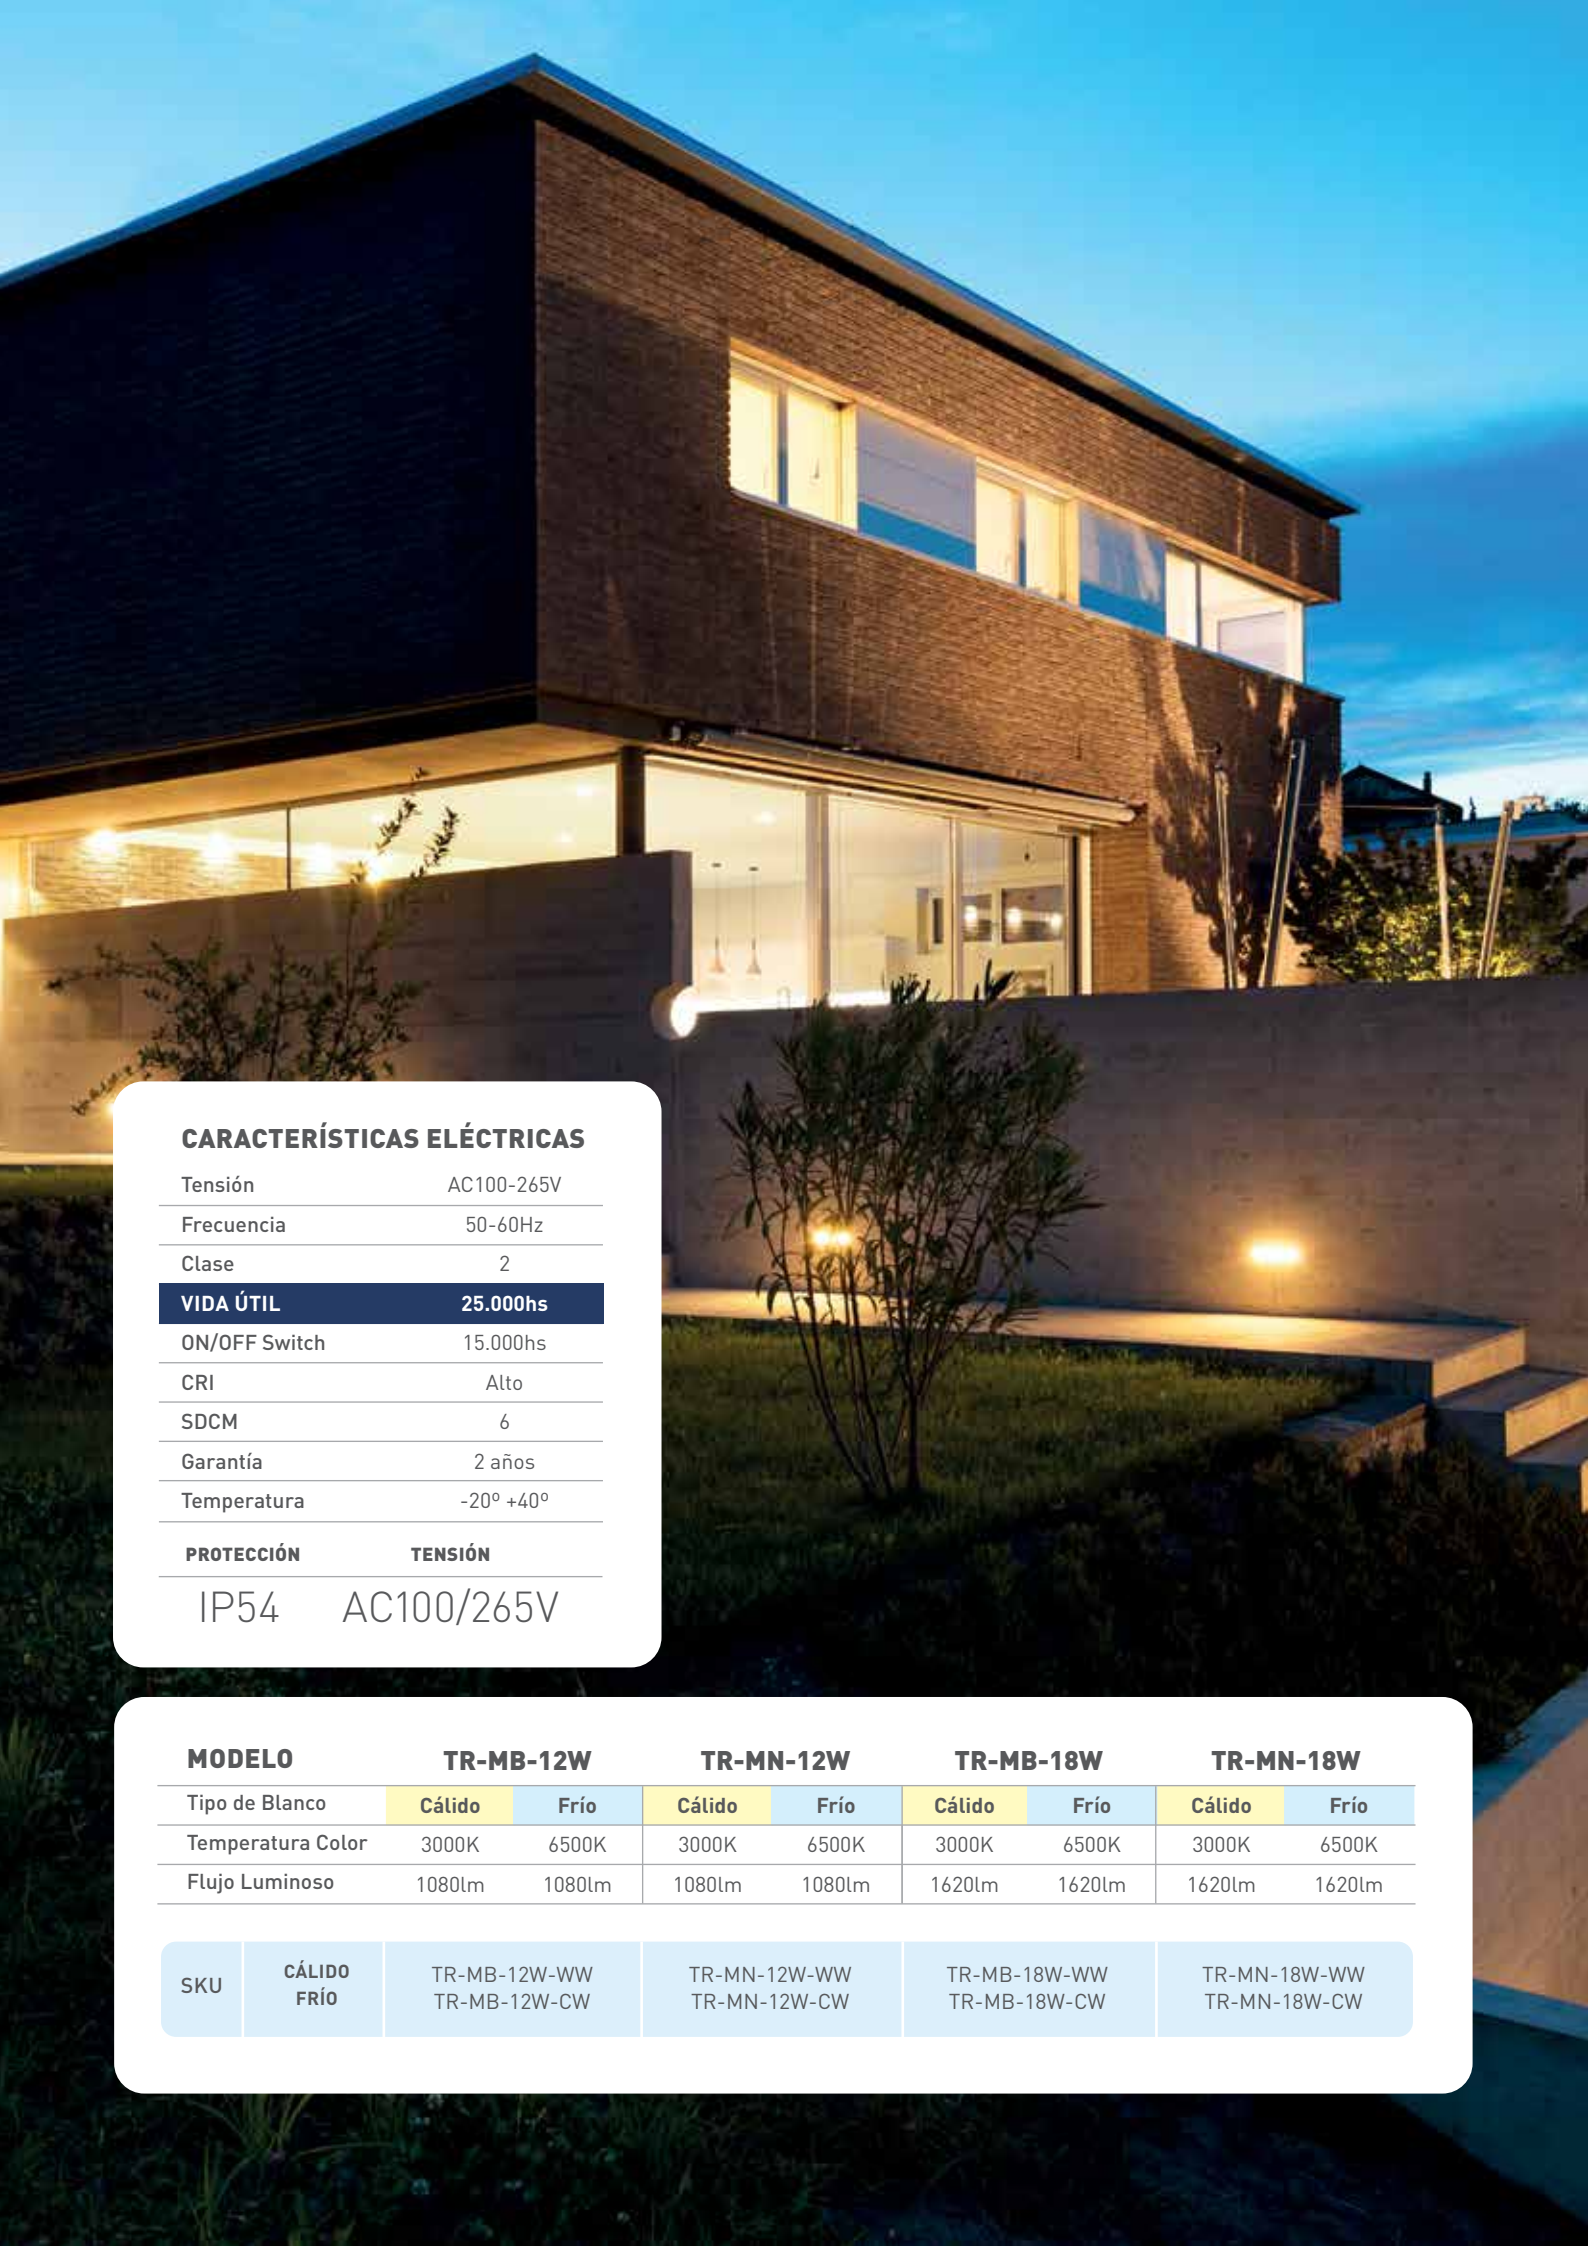

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Clase	2
VIDA ÚTIL	25.000hs
ON/OFF Switch	15.000hs
CRI	Alto
SDCM	6
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°

PROTECCIÓN	TENSIÓN
IP54	AC100/265V

MODELO	TR-MB-12W		TR-MN-12W		TR-MB-18W		TR-MN-18W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1080lm	1080lm	1080lm	1080lm	1620lm	1620lm	1620lm	1620lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	TR-MB-12W-WW TR-MB-12W-CW	TR-MN-12W-WW TR-MN-12W-CW	TR-MB-18W-WW TR-MB-18W-CW	TR-MN-18W-WW TR-MN-18W-CW
-----	----------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------

Tortugas
Artefacto LED




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




Protección
Rayos UV

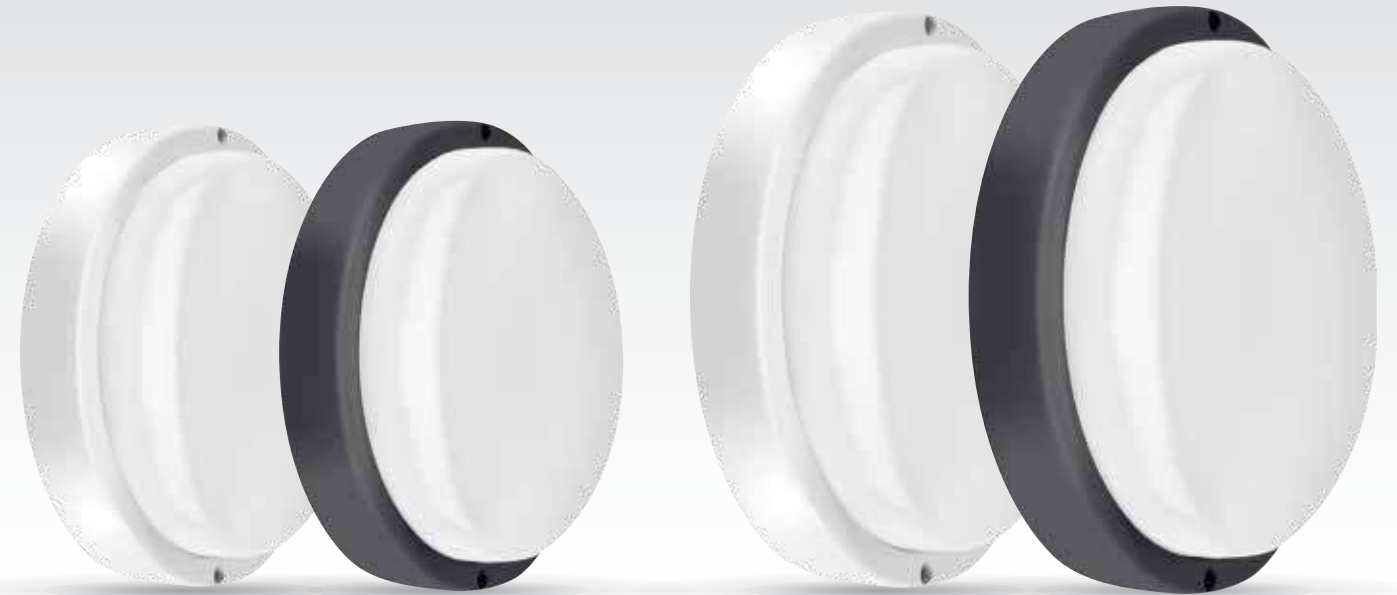

12W

18W

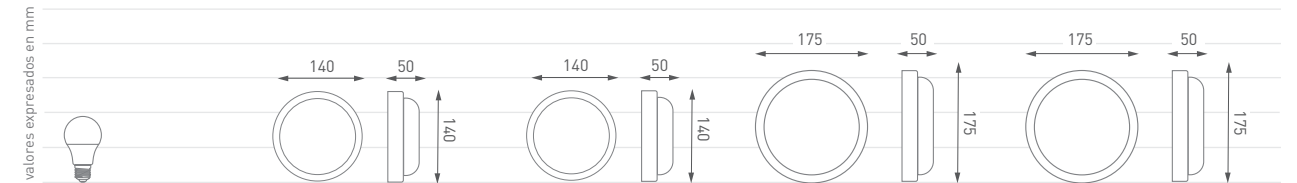

MODELO	TR-MB-12W	TR-MN-12W	TR-MB-18W	TR-MN-18W
Potencia	12W	12W	18W	18W
Corriente	55-60mA	55-60mA	75-80mA	75-80mA
Factor de Potencia	0.95	0.9	0.95	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s	0.5s
Protección	IP54	IP54	IP54	IP54
Protección IK	IK06	IK06	IK06	IK06
Función Dimeable	No	No	No	No
Ángulo de Apertura	110°	110°	110°	110°
LED SMD	2835 - 63pcs	2835 - 63pcs	2835 - 88pcs	2835 - 88pcs
Tamaño	ø140X50mm	ø140X50mm	ø175x50mm	ø175x50mm
Peso	106g	106g	193g	193g



Luminarias IP65

Artefacto Estanco



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Factor de
Potencia



Eficiencia
Luminica de
120lm/W



Material
Anti-flama



MODELO

LEL-50

Potencia	50W
Conector	Bornera
Corriente	300mA
Factor de Potencia	0.95
Tiempo de Arranque	0.5 segundos
Protección	IP65
Función Dimeable	No
Ángulo de Apertura	110°
Material del Cuerpo	ABS
LED SMD	2835 - 264pcs
Tamaño	ø1200x78x66mm
Peso	1.33 Kg

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC165-260V
Frecuencia	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Sí
Clase	1
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	20.000hs
CRI	80Ra
Protección	IP65
SDCM	7
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +40°
THC	<20%

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de
Apertura



110°

MODELO

LEL-50

Tipo de Blanco	Neutro	Frío
Temperatura Color	4000K	6500K
Flujo Luminoso	6000lm	6000lm

SKU	CÁLIDO FRÍO	LEL-50NW LEL-50CW
-----	----------------	----------------------



CAJAS ESTANCAS

FICHAS EMPALME

PROLONGADORES



PRECINTOS

CINTAS AISLANTES



ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

- 220 Cajas Estancas
- 221 Fichas empalme
- 222 Prolongadores
- 226 Precintos
- 227 Cintas aislantes

Cajas Estancas

Accesorios



Resistentes a los rayos UV




Cuerpo antífama



Seg. eléctrica Certificada



CEE-IP65 CEE-IP65-X3 CEE-IP65-X4

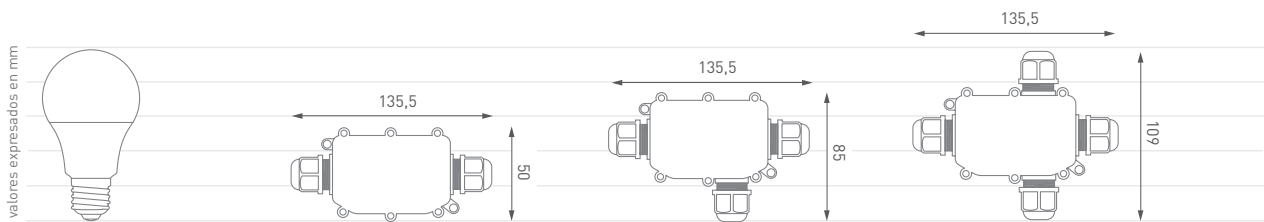

MODELO	CEE-IP65	CEE-IP65-X3	CEE-IP65-X4
Corriente Máx.	24A	24A	24A
Tensión Máx.	450V	450V	450V
Protección IP	IP65	IP65	IP65
Bornera	PA10	PA12-3	PA12-4
Prensa Cables PG9	-	X1 (Ø 4-8mm)	X2 (Ø 4-8mm)
Prensa Cables M20s	X2 (Ø 4-8mm)	X2 (Ø 4-12,7mm)	X2 (Ø 4-12,7mm)
Nivel Ignífugo	V2	V2	V2
Protección UV	Sí	Sí	Sí
Temperatura	-40°C +105°C	-40°C +105°C	-40°C +105°C
Tamaño	125.3x70x40.3	136x87x35 mm	136x110x35 mm
Peso	40g	104g	111g

Fichas Empalme

Accesorios



Resistentes a los rayos UV



Cuerpo antífama



Seg. eléctrica Certificada



Protección IP65




FEE-IP65-X1-48 FEE-IP65-X1-912 FEE-IP65-X2-812

PG9
Prensacables (4-8mm)

M20
Prensacables (9-12mm)

M25
Prensacables (8-12mm)

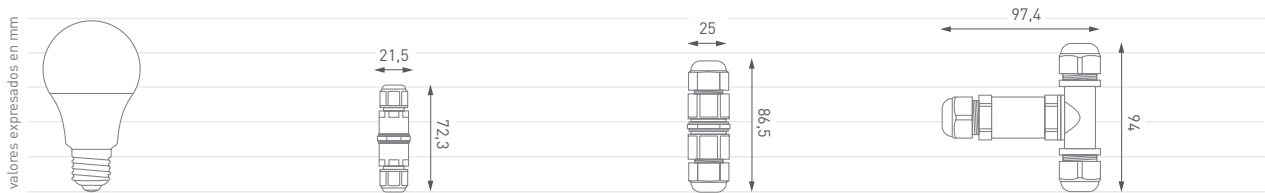

MODELO	FEE-IP65-X1-48	FEE-IP65-X1-912	FEE-IP65-X2-812
Corriente Máx.	13.5A	24A	32A
Tensión Máx.	450V	450V	450V
Protección IP	IP65	IP65	IP65
Bornera	Sí	Sí	Sí
Prensa Cables PG9	X2 (Ø 4-8mm)	-	-
Prensa Cables M20s	-	X2 (Ø 9-12mm)	-
Prensa Cables M25	-	-	X3 (Ø 8-12,7mm)
Sección	Sección: 0.5~2.5mm ²	Sección: 0.5~1.0mm ²	Sección: 0.5~4.0mm ²
Temperatura	-40°C +105°C	-40°C +105°C	-40°C +105°C
Tamaño	72x18,8x21,5 mm	91,5x25x25 mm	97x94x25 mm
Peso	16g	35g	79g

Prolongadores

Accesorios



EUSB-X2-AR




PX5B-2USB-1.5



PX8B-2USB-3


PX8N-2USB-3

valores expresados en mm



MODELO	EUSB-X2-AR
USB	x2 2.4A Total
Tensión	AC110-230V
Toma Entrada	DC5V 2.4A
Toma Salida	250V 10A
Frecuencia	50-60Hz
Potencia Máx.	AC2000V
Material	PC ignífugo
Color	Blanco
Protección Térmica	Si
Tamaño	44*34,8*90mm
Peso	650g

valores expresados en mm

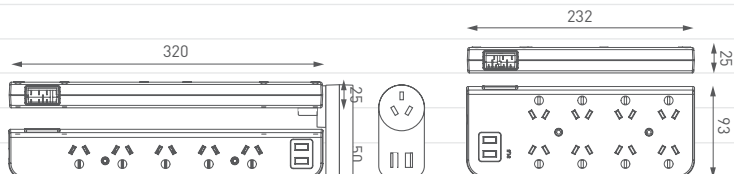


MODELO	PX5B-2USB-1.5	PX8-2USB-3
USB	x2 2.4A Total	x2 2.4A Total
Cable	3x0,75mm	3x0,75mm
Corriente Máx.	10A	10A
Tensión	250V	AC250V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia Máx.	2200W	2200W
Material	PC ignífugo	PC ignífugo
Color	Blanco	Blanco/Negro
Protección Térmica	Si	Si
Tamaño	320*50mm	232*93mm
Peso	65g	65g

Prolongadores

Accesorios



PX5N-1.5

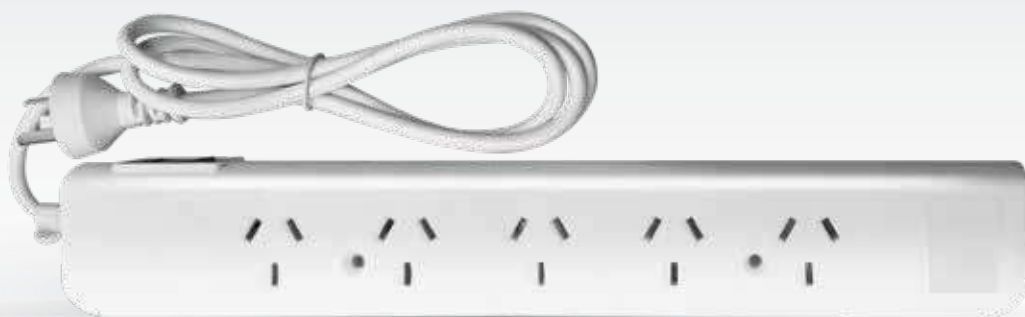

PX5B-1.5




PX8N-1.5




PX8B-1.5

valores expresados en mm

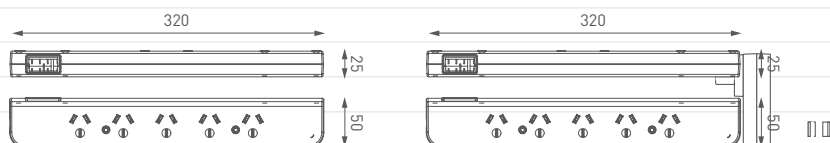

MODELO	PX5B-3	PX5-1.5
Cable	3x0,75mm ²	3x0,75mm ²
Tomas	5	5
Corriente Máx.	10A	10A
Tensión	AC250V	AC250V
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz
Potencia Máx.	2200W	2200W
Material	PC ignífugo	PC ignífugo
Color	Blanco	Blanco/Negro
Protección Térmica	Si	Si
Tamaño	321*50mm	321*50mm
Peso	65g	65g

valores expresados en mm



MODELO	PX8-1.5
Cable	3x0,75mm ²
Tomas	8
Corriente Máx.	10A
Tensión	AC250V
Frecuencia	50-60Hz
Potencia Máx.	2200W
Material	PC ignífugo
Color	Blanco/Negro
Protección Térmica	Si
Tamaño	232*93mm
Peso	65g

Precintos

Accesorios



Resiste los rayos UV

Cintas Aislantes

Accesorios



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS



MODELO	COLOR	MEDIDA	DIÁMETRO	RESISTENCIA	TEMPERATURA	MASTER	UNID. X BOLSA
PN25-100N	Negro	2.5x100mm	Ø 2-22mm	8KG	-30°C +80°C	250 bolsas	100u.
PN36-150N	Negro	3.6x150mm	Ø 3-35mm	18KG	-30°C +80°C	150 bolsas	100u.
PN48-200N	Negro	4.8x200mm	Ø 3-50mm	22KG	-30°C +80°C	100 bolsas	100u.
PN48-250N	Negro	4.8x250mm	Ø 3-65mm	22KG	-30°C +80°C	80 bolsas	100u.
PN48-300N	Negro	4.8x300mm	Ø 3-82mm	22KG	-30°C +80°C	60 bolsas	100u.
PN48-350N	Negro	4.8x350mm	Ø 3-90mm	22KG	-30°C +80°C	50 bolsas	100u.
PN48-400N	Negro	4.8x400mm	Ø 3-105mm	22KG	-30°C +80°C	50 bolsas	100u.
PN48-450N	Negro	4.8x450mm	Ø 3-130mm	22KG	-30°C +80°C	50 bolsas	100u.
PN48-500N	Negro	4.8x500mm	Ø 3-160mm	22KG	-30°C +80°C	40 bolsas	100u.
PN76-300N	Negro	7.6x300mm	Ø 4-82mm	55KG	-30°C +80°C	60 bolsas	50u.
PN76-350N	Negro	7.6x350mm	Ø 4-90mm	55KG	-30°C +80°C	60 bolsas	50u.
PN76-400N	Negro	7.6x400mm	Ø 4-105mm	55KG	-30°C +80°C	40 bolsas	50u.
PN76-450N	Negro	7.6x450mm	Ø 4-130mm	55KG	-30°C +80°C	40 bolsas	50u.
PN76-550N	Negro	7.6x550mm	Ø 4-160mm	55KG	-30°C +80°C	20 bolsas	50u.
PN25-100B	Blanco	2.5x100mm	Ø 2-22mm	8KG	-30°C +80°C	250 bolsas	100u.
PN36-150B	Blanco	3.6x150mm	Ø 3-35mm	18KG	-30°C +80°C	150 bolsas	100u.
PN48-200B	Blanco	4.8x200mm	Ø 3-50mm	22KG	-30°C +80°C	100 bolsas	100u.
PN48-250B	Blanco	4.8x250mm	Ø 3-65mm	22KG	-30°C +80°C	80 bolsas	100u.
PN48-300B	Blanco	4.8x300mm	Ø 3-82mm	22KG	-30°C +80°C	60 bolsas	100u.
PN48-350B	Blanco	4.8x350mm	Ø 3-90mm	22KG	-30°C +80°C	50 bolsas	100u.
PN48-400B	Blanco	4.8x400mm	Ø 3-105mm	22KG	-30°C +80°C	50 bolsas	100u.
PN48-450B	Blanco	4.8x450mm	Ø 3-130mm	22KG	-30°C +80°C	50 bolsas	100u.
PN48-500B	Blanco	4.8x500mm	Ø 3-160mm	22KG	-30°C +80°C	40 bolsas	100u.
PN76-300B	Blanco	7.6x300mm	Ø 4-82mm	55KG	-30°C +80°C	60 bolsas	50u.
PN76-350B	Blanco	7.6x350mm	Ø 4-90mm	55KG	-30°C +80°C	60 bolsas	50u.
PN76-400B	Blanco	7.6x400mm	Ø 4-105mm	55KG	-30°C +80°C	40 bolsas	50u.
PN76-450B	Blanco	7.6x450mm	Ø 4-130mm	55KG	-30°C +80°C	40 bolsas	50u.
PN76-550B	Blanco	7.6x550mm	Ø 4-160mm	55KG	-30°C +80°C	20 bolsas	50u.

CINTAS AISLADORA 5 MTS	MATERIAL	COLOR	MEDIDAS	MASTER	U. MINIMA DE COMPRA
CA-N-05	PVC	Negro	5 metros	250 unidades	10u.
CA-B-05	PVC	Blanco	5 metros	250 unidades	10u.
CA-A-05	PVC	Azul	5 metros	250 unidades	10u.
CA-R-05	PVC	Rojo	5 metros	250 unidades	10u.
CA-Y-05	PVC	Amarillo	5 metros	250 unidades	10u.
CA-V-05	PVC	Verde	5 metros	250 unidades	10u.
CA-T-05	PVC	Tierra	5 metros	250 unidades	10u.
CINTAS AISLADORA 10 MTS					
CA-N-10	PVC	Negro	10 metros	500 unidades	10u.
CA-B-10	PVC	Blanco	10 metros	500 unidades	10u.
CA-A-10	PVC	Azul	10 metros	500 unidades	10u.
CA-R-10	PVC	Rojo	10 metros	500 unidades	10u.
CA-Y-10	PVC	Amarillo	10 metros	500 unidades	10u.
CA-V-10	PVC	Verde	10 metros	500 unidades	10u.
CA-T-10	PVC	Tierra	10 metros	500 unidades	10u.
CINTAS AISLADORA 20 MTS					
CA-N-20	PVC	Negro	20 metros	500 unidades	10u.
CA-B-20	PVC	Blanco	20 metros	500 unidades	10u.
CA-A-20	PVC	Azul	20 metros	500 unidades	10u.
CA-R-20	PVC	Rojo	20 metros	500 unidades	10u.
CA-Y-20	PVC	Amarillo	20 metros	500 unidades	10u.
CA-V-20	PVC	Verde	20 metros	500 unidades	10u.
CA-T-20	PVC	Tierra	20 metros	500 unidades	10u.



ESTACAS

LUCES DE PARED



REFLECTORES SOLARES




LUCES DE CALLE



ESCANEÁ EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

- 230 Estacas
- 234 Luces de Pared
- 240 Reflectores Solares
- 244 Luces de Calle

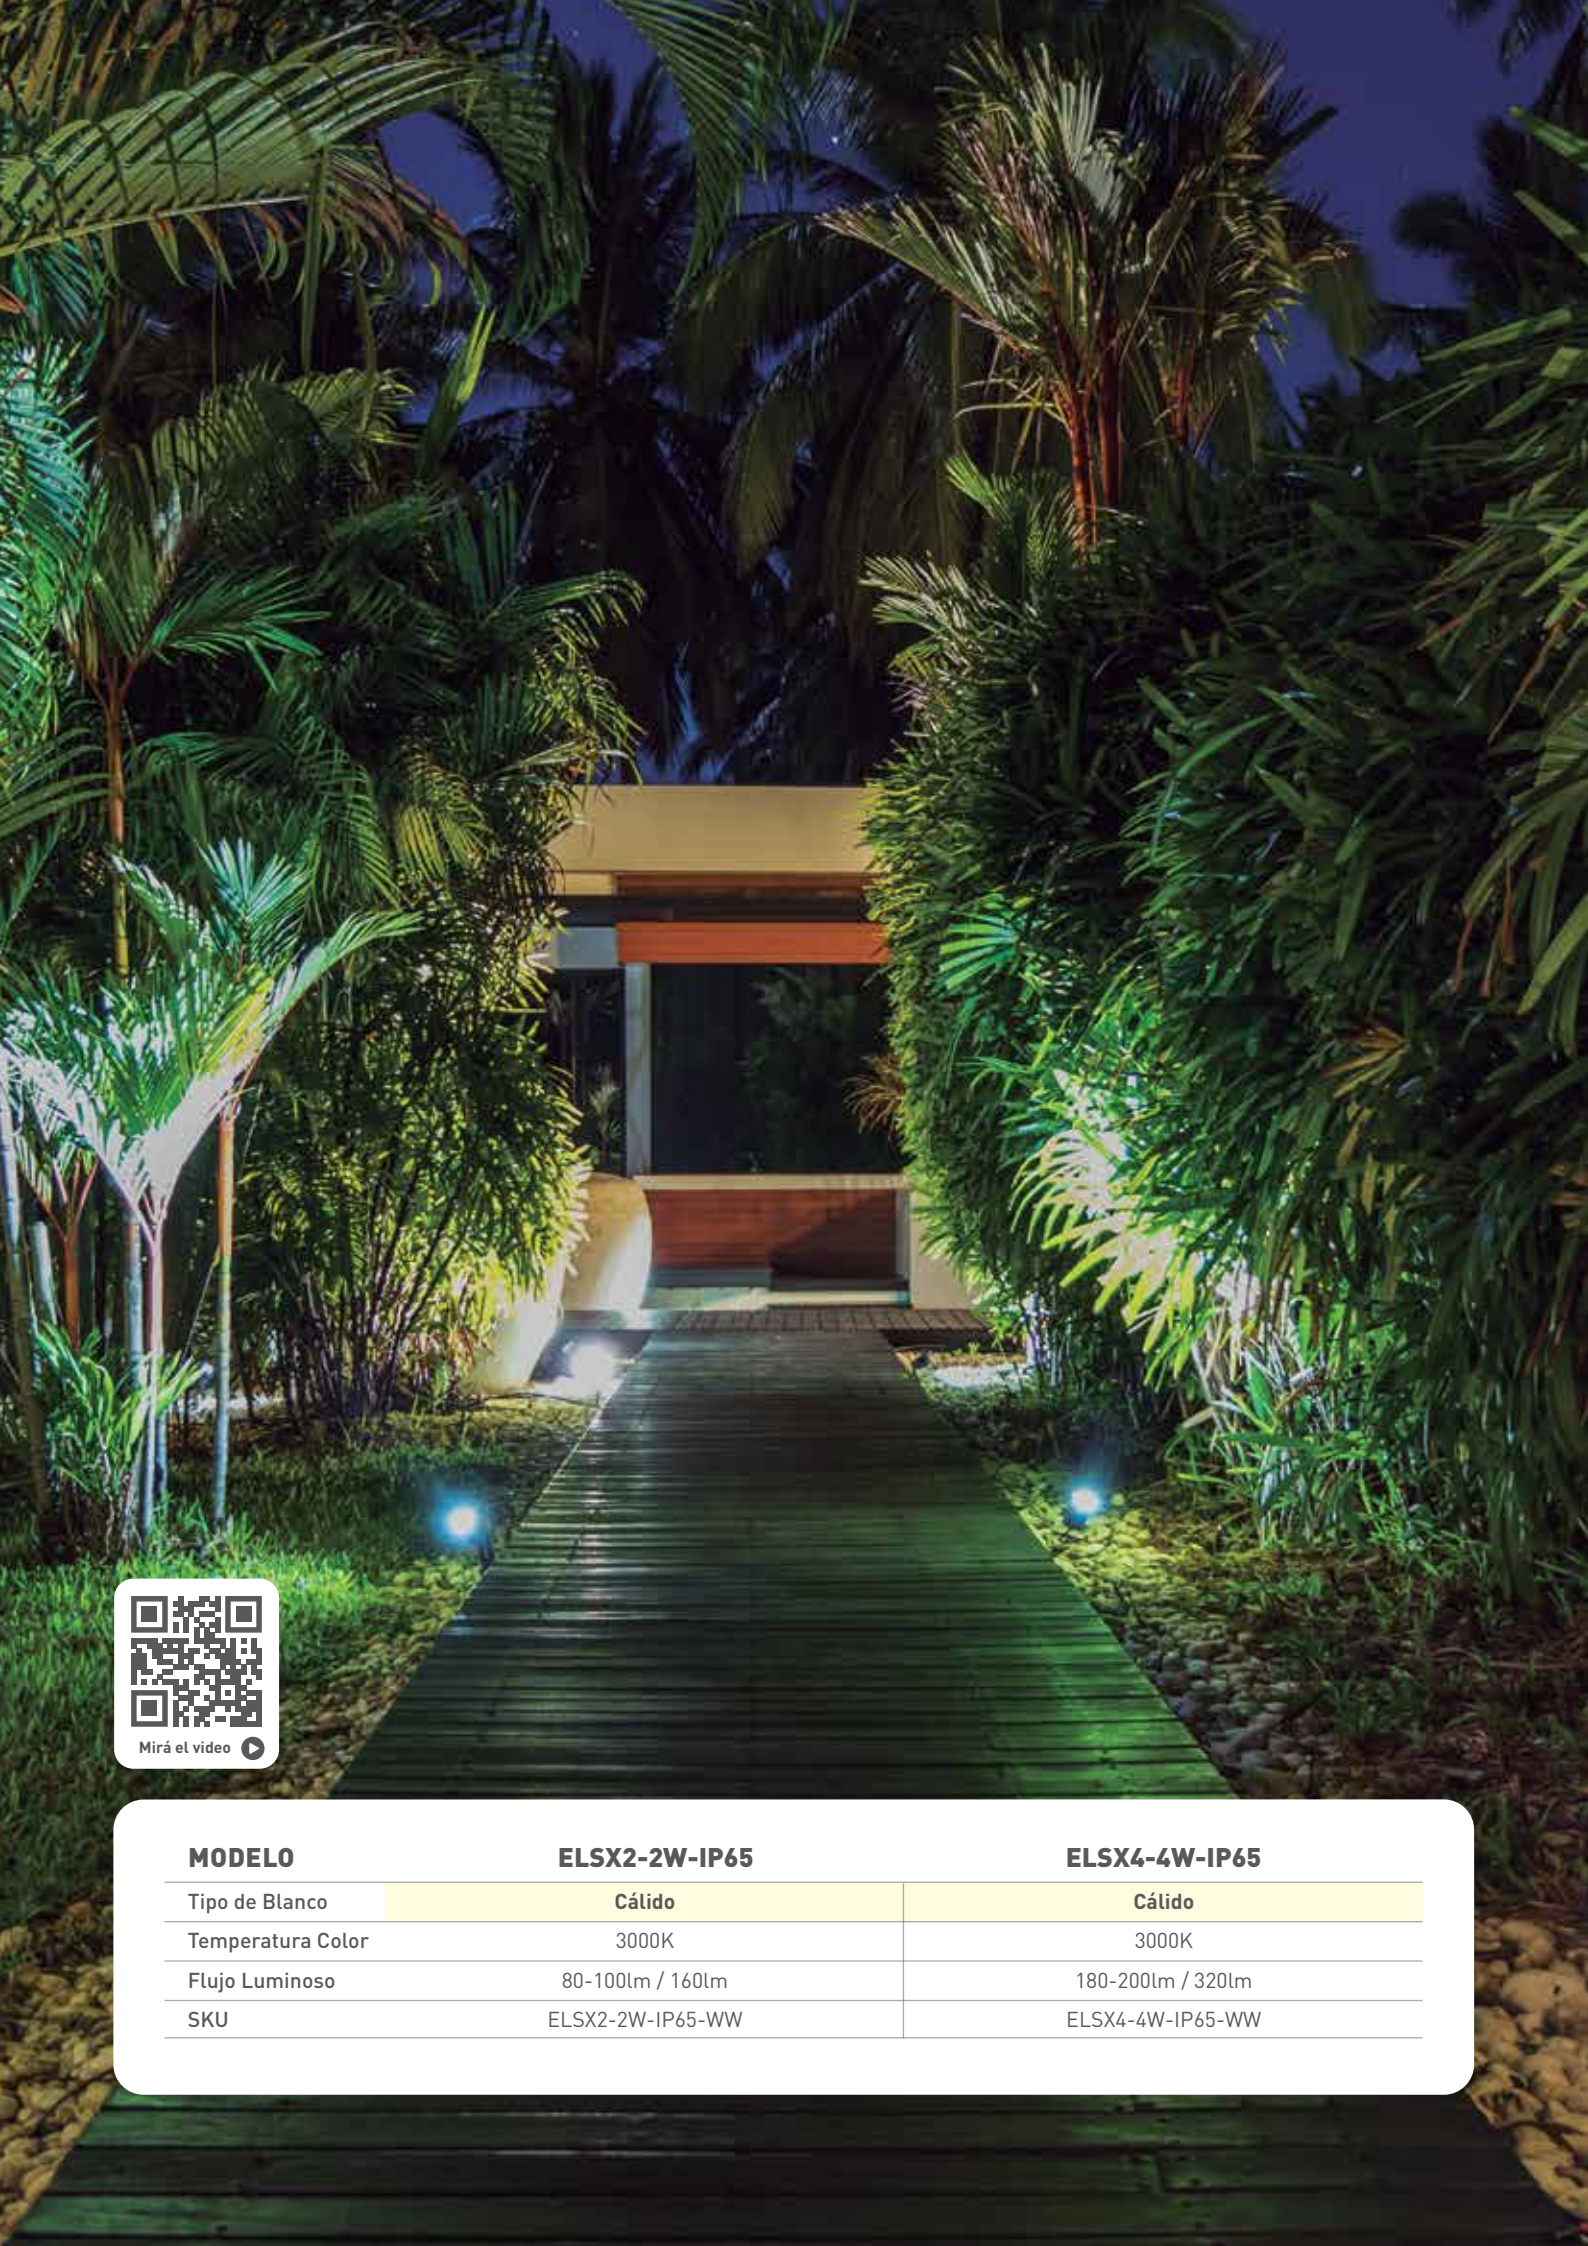

Mirá el video

MODELO

ELSX2-2W-IP65

ELSX4-4W-IP65

Tipo de Blanco	Cálido	Cálido
Temperatura Color	3000K	3000K
Flujo Luminoso	80-100lm / 160lm	180-200lm / 320lm
SKU	ELSX2-2W-IP65-WW	ELSX4-4W-IP65-WW

Estacas Artefactos



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



x2 Baterías de Litio
Reemplazables



x3 Baterías de Litio
Reemplazables




Ángulo de
Apertura



Ángulo de
Apertura

2W

4W

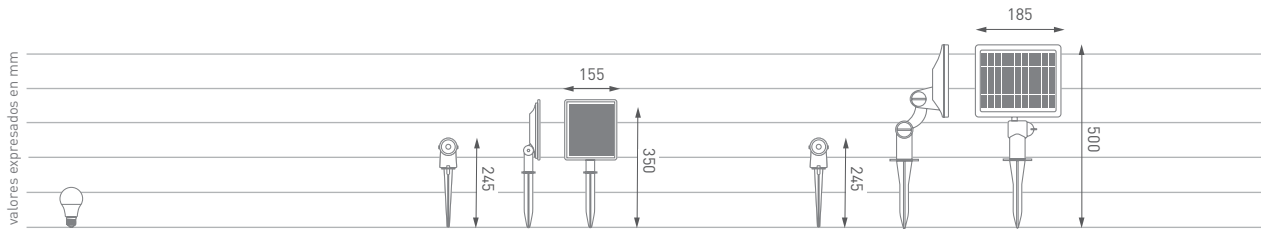

MODELO	ELSX2-2W-IP65	ELSX4-4W-IP65
Potencia	2W	4W
Batería	2x 3.7V 2000 mAh	3x 3.7V 2000 mAh
Autonomía	12-14 hs	12-14 hs
Tiempo de carga	6-8 hs	6-8 hs
Protección	IP65	IP65
Material del Cuerpo	PC + Aluminio	PC + Aluminio
Panel Solar	Silicio Policristalino	Silicio Policristalino
CRI	70Ra	70Ra
Montaje	Suelo	Suelo
Ángulo Ajustable	Si	Si
Función Dimeable	No	No
Cable	PVC 3 mts	PVC 3mts
Peso	0.83 Kg	1.54 Kg
Equivalencia Incandescente	15W	30W
Garantía	1 Año	1 Año



Estacas


Artefactos



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®

Cabezal
Regulable

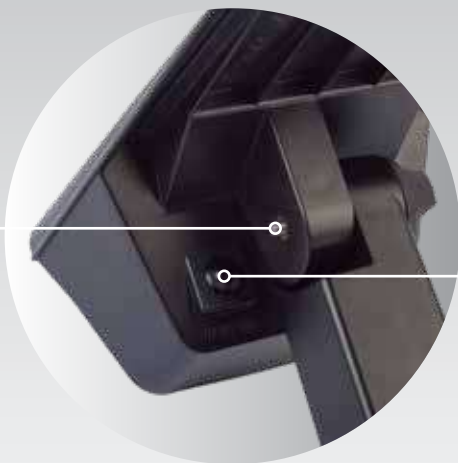


ON/OFF Switch
Con botón de
encendido / apagado

PANEL SOLAR
Silicio Policristalino



2W



valores expresados en mm



Mirá el video

MODELO ELSX1-2W-IP65

Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K
Flujo Luminoso	130-150lm / 250lm	130-150lm / 250lm
SKU	ELSX1-2W-IP65-WW	ELSX1-2W-IP65-CW

MODELO ELSX1-2W-IP65

Potencia	2W
Batería Reemplazable	1x 3.7V 2200 mAh
Autonomía	6-12 hs
Tiempo de carga	5-6 hs
Protección	IP65
Material del Cuerpo	ABS + PS
Panel Solar	Silicio Policristalino
CRI	80Ra
Montaje	Pared / Suelo
Ángulo Ajustable	Si
Función Dimeable	No
LED SMD	3030 - 7pcs
Peso	0.285Kg
Equivalencia Incandescente	20W
Garantía	1 Año

Luces de Pared

Artefactos



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



x1 Batería
de Litio
Reemplazable



1.5W



5W



x2 Baterías
de Litio
Reemplazables





10W



Mirá el video


valores expresados en mm



MODELO	ASP-1.5W-IP54	ASPSM-5W-IP65
Potencia	1.5W	5W
Fotocélula	Si	Si
Sensor de Movimiento	No	Si
Batería	1x 3.7V 1800 mAh	1x 3.7V 2200 mAh
Autonomía	9 hs	8-10 hs
Tiempo de carga	6-8 hs	8-10 hs
Protección	IP54	IP65
Función Dimeable	No	No
Material del Cuerpo	ABS + PC	ABS + PC
Panel solar	Silicio Monocristal	Silicio Monocristal
Temperatura	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C
Tamaño	152x105x45	152x105x45
Peso	0.2Kg	0.2Kg
Equivalencia Incandescente	10W	50W
Garantía	1 Año	1 Año

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	50lm	50lm	500lm / 300lm	500lm / 300lm
SKU	ASP-1.5W-IP54-WW	ASP-1.5W-IP54-CW	ASPSM-5W-IP65-WW	ASPSM-5W-IP65-CW

valores expresados en mm

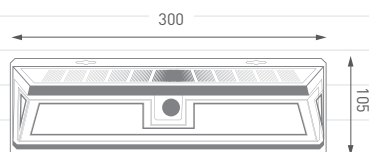

MODELO	ASPSM-10W-IP65
Potencia	10W
Fotocélula	Si
Sensor de Movimiento	Si
Batería	2x 3.7V 2200 mAh
Autonomía	8-10 hs
Tiempo de carga	8-10 hs
Protección	IP65
Función Dimeable	No
Material del Cuerpo	ABS + PC
Panel solar	Silicio Monocristal
Temperatura	-20°C + 45°C
Tamaño	300x105x48
Peso	0.405Kg
Equivalencia Incandescente	100W
Garantía	1 Año

Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6500K
Flujo Luminoso	1000lm / 600lm	1000lm / 600lm
SKU	ASPSM-10W-IP65-WW	ASPSM-10W-IP65-CW



Luces de Pared

FUNCIONES



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



ASP-1.5W-IP54



ASPM-5W-IP65



ASPM-10W-IP65

ASP-1.5W-IP54

1



Con fotocélula, Se enciende al 100% constante, ante la ausencia de luz ambiente y sin función de movimiento.

ASPM-5W-IP65



Se enciende al 100% al detectar movimiento. Se apaga luego de 30 seg. de inactividad.

ASPM-10W-IP65



Se enciende al 100% al detectar movimiento. Se apaga luego de 30 seg. de inactividad.

2



Se enciende al 50% constante, ante la ausencia de luz ambiente y sin función de movimiento.



Se enciende al 50% constante, ante la ausencia de luz ambiente y sin función de movimiento.

3



Se enciende al 50%. Al detectar movimiento, pasa al 100% y vuelve al estado anterior luego de 30 seg. de inactividad.



Se enciende al 50%. Al detectar movimiento, pasa al 100% y vuelve al estado anterior luego de 30 seg. de inactividad.



Luces de Pared

Artefacto



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




IP65
Waterproof




Sensor de
Movimiento




Autonomía: 2 a 4
noches según el
modo (alta/baja)

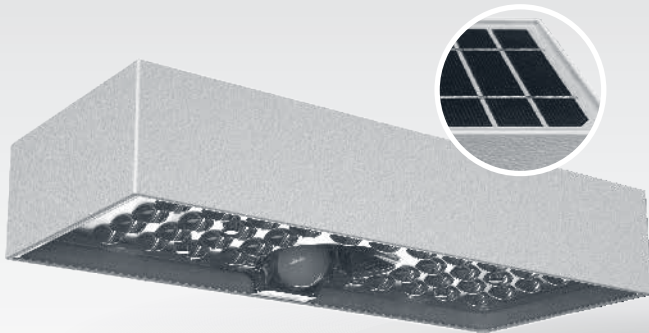

SSL-6W-B-WW

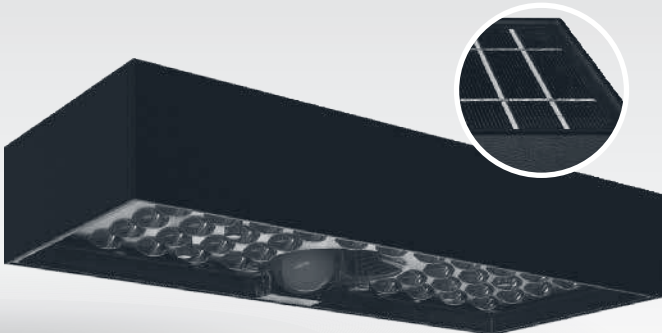

SSL-6W-N-WW

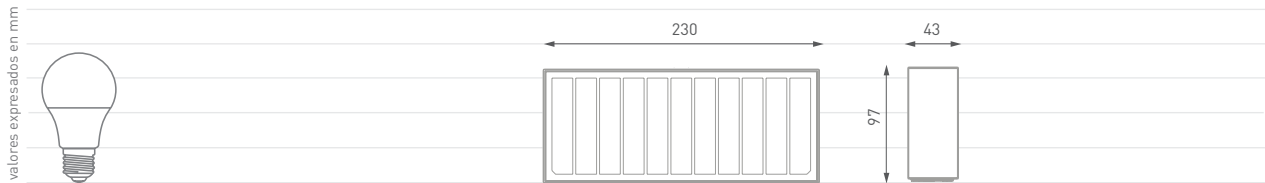

MODELO

SSL-6W-B-WW / SSL-6W-N-WW

Potencia	6W
Fotocélula	Si
Sensor de movimiento	Si
Protección	IP65
Batería	3.7V 18650/3000 mAh/3.7V
Autonomía	2 a 4 noches según el modo (alta/baja)
Tiempo de carga	8-10 hs
Función dimeable	No
Material del Cuerpo	ABS+PC
LED SMD	2835x35pcs
Panel solar	Silicio monocristalino
Temperatura	Cálido - 3000K
Tamaño	230x97x43mm
Peso	0.72Kg
Equivalencia Incandescente	80W
Garantía	2 Años



Mirá el video



Mirá el video

Reflectores Solares

Artefacto



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Autonomía:
1 noche
(luz constante)
a 5 noches
(con sensor)




Autonomía:
6-8hs
(luz constante)
a 5 noches
(con sensor)



SSFL-5W

SSFL-10W

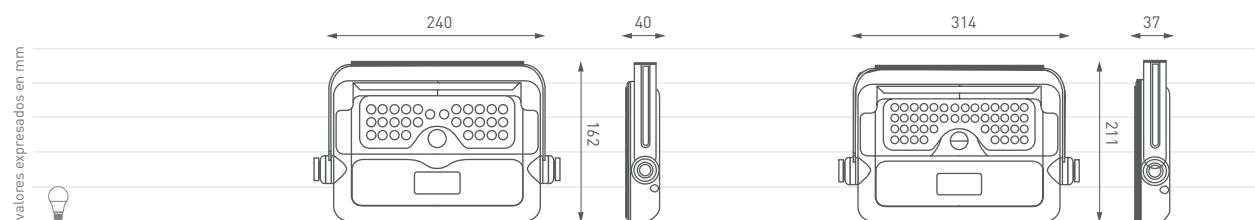

MODELO	SSFL-5W	SSFL-10W
Potencia	5W	10W
Fotocélula	Si	Si
Sensor de movimiento	Si	Si
Protección	IP65	IP65
Batería	3.7V 3000 mAh	7.4V 3000 mAh
Autonomía	1 noche (luz constante) a 5 noches (con sensor)	6-8hs (luz constante) a 5 noches (con sensor)
Tiempo de carga	6 hs	6 hs
Función dimeable	No	No
Material del Cuerpo	ABS+PC	ABS+PC+Metal
LED SMD	2835x30pcs	2835*64pcs
Panel solar	Silicio monocristal 11V, 6Wp	Silicio monocristal 11V, 6Wp
Tamaño	240x162x40mm	314x211x37mm
Peso	0,62kg	1.65kg
Equivalencia Incandescente	50W	100W
Garantía	2 Años	2 Años

Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K	3000K	6000K
Flujo Luminoso	500lm / 100lm	500lm / 100lm	1150lm / 115lm	1150lm / 115lm
SKU	SSFL-5W-WW	SSFL-5W-CW	SSFL-10W-WW	SSFL-10W-CW



Mirá el video

Reflectores Solares

Artefacto



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Rango de
Detección



Ángulo de
Detección



Autonomía:
6-30hs según
modo de uso




IP65
Waterproof




CARGA USB

SSFLM-10W


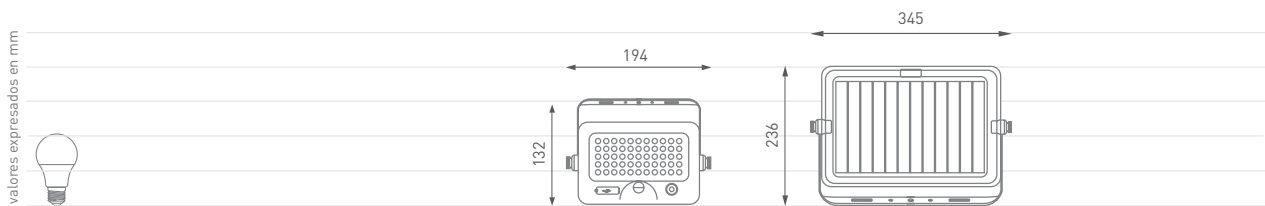


MODELO	SSFLM-10W
Potencia	10W
Fotocélula	Si
Sensor de Movimiento	Si
Autonomía	6-30hs según modo de uso
Tiempo de Carga	8 hs
Control Remoto	No
Material del Cuerpo	ABS+PC
Panel Solar	Silicio Monocristalino
Protección	IP65
Temperatura	55pcs
Tamaño	345x236x25mm
Peso	2.9Kg
Equivalencia Incandescente	100W
Garantía	2 Años

Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	6000K
Flujo Luminoso	1100lm - 110lm/W	1100lm - 110lm/W
SKU	SSFLM-10W-WW	SSFLM-10W-CW



Mirá el video



MODELO	SSSL-15W	SSSL-40W
Potencia	15W	40W
Fotocélula	Si	Si
Sensor de Movimiento	Si	Si
Autonomía	6-50hs (1-5 noches) según configuración	6-30hs (1-3 noches) según configuración
Tiempo de Carga	6 hs	8-10 hs
Control Remoto	No	Si
Material del Cuerpo	ABS+PC	ABS+PC, anti-UV
Panel Solar	Silicio Monocristalino	Silicio Monocristalino
Protección	IP65	IP65
Tipo de LED	2835 - 40pcs	2835 - 90pcs
Tamaño	493x232x58mm	706x290x74mm
Peso	2.44Kg	2.44Kg
Equivalencia Incandescente	150W	400W
Garantía	2 Años	2 Años

Tipo de Blanco	Frío	Frío
Temperatura Color	6000K	6000K
Flujo Luminoso	1600lm	4800lm
SKU	SSSL-15W-CW	SSSL-40W-CW

Luces de Calle

Artefacto



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Rango de
Detección



Rango de
Detección

15W

40W



Autonomía: 6-50hs
(1-5 noches) según
configuración



IP65
Waterproof



Sensor de
Movimiento



Autonomía: 6-30hs
(1-3 noches) según
configuración



Ángulo de
Detección

LÁMPARAS DE MESA Y DE PIE

247

MACROLED®



LÁMPARAS DE PIE



LÁMPARAS DE MESA



ESCANEÁ EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA





248 Lámparas de pie
254 Lámparas de mesa

Marte


Lámpara de Pie



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

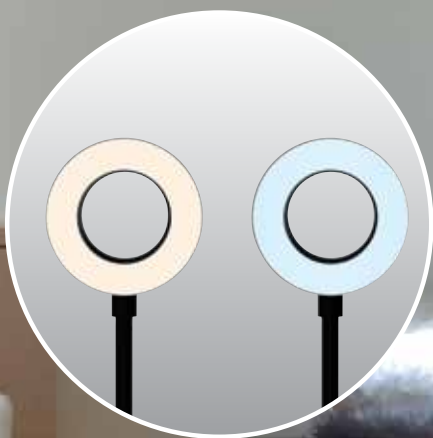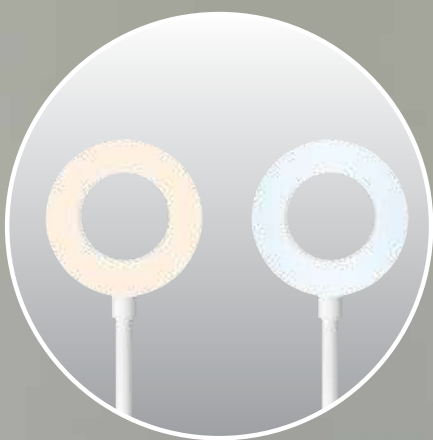

Mirá el video

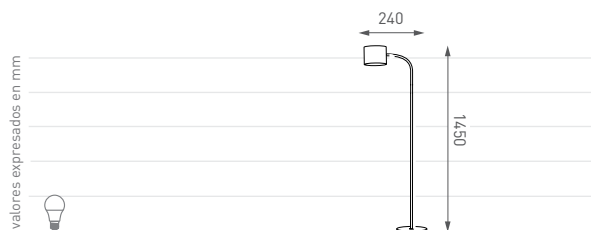

MODELO	MARTE
Potencia	11w
Lúmenes	500lm
Tensión	AC100-240V
CRI	Ra>80
Frecuencia	50/60Hz
Garantía	1 año
Temperatura	3 Temperaturas de color
Función Dimeable	No
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ABS
Tamaño	1450x240x240mm
Peso	2,5kg
SKU	MARTE BLANCO / MARTE NEGRO

MACROLED®




Temperatura
lumínica
regulable



Brazo
Flexible



Panel
táctil

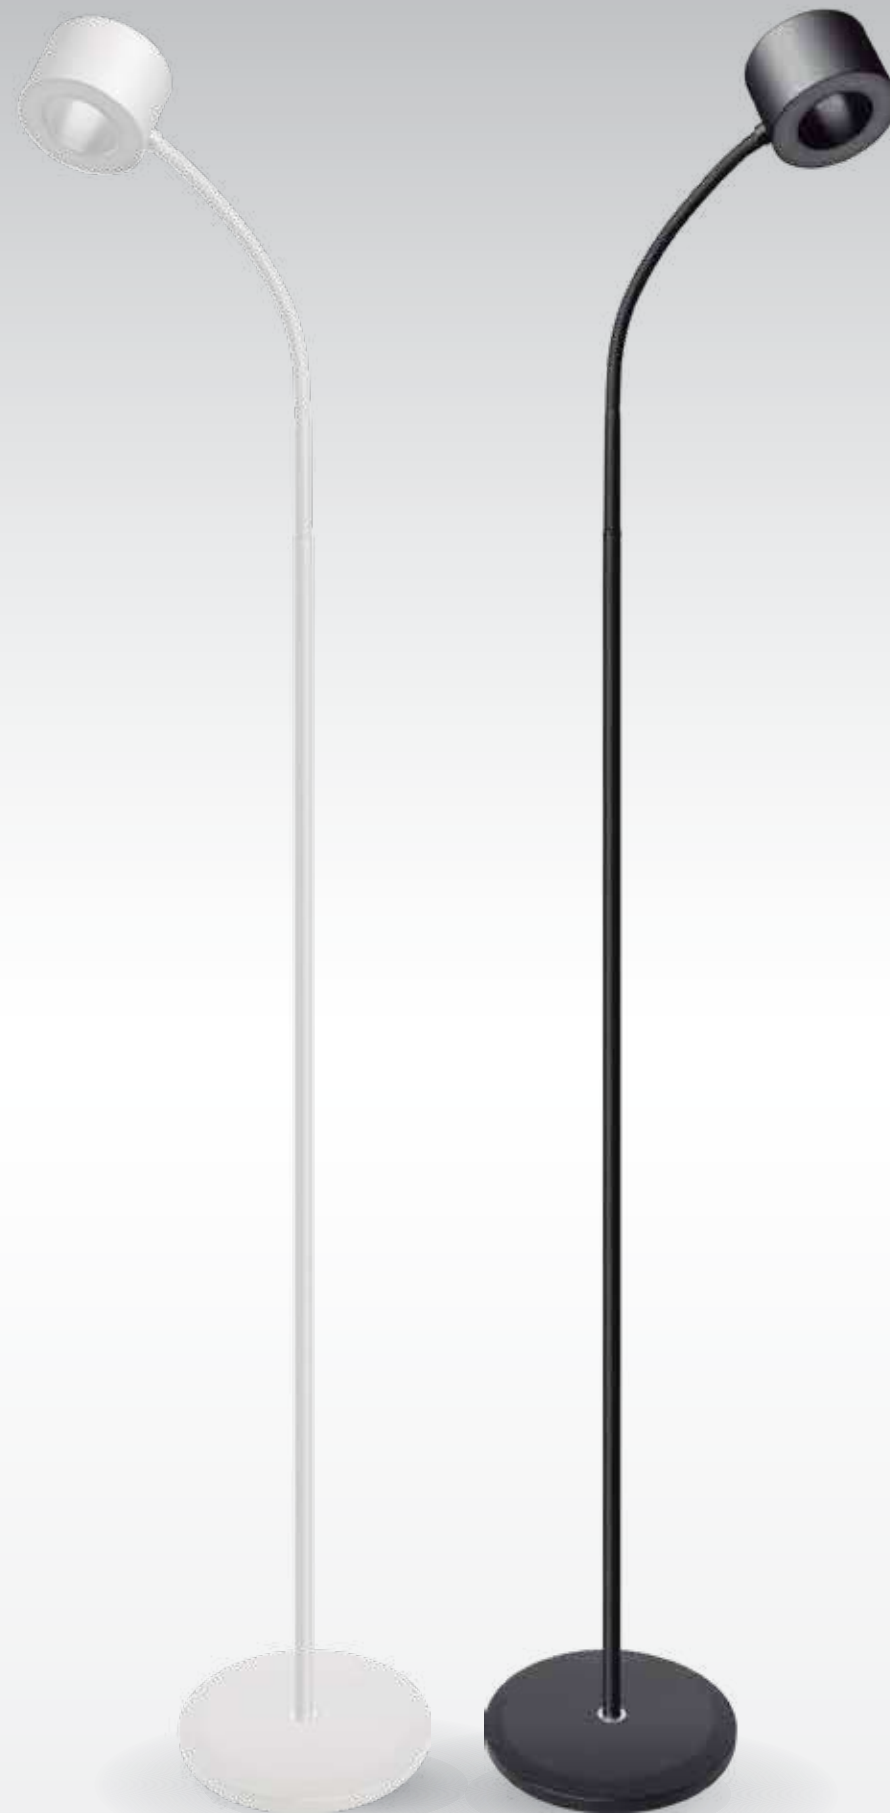

MARTE BLANCO



MARTE NEGRO

Júpiter


Lámpara de Pie



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Mirá el video

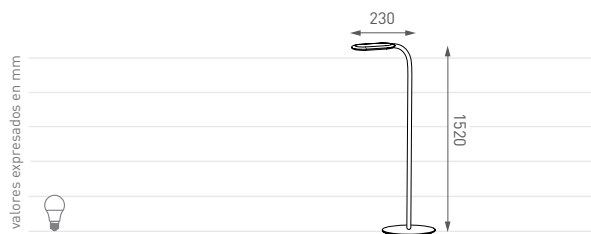

MODELO	JUPITER
Potencia	10w
Lúmenes	850lm
Tensión	Ac100-240v
CRI	Ra>80
Frecuencia	50/60Hz
Garantía	2 años
Temperatura	3 Temperaturas de color
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ALU+PC
Tamaño	1520x230mm
Peso	3,67kg
SKU	JUPITER NEGRO / JUPITER BLANCO

MACROLED®



Temperatura
lumínica
regulable



Brazo
Flexible



Función
dimeable

JUPITER BLANCO

JUPITER NEGRO

Febo

Lámpara de Pie



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Mirá el video



MODELO	FEBO
Potencia	20w máx.
Lúmenes	-
Tensión	Ac100-240v
CRI	Ra>80
Frecuencia	50/60Hz
Garantía	1 año
Temperatura	-
Función Dimeable	Con portalámparas E27
Memoria última función	-
Material del cuerpo	ALU+PC
Tamaño	220x250x1600mm
Peso	1,6kg
SKU	FEBO



MACROLED®



FEBO



Potencia
Máx. 20W



Brazo
Flexible



Casquillo
E27

Cupido

Lámpara de Mesa




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




IEC 60598-1
IEC 60598-2-1



Mirá el video

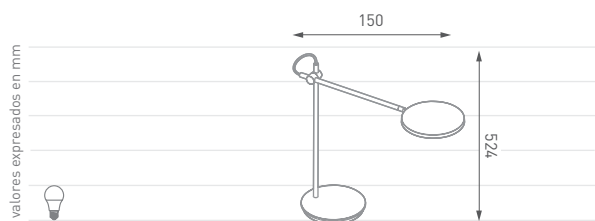

MODELO	CUPIDO
Potencia	18W
Lúmenes	800lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>90
Garantía	2 años
Temperatura	Blanco Cálido
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ABS
LED SMD	2835 - 70pcs
Tamaño	150x524x56mm
Peso	4kg
SKU	CUPIDO BLANCO / CUPIDO NEGRO

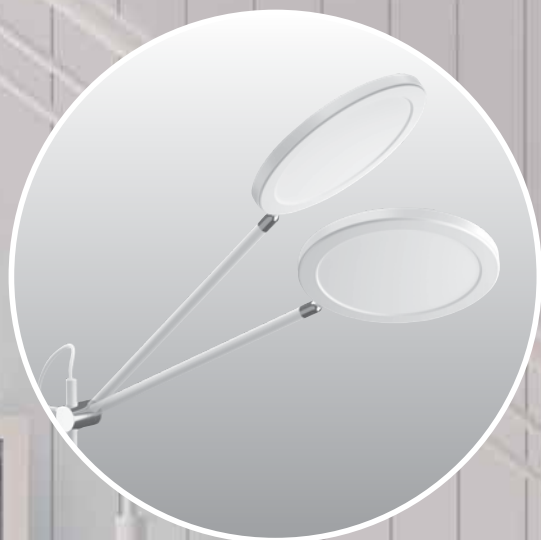

INTENSIDAD REGULABLE

0%

100%



TIMMER

45min.

MACROLED®



Dimmer
por proximidad



Memoria
última función



Función
dimeable



CUPIDO BLANCO

CUPIDO NEGRO

Minerva

Lámpara de Mesa




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Mirá el video

valores expresados en mm



MODELO

MINERVA

Potencia	4W
Lúmenes	120lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	2 años
Temperatura	Blanco Cálido
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	AL+ABS+PS
Carga inalámbrica	-
LED SMD	2835 - 12pcs
Tamaño	120x120x350mm
Peso	2,83kg
SKU	MINERVA



Intensidad lumínica regulable en 3 pasos:

0% 25% 50% 100%

MACROLED®



MINERVA



Batería de Litio
1200mAh



Autonomía
de 2-3 hs



Panel
táctil







Función
dimeable

Plutón

Lámpara de Mesa



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

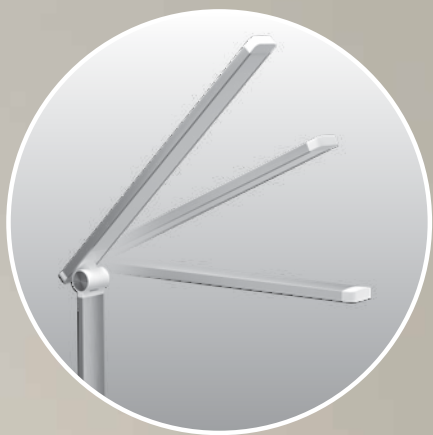

Mirá el video



MODELO	PLUTÓN
Potencia	5W
Lúmenes	200lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	1 año
Temperatura	3 Temperaturas de color
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ALU + ABS
Carga inalámbrica	Si
LED SMD	2835 - 18pcs
Tamaño	280x120x340mm
Peso	3kg
SKU	PLUTON BLANCO / PLUTON NEGRO

MACROLED®



Temperatura
luminica
regulable



Brazo y Base
movibles



Función
dimeable



Carga
inalámbrica
10W



Salida USB
5V / 1A



PLUTON BLANCO

PLUTON NEGRO

Juno


Lámpara de Mesa



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



valores expresados en mm



MODELO	JUNO
Potencia	6W
Lúmenes	400lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	2 años
Temperatura	Blanco Cálido
Función Dimeable	Si
Memoria última función	No
Material del cuerpo	ALU + ABS
Carga inalámbrica	Si
LED SMD	2835 - 28pcs
Tamaño	150x150x375mm
Peso	1,83kg
SKU	JUNO NEGRO / JUNO BLANCO



INTENSIDAD REGULABLE

0% 100K

MACROLED®



Brazo y Base
movible



Función
dimeable



Carga
inalámbrica
10W



Panel
táctil

JUNO NEGRO

JUNO BLANCO

Venus

Lámpara de Mesa




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Mirá el video



MODELO	VENUS
Potencia	8W
Lúmenes	350lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	1 año
Temperatura	Blanco Cálido
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ABS + PC
Carga inalámbrica	10W
LED SMD	2835 - 36pcs
Tamaño	290x121x332mm
Peso	200grs
SKU	VENUS BLANCO / VENUS NEGRO



Dimeriza manteniendo presionado el botón de encendido

MACROLED®



Brazo y Base
movible



Función
dimeable



Carga
inalámbrica
10W



Panel
táctil



VENUS BLANCO

VENUS NEGRO

Saturno


Lámpara de Mesa



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




IEC 60598-1
IEC 60598-2-1



Mirá el video

valores expresados en mm



MODELO	SATURNO
Potencia	4W
Lúmenes	170lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	1 año
Temperatura	Blanco Cálido
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ABS
Carga inalámbrica	5W
LED SMD	2835 - 20pcs
Tamaño	140x140x420mm
Peso	1,33kg
SKU	SATURNO NEGRO / SATURNO BLANCO

MACROLED®



Brazo y Base
Flexible



Función
dimeable



Carga
inalámbrica
5W



Panel
táctil

SATURNO NEGRO

SATURNO BLANCO

Diana

Lámpara de Mesa




ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




IEC 60598-1
IEC 60598-2-1



Mirá el video

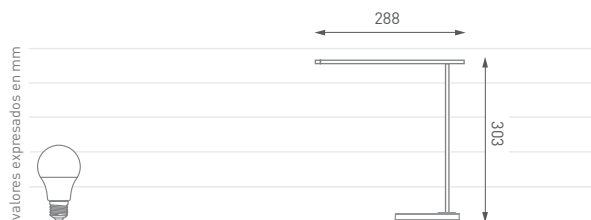

MODELO	DIANA
Potencia	7W
Lúmenes	350lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	2 años
Temperatura	5 Temperaturas de color
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ABS
Carga inalámbrica	No
LED SMD	Cálido: 2835 - 24pcs / Frío: 2835 - 20
Tamaño	288x303x169mm
Peso	2kg
SKU	DIANA BLANCO / DIANA NEGRO



MACROLED®



Temperatura
luminica
regulable



Brazo y Base
Móviles



Salida USB
5V / 1A



Función
Timer



Luz
nocturna



DIANA BLANCO

DIANA NEGRO



Vesta


Lámpara de Mesa



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



valores expresados en mm



MODELO	VESTA
Potencia	6W
Lúmenes	220lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	2 años
Temperatura	3 Temperaturas de color
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ALU+ABS
Carga inalámbrica	No
LED SMD	2835 - 33pcs
Tamaño	188x124x752mm
Peso	2,33kg
SKU	VESTA



INTENSIDAD REGULABLE

0% 100K



TEMPERATURA REGULABLE

2800K 4500K 6500K

MACROLED®



Temperatura
lumínica
regulable



Brazo y Base
movibles



Panel
táctil



Función
dimeable

Mira el video

VESTA

Neptuno

Lámpara de Mesa



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



IEC 60598-1
IEC 60598-2-1



valores expresados en mm



MODELO	NEPTUNO
Potencia	7W
Lúmenes	350lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	2 años
Temperatura	3 Temperaturas de color
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ALU+ABS
Carga inalámbrica	No
LED SMD	2835 - 18pcs
Tamaño	280x120x340mm
Peso	200grs
SKU	NEPTUNO



INTENSIDAD REGULABLE

0%

100K



TEMPERATURA REGULABLE

2800K

4500K

6500K

MACROLED®



Temperatura
lumínica
regulable



Brazo y Base
Móviles



Salida USB
5V / 1A



Función
dimeable





NEPTUNO

Ceres

Lámpara de Mesa



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Mirá el video



MODELO	CERES
Potencia	9,5W
Lúmenes	420lm
Tensión	AC100-240V
CRI	RA>80
Garantía	2 años
Temperatura	5 Temperaturas de color
Función Dimeable	Si
Memoria última función	Si
Material del cuerpo	ALU+ABS
Carga inalámbrica	10W
LED SMD	2835 - 33pcs
Tamaño	200x120x450mm
Peso	1,33kg
SKU	CERES

MACROLED®



Temperatura
lumínica
regulable



Brazo y Base
movibles



Función
dimeable



Panel
táctil



Carga
inalámbrica
10W



CERES

Mercurio

Lámpara de Mesa



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


CE 00598-1
00598-2-1

CE 00598-1
00598-2-1



Mirá el video

valores expresados en mm



MODELO

MERCURIO

Potencia	5W
Lúmenes	180lm
Tensión	AC100-240V
Corriente	De entrada 1,5A
CRI	Ra>80
Frecuencia	50-60Hz
Garantía	2 años
Temperatura	Blanco Cálido
Función Dimeable	En 3 toques
Material del Cuerpo	AL+ABS+PVC
LED SMD	2835 - 39pcs
Tamaño	254x220x24.5mm
Peso	2,5kg
SKU	MERCURIO



Intensidad lumínica regulable en 3 pasos:

0% 25% 50% 100%

MACROLED®



MERCURIO



Función
dimeable



Brazo movable
180°



Carga
inalámbrica
10W



Touch
on-off

Baco

Lámpara de Mesa



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




IEC 60598-1
IEC 60598-2-1



Mirá el video

valores expresados en mm



MODELO

BACO

Potencia	5W
Lúmenes	180lm
Tensión	Ac100-240V
Corriente	De entrada 2A
CRI	Ra>80
Frecuencia	50-60Hz
Garantía	2 años
Temperatura	Blanco Cálido
Función Dimeable	En 3 toques
Material del Cuerpo	AL+ABS+PVC
LED SMD	2835 - 39pcs
Tamaño	254x140x220mm
Peso	2,5kg
SKU	BACO



Intensidad lumínica regulable en 3 pasos:

0% 25% 50% 100%

MACROLED®



BACO



Blue
Tooth



Función
dimeable



Brazo movable
180°



Carga
inalámbrica
10W



Parlante
Inalámbrico

Vulcano

Lámpara de Mesa




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



Mirá el video



MODELO	VULCANO
Potencia	5W
Lúmenes	180lm
Tensión	AC100-240V
Corriente	De entrada 1,5A
CRI	Ra>80
Frecuencia	50-60Hz
Garantía	2 años
Temperatura	Blanco Cálido
Función Dimeable	En 3 toques
Material del Cuerpo	ABS+METAL
LED SMD	2835 - 39pcs
Tamaño	229x92x210mm
Peso	4,32kg
SKU	VULCANO



MACROLED®



VULCANO



Función
dimeable



Reloj con
alarma



Carga
inalámbrica
10W



Salida
USB



REFLECTOR 240W



HIGHBAY



LUMINARIAS PÚBLICAS




FAROLAS



ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

283 Reflector 240W
287 Highbay
291 Luminaria Pública
297 Farolas

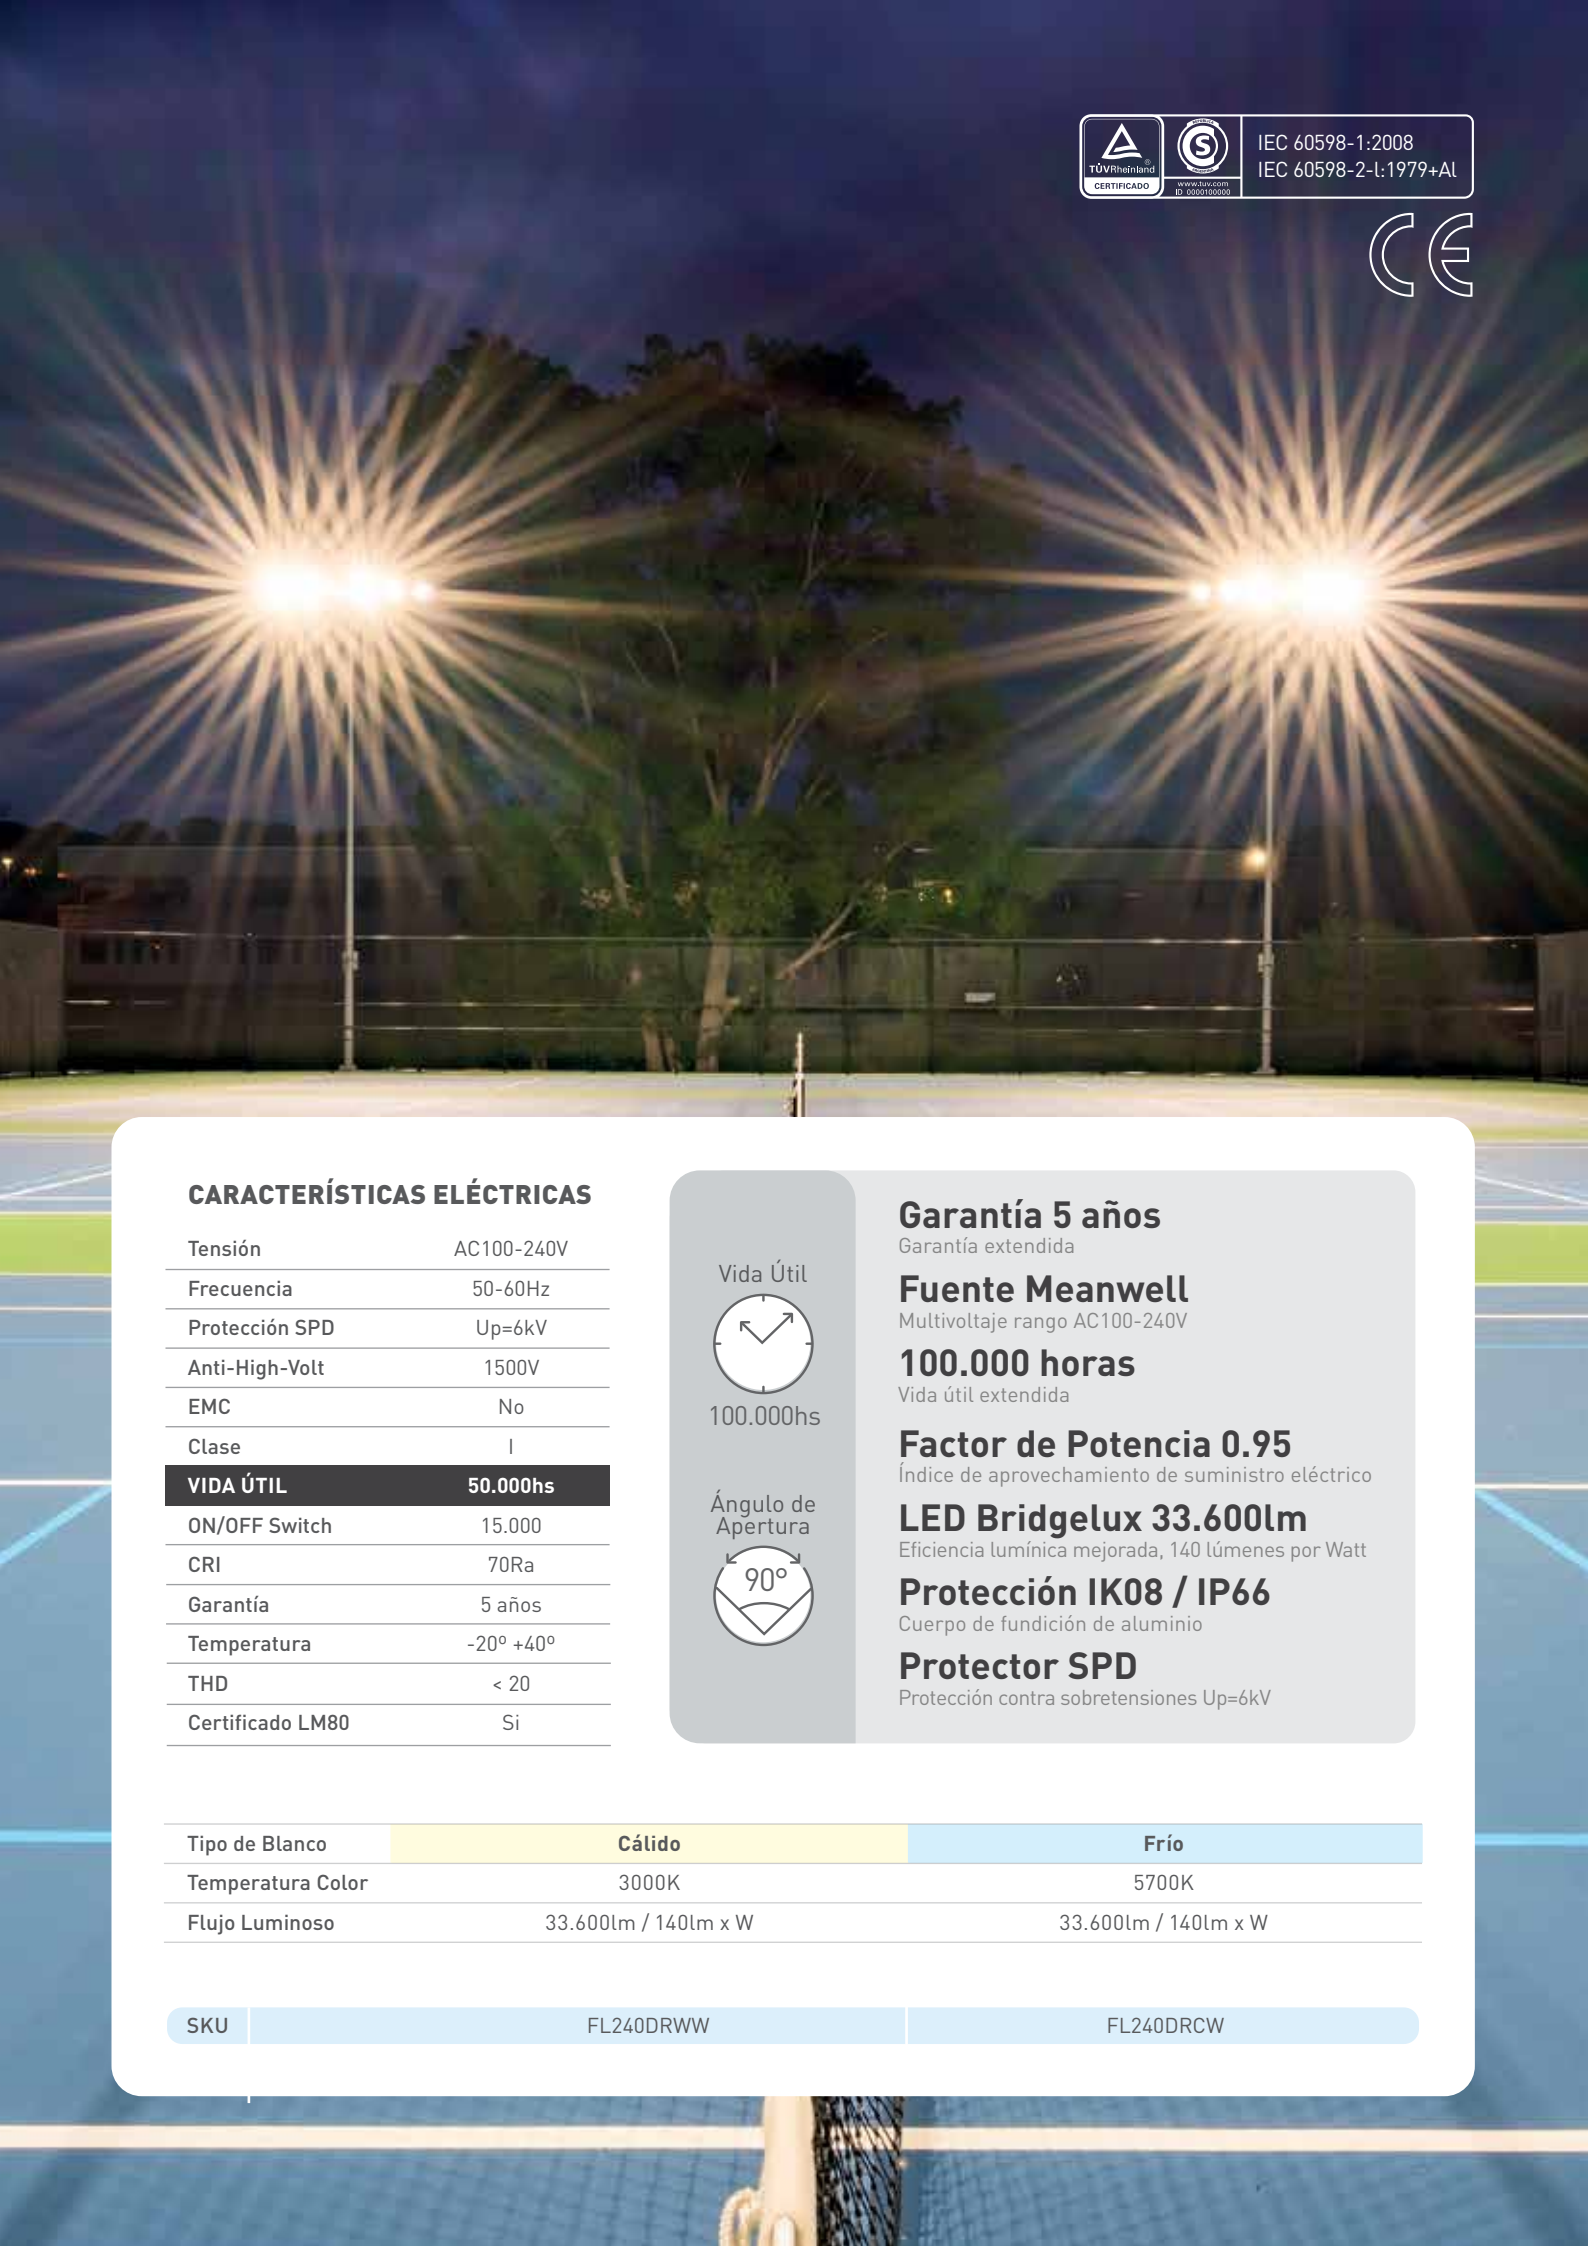



TÜV Rheinland
CERTIFICADO



www.sinc.com
ID: 6001010050

IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-1:1979+AL



CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Protección SPD	Up=6kV
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	70Ra
Garantía	5 años
Temperatura	-20° +40°
THD	< 20
Certificado LM80	Si

Vida Útil



100.000hs

Ángulo de Apertura



Garantía 5 años

Garantía extendida

Fuente Meanwell

Multivoltaje rango AC100-240V

100.000 horas

Vida útil extendida

Factor de Potencia 0.95

Índice de aprovechamiento de suministro eléctrico

LED Bridgelux 33.600lm

Eficiencia lumínica mejorada, 140 lúmenes por Watt

Protección IK08 / IP66

Cuerpo de fundición de aluminio

Protector SPD

Protección contra sobretensiones Up=6kV

Tipo de Blanco	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	5700K
Flujo Luminoso	33.600lm / 140lm x W	33.600lm / 140lm x W

SKU	FL240DRWW	FL240DRCW
-----	-----------	-----------

Reflector 240W

Floodlight LED



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®



SPD



Protección de
Sobretensión

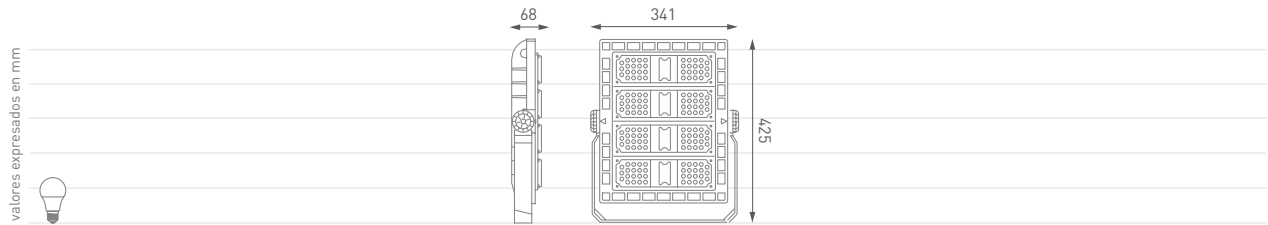


MODELO


FL240DR

Potencia	240W
Corriente	2105mA
Factor de Potencia	0.95
Tiempo de Arranque	0.5s
Función Dimeable	No
Material de Cuerpo	Aluminio
Material del lente	PC
Opciones de intalación	Soporte regulable
LED SMD	SMD3030 - 288 pcs
Marca de LED	Bridgelux
Tamaño	425x341x68mm
Peso	6.5kg
Flicker	No Flicker / Sin parpadeos


FUENTE MEANWELL
Multivoltaje AC100-240V

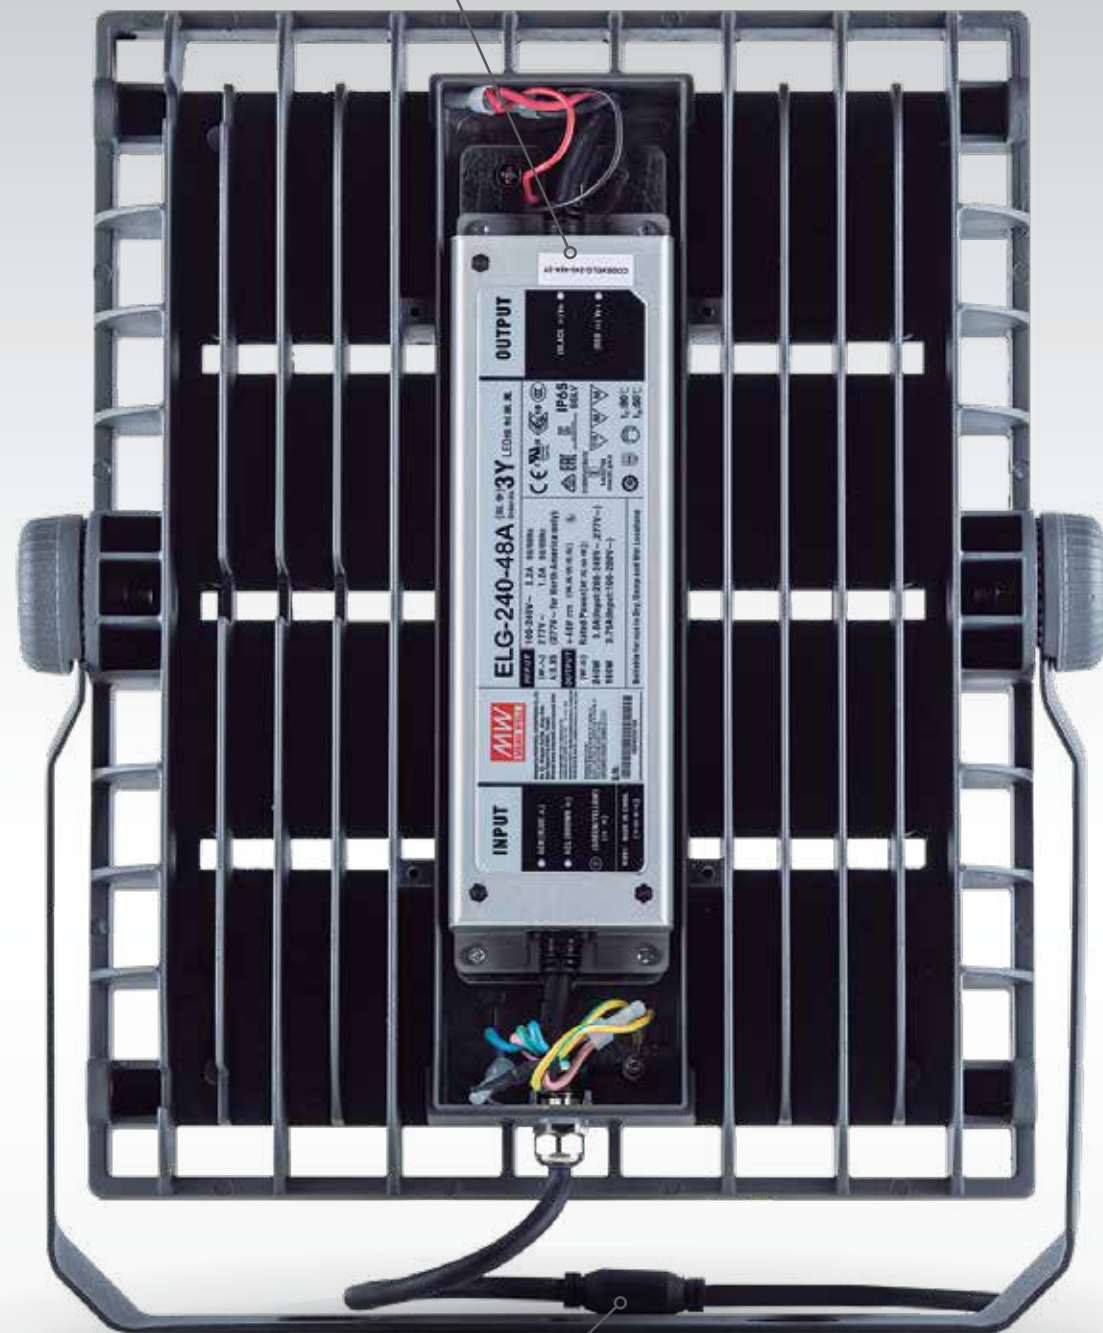

CABLE CON FILTRO
Anti-humedad



240W
Cálido 3000K
33.600 lm



240W
Cálido 5700K
33.600 lm

LED BRIDGELUX
Chip SMD3030 140lm por Watt



IK08 / IP66
Cuerpo de fundición de
aluminio alta presión

REGULABLE
soporte regulable con
descripción de grados





Highbay Led

Alta Potencia



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS


MACROLED®



100W

150W

200W

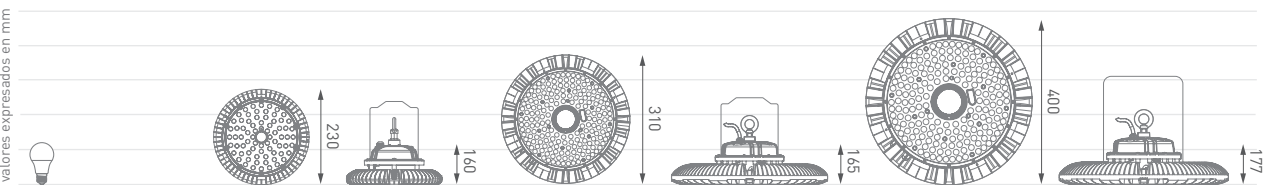

MODELO	HBV2-100	HBV2-150	HBV2-200
Potencia	100W	150W	200W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Corriente	0.48A	0.69A	0.95A
Factor potencia	0.9	0.9	0.9
Frecuencia	50-60Hz	50-60Hz	50-60Hz
Anti-High-Volt	1500V	1500V	1500V
EMC	No	No	No
Clase	I	I	I
ON/OFF Switch	15.000	15.000	15.000
SDCM	10	10	10
THD	<14%	<14%	<14%
Protector SPD	In 5kV	In 5kV	In 5kV
Corriente de irrupción	<70	<100	<100
Tiempo de irrupción Th50	<300	<500	<500

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Protección SPD	In 5kV
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	10
Garantía	5 años
Temperatura	-20° +45°
THD	<14%

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de Apertura



90°

Factor de Potencia 0.9

Índice de aprovechamiento de suministro eléctrico

Garantía 5 años

Garantía extendida

LED SAMSUNG

CRI 85Ra 140 lúmenes por Watt

50.000 horas

Vida útil mejorada

Multivoltaje

Driver con amplio rango de tensión 100-240V

Protección IK08 / IP65

Cuerpo de fundición de aluminio

Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K
Flujo Luminoso	14.000lm / 140lm x W	21.000lm / 140lm x W	28.000lm / 140lm x W
SKU	HBV2-100	HBV2-150	HBV2-200

Highbay Led

Alta Potencia



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-1:1979+AI



IK08 / IP65
Cuerpo de fundición
de aluminio
alta presión

MACROLED®


CARACT. LUMÍNICAS

MODELO	HBV2-100	HBV2-150	HBV2-200
CRI	80Ra	80Ra	80Ra
Tipo de Led	Samsung	Samsung	Samsung
Led SMD	2835-132pcs	2835-180pcs	2835-300pcs
Vida útil mejorada	50.000hs	50.000hs	50.000hs
Tiempo de arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Dimeable	No	No	No
Certificado LM80	Si	Si	Si
UGR	<30	<30	<30
Ángulo de lente	90°	90°	90°
Desviación estándar de igualación de colores	<6	<6	<6
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	RG1	RG1	RG1

CARACT. MATERIALES

Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	PC	PC	PC
Temperatura de operación	-20 - 45°	-20 - 45°	-20 - 45°
Protección IP	65	65	65
Protección IK	08	08	08
Largo del Cable	≥30cm	≥30cm	≥30cm
Garantía	5 años	5 años	5 años
Color de carcasa	Gris Oscuro	Gris Oscuro	Gris Oscuro
Tipo de montaje	Soporte cáncamo	Soporte cáncamo	Soporte cáncamo
Número de ciclos de conmutación	25000	25000	25000

ARTEFACTO	Tamaño	ø230x160mm	ø310x165mm	ø400x177mm
	Peso	2.4Kg	3.5Kg	4.7Kg



CÁNCAMO

LED SAMSUNG
CRI 85Ra 140 lúmenes
por Watt



HORQUILLA
Con ménsula de
ángulo regulable





CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-265V
Frecuencia	50-60Hz
Protección SPD	4kV
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	10
Garantía	3 años
Temperatura	-20° +45°
THD	<7%
Flicker	No



Vida Útil
50.000hs



Ángulo de Apertura
105°

Certificado IRAM

Seguridad Eléctrica bajo norma IEC

Factor de Potencia 0.9

Índice de aprovechamiento de suministro eléctrico

LED Seoul

Marca líder en chips de diodo

120 lúmenes por Watt

Flujo luminoso mejorado

Control de Humedad

Con válvula que evita la condensación

Protección IK08 / IP65

Cuerpo de fundición de aluminio

Tipo de Blanco	Frío	Frío	Frío
Temperatura Color	5700K	5700K	5700K
Flujo Luminoso	6.000lm / 120lm x W	12.000lm / 120lm x W	18.000lm / 120lm x W

SKU	SL-50W	SL-100W	SL-150W
-----	--------	---------	---------

Luminaria Pública
Alta Potencia




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



50W

100W / 150W

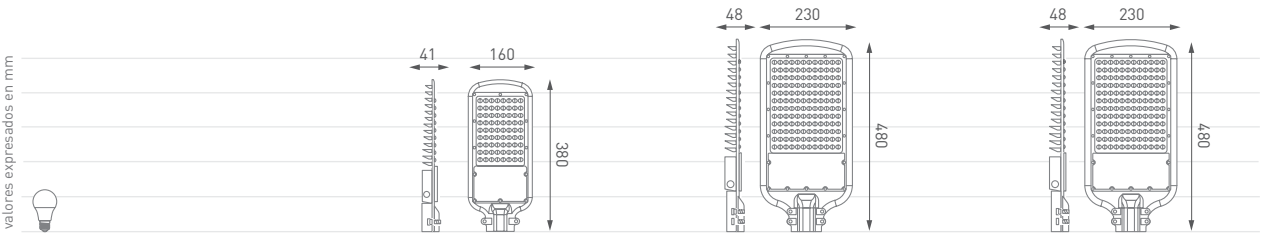

MODELO	SL-50W	SL-100W	SL-150W
Potencia	50W	100W	150W
Corriente	550mA	1100mA	1650mA
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Función Dimeable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Lente	PC	PC	PC
Abrazadera conexión ø Máx	70mm	70mm	70mm
LED SMD	3030 - 80pcs	3030 - 160pcs	3030 - 320pcs
Marca de LED	Seoul	Seoul	Seoul
Tamaño	160x380x41mm	230x480x48mm	230x480x48mm
Peso	1,20Kg	2,27Kg	2,35Kg

Luminaria Pública

Alta Potencia



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



IEC 60598-1:2008
IEC 60598-2-1:1979+AL



MACROLED®

CARACT. LUMÍNICAS

MODELO	SL-50W	SL-100W	SL-150W
Lúmenes x Watt	120 lm/ W	120 lm/ W	120 lm/ W
CRI	80A	80A	80A
Tipo de Led	0.9	0.9	0.9
Led SMD	3030-80pcs	3030-160pcs	3030-320pcs
Vida útil mejorada	50.000hs	50.000hs	50.000hs
Tiempo de arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Dimeable	I	I	I
Certificado LM80	Si	Si	Si
UGR	N/A	N/A	N/A
Ángulo de lente	105°	105°	105°
Desviación estándar de igualación de colores	<6	<6	<6
Grupo de seguridad fotobiológica acc. EN62778	RG1	RG1	RG1

CARACT. MATERIALES

Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	PC	PC	PC
Peso	2.4Kg.	2.4Kg.	2.4Kg.
Tamaño	ø230x160mm	ø230x160mm	ø230x160mm
Temperatura de operación	-20 -45°	-20 -45°	-20 -45°
Protección IP	65	65	65
Protección IK	08	08	08
Largo del Cable	≥30cm	≥30cm	≥30cm
Garantía	3 años	3 años	3 años
Color de carcasa	Gris Oscuro	Gris Oscuro	Gris Oscuro
Tipo de montaje	Soporte poste	Soporte poste	Soporte poste
Número de ciclos de conmutación	25.000	25.000	25.000

ARTEFACTO	Tamaño	ø230x160mm	ø310x165mm	ø400x177mm
	Peso	2.4Kg	3.5Kg	4.7Kg




50W
Frío 5700K
6.000 lm



100W
Frío 5700K
12.000 lm



150W
Frío 5700K
18.000 lm

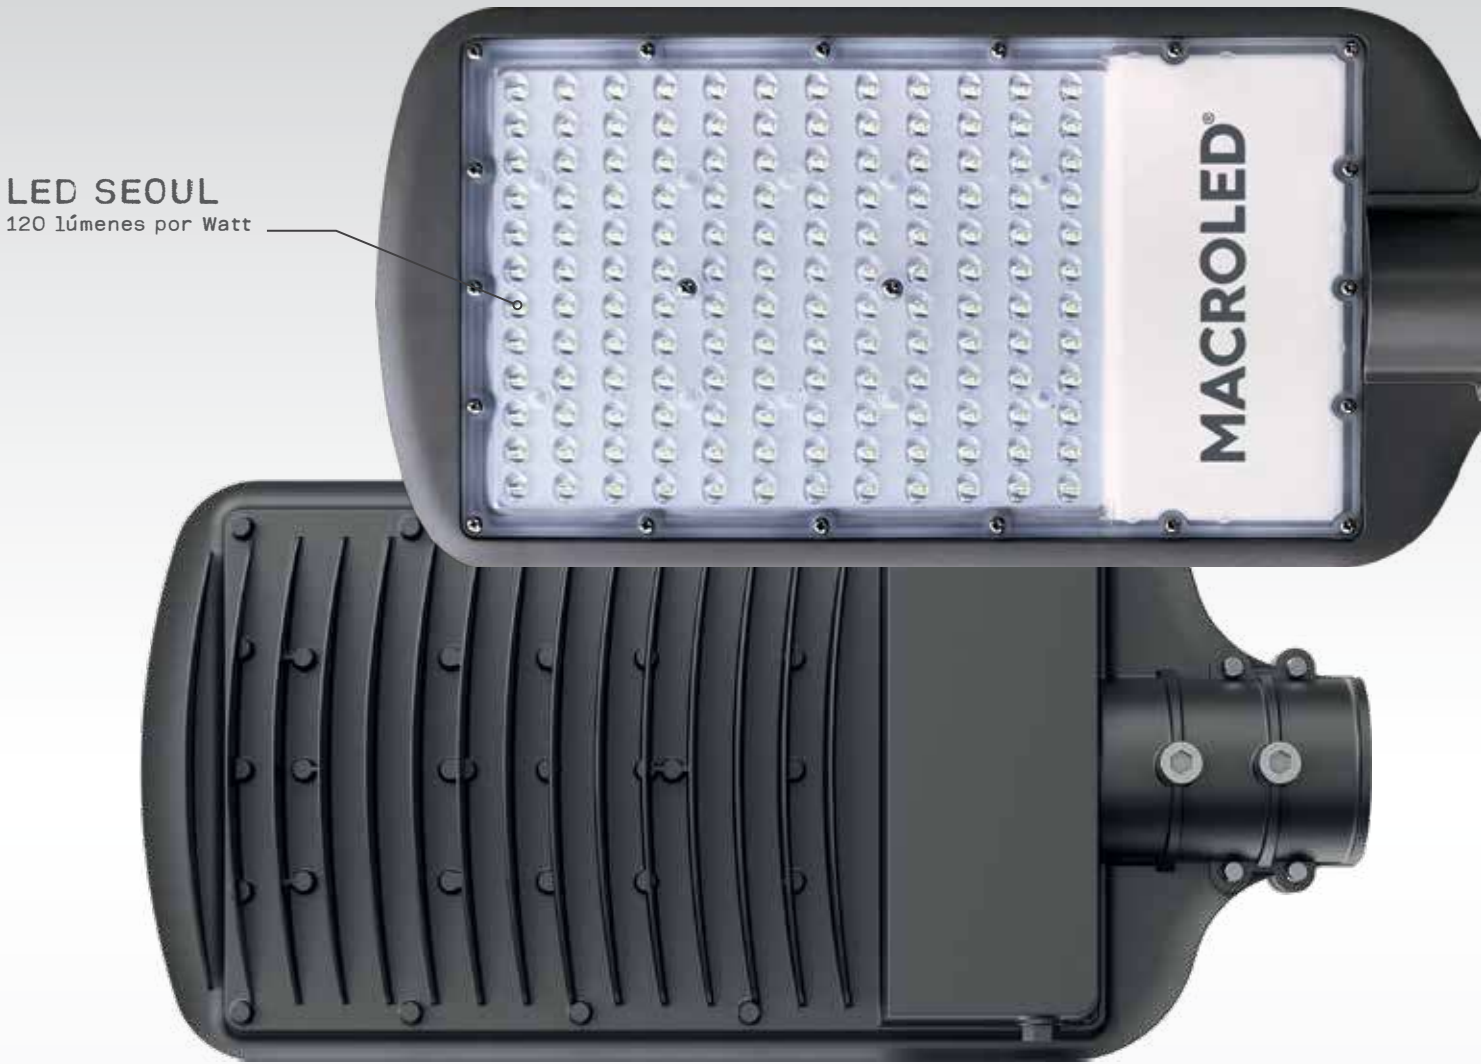

LED SEOUL
120 lúmenes por Watt



DISEÑO SLIM
Ultra delgado

VÁLVULA
Con válvula que evita
la condensación



Luminaria Pública

Alta Potencia



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Antihighvolt



Eficiencia Lumínica
de 120lm/W



Potección
IP65 - IK08

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Protección SPD	4kV
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	10
Garantía	3 años
Temperatura	-20° +45°
THD	<7%
Certificado LM80	Si

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de
Apertura



Protección




IK08 / IP65

Tipo de Blanco	Frío
Temperatura Color	5700K
Flujo Luminoso	24.000lm / 120lm x W

SKU	SL-200W
-----	---------

200W

valores expresados en mm



MODELO

SL-200W

Potencia	200W
Corriente	2200mA
Factor de Potencia	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s
Función Dimeable	No
Material del Cuerpo	Aluminio
Material del Lente	Vidrio
Abrazadera conexión Ø Máx	70mm
LED SMD	3030 - 288pcs
Marca de LED	Seoul
Tamaño	542*262*86mm
Peso	4700grs
Flicker	No Flicker / Sin parpadeos



Farolas

Alta Potencia



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®



Potección
IP65 - IK08




Antihighvolt



Eficiencia Lumínica
de 120lm/W



50W / 100W / 140W

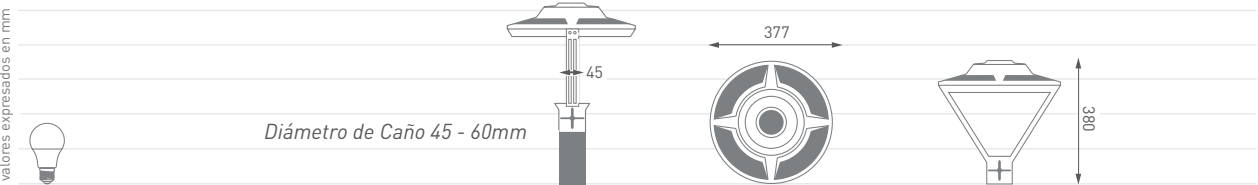

MODELO	FPL-50W	FPL-100W	FPL-140W
Potencia	50W	100W	140W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Corriente	0,53A	1,05A	1,6A
Factor potencia	0.9	0.9	0.9
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
Anti-High-Volt	1500V	1500V	1500V
EMC	Si	Si	Si
Clase	I	I	I
ON/OFF Switch	15.000	15.000	15.000
SDCM	<10	<10	<10
THD	<14%	<14%	<14%
Protector SPD	5kV	5kV	5kV
Corriente de irrupción	<50	<70	<100
Tiempo de irrupción Th50	<280	<300	<300
Temperatura	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C	-20°C + 45°C
Flicker	-	No Flicker / Sin Intermitencias	-

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Protección SPD	5kV
Anti-High-Volt	1500V
EMC	Si
Clase	I
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	<10
Garantía	3 años
Temperatura	-20° +45°
THD	<14%

Vida Útil



50.000hs

Ángulo de Apertura



Protección



IK08 / IP65

MODELO	FPL-50W		FPL-100W		FPL-140W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
Temperatura Color	3000K	5700K	3000K	5700K	3000K	5700K
Flujo Luminoso	6000lm/120lmxW	6000lm/120lmxW	12000lm/120lmxW	12000lm/120lmxW	16800lm/120lmxW	16800lm/120lmxW
SKU	FPL-50W-WW	FPL-50W-CW	FPL-100W-WW	FPL-100W-CW	FPL-140W-WW	FPL-140W-CW

Farolas

Alta Potencia



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



IEC 60598-1
IEC 60598-2-3



IK08 / IP65
Cuerpo de fundición de
aluminio alta presión

TIPO DE LED
SMD 2835

MACROLED®



CARACT. LUMÍNICAS

MODELO	FPL-50W	FPL-100W	FPL-140W
CRI	80Ra	80Ra	80Ra
Tipo de Led	SMD 2835	SMD 2835	SMD 2835
Vida útil mejorada	50.000hs	50.000hs	50.000hs
Dimeable	No	No	No
Certificado LM80	Si	Si	Si
UGR	33	35	37
Ángulo de apertura	120°	120°	120°
Desviación estándar de igualación de colores	<6	<6	<6
Grupo de seguridad fotobiologica acc. EN62778	RG1	RG1	RG1

CARACT. MATERIALES

Material de cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material de lente	PC	PC	PC
Temperatura de operación	-20° + 45°	-20° + 45°	-20° + 45°
Protección IP	IP65	IP65	IP65
Protección IK	IK08	IK08	IK08
Largo del Cable	>25cm	>25cm	>25cm
Garantía	3 años	3 años	3 años
Color de carcasa	Negro	Negro	Negro
Tipo de montaje	Sobre poste	Sobre poste	Sobre poste
Número de ciclos de conmutación	25000	25000	25000

ARTEFACTO	Tamaño	377x232mm	377x232mm	377x232mm
	Peso	4kg	4,3kg	5kg

LENTE
PC



TIRAS LED



ACCESORIOS



FUENTES INTERIOR

FUENTES EXTERIOR




FUENTES RIEL DIN



ESCANEA EL
CÓDIGO PARA
VER LA FAMILIA
COMPLETA

- 303 Tiras LED
- 306 Accesorios
- 308 Fuentes Interior
- 316 Fuentes Exterior
- 319 Fuentes Riel DIN

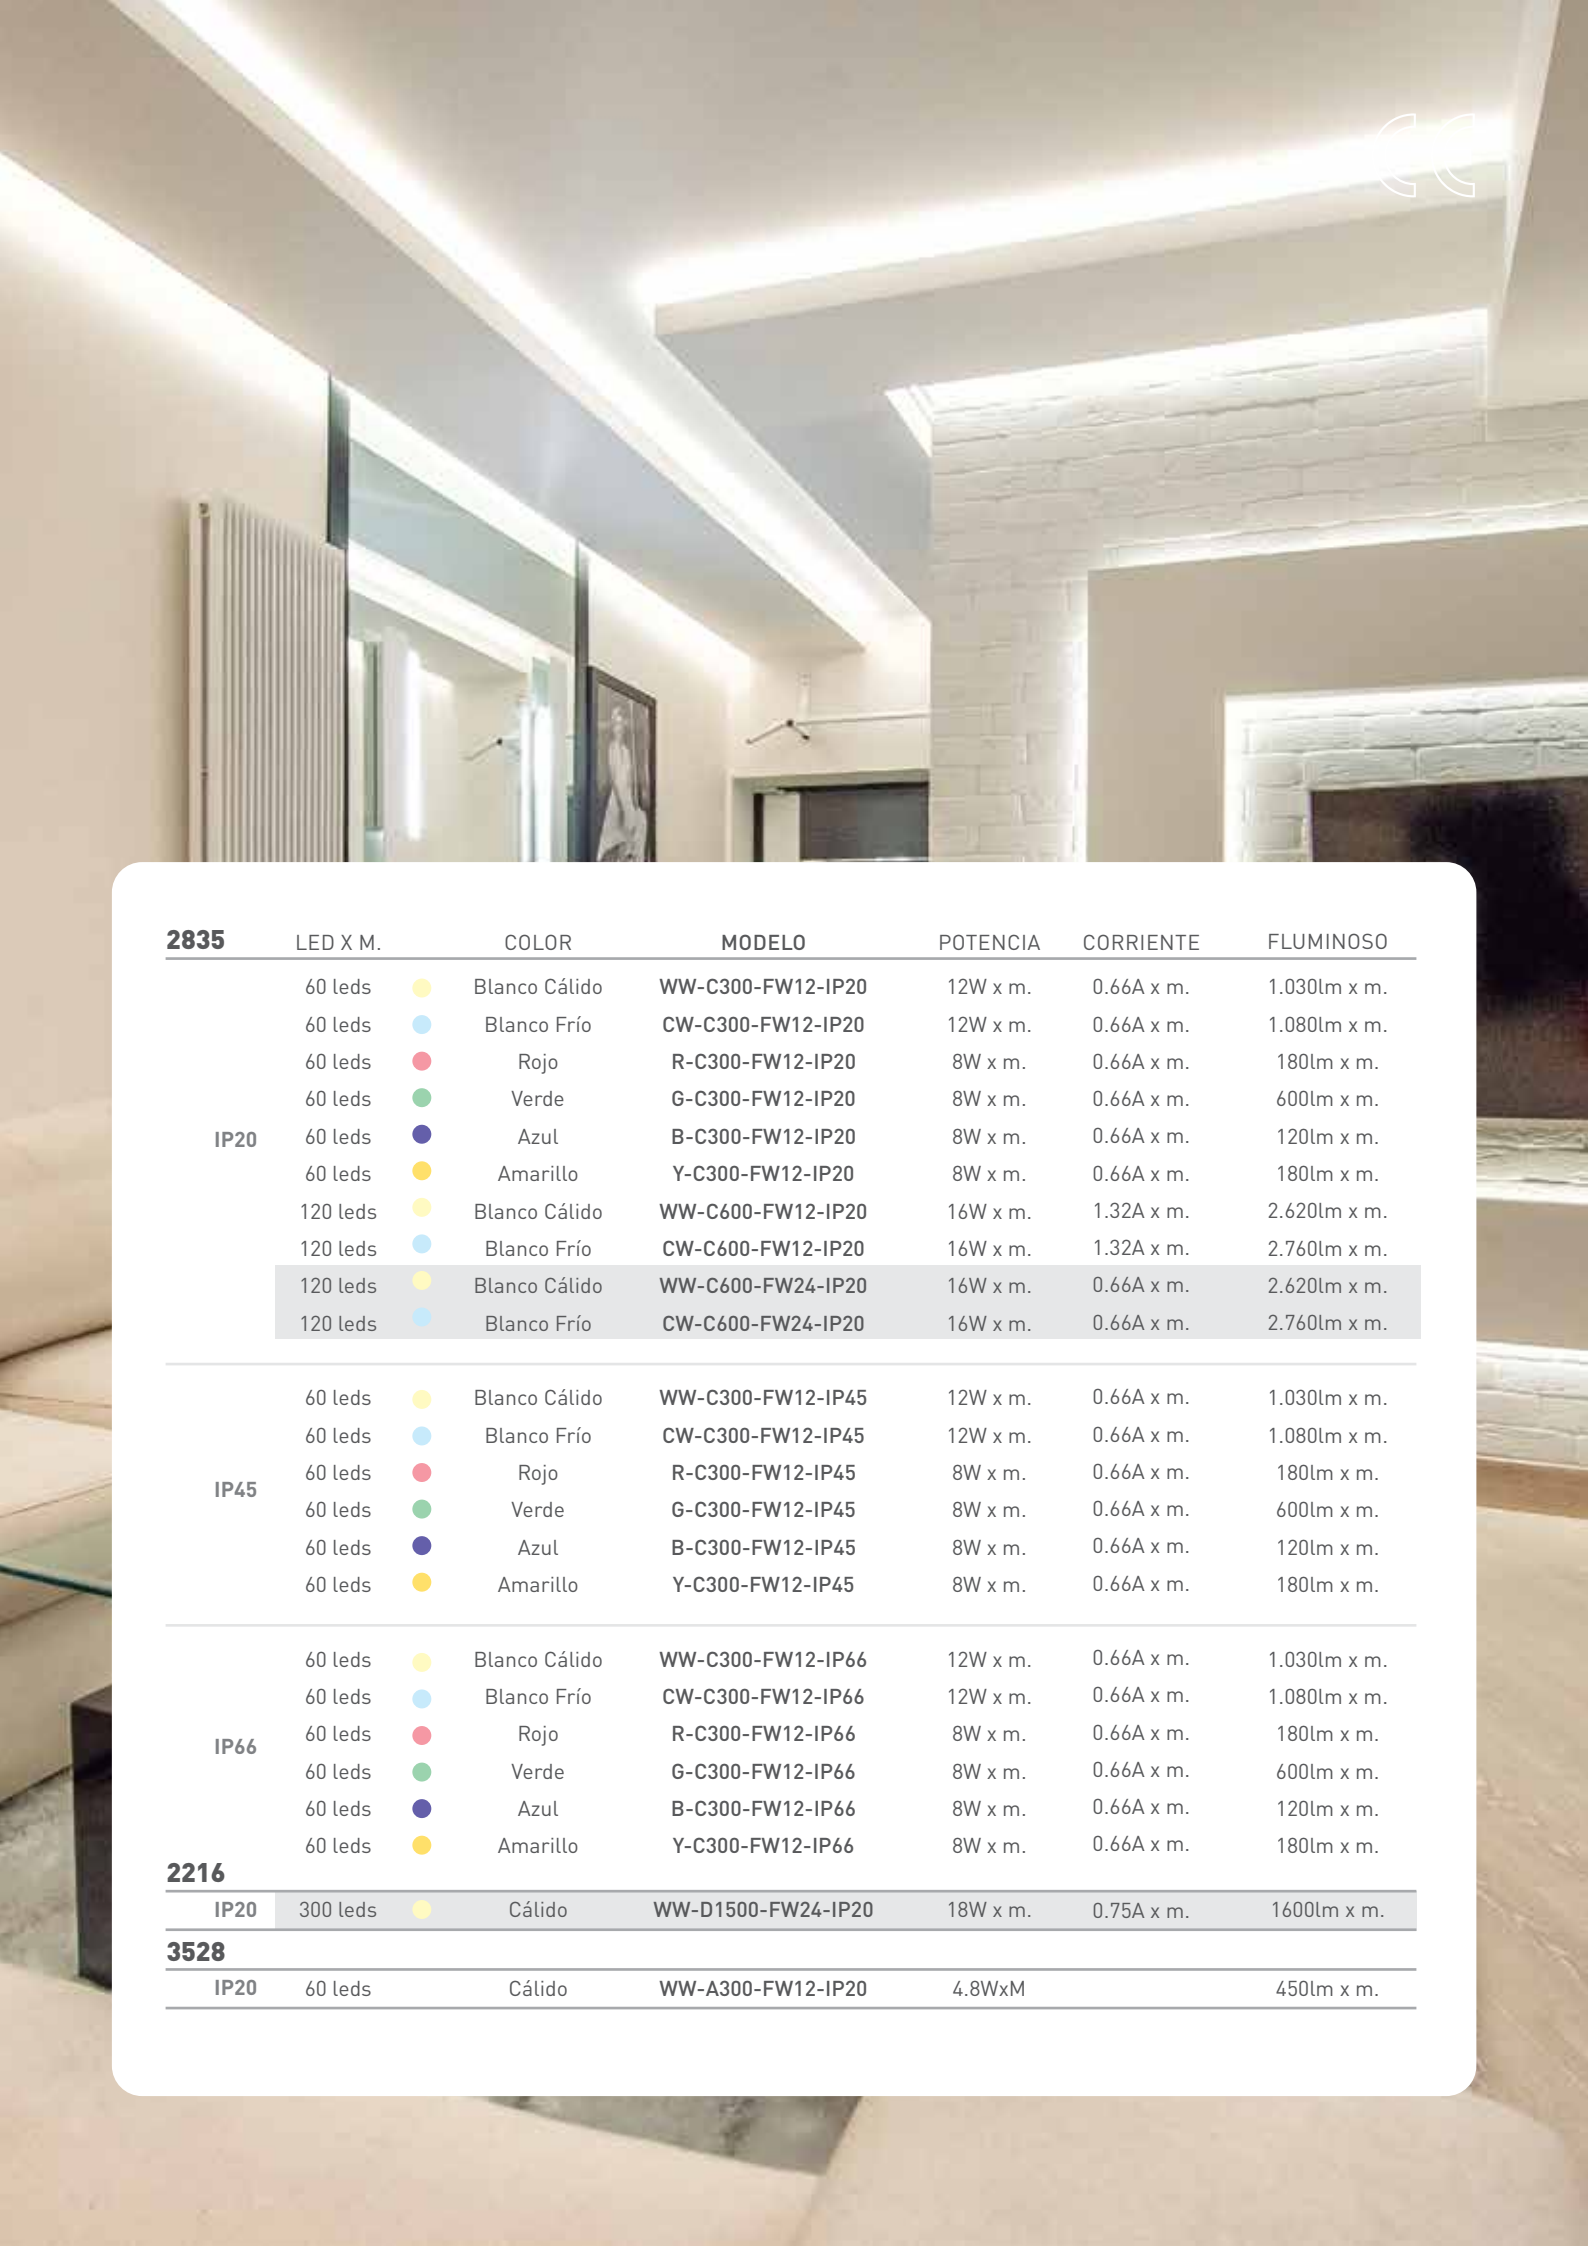

Tiras LED

SMD 2835 / 2216 / 3528



ESCANEA EL CÓDIGO PARA VER LOS PRODUCTOS

MACROLED®




CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	12V	24V
Frecuencia	50-60Hz	
Adhesivo	3M	
Conductor	Cobre Doble	
Dimerizable	Sí	
Clase	3	
VIDA ÚTIL	50.000hs	
ON/OFF Switch	25.000	
CRI	80Ra	
R9	5	
Ángulo	120°	
Garantía	2 años	
Temperatura	-20° +50°	

2835	LED X M.	COLOR	MODELO	POTENCIA	CORRIENTE	FLUMINOSO
IP20	60 leds	Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP20	12W x m.	0.66A x m.	1.030lm x m.
	60 leds	Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP20	12W x m.	0.66A x m.	1.080lm x m.
	60 leds	Rojo	R-C300-FW12-IP20	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.
	60 leds	Verde	G-C300-FW12-IP20	8W x m.	0.66A x m.	600lm x m.
	60 leds	Azul	B-C300-FW12-IP20	8W x m.	0.66A x m.	120lm x m.
	60 leds	Amarillo	Y-C300-FW12-IP20	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.
	120 leds	Blanco Cálido	WW-C600-FW12-IP20	16W x m.	1.32A x m.	2.620lm x m.
	120 leds	Blanco Frío	CW-C600-FW12-IP20	16W x m.	1.32A x m.	2.760lm x m.
	120 leds	Blanco Cálido	WW-C600-FW24-IP20	16W x m.	0.66A x m.	2.620lm x m.
	120 leds	Blanco Frío	CW-C600-FW24-IP20	16W x m.	0.66A x m.	2.760lm x m.
IP45	60 leds	Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP45	12W x m.	0.66A x m.	1.030lm x m.
	60 leds	Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP45	12W x m.	0.66A x m.	1.080lm x m.
	60 leds	Rojo	R-C300-FW12-IP45	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.
	60 leds	Verde	G-C300-FW12-IP45	8W x m.	0.66A x m.	600lm x m.
	60 leds	Azul	B-C300-FW12-IP45	8W x m.	0.66A x m.	120lm x m.
	60 leds	Amarillo	Y-C300-FW12-IP45	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.
IP66	60 leds	Blanco Cálido	WW-C300-FW12-IP66	12W x m.	0.66A x m.	1.030lm x m.
	60 leds	Blanco Frío	CW-C300-FW12-IP66	12W x m.	0.66A x m.	1.080lm x m.
	60 leds	Rojo	R-C300-FW12-IP66	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.
	60 leds	Verde	G-C300-FW12-IP66	8W x m.	0.66A x m.	600lm x m.
	60 leds	Azul	B-C300-FW12-IP66	8W x m.	0.66A x m.	120lm x m.
	60 leds	Amarillo	Y-C300-FW12-IP66	8W x m.	0.66A x m.	180lm x m.
2216						
IP20	300 leds	Cálido	WW-D1500-FW24-IP20	18W x m.	0.75A x m.	1600lm x m.
3528						
IP20	60 leds	Cálido	WW-A300-FW12-IP20	4.8Wxm		450lm x m.

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

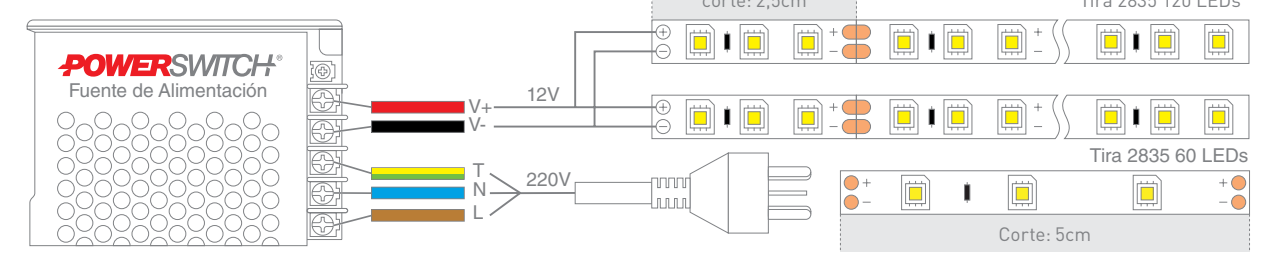

ADVERTENCIA: Para conexiones mayores a los 5m, realizar la instalación de forma paralela y no lineal para evitar caída luminica.

PROTECCIÓN IP

IP20	PROTECCIÓN BÁSICA. Producto ideal para su uso en interiores sin necesidades especiales de protección.	IP45	PROTECCIÓN INTERMEDIA. Producto de utilización en interiores y exteriores cubiertos o protegidos.	IP66	PROTECCIÓN EXTREMA. Producto con cobertura resistente a salpicaduras. Apto para exteriores. (no sumergible)
------	---	------	---	------	---



POWER SWITCH®

Metros	Potencia	Corriente	FUENTE INTERIOR		FUENTE EXTERIOR	
			12V	24V	12V	24V
1m	8W	1.0A	S-25-12	S-35-24	BG-30-12	BG-60-24
2m	16W	2.0A	S-35-12	S-35-24	BG-30-12	BG-60-24
3m	24W	3.0A	S-50-12	S-75-24	BG-60-12	BG-60-24
4m	32W	4.0A	5-50-12	5-75-24	BG-60-12	BG-60-24
5m	40W	5.0A	S-75-12	S-75-24	BG-100-12	BG-150-24
6m	48W	6.0A	S-75-12	S-75-24	BG-100-12	BG-150-24
7m	56W	7.0A	S-100-12	S-120-24	BG-100-12	BG-150-24
8m	64W	8.0A	S-100-12	S-120-24	BG-100-12	BG-150-24
9m	72W	10.0A	S-120-12	5-120-24	BG-150-12	BG-150-24
10m	80W	11.0A	S-150-12	S-350-24	BG-150-12	BG-150-24
15m	120W	15.0A	S-201-12	S-350-24	-	-




MACROLED®

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tensión	12V 24V
Frecuencia	50-60Hz
Adhesivo	3M
Conductor	Cobre Doble
Dimerizable	Si
Clase	3
VIDA ÚTIL	50.000hs
ON/OFF Switch	25.000
CRI	80Ra
R9	Cada 3 Chip
Ángulo	120°
Garantía	2 años
Temperatura	-20° +50°



DIAGRAMA DE CONEXIÓN

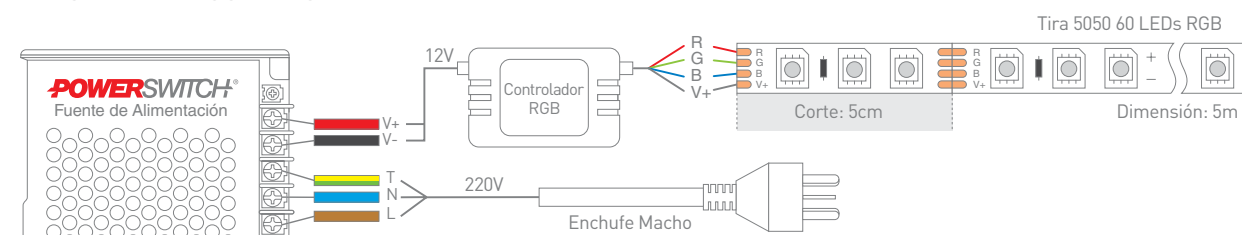

ADVERTENCIA: Para conexiones mayores a los 5m, realizar la instalación de forma paralela y no lineal para evitar caída lumínica.

PROTECCIÓN IP

IP20 PROTECCIÓN BÁSICA. Producto ideal para su uso en interiores sin necesidades especiales de protección.	IP45 PROTECCIÓN INTERMEDIA. Producto de utilización en interiores y exteriores cubiertos o protegidos.	IP66 PROTECCIÓN EXTREMA. Producto con cobertura resistente a salpicaduras. Apto para exteriores (no sumergible)
--	--	---

**POWERSWITCH®**

			FUENTE INTERIOR		FUENTE EXTERIOR	
Metros	Potencia	Corriente	12V	24V	12V	24V
1m	14.4W	1.2A	S-25-12	S-35-24	BG-30-12	BG-60-24
2m	28.8W	2.4A	S-35-12	S-35-24	BG-30-12	BG-60-24
3m	43.2W	3.6A	S-50-12	S-75-24	BG-60-12	BG-60-24
4m	57.6W	4.8A	S-60-12	S-75-24	BG-60-12	BG-60-24
5m	72.0W	6.0A	S-75-12	S-75-24	BG-100-12	BG-150-24
6m	86.4W	7.2A	S-100-12	S-120-24	BG-100-12	BG-150-24
7m	100W	8.4A	S-120-12	S-120-24	BG-100-12	BG-150-24
8m	115W	9.6A	S-120-12	S-120-24	BG-150-12	BG-150-24
9m	129W	10.8A	S-201-12	S-350-24	BG-150-12	BG-150-24
10m	144W	12.0A	S-201-12	S-350-24	BG-150-12	BG-150-24
15m	216W	18.0A	S-350-12	S-350-24	-	-

Controladoras

Accesorios



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS




72W

144W

360W

576W

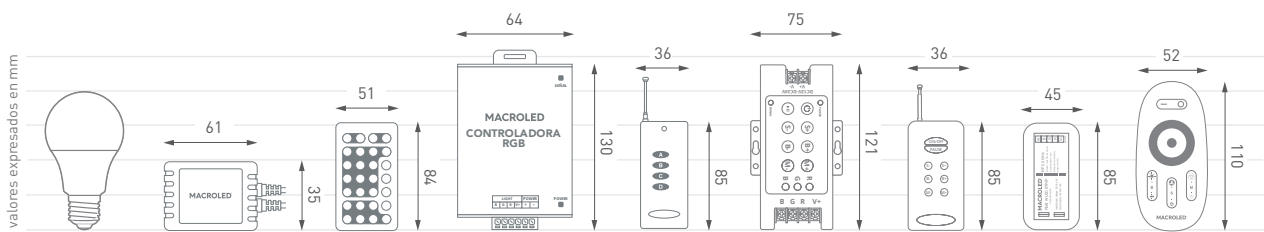

MODELO	CON-RGB-IR-72W	CON-RGB-RF-144W	CON-RGB-RF-360W	CON-RGBW-RF-288W
Potencia	72W	144W	360W	288W(12V)/576W(24V)
Tensión	DC12V-DC24V	DC12V-DC24V	DC12V-DC24V	DC12~24V
Conexión	Jack 2.1 (Plug)	Bornera (Plug)	Bornera	Jack 2.1 (Plug)
Consumo	1W	1W	1W	1W
Salida 24V	6A=1A x 3 canales	6A=2A x 3 canales	15=5A x 3 canales	6A=1A x 3 canales
Salida 12V	12A=2A x 3 canales	12A=4A x 3 canales	30A=10A x 3 canales	12A=2A x 3 canales
Peso	0,05 Kg	0,160 Kg	0,220 Kg	0,60 Kg
Dimensiones	61x35x22mm	130x64x25mm	121x75x25mm	85x45x23mm
Temperatura	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C	-20°C + 60°C	-20°C + 40°C
Control	28 botones.	4 botones.	8 botones.	8 botones.
Tamaño Control	84x51x5mm	85x36mm	85x36mm	110x52x20mm
Modos de Iluminación	5 funciones	11funciones	24 funciones	5 funciones

Dimmer y Amplificador

SMD 5050




ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



96W

96W

144W

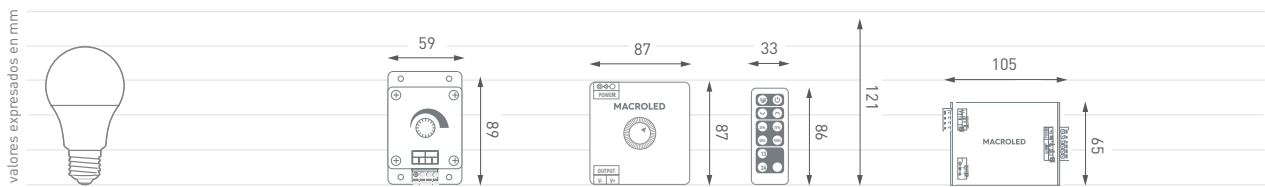

MODELO	DIM-M-96W	DIM-IR-96W	DC12V-DC24V
Potencia	96W	96W	144W
Tensión	DC12V-DC24V	DC12V-DC24V	AMP-RGB-12A
Salida	1 Canal	1 Canal	3 Circuitos
Modo de conexión	Bornera	Bornera	Bornera
Consumo Estático	1W	1W	1W
Corriente de Salida 24V	4A	4A	6A=2A x 3 canales
Corriente de Salida 12V	8A	8A	12A=4A x 3 canales
Peso	80g	150g	110g
Dimensiones	89x59x35mm	87x87x53mm	105x65x23mm
Material	Plástico	Plástico	Metal
Control	No	Si	No

POWERSWITCH®

Interior 12V



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD


VIBRACIÓN	10~500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	13.8~16.2V



IEC 60598-1
IEC 60598-2-3

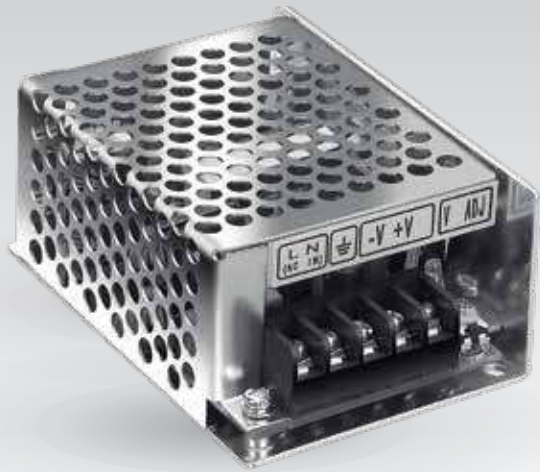

TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	13.8~16.2V

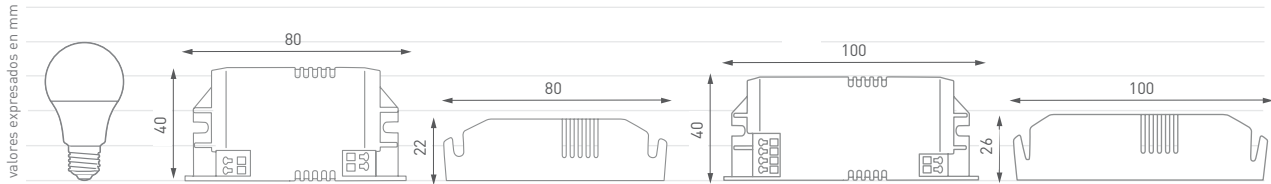

MODELO	PD-12	PD-25
Tamaño	80 x 40 x 22 mm (L x W x H)	100 x 40 x 26 mm (L x W x H)
Peso	0,05 kg	0,075 k
Conexión	Bornera plástica a presión	Bornera plástica a presión

Entrada AC		
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	0.5A/115V 0.25/230V	0.5A/115V 0.25/230V
Eficiencia	83%	84%
Corriente Alterna de Irrupción	15A/115V 30A/230VAC	15A/115V 30A/230VAC
Corriente de Fuga	< 0.5mA/240VAC	<0.5mA/240VAC
Bornes	2= Línea (L) y Neutro (N)	Línea (L) y Neutro (N)

Salida DC		
Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	1A	2A
Rango de Corriente	0-1A	0-2.1A
Potencia DC	12W	25W
Rizado y Ruido	100mVp-p	120mVp-p
Bornes	1 Positivo (V+) y 1 Negativo (V-)	2 Positivos (V+) y 2 Negativos (V-)



MODELO	S-15-12	S-25-12	S-35-12
Tamaño	85x58x37 mm	85x58x37 mm	85x58x37 mm
Peso	0,17 kg	0,18 kg	0,19 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable	Bornera ajustable

ENTRADA AC			
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	0.5A/115V 0.25/230V	0.5A/115V 0.25/230V	0.8A/115V 0.45/230V
Eficiencia	78%	80%	79%
Corriente Alterna de Irrupción	15A/ 115V 30A/ 230V	15A/ 115V 30A/ 230V	18A/ 115V 36A/ 230V
Corriente de Fuga	<0.5mA/240VAC	0.5mA/240VAC	0.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T	3 = L, N y T

SALIDA DC			
Tensión DC	12V	12V	12V
Corriente Nominal	1.3A	2.1A	3A
Rango de Corriente	0-1.3A	0-2A	0-3A
Potencia DC	15.6W	25W	36W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%	±1%
Rizado y Ruido	50M VP-P	50M VP-P	100M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.5%	±0.5%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5VdcHasta 13,5Vdc

POWERSWITCH®

Interior 12V



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSIÓN	13.8-16.2V



IEC 60598-1
IEC 60598-2-3



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH



SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSIÓN	13.8-16.2V

valores expresados en mm



MODELO

S-50-12

S-60-12

Tamaño	110x78x36 mm	110x78x36 mm
Peso	0,27 kg	0,3 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable


Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	1.3A/115V 0.65/230V	2A/115V 1A/230V
Eficiencia	79%	81%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/ 115V 36A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V
Corriente de Fuga	<0.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	4.2A	5A
Rango de Corriente	0-4.2A	0-5A
Potencia DC	50.4W	60W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100M VP-P	120M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.5%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc

valores expresados en mm



MODELO

S-75-12

S-100-12

Tamaño	159x97x38 mm	199x98x38 mm
Peso	0,49 kg	0,61 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	2A/115V 1A/230V	2.4A/115V 1.2A/230V
Eficiencia	80%	82%
Corriente Alterna de Irrupción	30A/ 115V 60A/ 230V	18A/ 115V 36A/ 230V
Corriente de Fuga	<3.5mA/240VAC	1mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	6.3A	8.5A
Rango de Corriente	0-6A	0-8.5A
Potencia DC	72W	102W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	120M VP-P	120M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.3%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc

POWERSWITCH®

Interior 12V



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSION	13.8~16.2V



IEC 60598-1
IEC 60598-2-3



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH



SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRE TENSION	13.8~16.2V

valores expresados en mm



MODELO

S-120-12

S-150-12

Tamaño	199x98x38 mm	200x110x50 mm
Peso	0,62 kg	0,75 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable



Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50-60Hz
Corriente	2.4A/115V 1.2A/230V	3.2A/115V 1.6A/230V
Eficiencia	82%	81%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/ 115V 36A/ 230V	35A
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	10A	12.5A
Rango de Corriente	0-10A	0-12.5A
Potencia DC	120W	150W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100M VP-P	100M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.3%	±0.3%
Bornes	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc

valores expresados en mm



MODELO

S-201-12

S-350-12

Tamaño	215x113x50 mm	215x113x50 mm
Peso	0,86 kg	0,94 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC 100~240V 50/60Hz
Corriente	4.5A/115V 2.5A/230V	6.5A/115V 4A/230V
Eficiencia	83%	± 81%
Corriente Alterna de Irrupción	25A/ 115V 50A/ 230V	25A/ 115V 50A/ 230V
Corriente de Fuga	< 3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	16.7A	29A
Rango de Corriente	0-16.5A	0-29A
Potencia DC	198W	348W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	150m VP-P	150m VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.5%
Bornes	6 = 3(V+) y 3(V-)	6 = 3(V+) y 3(V-)
Presset	Hasta 13,5Vdc	Hasta 13,5Vdc

POWERSWITCH®

Interior 24V



ESCANEÁ EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRE TENSIÓN	27.6-32.4V



IEC 60598-1
IEC 60598-2-3



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH



SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	200MS, 100MS, 30MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRE TENSIÓN	27.6-32.4V

valores expresados en mm



MODELO

S-35-24

S-75-24

Tamaño	85x58x37 mm	159x97x38 mm
Peso	0,19 kg	0,49 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable




Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	0.8A/115V 0.45/230V	2A/115V 1A/230V
Eficiencia	80%	84%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/ 115V 36A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V
Corriente de Fuga	< 0.5mA/240VAC	3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	1.5A	3.1A
Rango de Corriente	0-1.5A	0-3A
Potencia DC	36W	72W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%
Rizado y Ruido	100M VP-P	120M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.5%	±0.5%
Bornes	2 = (V+) y (V-)	2 = (V+) y (V-)
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc

valores expresados en mm



MODELO

S-120-24

S-201-24

S-350-24

Tamaño	199x98x38 mm	215x113x50 mm	215x113x50 mm
Peso	0,62 kg	0,82 kg	0,94 kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50-60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	2.4A/115V 1A/230V	4.5A-2.5A	6.5A/115V 4A/230V
Eficiencia	83%	84%	± 81%
Corriente Alterna de Irrupción	18A/115V	25A/ 115V 50A/ 230V	25A/ 115V 50A/ 230V
Corriente de Fuga	<1mA/240VAC	<3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	3 = L, N y T	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC

Tensión DC	24V	24V	24V
Corriente Nominal	5A	8.35A	14.5A
Rango de Corriente	0-5A	0-5A	0-14.6A
Potencia DC	120W	201W	350.4W
Rango de Ajuste de Tensión	±10%	±10%	10%
Tolerancia	±1%	±1%	1%
Rizado y Ruido	100M VP-P	150m VP-P	150M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±0.2%	±0.5%	0.5%
Bornes	4 = 2(V+) y 2(V-)	6 = 3(V+) y 3(V-)	6 = 3(V+) y 3(V-)
Presset	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc	Hasta 27Vdc

POWERSWITCH®

Exterior 12V



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

PROTECCIÓN IP67

PROTECCIÓN

TRABAJO -10°C +50°C


ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 105%~150%

SOBRETENSIÓN 13.8~16.2V

Producto no sumergible

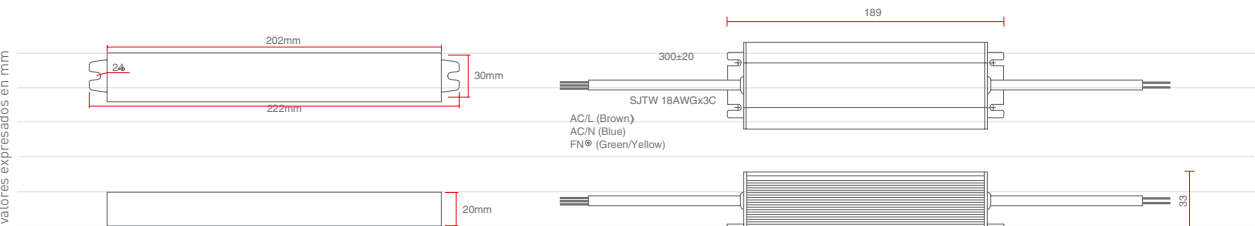

MODELO	BG-30W-12V	BG-60W-12V
Tamaño	222x30x20 mm	189x49x33 mm
Peso	0,24 kg	0,55 kg

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente Alterna de Irrupción	30A/250V	30A/250V

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	2.5A	5A
Rango de Corriente	0-2.5A	0-8.5A
Potencia DC	30W	60W
Rizado y Ruido	100mVp-p	80mVp-p
Estabilidad Intet	±0.5%	±0.5%
Estabilidad de Carga	±1%	±1%
Eficiencia	81%	81%
Rango de Ajuste de Tensión	12V±10%	12V±10



IEC 60598-1
IEC 60598-2-3



POWERSWITCH®



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

PROTECCIÓN IP67

PROTECCIÓN

TRABAJO -10°C +50°C


ALMACENAMIENTO -20°C +85°C

PROTECCIÓN

SOBRECARGA 105%~150%

SOBRETENSIÓN 13.8~16.2V

Producto no sumergible

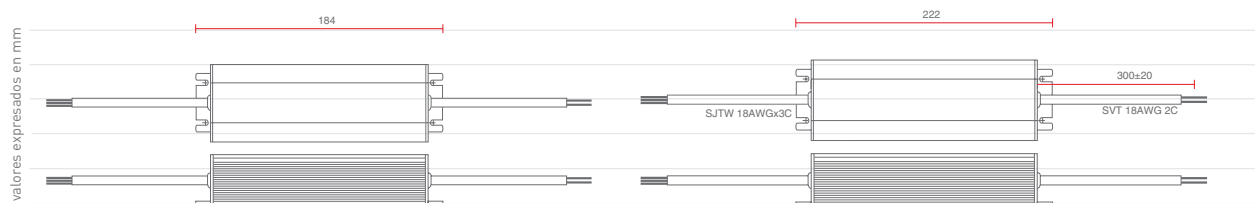

MODELO	BG-100W-12V	BG-150W-12V
Tamaño	184x68x42 mm	222x68x42 mm
Peso	0,92 kg	1,3 kg

Entrada AC

Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente Alterna de Irrupción	30A/250V	30A/250V

Salida DC

Tensión DC	12V	12V
Corriente Nominal	8.5A	12.5A
Rango de Corriente	0-5A	0-12.5A
Potencia DC	100W	150W
Rizado y Ruido	80mVp-p	120mVp-p
Estabilidad Intet	±0.5%	±0.5%
Estabilidad de Carga	±1%	±1%
Eficiencia	81%	81%
Rango de Ajuste de Tensión	12V±10	12V±10%

POWERSWITCH®

Exterior 24V



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

PROTECCIÓN	IP67
------------	------

PROTECCIÓN

TRABAJO	-10°C +50°C
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	13.8~16.2V

Producto no sumergible

POWERSWITCH®

Riel Din 12V



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



TEMPERATURAS Y HUMEDAD


TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH

SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10~500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	800MS, 60MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSION	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN


SOBRECARGA	105%~150%
SOBRETENSIÓN	15~16.5V

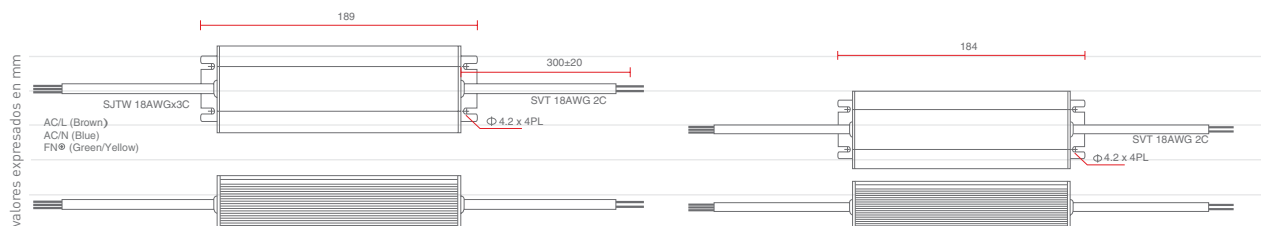

MODELO	BG-60W-24V	BG-150W-24V
Tamaño	189x49x33 mm	222x68x42 mm
Peso	0,5 kg	1,3 kg

Entrada AC		
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente Alterna de Irrupción	30A/250V	30A/250V

Salida DC		
Tensión DC	24V	24V
Corriente Nominal	2.5A	6.2A
Rango de Corriente	0-2.5A	0-6.2A
Potencia DC	60W	150W
Rizado y Ruido	80mVp-p	150mVp-p
Estabilidad Intet	±0.5%	±0.5%
Estabilidad de Carga	±0.5%	±0.5%
Eficiencia	83%	83%
Rango de Ajuste de Tensión	24V±10%	24V±10%

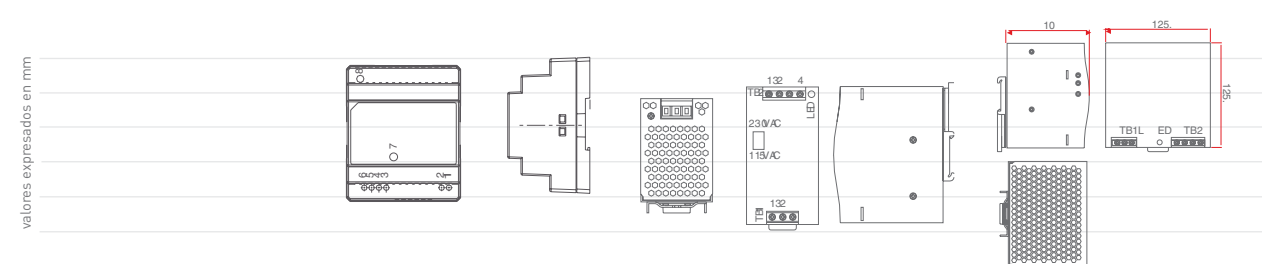

MODELO	DR-60-12	DR-120-12	DR-240-12
Tamaño	93×78×56mm	65.5×125.2×100mm	125.5×125.2×100mm
Peso	0.3Kg	0.8Kg	1.2Kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC			
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	1.5A/115V 0.75/230V	3.3A/115V 2A/230V	3.5A/115V 1.8A/230V
Eficiencia	77%	80%	85%
Corriente Alterna de Irrupción	30A/ 115V 60A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V
Corriente de Fuga	< 1mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	2 = L y N	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC			
Tensión DC	12V	12V	12V
Corriente Nominal	4.5A	10A	20A
Rango de Corriente	0-4.5A	0-10A	0-20A
Potencia DC	60W	120W	240W
Tolerancia	±1%	±2%	±1%
Rizado y Ruido	200M VP-P	80M VP-P	80M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±1%	±1%	±1%
Bornes	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)	4 = 2(V+) y 2(V-)

POWERSWITCH®

Riel Din 24V



ESCANEA EL CÓDIGO
PARA VER LOS PRODUCTOS



TEMPERATURAS Y HUMEDAD

TRABAJO	-10°C +60°C 20% 90%RH
ALMACENAMIENTO	-20°C +85°C 10% 95%RH


SEGURIDAD

VIBRACIÓN	10-500HZ, 2G 10min, /1 ciclo periodo 60min.
DISPOSICIÓN	800MS, 60MS, 50MS
RESISTENCIA DE TENSIÓN	I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:1.5KVAC O/P-FG:0.5KVAC
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO	I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/500VDC

PROTECCIÓN

SOBRECARGA	105%-150%
SOBRETENSIÓN	28-33V

valores expresados en mm

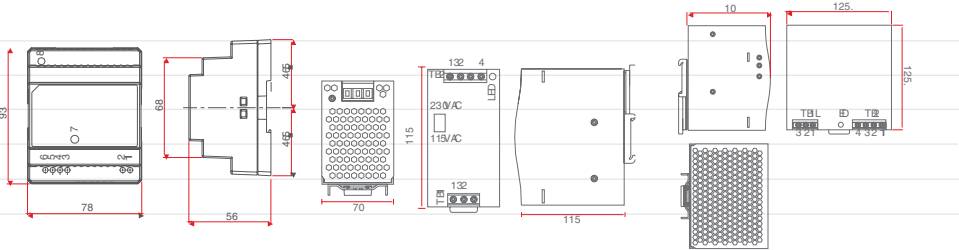

MODELO	DR-60-24	DR-120-24	DR-240-24
Tamaño	93×78×56mm	65.5×125.2×100mm	125.5×125.2×100mm
Peso	0.3Kg	0.8Kg	1.2Kg
Conexión	Bornera ajustable	Bornera ajustable	Bornera ajustable

Entrada AC			
Rango de Tensión AC	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz	AC100~240V 50/60Hz
Corriente	1.5A/115V 0.75/230V	3.3A/115V 2A/230V	3.5A/115V 1.8A/230V
Eficiencia	77%	80%	85%
Corriente Alterna de Irrupción	30A/ 115V 60A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V	30A/ 115V 60A/ 230V
Corriente de Fuga	< 1mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC	< 3.5mA/240VAC
Bornes	2 = L y N	3 = L, N y T	3 = L, N y T

Salida DC			
Tensión DC	24V	24V	24V
Corriente Nominal	2.5A	5A	10A
Rango de Corriente	0-2.5A	0-5A	0-10A
Potencia DC	60W	120W	240W
Tolerancia	±1%	±1%	±1%
Rizado y Ruido	480mVp-p	80M VP-P	80M VP-P
Estabilidad Intet y Carga	±1%	±1%	±1%
Bornes	4 = 2[V+] y 2[V-]	4 = 2[V+] y 2[V-]	4 = 2[V+] y 2[V-]





MACROLED®

Una marca de  **CORESA®**