


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- > Deux longueurs : 1000 et 1500 mm >
- Hauteur hors tout : 1180 mm
- > Hauteur hors sol : 1000 mm
- > Poteaux : tubes acier 35 x 35 mm, épaisseur 1,5 mm
- > Trois cadres, type "Croix de St André" standard : - cadre simple croix 30 x 30 mm avec rondelle centrale Ø 89 mm
- cadre simple croix 30 x 30 mm avec 2 rosaces - cadre simple croix 25 x 15 mm avec grillage en fil de Ø 4 mm
- > Main courante au confort tactile qui, grâce à son léger débordement du cadre, permet une installation en ligne continue*

RECOMMANDATIONS DE POSE

- > Pose par scellement direct

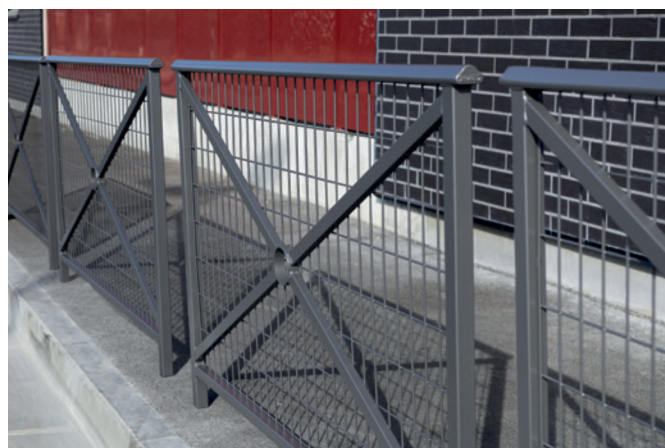

**Les barrières main courante placées en continu, de par leur process de soudure et des tolérances de la matière première, peuvent présenter une déformation potentielle des tubes d'environ 4,5 mm*

OPTIONS

- > Kit d'amovibilité pour barrières de ville composé de deux fourreaux d'amovibilité, dont l'un est verrouillable par clé triangle.


Auto-drainants : se posent à fond de fouilles

- > Pose sur platines ovales

RÉFÉRENCES

	Lg 1000 mm	Lg 1500 mm
 Simple croix		
 Rosace		
 Grillage		


SCHEMA

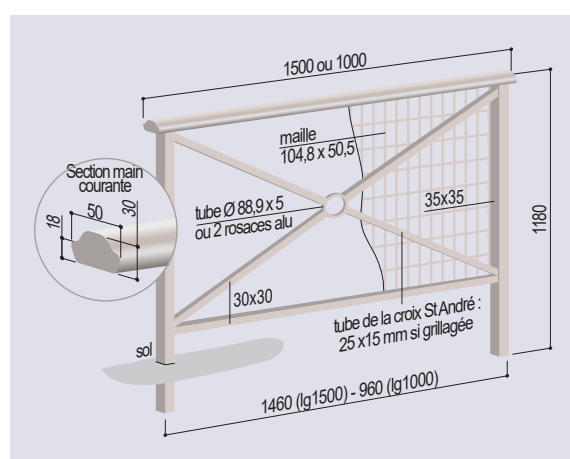

FINITION PEINTURE

- > Acier peint sur zinc selon nos coloris

				
RAL 3020	RAL 3004	RAL 5010	RAL 6005	RAL 8017
				
RAL 7044	RAL 9010	RAL 9005	Gris	Aspect Corten

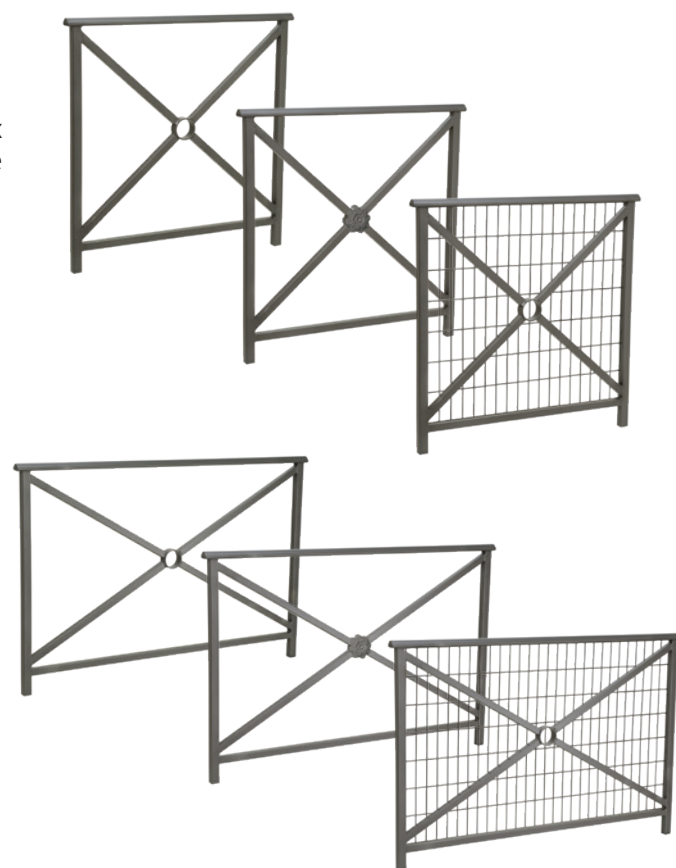

Kit d'amovibilité

