Grillage noué lourd





PROPRIÉTÉS

Ce grillage noué progressif est fabriqué à partir de fil galvanisé riche. Il est composé de fils longitudinaux durs et de fils transversaux recuits.

La gamme se décline en trois modèles: Léger, Lourd, Super lourd.



OPTIONS DE REVÊTEMENT


- Galvanisé Riche + 2 Fils ECOVER®
- Galvanisé Riche + $\mathsf{ECOVER}^{\mathbb{R}}$
- ZnAl[®]





Hauteur (mm)	Fils horizontaux extrêmes		Fils horizontaux intermédiaires		Fils verticaux	
	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)	Diamètre (mm)	Résistance (kg/mm²)
De 600 à 2.000	3,00	≥ 71	2,45	≥ 71	2,45	45 - 55

DIMENSIONS STANDARDS

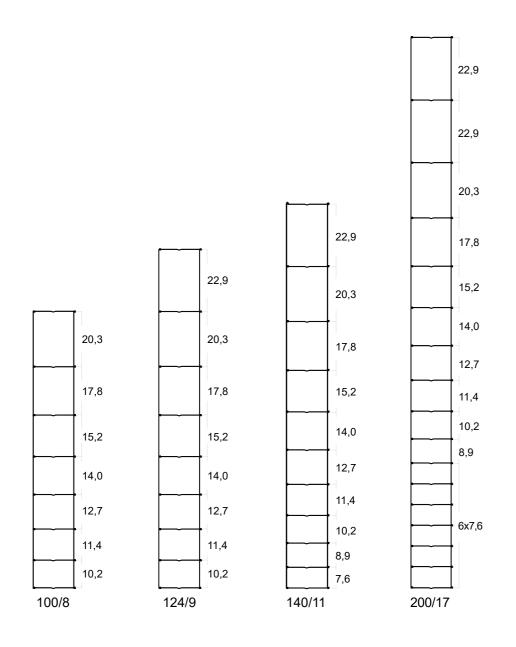

Туре	Hauteur (cm)	Nombre de fils Horizontaux	Distance entre verticaux (cm)	Longueur rouleau (m)	
100/8	100	8		50 - 100	
124/9	124	9	45 20		
140/11	140	11	15 30		
200/17	200	17			

Autres dimensions sur demande.