

KIT LAMELLES PVC V24/55



TEXMETAL
Grillages
Portails
Treillis
Clôtures



CAHIER TECHNIQUE





A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT TOUTE POSE DE PLATS OCCULTANTS

- > Ces plats occultants sont brevetés et prévus uniquement pour un usage extérieur avec des panneaux à treillis **soudés maille de 55 mm (vide de maille 50 mm) et plis de 24 mm.**
- > Avant le démarrage du chantier, vérifier que l'ensemble des plats et des accessoires sont homogènes en couleur. Nos produits étant en PVC, de légères variations peuvent être observées d'un plat à un autre.
- > Compte tenu de la diversité des panneaux grillagés existants sur le marché et des conditions d'utilisation non spécifiées de nos occultants, la validation technique du produit est sous la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur final.
- > TEXMETAL Décline toute responsabilité et annulera sa garantie en cas de non-respect des instructions d'emploi ci-dessous.


Document non contractuel. Nous nous réservons le droit à tout moment, dans un souci d'évolution de nos profilés, d'apporter toutes modifications que nous jugeons utiles.

LES PROFILÉS

Les plats d'occultation

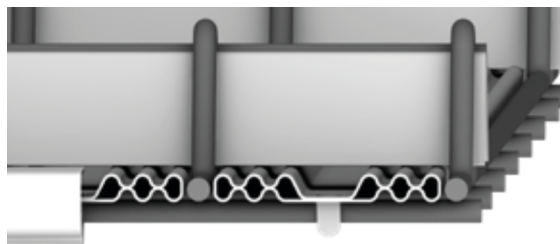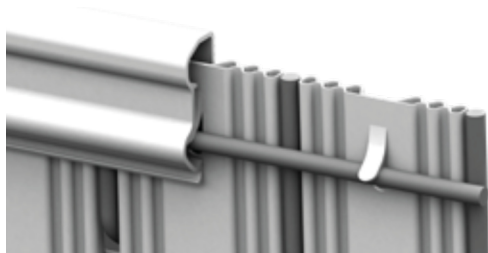

7 HAUTEURS STANDARDS

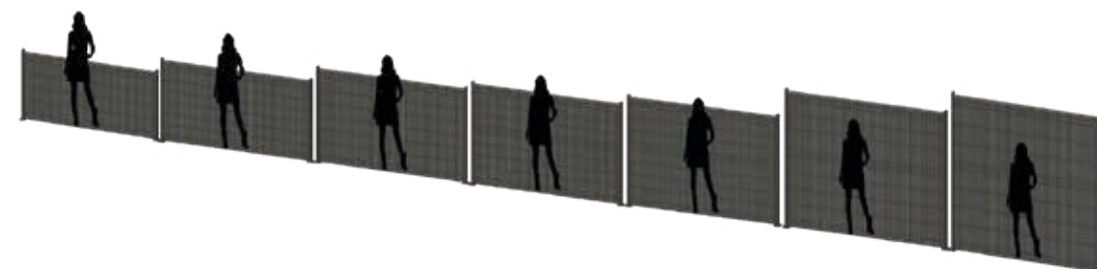

1.03m

1.23m

1.43m

1.53m

1.73m

1.93m

2.03m


Pour des hauteurs spécifiques, rapprochez-vous du service commercial

Nous recommandons de tresser le plat tubulaire au moins une fois dans les mailles du grillage pour les hauteurs de 1m03 à 1m23 compris.

Plat occultant 48 mm intermédiaire dentelé poinçonné.




Plat occultant 43 mm extrémité dentelé poinçonné.



Les cornières (nez) 42 x 23


Pour la gamme Protection, des cornières de verrouillage sont à glisser dans les plis horizontaux du panneau.



Les clips de verrouillage


Clips de finition équipés de crochets de verrouillage pour maintenir les plats d'occultation.

Clip de finition (lisse haute) compatible pour grillage avec picot de 20 à 28 mm.




NOTICE DE MONTAGE

ÉTAPE 1 GLISSEZ LA CORNIÈRE HAUTE

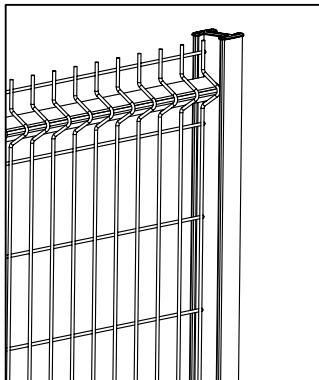


Glissez la cornière de verrouillage en haut

ÉTAPE 2 GLISSEZ LA CORNIÈRE BASSE

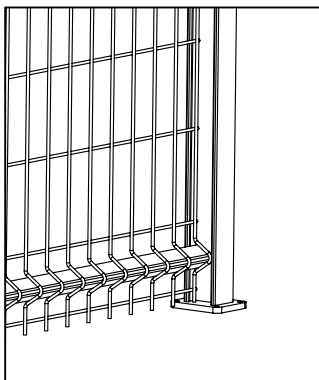

Glissez la cornière de verrouillage en bas


ÉTAPE 3 GLISSEZ LA LAME DE RIVE DROITE

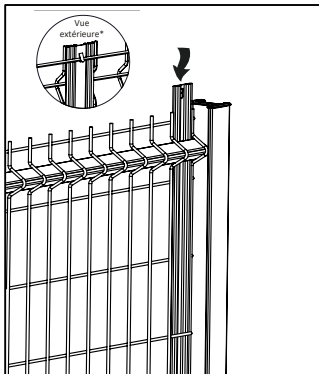

Glissez votre lame de rive dans la première maille verticale droite.


*Jusqu'à ce que la languette s'accroche sur le fil de la grille.

ÉTAPE 4 GLISSEZ LA LAME DE RIVE GAUCHE

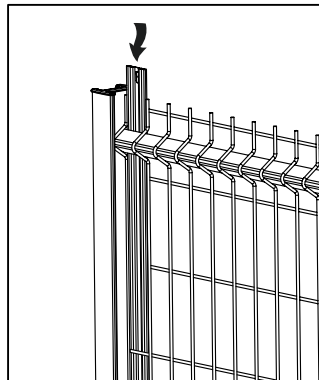


Glissez votre lame de rive dans la première maille verticale gauche.

ÉTAPE 5 REMPLEZ LE PANNEAU

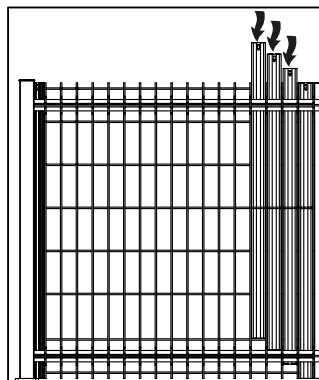

Glissez vos lames dans chacune des mailles jusqu'au remplissage du panneau.

ÉTAPE 6 FIXEZ LE CLIP DE FINITION EN HAUT

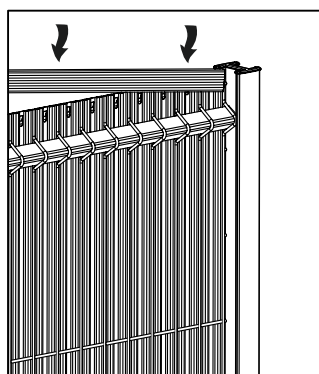

Disposez le clip de finition en haut du panneau face plane extérieure chantier afin de verrouiller vos lames.

Nous préconisons le tressage des plats dans une maille du grillage pour les hauteurs allant de 1m03 à 1m23 compris.

Recommandations d'usage

Les recommandations ci-après s'appliquent aux kits d'occultation lamelles PVC

- > Ces plats occultants sont brevetés et conçus uniquement pour un usage extérieur avec des grillages à treillis soudés en panneaux rigide .
- > Nos plats occultants sont compatibles uniquement avec nos panneaux 5/5 mm la validation technique du produit est donc sous la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur final des dits panneaux.
- > TEXMETAL décline toute responsabilité en cas de non-respect des instructions fournies.

STOCKAGE

TEXMETAL propose la gamme en kits carton. Pour le stockage, les paquets doivent être posés sur une surface sèche et plane, dans un endroit bien ventilé de manière à ne subir aucune déformation.

La stabilité des plats occultants et des accessoires est assurée à des températures de -15° à +40°C, à condition d'avoir scrupuleusement respecté les conditions de stockage et d'usage normal.

DÉCOLORATION

Avant le démarrage du chantier, vérifiez que l'ensemble des plats et des accessoires sont homogènes en couleur. Nos produits étant en PVC, de légères variations peuvent être observées.

Tous les produits extérieurs peuvent connaître une variation de couleur du fait de leur exposition aux rayons UV ou aux intempéries. Ce phénomène naturel ne saurait remettre la qualité du produit ou sa durabilité en question.

PRISE AU VENT

L'occultation d'une clôture équivaut à la construction d'un mur, il convient donc de renforcer les poteaux afin d'assurer la pérennité de votre clôture.

De même, en fonction de l'orientation de votre clôture et en cas de vent fort, nous préconisons de démonter partiellement les plats afin de limiter la prise au vent.

ENTRETIEN

La gamme est composée à 100% de PVC recyclable.

Le nettoyage s'effectue uniquement à l'eau tiède savonneuse avec une éponge non abrasive, rinçage à l'eau claire.

Précautions : ne jamais utiliser de solvant, d'acide, de produits à base d'acétone ou de chlore.



LES COLORIS

L'offre couleur des lames d'occultation est composée de 8 coloris.

Ces différentes teintes permettent une intégration parfaite dans leur environnement, en étant en harmonie avec le grillage ou au contraire, en variant de couleur selon l'envie.



BLANC

IVOIRE

PERLE

ARDOISE

PELOUSE

BOIS

RÉGLISSE

TAUPE

BLANC
RAL 9010

BEIGE
RAL 1015

GRIS
RAL 7042

GRIS
ANTHRACITE
RAL 7016

VERT
RAL 6005

FAUX BOIS
RAL 8003

NOIR
RAL 9004

GRIS TAUPE
RAL 7039

LE CONDITIONNEMENT

en kit carton. ces derniers sont composés des différents profilés nécessaire au remplissage d'un panneau grillagé.

Les kits carton

La notice de montage est imprimée directement sur le carton pour faciliter l'installation des profilés.

