



TEXMETAL
Grillages
Portails
Treillis
Clôtures

KIT BOIS COMPOSITE V24/55

**GARANTIE
15 ANS**



Nos lattes composite en pose droite pour plis de 24 mm et maille de 55 mm (vide de maille 50 mm), sans tressage avec des accessoires aluminium, font de notre kit un produit unique sur le marché. Elle sont issues de matériaux recyclés (environ 60% de sciure de bois et 30% de PEHD recyclé) car le bien-être de la planète va de pair avec le vôtre.



3 COLORIS AU CHOIX



Système de fixation breveté pour un maintien optimal des lattes.

DIMENSIONS	COULEURS
H 1m03	Gris anthracite
	Gris quartz
	Brun
H 1m23	Gris anthracite
	Gris quartz
	Brun
H 1m53	Gris anthracite
	Gris quartz
	Brun
H 1m73	Gris anthracite
	Gris quartz
	Brun
H 1m93	Gris anthracite
	Gris quartz
	Brun
H2m03	Gris anthracite


Chaque kit contient :

1m03 • 1m23 : 43 lattes intermédiaires 49 mm, 2 lattes d'extrémités 37 mm ;
4 triangles aluminium V24, 1 lisse haute aluminium en 2 parties, 5 réglettes PVC


1m53 • 1m73 • 1m93 • 2m03 : 43 lattes intermédiaires 49mm, 2 lattes d'extrémités 37mm ;
6 triangles aluminium V24, 1 lisse haute aluminium en 2 parties, 5 réglettes PVC

NOTICE DE POSE


- 1 Installez à l'extrémité de votre panneau, une réglette PVC à l'aide d'une latte intermédiaire et d'une latte d'extrémité (côté poteau).

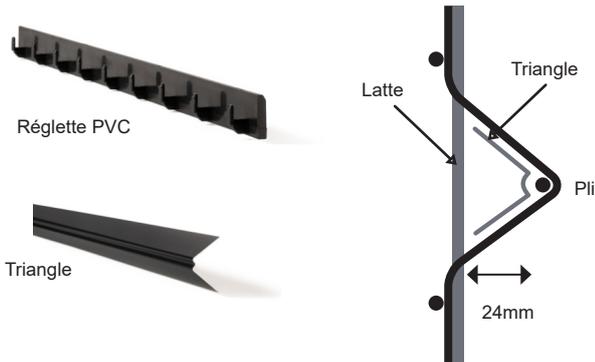


- 2 Installez les triangles en aluminium dans les plis du panneau.

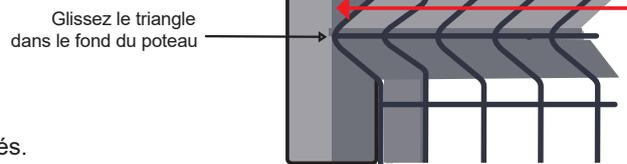



- 3 Installez les autres réglettes PVC en insérant une latte à chaque extrémités.

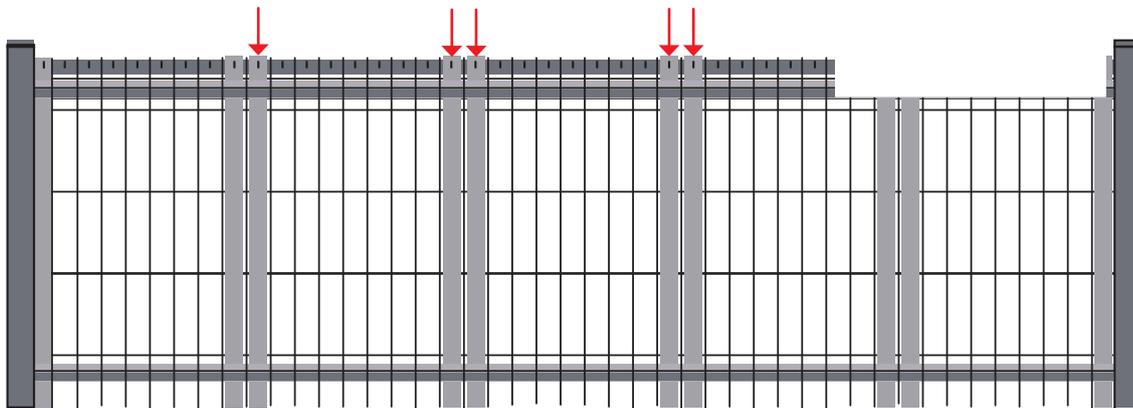

- 4 Remplissez le panneau avec les lattes restantes.

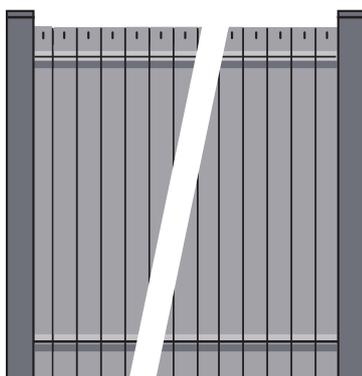

- 5 Glissez les 2 lisses hautes en aluminium sur le haut du panneau (attention au sens de la pose). Veillez à ce que les 2 lisses hautes soient bien alignées.

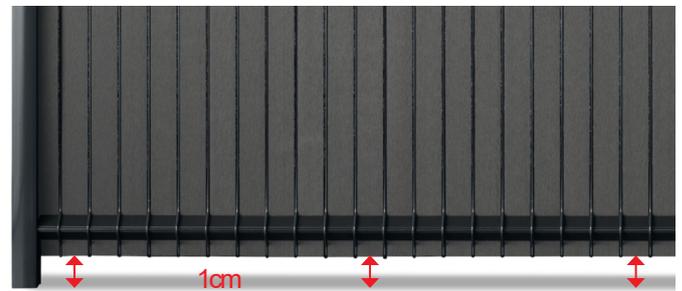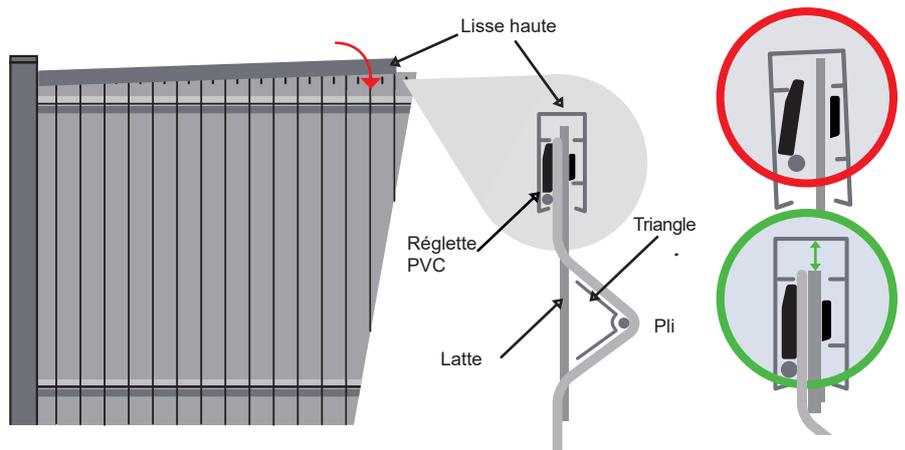

! VÉRIFIEZ AVANT LA POSE DE VOS OCCULTANTS QU'IL EXISTE UN ESPACE ENTRE LE BAS DU PANNEAU ET LE SOL, POUR PERMETTRE LA DILATATION DES LATTES .