

# Panneau double fil



TEXMETAL

Grillages  
Portails  
Treillis  
Clôtures




GARANTIE  
**10**  
ANS



## CARACTÉRISTIQUES

| Type                         | Diamètre du fil (mm)                            | Maille (mm) | Longueur (mm) | Hauteur (mm) |
|------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------|--------------|
| Double fil léger<br>6-5-6 mm | Vertical<br>5,00<br>-<br>Horizontal<br>2 x 6,00 | 200 x 55    | 2.490         | 1.000        |
|                              |                                                 |             |               | 1.400        |
|                              |                                                 |             |               | 1.600        |
|                              |                                                 |             |               | 1.800        |
|                              |                                                 |             |               | 2.000        |
| Double fil lourd<br>8-6-8 mm | Vertical<br>6,00<br>-<br>Horizontal<br>2 x 8,00 | 200 x 55    | 2.490         | 800          |
|                              |                                                 |             |               | 1.400        |
|                              |                                                 |             |               | 1.600        |
|                              |                                                 |             |               | 1.800        |
|                              |                                                 |             |               | 2.000        |

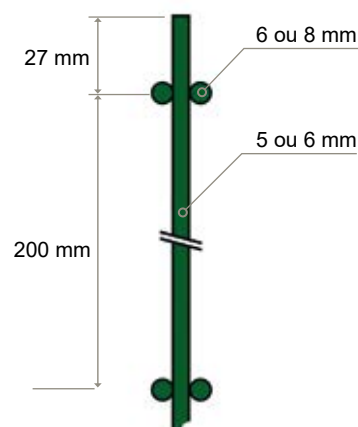

## ESTHÉTIQUE

### PLASTIFIÉ


- 10 couleurs RAL standard. (+ 200 couleurs RAL possibles).
- Autres finitions disponibles.




- Fil d'acier galvanisé selon la norme EN 10244-2. Panneau soudé selon la norme EN 10223-7.
  - Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation microcristalline.
- Épaisseur du polyester : 80 microns minimum.

**texmetal.com - e.mail : info@texmetal.com**

GÉOMÉTRIE fil 6 - 5 - 6 mm

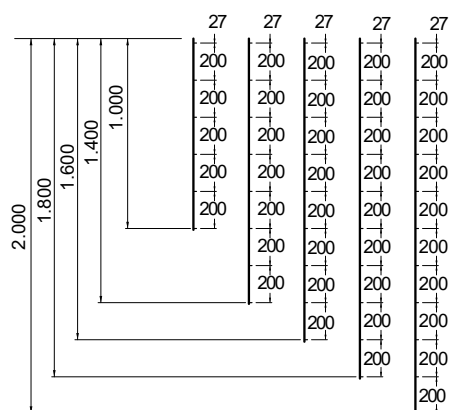

GÉOMÉTRIE fil 8 - 6 - 8 mm

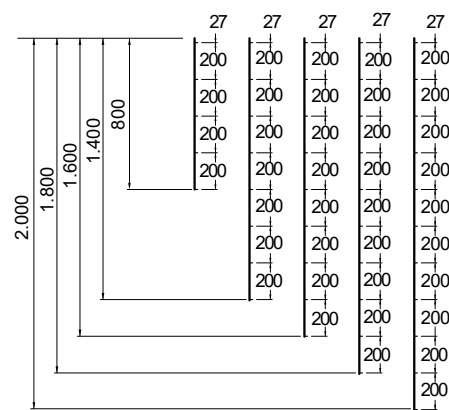

## INSTALLATION

| Poteau           | Accessoire                        | Entraxes poteaux (mm) |                  |
|------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------|
|                  |                                   | Double fil 6-5-6      | Double fil 8-6-8 |
| H à clips        | Clip polyamide / aluminium / inox | 2.510                 | 2.510            |
| H à encoches     | -                                 | 2.530                 | -                |
| Rond à feuillure | Collier polyamide / métal         | 2.510                 | -                |
|                  | Accessoire pour panneaux          | 2.540 (+/-10)         | 2.540 (+/-10)    |



## PRODUITS ASSOCIÉS

### PORTAILS

- Multiples options pour portails battants, coulissants et autoportants.

