

# PORTEAIL PANNEAUX A PLIS




## CARACTÉRISTIQUES

- Sections des poteaux variables selon la dimension du portail.
- Largeur du vantail: entre 0,8 et 5,0 m.
- Livrés pré-montés avec un accès facile à sa déclaration de performance.
- Poteaux à sceller. Option avec platine soudée.
- Consulter les dimensions conformes aux normes d'accessibilité (PMR).

## Remplissage

Maille: 200 x 55 mm (panneau à plis). Fil d'acier galvanisé et plastifié Ø 5,0 mm.

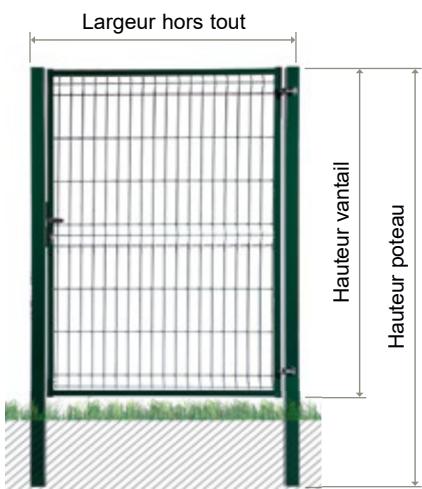

## COMPOSANTS

### SERRURE

- Cylindre européen de 60 mm (30-30 symétrique).
- Mécanisme inoxydable.
- Fourni avec son jeu de clé.



### GONDS LOCINOX®

- Notre système anti-chute pour les longs vantaux : l'ajout d'un 3ème gond.
- Galva à chaud. Ouverture à 180°.
  - Totalement réversibles et réglables.
  - Dimension du boulon à œil selon les sections des poteaux.



### BUTÉE ET VERROU DE SOL :

(pour les portails de 2 vantaux).



## DIMENSIONS STANDARDS

### || PORTILLON

Livraison standard : ouverture à droite, le sens d'ouverture ne peut être modifié une fois la livraison effectuée.

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)	Largeur nominale portillon (m)							HAUTEUR VANTAIL (mm)	
	1,0	1,2	1,5	2,0	2,5	3,0	4,0		
Hauteur nominale portillon (m)	1,0	60x60 / 1.495					80x80 / 1.545*		
	1,2	60x60 / 1.695			80x80 / 1.745		100x100 / 1.795*		
	1,5	60x60 / 1.995			80x80 / 2.045		100x100 / 2.095	120x120 / 2.145	
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295		120x120 / 2.345	
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595		120x120 / 2.645	120x120 / 2.695	
	2,4	80x80 / 2.945		100x100 / 2.995		120x120 / 3.045	120x120 / 3.095	140x140 / 3.145	

SECTION CADRE (mm)	40x40 vertical 25x40 horizontal					50x50 vertical 30x50 horizontal
--------------------	---------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------

PASSAGE RÉEL (mm)	1.025	1.190	1.525	2.025	2.525	2.995	3.995
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

\* Les portillons avec des poteaux de cette dimension sont dotés de 3 gonds pour plus de sécurité.

### || PORTAIL

SECTION / HAUTEUR des poteaux (mm)	Largeur nominale portail (m)							HAUTEUR VANTAIL (mm)	
	2,0	2,4	3,0	4,0	5,0	6,0	8,0		
Hauteur nominale portail (m)	1,0	60x60 / 1.495					80x80 / 1.545*		
	1,2	60x60 / 1.695			80x80 / 1.745		100x100 / 1.795*		
	1,5	60x60 / 1.995			80x80 / 2.045		100x100 / 2.095	120x120 / 2.145	
	1,7	60x60 / 2.195		80x80 / 2.245		100x100 / 2.295		120x120 / 2.345	
	2,0	60x60 / 2.495	80x80 / 2.545		100x100 / 2.595		120x120 / 2.645	120x120 / 2.695	
	2,4	80x80 / 2.945		100x100 / 2.995		120x120 / 3.045	120x120 / 3.095	140x140 / 3.145	

SECTION CADRE (mm)	40x40 vertical 25x40 horizontal					50x50 vertical 30x50 horizontal
--------------------	---------------------------------	--	--	--	--	---------------------------------

PASSAGE RÉEL (mm)	2.090	2.425	3.090	4.090	5.090	6.025	8.025
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

\* Les portails avec des poteaux de cette dimension sont dotés de 3 gonds pour plus de sécurité.



Comment calculer la LARGEUR HORS TOUT ?

Passage réel + 2 x section de poteau + 25 mm pour les portillons et passage réel + 2 x section de poteau pour les portails.

## PRODUITS ASSOCIÉS

**HERSE DÉFENSIVE :** Elle est fixée sur la partie supérieure du cadre, renforçant la sécurité.

**FERME-PORTAIL HYDRAULIQUE**

**ARRÊT DE PORTAIL EN ALUMINIUM**

**PLATINE À MANCHON :**  
Pour portillons d'une largeur maximale de 1,2m.



## ESTHÉTIQUE

- Tôle d'acier galvanisée selon la norme EN 10346 et fil d'acier galvanisé selon norme EN 10244-2.
- Plastifié par application électrostatique par un processus de phosphatation micro-cristalline. Épaisseur du polyester : 100 microns minimum.

