


Retardateur de franchissement

ACCESSOIRE HAUTE-SÉCURITÉ

- Domaines d'application :
Centre de détention.
Site sensible.
- Produit dangereux nécessitant des protections adaptées pour son installation.

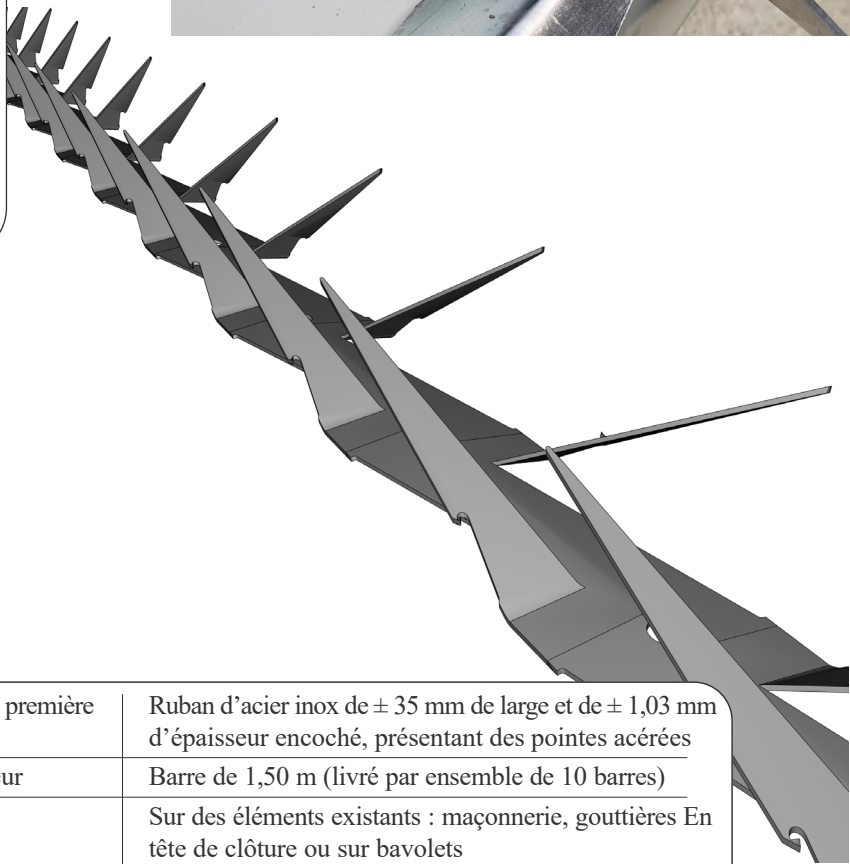

Matière première	Ruban d'acier inox de ± 35 mm de large et de $\pm 1,03$ mm d'épaisseur encoché, présentant des pointes acérées
Longueur	Barre de 1,50 m (livré par ensemble de 10 barres)
Pose	Sur des éléments existants : maçonnerie, gouttières En tête de clôture ou sur bavolets
Fixation	Par rivets (non fournis). Par chevilles à frapper

