

AMTICO DIZAINO GRINDŲ

PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA



Dangos valymo dažnumas priklauso nuo patalpų praeinamumo, nešvarumo, dangos spalvos ir tipo. Amtico kompanijos politika grindžiama dangos priežiūros rekomendacijomis, kuriomis lengva naudotis.

PRIEŽIŪRA PO DANGOS SUKLOJIMO:

Nušluoti nuo grindų purvo ar dulkių likučius. Drėgni klijai turi būti nuvalomi tuoj pat nuo naujai išklotų grindų, naudojant švarų, drėgną audinį suvilgytą Amtico klijų nuėmėju. Išdžiuvus klijams ant suklijuotų grindų paviršiaus, šie valomi atsargiai gramdant nuo paviršiaus ar naudojant Amtico klijų nuėmėju sudrėkintą 3M raudoną padą.

PASIRUOŠIMAS PIRMINEI PRIEŽIŪRAI

Įsitikinkite, kad grindys tinkamai apsaugotos, kol visi statybos darbai baigti.



Tam, kad klijai sutvirtėtų, naujos grindys neturi būti valomos sekančias 24 val. po grindų dangos suklojimo. Nestumdyti ir nedėti sunkių daiktų ant paviršiaus bent 48 val. tam, kad minimizuoti įsispaudimų atsiradimą.

Po klijų sutvirtėjimo grindys turi būti išsiurbtos ar iššluotos ir tik tada nuplaautos vadovaujantis pasirinkta priežiūros sistema. Tokiu būdu bus pašalintas purvas ar dulkių likučiai po dangos suklojimo. Likęs klijų perteklius pašalinamas sudrėkintu padu, lengvais trinamaisiais judesiais kaip nurodyta anksčiau.

APSAUGINIO SLUOKSNIO (VAŠKO) PADENGIMAS (JEI REIKALINGAS):

Amtico grindys turi labai kietą ir nepralaidų paviršių, nereikalaujantį apsauginio sluoksnio. Tačiau, dauguma grindų, ypatingai didelio intensyvumo vietose, gali būti dengiamos apsauginiu sluoksniu. Tai suteiks grindims paviršiaus savitumą. Vaškavimas yra skirtas maksimizuoti grindų patvarumą ir ilgaamžiškumą. Grindys su apsauginiu sluoksniu lengviau prižiūrimos.

1. Apsauginio sluoksnio (vaško) nuėmimas: paruošti tirpalą iš vaško nuėmėjo ir vandens pagal gamintojo rekomendacijas. Dėl grindų slidumo atliekant vaško nuėmimo darbus – laikykitės ypatingo atargumo.




Naudojant gausų kiekį paruošto tirpalo, padengti juo grindų paviršių ir palaikyti 5-10 min.

Paskirstyti tirpalą šepetiu ar valymo mašina su žaliu 3M padu. Neleisti masei išdžiūti ant grindų.

Pašalinti masę šlapio valymo siurbliu ar plaušine šluota. Perskalauti grindis švariu vandeniu du kartus ir palikti džiūti.

2. Apsauginio sluoksnio (vaško) padengimas:



Įpilkite vašką į kibirą. Prisotinti šluotą sumaišytu tirpalu. Dengti grindų paviršių lygiu, plonu sluoksniu.

Pradėti nuo tolimiausios išėjimui patalpos dalies. Dengti ploną, lygų sluoksnį 15-25 cm nuo perimetro persukamais (aštuoniukės) judesiais. Palikti džiūti 30 min.

Padengti kitą sluoksnį 90° kampu pirmajam. Palikti džiūti 30 min. Nepoliruoti 24 val.

Paviršiaus vaškavimas gali būti atnaujinamas papildomu plonu vaško sluoksniu, padengiamu ant švarių grindų. Vaško padengimo dažnumas priklauso nuo intensyvumo patalpoje.

Vieną ar du kartus per metus, priklausomai nuo intensyvumo patalpoje, senas vaškas ir dėmės turi būti pašalintos. Jei naudojama valymo mašina naudojamas žalias padas. Nerekomenduojama naudoti rudą ar juodą padus, jie gali sugadinti Amtico dizaino grindis.

SKYSČIŲ IŠSILIEJIMAS:

Išsiliejus skysčiui, jis turi būti išvalytas, nes gali sukelti grindų slidumą. Naudoti sugeriantį popierių, perplauti grindis skiestomis valymo priemonėmis, perskalauti ir leisti išdžiūti.

Bent kartą per metus grindys turi būti kruopščiai išplaunamos nuo užsinešusio purvo ir padengtos vaško. Tuomet padengti vašką iš naujo pagal nurodymus. Nerekomenduojama naudoti rudą ar juodą padus, jie gali sugadinti Amtico dizaino grindis.


Blogo oro salygomis ypač didelio intensyvumo patalpose rekomenduojama grindis pavalyti naudojant plaušinę šluotą ar plovimo mašiną su papurškimu. Valytojas turėtų naudoti valiklį ar skiestas neutralias valymo priemones pagal gamintojo rekomendacijas. Plovimo mašina su papurškimu naudojama su šepetėliu ar mėlynu 3M padu.

REGULIARI - KASDIENINĖ PRIEŽIŪRA

Kasdieninei priežiūrai naudokite šluotą šiukšlėms abrazyvui sušluoti, kuris gali subraižyti grindis. Patalpą perplaukite ir leiskite išdžiūti. Patalpas, priklausomai nuo jų dydžio, plauti plaušine šluota ar plovimo mašina su papurškimu, naudojant raudoną padą.

Prieš darbą pradžia – išstatykite įspėjamuosius ženklus apie valymo darbų vykdymą.


1. Kasdieninis šlavimas ir dulkių valymas.



Surinkti stambias šiukšles.	Šluota sušluoti dulkes ir smėlį.	Nusiurbti dulkių siurbliu purvą surenkančius kilimėlius prie įėjimo.
-----------------------------	----------------------------------	--

2. Drėgnas valymas.


Pasiruošti valymo priemonių tirpalą ar neutralų valiklį pagal gamintojo nurodymus.

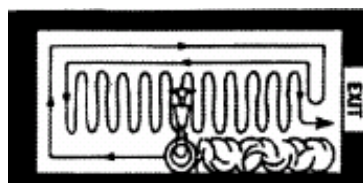

Naudoti plovimo mašiną su papurškimu (450 aps/min) su 3M mėlynu padu (žymėms pašalinti) ar raudonu 3M padu (poliravimui).	Valyti plotą kas 2m ² . Valymo planas nurodytas paveiksle.
---	---

3. Plovimas plaušine šluota (alternatyva plovimui mašina su papurškimu).

Pasiruošti valymo priemonių tirpalą ar neutralų valiklį pagal gamintojo nurodymus.



Naudoti gerai išgręžtą šluotą žymėms ir nešvarumams išvalyti.	Valyti patalpą persukamais (aštuoniukės) judesiais. Perskalauti šluotą reguliariai, keisti nešvarų vandenį pagal reikalingumą.
---	--

Leisti grindims išdžiūti.

Nuimti įspėjamuosius ženklus baigus darbą.

GARANTIJOS:

Amtico Signature grindų dangai taikoma garantija gamykliniams defektams ir 25 metų garantija dangos išsidėvėjimui namų aplinkai, bei 20 metų komercinės paskirties aplinkai.

Amtico Spacia grindų dangai taikoma garantija gamykliniams defektams ir 20 metų garantija išsidėvėjimui namų aplinkai, bei 10 metų komercinės paskirties aplinkai.

Amtico First grindų dangai taikoma garantija gamykliniams defektams ir 12 metų garantija išsidėvėjimui namų aplinkai, bei 7 metų mažo apkrovimo komercinės paskirties aplinkai.

Amtico Marine grindų dangai taikoma garantija gamykliniams defektams ir 10 metų komercinės paskirties aplinkai.

PRIEMONĖS:

Amtico International gali pasiūlyti aukštos kokybės Amtico dizaino grindims skirtas priežiūros priemones:

- kasdieninės priežiūros grindų valymo priemonė- Amtico Floorcare Maintainer;
- grindų vaškas – Amtico Floorcare Dressing;
- grindų vaško nuėmėjas – Amtico Floorcare Stripper.