

23/32 klasė: CHATEAU laminato danga skirta:

- Namų naudojimui: miegamiesiems, svetainėms, virtuvėms, įėjimams
- Bendram komerciniam naudojimui: klasėms, nedideliems biurams, viešbučiams, parduotuvėms




"Chateau" yra unikalus laminatas, kuris dėl išskirtinės "BerryAlloc" inžinierių sukurtos "Chateau" fiksavimo sistemos, gali būti montuojamas įvairiais raštais:

- "Eglutės" ir "Mozaikos" raštams reikia dviejų tipų lentų: jos pakuojamos atskirai, todėl nepamirškite pranešti "BerryAlloc" pardavėjui kad jums reikia abiejų tipų lentų, jei renkatės šį raštą.
- "Laivų denio" ir "Kopėčių" raštams reikia tik vieno tipo lentų: A lentų.
- Chateau "Eglutės" ir "Laivo denio" modeliai yra skirti plaukiojančiam montavimui, tačiau juos galima klijuoti prie pagrindo be pakloto.

Kad rezultatas būtų neprikaištingas ir atitiktų garantijos reikalavimus, patariame atidžiai laikytis toliau pateiktų montavimo instrukcijų.

1. Įrengimo planavimas








Prieš montuojant, laminato dėžės būtina laikyti kambario temperatūroje bent 48 valandas. Pakuočių neatidarykite, bet būtina sudėkite jas taip, kad jos turėtų maksimalų oro kontaktą.

Grindys reikia įrengti esant 18-25 °C kambario temperatūrai ir 40-60 % santykinei oro drėgmei.

Įrankiai

- elektrinis arba rankinis pjūklas
 - tarpikliai
 - matavimo įrankiai ir pieštukas, T formos kvadratas, greitai džiūstantys D3 tipo PVAc medienos klijai.
- Jūsų saugumui naudokite apsauginius drabužius: pirštines, kaukę nuo dulkių, apsauginius akinius.

Nepamirškite derančių grindjuosčių ir apdailos profilių (durų angos, perėjimai į kitas grindis...).




Priklausomai nuo grindų rašto, "Chateau" gali būti klojamos kaip plaukiojančios grindys arba visiškai priklijuojama prie pagrindo.

- Neprisukite grindų lentų prie pagrindo.
- Neįrenginėkite laminuotų grindų po stacionariomis konstrukcijomis, pavyzdžiui, virtuvės spintelėmis ar įmontuotomis spintomis.
- Tarp sienų ir kitų nejudinamų konstrukcijų palikite 8-10 mm išsiplėtimo tarpą, kad grindys galėtų judėti.
- Plėtimosi profilius visada montuokite durų angose.
- Plėtimosi profilius montuokite vietose, kurios jungiasi nesimetriškai, ir kai patalpos ilgis / plotis viršija 10 m.

montavimo instrukcija

2. Pagrindo paruošimas

"BerryAlloc" laminatą galima kloti ant daugelio kietų pagrindų, pvz., medžio, gipso plokščių, PVC arba betono (nepamirškite patikrinti, ar esama pagrindo konstrukcija yra fiksuota).

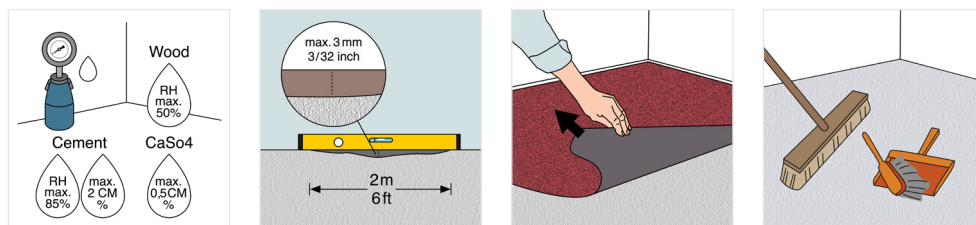

Pagrindas turi būti visiškai sausas:

- Mediena ir medienos pagrindo medžiagos, maks. 50 % santykinė drėgmė
- Betono ir lengvojo betono grindys, maks. 2,0 CM % (1,8 CM %, jei grindys šildomos)
- Tinko ir gipso pagrindu pagamintos grindys, ne daugiau kaip 2 proc. 0,5 CM % (0,3 CM %, jei grindys šildomos)

Pagrindas turi būti lygus (ne didesnis kaip 3 mm aukščio skirtumas per 2 m). Užglaistykite aštirus kraštus ir užpildykite visas skylės. Tai svarbu, nes dėl nelygaus pagrindo gali atsirasti girgždančių garsų.

Minkštą medžiagą, pavyzdžiui, kilimą nuo sienos iki sienos, reikia pašalinti.

Prieš pradėdami montuoti, nuvalykite pagrindą.


Ant esamų medinių grindų "BerryAlloc" laminatas turėtų būti klojamas statmenai senosioms grindlentėms.

3. Grindų šildymas/vėsinimas



Jei turite grindų šildymo sistemą, būtinai perskaitykite mūsų atskirą laminato įrengimo ant šildomų grindų instrukciją.

4. Paklotai



"BerryAlloc" paklotai yra specialiai sukurti mūsų laminatui ir atitinka tuos pačius aukštus kokybės standartus, kad būtų užtikrintas puikus rezultatas. Dėl ypatingos "Chateau" lentų konstrukcijos reikalingas aukštos kokybės paklotas, kurio atsparumas gniuždymui yra ne mažesnis kaip 130 kPa. "BerryAlloc Excellence Plus" paklotas yra puikus pagrindas eglutės raštui ir laivo denio raštui įrengti.

Įrengiant visiškai klijuotas grindys, laminato grindys turi būti priklijuotos prie pagrindo. Šiuo atveju pakloto naudoti negalima.

5. "Chateau" grindų montavimas







Patikrinkite visas lentes dėl matomų defektų optimaliomis apšvietimo sąlygomis, tiek prieš montavimą, tiek jo metu. Plokščių su defektais naudoti negalima.

Kad grindų raštas būtų kuo natūralesnis, montavimo metu naudokite skirtingus lentų dizainus.

"Chateau" - tai kūrybingų montuotojų svajonių grindys. Galimi įvairūs raštai, o didelė spalvų įvairovė leidžia maišyti ir derinti spalvas bei suteikti karališkoms grindims savitumo: eglutės, laivo denio, kopėčių ir mozaikos.

5.1 eglutės raštas

nuskaitykite QR kodą, kad pamatytumėte visą eglutės montavimo vaizdo įrašą:






Rinkdamiesi pradinę sieną atsižvelkite į savo kambario formą. Jei tai L arba U formos patalpos, žr. iliustracijas.





Norint sukurti eglutės raštą, reikės dviejų tipų lentų: A lentų ir B lentų. Paimkite lentą ir pasukite pusę su ilgu grioveliu į save. Trumpojoje pusėje griovelis tęsiasi į dešinę - A lentoms, o B lentoms - į kairę. Visada įsitikinkite, kad grioveliai nukreipti klojimo kryptimi.

Ant visų lentų nugarėlės yra užrašas "A" arba "B".




Norint užtikrinti optimalų grindų stabilumą, abiejose trumposiose lentų pusėse primygtinai rekomenduojame užtepti greitai džiuštančių medienos klijų.




Išilgai pradinės sienos 45° kampu pradėkite formuoti V formą nuo A formos lentos (1), sujungkite ją su B formos lenta (2) ir vėl pridėkite dar vieną A formos lentą (3) į kairę, kad sujungimas būtų tvirtas. Tęskite į dešinę, pridėdami dar vieną A lentą ir t. t. Pradėkite ir baigkite pilną V formą.



Tęskite montavimą pridėdami B, o paskui A lentas, kol užbaigsite bent 4 eiles. Nustatykite pradinės sienos centrą ir grindų centrą ir prieš tęsdami darbą, juos sulygiuokite.



chateau montavimo instrukcija

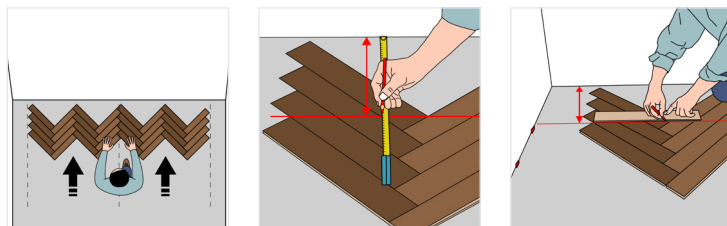

Perstumkite sumontuotas grindis link pradinės sienos ir nubrėžkite pjovimo liniją per visą eilę lygiagrečiai sienai.

Dabar turite 2 galimybes:


1. Prieš atrakinami lentas, pridėkite prie jų numerius ir pjaukite kiekvieną lentą atskirai.

Tada vėl sudėkite jas tinkama tvarka prie sienos. Jei buvo užtepti medienos klėjai, pereikite prie 2 varianto.


2. Naudokite lipnią juostą, kad lentos būtų sujungtos iš abiejų pjovimo linijos pusių.

Blokeliais pakelkite lentas, kad jas būtų lengviau pjauti. Arba naudokite tikslias pjovimo stakles, kad supjaustytumėte tik laminatą. Perkelkite grindys prie sienos.

Variantas 1

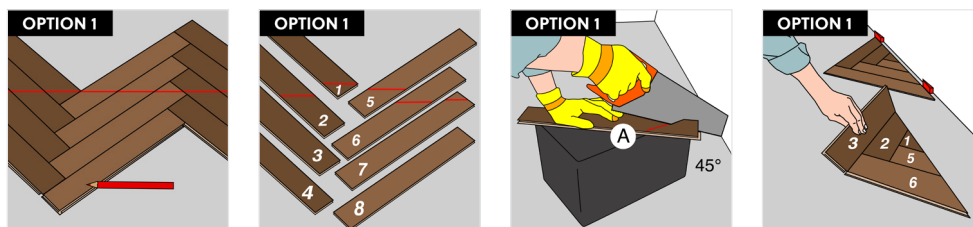


Variantas 2

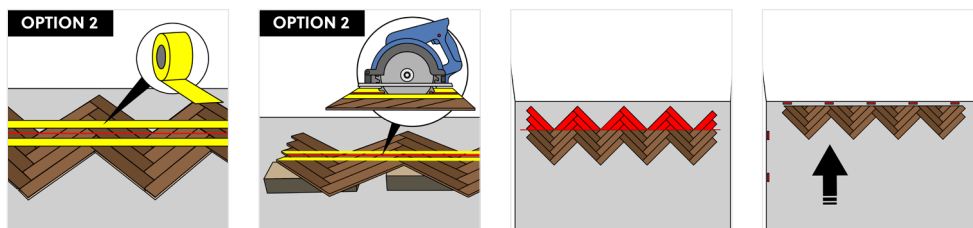


Matuodami paskutinių eilės lentų dydį, nepamirškite atsižvelgti į išsiplėtimo tarpą.

Jei naudojate rankinį pjūklą, pjaukite iš šablono pusės, jei naudojate elektrinį pjūklą, visada pjaukite iš galinės lentos pusės.

Norint pasiekti geriausią rezultatą, būtina naudoti aštrų pjūklo diską.

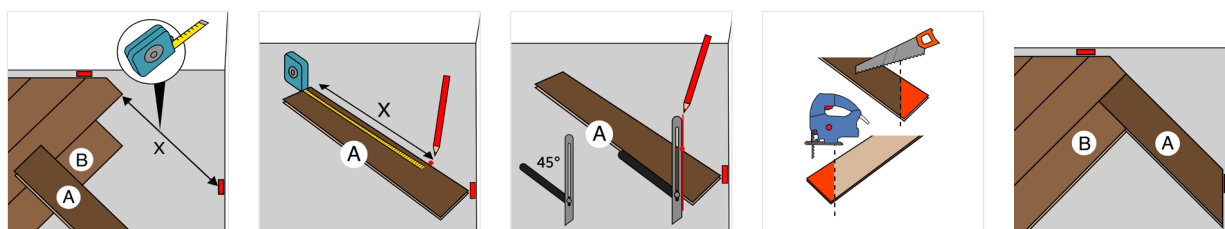


Tęskite montavimą eilę po eilės: A lentų serija, tada B lentų serija. Paskutinėje eilėje lentas vėl reikės supjaustyti.

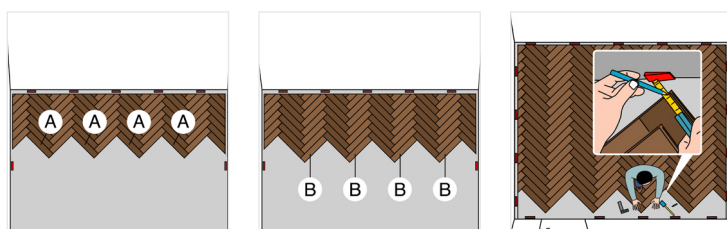


laminatė.


Išmatuokite atstumą nuo sienos iki lentos kampo, kur baigiasi laminato dizainas. Atsižvelkite į išsiplėtimo tarpą!

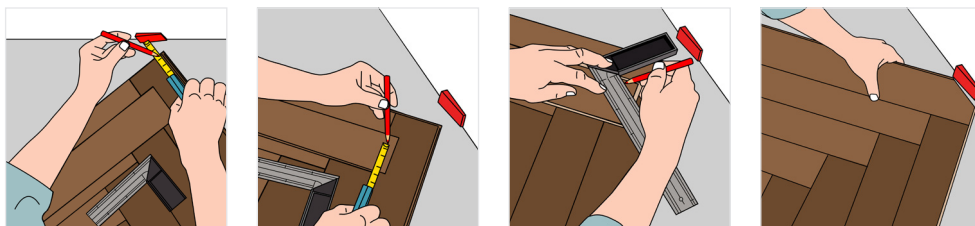

Montuodami paskutines lentas išmatuokite likusį tarpą (X ir Y). Surinkite trikampį iš A ir B lentų ir nurodykite X ir Y matmenis, kad suformuotumėte pjovimo liniją. Supjaustykite lentas ir po vieną jas suklijuokite į angą.

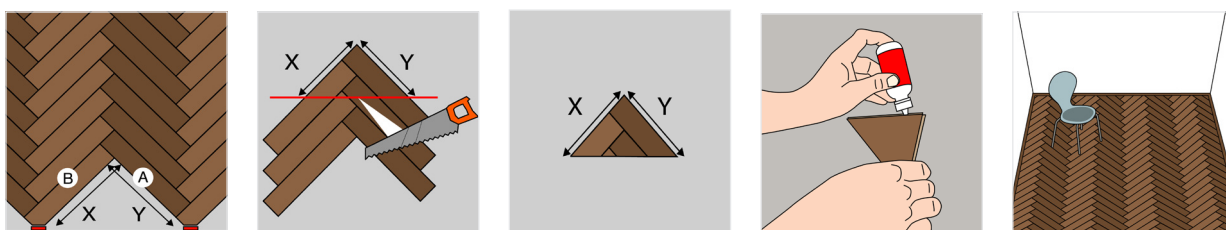


5.2 laivo denio modelis

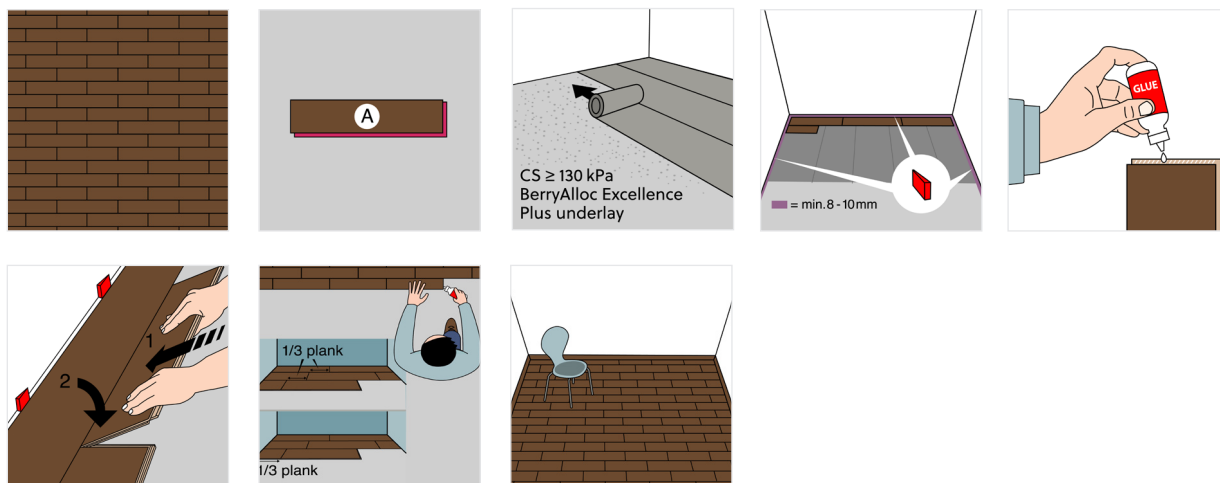

Jei pasirinksite laivo denio modelį, jums reikės tik A lentų. Pirmąją lentą padėkite kambario kampe, griovelio pusę nukreipę montavimo kryptimi. Prieš montuodami kiekvieną lentą, jos trumpąją pusę patepkite klijais. Įsitikinkite, kad lentų sujungimai yra išdėstyti 1/3 jų ilgio.

5.3 kopėčių modelis

"Chateau" taip pat galima kloti kopėčių raštu, tačiau tam reikia jį visiškai priklijuoti prie pagrindo. Tai reiškia, kad negalima naudoti pakloto. Kad rezultatas būtų nepriekaištingas, rinkitės aukštos kokybės parketo klijus. Šiam raštui reikia tik A formos lentų.

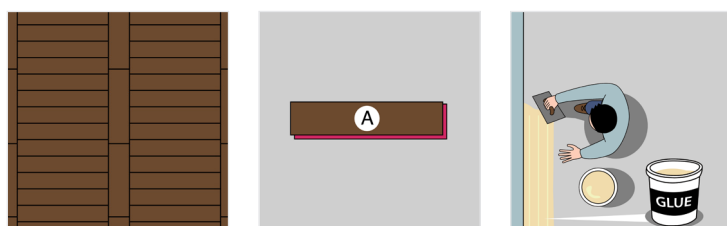


Atsargiai paskirstykite klijus ant grindų pagrindo ir padėkite lentą į kampą grioveliu į save. Pirmąją eilę pradėkite nuo sienos, o tada tęskite kopėčių "laipteliais" statmena kryptimi, ilgu grioveliu, nukreiptu klojimo kryptimi.



5.4 mozaikos raštas

Klasikiniam mozaikos raštui reikia abiejų tipų lentų: A ir B. Šis raštas yra visiškai priklijuotas prie pagrindo, todėl pakloto nereikia.


Paskirstykite klijus ir pradėkite nuo A lentos, kurios griovelis nukreiptas klojimo kryptimi. Sumontuokite 6 A lentas. Tada pakeiskite kryptį ir toliau dėkite 6 B lentas, griovelis visada turi būti nukreiptas klojimo kryptimi. Tęskite šį visiškai suklijuotą montavimą kvadratas po kvadrato, eilė po eilės.

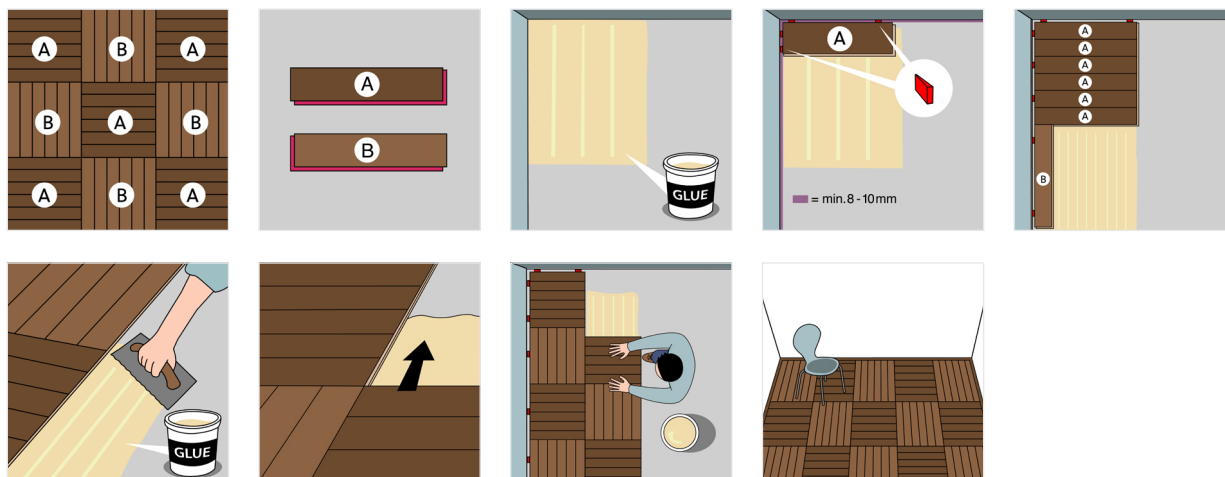

5.5 durų rėmai ir šildymo vamzdžiai



Medinius durų rėmus reikia sutrumpinti tiek, kad po jais tilptų lenta ir paklotos. Šalia durų rėmo padėkite plokštę veidu į apačią. Pjaukite plokštę, tada po durų rėmu pakiškite lentą. Po durų rėmu palikite 8-10 mm tarpą!



Jei turite šildymo vamzdžius, išmatuokite tikslią jų padėtį ir pažymėkite ją laminatė. Prie vamzdžio matmens pridėkite 20 mm, nes laminatas turi judėti visomis kryptimis aplink vamzdį. Pjaukite 45° kampu nuo gręžimo angų į laminato pusę ir įdėkite laminatą į vietą.

6. nepriekaištinga apdaila

"BerryAlloc" siūlo platų aksesuarų asortimentą, kurių dizainas nepavaldus laikui, kad galėtumėte užbaigti darbą:


- 6 cm ir 8 cm grindjuostės
- Kampinis apvadas
- Grindų profiliai: T profilis, reduktorius, galinis profilis
- Aliuminio grindų profiliai

Taip pat galima įsigyti dažomų baltų grindjuosčių, kurias galima naudoti nedažytas arba dažyti ta pačia spalva kaip ir sieną.

Montuodami priedus visada turėkite omenyje, kad grindys turi judėti. Tai reiškia:

- Grindjuostės niekada neturėtų būti tvirtinamos prie grindų: jas galima tvirtinti prie sienos spaustukais. Jei jūsų sienos nėra tiesios, grindjuostes prie sienos pritvirtinkite klėjais "BerryAlloc".
- Sumontavę grindjuostę ar profilį, nesandarinkite ir netvirtinkite jos prie laminato hermetiku. Dėl laminato judėjimo sandarinimo gaminyje atsiras įtrūkimų, todėl sandariklis taps neveiksmingas ir neestetiškas.
- Stacionarių pastato elementų (durų rėmų, šildymo vamzdžių ir kt.) sujungimų niekada negalima visiškai užsandarinti elastiniu užpildu. Pirmiausia naudokite "Fillertwine", o tada užbaigkite elastinguoju užpildu: tai leidžia grindims judėti.
- Profilų, durų staktų ir panašių elementų negalima įsukti per laminatą į grindų pagrindą.

7. priežiūra ir eksploatacija

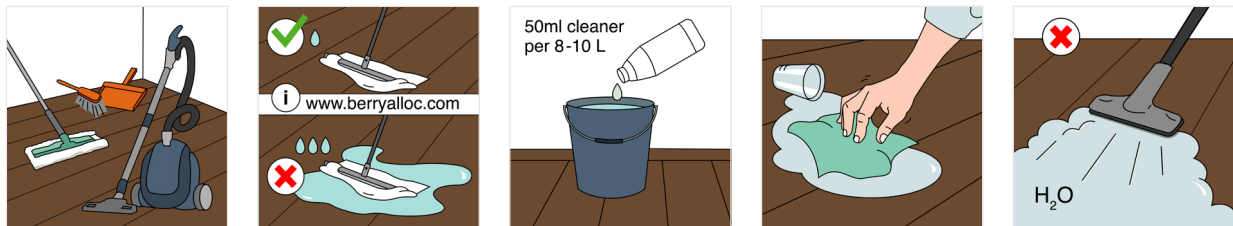


Laminato grindys labai lengva valyti:

SAUSAS VALYMAS: šepetėliu, šluosta, sausomis servetėlėmis arba dulkių siurbliu.

ŠLAPIAS VALYMAS: gerai išskalbta šluoste - venkite naudoti per daug vandens! Išsiliejusius skysčius nedelsiant nuvalykite.

Mes rekomenduojame naudoti "BerryAlloc" laminato valiklį, jis specialiai sukurtas mūsų laminato grindims valyti ir nepalieka jokių pėdsakų. Niekada nenaudokite garų valytuvo laminatui valyti.

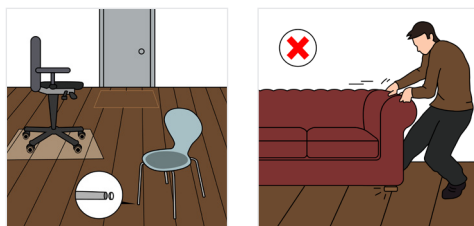

Prie kiekvieno jėgimo padėkite durų kilimėlius, kad apsaugotumėte laminatą nuo purvo ir smėlio.

Pakelkite sunkius baldus ir ant kėdžių kojų uždėkite veltinio pagalvėles. Naudokite apsauginį grindų kilimėlį po ratuota kėde.

Laminato negalima poliruoti ar apdoroti produktais, kurių sudėtyje yra vaško ar aliejaus. Dėl išsamesnės informacijos: skaitykite mūsų priežiūros ir tvarkymo vadovą.

8. garantija

Laikydami anksčiau minėtų nurodymų, prailginsite laminato grindų ilgaamžiškumą ir užtikrinsite garantijos galiojimą.

Daugiau informacijos rasite mūsų garantijos sąlygose ir garantijos politikoje.

mėgaukitės savo berryalloc grindimis!