


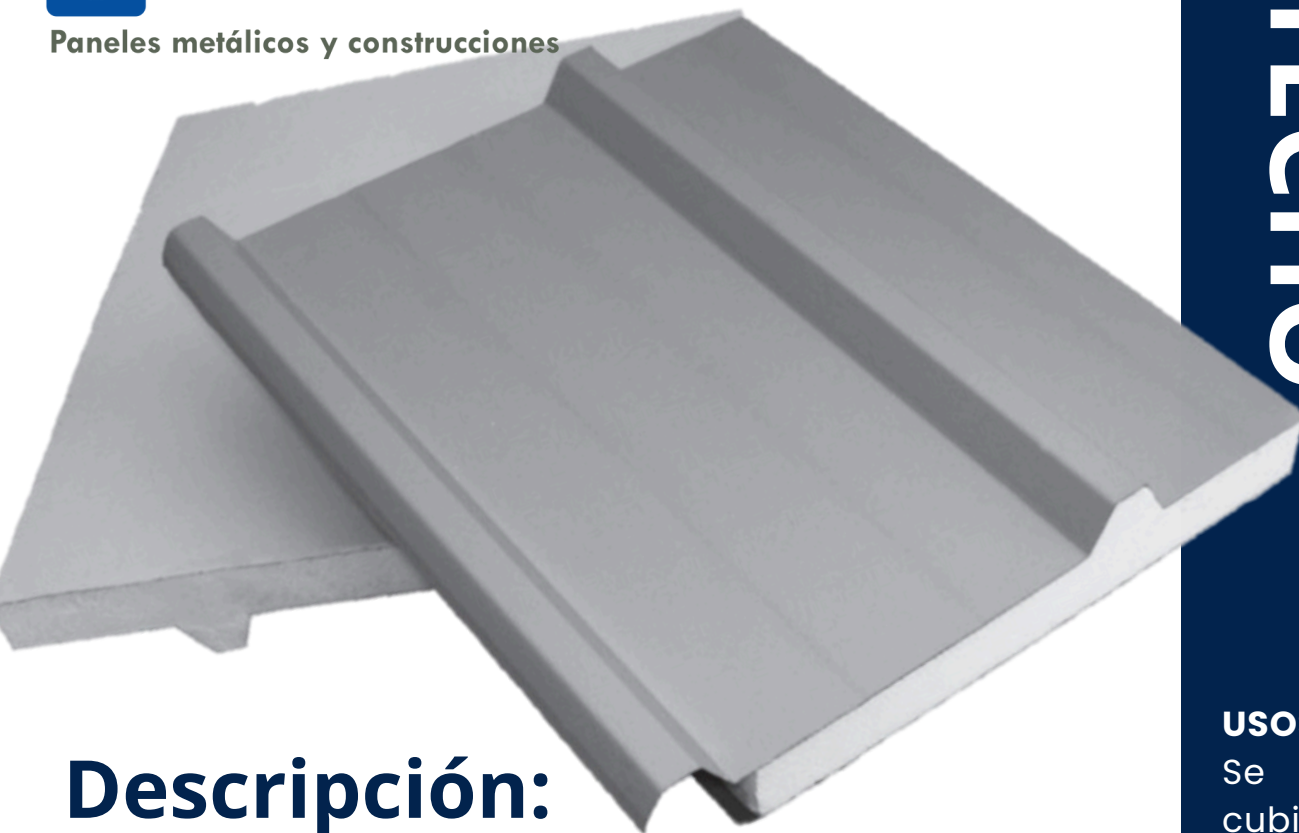

INSULFOIL TECHO

Descripción:

Insulfoil Techo: es el panel diseñado para instalarse como cubierta en cualquier tipo de construcción. Sus componentes son, lámina en la cara externa, Poliestireno Expandido como elemento aislante en el núcleo y foil en la parte interior.

Características:

- Núcleo: Poliestireno Expandido (EPS) autoextinguible de 16 kg/m³ (1lb/ft³), en espesores de 2" a 10"
- Cara exterior: Lámina de acero galvanizado tipo G60 o equivalente, calibre 26. La pintura es prepintada pasando por un proceso de secado por horno. Los colores de línea son blanco o arena y el acabado puede ser liso o de rugosidad leve (embozado). Cuenta con 3 crestas y una adicional (sin aislamiento) para realizar la unión entre paneles.
- Cara interior: Película de polipropileno metalizado, reforzado con una malla de fibra de vidrio y poliéster en color blanco, comúnmente conocido como foil.
- Dimensiones: Es rolo con un ancho efectivo igual a 1.00 m (aproximadamente 40"). Los paneles se pueden fabricar hasta 12.00 m de longitud.

USOS

Se utiliza como cubierta en la construcción de edificaciones comerciales, industriales y residenciales.

También es posible instalarlo de forma vertical en los muros o la fachada de la edificación.

VENTAJAS

Impermeable
Económico Ligero y de fácil instalación
Proporciona valor-R uniforme a la edificación Estético

**FANOSA**

Aisla. Protege. Ahorra.