


# ISOCOP 4

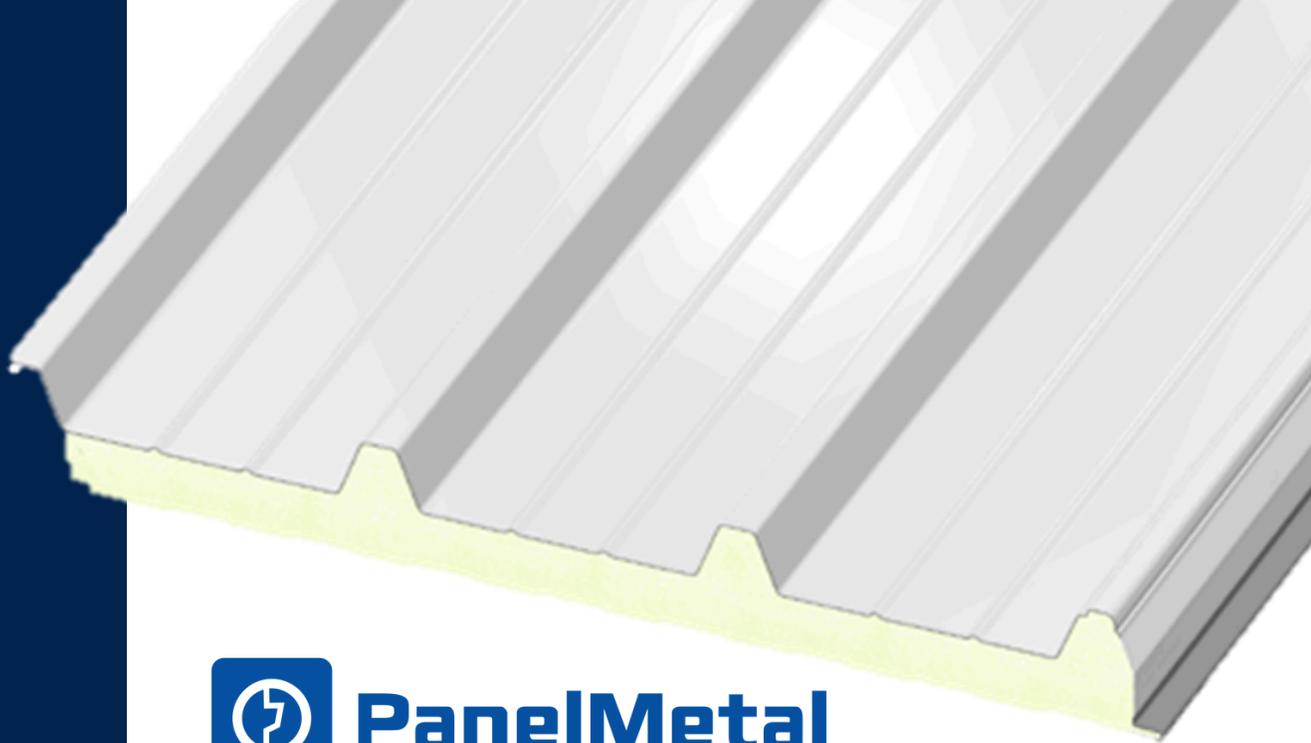

**PanelMetal**

Paneles metálicos y construcciones

## Especificaciones

### Largo Estándar:

Mínimo 2.50 m,  
máximo 12 m (Sujeto  
a disponibilidad de  
transporte)

### Ancho Efectivo:

39" - 1000 mm

### Junta:

Machihembrado

### Espesor:

1" 2" 2½" 3" 4" 5" 6" 8"

### Cara Externa:

Acero Zincado  
Prepintado (EN  
10346)

### Cara Interna:

Acero Zincado  
Plastificado (EN  
10346)

### Densidad de Espuma:

40 kg/m<sup>3</sup> ± 10%

## Características:

Panel para cubierta bilámina, con espuma aislante rígida de poliuretano o poliisocianurato (PUR y PIR). Este diseño está pensado para cubiertas inclinadas con pendiente mínima de 5%. Las láminas tienen 4 grecas trapezoidales en cada panel para mejorar las fuerzas estáticas y dinámicas. Los paneles tienen un sistema de fijación expuesta que incluye clips de fijación en cada punto de anclaje. El sistema se puede incorporar a una amplia gama de estructuras.

## Beneficios:

- Resistencia a la oxidación
- Alta resistencia mecánica
- Higiénico
- Material fácil de lavar
- Resistencia al moho y a la humedad