

PASSION

LIGHTING

Dış Mekân Mimari Aydınlatma Ürünleri

Bollard Aydınlatmalar • Set Üstü Aydınlatmalar • Aydınlatma Direkleri

Standart & Premium Seriler

Ön Ürün ve Fiyat Listesi 2026

PASSION
LIGHTING



Öztaş Savunma Elektromekanik LTD. ŞTİ.

Ankara / Türkiye • +90 0533 409 32 54 • www.oztaselektromekanik.com • info@oztaselektromekanik.com




Ürün Kodu: PL-BOL-RC10050-0600-001

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

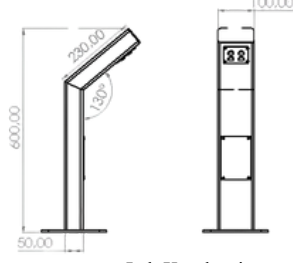

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX




Ürün Kodu: PL-BOL-RC10050-0600-002

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032



Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX




Ürün Kodu: PL-BOL-RC10050-0600-003

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

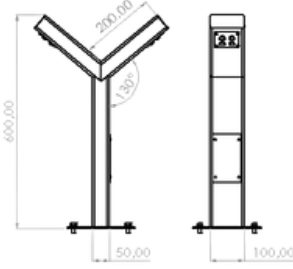

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX




Ürün Kodu: PL-BOL-RC10050-0600-004

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

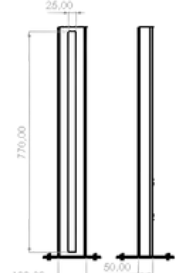

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX




Ürün Kodu: PL-BOL-RD100-0600-001

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

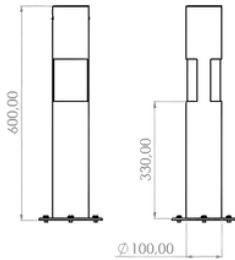

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX




Ürün Kodu: PL-BOL-RD100-0600-002

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

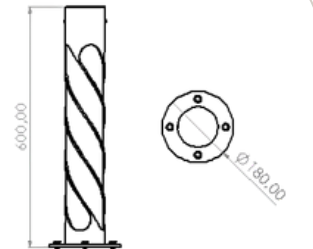

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX





Ürün Kodu: PL-BOL-RD100-0600-003


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032

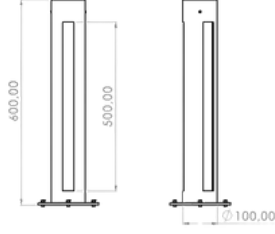

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-RD100-0600-004


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032

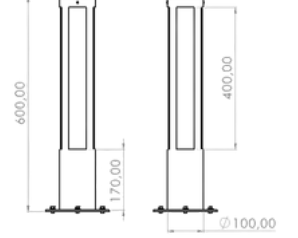

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-SQ100-0600-001

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032



Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-SQ100-0600-002


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032

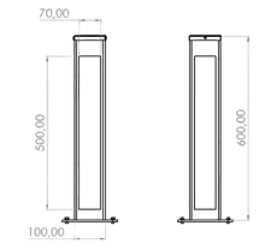

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-SQ100-0600-003


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032

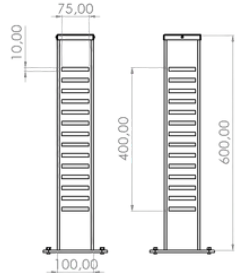

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-SQ100-0600-004


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032

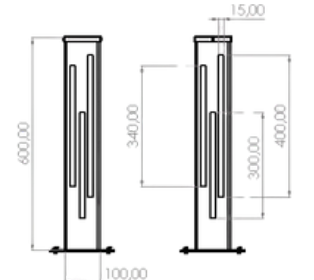

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-SQ100-0600-005


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032

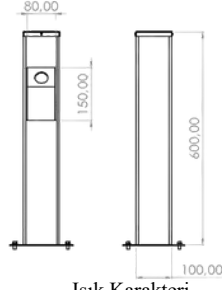


Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-SQ100-0600-007


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032



Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-SQ100-0600-008


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032



Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-BOL-SQ100-0600-009

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032



Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-TOP-SQ120-0350-001

- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032



Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX



Ürün Kodu: PL-TOP-SQ120-0350-002


- 2x11 LED 18 Watt
- 1200 Lümen
- 35-60-80-100 CM
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005

RAL 7016

RAL 7032

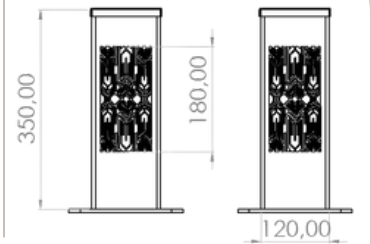

Işık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 2 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 35-70 LUX





Ürün Kodu: PL-POL-RC10050-2500-001

- 2x6 LED 38 Watt
- 4500 Lümen
- 2500 mm
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032



İşık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 6 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 20-40 LUX




Ürün Kodu: PL-POL-RC10050-2500-002

- 2x6 LED 38 Watt
- 4500 Lümen
- 2500 mm
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

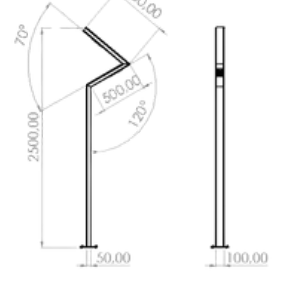

İşık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 6 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 20-40 LUX




Ürün Kodu: PL-POL-RC10050-2500-003

- 2x6 LED 38 Watt
- 4500 Lümen
- 2500 mm
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

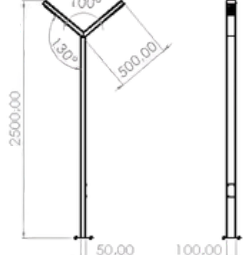

İşık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 6 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 20-40 LUX




Ürün Kodu: PL-POL-RC10050-2500-004

- 2x6 LED 38 Watt
- 4500 Lümen
- 2500 mm
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

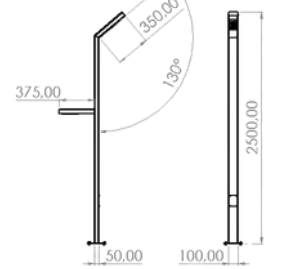

İşık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 6 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 20-40 LUX




Ürün Kodu: PL-POL-RC10050-2500-005

- 2x6 LED 38 Watt
- 4500 Lümen
- 2500 mm
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032



İşık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 6 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 20-40 LUX




Ürün Kodu: PL-POL-RC10050-2500-006

- 2x6 LED 38 Watt
- 4500 Lümen
- 2500 mm
- 3000 K - 4000 K - 6500 K
- IP 65
- Alüminyum
- 220 VOLT

Özel Üretim İçin İletişime Geçiniz.

RAL 9005 RAL 7016 RAL 7032

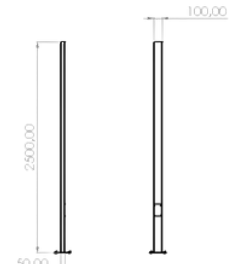

İşık Karakteri

- Geniş Açılı Kontrollü Işık Dağılımı
- Yürüyüş Yollarında Homojen Aydınlatma
- Göz Kamaşmasını Azaltan Optik Tasarım

Yerleşim Önerisi

- Bollard Aralığı: 6 Metre
- Yol Genişliği : 1-2 Metre
- Ortalama Aydınlatma: 20-40 LUX



PASSION

LIGHTING

BİZ KİMİZ

Öztaş Elektromekanik LTD. ŞTİ. , Elektrik Elektronik Mühendisi ve Makine Mühendisi 2 genç kardeşin girişimiyle kurulmuş; kaliteyi, müşteri memnuniyetini ve dürüstlüğü kendine ilke edinmiş bir yapıdır.

Öztaş Elektromekanik LTD. ŞTİ. olarak; metal işleme, elektromekanik sistemler, aydınlatma ürünleri, kablo taşıma sistemleri ve özel üretim endüstriyel çözümler alanında faaliyet göstermekteyiz.

Mühendislik bakış açısını üretim disipliniyle birleştirerek; estetik, dayanıklılık ve fonksiyonelliği aynı noktada buluşturan ürünler geliştirmeyi hedefliyoruz. Modern üretim anlayışımız sayesinde her projeye özel çözümler sunarken kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilirliği temel prensip olarak benimsiyoruz.

Üretim süreçlerimizde detaylara verdiğimiz önem, teknik yeterliliğimiz ve çözüm odaklı yaklaşımımız ile müşterilerimize yalnızca ürün değil; uzun ömürlü ve profesyonel çözümler sunuyoruz.

Bugün; endüstriyel üretimden mimari aydınlatma sistemlerine kadar geniş bir alanda faaliyet gösterirken, gelecekte uluslararası ölçekte güçlü ve güvenilir bir marka olma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz.



PASSION


LIGHTING

Dış Mekân Mimari Aydınlatmada Estetik, Dayanıklılık ve Karakter

Passion Lighting, modern dış mekânlara değer katan bollard, set üstü, aplik ve çevre aydınlatma çözümleri sunar.

Standart ve premium serilerimiz; mimari estetik, kaliteli malzeme ve uzun ömürlü kullanım anlayışıyla tasarlanmıştır.

Bollard Aydınlatmalar • Set Üstü Aydınlatmalar • Aplikler • Aydınlatma Direkleri

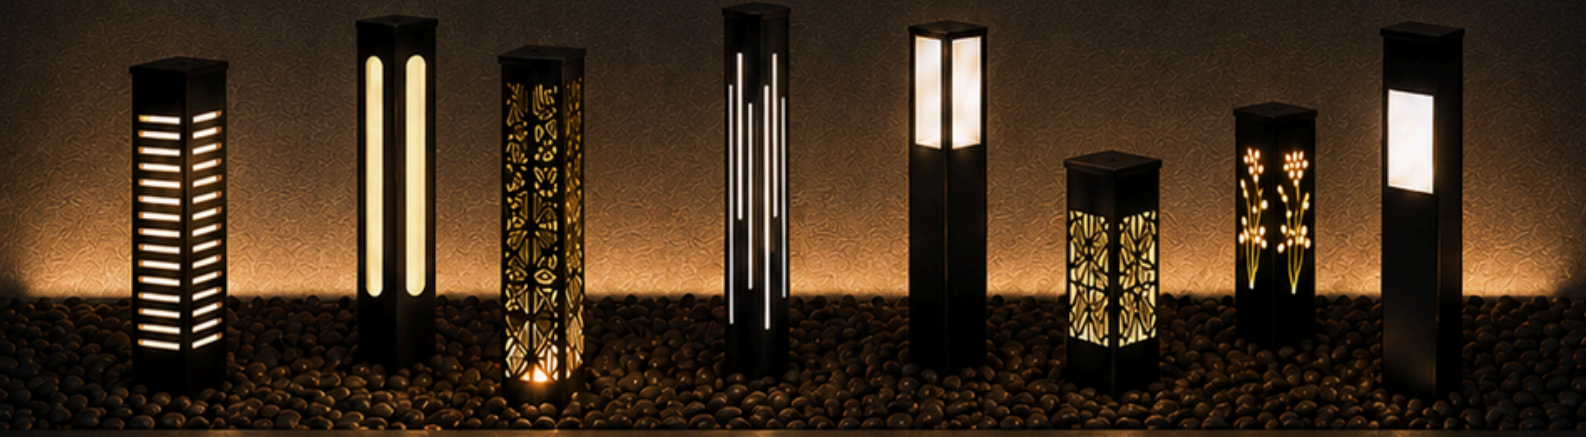

Öztaş Savunma Elektromekanik LTD. ŞTİ.

Ankara / Türkiye • +90 0533 409 32 54 • www.oztaselektromekanik.com • info@oztaselektromekanik.com