


Descrição: Maquina de vidro s/motor



- Para este produto do lado direito, é utilizado o modelo de motor Mabuchi 8 dentes do lado direito.

Para facilitar a identificação referente ao lado do motor, observar a cor do chicote que neste caso deverá ser preto.

Quando o motor for do lado esquerdo o chicote deverá estar na cor cinza.

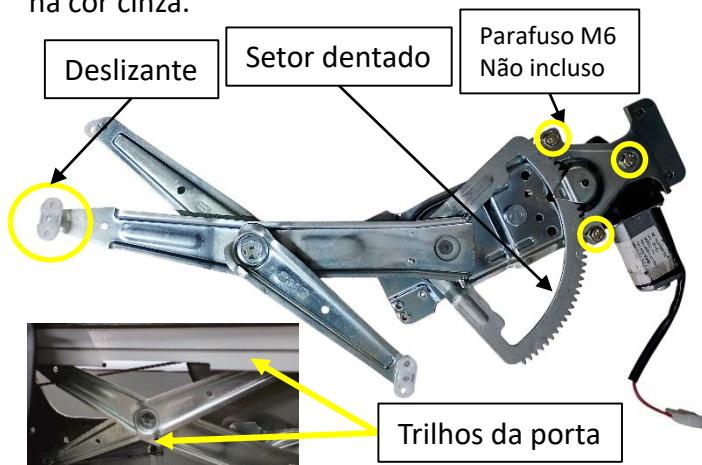

- Realizar a montagem do deslizante no trilho principal do vidro e no trilho auxiliar preso na estrutura da porta. Em seguida fixar a maquina na porta em 4 pontos de fixação, onde ambos são fixos com rebite modelo pop.

Observação: Se atentar com as furações de fixação, onde este modelo deve ser montado nas furações para modelo elétrico.



- Máquina de vidro S-40.002 de aplicação 4 portas dianteira.

Imagen do produto e descrições de montagem para o lado direito, porém toda parte técnica de aplicação também é utilizada no modelo S-40.001 lado esquerdo.



Chicote cinza
(Motor Esquerdo)

Chicote preto
(Motor Direito)

Modelo
8 dentes

- A montagem do motor deverá ser realizada por 3 parafusos M6. Assim que estiver montado o mesmo deve ficar neste caso do lado inferior da porta.
- Antes de realizar a montagem em porta, lubrificar o trilhos da porta, deslizante e setor dentado da máquina com graxa ou produto similar.



- Após montagem realizar acionamento da máquina, subida e descida, para checar se a máquina está em perfeito funcionamento.

Observação:

Realizar a lubrificação de toda parte de canaleta, para um melhor desempenho no acionamento, e com isso prolongando a durabilidade de seu produto.