




- Para este produto do lado direito, é utilizado o modelo de **motor Mabuchi 8 dentes** do lado direito.

Para facilitar a identificação referente ao lado do motor, observar a cor do chicote que neste caso deverá ser **preto**.

Quando o motor for do lado esquerdo o chicote deverá estar na cor **cinza**.

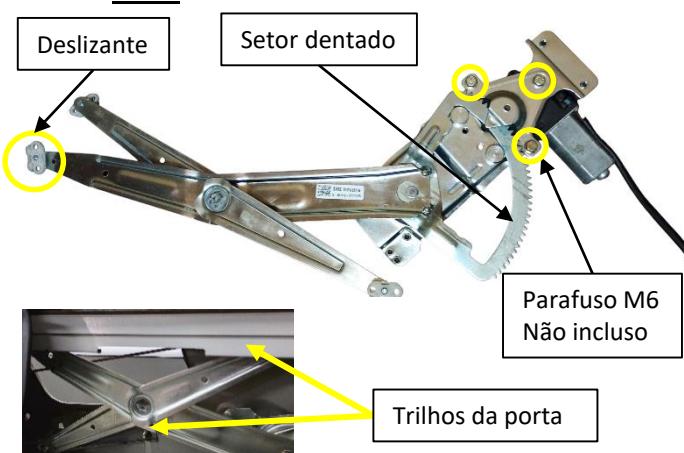

- Realizar a montagem do deslizante no trilho principal do vidro e no trilho auxiliar preso na estrutura da porta. Em seguida fixar a maquina na porta em 4 pontos de fixação, onde ambos são fixos com **parafusos M6 os mesmos retirados da máquina anterior**.

Observação: Se atentar com as furações de fixação, e regulagem do trilho auxiliar onde o mesmo é responsável em manter o vidro alinhado com as canaletas da porta.



- Máquina de vidro S-40.012 de aplicação modelo 2 portas.

Imagen do produto e descrições de montagem para o lado direito, porém toda parte técnica de aplicação também é utilizada no modelo S-40.011 lado esquerdo.




Chicote cinza
(Motor Esquerdo)

Chicote preto
(Motor Direito)

Modelo
8 dentes

- A montagem do motor deverá ser realizada por 3 parafusos M6. Assim que estiver montado o mesmo deve ficar neste caso do lado inferior da porta.
- Antes de realizar a montagem em porta, lubrificar o trilhos da porta, deslizante e setor dentado da máquina com graxa ou produto similar.

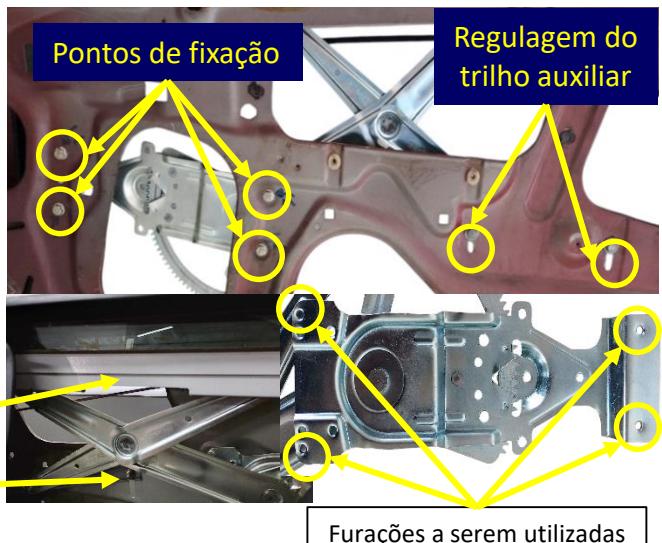

- Após montagem realizar acionamento da máquina, subida e descida, para checar se a máquina está em perfeito funcionamento.

Observação:

Realizar a lubrificação de toda parte de canaleta, para um melhor desempenho no acionamento, e com isso prolongando a durabilidade de seu produto.