



- Máquina de vidro S-70.001 de aplicação 4 portas dianteira. Imagem do produto do lado esquerdo, porém toda parte técnica de aplicação também é utilizada no modelo S-70.002 lado direito.

- Para este produto do lado esquerdo, é utilizado o modelo de motor Mabuchi 8 dentes também do lado esquerdo.

Para facilitar a identificação referente ao lado do motor, observar a cor do chicote que neste caso deverá ser cinza.

Quando o motor for do lado direito o chicote deverá estar na cor preta.




Chicote cinza
(Motor Esquerdo)



Chicote preto
(Motor Direito)



Modelo
8 dentes

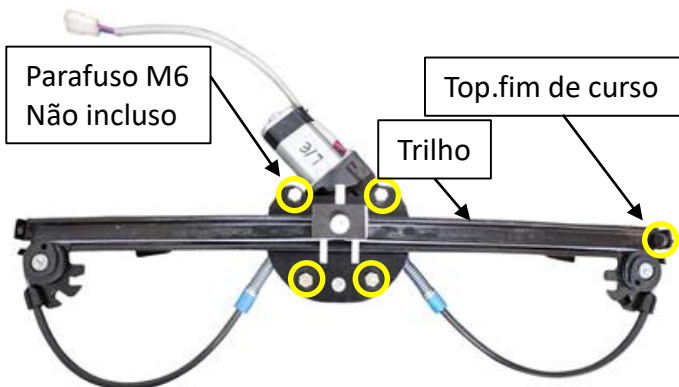


- A montagem do motor deverá ser realizada por 4 parafusos M6. Assim que estiver montado o mesmo deve ficar neste caso do lado inverso do top. fim de curso.

- Antes de realizar a montagem em porta, lubrificar o trilho Com graxa ou produto similar.

- Na montagem em porta a máquina é presa em 2 pontos de fixação, superior e inferior, onde ambos são fixos com uma porca M6, as mesmas porcas retiradas da máquina original do veículo.

- Realizar a montagem do vidro no inserto do arrastador, e certificar que a trava de segurança está bem fixada ao inserto, para que não corra risco do vidro se soltar durante acionamento.

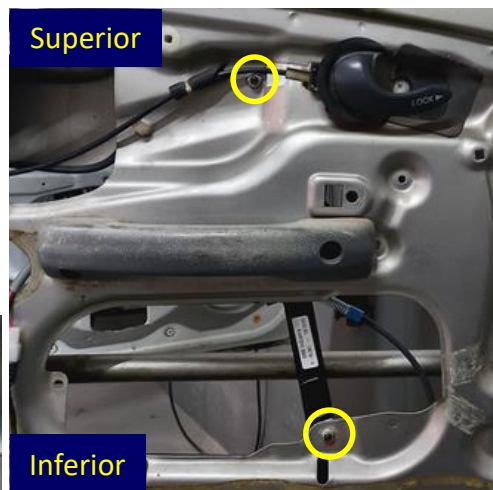

Trava de segurança



Acionamento

- Após montagem realizar acionamento da máquina, subida e descida, para checar se a máquina está em perfeito funcionamento.

Observação:

Realizar a lubrificação de toda parte de canaleta, para um melhor desempenho no acionamento, e com isso prolongando a durabilidade de seu produto.