



2024-1

GE Profile ha logrado reinventar los productos que más utilizamos en nuestras vidas.

Ha encontrado el balance perfecto entre estética y practicidad al crear nuevos productos que logran destacar en tu cocina con sólo estar ahí.

Nuestra colección de productos te ofrece la oportunidad de resaltar tu estilo de vida y te ayudará a crear lo que más importa para ti, momentos increíbles.

cios no incluyen IVA.
cios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

This is smarter innovation.



PARRILLAS

This is smarter cooking.



PGP95KMNNO
VIDRIO NEGRO 90 CM



CARACTERÍSTICAS

Gas Natural / Gas LP
Display
Comal
Encendido eléctrico integrado a perillas
Perillas con iluminación blanca
Sensor de flama en cada quemador
3 parrillas de fundición
5 zonas de cocción
Quem. central (3 Professional Ring):10,500 kJ
Quem. frontal der. (Estándar): 6,500 kJ
Quem. posterior der.(Jumbo): 8,000 kJ
Quem. posterior izq. (Jumbo): 8,000 kJ
Quem. frontal izq. (Estándar): 6,500 kJ
120 V – 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.39
Ancho 85.50
Fondo 45.80

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

PGP95EMNNO
VIDRIO NEGRO 90 CM




CARACTERÍSTICAS

Gas Natural / Gas LP
Display
Comal
Encendido eléctrico
Sensor de flama en cada quemador
3 parrillas de fundición
5 zonas de cocción
Quem. central (Máster Ring): 10,500 kJ
Quem. frontal derecho (Estándar): 6,500 kJ
Quem. posterior der. (Jumbo): 8,000 kJ
Quem. posterior izq.(Jumbo): 8,000 kJ
Quem. frontal izq. (Estándar): 6,500 kJ
120 V – 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.39
Ancho 85.50
Fondo 45.80

PGP96KMTIO
GAS 90 CM

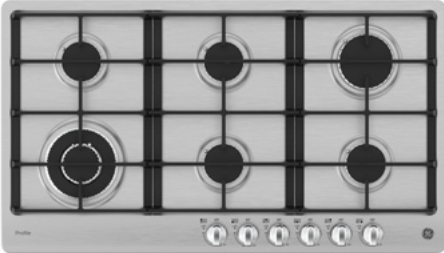

CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
3 parrillas de fundición
6 zonas de cocción
Quem. frontal izquierdo (Máster Ring) 10,500 kj
Quem. posterior izquierdo (estándar) 6,500 kj
Quem. frontal central (estándar) 6,500 kj
Quem. frontal derecho (estándar) 6,500 kj
Quem. frontal derecho (estándar) 6,500 kj
Quem. posterior derecho (jumbo) 8,000 kj
120 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 13.25
Ancho 90.60
Fondo 51.70

PP936SMSS1
VITROCERÁMICA 90 CM



CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles: Touch Control
Display digital
Cinco zonas de cocción
Potencia de la zona derecha: 2,400 W+900 W
Potencia de la zona frontal central: 1,700W
Potencia de la zona posterior central: 1,200 W
Potencia de la zona frontal central: 1,200 W
Potencia de la zona posterior izquierda: 2,100 W + 700 W
Función pausa
9 Niveles de potencia
Timer de 0 a 99 mins
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de precalentamiento automático
Función de calentamiento automático
Apagado programable hasta de 99 min
Apagado de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula para limpieza
220 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.50
Ancho 90.00
Fondo 51.00

PIP8014
INDUCCIÓN 80 CM



CARACTERÍSTICAS

Controles Slider centrales
Display digital
Indicador de calor residual
2 zonas de cocción de 1200/1400 W
1 zona de cocción de 2,300/3,000 W
1 zona de cocción de 1,400/2000 W
Timer de 0 a 99 minutos
Bloqueo de seguridad para niños
9 niveles de potencia
Bloqueo de seguridad
Temporizador
Espátula de limpieza
220v/ 50/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.50
Ancho 80.00
Fondo 51.00

PP930SMSS1
VITROCERÁMICA 76 CM




CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles: Touch Control
Display digital
Cuatro zonas de cocción
Potencia de la zona frontal derecha: 1,200 W
Potencia de la zona posterior derecha: 2,200 W + 1,400 W
Potencia de la zona frontal izquierda: 2,100 W
Potencia de la zona posterior izquierda: 1,200 W
Zona de cocción expandible
9 niveles de potencia
Encendido integrado
Timer de 0 a 99 minutos
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de precalentamiento automático
Función de calentamiento automático
Apagado de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula para limpieza
220 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto 5.50
Ancho 77.00
Fondo 51.00

PGP75KMTIO
GAS 76 CM

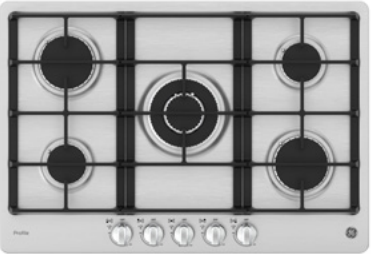

CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
3 parrillas de fundición
5 zonas de cocción
Quem. frontal izquierdo (estándar) 6,500 kj
Quem. posterior izquierdo (jumbo) 8,000 kj
Quem. central (Máster Ring) 10,500 kj
Quem. frontal derecho (jumbo) 8,000 kj
Quem. posterior derecho (estándar) 6,500 kj
120 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	13.25
Ancho	76.00
Fondo	51.70

PGP64KRTIO
GAS 62 CM



CARACTERÍSTICAS

Color inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido electrónico integrado
Perillas con iluminación blanca
2 parrillas de fundición
4 zonas de cocción
Quem. frontal izquierdo (3 Professional Ring) 10,500 kj
Quem. posterior izquierdo (estándar) 6,500 kj
Quem. frontal derecho (estándar) 6,500 kj
Quem. posterior derecho (jumbo) 8,000 kj
Comal
Sensor de flama en cada quemador
120 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	13.25
Ancho	62.60
Fondo	51.70

PVP6014S1
VITROCERÁMICA 60 CM



CARACTERÍSTICAS

Controles Slider centrales
Superficie de vitrocerámica
Controles: Touch Control
Display digital
Cuatro zonas de cocción
Potencia de la zona frontal 1,700 W
Potencia de la zona posterior: 1,200 W
9 niveles de potencia
Timer: 0-99 minutos
Bloqueo de seguridad
Indicador de calor residual
Función de calentamiento automático
Apagado de seguridad
Espátula para limpieza
220v / 60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	4.20
Ancho	58.00
Fondo	51.00

PVP3021
INDUCCIÓN 30 CM



CARACTERÍSTICAS

Superficie de vitrocerámica
Controles: Touch Control
Display Digital
Dos zonas de cocción
Potencia de zona frontal: 1,200 W
Potencia de zona posterior: 1,700 W
9 niveles de potencia
Timer: 1 - 99 min.
Bloqueo de seguridad
Apagad de seguridad
Función de mantener el calor
Espátula de limpieza

220 V 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	4.20
Ancho	28.80
Fondo	51.00

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

HORNOS

This is smarter cooking.



HGP8050YE1
ELÉCTRICO 80 CM



CARACTERÍSTICAS

Horno de convección
Visor de flama
Jaladera rotatoria
99 L de capacidad
Controles digitales
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido eléctrico
Luz halógena en horno
Luz LED integrada en contrapuerta
Asador alto

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
1 bandeja
220 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	70.70
Ancho	79.10
Fondo	65.80

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

HGP8050K1
GAS 80 CM



CARACTERÍSTICAS

Convección
Visor de flama
Jaladera rotatoria
99 L de capacidad
Controles digitales
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Luz halógena en horno
Luz LED integrada en contrapuerta
Asador alto

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fr
127 v / 60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	70.66
Ancho	79.14
Fondo	66.77

HGP6065LWAI1
GAS 60 CM



CARACTERÍSTICAS

Convección
Visor de flama
Jaladera rotatoria
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Iluminación halógena
Resistencia superior
Steam clean

ACCESORIOS

1 parrilla Full Extension
1 parrilla
1 bandeja
1 canastilla Air Fry
120 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	59.50
Ancho	59.30
Fondo	54.30

HGP6065EWAI1
ELÉCTRICO 60 CM



CARACTERÍSTICAS

Horno Eléctrico de convección
Jaladera rotatoria
Control Glass touch
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido eléctrico
Steam Clean
Resistencia superior
Resistencia inferior

ACCESORIOS

1 parrilla Full Extension
1 parrilla
1 bandeja
1 canastilla Air Fry
110 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	59.50
Ancho	59.30
Fondo	54.30

HGP8050KXO
GAS 80 CM



CARACTERÍSTICAS

Horno de convección
Visor de flama
Jaladera rotatoria
Guía de cocinado en contrapuerta
99 L de capacidad
Controles digitales
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Luz halógena en horno
Luz LED integrada en contrapuerta
Asador alto

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
Inoxidable con recubrimiento TEON
20V/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	70.66
Ancho	79.14
Fondo	65.77

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

HGP8050YEXO
ELÉCTRICO 80 CM



CARACTERÍSTICAS

Horno eléctrico de convección
Jaladera rotatoria
Guía de cocinado en contrapuerta
99 L de capacidad
Controles digitales
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido eléctrico
Luz halógena en horno
Luz LED integrada en contrapuerta
Asador alto

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
Inoxidable con recubrimiento TEON
220V/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	70.66
Ancho	79.14
Fondo	66.77

HGP6065LWAIXO
GAS 60 CM



CARACTERÍSTICAS

Horno de convección a gas
Visor de flama
Guía de cocinado en contrapuerta
Jaladera rotatoria
Display LED
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido glowbar
Iluminación halógena
Resistencia superior
Inoxidable con recubrimiento TEON

ACCESORIOS

1 charola
2 parrillas
1 canastilla Air Fry
127V/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	59.50
Ancho	59.30
Fondo	54.30

HGP6065EWAIXO
ELÉCTRICO 60 CM



CARACTERÍSTICAS

Horno Eléctrico de convección
Jaladera rotatoria
Guía de cocinado en contrapuerta
Control Glass touch
4 niveles de ajuste en altura para parrillas
Encendido eléctrico
Steam Clean
Resistencia superior
Resistencia inferior
Apagado automático
Iluminación halógena
Inoxidable con recubrimiento TEON

ACCESORIOS

2 parrillas
1 charola
1 canastilla Air Fry
220V / 60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	59.50
Ancho	59.30
Fondo	54.30



CAMPANAS

This is smarter cooking.

CGP9019P6I PARED - 90 CM
CGP9019I6I ISLA - 90 CM



CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable con frente de vidrio negro
- Capacidad de extracción: 800 m3/hr
- Diseño decorativa
- Control Touch
- Iluminación LED
- 3 velocidades+boost
- Indicador de encendido
- 2 niveles de iluminación
- Alarma de cambio de filtro
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Extractor y purificadora
- Auto apagado programable
- Re circulación
- 110v/60Hz

DIMENSIONES (CM)

Isla:		Pared:	
Alto	94.00	Alto	79.00
Ancho	89.80	Ancho	89.80
Fondo	58.00	Fondo	42.00

CPSU5301TS0 PARED - 76 CM



CARACTERÍSTICAS

- Instalación: pared
- Diseño piramidal
- Controles: Push Botton con iluminación
- Niveles de extracción: 3 + Boost
- Capacidad de extracción (CFM¹/Sones²)
- Velocidad turbo: 350/6.6
- Velocidad alta: 340/5.1
- Velocidad de funcionamiento: 150/1.0
- Indicador de encendido
- Apagado automático
- Filtro de aluminio lavable
- Iluminación incandescente
- 3 opciones de iluminación:
- Encendido / Apagado / Noche
- Ducto de escape redondo de 15.24 cm (solo vertical)
- Modos de instalación: Aspirante / Recirculante
- 120 V

DIMENSIONES (CM)

Alto	25.00
Ancho	76.00
Fondo	47.00

REFRIGERADORES

This is smarter chilling.



PFF25LERCDS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

708 litros
Controles exteriores en display
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Meat pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.17
Ancho	83.19
Fondo	93.74

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PFF27JYRFFS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

765 litros
Color Acero Inoxidable
Controles exteriores
Display electrónico
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Meat pan
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.17
Ancho	90.50
Fondo	93.35

PNM22MDTHDS
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

654 litros
Color Dark Slate
4 sensores de temperatura
Jaladeras en acero inoxidable
Filtro de agua

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Despachador de agua y hielos
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Luz LED en la parte superior
3 parrillas de cristal templado
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior
2 parrillas de cristal templado slide out
1 parrilla fija
3 anaqueles en puerta
2 canastas de alambIÓN

DIMENSIONES (CM)

Alto	175.90
Ancho	83.22
Fondo	84.21

PNM26PGTCFS
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

755 litros
Color Acero Inoxidable
Filtro de agua
Jaladeras de acero inoxidable
4 sensores de temperatura

DISPLAY

Ajustar Temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Resetear el filtro
Depachar agua
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Iluminación
3 parrillas de cristal templado
1 cajón snack pan colgante
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior y costados
4 parrillas de cristal templado
2 canastas de alambIÓN

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.48
Ancho	90.81
Fondo	89.80

PNF25FYRCFS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

708 litros
Color Antifinger Stainless Steel
Control interno
Display electrónico
4 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Alarma de puerta abierta
Filtro de agua

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
2 parrillas completas de cristal templado
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Meat pan
8 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.17
Ancho	83.19
Fondo	93.35

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PNM26PGTFPS
REFRIGERADOR SIDE BY SIDE



CARACTERÍSTICAS

755 litros
Color Black Stainless Steel
Filtro de agua
Jaladeras de acero inoxidable
4 sensores de temperatura

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Alarma de puerta abierta
Quick ice
Resetear el filtro
Depachar agua
Luz LED
Turbo Cool
Seguro para niños

ENFRIADOR

Iluminación
3 parrillas de cristal templado
1 cajón snack pan colgante
1 cajón para frutas/legumbres
1 cajón para frutas/legumbres con control de humedad
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED en la parte superior y costados
4 parrillas de cristal templado
2 canastas de alambrón

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.48
Ancho	90.81
Fondo	89.80

PDF19EBTCDS
REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER



CARACTERÍSTICAS

510 litros
Dark Slate
Controles superiores
Display electrónico
2 sensores de temperatura
Ice maker instalado
Alarma de puerta abierta
Filtro de agua
120 V 60 Hz

ENFRIADOR

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón Deli Pan
3 anaqueles en puerta
1 anaquel especial para galones

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.44
Ancho	83.19
Fondo	78.49



GEMPDF19EBTCDS
Dos refris + kit de unión

PDF21EYRCFS
REFRIGERADOR BOTTOM FREEZER



CARACTERÍSTICAS

595 litros
Control interno
Display electrónico
3 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Alarma de puerta abierta
Luz LED

ENFRIADOR


Luz LED
2 parrillas completas de cristal templado
2 cajones legumbreros con control de humedad,
1 cajón floating snack pan
4 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Luz LED
2 cajones (1 con división ajustable)

DIMENSIONES (CM)

Alto	177.47
Ancho	75.57
Fondo	93.98



GEMPDF21EYRCFS
Dos refris + kit de unión

PYF19JYRFFS
REFRIGERADOR FRENCH DOOR



CARACTERÍSTICAS

Filtro de agua
Controles exteriores
5 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada

DISPLAY

Ajustar temperatura en enfriador y congelador
Display LED con 10 funciones
Alarma de puerta abierta
Despachador de agua y hielos
Resetear filtro
Seguro para niños

DISPLAY

Luz LED en techo y costados
3 parrillas de cristal templado antiderrames
1 parrilla quick space
2 cajones legumbreros con control de humedad
1 cajón deli
7 anaqueles en puerta

CONGELADOR

Iluminación LED
2 cajones
1 charola


DIMENSIONES (CM)

Alto	174.31
Ancho	83.19
Fondo	71.52

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refieren desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete

PW29BS3
CAVA DE VINOS



CARACTERÍSTICAS

29 botellas
Acabado Negro Aluminio
Independiente / Empotrable
Controles LCD - Glass Touch
Rangos de temperatura 5 C°-18.3 C°
Duo Zone: dos cavidades con temperaturas independientes
5 parrillas metálicas con madera y canasta
Color acero inox
2 Puertas reversibles vidrio Trim aluminio
Bloqueo para niños
Rack alambrón
Iluminación LED blanco
127V / 60Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	84.20
Ancho	49.00
Fondo	44.00



DETALLES Y AMBIENTES CON TU ESTILO

Un buen vino, a la temperatura perfecta, siempre te permite disfrutar un momento para celebrar.

Nuestras innovadoras cavas convertirán cualquier ocasión en una gran experiencia.



COMPLEMENTOS

This is [smarter innovation.](#)



HORNOS DE MICROONDAS



SENSOR DE COCCIÓN

Controla el nivel de vapor liberado por el alimento y ajusta automáticamente el tiempo de cocción para obtener resultados óptimos.



FUNCIÓN GRILL

Función grill, te permite gratinar y dorar tus platillos.



MULTIFUNCIONES

6 menús de auto cocción que te permiten calentar o cocinar con tiempo personalizado.

PEB160SFSS
CAPACIDAD 1.6 PIES³



CARACTERÍSTICAS

- Inoxidable con vidrio negro
- Controles digitales
- Luz led
- Interior acero inoxidable
- Cocinado programables
- 6 Funciones de cocinado rápido
- Función de descongelar
- Selecciones rápidas
- Cocinado express
- Grill superior
- Alarma de fin de cocinado
- 10 Niveles de potencia
- 120 V/60 Hz
- Opción a trim JX160

DIMENSIONES (CM)

Alto	32.70
Ancho	55.30
Fondo	44.30

JX160
TRIM



CARACTERÍSTICAS

Acabado acero inoxidable.
Accesorio de microondas ideal para torre de hornos (80cm) que mantiene una misma línea de diseño en tu cocina.

DIMENSIONES (CM)

Alto	48.60
Ancho	80.00
Fondo	4.40

PVM9005SJSS
TIPO CAMPANA. CAPACIDAD: 2.1 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Color acero inoxidable
1,000 Watts
Monitor electrónico con reloj digital
Campana incluida de 680 m3/hr 4 Niveles + boost
Función microondas
Cocinado express de 1 - 6 minutos
Bloqueo de seguridad
Inicio programable
Descongelar
Aviso ciclo finalizado
Cocción con vapor
Multilenguaje
Funciones de microondas: bebidas / recalentado / papas / palomitas / derretir / snacks / cocinado por vapor / descongelado por tiempo y peso.
10 Potencias
120 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	43.90
Ancho	76.00
Fondo	41.00

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

PEB110SFSS
CAPACIDAD: 1.1 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Inoxidable con vidrio negro
Interior acero inoxidable
Controles digitales
Luz led
Cocinado programables
6 Funciones de cocinado rápido
Función de descongelar
Selecciones rápidas
Cocinado express
Grill superior
Alarma de fin de cocinado
10 Niveles de potencia
120 V/60 Hz
Trim incluido

DIMENSIONES (CM)

Alto	38.80
Ancho	59.50
Fondo	40.00

PEB7227ANDD
CAPACIDAD 2.2 PIES3



CARACTERÍSTICAS

Color Dark gray
Interior de acero inoxidable
Display LED
Temporizador
8 selecciones rápidas
Funciones: Add 30 sec/ Timer On-Off/ Cook time/Help/Set Clock/Power level/Start/Pause/Cancel/Off/Sound
Bloqueo de seguridad
Incio programable
Aviso ciclo finalizado
10 Niveles de potencia
Apagado de display eco
Idioma inglés
120 v/60 Hz

DIMENSIONES (CM)

Alto	32.29
Ancho	58.96
Fondo	40.99

JX7230SLSS
TRIM



CARACTERÍSTICAS

Diseñado para para el modelo PEB7227ANDD
de 2.2 pies cúbicos
Permite que el microondas sea instalado en una pared o un mueble
Ideal para completmentar con un horno de 80 cms instalados verticalmente
Garantía de piezas originales de GE

DIMENSIONES (CM)

Alto	45.94
Ancho	68.26
Fondo	3.81

PBP665SSPFS
16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

Tipo empotrable
Controles Push Buttons
6 ciclos

Sistema de lavado estándar
3 niveles de lavado
Sensor de limpieza
Resistencia de 800 W
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado / Auto (Smart Sense) / Energy Saver (Light y ECO) /Ciclo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague
Retrasar inicio
Alarma de fin de ciclo
Triturador
Display LED
Nivel de ruido: 45 dBA
120 V / 60 Hz

ACCESORIOS

Jaladera pocket
Rack inferior con sujetadores ajustables / Tercer rack completo / Rack superior ajustable

DIMENSIONES (CM)

Alto	85.59
Ancho	60.60
Fondo	68.58

Los precios no incluyen IVA.
Los precios estan sujetos a cambios sin previo aviso.

PBT865SMPES
16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

Tipo empotrable
Controles Push Buttons
6 ciclos

Sistema de lavado por brazos 360°
3 niveles de lavado
Sensor de limpieza
Resistencia de 800 W
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado / Auto (Smart Sense) / Energy Saver (Light y ECO) / Cielo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague
Retrasar inicio
Alarma de fin de ciclo
Triturador
Display LED
Nivel de ruido: 45 dBA
120 V / 60 Hz

ACCESORIOS

Rack inferior con sujetadores ajustables Tercer rack completo / Rack superior ajustable

DIMENSIONES (CM)

Alto	85.59
Ancho	60.60
Fondo	68.58

PBT865SSPFS
16 SERVICIOS



CARACTERÍSTICAS

Tipo empotrable
Controles Push Buttons
6 ciclos

Sistema de lavado por brazos 360°
3 niveles de lavado
Sensor de limpieza
Resistencia de 800 W
6 ciclos de lavado: Normal / Pesado / Auto (Smart Sense) / Energy Saver (Light y ECO) / Cielo Rápido (1 hora) / Sólo Enjuague
Retrasar inicio
Alarma de fin de ciclo
Triturador
Display LED
Nivel de ruido: 45 dBA
120 V / 60 Hz

ACCESORIOS


Rack inferior con sujetadores ajustables Tercer rack completo / Rack superior ajustable

DIMENSIONES (CM)

Alto	85.59
Ancho	60.60
Fondo	68.58


DIAGRAMAS DE EMPOTRE



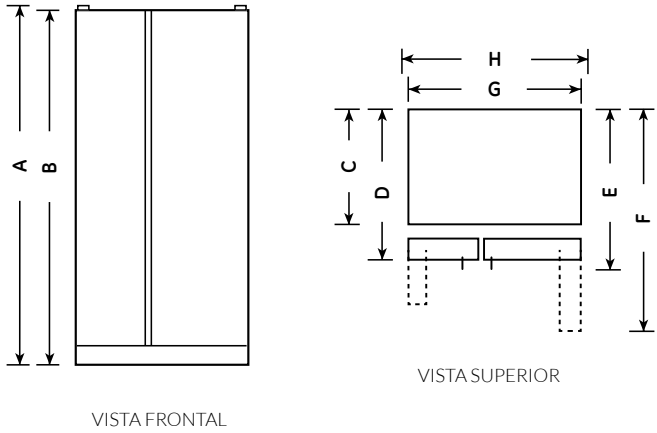


	DIMENSIONES DE INSTALACIÓN (cm)	PDF19EBTCDS	PFF27JYRFFS	PNF25FYRCFS	PNM26PGTFPS
A	Altura hasta la bisagra	174.7	177.1	177.1	1774
B	Altura gabinete	83.1	90.5	83.1	908
C	Profundidad gabinete sin puertas	78.4	93.3	93.3	898
D	Profundidad sin jaladeras	106.5	124.7	124.7	1276
E	Profundidad con puerta abierta a 90°	102.8	99.8	97.7	1088
F	Ancho Total	106.5	132.7	121.3	1276
G	Ancho con puerta abierta a 90° y jaladera				


PNM22MDTHDS
PNM26PGTCFS

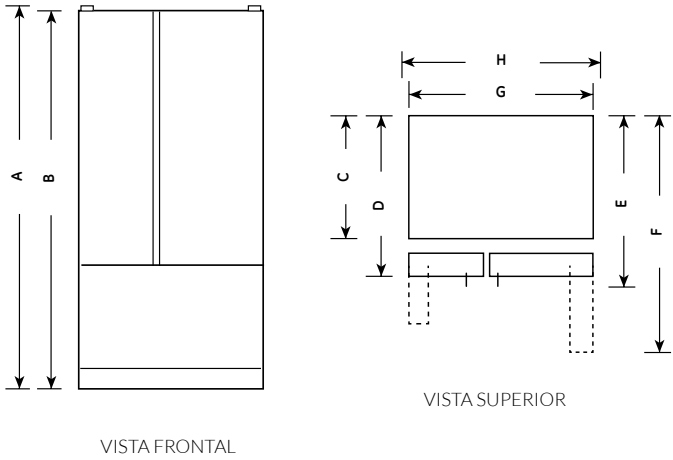

DIMENSIONES DE INSTALACIÓN (cm)		PNM22MDTHDS	PNM26PGTCFS	PDF21EYRCFS	PDF19EBTCDS
A	Altura hasta la bisagra	175.9	177.4	1747	177.4
B	Altura gabinete	83.2	90.8	755	831
C	Profundidad total	84.2	89.9	939	784
D	Profundidad del gabinete sin jaladeras	122.9	127.6	1247	1065
E	Profundidad de gabinete sin puerta	101.7	108.8	895	1028
F	Profundidad con puerta abierta a 90°	1165	127.6	1154	1065
G	Ancho Total				

PDF21EYRCFS
PDF19EBTCDS

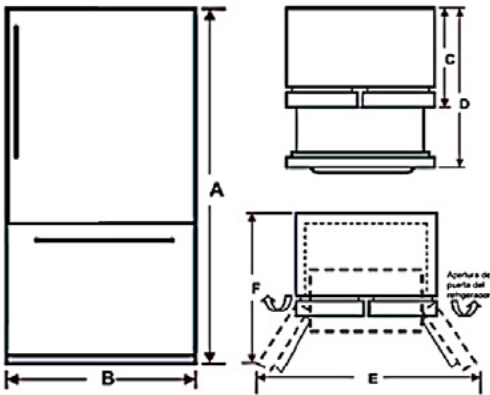


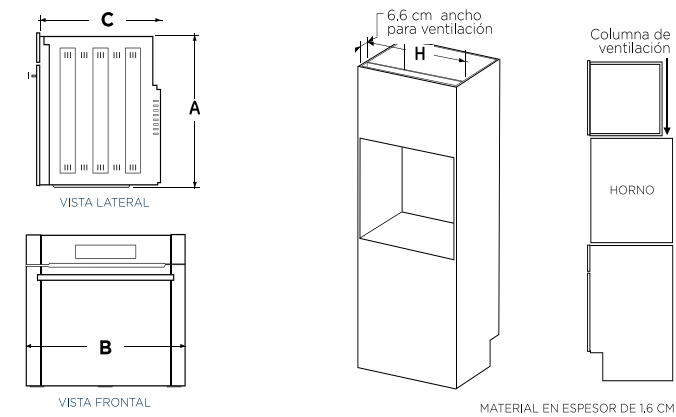


DIMENSIONES DE INSTALACIÓN (cm)	HGP8050YE1	HGP8050K1	HGP6065LWA1I	HGP6065EWA1I
A ALTO	70.70	70.70	59.50	59.50
B ANCHO	79.20	79.20	59.30	59.30
C PROFUNDO	65.8	58.90	54.30	54.30





DIMENSIONES DE INSTALACIÓN (cm)	HGP8050KX0	HGP8050YEX0	HGP6065LWAIX0	HGP6065EWAIX0
A ALTO	70.66	70.66	59.50	59.50
B ANCHO	79.14	79.14	59.30	59.30
C PROFUNDO	65.77	65.77	54.30	54.30




PGP95KMNN0 GAS - 90 CM

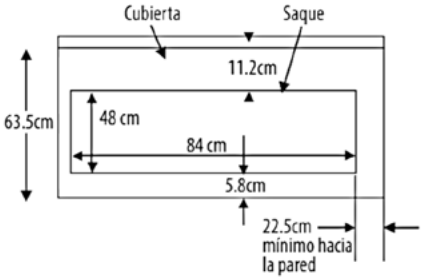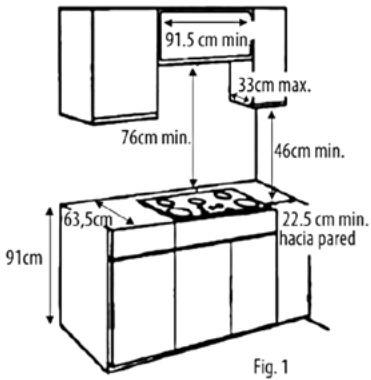



PGP95EMNN0 GAS - 90 CM

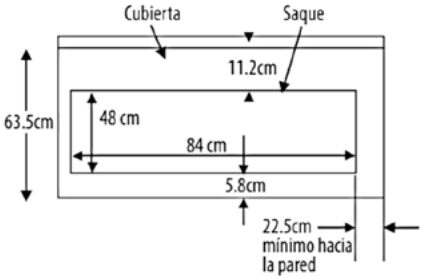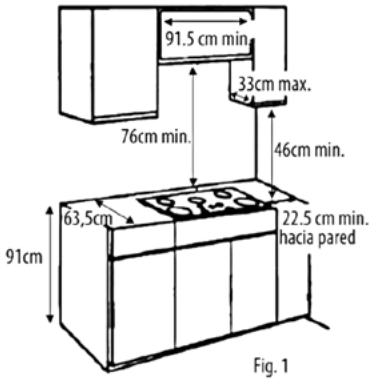



PGP96KMT10 GAS - 90 CM

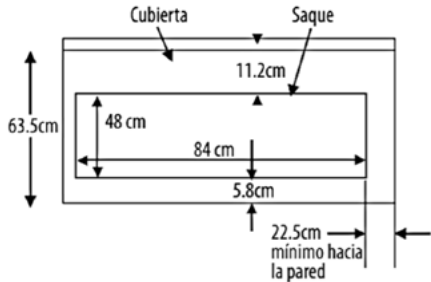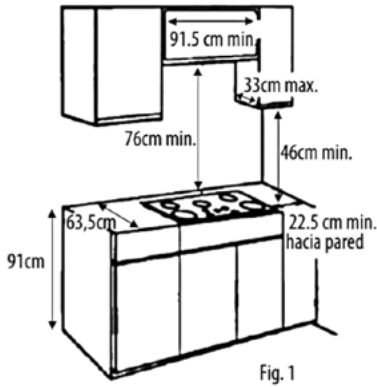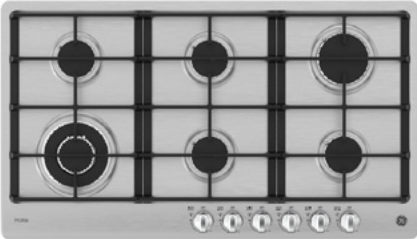


PGP64KRT10 GAS - 62 CM

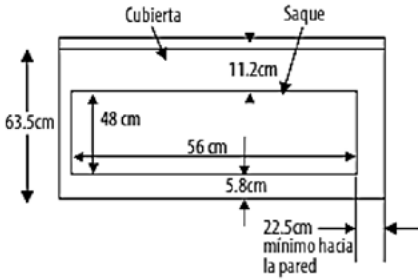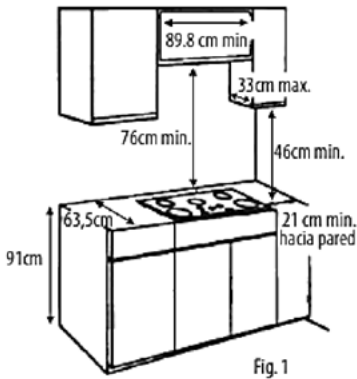


PGP75KMT10 GAS - 76 CM

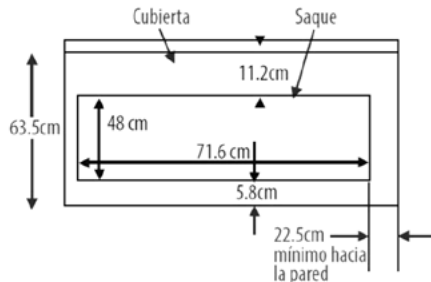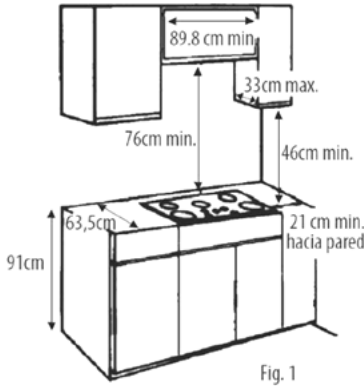


PP936SMSS1 - 90 CM

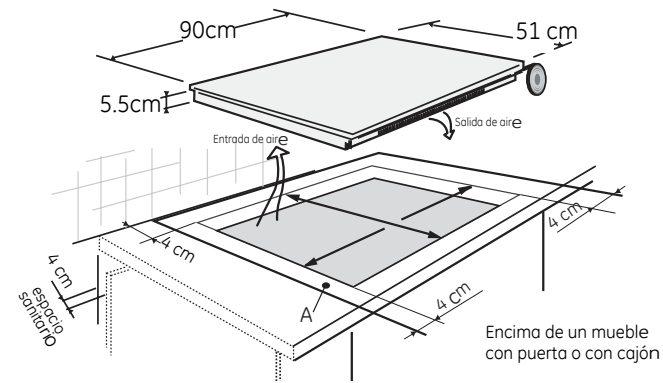


PP930SMSS1 - 76 CM

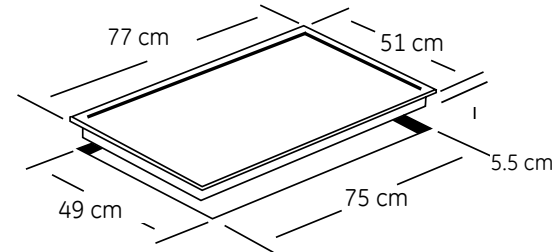


PIP8014 - 80 CM

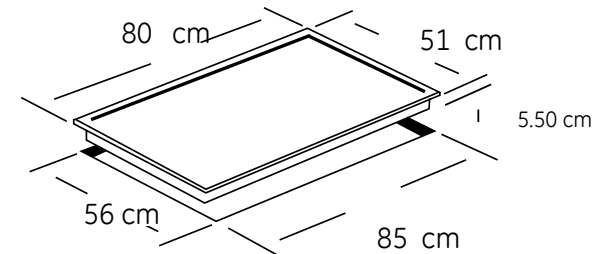

PVP6014S1 - 60 CM

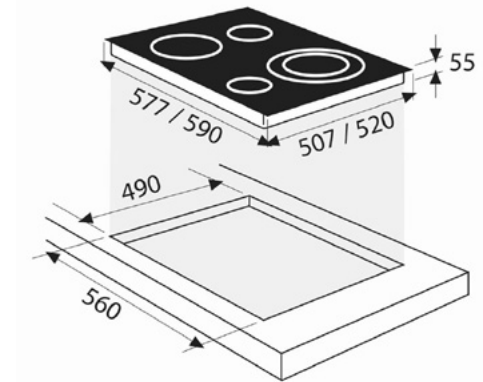

PVP3021 - 30 CM

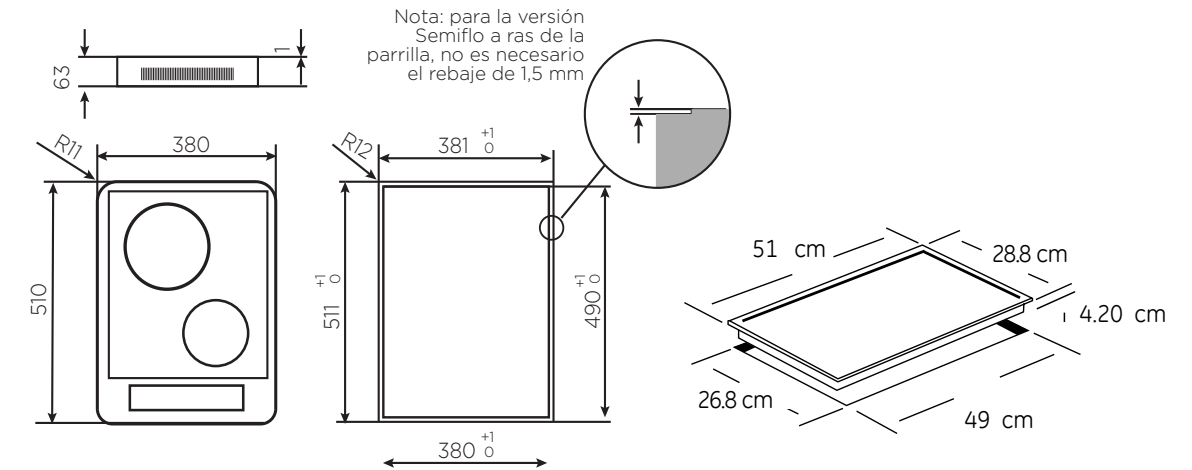


PEB7227ANDD



DIMENSIONES DEL RECORTE

Modelos	68.5	76
Altura	42.5 cm	42.5 cm
Ancho	64.7 cm	64.7 cm
Profundidad (mín.)*	49.5 ó 55.8 cm	49.5 ó 55.8 cm

* Profundidad mínima con el receptáculo fuera del gabinete 49.53 cm. Profundidad mínima con el receptáculo dentro del gabinete 55.88 cm.

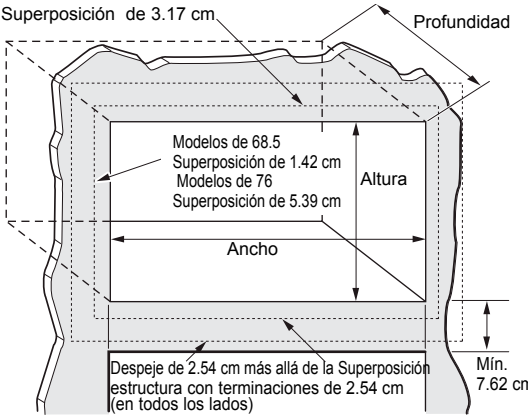

En modelos de 68.5 cm, deje 3.175 cm sobre la parte superior, 1.42cm a cada lado y 2.54 cm en la parte inferior para la superposición de la estructura ajustable sobre los extremos del recorte.




En modelos de 76 cm, deje 3.175 cm sobre la parte superior, 5.39cm a cada lado y 2.54 cm en la parte inferior para la superposición de la estructura ajustable sobre los extremos del recorte.

Para cumplir con las disposiciones de ADA, el horno microondas deberá estar instalado a una altura que no supere los 92 cm


Precaución.

Este kit ajustable usa el flujo de aire desde la parte superior, inferior y los costados de la estructura ajustable. Bloquear el flujo de aire puede hacer que el microondas funcione de forma inadecuada y ocasionar daños sobre el mismo.

CGP9019P6I PARED - 90 CM
CGP9019I6I ISLA - 90 CM

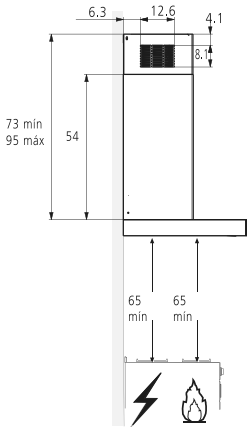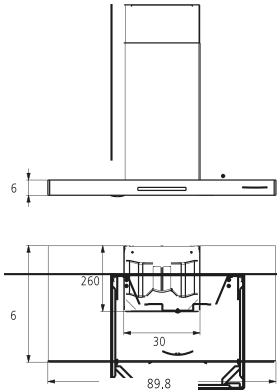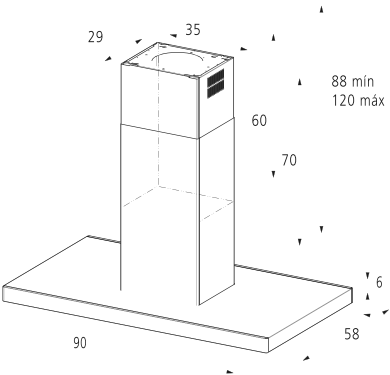

CPSU5301TSO PARED - 76 CM

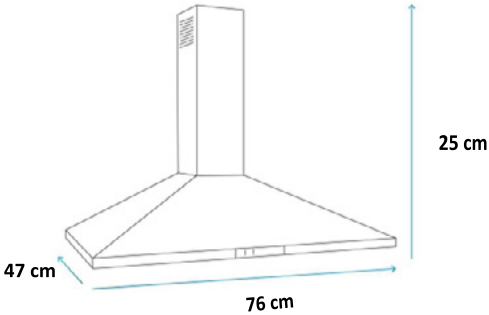




PVM9005SJSS

Requerimientos de Ubicación.

- El producto no debería ser instalado sobre una placa de cocción o estufa con un BTU combinado superior a 60,000 BTU

-Al instalar el horno microondas debajo de gabinetes lisos y finos, asegúrese de seguir las instrucciones que figuran en la plantilla del gabinete superior para que haya un despeje el cable de corriente

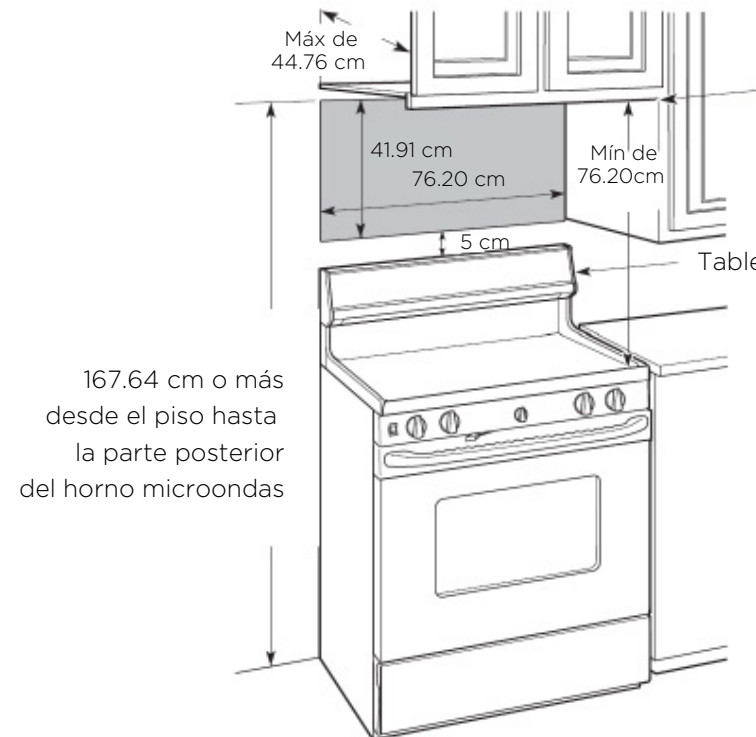

la parte inferior del gabinete necesita estar a 76 cm o más de la superficie o de la parte superior de las parrillas de gas, cualquiera que sea más alta.



PEB110SFSS

Conexión eléctrica

Este horno cuenta con un enchufe el cual solo debe de ser conectado a una entrada con conexión a tierra. Los enchufes y el cable de corriente eléctrica deben de ser reemplazados únicamente por un electricista calificado siguiendo las regulaciones locales. Si el enchufe no queda accesible después de la instalación.

Todos los puertos de aislamiento del interruptor deben de estar presentes en el costado de la instalación con un espacio de por lo menos 3mm.


El gabinete no deberá de contar con pared en la parte posterior del aparato.

- La altura de instalación mínima es de: 85 cm

- No cubra las ranuras de ventilación y los oricios de succión.

- No atrape o doble el cable de corriente eléctrica.

Muebles armados

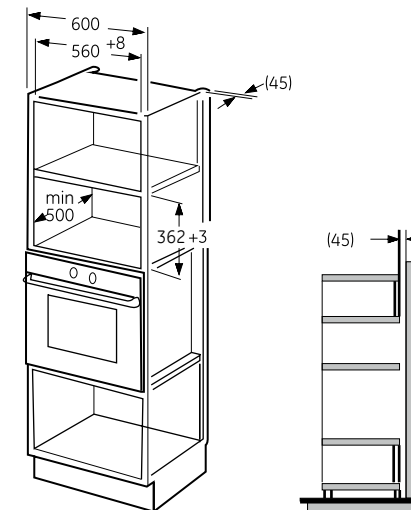


Instrucciones del Trim de empotre para microondas:


1. Lea el instructivo del esquema en el panel inferior del gabinete

Coloque el esquema en el panel inferior del gabinete.

2. Haga las marcas en el panel inferior del gabinete siguiendo las marcas "a" del esquema.

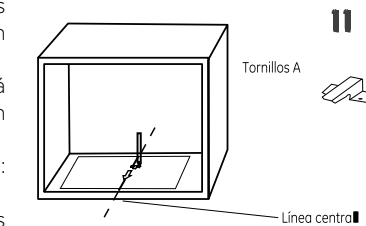


3. Retire el esquema del panel inferior del gabinete y sujete la abrazadera y el tornillo A.

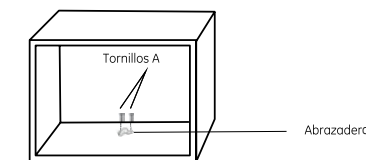


4. Instale el horno en el gabinete

- Asegúrese de que la parte posterior del horno está sujeta con una abrazadera.

- No atrape o pise el cable de corriente eléctrica.


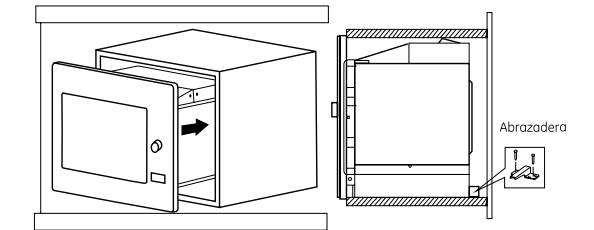


5. Abra la puerta, sujete el horno al gabinete con tornillo A, en los oricios de instalación.






PBT865SSPFS
PBP665SSPFS
PBT865SMPES

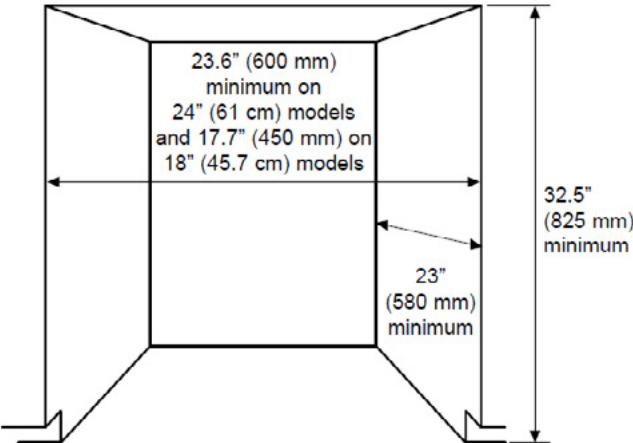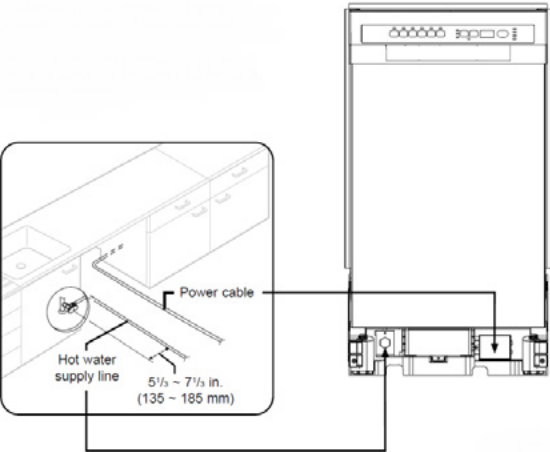


Trim JX160 de empotre para microondas

Dimensiones Mínimas de los Cortes
Notas:
A. Excedente del Marco del kit de moldura
B. Corte para horno inferior
Las medidas de altura , ancho y profundidad tienen ± 2 mm (1/16") de tolerancia.
La dimensión mínima para el corte del horno inferior al corte del piso del horno es de 7.6 cm (3")
El kit de moldura se extiende 3.0 cm (13/16") sobre y debajo del corte de la apertura.

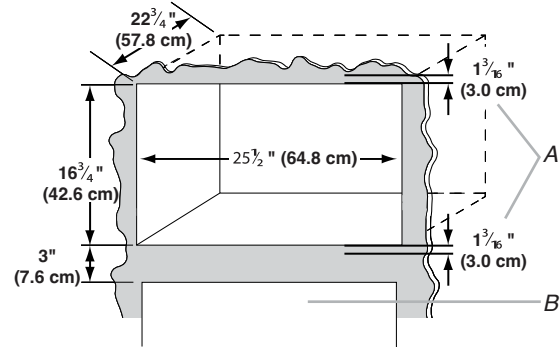

Trim JX7230SLSS de empotre para microondas

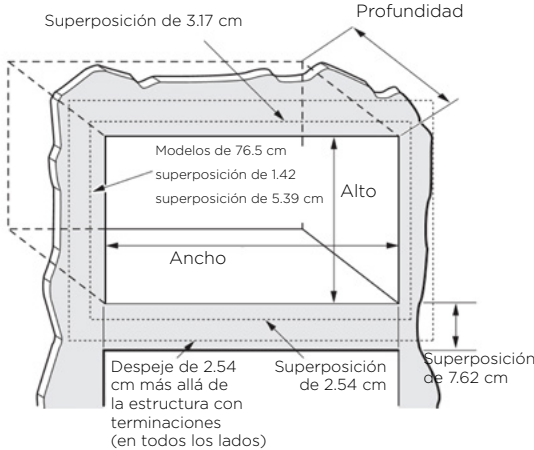



Todo lo que necesitas saber de tus productos, en un sólo sitio.
Acceso a información actualizada. Infórmate sobre nuestros
nuevos productos. Obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

Nosotros lo fabricamos, nosotros sabemos cuidarlo.

servicio mabe

Instalación, reparación, pólizas, refacciones originales
y garantía por 3 meses.



www.geprofile.lat

 [geprofilemx](https://www.instagram.com/geprofilemx)

 [GEProfileMexico](https://www.facebook.com/GEProfileMexico)