




RISER CUTTING MACHINE with twin moving tables


VANTAGENS **INDOTECH**

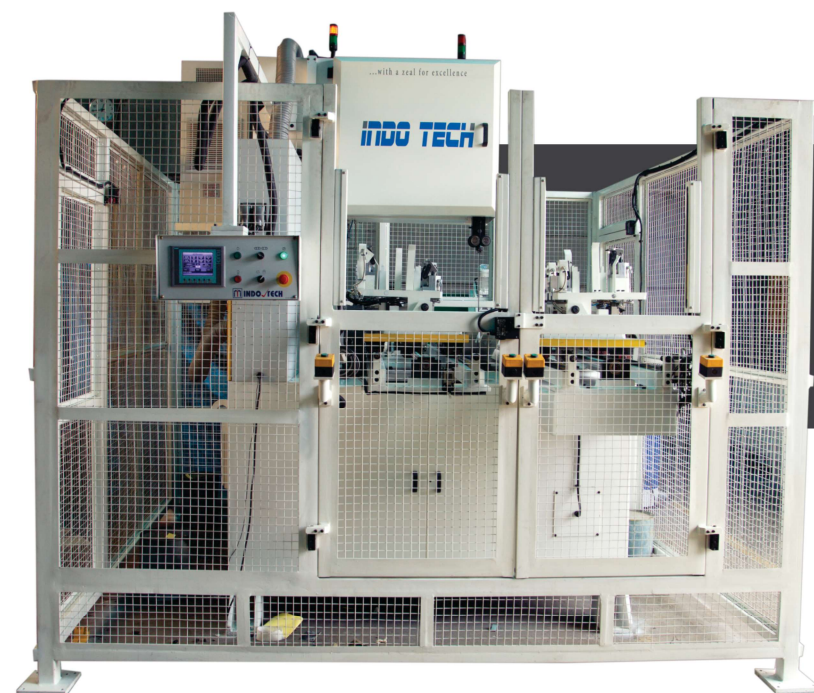

Painel de controle ergonomicamente posicionado com tela IHM sensível ao toque para operações perfeitas



Movimentação da mesa principal através do sistema de Servos para cortes precisos.

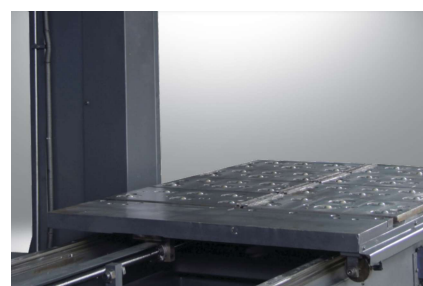

Mesa principal com múltiplas unidades de esferas para facilitar os trabalhos pesados.

...with a zeal for excellence
INDO TECH

Indotech Industries (I) Pvt. Ltd.
Survey No. 47/2 & 47/3,
Gram Bardari, Post Hatod,
Sanwer Road, Indore - 453 111
(M.P.) India
Ph.: +91-731-6649777 (30 lines)
E-mail : info@indotechmachines.com
Web : www.indotechgroup.in

**MGE COMERCIO DE
MÁQUINAS LTDA**

www.mgemaquinas.com.br
Comercial@mgemaquinas.com.br
(19) 984567180 / (31) 98408-1673




As informações neste catálogo são atuais no momento da impressão. A INDOTECH não pode garantir a precisão das informações. Consulte-nos para obter informações atualizadas.
O maquinário mostrado inclui equipamentos/ferramentas/acessórios opcionais pois podem ocorrer variações de tela de vídeo/câmera.
Ao publicar este catálogo a INDOTECH não cria qualquer garantia quanto a qualquer produto mostrado.
A reprodução deste material é proibida sem a aprovação expressa por escrito da INDOTECH.

...with a zeal for excellence
INDO TECH



HIGH AGILITY HIGH PERFORMANCE

VERTICAL CUTTING SERIES

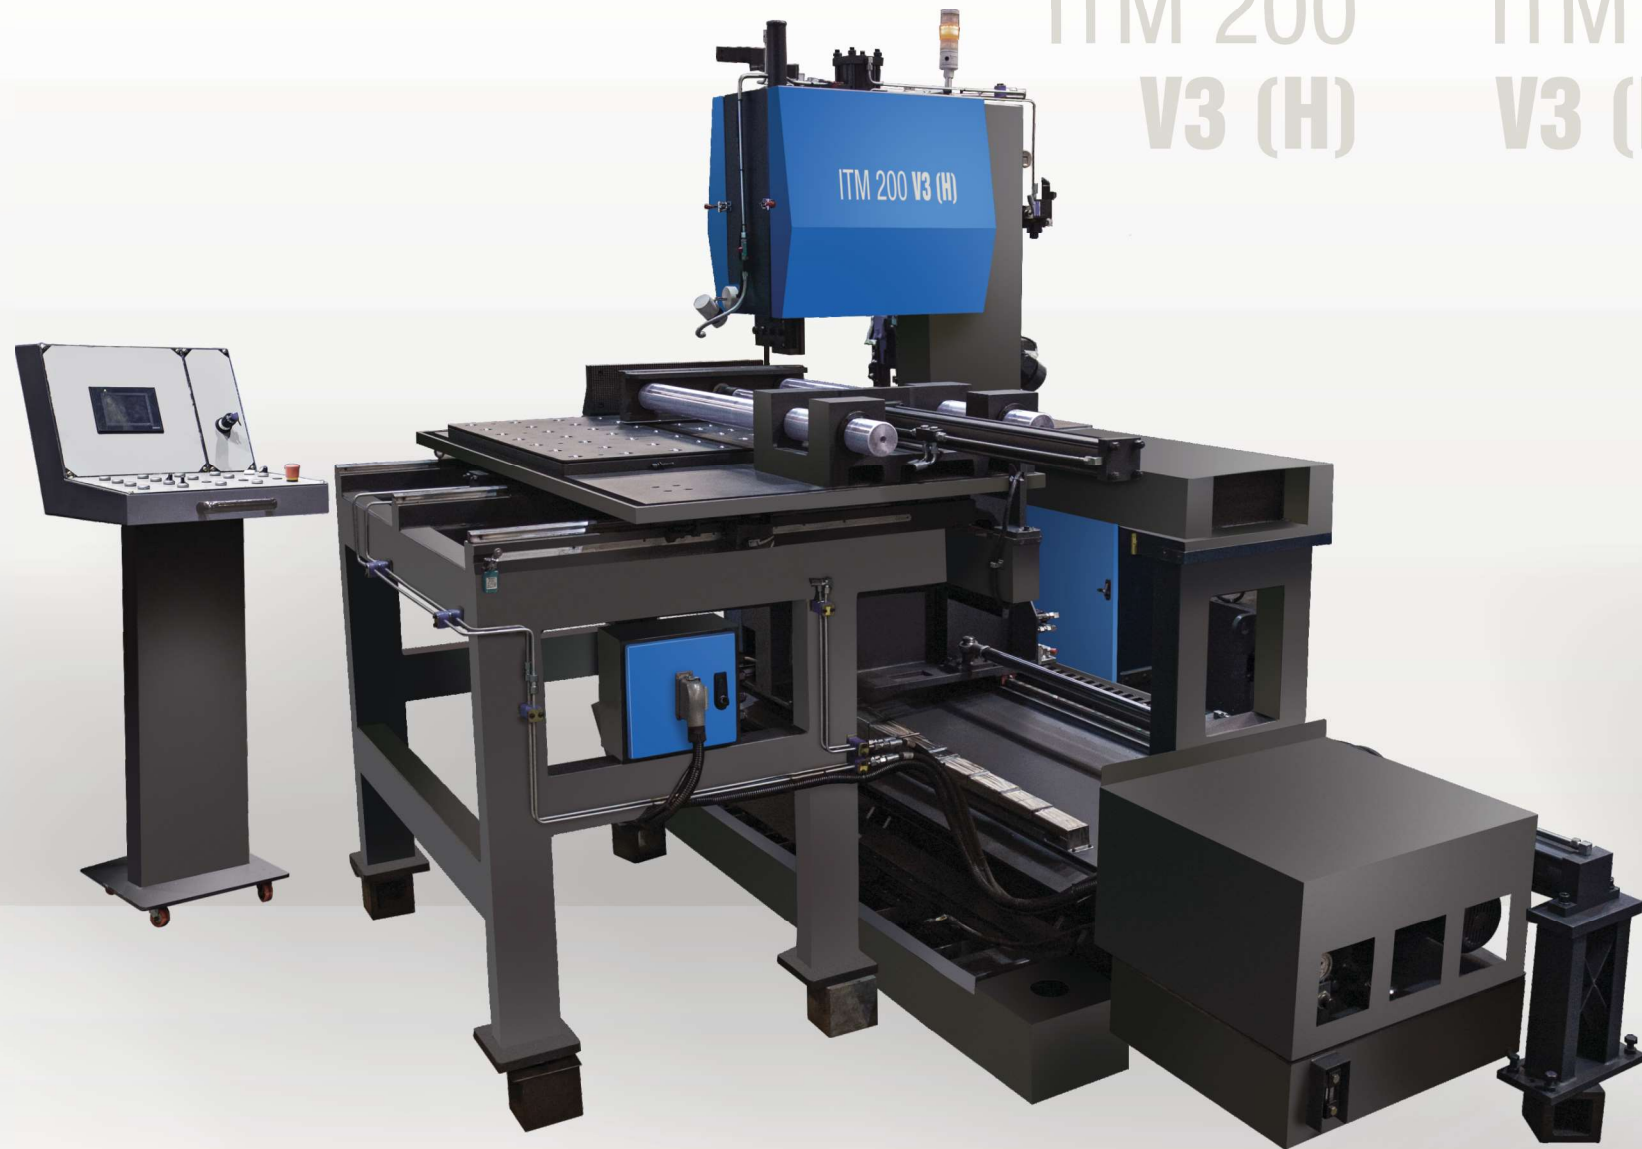

ITM 200
V3 (H)

ITM 200
V3 (M)




ITM VERTICAL SERIES MANUAL & HYDRAULIC

SPECIFICATION	ITM- 100 V3 (M)	ITM- 100 V3 (H)	ITM- 200 V3 (M)	ITM- 200 V3 (H)	ITM- 300 V3 (M)	ITM- 300 V3 (H)
Altura máxima de trabalhos [mm]	100	100	200	200	300	300
Comprimento Max. [mm]	300	300	600	600	900	900
Volante da serra(Diam.)	300	300	625	625	925	925
Numero de volantes	02	02	02	02	02	02
Operação na mesa de trabalho	Fixed	Hydraulic	Fixed	Hydraulic	Fixed	Hydraulic
Tamanho da mesa [LxW in mm]	600x600	600x600	700x700	700x700	900x900	900x900
Movimentação da mesa [mm]	NA	300	NA	400	NA	600
Velocidade da serra [mtr/min] [Velocidade variável é possível]	20-100	20-100	20-100	20-100	20-100	20-100
Tamanho da serra [LxWxT in mm]	3000x27x0.9	3000x27x0.9	4860x34x1.1	4860x34x1.1	6300x41x1.3	6300x41x1.3
Tensão da serra	Manual	Hydraulic	Manual	Hydraulic	Manual	Hydraulic
Potência do motor da serra [HP]	03	03	05	05	7.5	7.5
Potência do motor hidráulico [HP]	NA	1.5	NA	1.5	NA	1.5
Reservatório hidráulico [lts]	40	40	40	40	40	40
Potência motor de refrigeração [HP]	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
Soldador no topo	optional	optional	optional	optional	optional	optional
Dimensões [LxWxT in mm]	900x700x2100	900x700x2100	1800x1750x2300	1800x1750x2450	2100x1750x3000	2100x1750x3000
Peso aprox [Kg]	900	1500	1850	2400	2800	3800

Serra de fita semiautomática para fins especiais, com fuso de esfera e precisão de servo motor para alimentação do braço



Braço hidráulico tipo multiponto de fixação superior



Transportador de cavaco motorizado em todo o comprimento da mesa de 3 metros



Alimentação da serra com unidade Servo Motor e cremalheira e pinhão através da mesa de 3 metros.



Guias móveis resistentes em 'carbide' com travamento hidráulico.