BK 3.1826 AN STAGE 3A - TIER 4



Equipaggiamenti

STANDARD

- Pompa iniezione
 Bosch in linea con regolatore meccanico di giri
- Iniettori
- Filtro gasolio
- Filtro olio
- Filtro aria
- Astina livello olioAlternatore da 75
- Motorino
- d'avviamento 2 kW
- Campana SAE 4
- Staffe rigide anteriori e posteriori
- Pompa acqua mare
- Scambiatore di calore olio
- Quadro digitale Pine
- Cablaggio elettrico
- Pompa estrazione olio manuale dalla coppa
- Raiser scarico

OPZIONALE

- $\bullet \ \mathsf{Riduttori}$
- Invertitori
- Riduttori marini per eliche a passo variabile
- Linee d'asse
- Eliche
- Prese di forza
- Supporti antivibranti
- Regolatore di giri elettronico
- Prefiltro gasolio
- Filtro decantatore acqua
- Ibrido


Dati Base


Dati Base			
Modello Motore	BK 3.1826 - AN		
Tipo	Motore diesel 4 tempi		
N.Cilindri/Clindrata	3/1.826		
Alesaggio per corsa (mmxmm)	87 x 102.4		
Aspirazione	Naturale		
Rapporto di compressione	22:1		
Ordine di accensione	1-2-3		
Peso Motore	195kg		

Potenze


Potenze uso continuo	kW	CV	RPM
BK 3.1826 - AN	28.3	38	2600

BK 3.1826 AN STAGE 3A - TIER 4

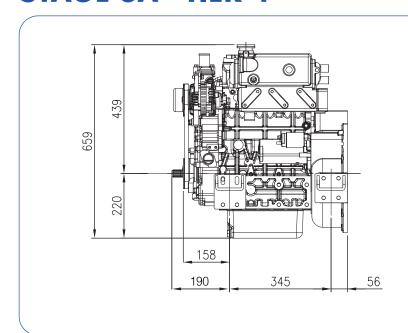



Curve di Potenza

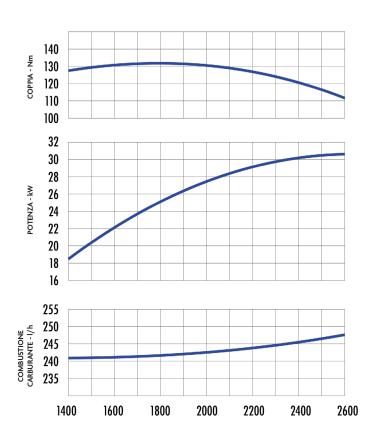

Caratteristiche Costruttive

Caratteristiche generali

Sistema di combustione Direzione di rotazione Anticipo iniezione

268 g/kWh

Iniezione indiretta

18°

Sistema di combustione

Pompa iniezione Regolatore Pressione iniezione Consumo carburante Mini pompa Bosch tipo K Tipo meccanico 13.7 Mpa

Antiorario, vista lato volano

Circuito di lubrificazione

Lubrificante Capacità

SAE 15W-40, ACEA E4 o superiore 8.0 litri

Carter Volano

Carter Volano Volano

SAE 4 7.5"

Contatti

Boni Motori Marini srl

Via Toscanelli, 6 Cesenatico 0547 81481 commerciale@bonimotorimarini.it bonimotorimarini.it

