

CALEFACTOR FR-400



ITOLSA 
Power Tech

Características:





- Los calefactores ITOLSA están compuestos por dos unidades (recirculador de aire y cámara de combustión), mismas que son desmontables.
- Cuentan con el mejor costo – beneficio del mercado, debido a su integración al sistema de recirculación pre-existente.
- Es un calefactor compacto con capacidad de 400,000 BTU/hr.
- Es posible operarlo solo como recirculador en temporadas de calor.



ITOLSA

Power Tech


Calefactor FR-400	Monofásico	Trifásico
Voltaje V	110 – 220 V	220 – 440 V
Tensión A	9.5 – 4.5	2.5 - 1.5
Potencia Kw	0.37	0.37
Caudal m3/hr	7500	7500
Peso kg	22.5	22.5
Consumo de gas kg/hr	8.5	8.5
Potencia térmica BTU	400,000	400,000
Potencia térmica KCal	100,000	100,000

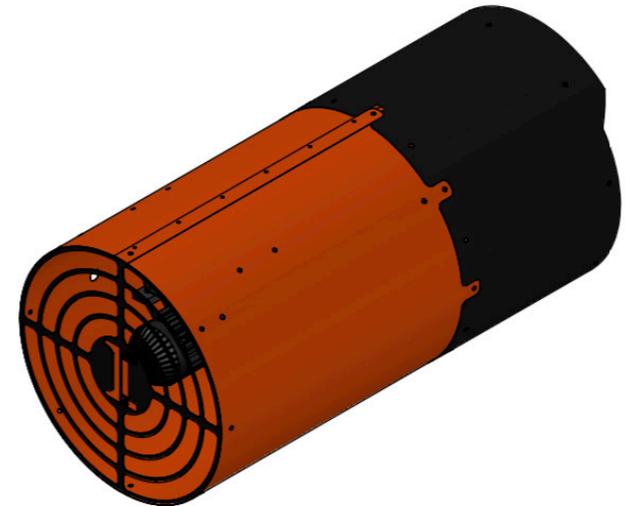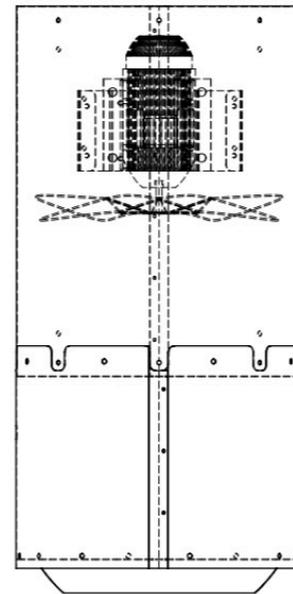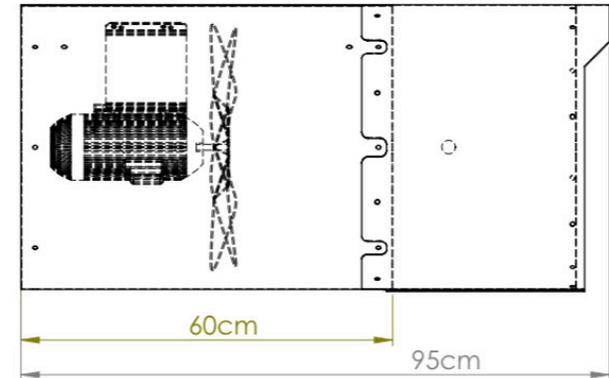



ITOLSA Power Tech

es una empresa de Grupo ITOLSA, SA de CV

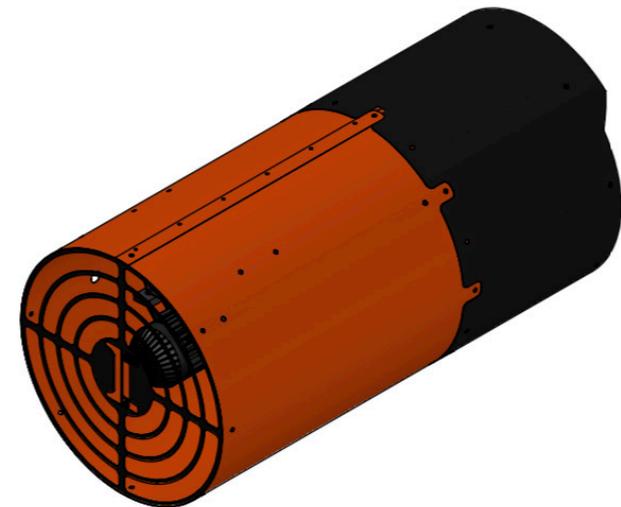

Lerma, Estado de México.

Tel: +52 (728) 284 02 55

www.itolsagricola.com

Info@itolsagricola.com