SISTEMA DE INFLADO

ITOLSA Power Tech

Características:

- **Aislamiento**: Este sistema logra reducir la conductividad térmica de salida en las noches y de entrada durante el día, para así lograr un delta térmico de hasta 3 grados Celsius.
- **Resistencia:** Mejora las propiedades mecánicas de la cubierta ante los embates del viento, esto, por la tensión lograda con el aire en el interior.
- **Ahorro energético:** Contar con este sistema reduce la pérdida de calor entre un 30 y 40% durante la noche, por lo que en el caso de invernaderos con calefacción el sistema ayudará a disminuir el consumo de combustible.
- **Economía:** Es un sistema de control muy económico respecto a otros con efectos similares.

ITOLSA
Power Tech

Componentes de fabricación propia.

Grupo ITOLSA cuenta con una planta de transformación de plásticos, en donde entre otras cosas, se fabrican partes importantes del sistema de inflado.

Los blowers que sirven para abastecer de aire al sistema, se fabrican en la planta de aceros y componentes.

ITOLSA Power Tech

Blower HS-6 by ITOLSA	Monofásico	Trifásico
Voltaje V	110 – 220 V	220 – 440 V
Tensión A	9.9 – 4.95	1.86 – 0.85
Potencia Kw	0.75	0.37
Caudal m3/hr	1500	1500
Velocidad de giro rpm	3450	3500
Peso kg	12.5	12.5



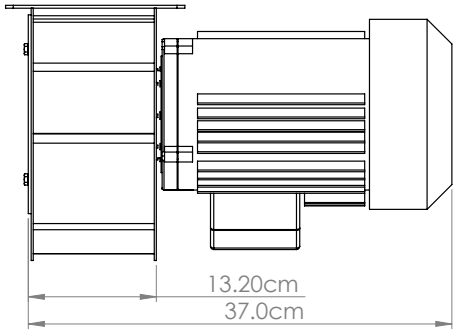

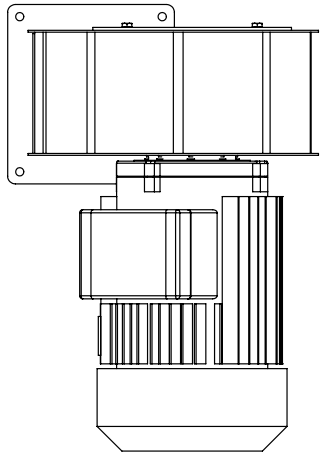

ITOLSA Power Tech

Sistema de Inflado	Valores
Tubería principal mm	110
Tubería secundaria mm	63
Vávulas de inflado mm	63
Manguera flexible principal mm	110
Manguera flexible secundaria mm	63
Sujeción a estructura	Herrajes a medida
Aporte de aire	Blower HS-6

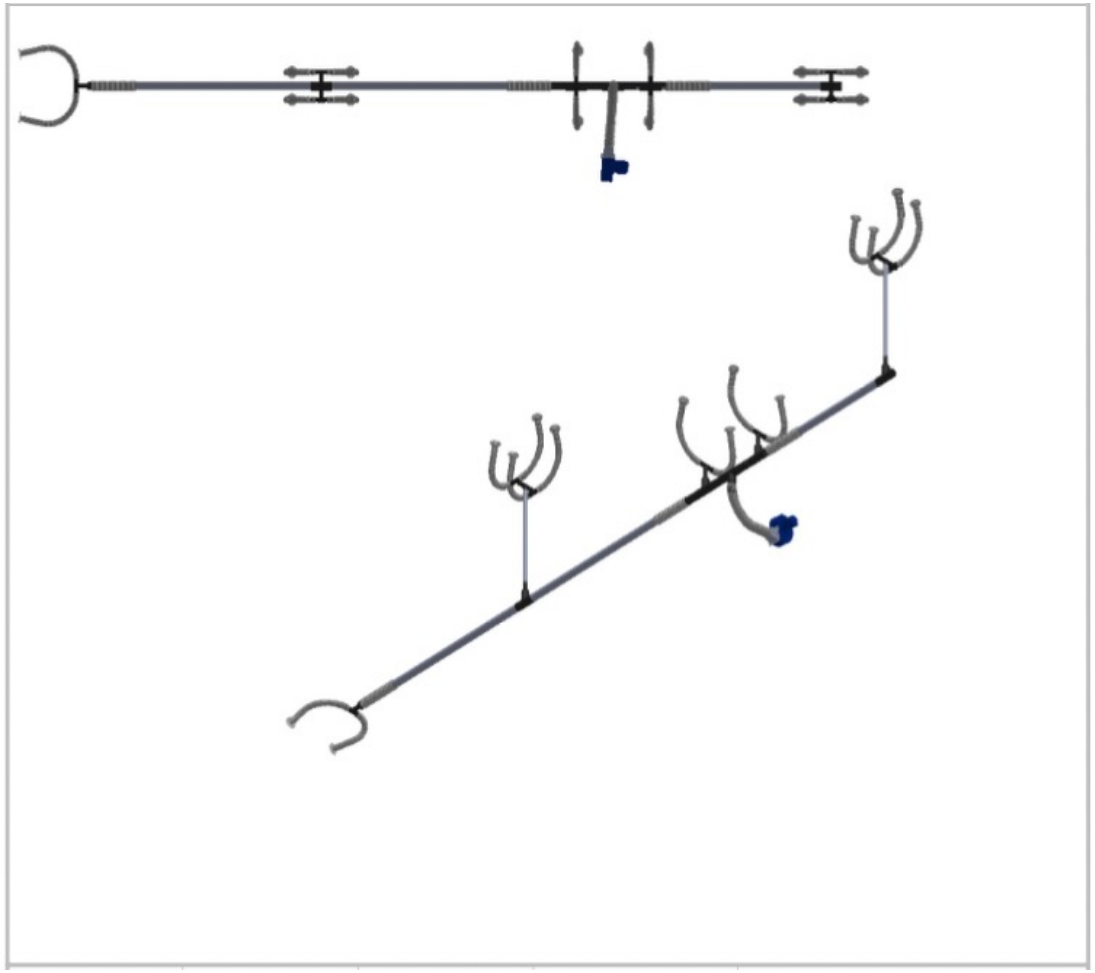

ITOLSA Power Tech

es una empresa de Grupo ITOLSA, SA de CV

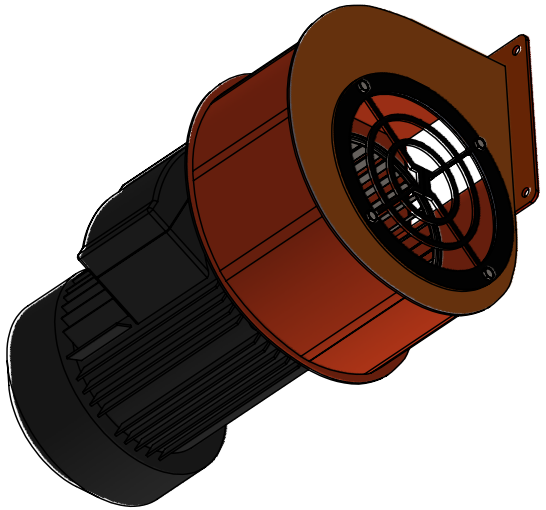

Lerma, Estado de México.
Tel: +52 (728) 284 02 55
www.itolsagricola.com
Info@itolsagricola.com

ITOLSA Power Tech