



PM 19023

elevate to the highest power



La série **PM 19** représente un exemple de l'excellent rapport coût/performances. Équipée correctement, c'est une grue fiable pour une utilisation multifonctionnelle.

La serie **PM 19** representa un ejemplo de la excelente relación coste/rendimiento. Bien equipada, es una grúa fiable para uso multifuncional.




DONNÉES TECHNIQUES DATOS TÉCNICOS

MOMENT DE LEVAGE MAX	MOMENTO DE ELEVACIÓN MÁXIMA	16,4 TM
PORTÉE HYDRAULIQUE	ALCANCE HIDRÁULICO	
Horizontale	Horizontal	10,20 m
Verticale	Vertical	14,05 m
SYSTÈME HYDRAULIQUE	SISTEMA HIDRÁULICO	
Débit de la pompe recommandée	Caudal requerido	40 l/min
Pression maxi	Presión máxima	30,5 MPa
Capacité réservoir huile	Capacidad del depósito de aceite	150 l
GROUPE ROTATION	SISTEMA DE GIRO	
Angle de rotation	Ángulo de giro	400°
Couple de rotation	Momento de giro	27,3 kNm
STABILISATION	ESTABILIZACIÓN	
Extensions disponibles	Extensiones disponibles	5.1 - 6.6 m
Interlock disponible	Interlock disponible	1 - 2
Commandes stabilisateurs	Control estabilizadores	Manual
POIDS DE LA GRUE	PESO DE LA GRÚA ESTÁNDAR	
Avec réservoir non fourni	Depósito de aceite vacío	2170 kg


CLASSIC

Les données techniques, descriptions et illustrations sont indicatifs et non contractuelles, PM Oil & Steel S.p.A. se réserve le droit de les modifier sans préavis.
Los datos técnicos, descripciones y ilustraciones son indicativos y no vinculantes, PM Oil & Steel s.p.a. se reserva el derecho de cambiarlos sin previo aviso.


DIMENSIONS MACHINE BASE

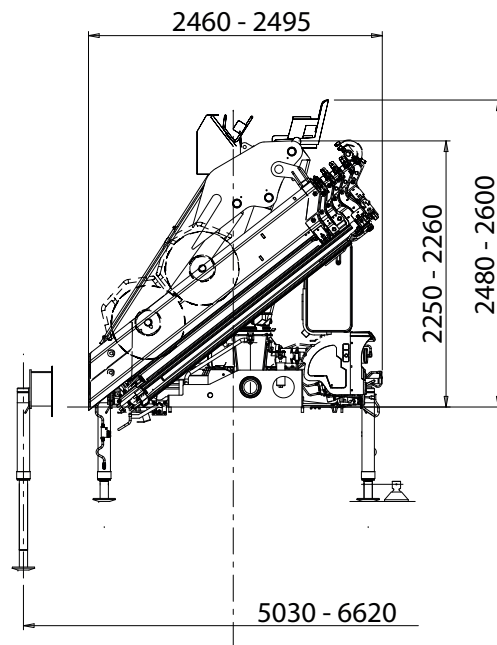


DIMENSIONES MAQUINA BÁSICA

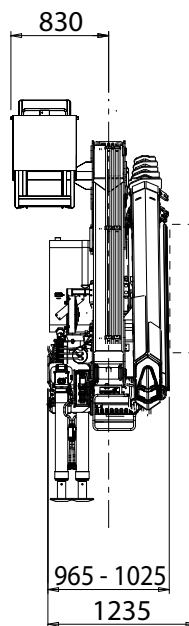

CAPACITÉS MACHINE BASE



CAPACIDAD MAQUINA BÁSICA

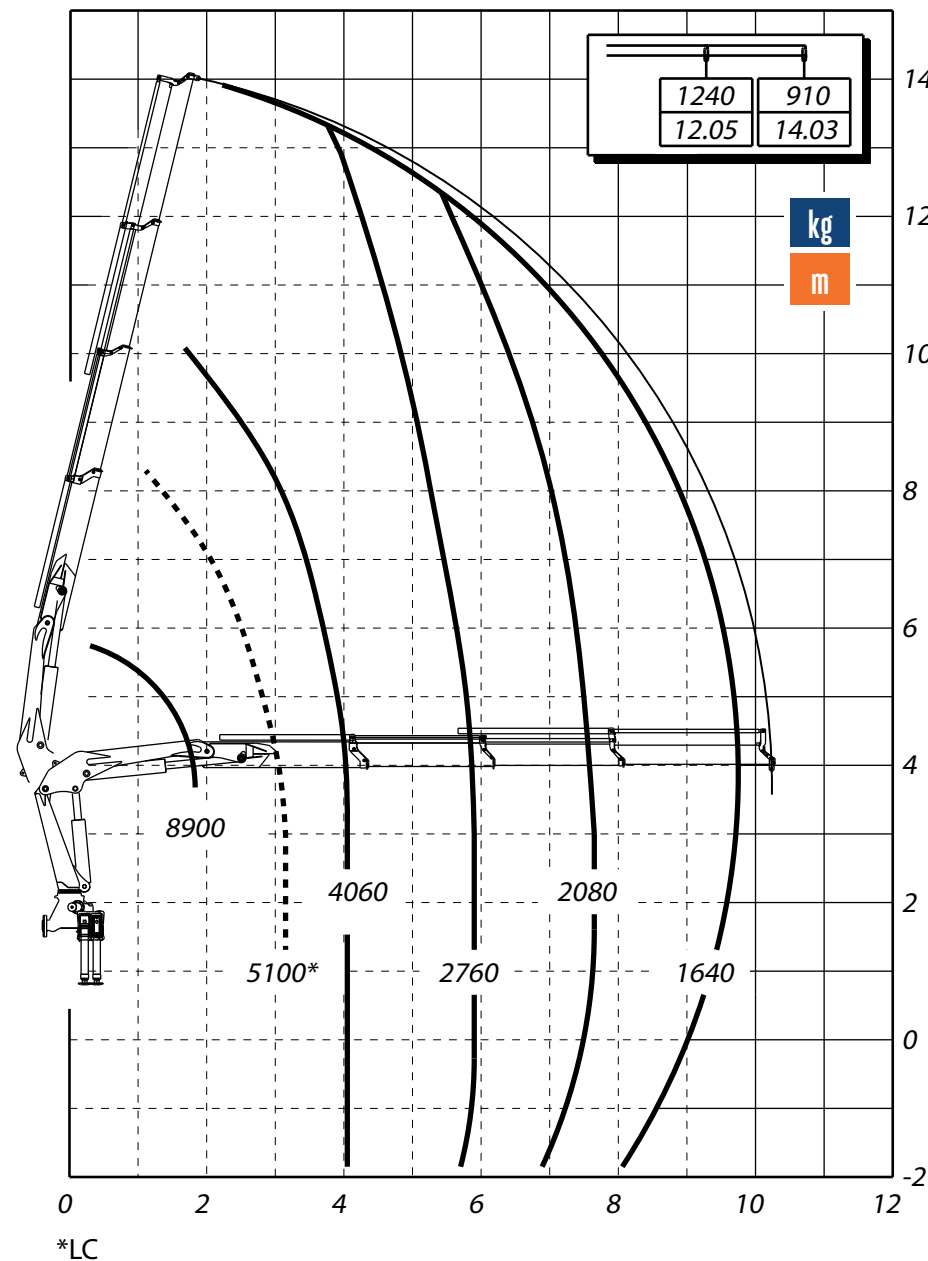

truck mounted cranes

PM OIL & STEEL S.P.A. Via G. Verdi 22, 41018 - San Cesario sul Panaro (Modena) – Italy www.pm-group.eu