



LEOBUR PERÚ E.I.R.L.

LÍDER EN SELLADO DE FLUIDOS



BS301 SELLO MECÁNICO ESTÁNDAR

Parámetro

Temperatura: -20C~200°C

Presión: $\leq 0.60\text{Mpa}$


Velocidad Lineal: $\leq 10\text{m/s}$

Cara Rotativa: Plástico CA/CARBON/SIC/SSIC/TC

Anillo Estacionario: Cerámica/SIC/TC

Sellado Secundario: NBR/EPDM/VITON

Piezas Metálicas: 304/316

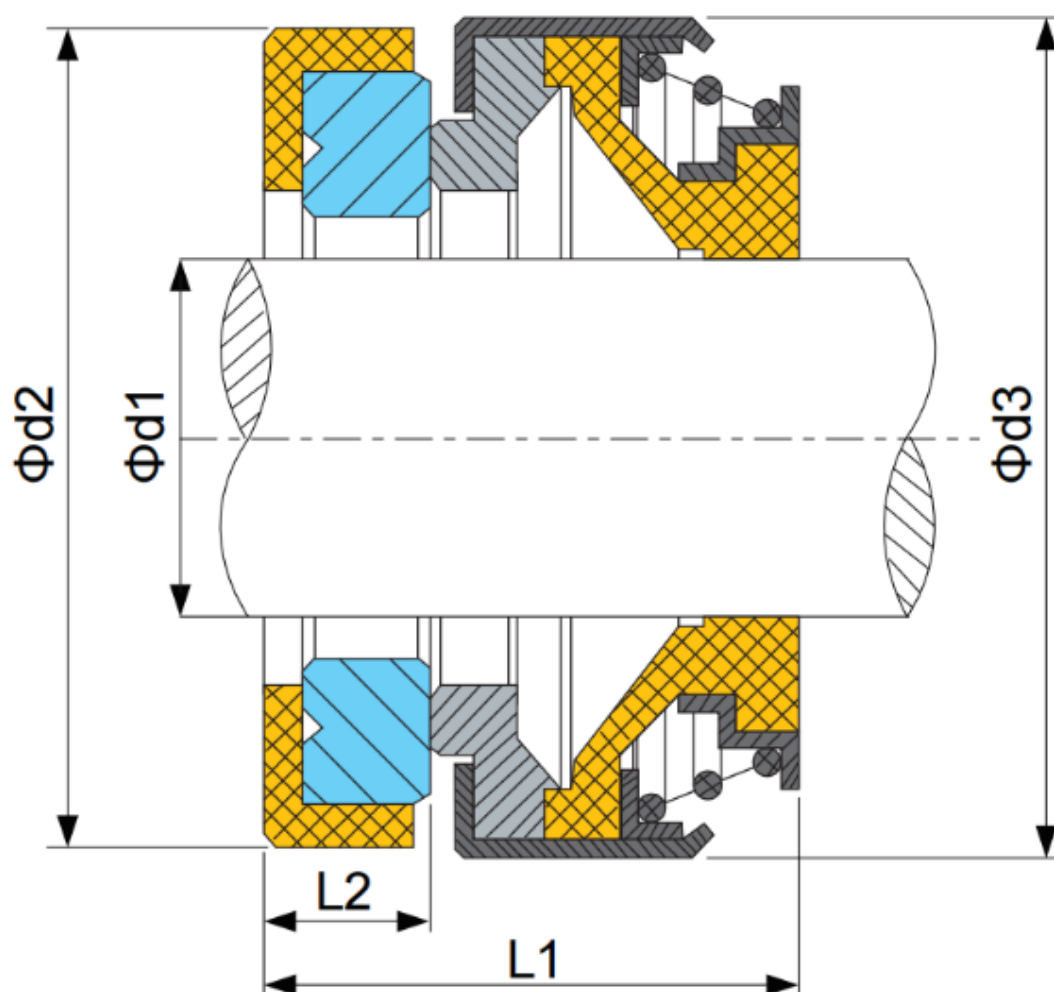

Model	d1	d3	d2	L1	L2
BS301-6	6	18	18	14	4
BS301-8S	8	18	22	15	4
BS301-8M	8	20	26	15	5.5
BS301-8L	8	24	26	15	5.5
BS301-10	10	24	26	21	8
BS301-11	11	24	26	21	8
BS301-12	12	24	26	21	8
BS301-13	13	24	26	19.5	8
BS301-13L	13	28	28	21	8
BS301-13H	13	32	29.5	30.5	8
BS301-14	14	28	28.5	21	8
BS301-14L	14	32	29.5	21	8
BS301-15S	15	28	30	21	8
BS301-15M	15	32	29.5	21	8
BS301-15L	15	39	38	21	8
BS301-16S	16	28	30	21	8
BS301-16M	16	32	29.5	21	8
BS301-16L	16	39	38	21	8
BS301-16H	16	32	30	31	10
BS301-17	17	39	42	21	8
BS301-18	18	39	42	21	8
BS301-19	19	39	42	21	8
BS301-20	20	39	42	21	8
BS301-20L	20	42	45	23	10
BS301-22S	22	36	45	26.5	10
BS301-22L	22	42	45	23	10
BS301-23	23	47	50	23.5	10
BS301-24	24	47	50	23.5	10
BS301-25	25	42	50	23.5	10
BS301-25L	25	47	50	23.5	10
BS301-26	26	47	50	23.5	10
BS301-27	27	47	50	23.5	10
BS301-28	28	54	57	25	10
BS301-30	30	54	57	25	10
BS301-32	32	54	57	25	10
BS301-35	35	60	63	26	10
BS301-38	38	65	68	30	12
BS301-40	40	65	68	30	12
BS301-45	45	70	73	32	12
BS301-50	50	85	88	38	15
BS301-55	55	85	88	38	15
BS301-60	60	105	110	45	15