

# BS502 SELLO MECÁNICO ESTÁNDAR

**Parámetro**

Temperatura: -30C~200°C

Presión: ≤1.2Mpa

Velocidad Lineal: ≤10m/s

Medios: Agua, aceite, medios corrosivos débiles


**Materiales**

Anillo Rotativo: CARBON/SIC/TC

Anillo Estacionario: Cerámica/SIC/TC

Sellos Secundarios: NBR/EPDM/VITON

Resorte & Otras Partes: SS304/SS316

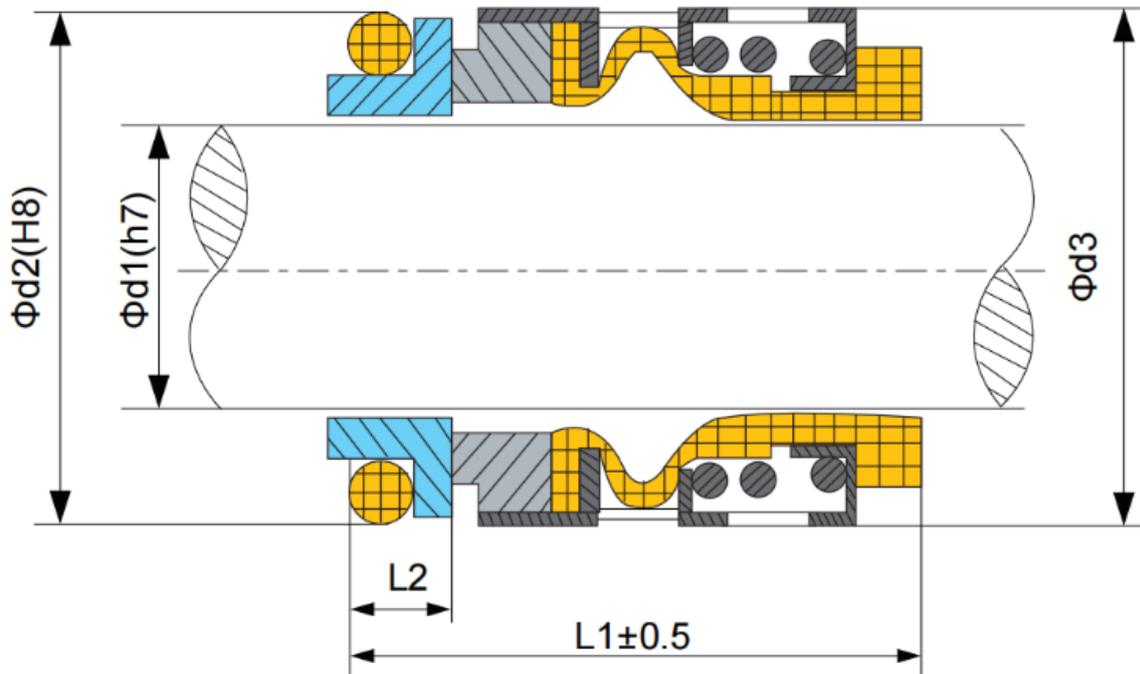

Model	d1	d3	d2	L1	L2
BS502-14	14	24	25	35	12
BS502-16	16	26	27	35	12
BS502-18	18	32	33	37.5	13.5
BS502-20	20	34	35	37.5	13.5
BS502-22	22	36	37	37.5	13.5
BS502-24	24	38	39	40	13.3
BS502-25	25	39	40	40	13
BS502-28	28	42	43	42.5	12.5
BS502-30	30	44	45	42.5	12
BS502-32	32	46	48	42.5	12
BS502-33	33	47	48	42.5	12
BS502-35	35	49	50	42.5	12
BS502-38	38	54	56	45	13
BS502-40	40	56	58	45	13
BS502-43	43	59	61	45	13
BS502-45	45	61	63	45	13
BS502-48	48	64	66	45	13
BS502-50	50	66	70	47.5	13.5
BS502-53	53	69	73	47.5	13.5
BS502-55	55	71	75	47.5	13.5
BS502-58	58	78	78	52.5	13.5
BS502-60	60	80	80	52.5	13.5
BS502-63	63	83	83	52.5	13.5
BS502-65	65	85	85	52.5	13.5
BS502-68	68	88	90	52.5	13.5
BS502-70	70	89	92	60	14.5
BS502-75	75	96	97	60	14.5
BS502-80	80	104	105	60	15
BS502-85	85	108	110	60	15
BS502-90	90	114	115	65	15
BS502-95	95	118	120	65	15
BS502-100	100	124	125	65	15