



LEOBUR PERÚ E.I.R.L.

LÍDER EN SELLADO DE FLUIDOS



BS58U/59U SELLO MECÁNICO ESTÁNDAR

Parámetro

Temperatura: -20°C~200°C

Presión: $\leq 1.70\text{Mpa}$


Velocidad Lineal: $\leq 25\text{m/s}$

Cara Rotativa: RESIN CA/ANTIMONIO CA/SIC/SSIC/TC

Anillo Estacionario: CERÁMICA/SIC/SSIC/TC

Sellado Secundario: PTFE/VITON/FEP/TTV

Piezas Metálicas: 304/316

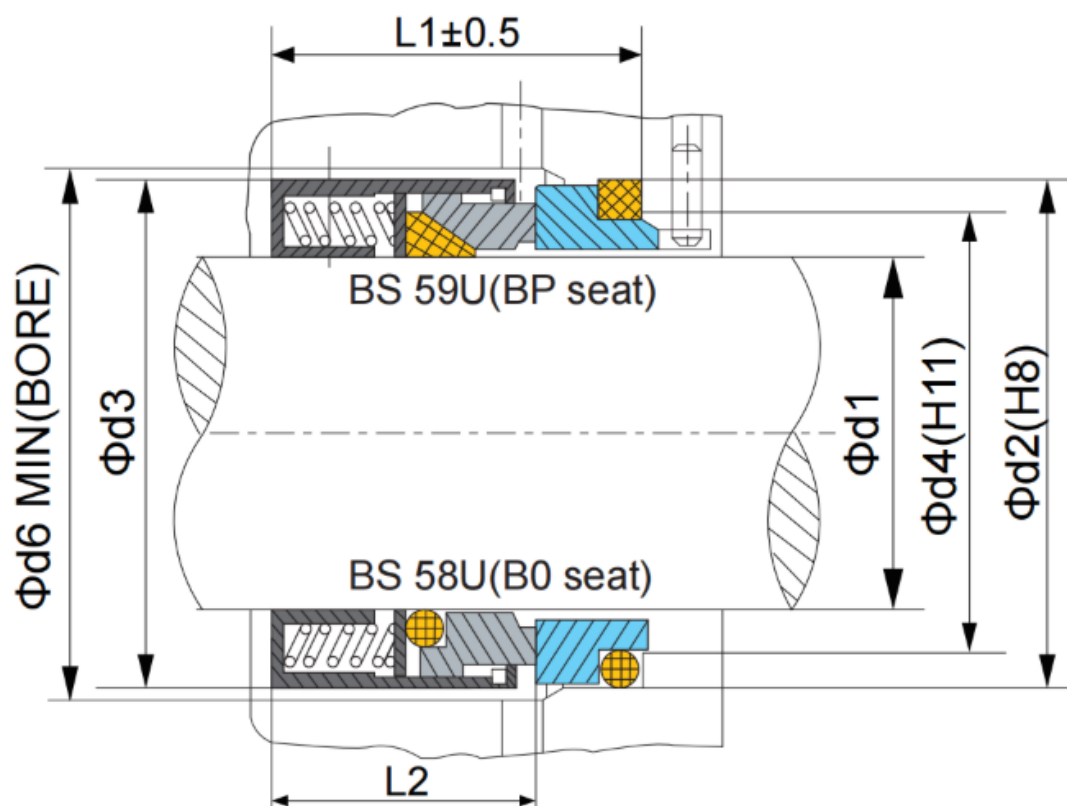

d1	d3	d6	L1	L2	d4	d2
14	24	26	35	23	21	25
16	26	28	35	23	23	27
18	32	34	37.5	24	27	33
20	34	36	37.5	24	29	35
22	36	38	37.5	24	31	37
24	38	40	40	26.7	33	39
25	39	41	40	27	34	40
28	42	44	42.5	30	37	43
30	44	46	42.5	30.5	39	45
32	46	48	42.5	30.5	42	48
33	47	49	42.5	30.5	42	48
35	49	51	42.5	30.5	44	50
38	54	58	45	32	49	56
40	56	60	45	32	51	58
43	59	63	45	32	54	61
45	61	65	45	32	56	63
48	64	68	45	32	59	66
50	66	70	47.5	34	62	70
53	69	73	47.5	34	65	73
55	71	75	47.5	34	67	75
58	78	83	52.5	39	70	78
60	80	85	52.5	39	72	80
63	83	88	52.5	39	75	83
65	85	90	52.5	39	77	85
68	88	93	52.5	39	81	90
70	90	95	60	45.5	83	92
75	95	104	60	45.5	88	97
80	104	109	60	45	95	105
85	109	114	60	45	100	110
90	114	119	65	50	105	115
95	119	124	65	50	110	120
100	124	129	65	50	115	125