


TF PC01

SELLO MECÁNICO DE JUNTA TÓRICA

- Condiciones de Operación
 Temperatura: -20°C a $+180^{\circ}\text{C}$
 Presión: $\leq 1.2\text{MPa}$
 Velocidad: $\leq 15\text{m/s}$
- Materiales
 Anillo Estacionario: V1, Q1, Q2, U2, B, A
 Anillo Rotatorio: B, A, Q1, Q2, U2
 Sello Secundario: V, P, E, M1, M2
 Resorte y Piezas Metálicas: F, G, M
- Tipos de Asiento Estacionario
 Estándar: C06
 Alternativa: C01, C03
- Medios Aplicables
 Agua limpia, aguas residuales, aceite y otros fluidos moderadamente corrosivos.

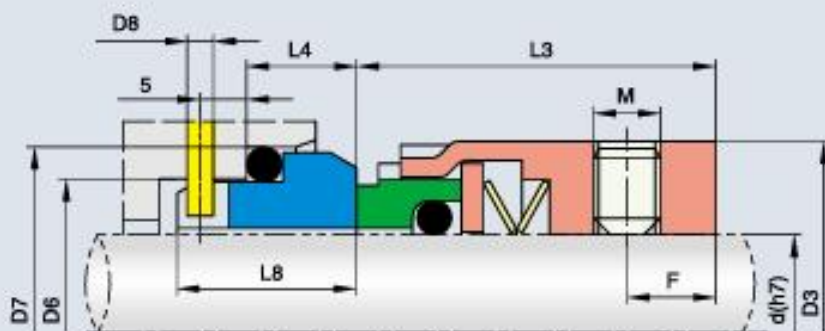

TAMAÑO (MÉTRICO)	d	D3	D6	D7	D8	L3	L4	L8	F	M
14	14	25	21	25	3	25.0	10.0	17.5	6	M5
16	16	27	23	27	3	25.0	10.0	17.5	6	M5
18	18	33	27	33	3	26.0	11.5	19.5	7	M5
20	20	35	29	35	3	26.0	11.5	19.5	7	M5
22	22	37	31	37	3	26.0	11.5	19.5	7	M5
24	24	39	33	39	3	28.5	11.5	19.5	8	M5
25	25	40	34	40	3	28.5	11.5	19.5	8	M5
28	28	43	37	43	3	31.0	11.5	19.5	8	M6
30	30	45	39	45	3	31.0	11.5	19.5	8	M6
32	32	47	42	48	3	31.0	11.5	19.5	8	M6
33	33	48	42	48	3	31.0	11.5	19.5	8	M6
35	35	50	44	50	3	31.0	11.5	19.5	8	M6
38	38	55	49	56	4	31.0	14.0	22.0	8	M6
40	40	57	51	58	4	31.0	14.0	22.0	8	M6
43	43	60	54	61	4	31.0	14.0	22.0	8	M6
45	45	62	56	63	4	31.0	14.0	22.0	8	M6
48	48	65	59	66	4	31.0	14.0	22.0	8	M6
50	50	67	62	70	4	32.5	15.0	23.0	8	M6
53	53	70	65	73	4	32.5	15.0	23.0	8	M6
55	55	72	67	75	4	32.5	15.0	23.0	8	M6
58	58	79	70	78	4	37.5	15.0	23.0	9	M8
60	60	81	72	80	4	37.5	15.0	23.0	9	M8
63	63	84	75	83	4	37.5	15.0	23.0	9	M8
65	65	86	77	85	4	37.5	15.0	23.0	9	M8
68	68	89	81	90	4	34.5	18.0	26.0	9	M8
70	70	91	83	92	4	42.0	18.0	26.0	9	M8
75	75	99	88	97	4	42.0	18.0	26.0	10	M8
80	80	104	95	105	4	41.8	18.2	26.2	10	M8
85	85	109	100	110	4	41.8	18.2	26.2	10	M8
90	90	114	105	115	4	46.8	18.2	26.2	10	M8
95	95	119	110	120	4	47.8	17.2	25.2	10	M8
100	100	124	115	125	4	47.8	17.2	25.2	10	M8