


TF PC18

SELLO MECÁNICO DE JUNTA TÓRICA

- Condiciones de Operación
 Temperatura: -20°C a $+180^{\circ}\text{C}$
 Presión: $\leq 1.2\text{MPa}$
 Velocidad: $\leq 15\text{m/s}$
- Materiales
 Anillo Estacionario: V1, Q1, Q2, U2
 Anillo Rotatorio: B, A, Q1, Q2
 Sello Secundario: V, P, E, M1, M2
 Resorte y Piezas Metálicas: F, G, M
- Tipos de Asiento Estacionario
 Estándar: C09
 Alternativa: C10, C11, C17
- Medios Aplicables
 Agua limpia, aguas residuales, aceite y otros
 fluidos moderadamente corrosivos.

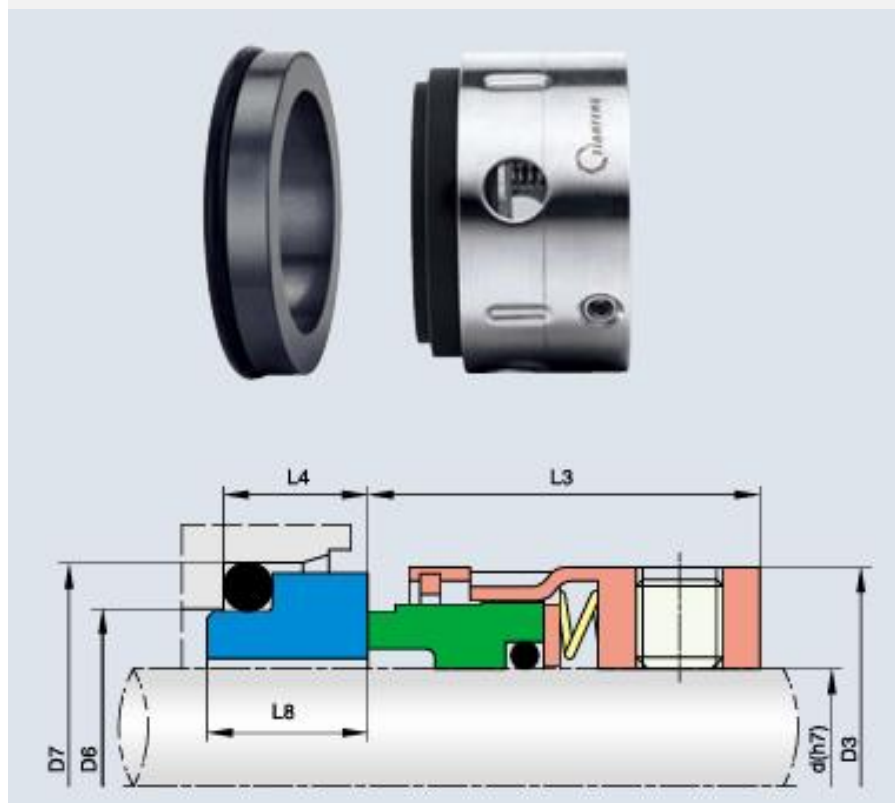

TAMAÑO (MÉTRICO)	d	D3	D6	D7	L3	L4	L8
14	14	24	21	25	23.0	12.0	12.8
16	16	26	23	27	23.0	12.0	12.8
18	18	32	27	33	24.0	13.5	14.5
20	20	34	29	35	24.0	13.5	14.5
22	22	36	31	37	24.0	13.5	14.5
24	24	38	33	39	26.7	13.3	14.3
25	25	39	34	40	27.0	13.0	14.0
28	28	42	37	43	30.0	12.5	13.5
30	30	44	39	45	30.5	12.0	13.0
32	32	46	42	48	30.5	12.0	13.0
33	33	47	42	48	30.5	12.0	13.0
35	35	49	44	50	30.5	12.0	13.0
38	38	54	49	56	32.0	13.0	14.0
40	40	56	51	58	32.0	13.0	14.0
43	43	59	54	61	32.0	13.0	14.0
45	45	61	56	63	32.0	13.0	14.0
48	48	64	59	66	32.0	13.0	14.0
50	50	66	62	70	34.0	13.5	14.5
53	53	69	65	73	34.0	13.5	14.5
55	55	71	67	75	34.0	13.5	14.5
58	58	78	70	78	39.0	13.5	14.2
60	60	80	72	80	39.0	13.5	14.2
63	63	83	75	83	39.0	13.5	14.2
65	65	85	77	85	39.0	13.5	14.2
68	68	88	81	90	39.0	13.5	14.2
70	70	90	83	92	45.5	14.5	15.2
75	75	95	88	97	45.5	14.5	15.2
80	80	104	95	105	45.0	15.0	15.7
85	85	109	100	110	45.0	15.0	15.7
90	90	114	105	115	50.0	15.0	15.7
95	95	119	110	120	50.0	15.0	15.7
100	100	124	115	125	50.0	15.0	15.7