


TF PQ18

SELLO MECÁNICO DE CUÑA PTFE

- Condiciones de Operación
Temperatura: -40°C a $+250^{\circ}\text{C}$
Presión: $\leq 1.2\text{MPa}$
Velocidad: $\leq 15\text{m/s}$
- Materiales
Anillo Estacionario: V1, Q1, Q2
Anillo Rotatorio: B, A, Q1, Q2
Sello Secundario: T
Resorte y Piezas Metálicas: F, G, M
- Tipos de Asiento Estacionario
Estándar: C11
Alternativa: C09, C10, C17
- Medios Aplicables
Fluidos corrosivos fuertes.

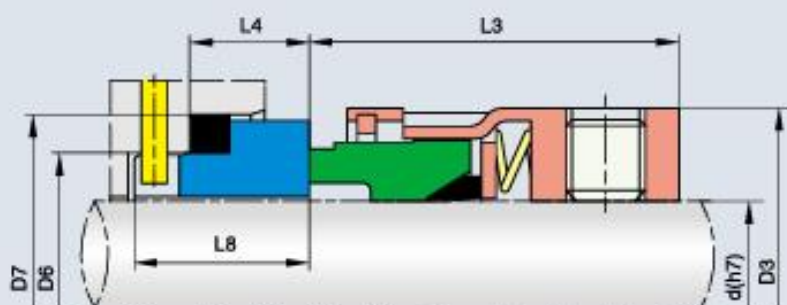

TAMAÑO (MÉTRICO)	d	D3	D6	D7	L3	L4	L8
14	14	24	21	25	23.0	12.0	18.5
16	16	26	23	27	23.0	12.0	18.5
18	18	32	27	33	24.0	13.5	20.5
20	20	34	29	35	24.0	13.5	20.5
22	22	36	31	37	24.0	13.5	20.5
24	24	38	33	39	26.7	13.3	20.3
25	25	39	34	40	27.0	13.0	20.0
28	28	42	37	43	30.0	12.5	19.5
30	30	44	39	45	30.5	12.0	19.0
32	32	46	42	48	30.5	12.0	19.0
33	33	47	42	48	30.5	12.0	19.0
35	35	49	44	50	30.5	12.0	19.0
38	38	54	49	56	32.0	13.0	20.0
40	40	56	51	58	32.0	13.0	20.0
43	43	59	54	61	32.0	13.0	20.0
45	45	61	56	63	32.0	13.0	20.0
48	48	64	59	66	32.0	13.0	20.0
50	50	66	62	70	34.0	13.5	20.5
53	53	69	65	73	34.0	13.5	20.5
55	55	71	67	75	34.0	13.5	20.5
58	58	78	70	78	39.0	13.5	20.5
60	60	80	72	80	39.0	13.5	20.5
63	63	83	75	83	39.0	13.5	20.5
65	65	85	77	85	39.0	13.5	20.5
68	68	88	81	90	39.0	13.5	20.5
70	70	90	83	92	45.5	14.5	21.5
75	75	95	88	97	45.5	14.5	21.5
80	80	104	95	105	45.0	15.0	22.0
85	85	109	100	110	45.0	15.0	22.0
90	90	114	105	115	50.0	15.0	22.0
95	95	119	110	120	50.0	15.0	22.0
100	100	124	115	125	50.0	15.0	22.0