

FIBERPLANK | 

Fasado sistema

www.fiberplank.com


GAMTOS GROŽIS ir inovatyvi kokybė

“Fiberplank” pristato fasadinę dailylentę, tinkamą kiekvienam architektūriniam projektui.

“Fiberplank” fasadinės dailylentės yra moderni medžiaga fasadų apdailai, stogo apdailai, taip pat elegantiškiems išorės ir vidaus sprendimams kurti. “Fiberplank” fibrocementinės lentos pagamintos iš itin patvarios medžiagos, kuri išlaiko nepriekaištingą išvaizdą visą savo tarnavimo laiką.

“Fiberplank” užtikrina, kad Classic ir Modern dailylentės būtų atsparios blukimui, dėmėms ir atšiaurioms oro sąlygoms.

Todėl “Fiberplank” Classic ir Modern dailylentėms suteikiama net 15 metų garantija spalvai ir pačiai dailylentei, net ir regionuose su didele drėgme ir saulės aktyvumu.

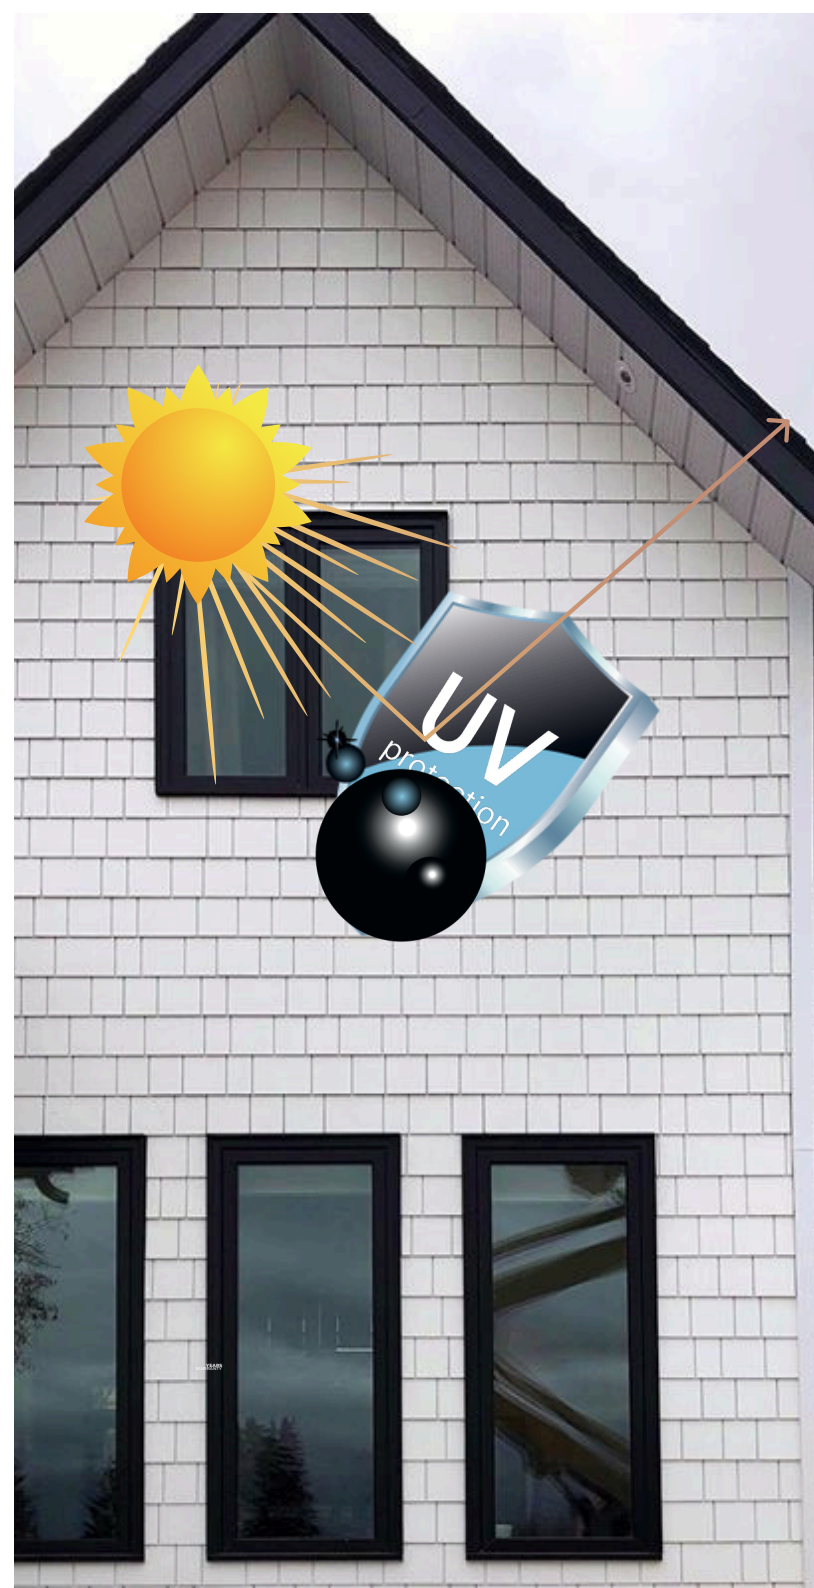



CLASSIC

Fiberplank classic - tai klasikinio stiliaus dailylentės kurios tiks ne tik viso namo apdailai, bet ir atskiroms namo dalims ar akcentams. Šios dailylentės puikiai dera su kitų gamintojų fibrocementinėmis tradicinėmis dailylentėmis. Dailylenčių išpjovos sukuria natūralią medžio skiedrų fasado išvaizdą, bet šioms dailylentėms suteikiama net 15 metų garantija spalvai, todėl Jums neteks jų prižiūrėti ar perdažyti.

MODERN

Fiberplank modern dailylentės išsiskiria savo forma. Tai gali būti ne tik vienos sienos akcentas ant Jūsų namo, bet su šiomis dailylentėmis galėsite papuošti visą namo fasadą. Geriausias dalykas tas, kad Jums nereiks perdažyti ar papildomai dirbti prie savo fasado. Šioms dailylentėms suteikiama 15 m. garantija.





ESTETIKA

Medžiagos moderni išvaizda perteikiama per jos turtingas spalvas, šepetiniu paviršiaus apdorojimu, kuris primena natūralaus medžio išvaizdą.

MINIMALUS PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAS

Skirtingai nuo natūralaus medžio, „Fiberplank“ fasadų lentos nereikalauja kasmetinio apdorojimo specialiais produktais ir išlaiko puikią išvaizdą be papildomos priežiūros.

ILGAAMŽIŠKUMAS

Fibrocementinė medžiaga yra itin ilgaamžė, atspari drėgmei, pelėsiui ir kenkėjams, taip pat išlaiko savo pradinę išvaizdą esant aukštam saulės aktyvumui.

EKOLOGIŠKAS

„Fiberplank“ produktai neturi jokių toksiškų medžiagų, klijų, sunkiųjų metalų ar kitų kenksmingų junginių. Nenaudojamas asbestas. Šie produktai yra visiškai saugūs žmogaus sveikatai ir yra puikus pasirinkimas tiems, kurie siekia aplinkai draugiškų sprendimų.

FIBERPLANK DAILYLENTÈS

MODERN




CLASSIC





MODERN CLASSIC

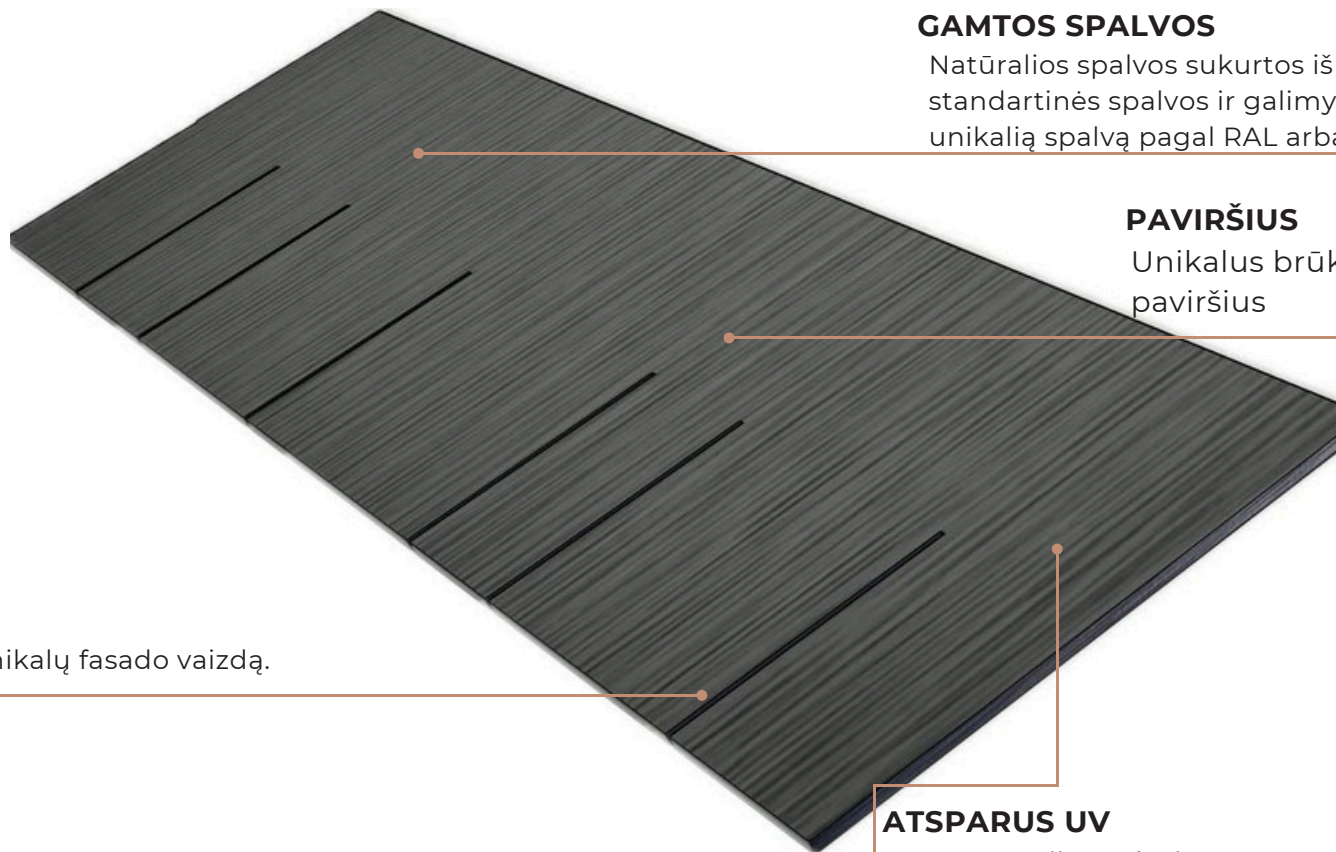

GAMOS SPALVOS

Natūralios spalvos sukurtos iš gamtos. 6 standartinės spalvos ir galimybė sukurti unikalią spalvą pagal RAL arba NCS

PAVIRŠIUS

Unikalus brūkšniuotas dailylentės paviršius

ĮPJOVOS

Įpjovos sukuria unikalų fasado vaizdą.

ATSPARUS UV

15 m. garantija spalvai

NEDEGIOS

A2 ugniai atsparumo sertifikatas

FIBERPLANK | MODERN CLASSIC



FIBERPLANK dailylentės gali būti naudojamos viso fasado apdailai arba tik dalies namo apdailai. Tai gali būti ir namo akcentas. Šios dailylentės puikiai dera prie kitų gamintojų fibrocementinių dailylenčių, o specialūs Fiberplank apdailos kampai suteikia estetiškai nepriekaištingą vaizdą.

FIBERPLANK |

15 YEARS
WARRANTY



Montavimo įrankiai
(komplektas)



Pradžios / ventiliacijos profilis
Skirtas 5 cm storio karkasui 3 m.



F profilis 3 m.



Vidinio kampo profilis 3 m.




Užbaigimo profilis 3 m.



EPDM juosta 25 m.




Sraigai 36*25*7.2




Pradžios lenta 1800x180x8 mm


CLASSIC

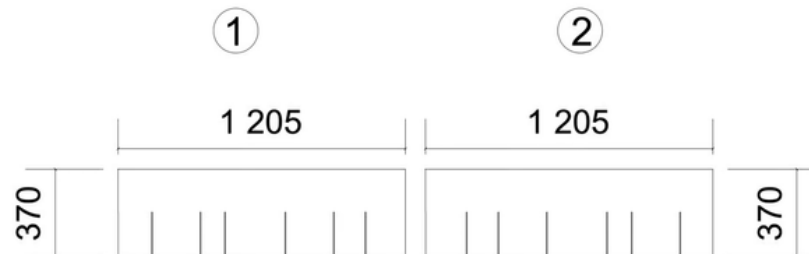


MODERN

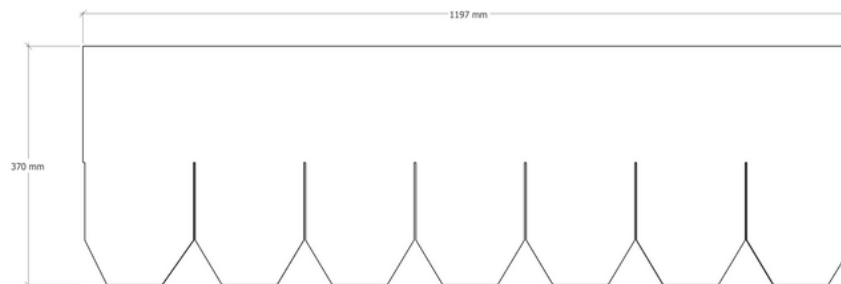

Anthracite



Stone



Fog



Snow white



Light grey



Black



FIBERPLANK |

MODERN
CLASSIC



Paviršiaus kokybę galima pajusti liečiant. Vizualiai „Fiberplank“ turi unikalų charakterį ir, priklausomai nuo apdorojimo technologijos, išsiskiria individualia tekstūra. „FIBERPLANK“ pluoštinio cemento apdaila ne tik suteiks jūsų pastatui išskirtinumo, bet ir užtikrins ramybę, nes mes suteikiame net 15 metų gamylinę garantiją, kuri leis jums ramiai mėgautis savo svajonių namais be jokių rūpesčių.




INFORMACIJA

- Ilgis: 120,00 cm
- Plotis: 37,00 cm
- Naudingas plotas: 18,00 cm
- Naudingas plotas: 0,2160 m²
- Storis: 8,00 mm
- Paviršius: brukšniuotas, lietaus imitacija
- Nekenksmingas aplinkai, be asbesto
- Medžiaga: pluoštinis cementas
- Atsparus sezoniniams pokyčiams
- Saugo pastatą nuo įvairių oro sąlygų
- Lengva pjauti ir gręžti
- Atsparus saulės spindulių poveikiui
- Atsparus drėgmei ir vandeniui
- Prekinis ženklas: FIBERPLANK (LIETUVA)
- Garantija: 15 metų
- Padėklo kiekis: 100 vnt.
- Padėklo kiekis: 21.60 m² (naudingo ploto)
- Montavimas: ant metalinio arba medinio karkaso



SUTRUMPINTA **CLASSIC** MONTAVIMO INSTRUKCIJA


Išsamesnė instrukcija pateikiama www.fiberplank.com

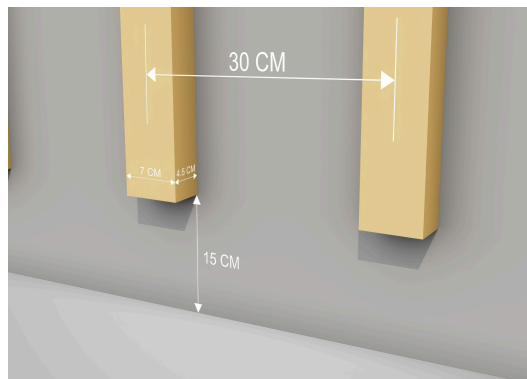


Karkasas montuojamas kas 30 cm tarp lentjuosčių centrų. Karkaso konstrukcija turi būti pakelta nuo žemės paviršiaus 15 cm. Standartiškai lentjuostės turi būti bent jau 7 cm pločio dėl teisingo Fiberplank dailylenčių jungimo.



Apsaugokite medinius tašus uždengdami juos nuo apačios iki viršaus su EPDM juosta. Jeigu fasadas daromas iš metalinio karkaso, to daryti nereikia, bet naudoti EPDM juostą reikia jungiant dailylentes.

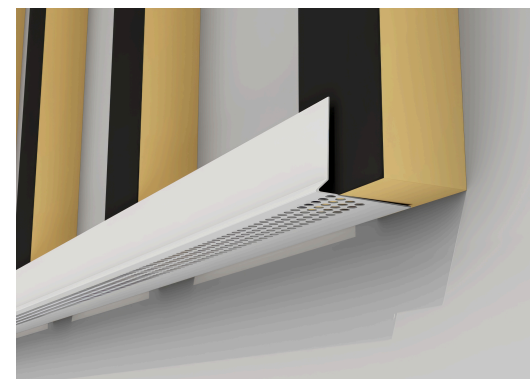

Sekantis montavimo veiksmas, sumontuoti pradžios ventiliacijos profilį. Šis profilis apsaugo fasadą nuo graužikų ir užtikrina gerą fasado ventiliaciją. Taip pat, šis profilis suteikia reikiamą pirmos lentelės pakreipimą. Pakreipimas yra labai svarbus, nes tai užtikrina tinkamą vandens nubėgimą nuo fasado apdailos lentelių Fiberplank.

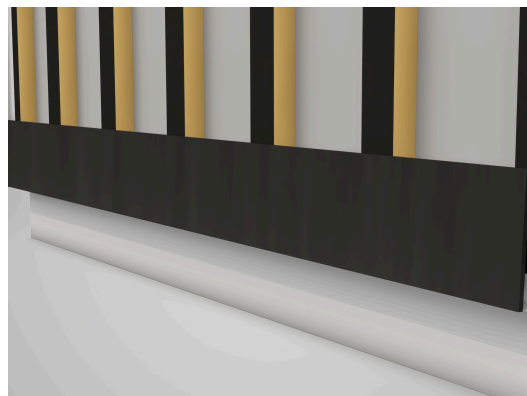

Sumontavus pradžios / ventiliacijos profilį reikia prisukti Fiberplank pradžios lentelę. Ši lentelė yra 1800x180x8 mm. Lentelė yra tokios pat spalvos kaip ir Fiberplank CLASSIC dailylentės. Sumontavus šią pradžios lentelę nebus matomos konstrukcijos dalys per Fiberplank lentelių išpjovas. Jungiant dailylentes yra būtinas 1-2 mm tarpas.




Pirma Fiberplank CLASIC eilė užleidžiama 19 cm ant pradžios Fiberplank lentos.



Classic lentelės yra dviejų skirtingų tipų, supjautos veidrodiniu principu, todėl montuojant jas į fasado viršų reikia montuoti viena paskui kitą, bet taikyti lentelių išpjovas su žemiau esančiomis lentelėmis, kad išpjovų linijos prasikeistui ir nesutaptų.

SUTRUMPINTA **MODERN** MONTAVIMO INSTRUKCIJA


Išsamesnė instrukcija pateikiama www.fiberplank.com

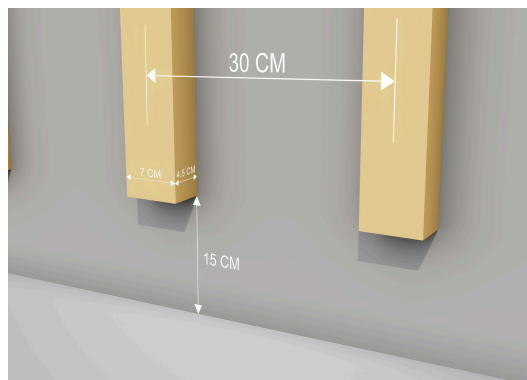

Karkasas montuojamas kas 30 cm tarp lentjuosčių centrų. Karkaso konstrukcija turi būti pakelta nuo žemės paviršiaus 15 cm. Standartiškai lentjuostės turi būti bent jau 7 cm pločio dėl teisingo Fiberplank dailylenčių jungimo.



Apsaugokite medinius tašus uždengdami juos nuo apačios iki viršaus su EPDM juosta. Jeigu fasadas daromas iš metalinio karkaso, to daryti nereikia, bet naudoti EPDM juostą reikia jungiant dailylentes.

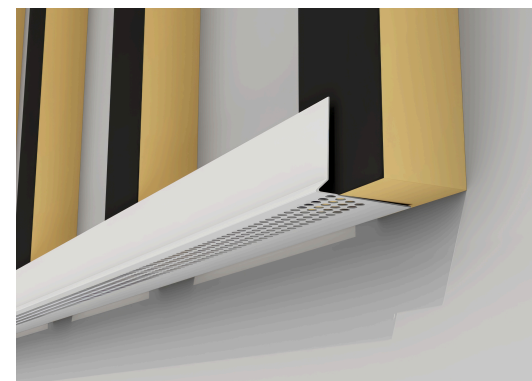


Sėkantis montavimo veiksmas, sumontuoti pradžios ventiliacijos profilį. Šis profilis apsaugo fasadą nuo graužikų ir užtikrina gerą fasado ventiliaciją. Taip pat, šis profilis suteikia reikiamą pirmos lentelės pakreipimą. Pakreipimas yra labai svarbus, nes tai užtikrina tinkamą vandens nubėgimą nuo fasado apdailos lentelių Fiberplank.



Sumontavus pradžios / ventiliacijos profilį reikia prisukti Fiberplank pradžios lentelę. Ši lentelė yra 1800x180x8 mm. Lentelė yra tokios pat spalvos kaip ir Fiberplank MODERN dailylentės. Sumontavus šią pradžios lentelę nebus matomos konstrukcijos dalys per Fiberplank lentelių išpjovas. Jungiant dailylentes yra būtinas 1-2 mm tarpas.



Pirma Fiberplank Modern eilė užleidžiama 19 cm ant pradžios Fiberplank lentos.

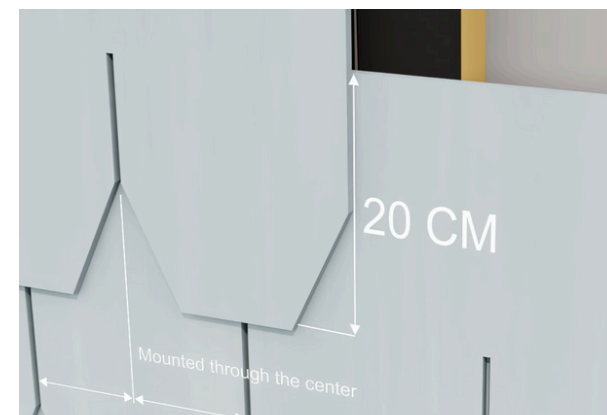

FIBERPLANK MODERN dailylentės montuojamos užleidžiant dailylentes viena ant kitos per žemiau sumontuotos dailylentės įpjovas. Apatinės MODERN dailylentės įpjovos turi būti per centrą viršutinių MODERN dailylenčių raštui. Jungiant dailylentes, jų galai neturi persidengti. Dailylentės užleidžiamos maksimaliai iki 20.00 cm, o minimaliai 18.00cm.

3 svarbūs teiginiai apie FIBERPLANK



GALIMA AKCENTINĖ
NAMO APDAILA

1

FIBERPLANK dailylentėse suderinta natūrali medienos išvaizda ir atsparumas drėgmei, UV spinduliams bei mechaniniams pažeidimams. Jokio dažymo ir hidroizoliacijos - jūsų namai visada atrodys kaip nauji!

2

Fasadas ne tik suteikia estetišką išvaizdą, bet ir užtikrina namo saugumą. Mūsų FIBERPLANK dailylentės puikiai atitinka abu šiuos reikalavimus – jos ne tik sukuria išskirtinę namo išvaizdą, bet ir yra atsparios ugniai, atitinkančios A2-s1,d0 degumo klasę. Mėgaukitės ramybe ir jauskitės saugiai savo namuose su FIBERPLANK.

3

FIBERPLANK dailylentės estetiškai atrodo ne tik vienos, bet ir duete su kitomis fasado apdailomis. Jos puikiai derinamos, o spalvos lengvai susilieja su viso namo ir kiemo harmonija.




VISO NAMO FASADAS



FIBERPLANK



Fibrocementinès fasado dailylentès

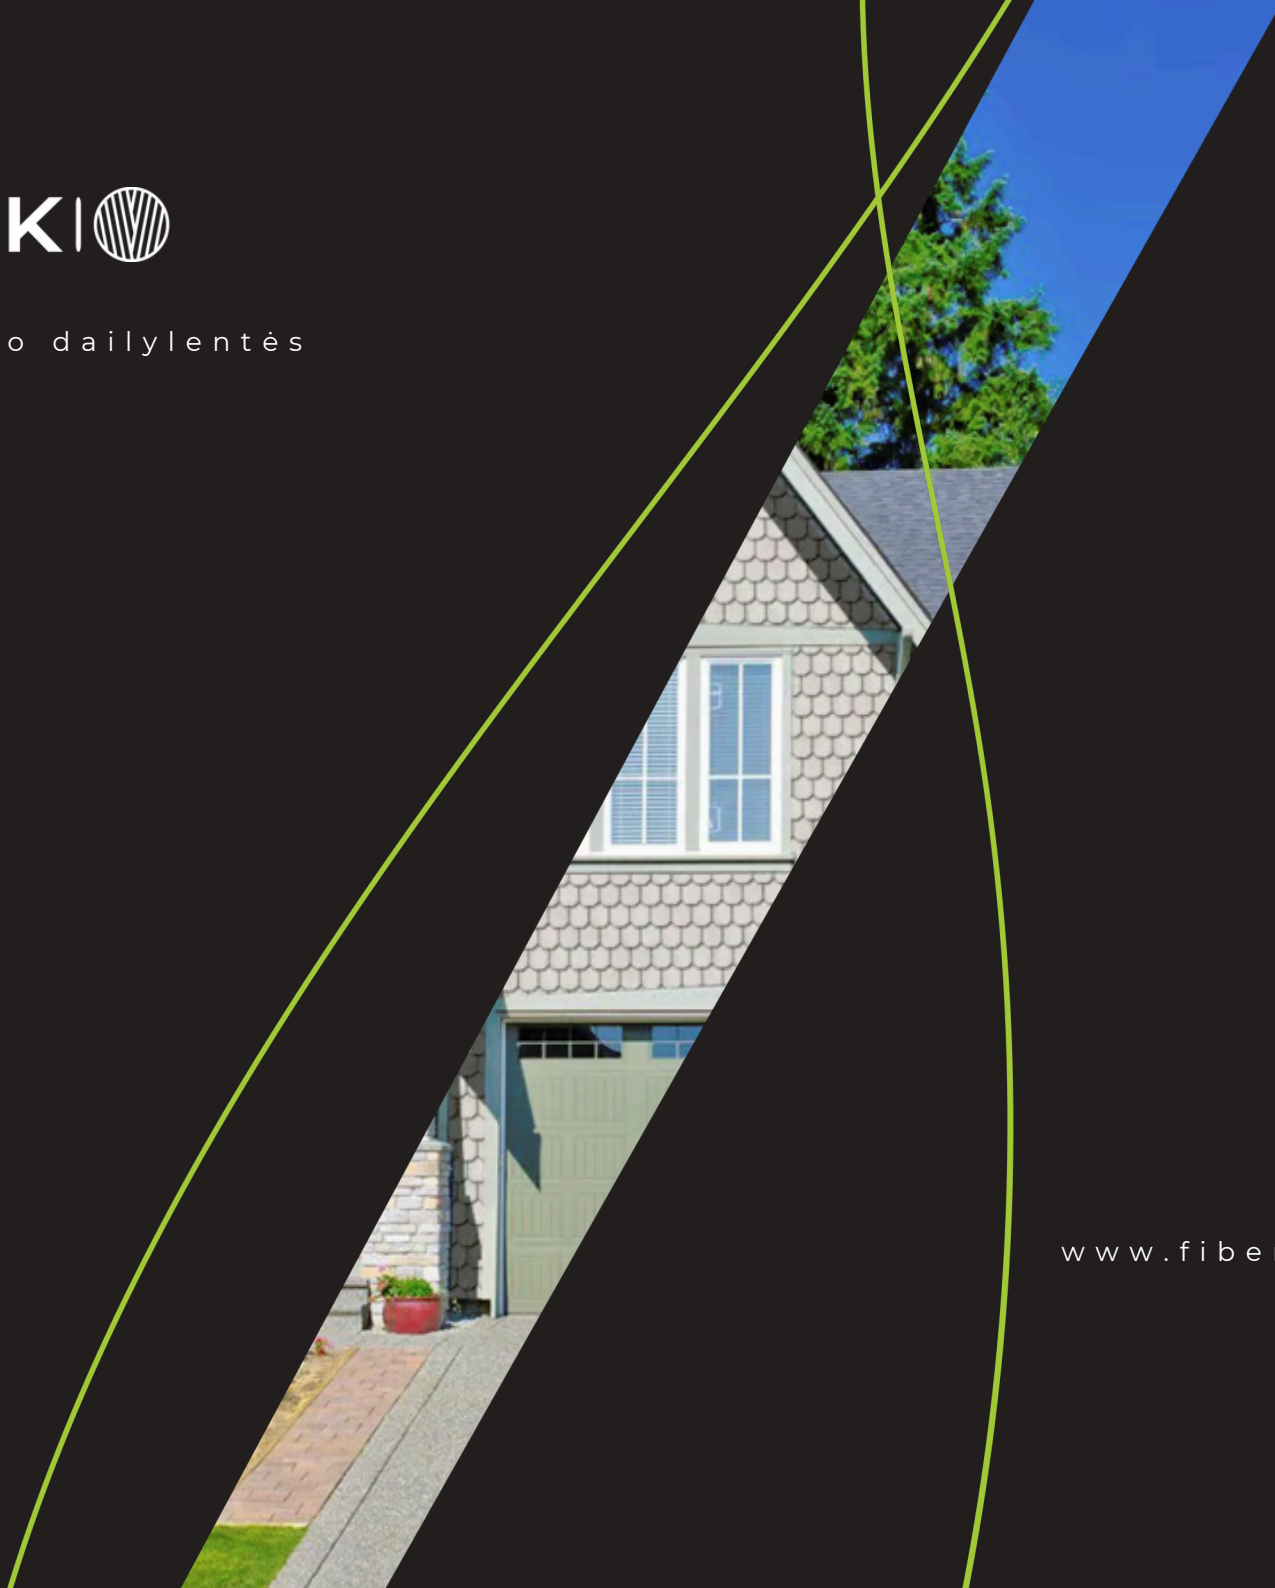

www.fiberplank.it