



¿Cómo codificar un control remoto Apriclass Gelb?

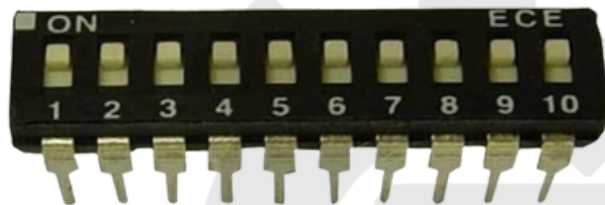

Retirar el tornillo de la parte trasera del control remoto para acceder al Dipswitch

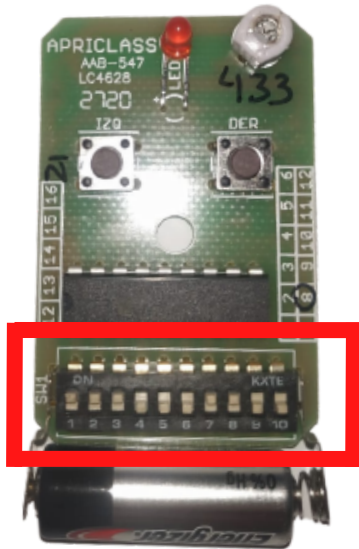

Cambiar de posición de 4 a 5 teclas del Dipswitch para codificar el control remoto. Las teclas elegidas deberán ser las mismas en todos los controles remoto que usted tenga. ¡Y listo control codificado!