

FICHA TÉCNICA / TECHNICAL DATA



Aqua Solutions
DM

Equipos domésticos / Domestic equipment AQUA SOFT 35

- Descalcificador Aqua Soft ¾ | 35 L.
- Aqua Soft water softener ¾ | 35 L.

Datos técnicos Aqua Soft:

- Modelo de la válvula: TM69 LED
- Litros de resina: 35 L.
- Caudal máx. de la válvula: 2 m³/h / 4,50 m³/h
- Caudal máx. del equipo: 1,75 m³/h
- Rendimiento del equipo: 210 °Hf x m³
- Consumo de sal por regeneración: 3,5 Kg.
- Válvula contracorriente.
- Dimensiones:
a. 1.120 mm | b. 360 mm | c. 600 mm

Features:

- Valve model: TM69 LED
- Liters of resin: 35 L.
- Valve maximum flow: 2 m³/h / 4,50 m³/h
- Equipment max. flow: 1,75 m³/h
- Softener efficiency: 210 °Hf x m³
- Salt consumption per regeneration: 3,5 kg.
- Upflow valve.
- Dimensions:
a. 1.120 mm | b. 360 mm | c. 600 mm



Resina monosfera que aumenta el rendimiento
Monosphere resin that increases performance



Bypass con válvula reguladora de dureza
Bypass with hardness regulating valve



Botella presurizada certificada por NSF
NSF certified pressurized bottle



Boya de seguridad para prevenir fugas de agua
Safety buoy to prevent water leaks



Válvula contracorriente. Ahorro de agua y sal
Counterflow valve. Saving water and salt




Cabinet fabricado en polietileno alta resistencia
Cabinet made of high resistance polyethylene



Bandeja separadora de salmuera
Brine separator tray



Clips de seguridad
Safety clips

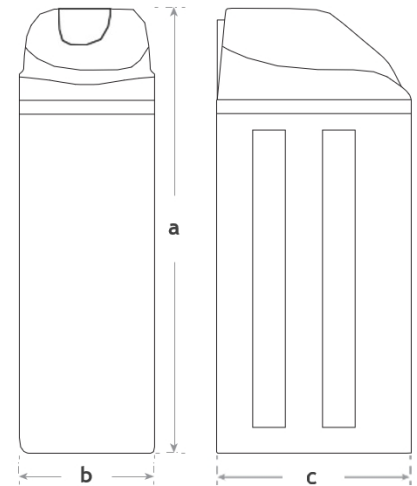

* Dimensiones aproximadas en mm.
Approximate dimensions in mm.

